



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MELITTA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417472	referencia	11574
descripción	placa calentadora 115W 230V L 132mm An 132mm empalme Faston 6,3mm longitud del cable 250mm apto para MELITTA		

			
código	417473	referencia	11582
descripción	placa calentadora 220W 230V L 210mm An 132mm empalme Faston 6,3mm longitud del cable 250mm apto para MELITTA		

			
código	417474	referencia	11583
descripción	placa calentadora 270W 230V L 210mm An 132mm empalme Faston 6,3mm longitud del cable 250mm apto para MELITTA		

			
código	417456	referencia	11624
descripción	placa calentadora 70W 230V máquina de café empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 longitud del cable 350mm H 2mm L 128mm An 38mm		

			
código	419027	referencia	16218
descripción	placa calentadora 80W 230V L 105mm An 60mm longitud del cable 350mm		

			
código	417501	referencia	308397
descripción	placa calentadora 90W 230V espirales 1 ø 120mm empalme Faston 6,3mm longitud del cable 450mm H 2mm apto para MELITTA		


			
código	417455	referencia	11533
descripción	placa calentadora 90W 240V ø 99mm H 12mm agujero ø 11mm empalme conector Faston 6,3mm		

			
código	415546	referencia	5 507 986
descripción	resistencia 1000W 220V L 435mm An 120mm empalme M4 resistencia seca		

			
código	417305	referencia	203197
descripción	resistencia 160W 230V espirales 1 int.ø 138mm ø ext. 150mm L1 40mm L2 105mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 30mm B1 61mm tubo ø 6.3mm resistencia seca An 157mm H 15mm		

			
código	417454	referencia	15633
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 ø 93mm brida 50x26mm H 63mm H1 29mm H2 34mm empalme conector Faston 6,3mm brida de presión tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión		

			
código	417471	referencia	15911
descripción	resistencia 2000W 400V espirales 1 brida 47x24mm L 190mm An 42mm H 45mm brida de presión empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia de inmersión		

			
código	417462	referencia	12133
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 brida 47x24mm L 315mm An 135mm L1 215mm L2 100mm B1 100mm B2 32.5mm espirales 1 brida de presión empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm		


			
código	415547	referencia	N/A
descripción	resistencia 2280W 220V espirales 1 brida 50x26mm L 310mm An 140mm L1 210mm L2 100mm B1 105mm B2 35mm espirales 3 brida de presión empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión		
accesorios para	415547		
	código	510387	referencia —
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

			
código	415548	referencia	N/A
descripción	resistencia 2660W 220V espirales 1 brida 50x26mm L 370mm An 173mm L1 220mm L2 150mm B1 141mm B2 32mm espirales 4 brida de presión empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
accesorios para	415548		
	código	510387	referencia —
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia —
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

			
código	415778	referencia	212113
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 160mm An 140mm H 28mm rosca 3/4" empalme conector Faston 6,3mm brida roscada tubo ø 6.4mm resistencia de inmersión		
accesorios para	415778		
	código	510403	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 36.5mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs		

accesorios para	415778		
	código	510421	referencia —
	junta cobre ø ext. 31.8mm int.ø 26.4mm espesor 2.2mm para rosca 3/4"		
	código	520234	referencia —
	tuerca rosca 3/4" H 5mm latón EC 30 UE 1 pzs		


			
código	417470	referencia	15910
descripción	resistencia 3000W 400V espirales 1 brida 47x24mm L 185mm An 42mm H 45mm brida de presión empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia de inmersión		

			
código	417461	referencia	12134 561990 83010277
descripción	resistencia 3810W 230V espirales 1 brida 47x24mm L 375mm An 165mm L1 230mm L2 145mm B1 135mm B2 30mm espirales 3 brida de presión empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm		

placas calentadoras

			
código	417456	referencia	11624
descripción	placa calentadora 70W 230V máquina de café empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 longitud del cable 350mm H 2mm L 128mm An 38mm		

calentadores de paso

			
código	417457	referencia	10820
descripción	calentador de paso 1300W 230V ø 56mm L 155mm Anmm empalme conector Faston 6,3mm apto para 190/193W		
repuestos para	417457		
	código	358854	referencia 10915
	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 830mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	417457
	código 390627 referencia 17779
	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 110°C 1NCA empalme F6,3 M4

	código 417350 referencia 10819
	calentador de paso 1800W 230V ø 55mm L 152mm Anmm empalme conector Faston 6,3mm apto para 170/171/172/173

	código 525428 referencia 12588
	calentador de paso 3100W 230V ø 56mm L 300mm Anmm empalme Faston 6,3mm

accesorios

clips paratubo capilar

	código 551046 referencia 770125
	clip para tubo capilar para tubo ø 8mm para termostato

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie

	código 390722 referencia 203227
	termostato de contacto dist. del agujero 40mm temp. desconexión 180°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 brida 2 orificios sonda ø 23mm apto para MELITTA

	código 390627 referencia 17779
	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 110°C 1NCA empalme F6,3 M4

	código 375905 referencia 11074
	termostato de contacto temp. desconexión 140°C 1NC 1 polos empalme F6,3 M4

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.33_

	código 375903 referencia 14995
	termostato de seguridad temp. desconexión 145°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 299mm capilar 870mm aislamiento del capilar 700mm bulbo inox unión roscada M9x1 manguito de obturación 7.5mm 400V

serie 56._

	código 375895 referencia 16522 17764
	termostato de seguridad temp. desconexión 132°C 1 polos 16A sonda ø 3.1mm sonda L 200mm capilar 860mm aislamiento del capilar 400mm prensaestopas M9x1 bulbo con adaptador de prensaestopas sujeción frontal M10
accesorios para	375895
	código 695621 referencia 16529
	orificio de paso M M8x1 H M10x1 sonda ø máx. 5mm EC 13



accesorios

clips paratubo capilar



código	551046	referencia	770125
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8mm para termostato		

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



código	550271	referencia	741415
descripción	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 con junta y tuerca		



código	695621	referencia	16529
descripción	orificio de paso M M8x1 H M10x1 sonda ø máx. 5mm EC 13		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



código	301053	referencia	16986
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm blanco 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx.		

30x22mm



código	301718	referencia	18316
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm blanco 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. conector Faston 6,3mm°C protección IP40		



código	301717	referencia	10173 16988 21743
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm blanco 1NO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



código	301716	referencia	16987
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

microinterruptores

accionado por palanca



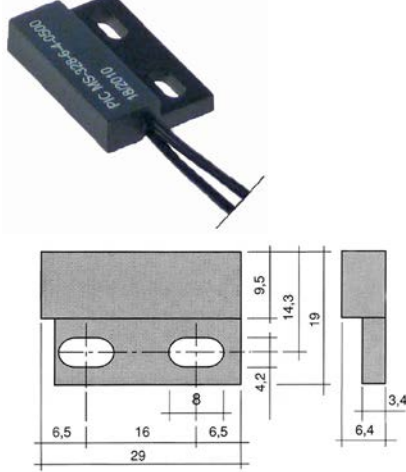
código	347407	referencia	16364
descripción	microinterruptor con manilla 250V 0.1A 1CO empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 120°C longitud de palanca 15mm		

interruptores magnéticos

29x19mm



código	347408	referencia	15888
descripción	interruptor magnético doble L 29mm An 19mm NO 250V 1.5A empalme conexión enchufable longitud del cable 150mm 50W		



código	347405	referencia	20152 9501638
descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 250V 1.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 500mm PIC		

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	402698	referencia	12486
descripción	potenciometro con placa electrónica		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable

			
1			
código	359140	referencia	671026
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

			
1			
código	360480	referencia	1020748
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 6V empalme conector Faston 2,8mm UE 1 pzs		

			
1			
código	359422	referencia	671002
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 12V empalme conector Faston 2,8mm UE 1 pzs		

			
1			
código	359139	referencia	680059
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

			
1			
código	360479	referencia	1020953
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 6V empalme conector Faston 2,8mm UE 1 pzs		

ø16mm

con casquillo roscado

			
1			
código	359834	referencia	203180
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		
accesorios para	359834		
		código	550559
		referencia	—
	tuerca rosca M16x1 H 5,5mm EC 19		

30x11mm

			
1			
código	359160	referencia	1029727 16992
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x11mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm rectangular resis.a la temp. 125°C		

contactores

ABB

contactores de potencia

			
1			
código	380092	referencia	1032017
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo B6-40-00 / B7-40-00		

sensores

sensores específicos del fabricante

			
1			
código	402727	referencia	1040609
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca M12x1 bulbo ø4x136mm longitud de cable 0,2m		



1

código	402105	referencia	1011296
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable sonda -50 a +150°C cable°C empalme conector Faston 2,8mm rosca bulbo Ø10x30mm longitud de cable m		

electrónicas

accesorios electrónicos



1

código	525436	referencia	16803
descripción	casquillo separador para display L 8mm Ø 5mm int.Ø 3.2mm		

EPROMs



1

código	402731	referencia	19912
descripción	EPROM tipo 6610-1 apto para MELITTA		



1

código	402732	referencia	19913
descripción	EPROM tipo 6620-1 apto para MELITTA		



1

código	402728	referencia	15133 21364
descripción	EPROM tipo M600-1 apto para MELITTA		



1

código	402699	referencia	19909 22057
descripción	EPROM tipo MC M505-2 apto para MELITTA		

placas electrónicas



1

código	402730	referencia	15225
descripción	display L 58mm An 32mm para MELITTA		



1

código	402107	referencia	11231
descripción	placa de control máquina de café 16889		
accesorios para	402107		
	código	112948	referencia 11543
pomo interruptor marca cero Ø 30mm eje Ø 6x4,6mm parte plana derecho gris			



1

código	402108	referencia	15710
descripción	placa de control máquina de café 16889		



1

código	402109	referencia	1011319
descripción	placa de control máquina de café 16889		



1

código	402701	referencia	19929 22304
descripción	placa electrónica L 120mm An 80mm aliment. 230V sin EPROM para MELITTA		



1

código	402703	referencia	15118 21311
descripción	placa electrónica L 180mm An 175mm aliment. 230V sin EPROM para MELITTA		

Triacs



1

código	402729	referencia	13550
descripción	triac 25A 800W		

teclados

teclados de membrana



1

código	525434	referencia	15117
descripción	teclado de membrana tazas 5 apto para MELITTA L 135mm An 70mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI



1

código	370601	referencia	12592
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/8" salida 11,5mm reducción entrada A 5.5l/min T máx 60°C 329 reducción entrada A negro		



1

código	370602	referencia	12591
descripción	válvula magnética doble recto 220-240VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 5.5l/min ELBI reducción entrada A negro reducción salida A 5.5l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida B naranja		

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	370606	referencia	679572
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida 14,5mm reducción salida 1.4l/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER reducción salida azul claro		



1

código	370618	referencia	679510
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm reducción salida 3l/min T máx 90°C MÜLLER reducción salida violeta		

doble



1

código	370522	referencia	679459	
descripción	válvula magnética doble 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER plástico reducción salida A 3l/min reducción salida B 3l/min			
repuestos para	370522			
	código	371017	referencia	—
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371285	referencia	—
	reducción MÜLLER tipo MR07 velocidad de flujo 3l/min medida de montaje 10mm caudal nominal a 4 bar margen de presión 1-10bar homologación KTW tolerancia ±20% violeta			

triple



1

código	370638	referencia	11308
descripción	válvula magnética triple 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER reducción salida A 3l/min reducción salida B 3l/min reducción salida C 3l/min		

metal

M&M

recambios y accesorios

solenoides



1

código	370524	referencia	15385
descripción	membrana silicona ø 12mm L 16mm		

diversas válvulas magnéticas



1

código	370523	referencia	11753	
descripción	válvula magnética 230VAC empalme M&M tipo de bobina 2700 230V latón			
repuestos para	370523			
	código	370524	referencia	15385
	membrana silicona ø 12mm L 16mm			
	código	371022	referencia	—
	bobina magnética M&M 230VAC 10VA 50Hz tipo de bobina 2700 soporte ø 10mm			

presostatos

para aparatos de café

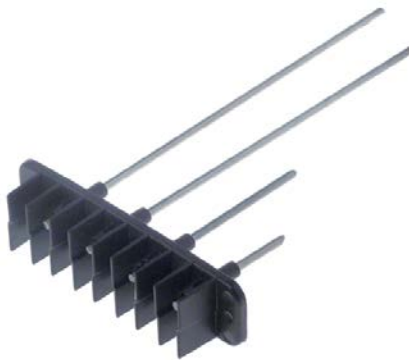
ø45mm

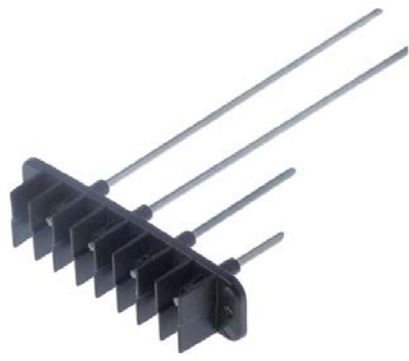


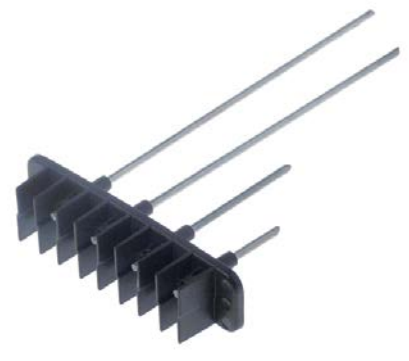
1

código	541930	referencia	17955
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 0,155/0,125bar 155/125mmWS p máx. 0.5bar empalme 8mm empalme de presión 8mm		

electródos

			
1			
código	402734	referencia	12636
descripción	bloque de electrodos brida 2 orificios longitud total 175mm sonda L 30/50,5/141,5/155,5mm empalme conector Faston 2,8mm ø 3mm		

			
1			
código	402733	referencia	12635
descripción	bloque de electrodos brida 2 orificios longitud total 175mm sonda L 32/55/141,5/155,5mm empalme conector Faston 2,8mm ø 3mm		

			
1			
código	402700	referencia	12521
descripción	bloque de electrodos brida 2 orificios longitud total 175mm sonda L 33/59/142/155mm empalme conector Faston 2,8mm ø 3mm		

			
1			
código	402104	referencia	687867
descripción	bloque de electrodos brida roscada longitud total 175mm sonda L 155/115/90/60/45/30mm largo del bulbo asilado 10mm empalme F2,8		

			
1			
código	402106	referencia	13926
descripción	electrodo a presión longitud total 50mm sonda L 40mm largo del bulbo asilado 35mm empalme F2,8 ø 5mm		

			
1			
código	402725	referencia	15299
descripción	electrodo de nivel 1/8" longitud total 150mm sonda L 116mm largo del bulbo asilado 105mm empalme conector Faston 2,8mm ø 3mm		

			
1			
código	402726	referencia	15314
descripción	electrodo de nivel 1/8" longitud total 76mm sonda L 42mm largo del bulbo asilado 31mm empalme conector Faston 2,8mm ø 3mm		

bombas

otros


bombas

			
1			
código	501378	referencia	13767
descripción	bomba 28/35W 220/240V 50Hz entrada ø 15mm salida ø 13mm L 200mm dirección de rodadura derecho		



fusibles

fusibles finos



1

código	358601	referencia	1020540
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358603	referencia	510547
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

portafusibles



1

código	551038	referencia	19213
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 10mm H 10.5mm		

fusibles térmicos



1

código	358018	referencia	12738
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C longitud del cable 750mm 1.5mm² cable negro		



1

código	358853	referencia	1002584
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 460mm		



1

código	358017	referencia	14473
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 500mm 1.5mm² cable azul		



1

código	358854	referencia	10915
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 830mm		

accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

enchufe con puesta a tierra

enchufes específicos del fabricante

otros



1

código	550054	referencia	15111
descripción	enchufe CEE7/4 tipo F versión empotrada contactos P+N+T máx. 16A máx. 230V protección IP44 para fusible fino países DE H 62mm montaje ø 45mm An 50mm		



1

código	551045	referencia	12190
descripción	enchufe para fusible fino máx. 10A países DE 240V montaje ø 45mm fases 1 L/N/PE		

enchufes/conectores de aparatos

aparatos de alta temperatura 155°C



1

código	551039	referencia	9501409
descripción	conector para aparatos de alta temperatura C16A conector Faston 6,3mm máx. 10A/250V T155 distancia de sujeción 36mm agujero ø 3mm termoplástico		

cables

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas



1

código	551050	referencia	815161
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 16mm montaje ø 22mm plástico		

terminales

clemas



1

código	550232	referencia	341493
descripción	bornera 12 polos sección nominal 2,5mm² máx. 32A máx. 450V resis.a la temp. 150°C		


regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550110	referencia	1001815
descripción	borne de conexión 5 polos máx. 40A máx. 250V empalme M6/conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 130°C		

regletas de bornes con contactos de enchufe



1

código	551049	referencia	9503045
descripción	regleta de bornes 2 polos máx. 20A máx. 600V empalme F6,3/F6,3 resis.a la temp. 90°C sección nominal 2,5/4mm²		



1

código	550989	referencia	1029406
descripción	regleta de bornes 4 polos máx. 25A máx. 450V empalme F6,3/F6,3 resis.a la temp. 90°C sección nominal 2,5/4mm²		

regletas de bornes con compensador de tracción



1

código	550988	referencia	17242
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 400V máx. 16A ø cable 10,5mm sección nominal 2,5mm² empalme conector Faston 6,3mm/ conexión roscada con compensador de tracción		



1

código	551047	referencia	11601
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 400V máx. 16A ø cable 8,5mm sección nominal 2,5mm² empalme conector Faston 6,3mm/ conexión roscada con compensador de tracción		



1

código	551051	referencia	695831
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 400V máx. 16A ø cable 10,5mm sección nominal 2,5mm² empalme conector Faston 6,3mm/ conexión roscada		



1

código	551048	referencia	695855
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 400V máx. 16A ø cable 12,5mm sección nominal 2,5mm² fases 3 empalme conector Faston 6,3mm/ conexión roscada con compensador de tracción		



componentes específicos

para máquinas de infusión

cafeteras



1

código	960008	referencia	16208
descripción	cafetera 2.2l vidrio para MELITTA		

filtros de café

filtros de papel

filtros en forma de pirámide



1

código	960010	referencia	14576
descripción	filtro de papel An 140mm L 170mm tipo 202s UE 100 pzs para MELITTA		



1

código	960012	referencia	1014259
descripción	filtro de papel An 240mm L 255mm tipo 206 UE 200 pzs para MELITTA		



1

código	960013	referencia	1014228
descripción	filtro de papel tipo 220 UE 100 pzs para MELITTA		

COMPONENTES ESPECÍFICOS MELITTA

recipientes de filtro

recipientes de filtro

MELITTA



1

código	960009	referencia	14667 16615
descripción	recipiente de filtro plástico An 185mm P 167mm H 135mm marrón filtro N° 960010 para MELITTA		



1

código	960011	referencia	16394
descripción	recipiente de filtro plástico An 185mm P 167mm H 135mm negro tipo SF202S filtro N° 960010 para MELITTA		



1

código	525211	referencia	12662
descripción	recipiente de filtro plástico An 260mm P 260mm H 170mm tipo SF206/1 filtro N° 960012 para MELITTA		

			
1			
código	525452	referencia	15224
descripción	recipiente de filtro plástico An 280mm P 280mm H 250mm tipo SF206/2-P filtro N° 960012 para MELITTA		

			
1			
código	525451	referencia	15223
descripción	recipiente de filtro plástico An 380mm P 380mm H 250mm tipo KU220/2-P filtro N° 960013 para MELITTA		

grifos de salida

grifos de salida

			
1			
código	525439	referencia	645317
descripción	grifo de salida completo longitud de tubo 32mm rosca 3/4" negro/cromo apto para MELITTA		
accesorios para	525439		
		código	514186
		referencia	9308558
	grifo apto para MELITTA		
		código	525433
		referencia	14130
	junta para grifo H 29mm ø 31mm		

			
1			
código	525431	referencia	766272
descripción	grifo de salida completo longitud de tubo 60mm rosca 1/2" negro		

piezas sueltas

			
1			
código	525437	referencia	203166
descripción	cuerpo de grifo P 65mm An 35mm H 62mm rosca M35x1,5 empalme 1/2"		

			
1			
código	514186	referencia	9308558
descripción	grifo apto para MELITTA		
accesorios para	514186		
		código	525433
		referencia	14130
	junta para grifo H 29mm ø 31mm		

			
1			
código	525432	referencia	1003147
descripción	grifo montura ø 35mm rosca M28x1.5		

			
1			
código	525435	referencia	15200
descripción	grifo montura rosca M35x1,5 gris/cromo		

			
1			
código	525433	referencia	14130
descripción	junta para grifo H 29mm ø 31mm		

tubos indicadores de nivel

tubos indicadores de nivel

			
1			
código	525429	referencia	12654
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 10.4mm int.ø 8.2mm H 226mm marca 1-5 para MELITTA		



código	525446	referencia	344838
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 11.8mm int.ø 8.5mm H 423mm marca azul para MELITTA		



código	525445	referencia	344821
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 11.8mm int.ø 8.6mm H 320mm marca azul para MELITTA		



código	525438	referencia	319843
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 11.8mm int.ø 8.8mm H 233mm marca azul para MELITTA		



código	525447	referencia	1029024
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 15.5mm int.ø 11.5mm H 303mm para MELITTA		



código	525448	referencia	1029031
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 15.5mm int.ø 11.5mm H 405mm para MELITTA		

tubos protectores

plástico



código	527023	referencia	203111
descripción	tubo de protección ø 15mm int.ø 12mm L 220mm para tubo nivel de agua		

metal



código	525449	referencia	1029048
descripción	tubo de protección ø 19mm int.ø 16mm L 305mm M19x1 aluminio		



código	525450	referencia	1029055
descripción	tubo de protección ø 19mm int.ø 16mm L 406mm M19x1 aluminio		

accesorios

juntas



código	525440	referencia	1029017
descripción	junta plana EPDM ø ext. 15mm int.ø 8mm espesor 4.8mm para tubo nivel de agua UE 1 pzs		

tapas terminales



código	525443	referencia	1028980
descripción	tapa roscada ø 22mm H 13mm		

tolvas de llenado



código	527838	referencia	11090
descripción	tolva de llenado plástico ø ext. 115mm MELITTA 193W L 66mm		
accesorios para	527838		
	código	527842	referencia
			17842
tapa plástico ø 95mm negro			



código	527836	referencia	16268
descripción	tolva de llenado plástico ø ext. 182mm MELITTA M170		

cajas y paneles frontales

paneles de mando



1

código	527835	referencia	16267
descripción	panel de mando M170 plástico ø ext. 190mm MELITTA		

tapa



1

código	527842	referencia	17842
descripción	tapa plástico ø 95mm negro		



1

código	527837	referencia	16266
descripción	tapa plástico ø ext. 182mm MELITTA M170		



1

código	527841	referencia	14129
descripción	tapa plástico ø ext. 190mm MELITTA 193W		
accesorios para	527841		
	código	532528	referencia 19398
	junta tórica silicona espesor 4.5mm int.ø 170.5mm UE 1 pzs		

filtros



1

código	528979	referencia	673679
descripción	filtro ø 60mm espesor 1.5mm inox		

contenedores de agua



1

código	527839	referencia	653893
descripción	contenedor de agua plástico H 140mm L 246mm An 205mm MELITTA 193W		



1

código	527840	referencia	16269
descripción	contenedor de agua plástico H 180mm L 305mm An 150mm MELITTA M170		

para lavavajillas

calentadores de agua

accesorios



1

código	530821	referencia	413169
descripción	tubo de silicona int.ø 10mm ø ext. 15mm L 1m grosor de la pared 2.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente Shore 60°		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

MELITTA



1

código	112948	referencia	11543
descripción	pomo interruptor marca cero ø 30mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho gris		

juntas


juntas tóricas

silicona




1

código	532530	referencia	18689
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs		




1

código	532526	referencia	9400320
descripción	junta tórica silicona espesor 2mm int.ø 30mm UE 1 pzs		



1

código	532528	referencia	19398
descripción	junta tórica silicona espesor 4.5mm int.ø 170.5mm UE 1 pzs		



1

código	532593	referencia	14873
descripción	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 113.7mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de goma



1

código	525440	referencia	1029017
descripción	junta plana EPDM ø ext. 15mm int.ø 8mm espesor 4.8mm para tubo nivel de agua UE 1 pzs		

juntas especiales

otros



1

código	532527	referencia	11127
descripción	junta junta de espuma silicona		

accesorios de café

cucharas medidoras

			
1			
código	960096	referencia	196611 24474 506731
descripción	cuchara de café cantidad de café 50g plástico		

vasos graduados

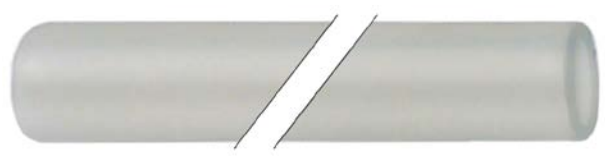
			
1			
código	960095	referencia	12414
descripción	vaso graduado 2l plástico		

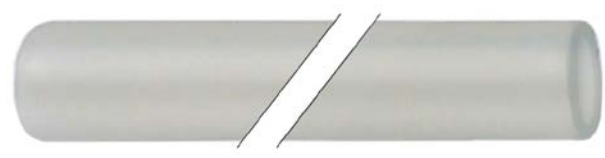
tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos de silicona

sin tejido

			
1			
código	530821	referencia	413169
descripción	tubo de silicona int.ø 10mm ø ext. 15mm L 1m grosor de la pared 2.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente Shore 60°		

			
1			
código	530822	referencia	1003369
descripción	tubo de silicona int.ø 10mm ø ext. 16mm L 1m grosor de la pared 3mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente		

			
1			
código	530823	referencia	9000292
descripción	tubo de silicona int.ø 12mm ø ext. 16mm L 1m grosor de la pared 2mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente		

			
1			
código	530820	referencia	9000261
descripción	tubo de silicona int.ø 8mm ø ext. 14mm L 1m grosor de la pared 3mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente Shore 60°		

componentes para el circuito agua

filtros de entrada

			
1			
código	520146	referencia	14666
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" F - 3/4" M longitud 122mm plástico DN17		

consumibles

contenedores

vasos graduados

			
1			
código	960095	referencia	12414
descripción	vaso graduado 2l plástico		



filtros de café

filtros de cesto

filtros de papel



1

código	960010	referencia	14576
descripción	filtro de papel An 140mm L 170mm tipo 202s UE 100 pzs para MELITTA		



1

código	960012	referencia	1014259
descripción	filtro de papel An 240mm L 255mm tipo 206 UE 200 pzs para MELITTA		



1

código	960013	referencia	1014228
descripción	filtro de papel tipo 220 UE 100 pzs para MELITTA		

fusibles

fusibles finos



1

código	358601	referencia	1020540
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1.25A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358603	referencia	510547
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

portafusibles



1

código	551038	referencia	19213
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm ø 10mm H 10.5mm		

fusibles térmicos



1

código	358018	referencia	12738
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C longitud del cable 750mm 1.5mm² cable negro		



1

código	358853	referencia	1002584
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 460mm		



1

código	358017	referencia	14473
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 500mm 1.5mm² cable azul		



1

código	358854	referencia	10915
descripción	fusible térmico temp. desconexión 167°C nominalA longitud del cable 830mm		

A

accesorios eléctricos	12
anillos de junta	18

B

bombas	11
--------	----

C

cables	13
calentadores de paso	4
clips paratubo capilar	6
componentes para el circuito agua	19
conectores - acoplamientos - enchufes	12
consumibles	19
contactores	7
contenedores	19
cucharas medidoras	19

E

electródos	11
enchufe con puesta a tierra	12
enchufes/conectores de aparatos	12

F

filtros de café	20
filtros de entrada	19, 19
fusibles	12, 20
fusibles finos	20
fusibles térmicos	20

I

interruptores magnéticos	6
interruptores y pulsadores	6
interruptores/pulsadores basculantes	6

J

juntas tóricas	18
----------------	----

L

lámparas	7
lámparas de señalización	7
lámparas de señalización completas	7

M

microinterruptores	6
--------------------	---

P

pasacables	13
placas calentadoras	4
presostatos	10

R

racores para cables	13
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

S

sensores	7
----------	---

T

terminales	13
termostatos	5
termostatos de seguridad	5
termostatos de superficie	5, 5
tubos de silicona	19
tubos flexibles	19
tubos flexibles industriales	19

V

válvulas magnéticas	9
vasos graduados	19, 19