



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MELITTA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
1			
référence	417472	ref. no.	11574
description	plaque chauffante 115W 230V L 132mm lar. 132mm raccord Faston 6,3mm longueur de câble 250mm adaptable à MELITTA		

			
1			
référence	417473	ref. no.	11582
description	plaque chauffante 220W 230V L 210mm lar. 132mm raccord Faston 6,3mm longueur de câble 250mm adaptable à MELITTA		

			
1			
référence	417474	ref. no.	11583
description	plaque chauffante 270W 230V L 210mm lar. 132mm raccord Faston 6,3mm longueur de câble 250mm adaptable à MELITTA		

			
1			
référence	417456	ref. no.	11624
description	plaque chauffante 70W 230V machine à café raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 350mm H 2mm L 128mm lar. 38mm		

			
1			
référence	419027	ref. no.	16218
description	plaque chauffante 80W 230V L 105mm lar. 60mm longueur de câble 350mm		

			
1			
référence	417501	ref. no.	308397
description	plaque chauffante 90W 230V circuits de chauffage 1 ø 120mm raccord Faston 6,3mm longueur de câble 450mm H 2mm adaptable à MELITTA		

			
1			
référence	417455	ref. no.	11533
description	plaque chauffante 90W 240V ø 99mm H 12mm trou ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	415546	ref. no.	5 507 986
description	résistance 1000W 220V L 435mm lar. 120mm raccord M4 résistance à sec		

			
1			
référence	417305	ref. no.	203197
description	résistance 160W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 138mm ø ext. 150mm L1 40mm L2 105mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 30mm B1 61mm tube ø 6.3mm résistance à sec lar. 157mm H 15mm		

			
1			
référence	417454	ref. no.	15633
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 ø 93mm bride 50x26mm H 63mm H1 29mm H2 34mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression tube ø 8.5mm thermoplongeur		

			
1			
référence	417471	ref. no.	15911
description	résistance 2000W 400V circuits de chauffage 1 bride 47x24mm L 190mm lar. 42mm H 45mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm thermoplongeur		



			
référence	417462	ref. no.	12133
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 bride 47x24mm L 315mm lar. 135mm L1 215mm L2 100mm B1 100mm B2 32.5mm spires 1 bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube Ø 8.5mm		

			
référence	415547	ref. no.	N/A
description	résistance 2280W 220V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 310mm lar. 140mm L1 210mm L2 100mm B1 105mm B2 35mm spires 3 bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube Ø 8.5mm thermoplongeur		
accessoires pour	415547		
	référence	510387	ref. no. —
	joint L 46mm lar. 22mm Ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence	510388	ref. no. —
	bride Ømm dist. troumm perforation Ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		

			
référence	415548	ref. no.	N/A
description	résistance 2660W 220V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 370mm lar. 173mm L1 220mm L2 150mm B1 141mm B2 32mm spires 4 bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
accessoires pour	415548		
	référence	510387	ref. no. —
	joint L 46mm lar. 22mm Ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence	510388	ref. no. —
	bride Ømm dist. troumm perforation Ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		

			
référence	415778	ref. no.	212113
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 160mm lar. 140mm H 28mm filetage 3/4" raccord cosse mâle 6,3mm bride fileté tube Ø 6.4mm thermoplongeur		
accessoires pour	415778		
	référence	510403	ref. no. —
	joint plat fibre Ø ext. 36.5mm int. Ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

accessoires pour	415778		
	référence	510421	ref. no. —
	joint cuivre Ø ext. 31.8mm int. Ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour filetage 3/4"		
	référence	520234	ref. no. —
	écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc		

			
référence	417470	ref. no.	15910
description	résistance 3000W 400V circuits de chauffage 1 bride 47x24mm L 185mm lar. 42mm H 45mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube Ø 6.5mm thermoplongeur		

			
référence	417461	ref. no.	12134 561990 83010277
description	résistance 3810W 230V circuits de chauffage 1 bride 47x24mm L 375mm lar. 165mm L1 230mm L2 145mm B1 135mm B2 30mm spires 3 bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube Ø 8.5mm		

plaques chauffantes

			
référence	417456	ref. no.	11624
description	plaque chauffante 70W 230V machine à café raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 350mm H 2mm L 128mm lar. 38mm		

chauffes-eau instantanés

			
référence	417457	ref. no.	10820
description	chauffe-eau instantané 1300W 230V Ø 56mm L 155mm lar. mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à 190/193W		
pièces détachées	417457		
	référence	358854	ref. no. 10915
	fusible thermique temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de câble 830mm		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 417457			
	référence	390627	ref. no. 17779
thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 110°C 1NCA raccord F6,3 M4			

			
1	référence	417350	ref. no. 10819
description chauffe-eau instantané 1800W 230V ø 55mm L 152mm lar.mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à 170/171/172/173			

			
1	référence	525428	ref. no. 12588
description chauffe-eau instantané 3100W 230V ø 56mm L 300mm lar.mm raccord Faston 6,3mm			

accessoires

clips pour tube capillaire

			
1	référence	551046	ref. no. 770125
description clip pour tube capillaire pour tube ø 8mm pour thermostat			

thermostats

thermostats contact

thermostats contact

			
1	référence	390722	ref. no. 203227
description thermostat contact dist.trou 40mm temp. déconnexion 180°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 bride à 2 trous sonde ø 23mm adaptable à MELITTA			

			
1	référence	390627	ref. no. 17779
description thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 110°C 1NCA raccord F6,3 M4			

			
1	référence	375905	ref. no. 11074
description thermostat contact temp. déconnexion 140°C 1NC 1-pôles raccord F6,3 M4			

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.33_

			
1	référence	375903	ref. no. 14995
description thermostat de sécurité temp. déconnexion 145°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 299mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 700mm sonde inox raccord fileté M9x1 douille d'étanchéité 7.5mm 400V			

série 56_

			
1	référence	375895	ref. no. 16522 17764
description thermostat de sécurité temp. déconnexion 132°C 1-pôles 16A sonde ø 3.1mm sonde L 200mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 400mm presse étoupe M9x1 sonde avec adaptateur pour presse-étoupe fixation frontale M10			
accessoires pour 375895			
	référence	695621	ref. no. 16529
traversée FE M8x1 FI M10x1 sonde ø max. 5mm OC 13			



accessoires

clips pour tube capillaire



1

référence	551046	ref. no.	770125
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8mm pour thermostat		

accessoires pour presses étoupes

traversées



1

référence	695621	ref. no.	16529
description	traversée FE M8x1 FI M10x1 sonde ø max. 5mm OC 13		



1

référence	550271	ref. no.	741415
description	traversée de presse-étoupe FE M12x0,75 FI M9x1 avec joint et écrou		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



1

référence	301053	ref. no.	16986
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm blanc 1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm		

30x22mm



1

référence	301718	ref. no.	18316
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm blanc 1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. cosse mâle 6,3mm°C protection IP40		



1

référence	301717	ref. no.	10173 16988 21743
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm blanc 1NO 250V 16A START raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		



1

référence	301716	ref. no.	16987
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347407	ref. no.	16364
description	microrupteur avec levier 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 120°C longueur de levier 15mm		

microrupteurs magnétiques

29x19mm




1

référence	347408	ref. no.	15888
description	microrupteur magnétique doublé L 29mm lar. 19mm NO 250V 1.5A raccord borne à fiche longueur de câble 150mm 50W		



1

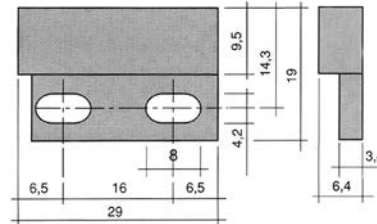

référence	347405	ref. no.	20152 9501638
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1NO 250V 1.5A P max. 50W raccord câble longueur de câble 500mm PIC		

encodeurs et potentiomètres

			
1			
référence	402698	ref. no.	12486
description	potentiomètre avec platine		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable

			
1			
référence	359140	ref. no.	671026
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

			
1			
référence	360480	ref. no.	1020748
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 6V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc		

			
1			
référence	359422	ref. no.	671002
description	voyant lumineux ø 10mm vert 12V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc		

			
1			
référence	359139	ref. no.	680059
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

			
1			
référence	360479	ref. no.	1020953
description	voyant lumineux ø 10mm vert 6V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc		

ø16mm

ave culot à vis

			
1			
référence	359834	ref. no.	203180
description	voyant lumineux ø 16mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C		
accessoires pour	359834		
	référence	550559	ref. no. —
	 écrou filetage M16x1 H 5.5mm OC 19		

30x11mm

			
1			
référence	359160	ref. no.	1029727 16992
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm rectangulaire résist.à la temp. 125°C		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380092	ref. no.	1032017
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type B6-40-00 / B7-40-00		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

			
1			
référence	402727	ref. no.	1040609
description	sonde de température NTC câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage M12x1 sonde ø4x136mm longueur de câble 0.2m		



1

référence	402105	ref. no.	1011296
description	sonde de température PTC 2kOhm câble sonde -50 jusqu'à +150°C câble°C raccord cosse mâle 2,8mm filetage sonde ø10x30mm longueur de câblage		

modules électroniques

accessoires électroniques



1

référence	525436	ref. no.	16803
description	douille de réglage pour écran L 8mm ø 5mm int. ø 3.2mm		

EPROM



1

référence	402731	ref. no.	19912
description	EPROM type 6610-1 adaptable à MELITTA		



1

référence	402732	ref. no.	19913
description	EPROM type 6620-1 adaptable à MELITTA		



1

référence	402728	ref. no.	15133 21364
description	EPROM type M600-1 adaptable à MELITTA		



1

référence	402699	ref. no.	19909 22057
description	EPROM type MC M505-2 adaptable à MELITTA		

platines



1

référence	402730	ref. no.	15225
description	écran L 58mm lar. 32mm pour MELITTA		



1

référence	402701	ref. no.	19929 22304
description	platine L 120mm lar. 80mm aliment. 230V sans EPROM pour MELITTA		



1

référence	402703	ref. no.	15118 21311
description	platine L 180mm lar. 175mm aliment. 230V sans EPROM pour MELITTA		

			
1			
référence	402107	ref. no.	11231
description	platine de commande machine à café 16889		
accessoires pour	402107		
		référence	112948
		ref. no.	11543
	manette interrupteur zero mécanique ø 30mm axe ø 6x4,6mm plat à droite gris		

			
1			
référence	402108	ref. no.	15710
description	platine de commande machine à café 16889		

			
1			
référence	402109	ref. no.	1011319
description	platine de commande machine à café 16889		

Triacs

			
1			
référence	402729	ref. no.	13550
description	triac 25A 800W		

claviers

claviers à membrane

			
1			
référence	525434	ref. no.	15117
description	clavier à membrane touches 5 adaptable à MELITTA L 135mm lar. 70mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI



1

référence	370601	ref. no.	12592
description	électrovanne simple droit 220-240VAC entrée 3/8" sortie 11,5mm entrée 5.5l/min t.max. 60°C 329 régulateur de débit entrée noir		



1

référence	370602	ref. no.	12591
description	électrovanne double droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 5.5l/min ELBI régulateur de débit entrée noir sortie A 5.5l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie B orange		

MÜLLER

température liquide: 90°C
facteur de service: 100%

électrovannes avec réductions

simples



1

référence	370606	ref. no.	679572
description	électrovanne simple droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm sortie 1.4l/min DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER régulateur de débit sortie bleu clair		



1

référence	370618	ref. no.	679510
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm sortie 3l/min t.max. 90°C MÜLLER régulateur de débit sortie violet		

doubles



1

référence	370522	ref. no.	679459
description	électrovanne double 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER plastique sortie A 3l/min sortie B 3l/min		

pièces détachées 370522



référence	371017	ref. no.	—
bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm			



référence	371285	ref. no.	—
réduction MÜLLER type MR07 débit 3l/min dimensions de montage 10mm débit nominal à 4bar gamme de pression 1-10bar homologation KTW tolérance ±20% violet			

triples



1

référence	370638	ref. no.	11308
description	électrovanne triple 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER sortie A 3l/min sortie B 3l/min sortie C 3l/min		

métal

M&M

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

référence	370524	ref. no.	15385
description	membrane silicone ø 12mm L 16mm		

électrovannes diverses



1

référence	370523	ref. no.	11753
description	électrovanne 230VAC raccord M&M type de bobine 2700 230V laiton		

pièces détachées 370523



référence	370524	ref. no.	15385
membrane silicone ø 12mm L 16mm			



référence	371022	ref. no.	—
bobine magnétique M&M 230VAC 10VA 50Hz type de bobine 2700 logement ø 10mm			

pressostats

pour machines à café


ø45mm




1

référence	541930	ref. no.	17955
description	pressostat ø 45mm gamme de pression 0,155/0,125bar 155/125mmWS c max 0.5bar raccord 8mm raccord de pression 8mm		


électrodes

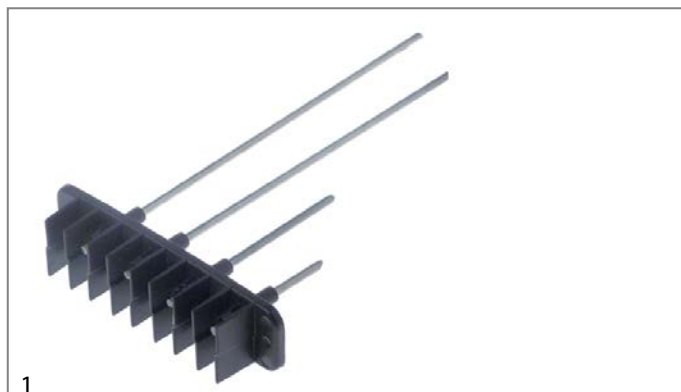

1			
référence	402734	ref. no.	12636
description	bloc électrodes bride à 2 trous longueur totale 175mm sonde L 30/50,5/141,5/155,5mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm		

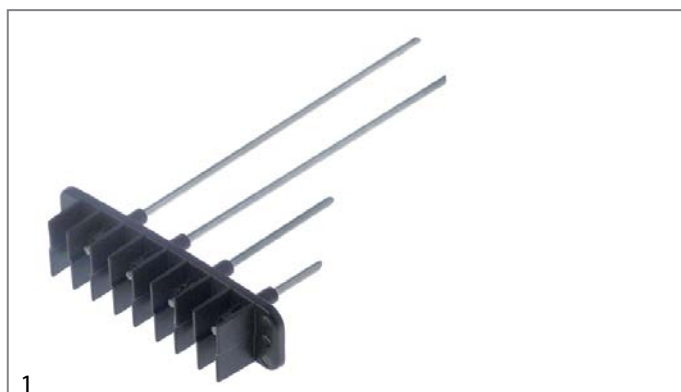

1			
référence	402733	ref. no.	12635
description	bloc électrodes bride à 2 trous longueur totale 175mm sonde L 32/55/141,5/155,5mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm		

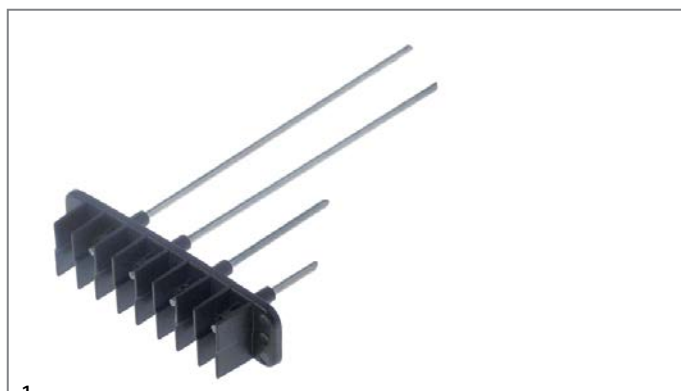

1			
référence	402700	ref. no.	12521
description	bloc électrodes bride à 2 trous longueur totale 175mm sonde L 33/59/142/155mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm		



1			
référence	402104	ref. no.	687867
description	bloc électrodes bride filetée longueur totale 175mm sonde L 155/115/90/60/45/30mm longueur de sonde isolé 10mm raccord F2,8		



1			
référence	402106	ref. no.	13926
description	électrode enfichable longueur totale 50mm sonde L 40mm longueur de sonde isolé 35mm raccord F2,8 ø 5mm		



1			
référence	402725	ref. no.	15299
description	électrode de niveau 1/8" longueur totale 150mm sonde L 116mm longueur de sonde isolé 105mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm		



1			
référence	402726	ref. no.	15314
description	électrode de niveau 1/8" longueur totale 76mm sonde L 42mm longueur de sonde isolé 31mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm		

pompes

autres

pompes



1			
référence	501378	ref. no.	13767
description	pompe 28/35W 220/240V 50Hz entrée ø 15mm sortie ø 13mm L 200mm sens de marche à droite		



fusibles

fusibles verres



1

référence	358601	ref. no.	1020540
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358603	ref. no.	510547
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

porte-fusibles



1

référence	551038	ref. no.	19213
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm ø 10mm H 10.5mm		

fusibles thermiques



1

référence	358018	ref. no.	12738
description	fusible thermique temp. déconnexion 167°C longueur de câble 750mm 1.5mm ² câble noir		



1

référence	358853	ref. no.	1002584
description	fusible thermique temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de câble 460mm		



1

référence	358017	ref. no.	14473
description	fusible thermique temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de câble 500mm 1.5mm ² câble bleu		



1

référence	358854	ref. no.	10915
description	fusible thermique temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de câble 830mm		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre

prises femelles spécifiques aux fabricants

autres



1

référence	550054	ref. no.	15111
description	prise femelle CEE7/4 type F version à encastrer contacts P+N+T max. 16A max 230V protection IP44 pour fusible verre pays DE H 62mm encastrément ø 45mm lar. 50mm		



1

référence	551045	ref. no.	12190
description	prise femelle pour fusible verre max. 10A pays DE 240V encastrément ø 45mm phases 1 L/N/PE		

prises/connecteurs pour appareils

appareils de haute température 155°C



1

référence	551039	ref. no.	9501409
description	connecteur pour appareils de haute température C16A cosse mâle 6,3mm max 10A/250V T155 dist. fix. 36mm trou ø 3mm thermoplastique		

câbles
accessoires
passer-câbles
passer-câbles à vis
raccords filetés


1

référence	551050	ref. no.	815161
description	passer-câble à vis filetage PG16 câble ø 16mm encastrément ø 22mm plastique		

bornes
blocs de jonction


1

référence	550232	ref. no.	341493
description	domino électrique 12-pôles section nominale 2,5mm ² max. 32A max 450V résist.à la temp. 150°C		

bornes de raccord à vis/faston


1

référence	550110	ref. no.	1001815
description	bornier de raccordement 5-pôles max. 40A max 250V raccord M6/cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 130°C		

bornes de raccord avec faston


1

référence	551049	ref. no.	9503045
description	borne de raccord 2-pôles max. 20A max 600V raccord F6,3/F6,3 résist.à la temp. 90°C section nominale 2,5/4mm ²		



1

référence	550989	ref. no.	1029406
description	borne de raccord 4-pôles max. 25A max 450V raccord F6,3/F6,3 résist.à la temp. 90°C section nominale 2,5/4mm ²		

bornes de raccord avec serre câble


1

référence	550988	ref. no.	17242
description	bornier de raccordement 2-pôles max 400V max. 16A câble ø 10,5mm section nominale 2,5mm ² raccord cosse mâle 6,3mm/raccordement à vis avec serre câble		



1

référence	551047	ref. no.	11601
description	bornier de raccordement 2-pôles max 400V max. 16A câble ø 8,5mm section nominale 2,5mm ² raccord cosse mâle 6,3mm/raccordement à vis avec serre câble		



1

référence	551051	ref. no.	695831
description	bornier de raccordement 3-pôles max 400V max. 16A câble ø 10,5mm section nominale 2,5mm ² raccord cosse mâle 6,3mm/raccordement à vis		



1

référence	551048	ref. no.	695855
description	bornier de raccordement 4-pôles max 400V max. 16A câble ø 12,5mm section nominale 2,5mm ² phases 3 raccord cosse mâle 6,3mm/raccordement à vis avec serre câble		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à échauder

cafetières



1

référence	960008	ref. no.	16208
description	cafetière 2.2l verre adaptable à MELITTA		

filtres à café

filtres papier

filtre en forme de pyramide



1

référence	960010	ref. no.	14576
description	filtre papier lar. 140mm L 170mm type 202s Q 100 pc adaptable à MELITTA		



1

référence	960012	ref. no.	1014259
description	filtre papier lar. 240mm L 255mm type 206 Q 200 pc adaptable à MELITTA		



1

référence	960013	ref. no.	1014228
description	filtre papier type 220 Q 100 pc adaptable à MELITTA		

poches de filtre

poches de filtre

MELITTA



1

référence	960009	ref. no.	14667 16615
description	poche de filtre plastique lar. 185mm P 167mm H 135mm brun filtre no. 960010 adaptable à MELITTA		



1

référence	960011	ref. no.	16394
description	poche de filtre plastique lar. 185mm P 167mm H 135mm noir type SF202S filtre no. 960010 adaptable à MELITTA		



1

référence	525211	ref. no.	12662
description	poche de filtre plastique lar. 260mm P 260mm H 170mm type SF206/1 filtre no. 960012 adaptable à MELITTA		



1

référence	525452	ref. no.	15224
description	poche de filtre plastique lar. 280mm P 280mm H 250mm type SF206/2-P filtre no. 960012 adaptable à MELITTA		

			
1			
référence	525451	ref. no.	15223
description	poche de filtre plastique lar. 380mm P 380mm H 250mm type KU220/2-P filtre no. 960013 adaptable à MELITTA		

robinets à boisseau

robinets à boisseau

			
1			
référence	525439	ref. no.	645317
description	robinet à boisseau complet longueur de tube 32mm filetage 3/4" noir/chrome adaptable à MELITTA		
accessoires pour	525439		
		référence	514186
		ref. no.	9308558
	robinet adaptable à MELITTA		
		référence	525433
		ref. no.	14130
	joint pour robinet H 29mm ø 31mm		

			
1			
référence	525431	ref. no.	766272
description	robinet à boisseau complet longueur de tube 60mm filetage 1/2" noir		

sous-ensembles

			
1			
référence	525437	ref. no.	203166
description	corps robinet P 65mm lar. 35mm H 62mm filetage M35x1,5 raccord 1/2"		

			
1			
référence	525433	ref. no.	14130
description	joint pour robinet H 29mm ø 31mm		

			
1			
référence	514186	ref. no.	9308558
description	robinet adaptable à MELITTA		
accessoires pour	514186		
		référence	525433
		ref. no.	14130
	joint pour robinet H 29mm ø 31mm		

			
1			
référence	525435	ref. no.	15200
description	robinet tête filetage M35x1,5 gris/chrome		

			
1			
référence	525432	ref. no.	1003147
description	robinet tête ø 35mm filetage M28x1,5		

tubes de niveau

tubes de niveau

			
1			
référence	525429	ref. no.	12654
description	tube de niveau ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 226mm marquage 1-5 pour MELITTA		

			
1			
référence	525446	ref. no.	344838
description	tube de niveau ø ext. 11.8mm int. ø 8.5mm H 423mm marquage bleu pour MELITTA		

			
1			
référence	525445	ref. no.	344821
description	tube de niveau ø ext. 11.8mm int. ø 8.6mm H 320mm marquage bleu pour MELITTA		


1 

référence	525438	ref. no.	319843
description	tube de niveau ø ext. 11.8mm int. ø 8.8mm H 233mm marquage bleu pour MELITTA		

1 

référence	525447	ref. no.	1029024
description	tube de niveau ø ext. 15.5mm int. ø 11.5mm H 303mm pour MELITTA		

1 

référence	525448	ref. no.	1029031
description	tube de niveau ø ext. 15.5mm int. ø 11.5mm H 405mm pour MELITTA		

tuyaux protection

matière plastique

1 

référence	527023	ref. no.	203111
description	tube protecteur ø 15mm int. ø 12mm L 220mm pour tube de niveau		

métal

1 

référence	525449	ref. no.	1029048
description	tube protecteur ø 19mm int. ø 16mm L 305mm M19x1 aluminium		

1 

référence	525450	ref. no.	1029055
description	tube protecteur ø 19mm int. ø 16mm L 406mm M19x1 aluminium		

accessoires

joints

1 

référence	525440	ref. no.	1029017
description	joint plat EPDM ø ext. 15mm int. ø 8mm épaisseur 4.8mm pour tube de niveau Q 1 pc		

embouts

1 

référence	525443	ref. no.	1028980
description	bouchon fileté ø 22mm H 13mm		

entonnoirs

1 

référence	527838	ref. no.	11090
description	entonnoir plastique ø ext. 115mm MELITTA 193W L 66mm		
accessoires pour	527838		
	référence	527842	ref. no. 17842
	couverture plastique ø 95mm noir		

1 

référence	527836	ref. no.	16268
description	entonnoir plastique ø ext. 182mm MELITTA M170		

boîtiers et façades

panneaux de commande

1 

référence	527835	ref. no.	16267
description	bandeau de commande M170 plastique ø ext. 190mm MELITTA		

couvercles



1

référence 527842 **ref. no.** 17842

description couvercle plastique ø 95mm noir



1

référence 527837 **ref. no.** 16266

description couvercle plastique ø ext. 182mm MELITTA M170



1

référence 527841 **ref. no.** 14129

description couvercle plastique ø ext. 190mm MELITTA 193W

accessoires pour 527841



référence 532528 **ref. no.** 19398

joint torique silicone épaisseur 4.5mm int. ø 170.5mm Q 1 pc

tamis



1

référence 528979 **ref. no.** 673679

description tamis ø 60mm épaisseur 1.5mm inox

réservoirs d'eau



1

référence 527839 **ref. no.** 653893

description captage d'alimentation d'eau plastique H 140mm L 246mm lar. 205mm MELITTA 193W



1

référence 527840 **ref. no.** 16269

description captage d'alimentation d'eau plastique H 180mm L 305mm lar. 150mm MELITTA M170

pour lave-vaisselles

surchauffeurs

accessoires



1

référence 530821 **ref. no.** 413169

description tuyau silicone int. ø 10mm ø ext. 15mm lon. 1m épaisseur 2.5mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C transparent Shore 60°



manettes

manettes spécifiques aux fabricants

MELITTA



1

référence	112948	ref. no.	11543
description	manette interrupteur zero mécanique ø 30mm axe ø 6x4,6mm plat à droite gris		

joints


joints toriques

silicone




1

référence	532530	ref. no.	18689
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 15.08mm Q 1 pc		




1

référence	532526	ref. no.	9400320
description	joint torique silicone épaisseur 2mm int. ø 30mm Q 1 pc		



1

référence	532528	ref. no.	19398
description	joint torique silicone épaisseur 4.5mm int. ø 170.5mm Q 1 pc		



1

référence	532593	ref. no.	14873
description	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 113.7mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc




1

référence	525440	ref. no.	1029017
description	joint plat EPDM ø ext. 15mm int. ø 8mm épaisseur 4.8mm pour tube de niveau Q 1 pc		

joints spéciaux

autres



1

référence	532527	ref. no.	11127
description	joint joint mousse silicone		

accessoires café

cuillères mesures



1

référence	960096	ref. no.	196611 24474 506731
description	cuillère à café quantité de café 50g plastique		

verres gradués

			
1			
référence	960095	ref. no.	12414
description	verre gradué 2l plastique		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux silicone

sans tissu

			
1			
référence	530821	ref. no.	413169
description	tuyau silicone int. ø 10mm ø ext. 15mm lon. 1m épaisseur 2.5mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C transparent Shore 60°		

			
1			
référence	530822	ref. no.	1003369
description	tuyau silicone int. ø 10mm ø ext. 16mm lon. 1m épaisseur 3mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C transparent		

			
1			
référence	530823	ref. no.	9000292
description	tuyau silicone int. ø 12mm ø ext. 16mm lon. 1m épaisseur 2mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C transparent		

			
1			
référence	530820	ref. no.	9000261
description	tuyau silicone int. ø 8mm ø ext. 14mm lon. 1m épaisseur 3mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C transparent Shore 60°		

composants du circuit d'eau

filtres d'entrée

			
1			
référence	520146	ref. no.	14666
description	filtre d'entrée filetage 3/4" FI - 3/4" FE dimension 122mm plastique DN17		

consommables

réservoirs

verres gradués

			
1			
référence	960095	ref. no.	12414
description	verre gradué 2l plastique		



filtres à café

filtres panier

filtres papier



1

référence	960010	ref. no.	14576
description	filtre papier lar. 140mm L 170mm type 202s Q 100 pc adaptable à MELITTA		



1

référence	960012	ref. no.	1014259
description	filtre papier lar. 240mm L 255mm type 206 Q 200 pc adaptable à MELITTA		



1

référence	960013	ref. no.	1014228
description	filtre papier type 220 Q 100 pc adaptable à MELITTA		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358601	ref. no.	1020540
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358603	ref. no.	510547
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

porte-fusibles



1

référence	551038	ref. no.	19213
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm ø 10mm H 10.5mm		

fusibles thermiques



1

référence	358018	ref. no.	12738
description	fusible thermique temp. déconnexion 167°C longueur de câble 750mm 1.5mm ² câble noir		



1

référence	358853	ref. no.	1002584
description	fusible thermique temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de câble 460mm		



1

référence	358017	ref. no.	14473
description	fusible thermique temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de câble 500mm 1.5mm ² câble bleu		



1

référence	358854	ref. no.	10915
description	fusible thermique temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de câble 830mm		

A

accessoires électriques 12

B

bagues d'étanchéité 18

bornes 13

C

câbles 13

chauffes-eau instantanés 4

clips pour tube capillaire 6

composants du circuit d'eau 19

consommables 19

contacteurs 7

cuillères mesures 18

É

électrodes 11

électrovannes 9

F

fiches - embouts - prises femelles 12

filtres à café 20

filtres d'entrée 19, 19

fusibles 12, 20

fusibles thermiques 20

fusibles verres 20

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 6

interrupteurs/poussoirs à bascule 6

J

joints toriques 18

L

lampes 7

M

microrupteurs 6

microrupteurs magnétiques 6

P

passe-câbles 13

passe-câbles à vis 13

plaques chauffantes 4

pompes 11

pressostats 10

prises femelles de sécurité avec terre 12

prises/connecteurs pour appareils 12

R

réservoirs 19

résistances 3

résistances pour machines à café 3

S

sondes 7

T

thermostats 5

thermostats contact 5, 5

thermostats de sécurité 5

tuyaux 19

tuyaux industriels 19

tuyaux silicone 19

V

verres gradués 19, 19

voyants lumineux 7

voyants lumineux complets 7