



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**MERCATUS**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



## interrupteurs et boutons-poussoirs

### interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

<b>référence</b>	301003	<b>ref. no.</b>	43201004
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
<b>accessoires pour</b>	301003		
	<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b> —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



1

<b>référence</b>	346474	<b>ref. no.</b>	43201014
<b>description</b>	interrupteur neutre dimension extérieure 30x22mm adaptable à interrupteur à bascule		



1

<b>référence</b>	346473	<b>ref. no.</b>	43201005
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 230V 16A lumineux ventilateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

## lampes

### voyants lumineux

#### voyants lumineux complets

30x22mm



1

<b>référence</b>	359177	<b>ref. no.</b>	43201006
<b>description</b>	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm résist. à la temp. 85°C type Marquardt 1667.. IP44		
<b>accessoires pour</b>	359177		
	<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b> —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

## régulateurs électroniques

### CAREL

#### régulateurs électroniques pour réfrigération

##### version à encastrer



1

<b>référence</b>	379586	<b>ref. no.</b>	41103001
<b>description</b>	régulateur électronique CAREL dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC protection IP65 chauffer ou réfrigérer réfrigération type IR325E0001		



1

<b>référence</b>	378333 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	41103010
<b>description</b>	régulateur électronique CAREL IRMEC0HB011 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 94mm aliment. 115-230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 4 CO-12A(2) CO-8A(4) CO-8A(4) CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI IR/RS-485 protection IP65 -50 jusqu'à +99/+150°C affichage 3 chiffres		

<sup>1</sup>avec interface IR/RS-485



1

<b>référence</b>	378236 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	41103006
<b>description</b>	régulateur électronique CAREL PBMEH0HB111 dimensions de montage 138,5x29mm profondeur d'encastrement 75mm aliment. 115-230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 5 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI DI oui oui IR/RS-485 oui protection IP54 -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
<b>pièces détachées</b>	378236		
	<b>référence</b>	378255	<b>ref. no.</b> 41401011
	cadre lar. 197mm H 50mm plastique noir pour CAREL		

<sup>1</sup>avec interface IR/RS-485

			
1			
<b>référence</b>	378326	<b>ref. no.</b>	41103038
<b>description</b>	régulateur électronique CAREL PYMT1Z054G dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 59mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-12A(2) NTC NTC DI oui protection IP54 -50 jusqu'à +90°C affichage 3½ chiffres		

## version à encastrer 2 pièces

			
1			
<b>référence</b>	378251	<b>ref. no.</b>	41201003
<b>description</b>	ensemble clavier CAREL PST dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 35mm aliment.V tension nb sorties relais protection IP65°C affichage		

			
1			
<b>référence</b>	378465	<b>ref. no.</b>	41103005 PSB0001000
<b>description</b>	régulateur électronique CAREL PSB0001000 dimensions de montage 145x110mm profondeur d'encastrement 30mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-16A(12) CO-16A(12) NO-10A(4) NO-16A(12) NTC NTC DI DI oui oui kit de montage incluse oui protection IP44 barre DIN°C affichage		

## accessoires

			
1			
<b>référence</b>	378255	<b>ref. no.</b>	41401011
<b>description</b>	cadre lar. 197mm H 50mm plastique noir pour CAREL		

## DIXELL

## régulateurs électroniques pour réfrigération

## version à encastrer

			
1			
<b>référence</b>	378488	<b>ref. no.</b>	41103064
<b>description</b>	régulateur électronique DIXELL XR20CH-5G0C3 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 61mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC/DI protection IP55°C affichage 3½ chiffres		

			
1			
<b>référence</b>	378676	<b>ref. no.</b>	41103087
<b>description</b>	régulateur électronique DIXELL XW20LH dimensions de montage 149x30mm profondeur d'encastrement 65mm aliment. 230V NTC affichage 3 chiffres		

			
1			
<b>référence</b>	378530	<b>ref. no.</b>	41103042 41103075
<b>description</b>	régulateur électronique DIXELL XW70LH-5N0W0-B dimensions de montage 150x31mm profondeur d'encastrement 76mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 5 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC NTC DI DI oui oui IR/RS-485 oui protection IP65 -50 jusqu'à +150°C affichage à 2½ chiffres		

## accessoires généraux pour régulateurs

## accessoires pour régulateurs électroniques

## dispositifs de fixation

			
1			
<b>référence</b>	692723	<b>ref. no.</b>	41401005
<b>description</b>	support plastique mesures 51,5x198mm découpe 28x70mm pour régulateur électronique		



## sondes

### sondes universelles

#### sondes de température

1			
<b>référence</b>	379160	<b>ref. no.</b>	41201006
<b>description</b>	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

1			
<b>référence</b>	379161	<b>ref. no.</b>	41201005
<b>description</b>	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

## claviers

### plastrons

1			
<b>référence</b>	403773	<b>ref. no.</b>	5901326
<b>description</b>	plastron réfrigération MERCATUS L 332mm lar. 65mm		

## pressostats

### pour réfrigération

#### DANFOSS

1			
<b>référence</b>	541464	<b>ref. no.</b>	41301001
<b>description</b>	pressostat DANFOSS type KP1 60-1101 raccord de pression vertical ND réfrigération reset automatique diff. pression 0,7 - 4,0bar gamme de pression -0,2 jusqu'à +7,5bar raccord 7/16" UNF (1/4" SAE)		

## compresseurs

### ACC/ZEL

#### R134A

#### HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

1			
<b>référence</b>	605006	<b>ref. no.</b>	40103007
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type GD40MB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 6.7kg 1/8HP puissance absorbée 200W cylindrée 4.1cm <sup>3</sup> CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 301W 363W méthode de test ASHRAE		

1			
<b>référence</b>	605012	<b>ref. no.</b>	40103008
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type GL45TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.4kg 1/6HP puissance absorbée 342W cylindrée 4.5cm <sup>3</sup> CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

1			
<b>référence</b>	605007	<b>ref. no.</b>	40103009
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type GL60TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 437W cylindrée 5.7cm <sup>3</sup> CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		




1

<b>référence</b>	605008	<b>ref. no.</b>	40103001
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 554W cylindrée 7.6cm <sup>3</sup> CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



1

<b>référence</b>	605011	<b>ref. no.</b>	40103004
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type GP14TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.5kg 3/8HP puissance absorbée 566W cylindrée 14cm <sup>3</sup> CSIR H 203.6mm 191W 271W 373W 497W 643W 810W 999W 1209W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



1

<b>référence</b>	605009	<b>ref. no.</b>	40103002
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.8kg 1/4HP puissance absorbée 293W cylindrée 8.8cm <sup>3</sup> CSIR H 175.5mm 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W méthode de test ASHRAE		

## ventilateurs

### ventilateurs axiaux

#### ebm-papst



1

<b>référence</b>	601038 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	40701007	
<b>description</b>	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W palier roulement à billes code fabricant 8556N métal raccord câble 300mm ebm-papst hélice ø 75mm résist. à la temp. 90°C débit 50m <sup>3</sup> /h			
<b>accessoires pour</b>	601038			
	<b>référence</b>	691102	<b>ref. no.</b>	—
	grille ventilateur ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm			

<sup>1</sup>avec roulement à billes



1

<b>référence</b>	605010	<b>ref. no.</b>	40103003
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type GP12TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.2kg 3/8HP puissance absorbée 661W cylindrée 12cm <sup>3</sup> CSIR H 203.6mm 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ebm-papst

série IQ

ebmpapst



1

<b>référence</b>	601893	<b>ref. no.</b>	40701060
<b>description</b>	moteur ventilateur 10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm lar. 67mm longueur de câble 1500mm 1300tr/min ebm-papst IQ3612 5 options de montage palier roulement à billes		

standard moteurs



1

<b>référence</b>	601287	<b>ref. no.</b>	40701002
<b>description</b>	moteur ventilateur 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm lar. 83mm longueur de câble 450mm		
<b>pièces détachées</b>	601287		
	<b>référence</b>	601413	<b>ref. no.</b> —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



1

<b>référence</b>	601286	<b>ref. no.</b>	40701001
<b>description</b>	moteur ventilateur M4Q045-CA01-01 7W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm lar. 83mm longueur de câble 450mm		
<b>pièces détachées</b>	601286		
	<b>référence</b>	601413	<b>ref. no.</b> —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

moteurs multifix



1

<b>référence</b>	601758	<b>ref. no.</b>	40701012
<b>description</b>	moteur ventilateur 16W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 87mm lar. 72mm longueur de câble 1500mm 1300/1550tr/min ebm-papst M4Q045-CF01-75 5 options de montage palier palier lisse		
<b>pièces détachées</b>	601758		
	<b>référence</b>	601413	<b>ref. no.</b> —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

ebmpapst



1

<b>référence</b>	601759	<b>ref. no.</b>	40701011
<b>description</b>	moteur ventilateur 18W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 93mm lar. 78mm longueur de câble 1500mm 1300/1550tr/min ebm-papst M4Q045-DA01-75 5 options de montage palier palier lisse		
<b>pièces détachées</b>	601759		
	<b>référence</b>	601413	<b>ref. no.</b> —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		


accessoires

rotors


aluminium



1




<b>référence</b>	601385	<b>ref. no.</b>	40801005
<b>description</b>	hélice aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 42mm aluminium		

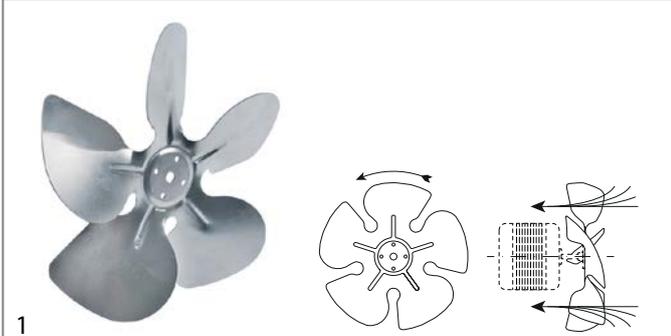


1

<b>référence</b>	601282	<b>ref. no.</b>	40801001
<b>description</b>	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 44mm aluminium		

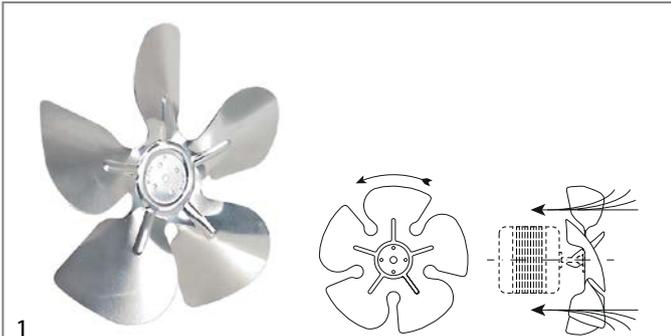

1

<b>référence</b>	601283	<b>ref. no.</b>	40801002
<b>description</b>	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 41mm aluminium		

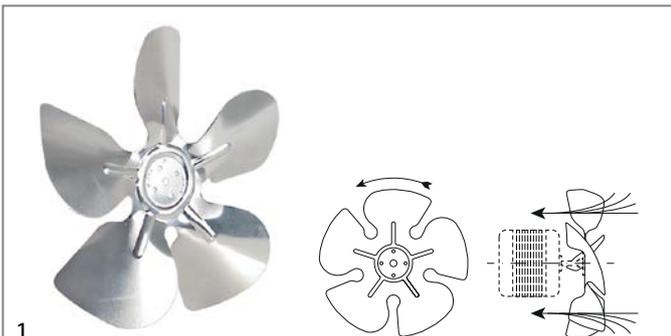

1

<b>référence</b>	601284	<b>ref. no.</b>	40801003
<b>description</b>	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 42mm aluminium		

ventilateurs froids complets



1

<b>référence</b>	601964	<b>ref. no.</b>	40701045
<b>description</b>	ventilateur A2E250AM06-12 hélice ø 250mm palettes 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450tr/min longueur de câble 1400mm aspirant condensateur adaptable 3µF		
<b>pièces détachées</b>	601964		
	<b>référence</b>	365137	<b>ref. no.</b> —
	condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection		

ventilateurs tangentiels

ebm-papst




1

<b>référence</b>	601291	<b>ref. no.</b>	40701006
<b>description</b>	ventilateur tangential QLZ06/0018A335-2524L-74rk rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 23mm position de moteur à gauche 220-240V/50-60Hz 30W palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 150m³/h 0 jusqu'à +60°C 220-240V 50Hz		
<b>accessoires pour</b>	601291		
	<b>référence</b>	550782	<b>ref. no.</b> 44303016
	câble de raccordement L 3100mm		



1



<b>référence</b>	601290	<b>ref. no.</b>	40701008
<b>description</b>	ventilateur tangentiel QLZ06/1800A310-2524L-71rk rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 23mm position de moteur à droite 220-240V/50-60Hz 30W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 170m <sup>3</sup> /h 0 jusqu'à +60°C 230V 50Hz		
<b>accessoires pour</b>	601290		
	<b>référence</b>	550782	<b>ref. no.</b> 44303016
	câble de raccordement L 3100mm		

**COPREL**  
avec bobines moulées

1



<b>référence</b>	602103	<b>ref. no.</b>	40701051
<b>description</b>	ventilateur tangentiel COPREL TFL rouleau ø 45mm longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur à gauche 230V/50-60Hz 16W universel palier silicone raccord câble 3000mm débit 110m <sup>3</sup> /h -10 jusqu'à +50°C		

1



<b>référence</b>	602105	<b>ref. no.</b>	40701050
<b>description</b>	ventilateur tangentiel COPREL TFR rouleau ø 45mm longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur à droite 230V/50-60Hz 16W universel palier silicone raccord câble 3000mm débit 110m <sup>3</sup> /h -10 jusqu'à +50°C		

## accessoires électriques

### câbles

#### câbles rallonge

1



<b>référence</b>	550782	<b>ref. no.</b>	44303016
<b>description</b>	câble de raccordement L 3100mm		

## pièce de rechange pour appareils spécifiques

### pour réfrigérateurs

#### tiroirs

#### tiroirs

1



<b>référence</b>	695269	<b>ref. no.</b>	60602686
<b>description</b>	tiroir L 550mm lar. 320mm H 100mm		

### pour tables réfrigérées

#### plans de travail

1



<b>référence</b>	695268	<b>ref. no.</b>	45205014
<b>description</b>	planche à couper L 1295mm lar. 150mm H 25mm		

1



<b>référence</b>	695267	<b>ref. no.</b>	45205013
<b>description</b>	planche à couper L 860mm lar. 150mm H 25mm		



1

<b>référence</b>	695266	<b>ref. no.</b>	45205015 61001081
<b>description</b>	planche à couper L 880mm lar. 150mm H 25mm		

por congélateurs

pièces détachées et accessoires



1

<b>référence</b>	692116	<b>ref. no.</b>	60607149
<b>description</b>	kit de montage		

vitres



1

<b>référence</b>	693814	<b>ref. no.</b>	61004004
<b>description</b>	vitre kit de 2 pièces		



1

<b>référence</b>	693819	<b>ref. no.</b>	60607168
<b>description</b>	vitre kit de 2 pièces		



1

<b>référence</b>	693820	<b>ref. no.</b>	60607167
<b>description</b>	vitre kit de 2 pièces		




1

<b>référence</b>	693823	<b>ref. no.</b>	60607218
<b>description</b>	vitre kit de 2 pièces		




1

<b>référence</b>	693825	<b>ref. no.</b>	60607217
<b>description</b>	vitre kit de 2 pièces		

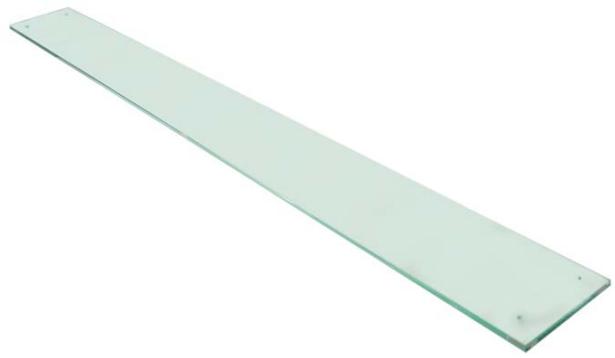

1

<b>référence</b>	693818	<b>ref. no.</b>	44901016
<b>description</b>	vitre L 1440mm lar. 156mm épaisseur 10mm rectangulaire		

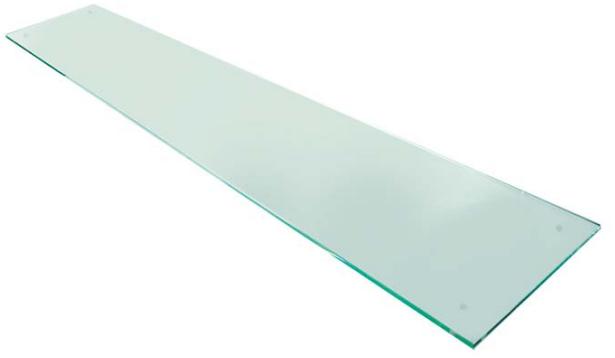

1

<b>référence</b>	693817	<b>ref. no.</b>	44901021
<b>description</b>	vitre L 1460mm lar. 280mm épaisseur 10mm rectangulaire		



1

<b>référence</b>	693822	<b>ref. no.</b>	44901058
<b>description</b>	vitre L 1460mm lar. 340mm épaisseur 10mm rectangulaire		

1

<b>référence</b>	693811	<b>ref. no.</b>	44901068
<b>description</b>	vitre L 571mm lar. 260mm épaisseur 8mm		

1

<b>référence</b>	693816	<b>ref. no.</b>	44901015
<b>description</b>	vitre L 342/378mm lar. 165/185mm épaisseur 10mm trapézoïdal Q 2 pc		

1

<b>référence</b>	693812	<b>ref. no.</b>	44901067
<b>description</b>	vitre L 854mm lar. 260mm épaisseur 8mm rectangulaire		

1

<b>référence</b>	693821	<b>ref. no.</b>	44901056
<b>description</b>	vitre L 380mm lar. 183mm épaisseur 10mm mesures 380(340) x183(163)mm		

1

<b>référence</b>	693813	<b>ref. no.</b>	44901066
<b>description</b>	vitre L 870mm lar. 250mm épaisseur 10mm rectangulaire		

pour vitrine réfrigérée

vitres

accessoires



<b>référence</b>	695264	<b>ref. no.</b>	42001007
<b>description</b>	support pour vitre doublé		



<b>référence</b>	695265	<b>ref. no.</b>	42001008
<b>description</b>	support pour vitre triple		

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

filtres douche

vis



<b>référence</b>	560300	<b>ref. no.</b>	44404002
<b>description</b>	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 1 pc support fente tête ø 9mm		

pour fours à convection/fours à vapeurs

portes



<b>référence</b>	695263	<b>ref. no.</b>	42001005
<b>description</b>	support pour vitre		

mécanique porte

supports



<b>référence</b>	695263	<b>ref. no.</b>	42001005
<b>description</b>	support pour vitre		

poignées et volants

poignées arquées



<b>référence</b>	690450	<b>ref. no.</b>	42201011
<b>description</b>	poignée arquée L 275mm H 43mm dist. fix. 227mm		

poignées encastrées




<b>référence</b>	695262	<b>ref. no.</b>	42601036
<b>description</b>	poignée encastrée		

charnières

charnières

spécifiques au fabricant

MERCATUS

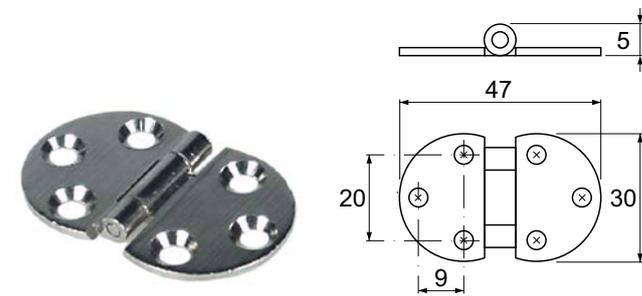

<b>référence</b>	690961	<b>ref. no.</b>	42001001
<b>description</b>	charnière L 47mm lar. 30mm H 5mm dist. fix. 20mm distance de fixation 19mm trou ø 4.5mm épaisseur 2mm		

charnières à ressort

spécifiques au fabricant

MERCATUS

			
1			
<b>référence</b>	690956	<b>ref. no.</b>	42001025 42001025+42001058 60601202
<b>description</b>	charnière pos. de montage à droite		
<b>pièces détachées</b>	690956		
	<b>référence</b>	690958	<b>ref. no.</b>
			42001027 42001058 42001059 60601041
	coussinet de pivotement sans boulon		

			
1			
<b>référence</b>	690958	<b>ref. no.</b>	42001027 42001058 42001059 60601041
<b>description</b>	coussinet de pivotement sans boulon		

			
1			
<b>référence</b>	695260	<b>ref. no.</b>	44601011
<b>description</b>	douille		

			
1			
<b>référence</b>	690957	<b>ref. no.</b>	42001059 + 42001026 60601201
<b>description</b>	charnière pos. de montage à gauche		

autres

			
1			
<b>référence</b>	690962	<b>ref. no.</b>	42001003
<b>description</b>	charnière à droite		

			
1			
<b>référence</b>	690963	<b>ref. no.</b>	42001004
<b>description</b>	charnière à gauche		

boisseau

			
1			
<b>référence</b>	700896	<b>ref. no.</b>	60701220
<b>description</b>	charnière L 175mm pos. de montage en bas avec boulon arbre ø 7mm		

			
1			
<b>référence</b>	690959	<b>ref. no.</b>	60605085
<b>description</b>	coussinet de pivotement pos. de montage à droite sans boulon		

			
1			
<b>référence</b>	690960	<b>ref. no.</b>	60605086
<b>description</b>	coussinet de pivotement pos. de montage à gauche sans boulon		

sorties

cadre



1

<b>référence</b>	690796	<b>ref. no.</b>	60602691
<b>description</b>	cadre pour guide télescopique pos. de montage à droite		



1

<b>référence</b>	690797	<b>ref. no.</b>	60602692
<b>description</b>	cadre pour guide télescopique pos. de montage à gauche		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque



1

<b>référence</b>	700712	<b>ref. no.</b>	42101001
<b>description</b>	piéd d'appareil tube ø 57mm dimension plaque 80x100mm dist.trou 60x78mm H 135-215mm inox mesure 2 1/4" Q 1 pc		



1

<b>référence</b>	700120	<b>ref. no.</b>	42101004
<b>description</b>	piéd d'appareil tube ø 57mm dimension plaque 90x100mm dist.trou 60x78mm H 130-210mm inox mesure 2" Q 1 pc		

TENTE

avec plaque

acier chromé



1

<b>référence</b>	700344	<b>ref. no.</b>	42701003 42701005
<b>description</b>	roue pivotante ø 100mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 105x85mm dist.trou 60x78mm portance 80kg palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 128mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

autres

avec plaque

ø100mm



1

<b>référence</b>	700345	<b>ref. no.</b>	42701004
<b>description</b>	roue pivotante avec frein de roue ø 100mm fixation plaques 105x85mm		



différentes sets

			
1			
<b>référence</b>	700912	<b>ref. no.</b>	10001009-0-0-0
<b>description</b>	jeu de roulettes pivotants ø 100mm fixation plaques 105x85mm palier roulement à billes H 127mm largeur de roue 38mm 2x avec frein de roue 4 pièces		

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé

			
1			
<b>référence</b>	970125	<b>ref. no.</b>	46501009
<b>description</b>	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier plastifié croisillons 1 blanc adaptable à réfrigérateur		
<b>accessoires pour</b>	970125		
	<b>référence</b>	690330	<b>ref. no.</b> —
	crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	<b>référence</b>	694700	<b>ref. no.</b> —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	<b>référence</b>	694701	<b>ref. no.</b> —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

			
1			
<b>référence</b>	970468	<b>ref. no.</b>	46501003 46502001
<b>description</b>	grille lar. 400mm P 480mm acier plastifié croisillons 1 adaptable à réfrigérateur		


			
1			
<b>référence</b>	970469	<b>ref. no.</b>	46501002 46502007
<b>description</b>	grille lar. 400mm P 600mm acier plastifié croisillons 1 adaptable à réfrigérateur		

			
1			
<b>référence</b>	970660	<b>ref. no.</b>	61404045
<b>description</b>	grille lar. 835mm P 805mm		

avec bord relevé

			
1			
<b>référence</b>	970556	<b>ref. no.</b>	46502004
<b>description</b>	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié avec butée épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitudinaux 5mm croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur		
<b>accessoires pour</b>	970556		
	<b>référence</b>	690330	<b>ref. no.</b> —
	crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	<b>référence</b>	690332	<b>ref. no.</b> —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 1 pc		
	<b>référence</b>	694700	<b>ref. no.</b> —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	<b>référence</b>	694701	<b>ref. no.</b> —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

spécifiques au fabricant



1			
<b>référence</b>	970467	<b>ref. no.</b>	46501004
<b>description</b>	grille lar. 125mm P 385mm H 30mm acier adaptable à réfrigérateur		

crémaillères et supports

spécifiques au fabricant



1			
<b>référence</b>	700889	<b>ref. no.</b>	45907006
<b>description</b>	boulon ø 7mm L 10mm M5 acier inox		




1			
<b>référence</b>	695249	<b>ref. no.</b>	60602677
<b>description</b>	couple de guides forme E L 560mm lar. 31mm H 14mm pos. de montage à gauche/à droite		



1			
<b>référence</b>	695252	<b>ref. no.</b>	61001070
<b>description</b>	couple de guides forme E L 568mm lar. 10mm H 30mm pos. de montage à gauche/à droite		



1			
<b>référence</b>	695860	<b>ref. no.</b>	60701431
<b>description</b>	couple de guides forme E L 635mm lar. 14mm H 15mm pos. de montage à gauche/à droite		

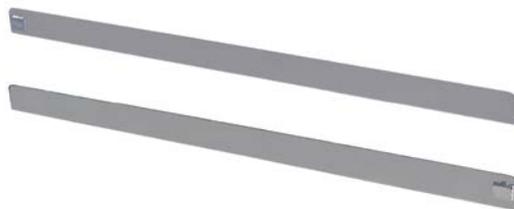

1			
<b>référence</b>	695250	<b>ref. no.</b>	60603128
<b>description</b>	couple de guides forme L L 580mm lar. 31mm H 18mm pos. de montage à gauche/à droite		
<b>Pour modèles:</b>	PK20, PK25		



1			
<b>référence</b>	695248	<b>ref. no.</b>	60601785
<b>description</b>	couple de guides forme U L 460mm lar. 16mm H 29mm pos. de montage à gauche/à droite		



1			
<b>référence</b>	695251	<b>ref. no.</b>	60604292
<b>description</b>	couple de guides forme U L 473mm lar. 16mm H 29mm pos. de montage à gauche/à droite		



1			
<b>référence</b>	695253	<b>ref. no.</b>	60601694
<b>description</b>	crémaillère L 285mm lar. 31mm		




1			
<b>référence</b>	695258	<b>ref. no.</b>	60601470
<b>description</b>	crémaillère L 338mm lar. 48mm		





1

<b>référence</b>	695259	<b>ref. no.</b>	61001028
<b>description</b>	crémailière L 340mm lar. 31mm		

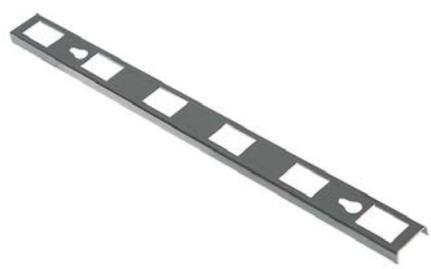

1

<b>référence</b>	695256	<b>ref. no.</b>	60604278
<b>description</b>	crémailière L 410mm lar. 32mm		

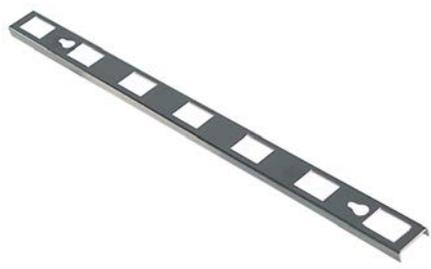


1

<b>référence</b>	695255	<b>ref. no.</b>	60602574
<b>description</b>	crémailière L 483mm lar. 31mm pos. de montage à l'arrière		



1

<b>référence</b>	695254	<b>ref. no.</b>	60601693
<b>description</b>	crémailière L 505mm lar. 31mm		

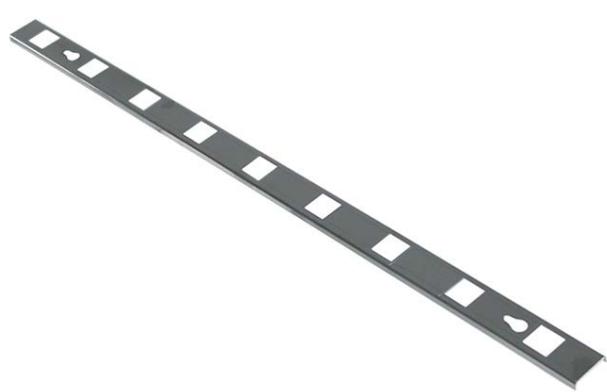

1

<b>référence</b>	695257	<b>ref. no.</b>	60604277
<b>description</b>	crémailière L 650mm lar. 32mm		



1

<b>référence</b>	700888	<b>ref. no.</b>	61503011
<b>description</b>	crémailière L 990mm lar. 32mm pos. de montage à gauche/à droite dist.trou 225mm trou 20x20mm		


## joins

### joins de meuble froid

#### joins tubulaires


#### profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

<b>référence</b>	900549	<b>ref. no.</b>	41801031
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 160mm L 395mm dimension d'insertion		




1

<b>référence</b>	901346	<b>ref. no.</b>	41801023
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 222mm L 400mm dimension d'insertion		




1


<b>référence</b>	900548	<b>ref. no.</b>	41801030
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 267mm L 394mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	900546	<b>ref. no.</b>	41801028
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 267mm L 472mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	900553	<b>ref. no.</b>	41801021
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 394mm L 484mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	900557	<b>ref. no.</b>	41801016
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 285mm L 390mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	900550	<b>ref. no.</b>	41801029
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 394mm L 600mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	900555	<b>ref. no.</b>	41801004
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 285mm L 465mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	900554	<b>ref. no.</b>	41801002
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 465mm L 618mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	900551	<b>ref. no.</b>	41801011
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 363mm L 466mm dimension d'insertion		



<b>référence</b>	900547	<b>ref. no.</b>	41801027
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 470mm L 600mm dimension d'insertion		



<b>référence</b>	900556	<b>ref. no.</b>	41801015
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 390mm L 618mm dimension d'insertion		



<b>référence</b>	900552	<b>ref. no.</b>	41801007
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar. 470mm L 770mm dimension d'insertion		



<b>référence</b>	902258	<b>ref. no.</b>	N/A
<b>description</b>	joint froid profil 9048 lar.mm L 2500mm		

profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

<b>référence</b>	901506	<b>ref. no.</b>	41801056
<b>description</b>	joint froid profil 9703 lar. 478mm L 632mm porte vitrée		

profil 9194

<b>référence</b>	902403	<b>ref. no.</b>	41801037
<b>description</b>	joint froid profil 9194 lar. 210mm L 395mm dimension d'insertion		

<b>référence</b>	901344	<b>ref. no.</b>	41801022
<b>description</b>	joint froid profil 9194 lar. 400mm L 174mm dimension d'insertion Q 1		

<b>référence</b>	901345	<b>ref. no.</b>	41801024
<b>description</b>	joint froid profil 9194 lar. 405mm L 400mm dimension d'insertion Q 1		

<b>référence</b>	901309	<b>ref. no.</b>	41801025
<b>description</b>	joint froid profil 9194 lar. 650mm L 1480mm dimension d'insertion Q 1		

composants du circuit frigorifique

vannes

détendeurs

DANFOSS

vannes

type TUA/TUB/TUC

<b>référence</b>	750016	<b>ref. no.</b>	41604006
<b>description</b>	détendeur DANFOSS type TUB fréon R134a coudé 90° piloté par thermostat entrée 6mm ODF sortie 12mm ODF compensation pression c max 34bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 800mm		

clapets d'arrêt

3 voies



1	<b>référence</b>	750073	<b>ref. no.</b>	41602002
	<b>description</b>	clapet d'arrêt CASTEL type 6070/23M8 3 voies raccord 1: 7/16" UNF (1/4" SAE) raccord 2: 5/8" UNF (3/8" SAE) raccord 3: 8mm raccord à souder débit 1.29m³/h c max 30bar -60 jusqu'à +120°C		

filtres déshydrateurs

DANFOSS



1	<b>référence</b>	750037	<b>ref. no.</b>	41002006
	<b>description</b>	déshydrateur raccord 7/16" UNF (1/4" SAE) 41cm³ c max 46bar -40 jusqu'à +70°C 216g type DCL 032 taille 3 pouces cubiques		



1	<b>référence</b>	750159	<b>ref. no.</b>	40209004
	<b>description</b>	évaporateur L 2244mm lar. 153mm H 80mm		




1	<b>référence</b>	750163	<b>ref. no.</b>	40211003
	<b>description</b>	évaporateur L 370mm lar. 370mm complet avec ventilateur		

<b>pièces détachées</b>	750163			
	<b>référence</b>	601030	<b>ref. no.</b>	—
	<b>description</b>	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		



1	<b>référence</b>	750162	<b>ref. no.</b>	40211001
	<b>description</b>	évaporateur L 420mm lar. 85mm H 345mm complet avec ventilateur		

<b>pièces détachées</b>	750162			
	<b>référence</b>	601030	<b>ref. no.</b>	—
	<b>description</b>	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		




1	<b>référence</b>	750161	<b>ref. no.</b>	40210001
	<b>description</b>	évaporateur L 445mm lar. 355mm H 68mm		

évaporateurs

pour réfrigérateurs


spécifiques au fabriquant



1	<b>référence</b>	750157	<b>ref. no.</b>	40209002
	<b>description</b>	évaporateur L 1250mm lar. 75mm H 150mm		



1	<b>référence</b>	750158	<b>ref. no.</b>	40209003
	<b>description</b>	évaporateur L 1750mm lar. 155mm H 80mm		

1

<b>référence</b>	750156	<b>ref. no.</b>	40209001
<b>description</b>	évaporateur L 710mm lar. 80mm H 155mm		

## bacs de dégivrage et d'évaporation

### bacs d'évaporation sans résistance



1

<b>référence</b>	750707	<b>ref. no.</b>	42601063
<b>description</b>	cuvette d'évaporation L 545mm lar. 81mm H 25mm plastique		

## matériels de fixation

### vis

#### vis à tête fraisée



1

<b>référence</b>	560300	<b>ref. no.</b>	44404002
<b>description</b>	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 1 pc support fente tête ø 9mm		

### vis tête hexagonale



1

<b>référence</b>	560089	<b>ref. no.</b>	44401003
<b>description</b>	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 25mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		



1

<b>référence</b>	695261	<b>ref. no.</b>	44401050
<b>description</b>	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 12mm		

### écrous

#### écrous borgnes



1

<b>référence</b>	560136	<b>ref. no.</b>	44503007
<b>description</b>	écrous borgne filetage M5 OC 8 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		



<b>A</b>			
accessoires électriques	9		
<b>C</b>			
câbles	9		
câbles rallonge	9		
charnières	12		
charnières à ressort	13		
clapets d'arrêt	20		
composants du circuit frigorifique	19		
compresseurs	5		
<b>D</b>			
détendeurs	19		
<b>É</b>			
écrous	21		
écrous borgnes	21		
évaporateurs	20		
<b>F</b>			
filtres déshydrateurs	20		
<b>G</b>			
grilles	15		
grilles et crémaillères	15		
<b>I</b>			
interrupteurs et boutons-poussoirs	3		
interrupteurs/poussoirs à bascule	3		
<b>J</b>			
joints de meuble froid	17		
joints tubulaires	17		
<b>L</b>			
lampes	3		
<b>M</b>			
matériels de fixation	21		
moteurs froids universels	7		
<b>P</b>			
pressostats	5		
<b>R</b>			
régulateurs électroniques	3		
roulettes et angles de protection	14		
<b>S</b>			
sondes	5		
sondes de température	5		
		sondes universelles	5
		<b>V</b>	
		ventilateurs	6
		ventilateurs axiaux	6
		ventilateurs froids	7
		ventilateurs froids complets	8
		ventilateurs tangentiels	8
		vis	21
		vis à tête fraisée	21
		vis tête hexagonale	21
		voyants lumineux	3
		voyants lumineux complets	3