



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MIDDLEBY MARSHALL

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

37x21mm



1

référence	348093	ref. no.	3027A8715
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 37x21mm noir 2CO 250V 10A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP55		

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interruteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	348120	ref. no.	63910
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 12A 2CO raccord cosse mâle 4,8mm L 39,5mm L1 16,5mm température ambiante max. 85°C type LAMB PP2 force de actionnement: 350g		



1

référence	348118	ref. no.	63909
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 16A 2CO raccord cosse mâle 4,8mm L 39,5mm L1 16,5mm température ambiante max. 85°C type LAMB PP2 force de actionnement: 400g		

boutons de contact éclairage



1

référence	403589	ref. no.	50163
description	sonde 1NOVA accessoires portémm L 40mm lar. 12,6mm H 12,6mm approprié pour MIDDLEBY MARSHALL		

commandes de contrôle et signalisation

GENERAL ELECTRIC (AEG)

interrupteurs complets



1

référence	348119	ref. no.	46521
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm complet symbole 1NO		

minuteriers

minuteriers électriques



1

référence	360648	ref. no.	M3172
description	minuterie 601-16B/2S temps de marche 2 sec gradationmin 1NO aux 250V 1A infini non domaine tempsmin 1A axe ømm axemm axe Lmm raccord cosse mâle 6,3mm ACP 230V tension AC 50/60Hz		

contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380716	ref. no.	28041-0011
description	contacteur de puissance puissance ohmique 28A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,7kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type BF1210A230		

SPRECHER+SCHUH

contacteurs de puissance



1

référence	381362	ref. no.	44549
description	contacteur puissance ohmique 85A 220VAC (AC3/400V) 22kW contacts principaux 3 contacts auxiliaires raccord à vis type CA7-43-00		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	381361	ref. no.	50794
description	relais ET 240 20A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm pas 55mm bride mesures 52x34x26mm aux 250V 20A code fabricant T92S7A22-240 moulé		

semi-conducteurs de puissance

CRYDOM



1

référence	403579	ref. no.	31463
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 75A charge 48-480V 90-280VAC L 58.4mm lar. 45.7mm à vis type HA4875		



1

référence	381294	ref. no.	59132
description	relais OMRON 24VDC 10A 2CO raccord F4,8 fixation patte code fabricant LY2F 24DC		



1

référence	403578	ref. no.	82905
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 75A charge 48-530V 3-32VDC L 58.4mm lar. 45.7mm à vis type HD4875		

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	381366	ref. no.	M6519
description	relais temporisé Relay Service Co. Chi, IL X99KUE5 240VACA 2CO raccord cosse mâle 4,8mm dimensions de montage 38x35x80mm		



transformateurs

transformateurs ouverts

avec connexions par fiches



1

référence	403588	ref. no.	41872
description	transformateur primaire 115/240VAC secondaire 12/24VAC 625VA secondaire 2.5A H 60mm L 70mm lar. 55mm raccord cosse mâle 4,8mm 50/60Hz type VPS24-1000		



1

référence	403593	ref. no.	32108
description	transformateur primaire 240VAC secondaire 24VAC 65VA secondaire 2.7A H 65mm L 83mm lar. 76mm raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz type BE222765LEK		



1

référence	403587	ref. no.	35818
description	transformateur primaire 250V secondaire 12VAC 625VA secondaire 2.5A H 60mm L 73mm lar. 56mm raccord cosse mâle 4,8mm 50/60Hz type 1241P2-RF		

blocs d'alimentation



1

référence	403590	ref. no.	69533 M9608
description	bloc d'alimentation primaire 220-240 secondaire 24VDC 156VA secondaire 6.5A H 38mm L 200mm lar. 100mm raccord à vis 50/60Hz type RS-150-24		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	403592	ref. no.	33812-1
description	sonde câble tissu sonde°C câble°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage bride sonde longueur de câble 2m MIDDLEBY MARSHALL		



1

référence	403591	ref. no.	M2282 M3152
description	sonde câble tissu sonde°C câble°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage sonde longueur de câble 2.9m MIDDLEBY MARSHALL		

modules électroniques

platines



1

référence	403594	ref. no.	37503
description	écran temps de marche four convoyeur L 38mm lar. 58mm adaptable à MIDDLEBY MARSHALL longueur de câble 75mm noir/rouge		



1


référence	403586	ref. no.	64998 67050 67051
description	kit électronique contrôle four à pizza adaptable à MIDDLEBY MARSHALL affichage écran tactile		



ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst

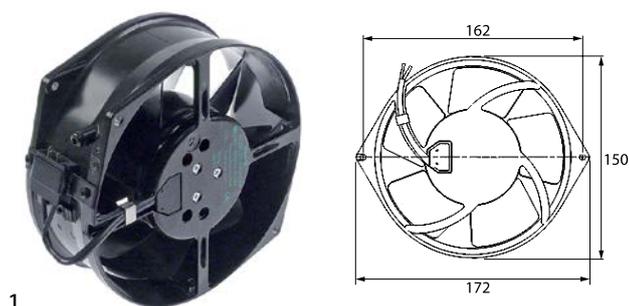

1

référence	602036	ref. no.	36451
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 55mm 230 50/60Hz 45/39W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm code fabricant W2S130-AA03-44 longueur de câblem ebm-papst hélice ø 135mm résist.à la temp. 70°C débit 6.3m ³ /h		

import



1

référence	602037	ref. no.	M9616
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 24VDC Hz 11W palier code fabricant 4715KL-05W-B40 raccord câble 330mm NMB adaptable à MIDDLEBY MARSHALL hélice ø 110mm absorption de courant 0.46A débit 3.34m ³ /h		



1

référence	602038	ref. no.	M2469
description	ventilateur axial L 120mm lar. 120mm H 38mm 115VAC 50/60Hz 20W palier roulement à billes code fabricant SP101A-1123HBT.GN raccord cosse mâle 2,8mm longueur de câblem SUNON adaptable à MIDDLEBY MARSHALL hélice ø 110mm absorption de courant 0.21A corps aluminium fonte débit 147m ³ /h		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358181	ref. no.	28154-0003
description	fusible verre mesure 10x38 9A à action rapide type FLM 9A Q 1 pc		

robinets à gaz

AB

robinets à gaz



1

référence	107924	ref. no.	N/A
description	robinet à gaz AB type ATS11 sortie gaz 7/16"-24 UNS		

vannes gaz et boîtiers allumage

boîtiers allumage

autres



1

référence	107756	ref. no.	62285
description	boîtier d'allumage gaz FENWAL type 35-605313-111 électrodes 1 temps d'attente 15s temps de sécurité 4s 24V 0.83Hz		



1

référence	107755	ref. no.	62341
description	boîtier d'allumage gaz FENWAL type 35-630201-005 électrodes 1 temps d'attente 0s 24V 0.83Hz		



vannes de sécurité

BASO



1

référence	107757	ref. no.	52291 59465
description	vanne gaz tubes gamme de pression 50mbar entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse raccord thermocouple type G960BBAD-GA-1 adaptable à MIDDLEBY MARSHALL		

composants d'allumage

veilleuses

veilleuses spécifiques aux fabricants

MIDDLEBY MARSHALL



1

référence	107754	ref. no.	M10593
description	veilleuse MIDDLEBY MARSHALL type W1025 3 gaz naturel/liquide injecteur ø 14mm raccord gaz 1/4"mm set trou ø 2.6mm		



1


référence	107758	ref. no.	M6397
description	veilleuse MIDDLEBY MARSHALL type W1042 3 gaz naturel/liquide injecteur ø 14mm raccord gaz 1/4"mm set trou ø 2.6mm		

électrodes



1

référence	104664	ref. no.	62288
description	électrode d'allumage kit longueur de bride 48mm largeur de bride 23mm D1 ø 9.5mm L1 32mm LC1 19mm LC2 20mm bride raccord ø 6mm		

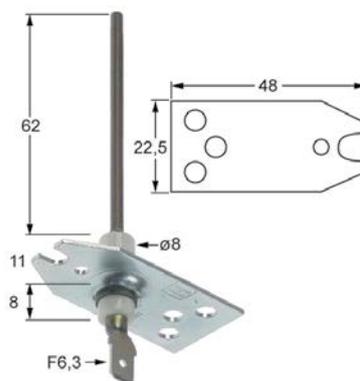

1

référence	109120	ref. no.	45771
description	électrode de contrôle longueur de bride 48mm D1 ø 8mm largeur de bride 22.5mm L1 62mm LC1 11mm LC2 8mm raccord cosse mâle 6,3mm		

câbles pour électrodes d'allumage

divers



1

référence	103253	ref. no.	50240
description	câble d'allumage longueur de câble 650mm raccord ø6,3mm Q 1m 1.5mm ² ø ext. 7mm isolation silicone conducteur 1 noir t.max 220°C <10hm		

thermocouples

thermocouples spécifiques aux fabricants



1

référence	381367	ref. no.	33984
description	thermocouple MIDDLEBY MARSHALL approprié pour four convoyeur complet incl. accessoires L 170mm		




1			
référence	381368	ref. no.	33985
description	thermocouple MIDDLEBY MARSHALL approprié pour four convoyeur complet incl. accessoires L 360mm		



1			
référence	698651	ref. no.	34128
description	pignon pour chaîne DIN/ISO division 25-1 dents 20 logement d'axe ø 8mm rouleau ø 32mm ø 43.7mm largeur de dent 2.7mm moyeu ø 32mm métal lar. 16mm pour système de transport		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour mousses à lait

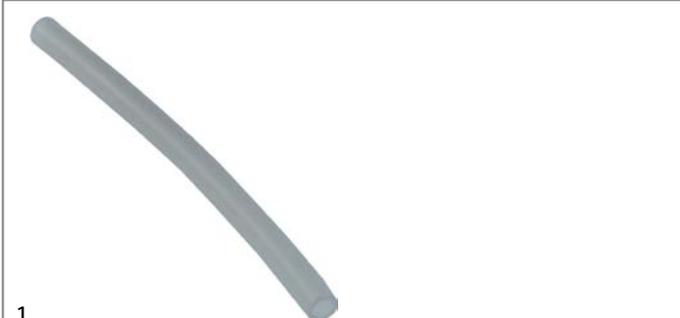

1			
référence	527373	ref. no.	22450-0297
description	tuyau silicone int. ø 5mm ø ext. 8mm L 115mm		

pour fours à pizza

divers



1			
référence	694814	ref. no.	50224
description	poulie à gorge nervures 6 rondelle ø 45mm logement d'axe ø 15.8mm largeur de rondelle 30mm profondeur de rainure 1mm largeur de rainure 1.2mm largeur totale 30mm métal MIDDLEBY MARSHALL arbre ø 15mm		

pour four convoyeur


divers



1			
référence	694811	ref. no.	30830
description	capot butée coudé L 267x64mm inox		



1			
référence	698654	ref. no.	51077
description	poulie à gorge set rondelle ø 95mm logement d'axe ø 40mm profondeur de rainure 12.5mm largeur de rondelle 20mm largeur de rainure 11.5mm largeur totale 22.3mm métal MIDDLEBY MARSHALL H 22mm avec courroie trapézoïdale arbre ø 40mm		

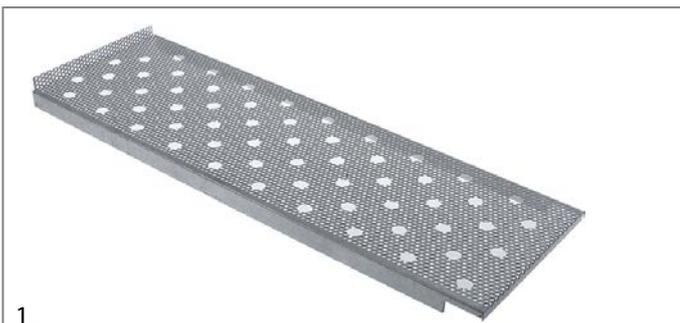

1			
référence	694817	ref. no.	42679
description	capot perforé pos. de montage contrôle L 520x170mm inox		

force motrice et roulements à billes

coussinets bride



1			
référence	523053	ref. no.	22072-0025 64106
description	roulement à billes type P2B-SCAH-010 arbre ø 15.7mm lar. 31mm L 127mm dist.trou 96mm		



courroies de transmission

courroies trapézoïdales haute performance, dentées



1

référence	691635	ref. no.	34259
description	courroie trapézoïdale largeur de courroie 13mm L 1655mm H 8mm CODE AX63 profil AX/X13		

courroies dentées



1

référence	698646	ref. no.	50584
description	courroie dentée profil AX62 L 1574mm H 9mm dents 256 division 5-3 tuyau caoutchouc avec tressage CODE 9012-2062 lar. 12mm		



1

référence	698649	ref. no.	44685
description	courroie dentée profil L L 450mm H 3mm dents 46 division 4-6 tuyau caoutchouc avec tressage CODE 173L lar. 12mm		




1

référence	698645	ref. no.	BL/M10572
description	courroie dentée profil XL L 400mm H 2mm dents 85 division 2-3 tuyau caoutchouc avec tressage CODE L13-4 lar. 9mm		

courroies trapézoïdales à nervures



1



référence	692604	ref. no.	59668
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 6 lar. 14mm L 560mm profil J		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux silicone

sans tissu



1

référence	527373	ref. no.	22450-0297
description	tuyau silicone int. ø 5mm ø ext. 8mm L 115mm		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée



1

référence	692603	ref. no.	M1118
description	vis à tête fraisée filetage 1/4" UNC L 15mm inox tête ø 11.6mm ø 6.14mm		

B

boîtiers allumage	6
boutons de contact éclairage	3

C

câbles pour électrodes d'allumage	7
commandes de contrôle et signalisation	3
contacteurs	3

F

fusibles	6
----------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

M

matériels de fixation	9
microrupteurs	3
minuteries	3
minuteries électriques	3

R

relais	4
relais temporisés	4
robinets à gaz	6

S

semi-conducteurs de puissance	4
sondes	5

T

thermocouples	7
transformateurs	5
tuyaux	9
tuyaux industriels	9
tuyaux silicone	9

V

vannes de sécurité	7
veilleuses	7
ventilateurs	6
ventilateurs axiaux	6
vis	9
vis à tête fraisée	9