



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MONDIAL

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación



código	419137	referencia	4003116147000
descripción	resistencia 1100W 230V L 1000mm An 70mm longitud del cable 1800mm tubo ø 8.5mm descongelación		



código	417587	referencia	TDE072220
descripción	resistencia 350W 230V L 380mm Anmm Hmm longitud de cable 3.3m tubo ø 8.7mm		

cartuchos calentadores



código	417577	referencia	1192081 (alternativ)
descripción	cartucho calentador 190W 230V ø 12mm L 180mm rosca 3/8" longitud del cable 300mm apto para MONDIAL		



código	417571	referencia	1192081
descripción	cartucho calentador 230W 230V ø 12mm L 180mm rosca 3/8" longitud del cable 1000mm universal		

termostatos

termostatos para frío

RANCO

serie K50



código	390988	referencia	1101031
descripción	termóstato RANCO tipo K50B-S3508 sonda ø 2mm capilar 1500mm		



código	390780	referencia	1001086
descripción	termóstato RANCO tipo K50-L3085 sonda ømm sonda Lmm capilar 1800mm		



código	390528	referencia	1101043
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3417 sonda ø 10mm sonda L 100mm capilar 1400mm bulbo ø9,5x112mm		



código	390803	referencia	1101005
descripción	termóstato RANCO tipo K50-P1569/001 sonda L 50mm capilar 900mm		

serie K54


1

código	390782	referencia	1001118 1101001G
descripción	termóstato RANCO tipo K54L2097 sonda ø 2mm capilar 900mm		

ATEA


1

código	390794	referencia	1101028
descripción	termóstato ATEA tipo A01 0806 sonda ø 10mm sonda L 52mm capilar 1150mm		


ATEA
TERMOSTATI


1

código	390781	referencia	1101029
descripción	termóstato T caliente -15°C T fría -32°C sonda ø 2mm capilar 2500mm tipo A01 0791		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm


1

código	301009	referencia	1114014
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301009		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		


1

código	301002	referencia	1014056
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65		
accesorios para	301002		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		


1

código	346377	referencia	1014073
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	346377		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		


imagen no disponible


1

código	301287	referencia	1114001G 1114018
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		

interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm


1

código	301295	referencia	1114013
descripción	interruptor pulsante montaje ø 16mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm protección IP40 temperatura ambiente máx. 150°C		

microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



1

código	348148	referencia	1195012
descripción	microinterruptor con tecla 250V 0.25A 1NO empalme conector Faston 6,3mm L 26x12mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 500g		
Para modelos:	EBA01W540		

accionados por rodillo

rollo 90°



1

código	347640	referencia	1095001
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C rosca M12		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

30x22mm



1

código	347641	referencia	10110141 1111001G
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359157	referencia	1111002G
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		

accesorios para 359157


código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G13



1

código	359371	referencia	1112007
descripción	lámpara fluorescente casquillo G13 L 590mm 18W 230V UE 1 pzs		

temporizadores

temporizador de descongelación

CDC



1

código	360193	referencia	1186003
descripción	reloj de descongelación CDC tipo 13102 intervalo de descongelación 1-12x en 24h tiempo de descongelación 2-50min retardo ventilador 0-10min aliment. 230V 50Hz func. descon. 1-12x cada 24h con retardo de ventilador 0-10min		

otros



1

código	360187	referencia	1186010
descripción	reloj de descongelación tipo RZ-2001-21 intervalo de descongelación 4H tiempo de descongelación 15min retardo ventilador 5min aliment. 230V 50Hz func. descon. 4x en 24h		



relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380815	referencia	1142005
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm		



1

código	380185	referencia	1042007
descripción	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		

controladores electrónicos

DIXELL


controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378307	referencia	1188054
descripción	controlador electrónico DIXELL XR40C-5N1C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI protección IP54 0-60°C display 3½ dígitos		

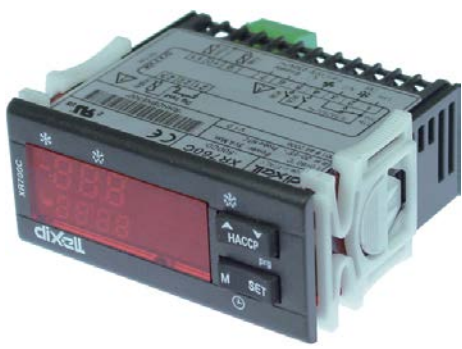

1

código	378020	referencia	N/A
descripción	controlador electrónico DIXELL XR760C-500C0 medida de montaje 71x29mm func. descon. no		

TECNOLOGIC

controladores universales

versión empotrada



1

código	379796	referencia	1188053
descripción	controlador electrónico TECNOLOGIC tipo TLZ11FR-21 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profundidad de montaje 64mm func. descon. no -50 a +150°C display 4 dígitos		

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379206	referencia	1088016
descripción	controlador electrónico TECNOLOGIC tipo TDF11F medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K) -50 a +150°C display 2½ dígitos		
accesorios para	379206		
	código	379052	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379054	referencia —
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

			
1			
código	379796	referencia	1188053
descripción	controlador electrónico TECNOLÓGIC tipo TLZ11FR-21 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profundidad de montaje 64mm func. descon. no -50 a +150°C display 4 dígitos		

			
1			
código	378519	referencia	1188179
descripción	controlador electrónico TECNOLÓGIC tipo Y39SE medida de montaje 71x29mm aliment. 100-240V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-16A CO-10A NO-5A NTC/PTC NTC/PTC DI dimensiones frontales 78x35mm profundidad de montaje 64mm protección IP65 presente presente func. descon. presente -50 a +150°C display 3 dígitos		

			
1			
código	378458 ¹	referencia	N/A
descripción	controlador electrónico TECNOLÓGIC tipo Y39S-HRRRB-A-E- medida de montaje 74x32mm aliment. 100-240V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-16A(9) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI profundidad de montaje 64mm presente func. descon. presente -99 a +150°C display 3 1/2 dígitos		
accesorios para	378458		
	código	referencia	—
	378261		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379052		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379053		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379064		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379142		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379160		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

¹pantalla táctil

accesorios para	378458		
	código	referencia	—
	379161		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379342		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 1.5m de dos hilos protección IP67		
	código	referencia	—
	379343		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	referencia	—
	379458		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379637		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x35mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379781		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	379782		
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		
	código	referencia	—
	379804		
	protección para regulador electrónico 71x29 L 93mm An 65mm plexiglás		
	código	referencia	—
	379860		
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

compresores

ACC/ZEL

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

			
1			
código	605062	referencia	4106006+1147033
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL80AA 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 9kg 1/5HP capacidad cilindro 7.39 cm ³ RSIR H 175mm 102W 144W 196W 256W 326W método de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1			
código	605014	referencia	4106053 4106053+1147263
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.4kg 3/8HP capacidad cilindro 7.57 cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		



1			
código	605028	referencia	4106054 4106054+1147282
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.6kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

CUBIGEL

R134A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1			
código	605197	referencia	4106004 4106004+1147031
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL60AA 220-240V 50Hz LBP 9.1kg 1/6HP consumo 126W capacidad cilindro 5.99 cm³ RSIR H 175mm 98W 135W 178W 227W 283W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		



1			
código	605185	referencia	4106017+1147210
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL90AA 220-240V 50Hz LBP 9.4kg 1/4HP consumo 184W capacidad cilindro 8.1 cm³ RSIR H 185.6mm 148W 200W 261W 330W 407W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

R404a/R507
LBP monofásico
Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C


1

código	605207	referencia	4106033+1147260 4106051
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80FB 220-240V 50Hz LBP 10.9kg 1/4HP capacidad cilindro 8.1 cm³ CSIR H 185mm 276W 314W 356W 401W 450W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		



1

código	605176	referencia	4106034
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 8.85 cm³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729W metodo de test ASHRAE		

HMBP monofásico
Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C


1

código	605029	referencia	4106070 4106113 4106113+1147428
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MP12RB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 13.5kg 1/2HP capacidad cilindro 12 cm³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

EMBRACO / ASPERA
R134A
LBP monofásico
Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C


1

código	605265	referencia	4108050+1147500
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NE2134Z 220-240V 50Hz LBP 11.65kg 1/2HP capacidad cilindro 14.28 cm³ CSIR 261W 350W 458W 588W 741W metodo de test ASHRAE		

R404a/R507
LBP monofásico
Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C


1

código	605260	referencia	4106112+1147424
descripción	compresor refrigerante R404a tipo NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 17.5kg 1.1HP capacidad cilindro 22.37 cm³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 2085W metodo de test ASHRAE		

HMBP monofásico
Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C


1

código	605125	referencia	4108043
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6213GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 1/2HP capacidad cilindro 12.12 cm³ CSIR H 206mmW 695W 884W 1093W 1333W 1600W 1894W 2215W metodo de test ASHRAE		



1

código	605178	referencia	4108045
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6217GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 5/8HP capacidad cilindro 14.3 cm³ CSR H 206mmW 777W 954W 955W 1171W 1386W 1651W 1916W		



1

código	605132	referencia	4108069
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT6222GK 200-240V 50Hz HMBP completamente hermético 17kg 1HP capacidad cilindro 17.39 cm³ CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W metodo de test ASHRAE		
accesorios para	605132		
	código	365142	referencia —
condensador de servicio capacidad 15µF 450V con revestimiento metálico tolerancia 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25			
	código	365153	referencia —
condensador de arranque 52µF 330V 50/60Hz ciclo de trabajo 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plástico empalme cable 350mm			
	código	390981	referencia —
Klixon apto para NT6222GK			

SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605057	referencia	4109024 4109024+1147206
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC12CL 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 12.5kg 3/8HP capacidad cilindro 12.87 cm³ CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505W metodo de test ASHRAE		
repuestos para	605057		
	código	380078	referencia —
relé de arranque DANFOSS 117U6005 HST			



1

código	605058	referencia	4109054 4109054+1147324
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC15CL 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.8kg 1/2HP capacidad cilindro 15.28 cm³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699W metodo de test ASHRAE 175W 358W		
repuestos para	605058		
	código	380058	referencia —
relé de arranque DANFOSS 117U6019/F278 HST			



1

código	605056	referencia	4109026+1147323
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.7kg 5/8HP capacidad cilindro 17.69 cm³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWW metodo de test ASHRAE		
repuestos para	605056		
	código	381548	referencia —
	relé de arranque DANFOSS		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

universal

cartuchos calentadores



1

código	417577	referencia	1192081 (alternativ)
descripción	cartucho calentador 190W 230V ø 12mm L 180mm rosca 3/8" longitud del cable 300mm apto para MONDIAL		



1

código	417571	referencia	1192081
descripción	cartucho calentador 230W 230V ø 12mm L 180mm rosca 3/8" longitud del cable 1000mm universal		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601510 ¹	referencia	4021019
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 6,3mm SUNON resis.a la temp. 70°C		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

ventiladores de refrigeración

ventiladores de refrigeración



1

código	750398	referencia	4121093
descripción	motor de ventilador 230/240V 50/60Hz 35W eje ø 6mm eje L 14mm An 62mm H 73mm		
accesorios para	750398		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		
	código	602184	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 33mm eje ø 6 distancia de sujeción 17mm		

ventiladores tangenciales

EMMEVI - FERGAS

con bobina estándar



1

código	602070	referencia	4022150
descripción	ventilador tangencial 116299 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm 220/240V - 50/60Hz 28W cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm		

con bobinas moldeadas



1

código	601110	referencia	4022142 4022149
descripción	ventilador tangencial TGO 60/1-180/20 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 28W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V longitud del cable 1800mm		
Para modelos:	EBA01W540		

COPREL

con bobina estándar



1

código	602044	referencia	4022141 4022148
descripción	ventilador tangencial COPREL TFR 180/20-14CSN rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del mo- tor derecho 230V/50Hz 27W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm T máx 60°C caudal 144m³/h -30 bis +60°C		
Para modelos:	EBA01W540		

componentes específicos

para frigoríficos

otros



1

código	694849	referencia	1721625
descripción	cubierta con cubeta para evaporador L 390mm An 355mm H 140mm plástico		

manillas y volantes

asas de arco



1

código	502268	referencia	1721349
descripción	asa de arco L 300mm H 50mm distancia de sujeción 218mm agujero ø 5mm blanco		



1

código	502269	referencia	1721343
descripción	asa de arco L 300mm H 50mm distancia de sujeción 218mm agujero ø 5mm blanco		



1

código	502270	referencia	1721369
descripción	asa de arco L 300mm H 50mm distancia de sujeción 218mm agujero ø 5mm gris		
accesorios para	502270		
	código	referencia	1721370
	cubierta L 295mm H 26mm plástico ABS		

			
1			
código	690451	referencia	2121009
descripción	asa de arco L 426mm H 40mm distancia de sujeción 376mm negro		

			
1			
código	692571	referencia	1721373
descripción	empuñadura L 250mm An 40mm H 20mm plástico ABS		

cubiertas

			
1			
código	692566	referencia	1721345
descripción	cubierta L 295mm H 26mm plástico ABS		

			
1			
código	692567	referencia	1721370
descripción	cubierta L 295mm H 26mm plástico ABS		
accesorios para	692567		
	código	502270	referencia
			1721369
asa de arco L 300mm H 50mm distancia de sujeción 218mm agujero ø 5mm gris			

empuñaduras

			
1			
código	692568	referencia	17210674
descripción	empuñadura L 120mm An 40mm H 22mm distancia de sujeción 80mm plástico ABS		

			
1			
código	692569	referencia	1721039
descripción	empuñadura L 140mm An 30mm H 25mm distancia de sujeción 80mm plástico ABS		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

MONDIAL

			
1			
código	692209	referencia	5601058
descripción	cilindro de cerradura con cerrojo ø 17mm rosca M4 longitud de pestillo 76mm anchura de pestillo 13mm rosca L 5.5mm		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde

			
1			
código	970126	referencia	0621117
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero plastificado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 5mm traviesas 2 blanco apto para refrigerador		
accesorios para	970126		
	código	690330	referencia
			—
	código	694700	referencia
			—
	código	694701	referencia
			—
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs			



específico del fabricante



código	970549	referencia	0621130
descripción	parrilla An 448mm P 453mm acero recubierto de RILSAN blanco apto para refrigerador con tope		




código	970491	referencia	0621140
descripción	parrilla An 518mm P 408mm acero plastificado		

juntas

juntas para frigoríficos


juntas insertables

perfil 9431



código	902407	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9431 Anmm L 2500mm		

perfil 9050




código	901441	referencia	4612003
descripción	junta para frigorífico perfil 9050 An 518mm L 1627mm medida inserción L1 1640mm B1 531mm medidas exteriores		


REJILLAS Y RIELES GUÍA/JUNTAS MONDIAL

perfil 9773


Fabricamos burlletes personalizables de este perfil




código	901782	referencia	4612040
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 520mm L 1640mm medidas exteriores B1 507mm L1 1627mm medida inserción		



código	901334	referencia	4612135
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 558mm L 732mm medida inserción		



código	901090	referencia	4612084
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 566mm L 1455mm medidas exteriores B1 553mm L1 1442mm medida inserción		



código	901088	referencia	4612082
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 566mm L 1705mm medidas exteriores B1 553mm L1 1692mm medida inserción		

código	901781	referencia	4612120
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 635mm L 1530mm medidas exteriores B1 622mm L1 1517mm medida inserción blanco		

código	901977	referencia	4612039
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 736mm L 1540mm medida inserción apto para MONDIAL		

código	901487	referencia	4612091
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 635mm L 1530mm medidas exteriores B1 622mm L1 1517mm medida inserción gris		

código	901087	referencia	4612083
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 740mm L 1700mm medidas exteriores B1 727mm L1 1687mm medida inserción		

código	901089	referencia	4612038
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 640mm L 1540mm medidas exteriores B1 627mm L1 1527mm medida inserción		


código	902305	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 Anmm L 2500mm		

código	901783	referencia	4612041
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 705mm L 1640mm medidas exteriores B1 692mm L1 1627mm medida inserción		


perfil 9151

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


código	901098	referencia	4612069
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 565mm L 1690mm medida inserción		




código	901174	referencia	4612138
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 572mm L 1709mm medidas exteriores L1 1699mm B1 562mm medida inserción		




código	902114	referencia	4612155
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 632mm L 1525mm blanco		




código	902127	referencia	4612156
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 632mm L 1525mm medida inserción gris		




código	901093	referencia	4612005
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 720mm L 1655mm medida inserción L1 1645mm B1 710mm medidas exteriores		



código	901168	referencia	4612139
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 737mm L 1699mm medida inserción		




código	901092	referencia	4612068
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 755mm L 1705mm medida inserción L1 1695mm B1 745mm medidas exteriores		




código	902265	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 Anmm L 2500mm		

perfil 9010


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	900617	referencia	TDE072290
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 515mm L 620mm medida inserción		



código	902115	referencia	4612154
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 643mm L 1407mm medida inserción		




código	901091	referencia	4512017
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 650mm L 1545mm medida inserción		

			
código	902251	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 Anmm L 2500mm		

perfil 9373

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	902163	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9373 Anmm L 2500mm		

componentes para el circuito frigorífico

filtros deshidratadores antiácidos

otros

			
código	750244	referencia	3141035
descripción	deshidratador tamaño 15g ø 19mm L 117mm empalme 3,2/6,2mm		
Para modelos:	EBA01W540		

			
código	750619	referencia	3141033
descripción	deshidratador tamaño 30g ø 24mm L 140mm empalme 2,6/6,5mm UE 1 pzs		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante

			
código	750354	referencia	4133007
descripción	evaporador L 1000mm An 470mm Hmm apto para BEV/KIC		

			
código	750627	referencia	4132069
descripción	evaporador L 335mm An 95mm H 275mm longitud total 355mm para frigorífico		

			
código	750181	referencia	TDE072247
descripción	evaporador L 360mm An 95mm H 350mm para mesa refrigerada Desmon (PTR,LUX,TLM2A)		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

			
código	541081	referencia	2531018
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 1500mm sonda ø 8mm sonda L 22mm		



alimentación a pilas



1

código	379798	referencia	1188017
descripción	termómetro medida de montaje 47x27mm comp. batería atrás -40 a +70°C longitud del cable 2000mm blanco		
accesorios para	379798		
	código	379808	referencia —
	marco per termómetro dimensión interior 47x27mm An 53mm H 33mm P 17mm longitud de lengüeta 11mm dist. del agujero 64.2mm		

C

cartuchos calentadores	3
componentes para el circuito frigorífico	17
compresores	7
controladores electrónicos	6
cubetas de evaporación con resistencia	11

E

evaporadores	17
--------------	----

F

filtros deshidratadores antiácidos	17
------------------------------------	----

I

interruptores pulsantes y pulsadores	4
interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas insertables	14
juntas para frigoríficos	14

L

lámparas	5
lámparas de señalización	5
lámparas de señalización completas	5
lámparas fluorescentes	5, 5

M

microinterruptores	5
--------------------	---

P

parrillas	13
-----------	----

R

rejillas y rieles guía	13
relés	6
resistencias	3
resistencias de descongelación	3
resistencias para refrigeración	3

S

sistemas de medición	17
----------------------	----

T

temporizador de descongelación	5
temporizadores	5
termostatos	3
termostatos para frío	3

V

ventilador axial	11
------------------	----

ventiladores	11
ventiladores de refrigeración	11
ventiladores para frigoríficos	11
ventiladores tangenciales	12