



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MORICE

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
référence	418453	ref. no.	RS0889
description	résistance 1150W 230V circuits de chauffage 1 L 735mm lar. 128mm L1 75mm L2 660mm filetage M12x1 dist. fix. 119mm tube ø 8.6mm longueur de raccord 36mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance à sec		
accessoires pour	418453		
	référence	520229	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521110	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			
	référence	528110	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			

			
référence	420004	ref. no.	RS0886
description	résistance 666W 230V circuits de chauffage 1 L 345mm lar. 115mm L1 70mm L2 273mm filetage M12x1 dist. fix. 104mm tube ø 8.8mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance à sec		
accessoires pour	420004		
	référence	511508	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 10 pc			
	référence	520229	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521110	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			

			
référence	420003	ref. no.	RS0888
description	résistance 800W 230V circuits de chauffage 1 L 545mm lar. 110mm L1 80mm L2 263mm filetage M12x1 dist. fix. 102mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord bloc de jonction résistance à sec		

résistances pour bain-maries

			
référence	420012	ref. no.	RS0905
description	résistance 850W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 40mm raccord M5 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M12x1 thermo-plongeur dist. fix. 34mm		
accessoires pour	420012		
	référence	511508	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 10 pc			
	référence	520229	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521110	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			

résistances pour poêles

			
référence	419118	ref. no.	RS0878
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 200mm raccord M4 tube ø 10mm résistance à sec pour poêle H 98mm distance du raccord 70mm		

			
référence	420258	ref. no.	RS0960
description	résistance 5500W 230V circuits de chauffage 1 L 560mm lar. 185mm raccord M4 tube ø 10mm résistance à sec pour poêle H 48mm distance du raccord 170mm		



résistances pour friteuses



référence	419123	ref. no.	RS0863 RS0965 RS965
description	résistance 1100W 230V circuits de chauffage 1 L 323mm lar. 9mm H 255mm bride rectangulaire raccord M4 résistance à sec H1 208mm H2 47mm tube ø 6.5mm		

résistances pour grillades



référence	420010	ref. no.	RS0911
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 70mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous raccord M4 dist. fix. 64mm grill résistance à sec		



référence	420008	ref. no.	RS0856
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 535mm lar. 90mm H 74mm tube ø 10mm B1 13mm B2 56mm raccord M4 grillade distance du raccord 46mm résistance à sec		



référence	420009	ref. no.	RS0864
description	résistance 2250W 230V circuits de chauffage 1 L 590mm lar. 110mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M12x1 dist. fix. 104mm grill résistance à sec		

accessoires pour 420009

	référence	511508	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 10 pc			
	référence	520229	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521110	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			

résistances pour sauteuses basculantes



référence	420256	ref. no.	RS0909
description	résistance 1000W 230V L 460mm lar. 100mm H 64mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm fixation à 2 trous distance du raccord 94mm		



référence	420257	ref. no.	RS0898
description	résistance 2000W 230V L 445mm lar. 100mm H 72mm raccord M4 résistance à sec tube ø 10mm B1 8mm B2 81mm fixation à 2 trous distance du raccord 71mm		

résistances pour cuiseurs à pâtes




référence	420214	ref. no.	RS0935
description	résistance 5000W 240V circuits de chauffage 3 L 375mm lar. 57mm H 59mm bride tube ø 6.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm encastrément ø 96mm nombre de gaines thermostat 1 pour cuiseur à pâtes gaine thermostat excentrique, non moulant thermoplongeur		

résistances pour fours à pizza



référence	420260	ref. no.	RS0921
description	résistance 400W 230V L 640mm lar. 49mm filetage M12x1 dist. fix. 42mm raccord M4 tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous pour four à pizza		



référence	418456	ref. no.	RS0922
description	résistance 650W 230V L 707mm lar. 80mm filetage 1/4" dist. fix. 68mm longueur de raccord 22mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		

accessoires pour 418456

	référence	361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

			
référence	419120	ref. no.	RS0927
description	résistance 650W 400V L 700mm lar. 73mm filetage M12x1 dist. fix. 65mm raccord M4 tube ø 8mm circuits de chauffage 1 résistance à sec four à pizza		

			
référence	418455	ref. no.	RS0923
description	résistance 750W 230V circuits de chauffage 1 L 937mm lar. 80mm filetage 1/4" dist. fix. 72mm tube ø 8.5mm résistance à sec fixation à 2 trous longueur de raccord 34mm		
accessoires pour	418455		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
référence	419121	ref. no.	RS0928
description	résistance 750W 400V L 930mm lar. 73mm filetage M12x1 dist. fix. 65mm raccord M4 tube ø 8mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		

résistances salamandres/toasteurs

			
référence	420011	ref. no.	RS0867
description	résistance 2000W 230V L 385mm lar. 210mm fixation à 2 trous filetage M10x1 dist. fix. 200mm raccord M5 résistance à sec tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1		
accessoires pour	420011		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
	référence	532049	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 10 pc		

			
référence	419126	ref. no.	RS0920
description	résistance 2000W 400V circuits de chauffage 1 L 340mm lar. 205mm H 45mm filetage M12x1 dist. fix. 197mm tube ø 8mm raccord M4 fixation à 2 trous résistance à sec salamandre		

éléments baguettes

			
référence	418459	ref. no.	RS0859
description	résistance 1000W 240V raccord M5 L 630mm lar. 38mm H 8mm dist. trou 650mm trou ø 8mm		

résistances à ailettes

			
référence	418395	ref. no.	RS0881 RS0969
description	résistance 1000W 230V L 513mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8.5mm filetage M14x1 raccord M4 longueur de raccord 18mm résistance à sec circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous		
accessoires pour	418395		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550261	ref. no. —
	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc		

			
référence	418396	ref. no.	RS0892
description	résistance 1500W 230V L 765mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8.5mm filetage M14x1,5 raccord 1/8" longueur de raccord 20mm résistance à sec circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous		
accessoires pour	418396		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante




accessoires pour 418396				
	référence	521101	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				

1 				
référence	418393	ref. no.	RS0880	
description	résistance 500W 230V L 305mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8.5mm filetage M14x1,5 raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous			
pièces détachées 418393				
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
accessoires pour 418393				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	520230	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc				
	référence	521101	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø57,5mm

			
1			
référence	415021	ref. no.	RS0963
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 343mm lar. 37mm H 50mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 294mm gaine thermostat non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M5 bride à 3 trous		
pièces détachées 415021			
	référence	510409	ref. no. DM0578
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			
accessoires pour 415021			
	référence	550002	ref. no. —
support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

 			
référence	419127	ref. no.	RS0961
description	résistance 7000W 230/400V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 340mm lar. 32mm H 53mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 268mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 7.8mm dist.trou 74mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		

			
référence	419119	ref. no.	RS0890
description	résistance 1950W 230V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 106mm filetage M12x1 tube ø 6.5mm raccord M4 résistance à sec fixation à 2 trous longueur de raccord 25mm gaines pour thermostat ø 5.6mm longueur de gaines thermostat 255mm nombre de gaines thermo- stat 1 gaine thermostat moulant		

				
1				
référence	418454	ref. no.	RS0884	
description	résistance 1950W 230V circuits de chauffage 1 L 462mm lar. 107mm filetage M12x1 dist. fix. 100mm tube ø 6.7mm raccord M5 thermo- plongeur fixation à 2 trous longueur de raccord 27mm			
accessoires pour	418454			
	référence	520229	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc				
	référence	521110	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	521131	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc				
	référence	528110	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc				

référence	420255	ref. no.	RS0908
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 1 L 435mm lar. 225mm H 23mm filetage M12x1 dist. fix. 219mm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		

			
référence	418446	ref. no.	RS0905
description	résistance 900W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 45mm filetage M12x1 dist. fix. 36mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous thermoplongeur		

résistances circulaires

			
référence	420006	ref. no.	RS0933
description	résistance 6000W 230V ø ext. 315mm		

			
référence	420007	ref. no.	RS0930
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 300mm L 460mm H 57mm L1 148mm B1 32mm longueur de bride 120mm largeur de bride 72mm dist.trou 100mm ø ext. 312mm raccord M4 tube ø 6.6mm résistance circulaire trou ø 7mm bride rectangulaire		

			
référence	420005	ref. no.	RS0950
description	résistance 9000W 230V		

corps à rayonnement


quadratique

			
référence	490008	ref. no.	DE0253
description	corps à rayonnement L 300mm lar. 300mm 4000W 400V circuits de chauffage 2 raccords 3 quadratique type raccord cosse mâle 6,3mm sans détecteur de casserole EGO		
pièces détachées	490008		
	référence	499157	ref. no. —
	tube protecteur pour sonde de température céramique L 297mm ø ext. 7mm int. ø 5mm		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques

			
référence	510409	ref. no.	DM0578
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

			
référence	490068 ¹	ref. no.	PQ0887
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

			
référence	490071 ¹	ref. no.	052199
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection


			
référence	490074 ¹	ref. no.	PQ0786
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection



avec bord moulé


avec raccordements à vis

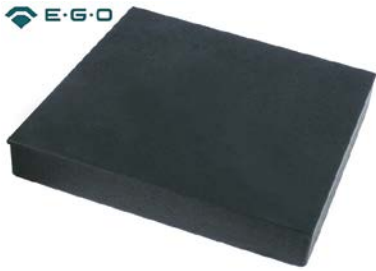

1


référence	490161	ref. no.	PQ0889
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec bord moulé H 42mm raccord 4 bornes à vis		

basculants

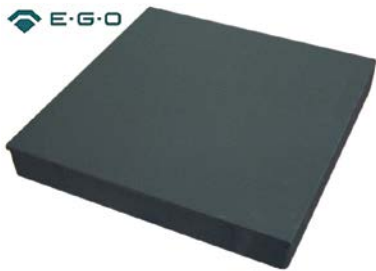

1

référence	490089	ref. no.	PQ0839
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm quadratique		

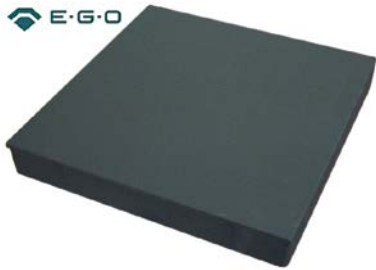

1

référence	490090	ref. no.	PQ0840
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm quadratique		

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



1

référence	490016	ref. no.	PQ0781
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1

référence	490017	ref. no.	PQ0782
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1

référence	490020	ref. no.	PQ0783
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no. —
patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm			



1

référence	490021	ref. no.	PQ0784
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	DE0952
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		



1

référence	380013	ref. no.	DE0953
description	doseur d'énergie 400V 7A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57031.010		

DIAMOND

			
1			
référence	380039	ref. no.	DE0426
description	doseur d'énergie 400V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ERE104400V		
accessoires pour	380039		
	référence	361181	ref. no.
	écrou filetage 1/8" H 4.5mm laiton nickelé OC 14 Q 1 pc		

accessoires

manettes

			
1			
référence	110075	ref. no.	DE0951
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
accessoires pour	110075		
	référence	110135	ref. no.
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
1			
référence	375751	ref. no.	DE0450
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 85°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats contact

			
1			
référence	390825	ref. no.	DE0670
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 45°C 1NO 1-pôlesA 230V raccord F6,3		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
1			
référence	375001	ref. no.	TH1081
description	thermostat t.max. 112°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

			
1			
référence	375468	ref. no.	TH1112 TH112
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 80-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 135mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

			
1			
référence	376054	ref. no.	FT4040
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 1CO 6.3A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M12 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270° matériel de sonde inox raccord fileté M9x1 rondelle ø 7.7mm		
accessoires pour	376054		
	référence	110121	ref. no.
	manette thermostat t.max. 200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 60-200°C angle de rotation 270°		
	référence	110135	ref. no.
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

E·G·O



référence	390824	ref. no.	TH1123
description	thermostat t.max. 60°C temp. d'utilisation pré-régulé 60°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 134mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe Lmm positionnement de l'axe° position de l'axe angle de rotation°		

série 55.13_

E·G·O



référence	375705	ref. no.	TH0117
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E·G·O



référence	375460	ref. no.	TH0111
description	thermostat t.max. 255°C temp. d'utilisation 55-255°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut		


série 55.34_

E·G·O



référence	375143	ref. no.	TH1084
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E·G·O



référence	390055	ref. no.	TH1084
description	thermostat t.max. 160°C temp. d'utilisation 66-160°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 8mm sonde L 115mm tube capillaire 800mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° avec rondelle filetage sonde M14x1 rondelle ø 12.5mm		

E·G·O



référence	375043	ref. no.	TH1079
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E·G·O



référence	375417	ref. no.	TH1079
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		



1

référence	375038	ref. no.	TH1086
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375038		
	référence	110123	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		



1

référence	375026	ref. no.	TH1088
description	thermostat t.max. 350°C temp. d'utilisation 100-350°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 2430mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1

référence	390038	ref. no.	DE1237
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 6mm sonde L 215mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe Lmm		

thermostats de sécurité

série 55.13_



1

référence	375214	ref. no.	TH1290
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1540mm tube capillaire isolé 1350mm presse étoupe sonde inox		



1

référence	375619	ref. no.	TH1120
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 220°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde		

série 55.32_



1


référence	375290	ref. no.	TH1087
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe sonde inox		

E·G·O



référence	375704	ref. no.	TH1087
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe sonde inox		

E·G·O



référence	375706	ref. no.	TH1122
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 400°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		


série 55.33_

E·G·O



référence	375467	ref. no.	TH0118
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 220°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		

E·G·O




référence	375985	ref. no.	TH0108
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 1NC sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolémm presse étoupe M12x0,75 température d'engagement 16°C sonde raccord fileté M10x0,75		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_

E·G·O




référence	390039	ref. no.	DE0426
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 173mm tube capillaire 980mm tube capillaire isolé 980mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

accessoires pour	390039	référence	111934	ref. no.	—

série 55.34_

E·G·O



référence	375246	ref. no.	DE0254
description	thermostat t.max. 645°C temp. d'utilisation 100-615/645°C 2-pôles 2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO matériel de sonde cuivre		

accessoires

étriers de raccordement



référence	550059	ref. no.	DM0348
description	étrier de raccordement court pour interrupteur Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	347791	ref. no.	DE3055
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

interrupteurs et poussoirs

autres



1

référence	347737	ref. no.	DE0040 1
description	bouton poussoir encastré ø 12mm noir 1CO 250V 6A avec capot protection raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 100/55°C protection IP54		

interrupteurs à levier

M12x0,75



1

référence	347595	ref. no.	DE0257
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON à vis		

M12x1



1

référence	347738	ref. no.	DE0206
description	interrupteur à levier filetage M12x1 1NO 250V 15A raccord cosse mâle 6,3mm		

accessoires



1

référence	346525	ref. no.	DE0258
description	capuchon de protection L 23,5mm lar. 17,3mm capuchon de protection caoutchouc filetage M11		

fins de course

TELEMECANIQUE (EFA)



1

référence	347736	ref. no.	DE0663
description	interrupteur de position plastique 1NO/1NC 600V 10A L 63mm lar. 21mm H 59mm protection IP44 force de actionnement: 300g raccord fileté dist. fix. 75mm type XC1-ZB21		

interrupteurs à flotteur



1

référence	403024	ref. no.	DE0986
description	interrupteur à flotteur filetage 1" 2NO ø 25mm L 200mm encastré ø 1"mm 230V 0.5A câble longueur de câble 2000mm		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1

référence	300248	ref. no.	DE0204
description	commutateur à cames MARCHE-ARRÊT 16A axe ø 6x4,6mm raccord borne à vis 3-pôles		

7 temps



1

référence	300025	ref. no.	DE0781
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		

accessoires pour 300025



référence	112172	ref. no.	—
manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 300025



référence	112213	ref. no.	—
rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			




référence	112311	ref. no.	—
adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			



1

référence	300106	ref. no.	DE0785
commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut			

4 positions de commutation



1

référence	300360	ref. no.	DE0205
commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique			

commutateurs auxiliaires



1


référence	300091	ref. no.	DE0197
commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique			

microrupteurs magnétiques

32x15mm



1



référence	345109	ref. no.	DE0192
description microrupteur magnétique L 32mm lar. 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W raccord câble longueur de câble 2000mm			

accessoires

aimants



1

référence	347739	ref. no.	DE0216
description aimant ømm L 32mm H 7mm lar. 15mm dist.trou 17mm M4 trou ø 4x6mm			

commandes de contrôle et signalisation

SIEMENS

série 3SB ø22mm nouvelle



1

référence	346630	ref. no.	DE1108				
description bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir							
accessoires pour 346630							
<table> <tr> <th>référence</th><th>347520</th><th>ref. no.</th><th>—</th></tr> </table>				référence	347520	ref. no.	—
référence	347520	ref. no.	—				
 bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm non-lumineux noir							

sélecteurs de position



1

référence	346601	ref. no.	DE1091
-----------	--------	----------	--------

description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir enclenché séquence des opérations 0-1		
-------------	--	--	--

accessoires pour 346601



référence	346602	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max 400V 10A noir



référence	346603	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max 400V 10A noir



référence	346630	ref. no.	DE1108
-----------	--------	----------	--------

bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir



référence	346631	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A noir



référence	346632	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

bloc de contact SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO max 400V 10A noir

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359893	ref. no.	DE0581
-----------	--------	----------	--------

description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord câble 200mm		
-------------	--	--	--



1

référence	359895	ref. no.	DE0584
-----------	--------	----------	--------

description	voyant lumineux ø 12mm 400V jaune raccord câble 200mm		
-------------	---	--	--



1

référence	359894	ref. no.	DE0577
-----------	--------	----------	--------

description	voyant lumineux ø 12mm 400V rouge raccord câble 200mm		
-------------	---	--	--

ø22mm



1

référence	357000	ref. no.	DE0582 1
-----------	--------	----------	----------

description	voyant lumineux ø 22.5mm 400V vert raccord borne à vis		
-------------	--	--	--

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	ref. no.	DE0016
-----------	--------	----------	--------

description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
-------------	--	--	--

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359720	ref. no.	DE0576
-----------	--------	----------	--------

description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
-------------	--	--	--

pièces détachées 359720



référence	359701	ref. no.	—
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		



référence	359705	ref. no.	DM0501
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



référence	359721	ref. no.	DM0495
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		



référence	359740	ref. no.	—
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		



1

référence	359705	ref. no.	DM0501
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

accessoires pour 359705



référence	359610	ref. no.	DE0016
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		



référence	359700	ref. no.	—
description	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		



référence	359721	ref. no.	DM0495
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		



référence	359837	ref. no.	—
description	joint int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite		



référence	359838	ref. no.	—
description	joint int. ø 33mm ø ext. 45mm		



1

référence	359721	ref. no.	DM0495
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359610	ref. no.	DE0016
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

minuteries

minuteries mécaniques



1

référence	350094	ref. no.	DE0657
description	minuterie C53 4-pôles temps de marche 60min entraînement mécanique 2NO/2NC aux 250V 16A infini non axe ømm axemm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral dimension frontale 72x72mm		

LAMPES/MINUTERIES/CONTACTEURS MORICE

minuteries horloges



1

référence	350014	ref. no.	DE0659
description	minuterie horloge temps de marche 15min ø 56mm axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm		



1

référence	350036	ref. no.	DE0656
description	minuterie horloge temps de marche 60min ø 55mm axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance



1

référence	380108	ref. no.	DE0210
description	contacteur de puissance puissance ohmique 30A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type A16-30-10		



1

référence	380112	ref. no.	D02000
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type A26-30-10		

accessoires pour 380112



référence	381031	ref. no.	—
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 16A AC15 3A raccordement à vis pour contacteurs B6/B7/VB7		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380261	ref. no.	DE0209
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		



1

référence	380264	ref. no.	DE0110
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccordement à vis type AEG LS11K 00A type GE CL25A 300		

contacts auxiliaires



1

référence	380270	ref. no.	DE0111
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11		

SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	380526	ref. no.	DE0140
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type 3TG10-10-0A2L2		

relais

relais de niveau

autres



1

référence	380961	ref. no.	DE0960
description	régulateur de niveau 1-pôles 230V tension AC type CNRVA1 FLT		

sondes

sondes universelles

sondes de température

1

référence	375051	ref. no.	DE0972
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4x150mm longueur de câble 1.5m bifilaire		

modules électroniques

platines



1

référence	403023	ref. no.	DE3020 DE3105
description	platine L 135mm lar. 85mm avec vis pour friteuse		



1


référence	403134	ref. no.	DE3052
description	platine de clavier appareil à induction L 85mm lar. 45mm avec câble plat touches 2		



pressostats

pour lavage

ø84mm avec connecteur codé



référence	541176	ref. no.	RB0655
description	pressostat 2 gammes de pression gamme de pression 60/20 110/80mbar raccord 6mm ø 84mm raccord de pression horizontal lavage adaptable à ZANUSSI		

électrodes



référence	403136	ref. no.	DV0850 1
description	électrode de niveau M4 longueur totale 150mm sonde L 145mm longueur de sonde isolé 130mm raccord F6,3 ø 4mm		



référence	403135	ref. no.	DV0851 1
description	électrode de niveau M4 longueur totale 200mm sonde L 12mm longueur de sonde isolé 180mm raccord cosse mâle 6,3mm ø 6/4mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



référence	601030 ¹	ref. no.	DE0669
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		
accessoires pour	601030		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7,9mm pour ventilateur axial		
	référence	692497	ref. no. —
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		

¹avec roulement à billes



référence	601038 ¹	ref. no.	DE0710
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W palier roulement à billes code fabricant 8556N métal raccord câble 300mm ebm-papst hélice ø 75mm résist.à la temp. 90°C débit 50m³/h		
accessoires pour	601038		
	référence	691102	ref. no. —
	grille ventilateur ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm		

¹avec roulement à billes

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines standard




référence	601453	ref. no.	DE0155
description	ventilateur tangential TFR 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 16mm position de moteur à droite 230V/50-60Hz 17W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		
accessoires pour	601453		
	référence	415114	ref. no. —
	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangential		

ventilateurs à air chaud

ebm-papst



1



référence	601014	ref. no.	DE0684
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 28mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-25 2000tr/min		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique




1

référence	365021	ref. no.	DE0084
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358608	ref. no.	DE0839
description	fusible verre mesure ø5x20mm 10A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

porte-fusibles



1

référence	358113	ref. no.	DE3051
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm ø 15mm filetage M12x0,75 1-pôles 10A nominale 250V L 34mm raccord cosse mâle 2,8mm		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils

appareils de basse température 70°C



1

référence	551133 ¹	ref. no.	DE0836
description	fiche femelle C14 max 10A/250V T70 dist. fix. 51mm trou ø 3.3mm plastique cosse mâle 4,8mm avec interrupteur résist.à la temp. 100°C		

¹avec interrupteur à bascule

cosses et raccords

non isolés

prolongateurs femelles



1

référence	100112	ref. no.	DE0092
description	prolongateur femelle taille 2mm 0,25-1,0mm ² CuZn gal Sn t.max. 125°C Q 20 pc		

bornes

bornes de raccord à vis



1

référence	550507	ref. no.	DE0083
description	bornier de raccordement 4-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C		



1

référence	550355	ref. no.	DE0082
description	borner de raccordement 6-pôles max. 40A max 400V raccord M6/M6 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ² dist.trou 122mm		

robinets à gaz

PEL

série 20S



1

référence	101491	ref. no.	RB1213
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		

pièces détachées 101491

	référence	100408	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5				
	référence	101060	ref. no.	RB0661
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101205	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1				

accessoires pour 101491

	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	110083	ref. no.	—
rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté				

série 21S



1

référence	101397	ref. no.	RB1214
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		

pièces détachées 101397

	référence	100408	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5				
	référence	101060	ref. no.	RB0661
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101206	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1				

accessoires pour 101397

	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm				

série 22S/O

1			
référence	101086	ref. no.	RB1219
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
pièces détachées	101086		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101058	ref. no. RB0660
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101201	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	101240	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
accessoires pour	101086		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101248	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		

accessoires pour	101086		
	référence	110080	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

1			
référence	107201	ref. no.	RB1003
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 7x7mm axe L 16/7mm méplat losange		
pièces détachées	107201		
	référence	101058	ref. no. RB0660
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	101366	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 14mm pour robinets à gaz PEL horizontal		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
	référence	106162	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 7x7mm axe L 16/7mm méplat losange adaptable à PEL22		
	référence	106191	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5		
accessoires pour	107201		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101248	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 107201				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

série 22S/V



1

référence	107200	ref. no.	RB1005	
description	robinet à gaz PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 7x7mm axe L 16/7mm méplat horizontal			
pièces détachées	107200			
	référence	100259	ref. no.	—
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5				
	référence	101058	ref. no.	RB0660
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard				
	référence	101230	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium				
	référence	101241	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101461	ref. no.	—
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc				
	référence	106162	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 7x7mm axe L 16/7mm méplat losange adaptable à PEL22				
accessoires pour	107200			
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				

accessoires pour 107200				
	référence	101240	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

série 23S/V



1

référence	101093	ref. no.	RB1217	
description	robinet à gaz PEL type 23S/V entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas			
pièces détachées	101093			
	référence	100455	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5			
	référence	101059	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1			
	référence	101204	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL23S			
	référence	101245	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm vertical pour robinets à gaz PEL			
	référence	101463	ref. no.	—
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc			
	référence	528455	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc			
accessoires pour	101093			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	101093			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101252	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101253	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			
	référence	101254	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm			
	référence	101255	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc			
	référence	101256	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101257	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

STN3R

	1			
référence	106176	ref. no.		RB0927
description	robinet à gaz STN3R entrée gaz 3/8" (tube ø 10/8mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz 3/8" (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple raccord veilleuse M10x1 axe ø 7x7mm axe L 18,5/7mm méplat losange adaptable à MORICE raccord veilleuse M10x1			

autres

	1			
référence	103106	ref. no.		RB0935
description	robinet à gaz axe ø 6x7mm axe L 21mm sortie gaz 1/4"			

thermostats gaz

SIT

série 710 Minisit

	1			
référence	101131	ref. no.		RB0666
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 50-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1200mm type de sonde type A2 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe			
pièces détachées	101131			
	référence	101053	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102103	ref. no.	—
	sonde 60-200°C sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type A2 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour	101131			
	référence	100809	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100820	ref. no.	—
	traverse de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	—
	capot sans piezzo			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101131				
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	RB0652
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

référence	101132	ref. no.	RB0657
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pression-bar presse étoupe veilleuse non		
pièces détachées	101132		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102102	ref. no. —
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101132		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		

accessoires pour 101132				
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	—
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	RB0652
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

PEL

série 25ST

1

				
référence	101172	ref. no.	RB1216	
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut			
pièces détachées	101172			
	référence	100259	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			

Tableau continue sur la page suivante




pièces détachées 101172				
	référence	101060	ref. no.	RB0661
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106200	ref. no.	—
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S			
accessoires pour 101172				
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110081	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz


SIT

NOVASIT



1

référence	101162	ref. no.	RB1200	
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010			
pièces détachées	101162			
	référence	101065	ref. no.	—
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101313	ref. no.	RB1197
	bobine magnétique 230V 50Hz			
accessoires pour	101162			
	référence	100006	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm			
	référence	101305	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			
	référence	101306	ref. no.	RB1224
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no.	RB1225
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101312	ref. no.	RB1199
	microrupteur			
	référence	101314	ref. no.	—
	bobine magnétique 24V 50Hz			
	référence	101317	ref. no.	RB1201
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101318	ref. no.	—
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT			



1

référence	101540	ref. no.	RB0983
description	vanne gaz SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse fermé pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.822.113		

pièces détachées 101540



référence	101313	ref. no.	RB1197
-----------	--------	----------	--------

bobine magnétique 230V 50Hz



référence	101542	ref. no.	RB1196
description	bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V		

accessoires pour 101540



référence	101305	ref. no.	—
description	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		



référence	101306	ref. no.	RB1224
description	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		



référence	101307	ref. no.	RB1225
description	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		



référence	101308	ref. no.	—
description	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		



référence	101317	ref. no.	RB1201
-----------	--------	----------	--------

connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT



référence	101503	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc



référence	101924	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

connecteur avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827

accessoires



1

référence	101313	ref. no.	RB1197
-----------	--------	----------	--------

description bobine magnétique 230V 50Hz

accessoires pour 101313



référence	550896	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint avec vis vannes gaz NOVASIT



1

référence	101542	ref. no.	RB1196
description	bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V		



1

référence	101317	ref. no.	RB1201
description	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT		



1

référence	101776	ref. no.	RB0984
description	connecteur avec câble L 905mm adaptable à NOVA 822/826/827		



1

référence	101312	ref. no.	RB1199
description	microrupteur		



1

référence	101306	ref. no.	RB1224
-----------	--------	----------	--------

description raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL

pièces détachées 101306



référence	517104	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 31.42mm Q 1 pc



1

référence	101307	ref. no.	RB1225
-----------	--------	----------	--------

description raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL

pièces détachées 101307



référence	101503	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc



			
référence	109128	ref. no.	RB0600
description	régulateur de pression laiton L 25mm ø 11.5mm filetage M13x1 pour vanne gaz adaptable à vannes gaz Q 1 pc		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

			
référence	106904	ref. no.	RB1004
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106904		
	référence	100245	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no. —
support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no. RB0704
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no. —
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no. —
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no. —
vis pour veilleuse			
	référence	107160	ref. no. RB0675
corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107166	ref. no. —
tête de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107701	ref. no. —
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			
accessoires pour	106904		
	référence	100246	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

accessoires pour	106904		
référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no. —
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no. —
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107702	ref. no. —
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			

			
référence	106907	ref. no.	RB0664
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106907		
	référence	100246	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no. —
support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no. RB0704
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no. —
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no. —
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no. —
vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no. —
corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107702	ref. no. —
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			
accessoires pour	106907		
	référence	100245	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 106907				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107701	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				

accessoires

corps supérieurs de veilleuse



1

référence	107160	ref. no.	RB0675
description	corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		

électrodes d'allumage



1

référence	100707	ref. no.	DM0092
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

divers



1

référence	100885	ref. no.	RB0704
description	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		

ROBERTSHAW

veilleuses

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieurs:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

référence	106346	ref. no.	DM1164
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6CH14-10 3 flammes gaz naturel indice 22 pour tube ø 1/4" CCT raccord gaz 1/4" CCTmm		

veilleuses spécifiques aux fabricants

ILLICO



1

référence	107518	ref. no.	RB0664-10
description	veilleuse 1 flamme injecteur ø 0.2mm sens de flamme en haut		

pièces détachées 107518				
	référence	100245	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	107701	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				

accessoires pour 107518				
	référence	100246	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

Tableau continue sur la page suivante





accessoires pour	107518		
	référence	102742	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc		

			
1			
référence	104450	ref. no.	DM1158
description	veilleuse 1 gaz naturel injecteur ø 0.25mm		

			
1			
référence	104623	ref. no.	DM1159
description	veilleuse 2 gaz liquide injecteur ø 0.148mm		

électrodes

			
1			
référence	102330	ref. no.	DM5092
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer raccord ø 2.4mm		

			
1			
référence	100707	ref. no.	DM0092
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø 2.4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

			
1			
référence	104449	ref. no.	DE0005 DM0298
description	électrode d'allumage longueur de bride 64mm largeur de bride 30mm D1 ø 8mm		

câbles pour électrodes d'allumage

cosses et raccords


			
1			
référence	100112	ref. no.	DE0092
description	prolongateur femelle taille 2mm 0,25-1,0mm² CuZn gal Sn t.max. 125°C Q 20 pc		


allumeurs électriques

			
1			
référence	102388	ref. no.	DE0264
description	allumeur électrique sorties 4 230VAC mesures 111x23x34mm dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

thermocouples

kits de thermocouples universels

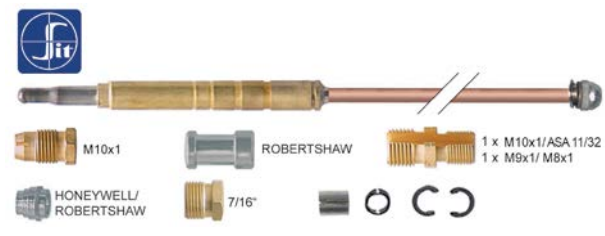			
1			
référence	107647	ref. no.	RB0710
description	kit de thermocouple SIT 11 pièces L 900mm		

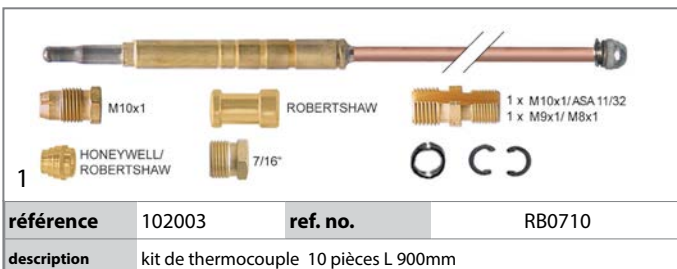


référence	102003	ref. no.	RB0710
description	kit de thermocouple 10 pièces L 900mm		

thermocouples lisses


thermocouples lisses standards

avec cosse $\varnothing 6(6,5)$ mm


thermocouples SIT

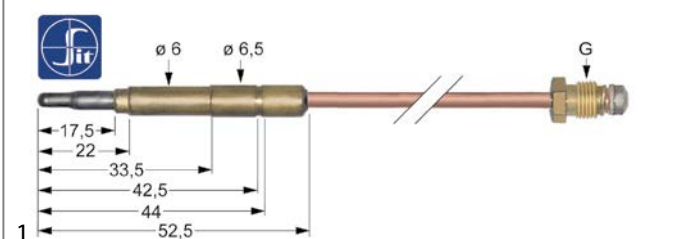

référence	107612	ref. no.	RB0714
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

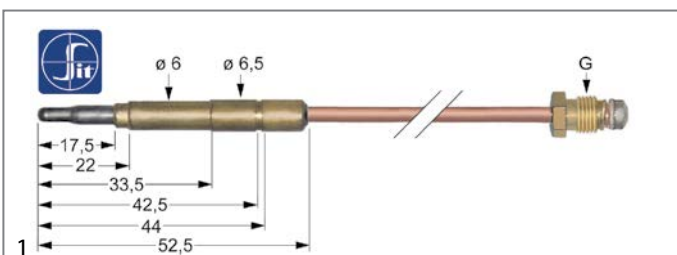


référence	107614	ref. no.	RB0713
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

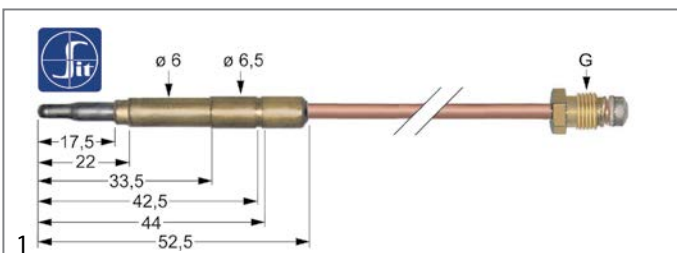

référence	107609	ref. no.	RB0712
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

thermocouples lisses avec interruption

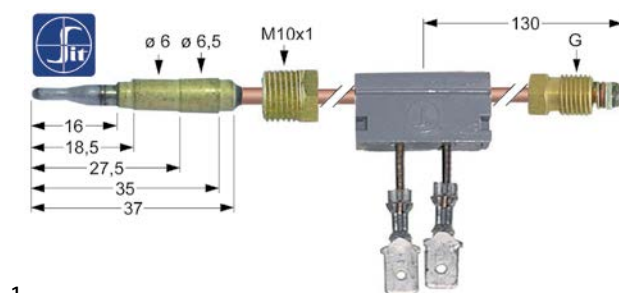


référence	102238	ref. no.	RB0715
description	thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 600mm M10x1 F 6,3mm		

rallonges



référence	102013	ref. no.	RB0711
description	rallonge pour thermocouple filetage M9x1 L 500mm		
accessoires pour	102013		

référence	101261	ref. no.	—
description	raccord fileté thermocouple filetage M9x1 Q 1 pc		



référence	102241	ref. no.	RB1223
description	rallonge pour thermocouple flexible filetage M9x1 - M9x1 L 500mm		

accessoires

coupe-circuits



référence	101265	ref. no.	RB0658
description	coupe-circuit filetage M9x1		



brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

MORICE

série 859



référence 107058 ref. no. N/A

description brûleur type 859 ø 80mm L 175mm complet



référence 108001 ref. no. BR0182 1

description couronne de brûleur ø 73mm



référence 108002 ref. no. N/A

description tête de brûleur ø 79mm logement ø 32mm H 50mm

universels

référence 107033 ref. no. BR0107
BR0107 1

description brûleur ø 115mm complet

référence 107031 ref. no. BR0101
BR0101 1

description brûleur ø 60mm complet



1

référence 107032 ref. no. BR0095
BR0095 1

description brûleur ø 88mm complet

pièces détachées 107032



référence 108029 ref. no. BR0097

description chapeau de brûleur ø 88mm avec bague

référence 108122 ref. no. BR0095.100
N/A

description tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 88mm

accessoires pour 107032

référence 106535 ref. no. —
description injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.3mmréférence 106540 ref. no. —
description injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.8mm

1

référence 108030 ref. no. BR0109

description chapeau de brûleur ø 115mm avec bague



1

référence 108028 ref. no. BR0103

description chapeau de brûleur ø 60mm avec bague



1

référence 108029 ref. no. BR0097

description chapeau de brûleur ø 88mm avec bague



1

référence 108123 ref. no. N/A

description tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 115mm



1 			
référence	108121	ref. no.	N/A
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 60mm		

1 			
référence	108122	ref. no.	BR0095.100 N/A
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 88mm		

1 			
référence	107034	ref. no.	BR0079
description	brûleur ø 145mm complet		

1 			
référence	107192	ref. no.	DM1249
description	chapeau de brûleur ø 145mm		

grilles de brûleur

1 			
référence	107100	ref. no.	GI9037 PQ8755
description	grille de brûleur lar. 290mm L 320mm		

1 			
référence	107101	ref. no.	5756 1 GI9036
description	grille de brûleur lar. 330mm L 440mm		

1 			
référence	107102	ref. no.	5757 1 PQ0757
description	grille de brûleur lar. 330mm L 440mm		

réducteurs de feu vif

1 			
référence	107035	ref. no.	PQ0758 PQ0758 1
description	réducteur de feu vif L 170mm lar. 170mm		

cuvettes de propreté

1 			
référence	109127	ref. no.	DV8241 1
description	bac collecteur L 430mm lar. 318mm H 42mm ø 140mm trou ø 6mm dist.trou 303mm		

accessoires

réducteurs de feu vif

1 			
référence	107035	ref. no.	PQ0758 PQ0758 1
description	réducteur de feu vif L 170mm lar. 170mm		

			
1			
référence	210057	ref. no.	GI9035
description	réducteur de feu vif L 188mm lar. 188mm		

grilles de brûleur			
			
1			
référence	107100	ref. no.	GI9037 PQ8755
description	grille de brûleur lar. 290mm L 320mm		

			
1			
référence	107101	ref. no.	5756 1 GI9036
description	grille de brûleur lar. 330mm L 440mm		

			
1			
référence	107102	ref. no.	5757 1 PQ0757
description	grille de brûleur lar. 330mm L 440mm		

cuvettes de propreté			
			
1			
référence	109127	ref. no.	DV8241 1
description	bac collecteur L 430mm lar. 318mm H 42mm ø 140mm trou ø 6mm dist.trou 303mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8"			
			
1			
référence	106529	ref. no.	IN0483
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 0.9mm		

			
1			
référence	106533	ref. no.	IN0488
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.15mm		

			
1			
référence	106538	ref. no.	IN0514
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.6mm		

gicleurs de brûleurs



1

référence	102899	ref. no.	DM1186
description	gicleur de brûleur gaz liquide indice BP148 type F111		



1

référence	102898	ref. no.	DM1185
description	gicleur de brûleur gaz naturel type F111		



auxiliaires gaz

régulateurs de pression gaz

Pression standard selon pays:

Allemagne 50mbar

Espagne 37/50mbar

France 37mbar

Italie 30mbar

Royaume-Uni 20mbar




1

référence	250010	ref. no.	RB1303
description	régulateur de pression gaz 8kg/h pression de sortie 37mbar		

tuyaux gaz

NF D36-123



1

référence	250025	ref. no.	DM0383
description	tuyau gaz L 1000mm 3/4" FE - 3/4" FE flexible chemisé de plastique NF D36-123 avec joint Viton c max 2bar DN20		

accessoires pour 250025

référence	104663	ref. no.	—
description	raccord rapide avec bombe de lubrifiant filetage 3/4" - 3/4" 3/4" - 3/4"		

référence	250122	ref. no.	—
description	raccord fileté filetage 3/4" DN15 Q 1 pc		



1

référence	250020	ref. no.	DM0411
description	tuyau gaz L 1250mm 1/2" FF - 1/2" FF flexible chemisé de plastique NF D36-123 avec joint Viton c max 2bar DN15		

accessoires pour 250020

référence	104662	ref. no.	—
description	raccord rapide avec bombe de lubrifiant filetage 1/2" - 1/2" 1/2" - 1/2"		

référence	250097	ref. no.	—
description	set raccordement avec joint filetage 1/2" AG - 1/2" IG & 1/2" AG - M20x1,5 IG adaptateur 1/2" FE - M20x1,5 FI raccord coudé 1/2" FI - 1/2" FE 2 joints		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques



1

référence	510409	ref. no.	DM0578
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

pour friteuses

divers



1

référence	696488	ref. no.	DV0890 1
description	connecteur pour friteuse L 250mm lar. 20mm H 1mm		

pour fours à convection/fours à vapeurs

portes



1

référence	696431	ref. no.	DM0334
description	amortisseur pour vitre H 10mm ø 20mm int. ø 8.5mm		



1

référence	696430	ref. no.	DM0933
description	douille L 11mm H 11mm D1 ø 11mm D2 ø 16mm int. ø 6.5mm		

mécanique porte

divers



1

référence	696431	ref. no.	DM0334
description	amortisseur pour vitre H 10mm ø 20mm int. ø 8.5mm		



1

référence	696430	ref. no.	DM0933
description	douille L 11mm H 11mm D1 ø 11mm D2 ø 16mm int. ø 6.5mm		

pour fours

tubes de niveau



1

référence	696486	ref. no.	DV1113 1 DV113 1
description	tube de niveau ø 50mm chromé pour four		

pour fours à pizza

divers



1

référence	696487	ref. no.	DV2002 DV2002 1
description	patte de fixation pour ressort porte L 90mm lar. 25mm H 3mm		

manettes

manettes universelles



1

référence	110253	ref. no.	DE0203
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110245	ref. no.	TH1075
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C		



1

référence	110247	ref. no.	TH1077
description	manette thermostat t.max. 350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-350°C		



1

référence	110075	ref. no.	DE0951
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

accessoires pour	110075		
	référence	110135	ref. no. TH1067
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		





manettes spécifiques aux fabricants

MORICE



1

référence	110075	ref. no.	DE0951
-----------	--------	----------	--------

description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir
-------------	--

accessoires pour	110075
------------------	--------



référence	110135	ref. no.	TH1067
-----------	--------	----------	--------

rosace manette jusqu'à ø 52mm



1

référence	110253	ref. no.	DE0203
-----------	--------	----------	--------

description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir
-------------	---



1

référence	112202	ref. no.	DM1155 2
-----------	--------	----------	----------

description	manette robinet à gaz sans allumage ø 52mm axe ø 7x7mm noir
-------------	---



1

référence	112203	ref. no.	DM2111 DM2111 1
-----------	--------	----------	--------------------

description	manette robinet à gaz sans allumage ø 72mm axe ø 8x6,5mm plat en bas noir
-------------	---



1

référence	112632	ref. no.	DM2111 DM2111 1
-----------	--------	----------	--------------------

description	manette robinet à gaz sans allumage ø 73mm axe ø 8x6,5mm plat en bas noir/rouge
-------------	---



1

référence	112204	ref. no.	DM2119
-----------	--------	----------	--------


description	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 72mm axe ø 10x8mm plat à droite noir
-------------	---



1

référence	112631	ref. no.	DM1152 DM1152 1
-----------	--------	----------	--------------------


description	manette t.max.°C°C ø 73mm axe ø 7x7mm noir/rouge
-------------	--



1

référence	110245	ref. no.	TH1075
-----------	--------	----------	--------

description	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C
-------------	---



1

référence	110247	ref. no.	TH1077
-----------	--------	----------	--------

description	manette thermostat t.max. 350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-350°C
-------------	--

accessoires

adaptateurs manette



1

référence	696432	ref. no.	DM9555
-----------	--------	----------	--------

description	adaptateur manette axe ø 6,3x7,7mm
-------------	------------------------------------

rosaces



1

référence	110135	ref. no.	TH1067
description	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

serrures

serrures à levier pivotant

universels

RAHRBACH



1

référence	690044	ref. no.	DM0791
description	serrure à levier à droite L 185mm H 59mm matériau poignée plastique type série 6300		
accessoires pour	690044		
	référence	690136	ref. no. —
	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
	référence	700091	ref. no. —
	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 20mm L 110mm H 56mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par compression série 6300		
	référence	700098	ref. no. DM0802
	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		



1

référence	690027	ref. no.	DM0792
description	serrure à levier à gauche L 150mm H 59mm		
accessoires pour	690027		
	référence	690045	ref. no. —
	gâche de porte pos. de montage à gauche dégagement 20mm L 110mm H 56mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par compression série 6300		
	référence	690135	ref. no. DM0803
	gâche de porte pos. de montage à gauche dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par compression série 1750		
	référence	690137	ref. no. —
	plaque de glissement pos. de montage à gauche L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		



1

référence	700098	ref. no.	DM0802
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
pièces détachées	700098		
	référence	690136	ref. no. —
	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
accessoires pour	700098		
	référence	514281	ref. no. —
	cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm		



1

référence	690135	ref. no.	DM0803
description	gâche de porte pos. de montage à gauche dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par compression série 1750		
pièces détachées	690135		
	référence	690137	ref. no. —
	plaque de glissement pos. de montage à gauche L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		

STUV



1


référence	700098	ref. no.	DM0802
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
pièces détachées	700098		
	référence	690136	ref. no. —
	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
accessoires pour	700098		
	référence	514281	ref. no. —
	cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm		



fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

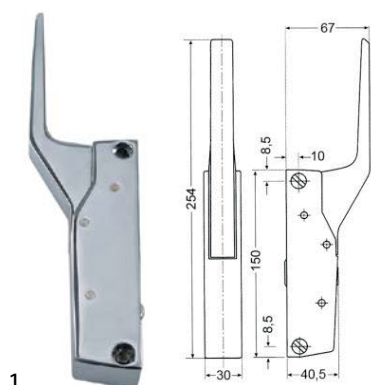

1

référence	700060	ref. no.	DM3460
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791		
accessoires pour	700060		
	référence	700061	ref. no. —
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700062	ref. no. —
	protection pour la poignée appareils chauds		

paniers

paniers friteuse

MORICE



1

référence	970783	ref. no.	DM0825
description	panier friteuse B1 235mm L1 370mm H1 140mm acier chromé		



1

référence	970495	ref. no.	DM0824
description	panier friteuse L1 285mm B1 235mm H1 140mm L2 470mm H2 250mm inox		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis



1

référence	701097	ref. no.	TP8001 1
description	pied d'appareil tube ø 50mm filetage M8 H 164-220mm acier inox Q 1 pc OC 30		

DERBY RUOTE

avec trou

acier inoxydable



1

référence	700223 ¹	ref. no.	RL0978
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm trou ø 12mm corps inox portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 159mm largeur de roue 30mm Q 1 pc		

¹avec frein de roue

paniers à pâtes

divers




1

référence	970750	ref. no.	DM0833
description	panier à pâtes H1 195mm B1 90mm L1 110mm H2 200mm		

grilles et crémailières

grilles en acier

			
1			
référence	210043	ref. no.	DI0401 GI0401
description	grille L 430mm lar. 365mm H 42mm grill à pierres de lave		

			
1			
référence	210031	ref. no.	PQ8795 1
description	grille L 470mm lar. 365mm H 26mm fonte grill		

grilles


universels

sans bord relevé

			
1			
référence	970120	ref. no.	GI0414
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier chromé épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970120		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

			
1			
référence	970122	ref. no.	GI0399
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970122		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

			
1			
référence	970121	ref. no.	GI0408
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier chromé croisillons 2		
accessoires pour	970121		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		



référence	970123	ref. no.	GI0404
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox épaisseur de cadre de grille 7.8mm épaisseur fils longitudinaux 3.8mm croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970123		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		


joint

joint de meuble froid

joint à visser

profil 9031

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	901433	ref. no.	DM0562
description	joint profil 9031 lar. 185mm L 555mm dimension extérieure adaptable à ILLICO		


joint thermique

joint vitre




référence	901563	ref. no.	DM0549 DM0549 1
description	joint de fenêtre profil 1881 L 1400mm adaptable à MORICE Q 1		


joint porte



référence	901564	ref. no.	DM1065
description	joint porte profil 2060 lar. 464mm L 620mm dimension extérieure Q 1		



référence	901565	ref. no.	DM1066
description	joint porte profil 2060 lar. 624mm L 724mm dimension extérieure Q 1		



référence	901566	ref. no.	DM0566
description	joint porte profil 2200 lar. 510mm L 650mm dimension extérieure Q 1		

joint torique

EPDM



référence	510409	ref. no.	DM0578
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints silicone



1

référence	359721	ref. no.	DM0495
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		

joints spéciaux

autres



1

référence	694498	ref. no.	DV2015 1 DV2015 2
description	joint pour four à pizza L 1600mm lar. 40mm hauteur extérieur 16mm		

ressorts

ressorts de traction



1

référence	700891	ref. no.	DM0922
description	ressort de traction ø 16mm longueur totale 287mm fil ø 2.2mm L1 50mm L2 187mm L3 50mm		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier



1

référence	520282	ref. no.	RB0938
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 67mm avec poignée à levier		



1

référence	520281	ref. no.	RB0966
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 56mm avec poignée à levier longueur de levier 87mm		

consommables

fusibles

fusibles verres



1

référence	358608	ref. no.	DE0839
description	fusible verre mesure ø5x20mm 10A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

A

accessoires électriques	19
allumeurs électriques	29
ampoules électriques	15

B

bagues d'étanchéité	41
bornes	19
brûleurs à gaz	31
brûleurs de table de cuisson	31

C

câbles pour électrodes d'allumage	29
commandes de contrôle et signalisation	14
commutateurs à cames	13
condensateurs & filtres antiparasites	19
condensateurs de service	19
consommables	41
contacteurs	16
corps à rayonnement	7
cosses et raccords	19

D

doseurs d'énergie	8
-------------------	---

É

électrodes	18
éléments baguettes	5

F

fermetures latérales	38
fiches - embouts - prises femelles	19
fins de course	13
fusibles	19, 41
fusibles verres	41

G

grilles	39
grilles et crémaillères	39

I

injecteurs gaz	33
interrupteurs à flotteur	13
interrupteurs à levier	13
interrupteurs et boutons-poussoirs	13
interrupteurs et poussoirs	13
interrupteurs/poussoirs à bascule	13

J

joints à visser	40
joints de meuble froid	40
joints porte	40

joints thermiques	40
joints toriques	40
joints vitre	40

L

lampes	15
lampes four	15

M

microrupteurs magnétiques	14
minuteries	16
minuteries horloges	16
minuteries mécaniques	16

P

plaques de cuisson	7
pressostats	18
prises/connecteurs pour appareils	19
prolongateurs femelles	19

R

régulateurs de pression gaz	34
relais	17
résistances	3
résistances à ailettes	5
résistances circulaires	7
résistances pour bain-maries	3
résistances pour cuiseurs à pâtes	4
résistances pour fours	3
résistances pour fours à pizza	4
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	4
résistances pour poêles	3
résistances pour sauteuses basculantes	4
résistances salamandres/toasteurs	5
robinets à boisseau sphérique	41
robinets à gaz	20
roulettes et angles de protection	38

S

serrures à levier	38
serrures à levier pivotant	37
sondes	17
sondes de température	17
sondes universelles	17

T

thermocouples	29
thermoplongeurs	6
thermostats	9
thermostats contact	9, 9
thermostats de réglage	9
thermostats de sécurité	11

thermostats de sécurité à contact	9
thermostats gaz	23
tuyaux gaz	34

V

vannes de contrôle de gaz	25
vannes et raccords cuve	41
veilleuses	27
ventilateurs	18
ventilateurs à air chaud	19
ventilateurs axiaux	18
ventilateurs tangentiels	18
voyants lumineux	15
voyants lumineux complets	15