



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MULTI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

			
référence	415927	ref. no.	665004
description	résistance 1200W 240V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 88mm H 32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm résistance à sec dist.trou 44mm raccord M5 fixation patte filetage de fixation M5		

			
référence	415926	ref. no.	665003
description	résistance 1800W 240V circuits de chauffage 1 L 403mm lar. 128mm H 32mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm tube ø 8.5mm résistance à sec dist.trou 80mm fixation patte filetage de fixation M5		

résistances pour friteuses

raccord au bord

autres

			
référence	418077	ref. no.	537026800
description	résistance 19500W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à droite L 458mm lar. 190mm H 35mm longueur de bride 36.5mm longueur de bride 1 3mm longueur de bride 2 33.5mm bride ø1 65mm bride ø2 60mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 180mm nombre de gaines thermostat 2 gaine thermostat excentrique, moulant/non moulant L1 18mm L2 440mm B1 38mm B2 152mm tube ø 8.5mm longueur de câble 500mm bride tournante résistance friteuse longueur de raccord 30mm		
accessoires pour	418077		
	référence	550494	ref. no. —
			
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc		

fixation à 2 trous

			
référence	420177	ref. no.	665001
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm filetage M14x1,5 dist. fix. 35mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de raccord 23mm thermoplongeur spires 4		


			
référence	415929	ref. no.	665028
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 40mm H 205mm L1 23mm L2 270mm H1 165mm H2 40mm filetage M14x1,5 dist. fix. 35mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de raccord 23mm thermoplongeur spires 4		
pièces détachées	415929		
	référence	510417	ref. no. —
			
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415929		
	référence	520228	ref. no. —
			
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
			
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
			
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
			
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560112	ref. no. —
			
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence	560132	ref. no. —
			
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

résistances pour grillades

			
référence	415928	ref. no.	665002
description	résistance 1800W 240V circuits de chauffage 1 L 470mm lar. 90mm H 65mm tube ø 8.5mm raccord M5 distance du raccord 82mm résistance à sec		

			
référence	415932	ref. no.	965000
description	résistance 2186/2380W 230/240V circuits de chauffage 1 L 650mm lar. 78mm H 72mm tube ø 8.5mm raccord M5 longueur de raccord 20mm grillade distance du raccord 65mm résistance à sec		





1

référence	415933	ref. no.	965008
description	résistance 2580W 240V circuits de chauffage 1 L 530mm lar. 130mm H 65mm tube ø 8.5mm B1 40mm B2 50mm raccord M5 longueur de raccord 21mm sauteuse basculante distance du raccord 35mm résistance à sec		

résistances pour sauteuses basculantes



1

référence	415930	ref. no.	965007
description	résistance sauteuse basculante 3440W 240V L 530mm lar. 205mm H 60mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm B1 30mm B2 140mm distance du raccord 130mm		

résistances pour cuiseurs à pâtes



1

référence	416535	ref. no.	665032
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 303mm lar. 170mm H mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M10x1 tube ø 6.3mm dist. fix. 164mm thermoplongeur		
pièces détachées	416535		
	référence	510893	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			



1


référence	418046	ref. no.	465000
description	résistance 3800W 230V circuits de chauffage 3 L 250mm lar. 41mm H 34mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm encastrément ø 57.5mm thermoplongeur avec joint		
pièces détachées	418046		
	référence	510409	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			
accessoires pour	418046		
	référence	550002	ref. no. —
support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

résistances pour fours à pizza




1

référence	415941	ref. no.	501001
description	résistance 2000W 230V L 470mm lar. 506mm L1 30mm L2 50mm L3 390mm B1 18mm B2 470mm filetage 1/4" dist. fix. 461mm longueur de raccord 115mm raccord M5 spires 4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		
pièces détachées	415941		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	415941		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560112	ref. no. —
rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			
	référence	560132	ref. no. —
écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			



1

référence	416638	ref. no.	501131
description	résistance 2100W 230V L 580mm lar. 460mm filetage 1/4" dist. fix. 425mm longueur de raccord 102mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	416638		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

			
référence	415942	ref. no.	501022
description	résistance 2280W 230V L 600mm lar. 610mm L1 30mm L2 50mm L3 520mm B1 20mm B2 570mm filetage 1/4" dist. fix. 561mm longueur de raccord 101mm raccord M5 spires 4 tube ø 8.6mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	415942		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

			
référence	419032	ref. no.	150023
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 233mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist. trou 63mm trou ø 8mm longueur de raccord 25mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	419032		
	référence	510408	ref. no. 0835534701 107000 130040
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

avec bride de pression 62 x 26mm

			
référence	415270	ref. no.	130805
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 bride de pression bride 62x26mm L 335mm lar. 43mm H 25mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		

avec bride ronde ø 57,5mm

			
référence	415265	ref. no.	130011
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 470mm lar. 35mm H 41mm bride ronde raccord M5 thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord en haut centré non adjacentmm gaines pour thermostat ø 7.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 295mm		
pièces détachées	415265		
	référence	510409	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
accessoires pour	415265		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		


résistances circulaires

			
référence	415925	ref. no.	665008
description	résistance 1260W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm L 380mm H 19mm L1 188mm B1 32mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm ø ext. 192mm raccord M5 longueur de raccord 30mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques

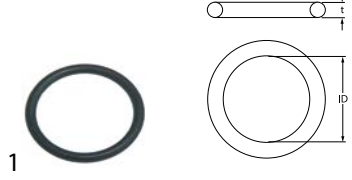			
référence	510408	ref. no.	0835534701 107000 130040
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	390480	ref. no.	130803
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.34_




1

référence	375092	ref. no.	661005
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 3-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



1

référence	390063	ref. no.	661021
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 220°C 1-pôles 1NC 15A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe température d'encalanchement 205°C sonde inox		


série 55.31_



1

référence	390168	ref. no.	661009
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 239mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		

série 55.32_



1

référence	390142	ref. no.	661045
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde ø 3.1mm sonde L 188mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de sécurité



1

référence	375500	ref. no.	150026
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 5mm sonde L 125mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

28,5x77,5mm



1

référence	345868	ref. no.	130827
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2NO/voyant 250V 16A vidange/température raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	345866	ref. no.	130825
description	combinaison de commutateurs enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2NO/1NO/voyant 250V 16A START/voyant/marche-arrêt raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



1

référence	345032	ref. no.	800267
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		

minuteries

programmeurs



1

référence	360356	ref. no.	150045
description	minuterie CDC 7804F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 144s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804F1/ 46103600 type de moteur M37RN		

pièces détachées 360356



référence	360119	ref. no.	—
description	moteur CDC pignon ø 5,4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		



1

référence	360289	ref. no.	130831
description	minuterie CROUZET moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 627/5309 type de moteur 600		

contacteurs

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380547	ref. no.	150348
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type Fanal DSL3 01 type ISKRA K03M 01		

modules électroniques

platines



1

référence	402953	ref. no.	M500086900
description	platine de commande lave-vaisselle MB630/930 L 133mm lar. 82mm		



pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosse mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541314	ref. no.	10706/A
description	pressostat gamme de pression 46/26mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		



1

référence	541140	ref. no.	130002
description	pressostat gamme de pression 55/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



1

référence	541311	ref. no.	130014
description	pressostat gamme de pression 76/38mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

ventilateurs

moteurs à air chaud



1

référence	601178	ref. no.	664000	
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0.12kW 1400tr/min vitesses 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A type de condensateur à 50Hz 230V type MA71TYP01DX			
pièces détachées	601178			
	référence	365013	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes



1

référence	500527	ref. no.	133025
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR entrée ø 60mm		
pièces détachées	500527		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 455.C3DS.12,5 protection		
	référence	510552	ref. no. —
	joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	référence	510608	ref. no. —
	rotor ø 93mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm palettes 6 hauteur intérieur 11mm		
	référence	510692	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		
	référence	521511	ref. no. —
	couvercle de pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm pression secondaire M12x1,75 pression secondaire ouvert type pompe 2233 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 120mm hauteur intérieur 23mm		


OLYMPIA

pompes



1

référence	500521	ref. no.	131125
description	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 26mm type T33 230V 50Hz phases 1 0.25kW 0.34CV L 225mm sens de marche à droite condensateur 5µF pression secondaire 11mm pression secondaire fermé OLYMPIA		
pièces détachées	500521		
	référence 365017	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence 510693	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence 521256	ref. no.	—
	rotor ø 74mm H 14mm filetage M10G arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 8		
	référence 521554	ref. no.	—
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée 1" ø 90mm int. ø 66mm hauteur intérieur 5mm		
	référence 521724	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc		
	référence 528800	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc		

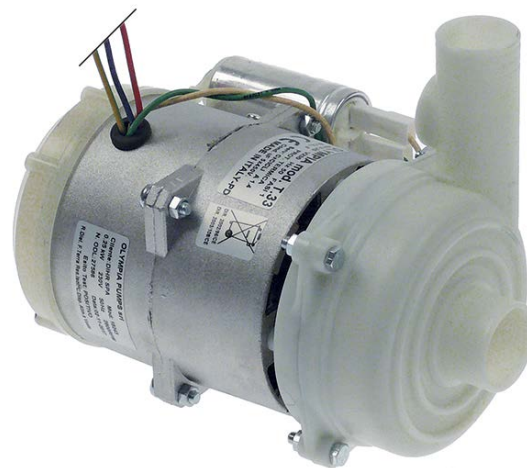

1

référence	500519	ref. no.	133029
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30mm type T33 230V 50Hz phases 1 0.25kW 0.34CV L 195mm sens de marche à gauche condensateur 5µF OLYMPIA		
pièces détachées	500519		
	référence 365017	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence 510693	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence 521257	ref. no.	—
	rotor ø 80mm H 12mm sens de marche à gauche filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 6		
	référence 521553	ref. no.	—
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 33mm sortie ø 30mm sens de rotation à gauche ø 103mm int. ø 93mm hauteur intérieur 25mm		
	référence 521723	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2mm int. ø 90mm Q 1 pc		

pompes de vidange

PLASET



1

référence	500514	ref. no.	130010
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 34W		



thermostats gaz

SIT


série 710 Minisit



référence	101132	ref. no.	671033
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pression-mbar presse étoupe veilleuse non		
pièces détachées	101132		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102102	ref. no. —
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101132		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		

accessoires pour	101132		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	110068	ref. no. —
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		

SABAF

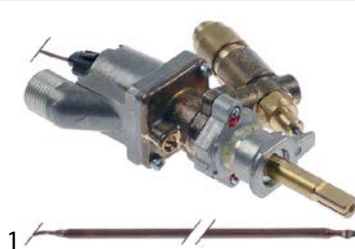

référence	101692	ref. no.	671002
description	thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz 3/8" FE (tube ø 10mm) sortie gaz 2 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse tube capillaire 850mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm axe L 34/14mm méplat en haut		
pièces détachées	101692		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	106660	ref. no. —
	vis by-pass trou ø 0.85mm filetage M4x0,5 SABAF		
	référence	106661	ref. no. —
	vis by-pass trou ø 0.54mm filetage M4x0,5 SABAF		
accessoires pour	101692		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101476	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M13x1 pour tube ø 8mm		
	référence	101478	ref. no. —
	écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

accessoires

corps inférieurs de veilleuse



1

référence	107701	ref. no.	672.094.00
description	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
pièces détachées	107701		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
accessoires pour	107701		
	référence	100246	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102742	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc		

divers



1

référence	100967	ref. no.	623241
description	support veilleuse		

série 160



1


référence	100056	ref. no.	672042
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
pièces détachées	100056		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100056		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. —
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100801	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100869	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		
	référence	100870	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	100056			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107650	ref. no.	674052
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			

électrodes



référence	100729	ref. no.	672005
description	électrode d'allumage L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort		


thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

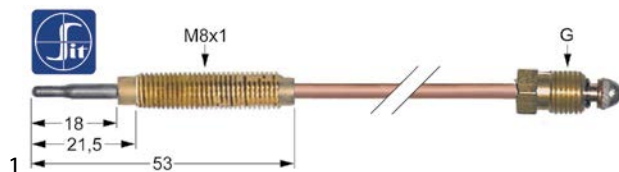

référence	107636	ref. no.	672000	
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm M8x1			
accessoires pour	107636			
	référence	102067	ref. no.	—
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

accessoires

grilles de brûleur



1

référence	210132	ref. no.	681008
description	grille de brûleur lar. 340mm L 570mm adaptable à série 700		
accessoires pour	210132		
	référence	210050	ref. no.
	réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel		



1

référence	210137	ref. no.	681019
description	grille de brûleur lar. 400mm L 400mm adaptable à série 900		

bagues air



1

référence	103127	ref. no.	672016
description	bague de mélange d'air L 36mm ø ext. 40mm int. ø 36mm aluminium		
accessoires pour	103127		
	référence	103118	ref. no. 672044
chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103119	ref. no. 672051 672098
couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103120	ref. no. —
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 61mm			
	référence	103121	ref. no. 672010
venturi			
	référence	103122	ref. no. 673020
support brûleur ø 35mm H 82mm support injecteur M10x1 dist. fix. 55mm raccord M16x1,5mm avec porte injecteur			
	référence	103124	ref. no. 672101
tête de brûleur E ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 7.5kW indice 672.077 A			
	référence	103125	ref. no. 672079
chapeau de brûleur D ø 110mm 5.5kW trou ø 2.6mm avec trou central			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 103127			
	référence	103126	ref. no. 672093
chapeau de brûleur E ø 110mm 7.5kW trou ø 3mm avec trou central			
	référence	105067	ref. no. —
chapeau de brûleur C ø 84mm 3.5kW			
	référence	105069	ref. no. 672076
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 84mm 3.5kW			
	référence	105070	ref. no. —
tête de brûleur D ø 150mm pour chapeau de brûleur ø 110mm 5.5kW indice 672.077 E			

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

	référence	104174	ref. no. 672052
brûleur à rampe 2 rangées L 485mm lar. 240mm ømm H 170mm grill			

	référence	104173	ref. no. 672029
brûleur à rampe 3 rangées L 507mm lar. 240mm ømm H 50mm grillade			

	référence	104171	ref. no. 672030
brûleur à rampe coudé L 450mm lar. 185mm ømm Hmm four			

brûleurs tubulaires

	référence	104172	ref. no. 672031
brûleur tubulaire ø 74mm L 180mm H 60mm ronde pour friteuse			

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT

série 160

	référence	107650	ref. no. 674052
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

autres

filtres

	référence	517019	ref. no. 130075
filtre circulaire			

réservoirs

bacs doseur produit

	référence	517380	ref. no. 131051
réservoir produit L 94mm lar. 80mm H 130mm adaptable à Dihr			

bacs à sel



1

référence	524177	ref. no.	130975 16067/D
description	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		
accessoires pour	524177		
	référence	524148	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc		

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	517302	ref. no.	130066
description	surchauffeur avec isolation ø 160mm L 500mm		
accessoires pour	517302		
	référence	517337	ref. no. —
	plaque isolante surchauffeur ø 160mm		

boîtiers et façades

divers



1

référence	524803	ref. no.	131197
description	support pour panier vaisselle inox L 25mm ø ext. 10mm filetage M6		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	517171	ref. no.	130025
description	réservoir à air L 90mm lar. 55mm H 31mm		
accessoires pour	517171		
	référence	517173	ref. no. —
	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

accessoires pour 517171



référence	517174	ref. no.	—
écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			

clapets anti-vide


clapets anti-vide



1

référence	506210	ref. no.	150077
description	clapet anti-vide lave-vaisselle		

divers

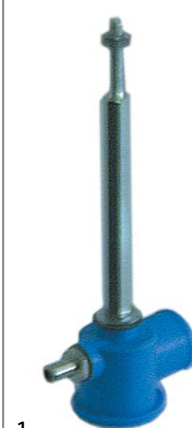

1

référence	517018	ref. no.	130057
description	tube d'alimentation complet		

mécanique porte

charnières



1

référence	517266	ref. no.	130953
description	charnière porte charnière pos. de montage à droite		
accessoires pour	517266		
	référence	517267	ref. no. 130955
	charnière porte charnière pos. de montage à gauche		
	référence	517268	ref. no. —
	douille int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13		

A metal door hinge with two mounting slots on one side and a single pin on the other.

1

référence	517267	ref. no.	130955	
description	charnière porte charnière pos. de montage à gauche			
accessoires pour	517267			
	référence	517266	ref. no.	130953
	charnière porte charnière pos. de montage à droite			
	référence	517268	ref. no.	—
	douille int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13			

1

référence	517143	ref. no.	130659	
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut			
accessoires pour	517143			
	référence	517066	ref. no.	—
	vis moletée filetage M8 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en haut			

raccords filetés

A grey plastic quick-lock nut. It has a central threaded hole with a hexagonal base. The outer ring has four radial slots, each with a small rectangular notch at its end. The overall shape is circular with a flat top and bottom.

1

référence	511919	ref. no.	150061
description	écrou de serrage rapide		

1

référence	517012	ref. no.	130047
description	douille		

			
1			
référence	517139	ref. no.	131219
description	écran d'étranglement		

système de bras de rinçage



Image
indisponible

1			
référence	517017	ref. no.	130678
description	axe rinçage		

1

référence	517154	ref. no.	130818
description	écrou pos. de montage en haut pour support bras de lavage		

1			
référence	517126	ref. no.	130965
description	axe rinçage		

1

référence	517016	ref. no.	130813
description	tige de bras de rinçage		

			
1			
référence	517140	ref. no.	131216
description	axe rinçage pos. de montage en bas		

 1			
référence	517014	ref. no.	131099
description	tube évacuation inox		


			
1			
référence	504370	ref. no.	131040
description	capot pour tige de bras de rinçage pos. de montage en bas H 102mm D1 ø 27.5mm D2 ø 30mm L1 32mm L2 59mm int. ø 25mm		



joints

joints thermiques


joints porte avec ressorts de tension

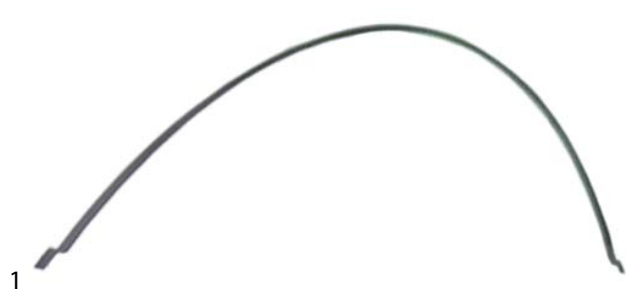


référence	514001	ref. no.	260003
description	ressort L 655mm pour joint pos. de montage en haut		

joints toriques


EPDM




référence	517004	ref. no.	130554
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 34.6mm Q 1 pc		




référence	517056	ref. no.	130603
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc		



référence	510009	ref. no.	150060
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc		



référence	510408	ref. no.	0835534701 107000 130040
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



référence	510302	ref. no.	131036
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		

autres



référence	517011	ref. no.	130555
description	joint torique		

bagues d'étanchéité

joints fibre



référence	510730	ref. no.	150130
description	joint plat fibre ø ext. 25mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

doseurs

pompes à diaphragme

aspiration automatique avec pression secondaire

DIHR



référence	361744	ref. no.	130997
description	doseur type DW avec raccord de pression secondaire produit de rinçage entrée 4mm sortie 8mm raccordement aspiration ø 4mm pression secondaire 10mm		

pièces détachées 361744

référence	520026	ref. no.	—
tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 10m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent			
référence	520090	ref. no.	—
tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent			

GERMAC			
type 2000			
			
référence	361536	ref. no.	150331
description : doseur type 2000 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie 8mm raccordement aspiration ø 4x6mm pression secondaire 11mm bille de retenue PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/D3			
pièces détachées 361536			
	référence	361550	ref. no. —
embout tuyau tuyau ø 4x6mm			
	référence	361551	ref. no. —
ressort de compression fil ø 1mm			
	référence	361701	ref. no. —
embout tuyau filetage M10x1 bec ø 7.5mm			
	référence	361705	ref. no. —
joint pour embout tuyau M12x1			
	référence	510298	ref. no. —
valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5			
accessoires pour 361536			
	référence	361553	ref. no. —
membrane EPDM			
	référence	361700	ref. no. —
embout tuyau tournant tuyau ø 4x6mm plastique raccord M10x1			
	référence	361702	ref. no. —
embout tuyau laiton tuyau ø 4x6mm			
	référence	361703	ref. no. —
embout tuyau filetage M10x1 laiton raccord de tube ø 4x6mmmm			
	référence	361704	ref. no. —
embout tuyau laiton droit filetage M12x1 tuyau ø 11mm Q 1 pc			
	référence	510296	ref. no. —
membrane silicone			
	référence	520022	ref. no. —
tuyau PVC int. ø 8mm ø ext. 12mm lon. 10m épaisseur 2mm t.max. 60°C transparent			

tuyaux

tuyaux de vidange

			
référence	508043	ref. no.	150062
description : tuyau de vidange DN19 L 2000mm ø int. droit 19/30mm ø int. droit 26/34mm flexible ø ext. 25mm			

tuyaux formés

forme U

			
référence	517252	ref. no.	131008
description : tuyau formé ø ext. 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm lavage forme U			

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords

mamelons

			
référence	517005	ref. no.	130550
description : mamelon			

raccords tuyau

spécifiques au fabricant

			
référence	691661	ref. no.	150073
description : raccord coudé filetage M12x1 pour flexible DI 12mm			



technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541095	ref. no.	130060
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 3000mm sonde ø 6.5mm sonde L 20mm		

matériels de fixation

vis

vis moletées



1

référence	517075	ref. no.	131447
description	vis moletée filetage M8 inox ø 30mm H 3mm filetage L 8mm		

écrous

écrous six pans

écrous six pans pouce



1

référence	520499	ref. no.	130620
description	écrou filetage 1¼" H 6mm OC 50 laiton Q 1 pc		

B

bagues d'étanchéité	16
brûleurs à gaz	12
brûleurs à rampe	13
brûleurs de table de cuisson	12
brûleurs tubulaires	13

C

contacteurs	7
-------------	---

D

doseurs	16
---------	----

É

écrous	18
écrous six pans	18

I

injecteurs gaz	13
interrupteurs et boutons-poussoirs	7
interrupteurs et poussoirs	7

J

joints porte avec ressorts de tension	16
joints thermiques	16
joints toriques	16

M

mamelons	17
matériels de fixation	18
microrupteurs	7
minuteries	7
moteurs à air chaud	8

P

pompes	8
pompes de lavage et de rinçage	8
pompes de vidange	9
pressostats	8
programmeurs	7

R

raccords	17
raccords tuyau	17
résistances	3
résistances circulaires	5
résistances pour bain-maries	3
résistances pour cuiseurs à pâtes	4
résistances pour fours à pizza	4
résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	3
résistances pour sauteuses basculantes	4

T

technique de mesure	18
thermocouples	12
thermoplongeurs	5
thermostats	6
thermostats contact	6
thermostats de réglage	6
thermostats de sécurité	6, 6
thermostats de sécurité à contact	6
thermostats gaz	10
tuyaux	17
tuyaux de vidange	17
tuyaux formés	17

V

veilleuses	11
ventilateurs	8
vis	18
vis moletées	18