



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

N&W

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
1			
référence	417453	ref. no.	098645
description	résistance 1000W 220V circuits de chauffage 1 ø 55mm H 62mm B1 44mm H1 32mm H2 30mm dist. fix. 40mm filetage M10x1 acier inox spires 4 tube ø 6mm machine à café à vis		
accessoires pour	417453		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

chauffes-eau instantanés

			
1			
référence	417214	ref. no.	0V2506
description	chauffe-eau instantané 1000W 220V ø 88mm L 110mm lar.mm complet machine à café adaptable à KORO ES/Tank C252X02		
pièces détachées	417214		
	référence	370477	ref. no. 098761 258743
	électrovanne laiton 230VAC sortie 1/8" 5 voies corps cône extérieur prise femelle DIN ODE type de bobine BDA/LBA c max 15bar machine à café		
	référence	390624	ref. no. 0V1318
	thermostat contact de sécurité dist.trou 40mm temp. déconnexion 125°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
	référence	402078	ref. no. 094372 094872 259898
	sonde de température NTC 10kOhm câble sonde -40 jusqu'à +110°C câble°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage 1/4" sonde ø10x25mm longueur de câblage		
	référence	417453	ref. no. 098645
	résistance 1000W 220V circuits de chauffage 1 ø 55mm H 62mm B1 44mm H1 32mm H2 30mm dist. fix. 40mm filetage M10x1 acier inox spires 4 tube ø 6mm machine à café à vis		
	référence	528110	ref. no. 093347 095624
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		

pièces détachées	417214		
	référence	528500	ref. no. 098701
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 72.62mm Q 1 pc		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
1			
référence	390624	ref. no.	0V1318
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 40mm temp. déconnexion 125°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

			
1			
référence	346377	ref. no.	251858
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
accessoires pour	346377		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

accessoires

boutons-poussoirs

			
1			
référence	527289	ref. no.	251787
description	touche gris		
accessoires pour	527289		
	référence	402089	ref. no. 251865
	platine de clavier pour cafetier		
	référence	402110	ref. no. 251785
	kit de boutons-poussoir 8 pièces transparent		



microrupteurs

actionnement par levier à galet

microrupteurs



1

référence	347028	ref. no.	251861
description	microrupteur avec levier à galet 250V 10A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C noir/vert longueur de levier 26mm		

forme spéciale



1

référence	347026	ref. no.	096355
description	microrupteur avec levier à galet 250V 5A 1CO raccord à souder L 12.5mm L1 20mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 10mm force de actionnement: 55g longueur de levier 16.6mm		

actionnement par goupille



1

référence	300092	ref. no.	097796
description	microrupteur avec goupille 400V 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XT-D22A21 force de actionnement: 150g friteuse noir		

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	347027	ref. no.	0V2378
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 1A 1CO raccord cosse mâle 2,8mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C type XKA304B1AAJ11 force de actionnement: 50g		

accessoires



1

référence	347031	ref. no.	090681
description	plaque isolante pour microrupteur L 42mm lar. 28mm		

interrupteurs à flotteur

flotteurs



1

référence	527287	ref. no.	251876
description	flotteur avec aimant ømm L 23.5mm lar. 16mm H 17mm plastique		



1


référence	527288	ref. no.	251851
description	flotteur pour vasque		

microrupteurs magnétiques

29x19mm



1

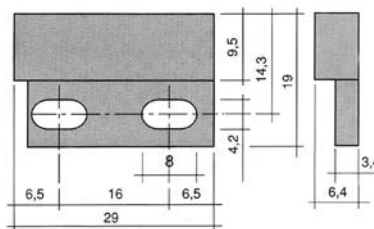

référence	347030 ¹	ref. no.	251860
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1NO 250V longueur de câble 360mm		

¹avec connection codé

transformateurs

transformateurs ouverts

avec raccords par câbles

			
1			
référence	400058	ref. no.	098792
description	transformateur primaire 230V secondaire 15V 15VA raccord câble 250mm 50/60Hz		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes


A stainless steel NTC temperature probe. It features a cylindrical sensing tip, a threaded section, and a hexagonal mounting base. Two electrical terminals are attached to the base for wiring.

1

référence	402078	ref. no.	094372 094872 259898
description	sonde de température NTC 10kOhm câble sonde -40 jusqu'à +110°C câble°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage 1/4" sonde ø10x25mm longueur de câblem		
pièces détachées	402078		
	référence	528110	ref. no. 093347 095624
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			

modules électroniques

platines

			
1			
référence	402090	ref. no.	0V3458 251653
description	écran machine à café KORO		

			
1			
référence	402091	ref. no.	252604
description	platine machine à café KORO 16Bit		

			
1			
référence	402088	ref. no.	0V2143
description	platine contrôle machine à café KORO		

1

référence	402089	ref. no.	251865
description	platine de clavier pour cafetier		
accessoires pour	402089		
	référence	402110	ref. no. 251785
kit de boutons-poussoir 8 pièces transparent			
	référence	527289	ref. no. 251787
touche gris			

claviers

accessoires

			
1			
référence	402111	ref. no.	251786
description	bouton-poussoir L 60mm lar. 11mm H 9mm gris		



1

référence	402110	ref. no.	251785
description	kit de boutons-poussoir 8 pièces transparent		
accessoires pour	402110		
	référence	402089	ref. no. 251865
	platine de clavier pour cafetier		
	référence	527289	ref. no. 251787
	touche gris		



électrovannes

électrovannes pour l'eau

divers



1

référence	372216	ref. no.	251895 253818
description	électrovanne avec pressostat simple, coudé 230VAC sortie 11mm entrée 3/4"mm		

métal

ODE

5 voies



1

référence	370477	ref. no.	098761 258743
description	électrovanne laiton 230VAC sortie 1/8" 5 voies corps cône extérieur prise femelle DIN ODE type de bobine BDA/LBA c max 15bar machine à café		

pièces détachées 370477



référence	371150	ref. no.	099057
------------------	--------	-----------------	--------

bobine magnétique ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV logement ø 13.5mm 7500hm



référence	371191	ref. no.	099056
------------------	--------	-----------------	--------

bobine magnétique ODE 230VAC 10VA 50Hz type de bobine LBA logement ø 10mm



référence	371192	ref. no.	099105
------------------	--------	-----------------	--------

corps électrovanne ø 13mm



référence	371193	ref. no.	097472
------------------	--------	-----------------	--------

noyau de valve L 30mm ø 12mm Viton



référence	371194	ref. no.	0V1953
------------------	--------	-----------------	--------

corps électrovanne ø 10mm



référence	371195	ref. no.	099058
------------------	--------	-----------------	--------

noyau de valve L 24mm ø 9mm Viton



référence	510177	ref. no.	094594
------------------	--------	-----------------	--------

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc



référence	520333	ref. no.	095529
------------------	--------	-----------------	--------

embout tuyau laiton droit filetage 1/8" tuyau ø 7mm Q 1 pc



référence	520334	ref. no.	0V2509
------------------	--------	-----------------	--------

raccord coudé filetage 1/8" avec raccord union coudé tuyau ø 5mm

pièces détachées et accessoires

joints



1

référence	371196	ref. no.	099059
description	joint torique ø 12mm pour corps de vanne		

bobines magnétiques



1

référence	371191	ref. no.	099056
description	bobine magnétique ODE 230VAC 10VA 50Hz type de bobine LBA logement ø 10mm		



1

référence	371150	ref. no.	099057
description	bobine magnétique ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV logement ø 13.5mm 7500hm		

inserts d'électrovanne



1

référence	371195	ref. no.	099058
description	noyau de valve L 24mm ø 9mm Viton		



1

référence	371193	ref. no.	097472
description	noyau de valve L 30mm ø 12mm Viton		

corps de vanne



1

référence	371194	ref. no.	0V1953
description	corps électrovanne ø 10mm		

			
1			
référence	371192	ref. no.	099105
description	corps électrovanne ø 13mm		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR

			
1			
référence	400782	ref. no.	098707
description	débitmètre tuyau ø 6mm plastique borne à fiche homologation NSF		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst

			
1			
référence	601496 ¹	ref. no.	251867
description	ventilateur axial L 60mm lar. 60mm H 25mm 12VDC 0.8W palier roulement à billes code fabricant 612NME plastique raccord câble 310mm ebm-papst hélice ø 55mm avec connecteur		

¹avec roulement à billes

moteurs

motoréducteurs

pour automates à café

			
1			
référence	601486	ref. no.	252030
description	motoréducteur 90W 230V 50Hz 48tr/min arbre ø 15mm L 95mm lar. 61mm H 90mm pour cafetier		

			
1			
référence	601488	ref. no.	251866
description	motoréducteur 90W 230V 50Hz 70tr/min arbre ø 15mm L 96mm lar. 55mm H 90mm pour cafetier		

			
1			
référence	601490	ref. no.	098708
description	motoréducteur LIP type 111 48W 230V 50Hz 8tr/min arbre ø 6x8,5mm L 110mm lar. 71mm H 80mm		

moteurs

pour automates à café

			
1			
référence	601495	ref. no.	098808
description	moteur pour mixeur 230V 50/60Hz phases 1 arbre ø 4mm L. arbre 27mm KORO- ESPRESSO		
accessoires pour	601495		
	référence	527278	ref. no. 097916
	 rotor ø 32mm		



1

référence	601494	ref. no.	251777
description	moteur pour moulin à café 230V 48W 50/60Hz phases 1 arbre ø 7.5mm L. arbre 24mm H 70mm L 120mm lar. 70mm KORO- ESPRESSO FISE		




1

référence	520330	ref. no.	0V4275
description	support caoutchouc mesures 69x44x4mm		

pompes

pompes vibrantes



1

référence	500124	ref. no.	098760
description	électropompe vidange type EX 5 230V 48W 50/60Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" FI étanche plat ULKA laiton L 123mm		
accessoires pour	500124		
	référence	520152	ref. no. 252021
	embout tuyau Santoprene bec ø 7mm longueur de bec 14mm		
	référence	520330	ref. no. 0V4275
	support caoutchouc mesures 69x44x4mm		



1

référence	520152	ref. no.	252021
description	embout tuyau Santoprene bec ø 7mm longueur de bec 14mm		



1

référence	390625	ref. no.	0V1301
description	fusible thermique temp. déconnexion 110°C adaptable à pompe ULKA Klixon		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

filtres d'alimentation

avec coffret



1

référence	365077	ref. no.	097155 0V3512
description	filtre d'alimentation type 411524410 250V 50/60Hz conducteur 2 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 plastique Q 1 pc		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358593	ref. no.	097544
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.125A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358601	ref. no.	097103
description	fusible verre mesure ø5x20mm 1.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358851	ref. no.	095636
description	fusible mesure $\varnothing 6,3 \times 32 \text{ mm}$ 15A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		

porte-fusibles

			
1			
référence	358852	ref. no.	251863
description	porte-fusible fusible adaptable $\varnothing 6,3 \times 32 \text{ mm}$ $\varnothing 16 \text{ mm}$ 1-pôles 16A nominale 250V L 52mm raccord cosse mâle 4,8mm/6,3mm		

accessoires électriques

bornes

borniers avec porte fusible

			
1			
référence	358391	ref. no.	097241
description	domino électrique 2-pôles max. 24A max 450V fusible adaptable $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ section nominale $2,5 \text{ mm}^2$ avec porte-fusible		

			
1			
référence	358393	ref. no.	098793
description	domino électrique 4-pôles max. 24A max 450V fusible adaptable $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ section nominale $2,5 \text{ mm}^2$ avec porte-fusible		

bornes de raccord à vis/faston

			
1			
référence	550458	ref. no.	251856
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 25A max 450V raccord $\varnothing 2,5 \text{ mm}^2$ / F6,3 résist. à la temp. 150°C		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

clapets anti-retour

complets

			
1			
référence	529889	ref. no.	099101
description	clapet anti-retour filetage 1/8" FI - 1/8" FE		
accessoires pour	529889		
	référence	691535	ref. no. 251143
	 rondelle int. $\varnothing 10 \text{ mm}$ $\varnothing$ ext. 14mm épaisseurmm aluminium Q 1 pc		

raccords filetés

rondelles

			
1			
référence	691535	ref. no.	251143
description	rondelle int. $\varnothing 10 \text{ mm}$ $\varnothing$ ext. 14mm épaisseurmm aluminium Q 1 pc		

pour moulins à café

réservoirs grains de café

couvercles cloches

			
1			
référence	527843	ref. no.	252423
description	couvercle L 180mm lar. 160mm H 3mm plastique transparent pour réservoir grains de café		

réservoirs grains de café

			
1			
référence	527572	ref. no.	251770
description	moulin à café		
pièces détachées	527572		
	référence	402076	ref. no. 251779
	 sonde pour moulin à café complet		
	référence	527249	ref. no. 095840
	 meule sens de rotation à droite D1 $\varnothing 63 \text{ mm}$ int. $\varnothing 38 \text{ mm}$ H 9mm distance des dents 3mm trou $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ trou $\varnothing 8,5 \text{ mm}$ fixation $\varnothing 48$ droit adaptable à N & W		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 527572

	référence 601494	ref. no. 251777	moteur pour moulin à café 230V 48W 50/60Hz phases 1 arbre ø 7.5mm L. arbre 24mm H 70mm L 120mm lar. 70mm KORO- ESPRESSO FISE
---	------------------	-----------------	--

pour machines à café automatiques

entonnoir pour café soluble



1

référence	527279	ref. no.	251833
-----------	--------	----------	--------

description	bloc café type Z3000
--------------------	----------------------



1

référence	527277	ref. no.	251869
-----------	--------	----------	--------

description	bride for entonnoir
-------------	---------------------



1

référence	527275	ref. no.	251768
-----------	--------	----------	--------

description	corps de bonde plastique
-------------	--------------------------

accessoires pour	527275
------------------	--------

référence	527276	ref. no.	251767
-----------	--------	----------	--------



couvercle plastique pour corps de bonde



1

référence	527276	ref. no.	251767
-----------	--------	----------	--------

description	couvercle plastique pour corps de bonde
--------------------	---



1

référence	527274	ref. no.	251874
-----------	--------	----------	--------

description	entonnoir plastique
-------------	---------------------



1

référence	527278	ref. no.	097916
-----------	--------	----------	--------

description	rotor ø 32mm
--------------------	--------------

becs verseurs de café

becs verseurs de café



1

référence	527283	ref. no.	096868
-----------	--------	----------	--------

description	bec verseur de café pour bac de café moulu rectangulaire
-------------	--



1

référence	527282	ref. no.	098939
-----------	--------	----------	--------

description	bec verseur de café pour bac de café moulu ronde
--------------------	--

réservoirs grains de café

couvertres cloches

1

référence	527843	ref. no.	252423
description	couvertre L 180mm lar. 160mm H 3mm plastique transparent pour réservoir grains de café		

réservoirs grains de café



1

référence	527281	ref. no.	251875
description	réservoir avec vis sans fin pour unité instantanée		
accessoires pour	527281		
	référence	527282	ref. no. 098939
	bec verseur de café pour bac de café moulu ronde		



1

référence	527280	ref. no.	251908
description	réservoir avec vis sans fin, degré et racloir pour unité instantanée		
accessoires pour	527280		
	référence	527282	ref. no. 098939
	bec verseur de café pour bac de café moulu ronde		



1

référence	527834	ref. no.	252462
description	réservoir standard		
accessoires pour	527834		
	référence	527283	ref. no. 096868
	bec verseur de café pour bac de café moulu rectangulaire		

accessoires



1

référence	527285	ref. no.	252424
description	pièce inférieure pour réservoir grains de café		
accessoires pour	527285		
	référence	527284	ref. no. 252536
	rehaussement pour réservoir grains de café		



1

référence	527284	ref. no.	252536
description	rehaussement pour réservoir grains de café		
accessoires pour	527284		
	référence	527843	ref. no. 252423
	couvertre L 180mm lar. 160mm H 3mm plastique transparent pour réservoir grains de café		



unités de mouture

mouture automatique



1

référence	402076	ref. no.	251779
description	sonde pour moulin à café complet		

meules



1

référence	527249	ref. no.	095840
description	meule sens de rotation à droite D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 48 droit adaptable à N & W		

composants mécaniques



1

référence	520334	ref. no.	0V2509
description	raccord coudé filetage 1/8" avec raccord union coudé tuyau ø 5mm		

clés



1

référence	527290	ref. no.	097812 0V1654
description	clé service		

réservoirs d'eau



1

référence	527286	ref. no.	251873
description	captage d'alimentation d'eau complet		

pièces détachées



référence	527287	ref. no.	251876
description	flotteur avec aimant ømm L 23.5mm lar. 16mm H 17mm plastique		

compteurs



1

référence	527273	ref. no.	251862
description	compteur machine à café impulsion 10imp/s dimensions de montage 22x30mm 12VDC		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

N&W



1

référence	691527	ref. no.	252137
description	cylindre de serrure avec clé		

joints

joints toriques

EPDM




1

référence	529545	ref. no.	092140 252684
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 10.82mm Q 1 pc		




1

référence	510177	ref. no.	094594
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc		



1


référence	528110	ref. no.	093347 095624
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		

			
référence	528500	ref. no.	098701
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 72.62mm Q 1 pc		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux PTFE

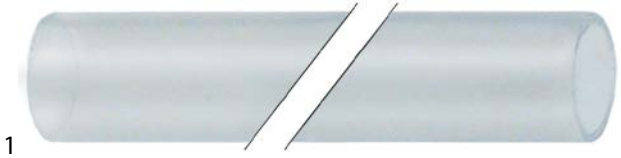			
référence	520845 ¹	ref. no.	252658
description	flexible PTFE ø ext. 6mm int. ø 3mm épaisseur 1.5mm lon.m		

¹au metre

tuyaux silicone

sans tissu

			
référence	520842	ref. no.	097529
description	tuyau silicone int. ø 3mm ø ext. 6mm lon. 1m épaisseur 1.5mm t.max. 200°C brun		

			
référence	520843	ref. no.	097510
description	tuyau silicone int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 1m épaisseur 2mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C brun		

			
référence	520844	ref. no.	097511
description	tuyau silicone int. ø 6mm ø ext. 9mm lon. 1m épaisseur 1.5mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C brun		

			
référence	520840	ref. no.	097513
description	tuyau silicone int. ø 9mm ø ext. 13mm lon. 1m épaisseur 2mm pression effective sans pression pression d'éclatement non défini t.max. 200°C brun		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

laiton

			
référence	520333	ref. no.	095529
description	embout tuyau laiton droit filetage 1/8" tuyau ø 7mm Q 1 pc		

matériels de fixation

vis

boulons à tête plate

			
référence	560062	ref. no.	252917
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm		

rondelles

rondelles

autres

			
référence	691535	ref. no.	251143
description	rondelle int. ø 10mm ø ext. 14mm épaisseurmm aluminium Q 1 pc		



consommables

fusibles

fusibles verres



1

référence	358593	ref. no.	097544
description	fusible verre mesure 5x20mm 0.125A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358601	ref. no.	097103
description	fusible verre mesure 5x20mm 1.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

ø6,3x32mm 250V



1

référence	358851	ref. no.	095636
description	fusible mesure ø6,3x32mm 15A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		

A

accessoires électriques 9

B

bornes 9

boulons à tête plate 13

C

chauffes-eau instantanés 3

condensateurs & filtres antiparasites 8

consommables 14

D

débitmètres 7

É

électrovannes 6

F

filtres 8

fusibles 8, 14

fusibles verres 14

I

interrupteurs à flotteur 4

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints toriques 12

M

matériels de fixation 13

microrupteurs 4

microrupteurs magnétiques 4

moteurs 7

P

pompes 8

pompes vibrantes 8

R

raccords tuyau 13

résistances 3

résistances pour machines à café 3

rondelles 13

S

sondes 5

T

thermostats 3

thermostats contact 3

thermostats de sécurité à contact 3

transformateurs 5

tuyaux 13

tuyaux industriels 13

tuyaux PTFE 13

tuyaux silicone 13

V

ventilateurs 7

ventilateurs axiaux 7

vis 13