



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI




UTENSILI

Ricambi adatti a

NILMA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop

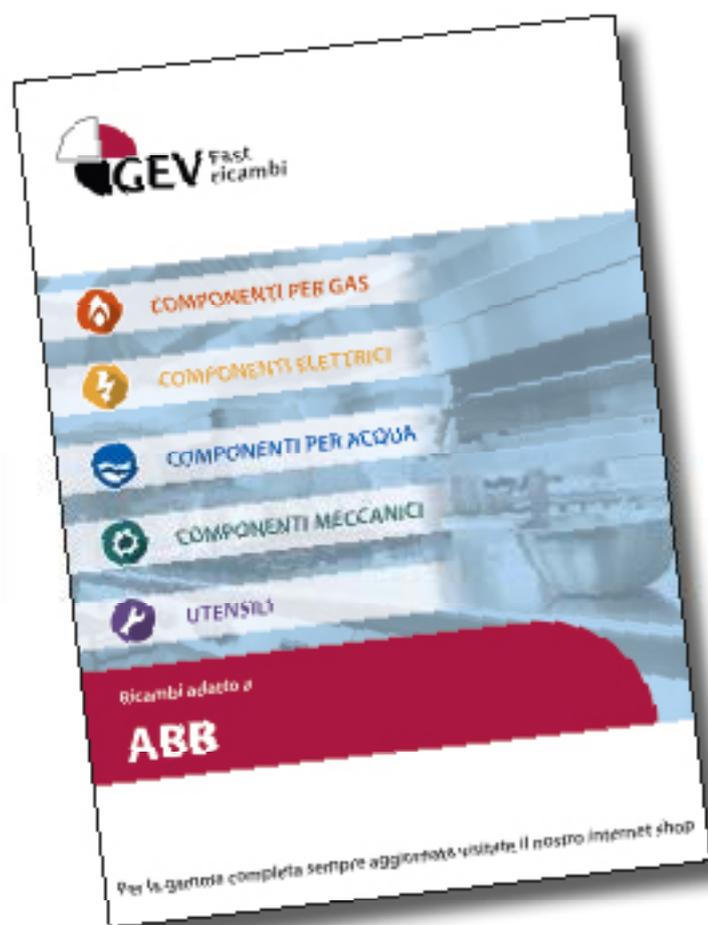

Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

interruttori e pulsanti

interruttori di prossimità

			
1			
codice	348206	cod. costr.	30090048
descrizione	interruttore di prossimità 3NO lunghezza del cavo 4980mm M30 171261		

microinterruttori

azionamento a rotella

rotella 0°

			
1			
codice	345639	cod. costr.	30090014
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 230V 16A 1CO attacco connessione a stagnare/con viti L1 49mm temperatura ambiente max. 125°C lungh. fil. 14mm filetto M10 interasse di fissaggio 25mm forza di azionamento: 300g tipo MS15-1		

interruttori magnetici

55,5x35,5mm

			
1			
codice	344999	cod. costr.	51410402
descrizione	supporto magnete 24V 0.1A P max. 2.5W 1NO attacco Faston maschio 6,3mm L 60mm L1 40mm dimensioni di montaggio 55,5x35,5mm		

timer

timer meccanici

			
1			
codice	350216	cod. costr.	30070036
descrizione	temporizzatore 600 2 poli tempo 240s azionamento meccanico a 250V 15A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 21mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		

			
1			
codice	350190	cod. costr.	30070046
descrizione	temporizzatore 601 2 poli tempo 4min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A asse ø 6x4,6mm alb. L 21mm interasse di fissaggio 38.5mm attacco Faston maschio 6,3mm DIEHL temperatura ambiente max. 85°C		

			
1			
codice	350195	cod. costr.	30070038
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 15min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 22mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio M4 attacco Faston maschio 6,3mm		

dispositivi d'allarme

schede elettroniche

			
1			
codice	350152	cod. costr.	30150001
descrizione	scheda elettronica per suoneria 24V attacco Faston maschio 4,8mm		

relè

relè temporizzatori

relè temporizzatori

			
1			
codice	360537	cod. costr.	30000050
descrizione	relè temporizzatore OMRON H3DK-S1 campo tempo 0,1s-1200h 24-240V AC/DC 5A attacco morsetti a vite		

regolatori elettronici

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

barra DIN



1			
codice	378284	cod. costr.	40163057
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo EC6-133 aliment. 24V tensione AC Pt100 -50 a +600°C		

ricambi per	500034		
	codice	524416	cod. costr. 36400028
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL



1			
codice	107762	cod. costr.	40120186
descrizione	valvola per gas tipo VR4605C 230V 50Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 3-37mbar max 60mbar operatore tipo 220/240V (V404A 1071 4) regolaz.press.tipo V5306E 1143 1 HONEYWELL		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

FIR

pompe



1			
codice	500034	cod. costr.	36100007
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1293.3500 230/400V 50Hz fasi 3 0.55kW 0.75CV L 300mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi per	500034		
	codice	510601	cod. costr. 36400037
	girante ø 103mm H 25mm senso di rotazione dx filetto M8S alloggiamento ø 12.2mm pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 36400020
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521513	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		

centraline di accensione

HONEYWELL



1			
codice	106949	cod. costr.	40120188
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4960A 1008 elettrodi 1 tempo di attesa 2s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz		



organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS



codice	523509	cod. costr.	40284010
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero \varnothing 12mm \varnothing est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		

C

centraline di accensione 4

D

dispositivi d'allarme 3

I

interruttori e pulsanti 3

interruttori magnetici 3

M

microinterruttori 3

P

pompe 4

pompe di lavaggio e risciacquo 4

R

regolatori elettronici 4

relè 3

relè temporizzatori 3

T

timer 3

timer meccanici 3

V

valvole di regolazione gas 4