



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

OEM

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
1			
référence	415193	ref. no.	EE003
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 310mm lar. 35mm H 43mm L1 35mm L2 45mm L3 230mm H1 13mm trou ø 10mm raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	415193		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	521125	ref. no. AD036
	joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 42.5mm épaisseur 4mm Q 1 pc		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
1			
référence	415194	ref. no.	EE005
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 318mm lar. 32mm H 44mm L1 35mm L2 45mm L3 235mm H1 29mm H2 15mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	415194		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

résistances pour fours à pizza


			
1			
référence	416461	ref. no.	EE15700
description	résistance 1000W 230V L 473mm lar. 275mm filetage 1/4" dist. fix. 262mm longueur de raccord 40mm raccord câble tube ø 8.5mm longueur de câble 490mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		

			
1			
référence	416470	ref. no.	EE10400
description	résistance 1100W 230V L 580mm lar. 160mm filetage 3/8" dist. fix. 151mm longueur de raccord 104mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec four à pizza		
Pour modèles:	109, 111, 66, 69, 77, 96, 99		

			
1			
référence	416466	ref. no.	EE10800
description	résistance 1100W 230V L 880mm lar. 120mm filetage 3/8" dist. fix. 111mm longueur de raccord 104mm raccord M5 tube ø 8.5mm résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		
Pour modèles:	109, 111, 23, 66, 69, 77, 96, 99		

			
1			
référence	416472	ref. no.	EE10600
description	résistance 1100W 400V L 580mm lar. 165mm filetage 3/8" dist. fix. 157mm longueur de raccord 90mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	96, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	416472		
	référence	361183	ref. no. —
	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc		
	référence	521137	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		



			
référence	416468	ref. no.	EE11000
description	résistance 1100W 400V L 884mm lar. 125mm filetage 3/8" dist. fix. 117mm longueur de raccord 86mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	69, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	416468		
	référence	361183	ref. no. —
écrou filetage 3/8" H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc			
	référence	521137	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour filetage 3/8" Q 1 pc			

			
référence	420435	ref. no.	EE247 EE24700
description	résistance 1300W 230V L 568mm lar. 158mm dist. fix. 148mm raccord F6,3 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	416473	ref. no.	EE11300
description	résistance 1300W 230V L 880mm lar. 163mm filetage 3/8" dist. fix. 153mm longueur de raccord 93mm raccord M5 tube ø 10mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	109, 111, 66, 69, 77, 96, 99		
accessoires pour	416473		
	référence	361183	ref. no. —
écrou filetage 3/8" H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc			
	référence	521137	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour filetage 3/8" Q 1 pc			

			
référence	420436	ref. no.	EE12800
description	résistance 1300W 400V L 570mm lar. 162mm dist. fix. 152mm raccord F6,3 tube ø 10mm circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	416475	ref. no.	EE11500
description	résistance 1300W 400V L 880mm lar. 160mm filetage 3/8" dist. fix. 155mm longueur de raccord 109mm tube ø 10mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	99		
pièces détachées	416475		
	référence	521137	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour filetage 3/8" Q 1 pc			
accessoires pour	416475		
	référence	361183	ref. no. —
écrou filetage 3/8" H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc			

			
référence	416474	ref. no.	EE08400
description	résistance 1600W 230V		
Pour modèles:	109, 111, 66, 69, 77, 96, 99		

			
référence	417540	ref. no.	EE24400
description	résistance 1600W 230V L 895mm lar. 200mm filetage 1/4" (tube ø 8mm) tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1		


			
référence	416476	ref. no.	EE11400
description	résistance 1600W 400V L 880mm lar. 155mm filetage 3/8" dist. fix. 145mm longueur de raccord 103mm tube ø 10mm circuits de chauffage 1 résistance à sec four à pizza		
Pour modèles:	99, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


			
référence	416462	ref. no.	EE07000
description	résistance 1650W 230V L 470mm lar. 450mm filetage 1/4" dist. fix. 442mm longueur de raccord 40mm raccord câble tube ø 8.5mm longueur de câble 480mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
pièces détachées	416462		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	416462		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

			
référence	416463	ref. no.	EE23000
description	résistance 1700W 230V pos. de montage en haut four à pizza		

			
référence	418888	ref. no.	EE15000
description	résistance 1900W 400V L 880mm lar. 160mm filetage 3/8" dist. fix. 150mm longueur de raccord 105mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 10mm circuits de chauffage 1 résistance à sec four à pizza		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	416464	ref. no.	EE17700 EE28200
description	résistance 2000W 230V L 600mm lar. 572mm filetage 1/4" dist. fix. 563mm longueur de raccord 45mm tube ø 8.6mm longueur de câble 643mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	416464		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

			
référence	418889	ref. no.	EE24800
description	résistance 2000W 230V L 880mm lar. 160mm filetage 3/8" dist. fix. 150mm longueur de raccord 105mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 10mm circuits de chauffage 1 résistance à sec four à pizza		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	420437	ref. no.	EE28100
description	résistance 3000W 230V L 672mm lar. 657mm dist. fix. 647mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1		

			
référence	415804	ref. no.	N/A
description	résistance 500W 400V L 515mm lar. 105mm filetage 1/4" dist. fix. 100mm longueur de raccord 24mm tube ø 8.5mm longueur de câble 1000mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	415804		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
référence	418640	ref. no.	EE054 EE05400
description	résistance 600W 230V L 530mm lar. 106mm filetage 1/4" dist. fix. 98mm longueur de raccord 47mm raccord câble tube ø 8.5mm longueur de câble 980mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	MF 4		

			
référence	415943	ref. no.	EE13300
description	résistance 600W 230V L 575mm lar. 127mm filetage 1/4" dist. fix. 119mm longueur de raccord 50mm tube ø 8.5mm longueur de câble 1180mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	415943		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
référence	415945	ref. no.	EE13500
description	résistance 600W 400V L 575mm lar. 131mm filetage 1/4" dist. fix. 125mm longueur de raccord 34mm tube ø 8.5mm longueur de câble 1200mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		

			
référence	415944	ref. no.	EE13200
description	résistance 700W 230V L 580mm lar. 122mm filetage 1/4" dist. fix. 109mm longueur de raccord 45mm tube ø 8.5mm longueur de câble 1200mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
pièces détachées	415944		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415944		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	521012	ref. no. —
	joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
référence	415946	ref. no.	EE13400
description	résistance 700W 400V L 575mm lar. 120mm filetage 1/4" dist. fix. 112mm longueur de raccord 28mm raccord câble tube ø 8.5mm longueur de câble 1180mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
pièces détachées	415946		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415946		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
référence	416469	ref. no.	EE10500
description	résistance 900W 230V L 583mm lar. 167mm filetage 3/8" dist. fix. 158mm longueur de raccord 90mm raccord M5 tube ø 8.7mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	109, 111, 66, 69, 77, 96, 99		
accessoires pour	416469		
	référence	361183	ref. no. —
	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante


accessoires pour	416469		
	référence	521137	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		

1 			
référence	416465	ref. no.	EE10900
description	résistance 900W 230V L 875mm lar. 125mm filetage 3/8" dist. fix. 120mm longueur de raccord 70mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		
Pour modèles:	109, 111, 66, 69, 77, 96, 99		


1 			
référence	416471	ref. no.	EE10700
description	résistance 900W 400V L 580mm lar. 160mm filetage 3/8" dist. fix. 152mm longueur de raccord 86mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	96		
accessoires pour	416471		
	référence	361183	ref. no. —
	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc		
	référence	521137	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		


1 			
référence	416467	ref. no.	EE11100
description	résistance 900W 400V L 979mm lar. 120mm filetage 3/8" dist. fix. 112mm longueur de raccord 89mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	69		
pièces détachées	416467		
	référence	521137	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 18mm épaisseur 1.5mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		
accessoires pour	416467		
	référence	361183	ref. no. —
	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton nickelé OC 20 Q 1 pc		

résistances pour formeuses à pizza

1 			
référence	416477	ref. no.	EE02800
description	résistance 1500W 230V L 364mm lar. 235mm raccord M5 longueur de raccord 23mm L1 180mm L2 184mm B1 103mm B2 29mm résistance à sec tube ø 8.5mm spires 5		
Pour modèles:	PF33MT		

1 			
référence	416478	ref. no.	EE18100
description	résistance 1500W 400V L 369mm lar. 235mm circuits de chauffage 1 raccord M5 longueur de raccord 22mm L1 108mm L2 261mm B1 97mm B2 26mm résistance à sec tube ø 8.5mm spires 5		
Pour modèles:	PF33MT		

1 			
référence	416479	ref. no.	EE03000 EE16300
description	résistance 3000W 230V L 493mm lar. 355mm raccord M5 longueur de raccord 30mm L1 115mm L2 355mm B1 162mm B2 31mm résistance à sec tube ø 10mm spires 5		
Pour modèles:	PF45HT, PF45MT-E		

1 			
référence	416480	ref. no.	EE16200
description	résistance 3000W 400V L 490mm lar. 332mm raccord cosse mâle longueur de raccord 25mm L1 125mm L2 365mm B1 153mm B2 26mm résistance à sec tube ø 10mm spires 5		
Pour modèles:	PF45HT, PF45MTE, PF45MT-E		

thermoplongeurs

bride à 2 trous 74mm

1 			
référence	415191	ref. no.	EE002
description	résistance 2300W 220V circuits de chauffage 1 encastrément ø 42mm L 240mm lar. 29mm H 27mm L1 35mm L2 35mm L3 170mm tube ø 8.5mm dist.trou 74mm trou ø 8mm raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous H1 8mm H2 23mm longueur de bride 94mm largeur de bride 58mm		
accessoires pour	415191		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 415191			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			


			
1	référence	415192	ref. no. EE010
description résistance 3000W 220V circuits de chauffage 1 encastrément ø 42mm L 225mm lar. 29mm H 39mm L1 20mm L2 35mm L3 170mm dist.trou 74mm trou ø 9mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 2 trous			

1"			
1			
référence	415195	ref. no.	EE001
description résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1" L 200mm lar. 20mm H 20mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride fileté			
accessoires pour 415195			
	référence	510404	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	510422	ref. no. —
joint cuivre ø ext. 37.7mm int. ø 32.5mm épaisseur 2.7mm pour filetage 1"			
	référence	520233	ref. no. —
écrou filetage 1" H 6mm laiton OC 47 Q 1 pc			

accessoires

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc

			
1	référence	521125	ref. no. AD036
description joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 42.5mm épaisseur 4mm Q 1 pc			

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_


			
1	référence	375309	ref. no. ED036R0 ED04800
description thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°			
Pour modèles: PF33MT, PF45HT			

			
1	référence	375313	ref. no. ED00700
description thermostat t.max. 358°C temp. d'utilisation 60-358°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°			

			
1	référence	376004	ref. no. ED05800
description thermostat t.max. 422°C temp. d'utilisation 65-422°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 630mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut			

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



référence	375311	ref. no.	ED04900
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 1460mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	PF33MT, PF45HT, PF45MTE, PF45MT-E		



référence	375191	ref. no.	ED02300
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 500°C 1-pôles 16A sonde ø 3.9mm sonde L 230mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

série 55.32_



référence	375065	ref. no.	ED05500
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 500°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 4mm sonde L 308mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



référence	390186	ref. no.	ED002
description	thermostat t.max. 52°C temp. d'utilisation pré-réglé 52°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe Lmm contacts 1CO		



référence	390006	ref. no.	ED001 ED00100
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		

accessoires pour 390006



référence	110100	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir		



référence	110105	ref. no.	—
description	rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique		

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage



référence	390636	ref. no.	P8905-03
description	thermostat t.max. 204°C temp. d'utilisation 93-204°C 1-pôles 1NO 0.67A sonde ø 9.5mm sonde L 123mm tube capillaire 915mm tube capillaire isolémm presse étoupe 1/4" NPT axe ø 6x4,6mm axe L 21mm position de l'axe en bas angle de rotation 315° matériel de sonde nickelé filetage sonde 1/4" américain		



référence	390771	ref. no.	P5047585
description	thermostat temp. d'utilisation 121-190°C 1-pôles sonde ø 8mm sonde L 260mm tube capillaire 1200mm axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en bas angle de rotation 315° température d'utilisation 200-375°F		

thermostats de réglage avec affichage



référence	379039	ref. no.	ED02200
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 0-500°C 1CO 5A sonde ø 8mm sonde L 150mm tube capillaire 1100mm encastrément ø 60mm dimension frontale 72x72mm		
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, SG22, SG23, SG33		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



référence	301013	ref. no.	EF02300
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2, S-66-3, S-69-1, S-69-2, S-69-3, S-77-1, S-77-2, S-77-3, S-96-1, S-96-2, S-96-3, S-99-1, S-99-2, S-99-3, SG22... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

30x22mm



référence	345512	ref. no.	EF00400
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 400V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, PF33MT, PF45MTE, PF45MT-E, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2, S-66-3, S-69-1, S-69-2, S-69-3... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	301004	ref. no.	EF02400
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
accessoires pour	301004		
		référence	301036
		ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

interrupteurs et poussoirs

ø16mm



référence	101029	ref. no.	EF04800+EF04900+5000
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm blanc 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 150°C		

autres



référence	346475	ref. no.	EF04400 EF08300
description	bouton poussoir vert affichage lumineux 220V raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/85°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



1

référence	345032	ref. no.	EG001 EG00100
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		
Pour modèles:	PF33MT		

M12



1

référence	345694	ref. no.	EG03100
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 25mm filetage M12x1 filetage L 14mm 250V 16A 1CO raccord à vis course 4mm L 49mm température ambiante max. 125°C type MS10 force de actionnement: 350g		
Pour modèles:	PF33MT		

actionnement par rouleau

rouleau 0°



1

référence	345693	ref. no.	EG03200
description	microrupteur avec rouleau presseur 230V 16A 1CO raccord à vis température ambiante max. 125°C filetage L 14mm filetage M10		
Pour modèles:	PF33MT, PF45HT		

rouleau 90°



1

référence	347096	ref. no.	EG03700
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 20A 1CO raccord à vis L1 49mm température ambiante max. 125°C filetage L 14,5mm filetage M12x1 dist. fix. 25mm force de actionnement: 370g type Z15G1318		
Pour modèles:	PF33MT		

fins de course

PIZZATO

série FA



1

référence	345697	ref. no.	EG04100 EG04410
description	interrupteur de position		
Pour modèles:	PF45MTE, PF45MT-E		



1

référence	345696	ref. no.	EG04010
description	interrupteur de position aluminium fonte 1NO/1NC 400V 3A L 86mm lar. 30mm H 16mm protection IP67 force de actionnement: 1000g raccord fileté dist. fix. 20mm f.ø M12mm câble 1800 filetage L 15mm		
Pour modèles:	PF45MTE, PF45MT-E		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1

référence	300139	ref. no.	EH01800
description	commutateur à cames MARCHE-ARRÊT raccord cosse mâle		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1600



1

référence	345762	ref. no.	EH00900 EH00900+AC06200	
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 6 type CS0167085 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis			
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 380V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2, S-66-3, S-69-1, S-69-2, S-69-3, S-77-1, S-77-2, S-77-3, S-96-1, S-96-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
accessoires pour	345762			
	référence	110932	ref. no.	AC06200
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir			



1

référence	348174	ref. no.	OMEH00900
description	commutateur rotatif jeux de contacts 6 3 1-0-2 type CA0167085V 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		

série A2500



1

référence	346105	ref. no.	EH00600
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 3 type CA0250003V 690V 32A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	PF45HT		

autres



1

référence	300223	ref. no.	EH010 EH01000
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 500V 25A axe ø 5x5mm axe carré raccord à vis température ambiante max. 75°C		

microrupteurs magnétiques

M12x1



1

référence	345698	ref. no.	EN06800
description	microrupteur magnétique filetage M12x1 1NC 24-240V AC/DCV 0,005-0,2A raccord câble longueur de câble 2000mm L 42mm		
Pour modèles:	PF45MTE, PF45MT-E		

autres



1

référence	692022	ref. no.	EF057 EF05700
description	arrêt d'urgence		

commandes de contrôle et signalisation

MOELLER/EATON

boutons-poussoirs - voyant à broche



1

référence	345705	ref. no.	EF05400 EF10000 EF10010
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir taper		
Pour modèles:	PF33MT, PF45MT-E		
accessoires pour	345705		
	référence	345707	ref. no.
			EF04010 EF09600 EF09610
	bloc de contact 1NC/1NO		

bloc contacts



1

référence	345707	ref. no.	EF04010 EF09600 EF09610
description	bloc de contact 1NC/1NO		
Pour modèles:	PF45MT-E		

			
1			
référence	345706	ref. no.	EF04510 EF09800 EF09810
description	bloc de contact 1NO		
Pour modèles:	PF33MT		

			
1			
référence	346292	ref. no.	50MAA78015
description	bloc de contact à vis 1NO		
Pour modèles:	PF33MT		

			
1			
référence	346293	ref. no.	50MAA78014
description	support bloc de contact triple		
Pour modèles:	PF33MT		

autres

			
1			
référence	692026	ref. no.	EF058 EF05800
description	bloc de contact		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)			
capots pour voyants lumineux			
ø10mm (type SRZ-2)			
			
1			
référence	359358	ref. no.	EL00200
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm orange quadratique		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
référence	359132	ref. no.	EL00300
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

voyants lumineux complets

30x11mm

			
1			
référence	359159	ref. no.	EL01200
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125°C		

			
1			
référence	359268	ref. no.	EL03500
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 400V jaune		
Pour modèles:	PF33MT, PF45HT		

ampoules

lampes halogènes

pour culot E14 / E27

			
1			
référence	359728	ref. no.	EL06600
description	ampoule halogène douille E14 230V 40W ø 25mm verre L 54mm L 80mm résist.à la temp. 300°C Q 1		

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
1			
référence	359074	ref. no.	EL062 EL06200
description	ampoule halogène douille G6,35 12V 35W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	359946	ref. no.	EL07400
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		



1

référence	359370	ref. no.	EL04000
description	ampoule halogène douille G6,35 12V 50W résist.à la temp. 300°C ø 10mm L 44mm transparent		
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, SG22, SG23, SG33		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359427	ref. no.	EL073R0
description	douille douille G9 encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	359709	ref. no.	AL19500
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



1

référence	359661	ref. no.	AL201 AL20100	
description	verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C			
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
accessoires pour	359661			
	référence	359700	ref. no.	AL26600
	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm			



1

référence	359700	ref. no.	AL26600
description	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

lampes four spécifiques au fabricant

OEM



1

référence	359639	ref. no.	EL06900
description	douille douille E14 avec fixation de blocage		



1

référence	359700	ref. no.	AL26600
description	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	698562	ref. no.	QAT2200
description	réflecteur L 120mm lar. 108mm ø 120mm H 33mm pour four à pizza		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	359661	ref. no.	AL201 AL20100
description	verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359661		
	référence	359700	ref. no.
	 joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		
			AL26600

			
référence	359320	ref. no.	EI03100 EL05600
description	douille 24V douille G6,35 longueur de câble 280mm raccord cosse mâle 6,3mm ø 16mm H 10mm dist. fix. 26mm longueur de support 32mm Q 1 pc		
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359320		
	référence	359370	ref. no.
	 ampoule halogène douille G6,35 12V 50W résist.à la temp. 300°C ø 10mm L 44mm transparent		
			EL04000
	référence	359661	ref. no.
	 verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
			AL201 AL20100

			
référence	359700	ref. no.	AL26600
description	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	698562	ref. no.	QAT2200
description	réflecteur L 120mm lar. 108mm ø 120mm H 33mm pour four à pizza		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	698561	ref. no.	HAT6400 HAT6410
description	support H 40mm L 178mm lar. 98mm pour lampe		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	359661	ref. no.	AL201 AL20100
description	verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359661		
	référence	359700	ref. no.
	 joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		
			AL26600

			
référence	359324	ref. no.	HAT0110
description	cadre pour lampe		
Pour modèles:	SG22, SG23, SG33		



			
1			
référence	359320	ref. no.	EI03100 EL05600
description	douille 24V douille G6,35 longueur de câble 280mm raccord cosse mâle 6,3mm ø 16mm H 10mm dist. fix. 26mm longueur de support 32mm Q 1 pc		
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	359320		
	référence	359370	ref. no. EL04000
	 ampoule halogène douille G6,35 12V 50W résist.à la temp. 300°C ø 10mm L 44mm transparent		
	référence	359661	ref. no. AL201 AL20100
	 verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

			
1			
référence	359325	ref. no.	AL03220
description	joint		
Pour modèles:	SG22, SG23, SG33		

			
1			
référence	359322	ref. no.	HAT5910
description	support lampe pour culot		
Pour modèles:	SG22, SG23, SG33		

			
1			
référence	359323	ref. no.	AL04000 AL04000 + AL03220
description	verre de lampe avec joint L 154mm lar. 63mm épaisseur 8mm		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, SG22, SG23, SG33		

			
1			
référence	359639	ref. no.	EL06900
description	douille douille E14 avec fixation de blocage		

			
1			
référence	359325	ref. no.	AL03220
description	joint		
Pour modèles:	SG22, SG23, SG33		

			
1			
référence	359323	ref. no.	AL04000 AL04000 + AL03220
description	verre de lampe avec joint L 154mm lar. 63mm épaisseur 8mm		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, SG22, SG23, SG33		

ampoules

ampoules halogènes

pour culot E14 / E27

			
1			
référence	359728	ref. no.	EL06600
description	ampoule halogène douille E14 230V 40W ø 25mm verre L 54mm L 80mm résist.à la temp. 300°C Q 1		

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
1			
référence	359074	ref. no.	EL062 EL06200
description	ampoule halogène douille G6,35 12V 35W résist.à la temp. 500°C		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	359946	ref. no.	EL07400
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		

minuteries

programmeurs

			
1			
référence	360035	ref. no.	EC016
description	minuterie CDC 4902F moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 17mm code fabricant 4902F1 / 3322050 type de moteur M48L ATS		
pièces détachées	360035		
	référence	360083	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS pour minuterie			

			
1			
référence	360040	ref. no.	EC030
description	minuterie CDC 9003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 6min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 21mm code fabricant 9003F3 / PRCIH5 type de moteur M48R ATS		
pièces détachées	360040		
	référence	360118	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W			
accessoires pour	360040		
	référence	110197	ref. no. —
manette interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat réglable noir			

contacteurs

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380204	ref. no.	EN00500 EN08200
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type Fanal DSL9 10 type ISKRA KNL9 10		

LOVATO

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380914	ref. no.	EN13900
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 6NO contacts auxiliaires 2NC raccordement à vis type 11BGR0901A230		
Pour modèles:	PF45MT-E		

			
1			
référence	380855	ref. no.	EN00500 EN08200
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO		
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 380V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, PF45HT, PF45MTE, PF45MT-E, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2, S-66-3, S-69-1, S-69-2, S-69-3, S-77-1, S-77-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	380855		
	référence	380055	ref. no. —
élément RC tension AC/DC adaptable à BF09-32 nominale 240V			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	380855		
	référence	380118	ref. no. —
contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BF raccord à vis type G480/11			

	référence	380714	ref. no. EN08200 EN17000
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type BF0910A230		


contacts auxiliaires

	référence	380057	ref. no. EN13100
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BG raccord à vis type BGX1011		
Pour modèles:	PF45MT-E		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

	référence	380139	ref. no. EN12500
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm

	référence	380377	ref. no. EN01600
description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Pour modèles:	PF45HT, PF45MTE, PF45MT-E		
accessoires pour	380377		
	référence	380341	ref. no. —
socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè code fabricant ZMD4			
	référence	380378	ref. no. EN01700
socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72			
	référence	380384	ref. no. —
socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour			
	référence	380399	ref. no. —
socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3			

socles de relais

	référence	380378	ref. no. EN01700
description	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
Pour modèles:	PF45HT, PF45MTE, PF45MT-E		
accessoires pour	380378		
	référence	380804	ref. no. —
étrier de support			

			
1			
référence	380137	ref. no.	EC02700
description	socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8		
Pour modèles:	PF33MT, PF45HT		
accessoires pour	380137		
	référence	380805	ref. no. —
	 étrier de support		

relais temporisés

relais temporisés

			
1			
référence	360693	ref. no.	EC03900
description	relais temporisé CDC Sc.741 domaine temps 3s-60min 48-230V dimensions de montage 35x35mm raccord P.35.002		
Pour modèles:	PF33MT, PF45HT		

transformateurs

transformateurs toroïdaux

			
1			
référence	101028	ref. no.	EH03300 EH04500 EH04510
description	transformateur primaire 0-230VAC secondaire 0-12VAC 50VA H 30mm L 80mm lar. 80mm raccord bloc de jonction 50/60Hz type 147340F pour allumage		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

transformateurs encapsulés

PMA

			
1			
référence	379054	ref. no.	EH03200
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	PF45MTE		

régulateurs électroniques

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer

			
1			
référence	379568	ref. no.	ED051 ED077
description	régulateur électronique ELIWELL type ICPPlus915 modèle ICP-22JI750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 2 CO-8A(4) CO-8A(4) Pt100/TC (J,K,S) DI dimension frontale 78x37mm profondeur d'encastrement 60mm mode d'exploitation cuisson protection IPx0 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non -150 à 1350°C°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	379568		
	référence	378065	ref. no. —
	 appareil d'alarme AKO type AKO-520641 dimensions de montage 214x214mm aliment. 230V tension AC nb sorties relais 1 CO-8A(4) jusqu'à 4 dimension frontale 222x222mm oui oui		
	référence	378074	ref. no. —
	 sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø3x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	378075	ref. no. —
	 sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4,5x150mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379050	ref. no. —
	 sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence	379062	ref. no. —
	 sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x50mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379018	ref. no.	ED05100 ED07700
description	régulateur électronique ELIWELL type EWPC902T thermocouple J		
Pour modèles:	PF45MT-E, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2, S-66-3, S-69-1, S-69-2, S-69-3, S-77-1, S-77-2, S-77-3, S-96-1, S-96-2, S-96-3, S-99-1, S-99-2, S-99-3		

PIXSYS

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379857	ref. no.	ED01800
description	régulateur électronique PIXSYS type ATR150-2AB dimensions de montage 66,5x66,5mm aliment. 24/230V tension AC PTC/Pt100/TC(J/K/S) nb sorties relais 1 relais fonc. dégiv. non affichage 4 chiffres Templn1 oui 8A		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33, 34		

SHANGFANG

accessoires



1

référence	379054	ref. no.	EH03200
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	PF45MTE		

RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES/SONDES OEM

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379457	ref. no.	EO23200
description	rallonge pour sonde		
Pour modèles:	PF45MTE		



référence	378457	ref. no.	ED08320
description	sonde de température Pt1000 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage sonde ø3x280mm longueur de câble 1.95m		



1

référence	379000	ref. no.	ED07100
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble rouge/bleu longueur de câble 0.7m sonde ø 2mm sonde L 2000mm		



référence	379451	ref. no.	ED01900 ED06500
description	sonde de température thermocouple J câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x250mm longueur de câble 1.5m		
Pour modèles:	109, 111, 66, 69, 77, 96, 99, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	379454	ref. no.	ED05200 ED06600
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord cosse mâle filetage sonde ø2x250mm longueur de câble 2.5m		
Pour modèles:	PF45MTE, PF45MT-E		

modules électroniques

platines

1




référence	403457	ref. no.	HE185 HE18500 OMHE23400
description	carte mère four à pizza 430DS L 91mm lar. 84mm adaptable à OEM aliment. 230V		

1



référence	401631	ref. no.	SR8H000 SR8H510
description	platine		

1



référence	401939	ref. no.	HE12400
description	platine		



1

référence	692023	ref. no.	R3H00 R3H0000
description	platine		

Triacs

1



référence	400576	ref. no.	HE05600
description	triac		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33, 34		

unités centrales

1



référence	401092	ref. no.	50PAA78246
description	boîte électronique 400V		

claviers

claviers à membrane

1



référence	401420	ref. no.	96.00364
description	clavier à membrane 6 touches		

électrovannes

électrovannes pour gaz

ASCO

1




référence	101378	ref. no.	EB01800
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/2" L 58mm Asco c max 0.14bar prise femelle DIN gaz		
Pour modèles:	SG22, SG23, SG33		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosse mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



référence	541011	ref. no.	EI002
description	pressostat gamme de pression 110/70mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



référence	541010	ref. no.	EI001
description	pressostat gamme de pression 50/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



référence	601080 ¹	ref. no.	ES22700
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C		

accessoires pour 601080



référence	550898	ref. no.	—
description	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		



référence	692519	ref. no.	—
description	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

moteurs

moteurs

universels




référence	501371	ref. no.	ES11200
description	moteur 250W 230/400V 50Hz phases 3 arbre ø 11mm bride ø 140mm 1400tr/min type 63 BA.M.E. bride B5 0.25kW		
Pour modèles:	PF33MT		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes

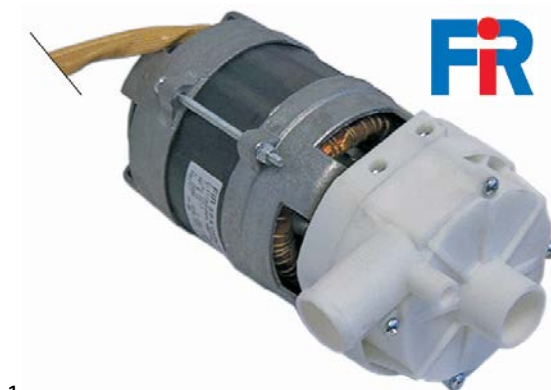

référence	500037	ref. no.	EA009
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche conden- sateur 5µF FIR		

pièces détachées 500037



référence	365017	ref. no.	—
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla- stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		



référence	510384	ref. no.	—
description	couvercle de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		



référence	510695	ref. no.	—
description	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm		



référence	521203	ref. no.	—
description	rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3		



référence	521703	ref. no.	—
description	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc		

			
1			
référence	500038	ref. no.	EA003
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 205mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR		
pièces détachées	500038		
	référence	365015	ref. no. —
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35,5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510508	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	510610	ref. no. —
	rotor ø 95,5mm H 23mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite logement ø 16mm palettes 6		
	référence	510692	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou int. 14mm		
	référence	521702	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		
accessoires pour	500038		
	référence	551286	ref. no. —
	adaptateur L 120mm 4-pôles pour pompe Meiko adaptable à 500038 type de connecteur dépendent de appareil		

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles

			
1			
référence	550537	ref. no.	HE05800
description	porte-fusible		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33, 34		

			
1			
référence	358383	ref. no.	HE05800
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x20mm ø 13,1mm 10A nominale 250V raccord raccord à souder		

robinets à gaz

PEL

série 21N

			
1			
référence	101894	ref. no.	GA11600
description	robinet à gaz PEL type 21N entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple raccord veilleuse fermé axe ø 8x6,5mm axe L 23/15mm méplat en haut		
pièces détachées	101894		
	référence	100551	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0,6mm filetage M5x0,5		
	référence	101205	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
accessoires pour	101894		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12,7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	110083	ref. no. —
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté		



1

référence	102491	ref. no.	GA29900
description	électrode d'allumage longueur de bride 40mm largeur de bride 19mm D1 ø 9,4mm L1 52mm LC1 50mm LC2 60mm raccord cosse mâle 2,8mm		

allumeurs électriques



1

référence	101026	ref. no.	EH02100
description	allumeur électrique sorties 4		
Pour modèles:	SG22, SG23, SG33		

interrupteurs d'allumage



1

référence	101029	ref. no.	EF04800+EF04900+5000
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm blanc 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 150°C		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

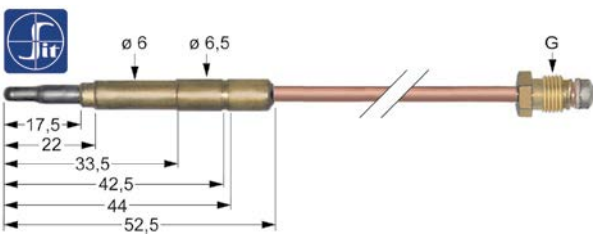

1

référence	107612	ref. no.	GA24100
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	105234	ref. no.	GA00800
description	brûleur à rampe ø 25mm lar.mm Hmm L 1047mm four à pizza		
Pour modèles:	SG33		



1

référence	105116	ref. no.	GA007 GA00700
description	brûleur à rampe ø 25mm lar.mm Hmm L 740mm four à pizza		
Pour modèles:	SG22, SG23		



1

référence	105199	ref. no.	GA07200
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 520mm largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm four à pizza		
Pour modèles:	SG22		



1

référence	105201	ref. no.	GA07100
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 800mm largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm four à pizza		
Pour modèles:	SG23, SG33		



brûleurs céramiques

accessoires

grilles de brûleur



1

référence	101511	ref. no.	KB61110
description	grille de brûleur L 41mm lar. 16mm		
Pour modèles:	SG22, SG23, SG33		

cordons d'étanchéité



1


référence	101513	ref. no.	AL13600 AL13610
description	cordon d'étanchéité L 230/310mm lar. 20mm épaisseur 3mm fibre de verre		
Pour modèles:	SG22		



1

référence	101512	ref. no.	52.00066 AL13500 AL13510
description	cordon d'étanchéité L 550mm lar. 20mm épaisseur 3mm fibre de verre		
Pour modèles:	SG23, SG33		

plaques céramiques




1

référence	101514	ref. no.	GA02600
description	plaque céramique L 68mm lar. 48mm H 13mm		
Pour modèles:	SG22, SG23, SG33		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour coupe-légumes

plateaux répartiteurs



1

référence	699110	ref. no.	50SCA78300
description	plateau répartiteur plate H 10mm ø 200mm logement ø 50mm logement d'axe 19mm dist.trou 39mm		

pour machines à pâte

arbres de commande



1

référence	692036	ref. no.	AOEMKE100 KE10000 KE10020
description	arbre de commande D1 ø 29mm pour crochet ø 20mm avec bride L 140mm filetage M10 D2 ø 100mm		
Pour modèles:	R201M/T		

bagues d'espacement



1

référence	697990	ref. no.	AE75
description	bague d'espacement ø 35mm int. ø 31mm H 11mm acier zingué		



1

référence	697991	ref. no.	AE76
description	bague d'espacement ø 37mm int. ø 30.5mm H 20mm acier zingué		



1

référence	692028	ref. no.	AE03100 AE03120
description	douille séparation ø 27mm int. ø 21mm H 7mm		



1

référence	692031	ref. no.	AE14700 AE14720
description	douille séparation ø 30mm D1 ø 25mm int. ø 21mm H 10.6mm		

crochets

avec clips de fixation



1

référence	697312	ref. no.	AH095 AH10
description	crochet arbre ø 30mm hauteur utile 435mm		

support palier



1

référence	692038	ref. no.	KE16510
description	support palier		



1

référence	692032	ref. no.	KE02600 KE02620
description	support palier pos. de montage en haut ø int. 1 42mm ø int. 2 47mm H 60mm		

pour diviseuses



1

référence	690884	ref. no.	AH23
description	entonnoir doseur portions de 120-160g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		



1

référence	690885	ref. no.	AH24
description	entonnoir doseur portions de 150-190g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		






1

référence	690886	ref. no.	AH25
description	entonnoir doseur portions de 180-220g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		





1

référence	690887	ref. no.	AH26
description	entonnoir doseur portions de 210-260g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		

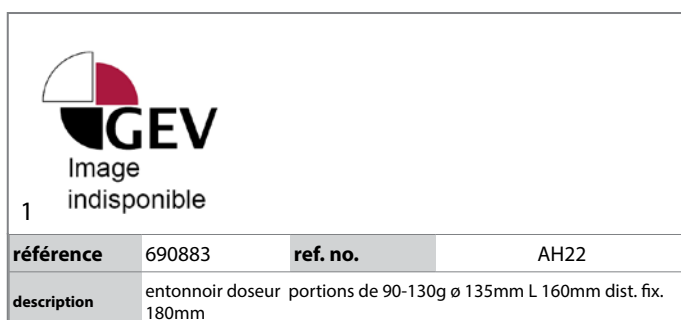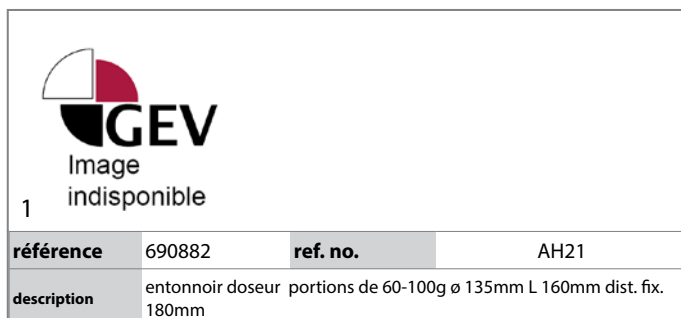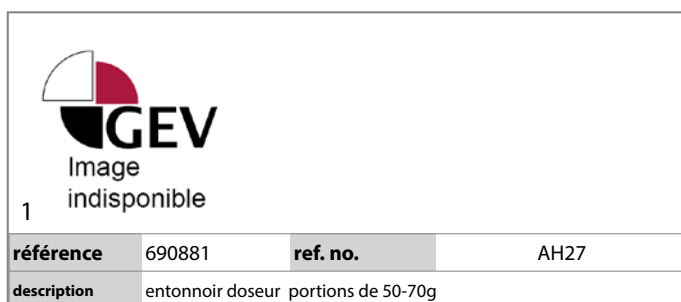

pour laminoir à pâte

rouleaux

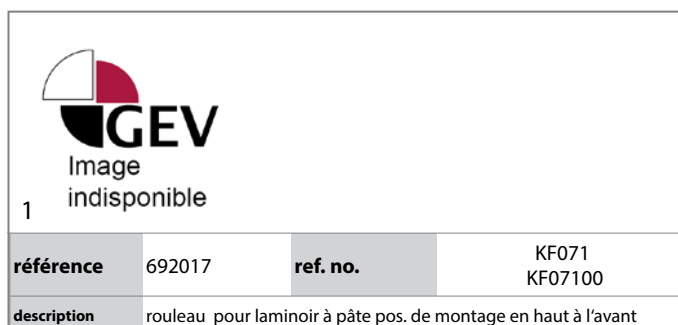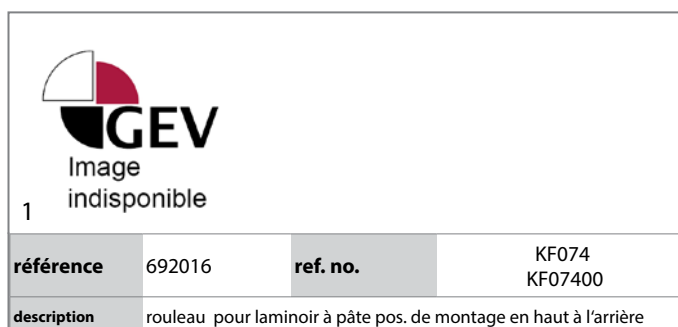

supports



1

référence	692002	ref. no.	R3K10R0 RC058R0
description	levier trou ø 10mm H 20mm dist.trou 31mm		

embouts



1

référence	692012	ref. no.	KF07600
description	raccord union ø 35mm int. ø 25mm H 14mm		
accessoires pour	692012		
	référence	692011	ref. no. KF07500
raccord union ø 41.5mm int. ø 25mm H 12mm			



1

référence	692011	ref. no.	KF07500
description	raccord union ø 41.5mm int. ø 25mm H 12mm		
accessoires pour	692011		
	référence	692012	ref. no. KF07600
raccord union ø 35mm int. ø 25mm H 14mm			

pignons

montage à l'arrière



1

référence	692009	ref. no.	KF07820
description	pignon		



1

référence	692008	ref. no.	KF07720
description	pignon ø 47.5mm H 34mm pos. de montage à l'arrière int. ø 25mm pour laminoir		



1

référence	697109	ref. no.	RC057R0
description	pignon ø 47.5mm H 35mm pos. de montage à l'arrière int. ø 25mm pour laminoir		

montage à l'avant



1

référence	697108	ref. no.	RC056R0
description	pignon ø 47.5mm H 35mm pos. de montage à l'avant int. ø 14mm pour laminoir		

ressorts



1

référence	693920	ref. no.	MC114 RC055R0
description	ressort pour pignon ø 49mm épaisseur 1.5mm Q 2 pc		

capots per rouleaux

en haut



1

référence	697342	ref. no.	RC418R0
description	protection main pos. de montage en haut P30		

parties laterales



1

référence	692024	ref. no.	KD05020
description	partie latérale pos. de montage à droite lar. 39mm L 125mm H 100mm F/30		



1

référence	692025	ref. no.	KF061
description	partie latérale pos. de montage à gauche lar. 25mm L 122mm H 80mm F/30		

fuseaux



1

référence	692005	ref. no.	KF062 KF06200
description	arbre ø 24mm L 160mm		

arbres

excentriques



1

référence	692019	ref. no.	KF063
description	arbre ø 25mm L 380mm pos. de montage en bas à l'avant excentrique pour laminoir à pâte		



1

référence	692021	ref. no.	KF064 KF06400
description	arbre ø 25mm pos. de montage en haut à l'avant excentrique pour laminoir à pâte		

cylindrique



1

référence	692018	ref. no.	KF069 KF06900
description	arbre ø 25mm L 350mm pos. de montage en bas à l'arrière cylindrique pour laminoir à pâte		



1

référence	692020	ref. no.	KF068 KF06800
description	arbre ø 25mm pos. de montage en haut à l'arrière cylindrique pour laminoir à pâte		

divers



1

référence	692007	ref. no.	AD174
description	couvercle		



1

référence	693921	ref. no.	AD174
description	couvercle pour partie latérale ø 30.5mm H 11mm		
Pour modèles:	PF45MTE		

pour vitrine réfrigérée

entonnoirs



1

référence	690884	ref. no.	AH23
description	entonnoir doseur portions de 120-160g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		

1



référence	690885	ref. no.	AH24
description	entonnoir doseur portions de 150-190g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		

1



référence	690886	ref. no.	AH25
description	entonnoir doseur portions de 180-220g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		



1

Image indisponible

référence	690887	ref. no.	AH26
description	entonnoir doseur portions de 210-260g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		

1



référence	690888	ref. no.	AH44
description	entonnoir doseur portions de 240-280g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		



1

Image indisponible

référence	690881	ref. no.	AH27
description	entonnoir doseur portions de 50-70g		



1

Image indisponible

référence	690882	ref. no.	AH21
description	entonnoir doseur portions de 60-100g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		



1

Image indisponible

référence	690883	ref. no.	AH22
description	entonnoir doseur portions de 90-130g ø 135mm L 160mm dist. fix. 180mm		

pour fours à convection/fours à vapeurs

vitres



1

référence	700162	ref. no.	AL01100 AL27600
description	vitre L 410mm lar. 131mm épaisseur 4mm rectangulaire		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

portes



1

référence	694291	ref. no.	E4M2000
description	boulon d'arrêt ø 11.5mm L 25mm filetage M8 OC 15		

mécanique porte

boulons



1

référence	694291	ref. no.	E4M2000
description	boulon d'arrêt ø 11.5mm L 25mm filetage M8 OC 15		

pour sauteuses basculantes

divers




1

référence	523510	ref. no.	50IBA71269
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

pour fours à pizza

vitres

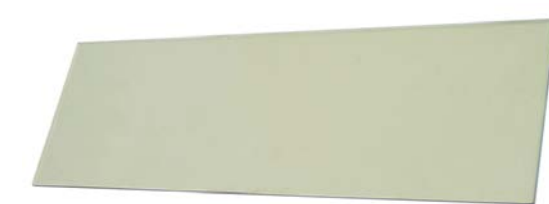

1

référence	700162	ref. no.	AL01100 AL27600
description	vitre L 410mm lar. 131mm épaisseur 4mm rectangulaire		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	700163	ref. no.	AL01100
description	vitre L 410mm lar. 133mm épaisseur 5mm rectangulaire		
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, SG22, SG23, SG33		

voûtes réfractaires



1

référence	850007	ref. no.	AL15500
description	brique réfractaire L 495mm lar. 315mm H 14mm fourniture par transporteur routier uniquement		



1



référence	850008	ref. no.	AL14400
description	brique réfractaire L 515mm lar. 495mm H 19mm fourniture par transporteur routier uniquement		

1



référence	850009	ref. no.	AL15100
description	brique réfractaire L 622mm lar. 606mm H 25mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	22, 66, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1



référence	850013	ref. no.	AL17900
description	brique réfractaire L 913mm lar. 455mm H 19mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	33 220V, 33 380V, 99, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1



référence	850012	ref. no.	AL18200
description	brique réfractaire L 913mm lar. 606mm H 19mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	23, 32, 69, 96, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1



référence	850006	ref. no.	AL14500
description	brique réfractaire L 913mm lar. 606mm H 25mm fourniture par transporteur routier uniquement		

divers

1



référence	698559	ref. no.	E1K01 E1K0100
description	charnière L 40mm lar. 50mm H 73mm pos. de montage à droite		

1



référence	698560	ref. no.	E1K0200
description	charnière L 40mm lar. 50mm H 73mm pos. de montage à gauche		

			
1			
référence	698558	ref. no.	E1K0300
description	douille L 20.5mm ø 16mm int. ø 10mm		

pour lave-vaisselles

mécanique porte

serrures

			
1			
référence	506157	ref. no.	AC046
description	serrure de porte cliquet fermeture porte		

système de bras de rinçage

			
1			
référence	510194	ref. no.	DB031R0
description	diffuseur		

manettes

manettes universelles

			
1			
référence	111985	ref. no.	AC00600
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

			
1			
référence	110932	ref. no.	AC06200
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 380V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, PF33MT, PF45HT, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2, S-66-3, S-69-1, S-69-2, S-69-3, S-77-1, S-77-2, S-77-3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

manettes spécifiques aux fabricants

OEM

			
1			
référence	111985	ref. no.	AC00600
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

			
1			
référence	110932	ref. no.	AC06200
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	109, 111, 22, 23, 32, 33 380V, 34 380V, 66, 69, 77, 96, 99, PF33MT, PF45HT, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2, S-66-3, S-69-1, S-69-2, S-69-3, S-77-1, S-77-2, S-77-3...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	110162	ref. no.	AC05100
description	manette potentiomètre ø 18.5mm axe ø 6mm noir		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33, 34, PF33MT, PF45HT		

autres

			
1			
référence	110205	ref. no.	AC04000
description	manette ø 27mm axe ø 5x5mm		
Pour modèles:	PF45HT		



poignées et volants

poignées cylindriques

fixe



1

référence	690158	ref. no.	AC06600
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 29mm L 112mm		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

barres de poignée

consoles



1

référence	690116	ref. no.	HDTV0300
description	console pour barre de poignée		

poignées de porte

poignées de porte



1

référence	690112	ref. no.	H9N6020
description	poignée		



1

référence	691257	ref. no.	HDM0010
description	poignée		

autres



1

référence	690055	ref. no.	H9N5020
description	axe poignée pos. de montage à droite		

accessoires

autres



1


référence	690149	ref. no.	AC07100
description	protection main pour poignée de porte		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33 220V, 33 380V, 34 220V, 34 380V, R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

paniers

paniers vaisselle

paniers acier ronds

paniers vaisselle divers



1

référence	970579	ref. no.	AB013
description	panier vaisselles divers ø ext. 360mm H 140mm logement ø 280mm		

joints

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc



1

référence	521125	ref. no.	AD036
description	joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 42.5mm épaisseur 4mm Q 1 pc		

joints arbre

joints arbre



1

référence	516246	ref. no.	50IAA71178
description	joint SPI int. ø 17mm ø ext. 35mm épaisseur 7mm		

joints spéciaux

autres



1

référence	693441	ref. no.	AL27810
description	joint L 430mm lar. 155mm fibre de verre		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS



1

référence	523522	ref. no.	AB047 AB04700
description	roulement rigide à billes type 6004-2RS arbre ø 20mm ø ext. 42mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	PF45MT-E		



1

référence	523510	ref. no.	50IBA71269
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		



1

référence	523512	ref. no.	AB04800
description	roulement rigide à billes type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm lar. 14mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	PF45MTE, PF45MT-E		

roulements rigide à billes 2Z



1

référence	523508	ref. no.	AB119 AB11900
description	roulement rigide à billes arbre ø 10mm ø ext. 30mm lar. 9mm type 6200-2Z DIN 625-1		



			
1			
référence	692000	ref. no.	50IBA71268 AB117 AB11700
description	roulement rigide à billes arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm type 6202-2Z DIN 625-1		

			
1			
référence	692033	ref. no.	AB10900 AB11400
description	roulement rigide à billes arbre ø 25mm ø ext. 47mm lar. 12mm type 6005-2Z DIN 625-1		

butées à billes

			
1			
référence	523536	ref. no.	50IBA71241 50IBA78008
description	butée à billes arbre ø 20mm ø ext. 40mm lar. 14mm type 51204 DIN 711		

courroies de transmission

courroies trapézoïdales haute performance, dentées

			
1			
référence	691963	ref. no.	AD184 AD18400
description	courroie trapézoïdale largeur de courroie 13mm L 1050mm H 8mm CODE AX40 profil AX/X13		
Pour modèles:	PF45MT-E		

			
1			
référence	697781	ref. no.	AD088 AD08800
description	courroie trapézoïdale largeur de courroie 13mm L 890mm H 8mm CODE AX35 profil AX/X13		

courroies dentées

			
1			
référence	697786	ref. no.	AD11800
description	courroie dentée profil H L 762mm Hmm dents 60 division tuyau caoutchouc avec tressage CODE H300 lar. 25mm		

chaines

chaines à rouleaux 08B-2 doubles

			
1			
référence	698398	ref. no.	KE03410
description	chaîne DIN/ISO 08 B-2 division 1/2" / 12,7mm maillons 48 largeur intérieure 7.75mm rouleau ø 8.51mm doublé		
accessoires pour	698398		
	référence	698399	ref. no. KE041 KE04100
	maillon d'accouplement doublé DIN/ISO 08 B-2 division 1/2" maillons 1		

maillons d'accouplement

			
1			
référence	698399	ref. no.	KE041 KE04100
description	maillon d'accouplement doublé DIN/ISO 08 B-2 division 1/2" maillons 1		

ressorts

ressorts de torsion

			
1			
référence	698557	ref. no.	MD10700
description	ressort ø 19.2mm L2 33.3mm fil ø 3mm L1 48mm		

			
1			
référence	692094	ref. no.	MD04900
description	ressort de torsion ø 17mm L2 32mm fil ø 2.5mm L1 45mm L3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	R-109-1, R-109-2, R-109-3, R-111-1, R-111-2, R-111-3, R-66-1, R-66-2, R-66-3, R-69-1, R-69-2, R-69-3, R-77-1, R-77-2, R-77-3, R-96-1, R-96-2, R-96-3, R-99-1, R-99-2, R-99-3, RE-109-1, RE-109-2, RE-109-3, RE-111-1, RE-111-2, RE-111-3, RE-66-1, RE-66-2, RE-66-3, RE-69-1, RE-69-2, RE-69-3, RE-77-1, RE-77-2, RE-77-3, RE-96-1, RE-96-2, RE-96-3, RE-99-1, RE-99-2, RE-99-3, S-109-1, S-109-2, S-109-3, S-111-1, S-111-2, S-111-3, S-66-1, S-66-2...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	700871	ref. no.	KD018 KD01800
description	ressort de torsion ø 31mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	PF45MT-E		

			
1			
référence	700872	ref. no.	KD019 KD01900
description	ressort de torsion ø 31mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	PF45MT-E		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm

			
1			
référence	541879	ref. no.	ED07500
description	thermomètre encastrément ø 60mm 0 jusqu'à +500°C sonde ø 8mm sonde L 155mm tube capillaire 1000mm		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée

			
1			
référence	692037	ref. no.	MB15700 MB22000
description	vis à tête fraisée filetage M10 L 20mm OC 6 inox DIN 7991/ISO 10642 Q 1 pc support hexagonal		

écrous

écrous molettes plates

			
1			
référence	691258	ref. no.	HST0320
description	écrou molettes plates filetage M6 ø 19mm H 15mm acier chromé		

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673

			
1			
référence	505200	ref. no.	50BBA76593
description	écrou filetage M12x1,75 H 10mm OC 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		



rondelles

rondelles

autres



1

référence	692034	ref. no.	AE14200
description	rondelle		

fixations

coulisseaux



1

référence	692006	ref. no.	MD048 MD04800
description	clavette lar. 5mm H 5mm L 20mm		



1

référence	692035	ref. no.	MD06100
description	clavette lar. 6mm H 6mm L 25mm		



1

référence	560285	ref. no.	MD41
description	clavette lar. 8mm H 7mm L 30mm		

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	691403	ref. no.	MC033
description	anneau élastique arbre ø 19mm épaisseur 1.2mm acier inox DIN 471		

DIN 472



1

référence	698003	ref. no.	50BHA76670
description	anneau élastique trou ø 35mm épaisseur 1.5mm acier DIN 472		



1

référence	692029	ref. no.	MC03500
description	anneau élastique trou ø 47mm épaisseur 1.8mm acier DIN 472		
Pour modèles:	PF45MTE, PF45MT-E		



1

référence	523103	ref. no.	MC043 MC04300
description	anneau élastique trou ø 52mm épaisseur 2mm acier DIN 472		

autres



1

référence	692003	ref. no.	MC062 MC06200
description	anneau élastique		
Pour modèles:	PF33MT		



1

référence	692004	ref. no.	MC115 MC11500
description	anneau élastique		

goupilles fendues



1

référence	692013	ref. no.	MD09700
description	goupille fendue ø 3mm L 16mm		

consommables

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles



1

référence	550537	ref. no.	HE05800
description	porte-fusible		
Pour modèles:	22, 23, 32, 33, 34		

A

allumeurs électriques	26
anneaux élastiques	40

B

bagues d'étanchéité	37
brûleurs à gaz	26
brûleurs à rampe	26
brûleurs céramiques	27

C

commandes de contrôle et signalisation	12
commutateurs à cames	11
commutateurs rotatifs	12
consommables	41
contacteurs	17
coulisseaux	40

É

écrous	39
écrous molettes plates	39
écrous six pans	39
électrovannes	21
électrovannes gaz	25

F

fins de course	11
fixations	40
fusibles	23, 41
fusibles verres	41

G

goupilles fendues	40
-------------------	----

I

interrupteurs d'allumage	26
interrupteurs et boutons-poussoirs	10
interrupteurs et poussoirs	10
interrupteurs/poussoirs à bascule	10

J

joints arbre	37
--------------	----

L

lampes	13
lampes four	14
lampes halogènes	13

M

matériels de fixation	39
microrupteurs	11
microrupteurs magnétiques	12

minuteries	17
moteurs	22

P

pompes	22
pompes de lavage et de rinçage	22
pressostats	22
programmeurs	17

R

régulateurs électroniques	19
relais	18
relais temporisés	19
résistances	3
résistances pour formeurs à pizza	7
résistances pour fours à pizza	3
résistances pour machines à café	3
robinets à gaz	23
rondelles	40

S

sondes	20
--------	----

T

technique de mesure	39
thermocouples	26
thermoplongeurs	7
thermostats	8
thermostats de réglage	8, 9
thermostats de sécurité	9
transformateurs	19

V

veilleuses	25
ventilateurs	22
ventilateurs axiaux	22
vis	39
vis à tête fraisée	39
voyants lumineux	13
voyants lumineux complets	13