



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

PIZZA-GROUP

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para hornos de pizza




código	417632	referencia	5592000 A87RZ65054
descripción	resistencia 400W 230V L 695mm An 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 87mm tubo ø 6.5mm espirales 1		



código	420060	referencia	5592031 A87RZ65057
descripción	resistencia 820W 230V L 1047mm An 60mm longitud brida 100mm anchura brida 23mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm vertical tubo ø 6.3mm espirales 1 agujero ø 5mm para horno de pizza		



código	418819	referencia	5591410 5591411 5591450 5591460 A87RZ65046
descripción	resistencia 1200W 230V L 645mm An 220mm rosca 1/4" distancia de sujeción 211mm longitud de empalme 92mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R		



código	416565	referencia	5591400
descripción	resistencia 1270W 400V L 650mm An 215mm rosca 1/4" distancia de sujeción 206mm longitud de empalme 81mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje arriba sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R		
accesorios para	416565		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	416567	referencia	5591870 A87RZ65052 A87RZ65053
descripción	resistencia 1340W 230V L 972mm An 220mm rosca 1/4" distancia de sujeción 112mm longitud de empalme 80mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		
repuestos para	416567		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416567		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



código	416675	referencia	5590980 A87RZ65039
descripción	resistencia 1500W 230V L 480mm An 480mm L1 100mm L2 380mm B1 430mm B2 50mm longitud de empalme 20mm rosca 1/4" distancia de sujeción 55mm tubo ø 6.5mm empalme 5 sujeción 2 orificios espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	FVD 2/50, FVD 3/50, FVD 5/50		




código	416455	referencia	5591700 A87RZ65050
descripción	resistencia 1500W 400V L 645mm An 351mm rosca 1/4" distancia de sujeción 342mm longitud de empalme 80mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.4mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje abajo sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FG 1 60 90A, FG 1 60 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 2 60 90R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA		
accesorios para	416455		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		


Continúa en la página siguiente

accesorios para 416455			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
1			
código	416569	referencia	5591900 A87RZ65051
descripción	resistencia 1670W 400V L 975mm An 210mm rosca 1/4" distancia de sujeción 201mm longitud de empalme 95mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje abajo sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R		
accesorios para 416569			
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
1			
código	416413	referencia	5591861 A87RZ65051
descripción	resistencia 1900W 230V L 970mm An 210mm rosca 1/4" distancia de sujeción 201mm longitud de empalme 93mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 sujeción 2 orificios		
accesorios para 416413			
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
1			
código	418611	referencia	5591570 A87RZ65058
descripción	resistencia 2000W 230V L 645mm An 550mm rosca 1/4" distancia de sujeción 537mm longitud de empalme 100mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
accesorios para 418611			
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
1			
código	416450	referencia	5591300 A87RZ65042
descripción	resistencia 2000W 380V L 467mm An 433mm rosca 1/4" distancia de sujeción 424.5mm longitud de empalme 100mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA		

			
1			
código	416453	referencia	5591600 A87RZ65048
descripción	resistencia 2000W 400V L 640mm An 510mm rosca 1/4" distancia de sujeción 501.5mm longitud de empalme 102mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje abajo sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R		

código	416457	referencia	5591800
descripción	resistencia 2000W 400V L 965mm An 390mm rosca 1/4" distancia de sujeción 382mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje abajo sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA		
accesorios para	416457		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

código	416674	referencia	5590880 A87RZ65037
descripción	resistencia 2500W 230V L 495mm An 480mm L1 100mm L2 395mm B1 55mm B2 425mm longitud de empalme 61mm rosca 1/4" distancia de sujeción 42mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	FVD 2/50, FVD 3/50, FVD 5/50		

código	418829	referencia	55913140 5591340 A87RZ65043
descripción	resistencia 2500W 230V L 570mm An 490mm rosca 1/4" distancia de sujeción 482mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		

código	416451	referencia	55912800
descripción	resistencia 2500W 380V L 567mm An 490mm rosca 1/4" distancia de sujeción 482mm longitud de empalme 87mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 250 A, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R		
accesorios para	416451		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


código	416452	referencia	5591550 A87RZ65058
descripción	resistencia 2500W 400V L 638mm An 470mm rosca 1/4" distancia de sujeción 462mm longitud de empalme 87mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje arriba sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60 R, FGM 1/60884901R, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R		
accesorios para	416452		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	419072	referencia	5591530 5591570 5800050 A87RZ65058
descripción	resistencia 2800W 230V L 645mm An 550mm rosca 1/4" distancia de sujeción 537mm longitud de empalme 100mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		

			
código	419229	referencia	A87RZ65005
descripción	resistencia 2800W 230V L 660mm An 360mm rosca 1/4" distancia de sujeción 355mm tubo ø 9mm longitud del cable mm espirales 1 empalme atornillado		


			
código	418988	referencia	5592140 A87RZ80013
descripción	resistencia 300W 230V L 498mm An 45mm rosca M12x1 distancia de sujeción 39mm longitud de empalme 62mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje arriba horno de pizza		

			
código	416570	referencia	5591320
descripción	resistencia 450W 400V L 620mm An 45mm rosca 1/4" distancia de sujeción 37mm longitud de empalme 90mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FGM 1 60 90A, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 60A, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R		
accesorios para	416570		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


			
código	416673	referencia	5590930 A87RZ80003
descripción	resistencia 500W 230V L 315mm An 315mm L1 0mm L2 315mm B1 265mm B2 50mm longitud de empalme 62mm rosca 1/4" distancia de sujeción 44mm tubo ø 6.3mm pos. de montaje abajo empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios espirales 1 resistencia seca		
Para modelos:	FVD 2/33, FVD 3/33, FVD 5/33		

resistencias para formadoras de pizzas

			
código	416458	referencia	5590700 A87RZ66001
descripción	resistencia 1500W 230V L 375mm An 268mm empalme conector Faston 6,3mm L1 137mm L2 238mm B1 120mm B2 28mm resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 4		
Para modelos:	PFD33		

			
código	416309	referencia	5590710 57110120 A87RZ66010
descripción	resistencia 2000W 230V L 260mm An 260mm espirales 1 longitud del cable 290mm longitud de empalme 10mm tubo ø 6.2mm espirales 8 distancia de empalme 59mm		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD36		

			
1			
código	416316	referencia	5590760 A87RZ66003
descripción	resistencia 2500W 230V L 360mm An 360mm espirales 1 longitud del cable 250mm longitud de empalme 10mm tubo ø 6.3mm espirales 12 distancia de empalme 49mm		
Para modelos:	PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N		

			
1			
código	416459	referencia	5590750 A87RZ66002
descripción	resistencia 2500W 230V L 494mm An 335mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 22mm L1 160mm L2 334mm B1 155mm B2 34mm resistencia seca tubo ø 8.5mm espirales 5		
Para modelos:	PFD45		

			
1			
código	416460	referencia	5590800 A87RZ66004
descripción	resistencia 2500W 230V L 540mm An 407mm empalme M5 resistencia seca tubo ø 8.5mm		
Para modelos:	PFD 50		


termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

			
1			
código	375273	referencia	5320400 A88TX77002
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 60-200°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1500mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	PFD 50, PFD33, PFD45		

			
1			
código	375253	referencia	5320420 5320480 A88TX77005
descripción	termóstato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R		



termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



código	390735	referencia	5320440 A88TX77004
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 569°C 1 polos sonda ø 4mm sonda L 163mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 600mm		

serie 55.32_




código	375190	referencia	A88TX85001
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 560°C 3 polos 20A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		




código	375257	referencia	5320450 A88TX85003
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 580°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 163mm capilar 1200mm aislamiento del capilar prensaestopas bulbo		
Para modelos:	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FG 250 A, FG 1 60 90A, FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

JUMO

termostatos de regulación



código	375100	referencia	5320470
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 20-500°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 8mm sonda L 155mm capilar 1000mm aislamiento del capilar prensaestopas eje L 17mm ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA		



código	375103	referencia	5320390 A88TX85003
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 20-500°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 8mm sonda L 155mm capilar 1000mm aislamiento del capilar prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 17mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11 mm



código	301053	referencia	5320100 A87AZ69006
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm blanco 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

30x22mm
con inscripción


código	300125	referencia	5320020
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

limitadores de corriente


código	348137	referencia	8308560 A96ZN00083 KLD-28A
descripción	pulsador KLD-28A medida de montaje 45x22mm verde/rojo 2NO/A1 250V 16A I O empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP55 con tapa		

interruptor de palanca

M12x0,75


código	346842	referencia	5320050 A87AZ69003
descripción	interruptor de palanca rosca M12x0,75 2NO 250V 15A conector Faston ON-OFF		
Para modelos:	P30AE		

microinterruptores

accionado por palanca


código	345125	referencia	5400100 5400250 A87AZ68003 A87AZ69015
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 63,5mm		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD33, PFD36, PFD45		

accionados por palanca de rodillo
versión pesada


código	345485	referencia	8300990 A96ZN00030
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 20A 1CO empalme atornillado L 50mm L1 49mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo Z15G1703 fuerza de accionamiento: 75g longitud de palanca 47mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53		

accionados por rodillo
rollo 0°


código	345639	referencia	5400100 5401000 A87AZ68003 A87AZ69016
descripción	microinterruptor con rueda de presión 230V 16A 1CO empalme conexión de soldadura/con tornillos L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14mm rosca M10 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 300g tipo MS15-1		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD33, PFD36, PFD45		

rollo 90°


código	347434	referencia	8301380 A96ZN00042
descripción	microinterruptor con rueda 250V 16A 1NO temperatura ambiente máx. 85°C rosca M12x1		
Para modelos:	TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

conmutadores de levas

conect./desc.


código	300021	referencia	5320310
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	FG 2/50 A, FG 2/50 R, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R		

E.G.O.



1

código	300102	referencia	5320320
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1200



1

código	345675	referencia	5320060 A87AZ69004
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 3 2 0-1 tipo CA0120003 380V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2 60A, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA		



1

código	345274	referencia	5320010 A87AZ69004
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 4 2 0-1 tipo CA0120004 380V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	PFD33		

serie A1600



1

código	345676	referencia	5320090 A87AZ69005
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 3 tipo CA0160003 400V 20A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 250 A		
repuestos para	345676		
	código	referencia	
	347254		—
	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 3 tipo CA0200003V 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 18mm eje cuadrado empalme atornillado contactos 3NO		

GIOVENZANA

conmutadores giratorios



1

código	347634	referencia	5320080 A87AZ69004
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 tipo A87AZ69004 690V 20A eje ø 8x8mm eje L 15mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
Para modelos:	FVD 2/33, FVD 3/33, FVD 5/33, PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36, PFD45		



1

código	345239	referencia	5320250 A87AZ69009 A87AZ69009+A87AZ69011
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 tipo SE323004R 690V 40A eje ø 6x4,6mm eje L 15mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
Para modelos:	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA, FVD 2/50, FVD 3/50, FVD 5/50		
accesorios para	345239		
	código	referencia	
	347651		5320280 A87AZ69011
	pomo con revestimiento medidas 48x48mm display 0-1 ømm ejemm alojamiento del ejemm para conmutador giratorio		



accesorios



1

código	347651	referencia	5320280 A87AZ69011
descripción	pomo con revestimiento medidas 48x48mm display 0-1 ømm ejemmm alojamiento del ejemmm para conmutador giratorio		

KRAUS & NAIMER

conmutadores giratorios



1

código	345431	referencia	8301310 A96ZN00037
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 4 tipo 9A003PL-2V 400V 2A eje ø 6mm eje L 17mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

pulsadores de pie



1

código	346841	referencia	2300020 3660330 PEDALE S66CI54002
descripción	pulsador de pie 1CO		

aparatos de mando y aviso

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XA2

interruptor completo



1

código	345461	referencia	8301050 A96ZN00031
descripción	interruptor cabeza de hongo medida de montaje ø22mm 1NC PARO DE EMERGENCIA		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36, TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		
repuestos para	345461		
	código	345221	referencia —
	bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro		
	código	346660	referencia —
	soporte para bloque de contactos		

accesorios para 345461



código	345220	referencia	—
bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro			



1

código	345435	referencia	8301060 A96ZN00032
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

codificadores y potenciómetros



1

código	300225	referencia	FT08060
descripción	potenciómetro 10KOhm		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		



1

código	402900	referencia	8308600
descripción	potenciómetro 10KOhm ángulo de rotación 280° eje ø 6mm eje L 51mm rosca M10x0,75		



1

código	403205	referencia	A96ZN00084
descripción	potenciómetro 10KOhm eje ø 6mm eje L 10mm rosca M10 2W tipo WTH118-1A ø 27.5mm		
accesorios para	403205		
	código	110970	referencia 5873320 A90MA00002
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 19mm eje ø 6mm negro/rojo		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



código	359263	referencia	5371120 A87IL72005
descripción	lámpara de señalización ø 10mm		
Para modelos:	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



código	359610	referencia	5371260 A87IL72008
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA		



código	359612	referencia	5371240 A87IL72006
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA		

LÁMPARAS PIZZA-GROUP



código	357118	referencia	A87IL72010
descripción	bombilla incandescente T máx 500°C casquillo E14 40W 230/240V ø 25mm L 70mm cristal L 44mm tipo UE 1 pzs		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27



código	359728	referencia	5371290
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		



código	347481	referencia	5371290 5371330 5371450
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm L 70mm resis.a la temp. 500°C UE 1		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359946	referencia	5800000 5800040 A87IL72011
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359701	referencia	5371210 A87IL73006	
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			
Para modelos:	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2 90A....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	359701			
	código	359705	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359709	referencia	5371230 A87IL74005
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359721	referencia	—
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359942	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			



1

código	359033	referencia	5371300 A87IL74006
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm H 36mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		



1

código	359709	referencia	5371230 A87IL74005
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 2 60A, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA		



1

código	359661	referencia	5371220 A87IL74004
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca 32.1 ø 58mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA		
accesorios para	359661		
	código	359700	referencia —
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		

diámetro de montaje 65,5mm



1

código	359022	referencia	5371190 A87IL73002
descripción	portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359724	referencia	5371180 A87IL74003
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		



			
código	359729	referencia	5371160 A94GU00003
descripción	junta fibra de vidrio int.ø 57mm ø ext. 67mm espesor 5mm ø 67mm		

			
código	359722	referencia	5371190 A87IL73002
descripción	junta silicona int.ø 57.5mm ø ext. 68mm espesor 2mm		

50x75,5mm			
			
código	359303	referencia	5371320 A87IL74007 NML
descripción	cubierta para lámpara de horno L 88mm An 54mmVW casquillo empalme para lámpara de horno		

			
código	360484	referencia	5371310 A87IL73003
descripción	portalámparas L 75mm An 50mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm para horno de pizza		

lámparas

bombillas incandescentes

			
código	359610	referencia	5371260 A87IL72008
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA		

			
código	359612	referencia	5371240 A87IL72006
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA		

			
código	357118	referencia	A87IL72010
descripción	bombilla incandescente T máx 500°C casquillo E14 40W 230/240V ø 25mm L 70mm cristal L 44mm tipo UE 1 pzs		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27

			
código	359728	referencia	5371290
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		
Para modelos:	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	359946	referencia	5800000 5800040 A87IL72011
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

temporizadores

temporizadores mecánicos

			
código	350124	referencia	8301080 A96ZM00002
descripción	temporizador M12 1 polos tiempo de funcionamiento 30min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 10A posición permanente no eje ø 6mm eje 6mm eje L 15mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		
accesorios para	350124		
	código	110372	referencia —
	escala circular graduación 30min posición permanente no ángulo de rotación 30-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

			
código	380837	referencia	8301090 A96ZN00034
descripción	contactor de potencia AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia

			
código	380213	referencia	5403500
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FG 250 A, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm

			
código	380048	referencia	8301370 A96ZN00041
descripción	relé de potencia 24VDC 5A 2CO conexión enchufable con soporte 250V 2 polos		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

portarelés

			
código	380137	referencia	5584050
descripción	zócalo de relé 8 polos empalme empalme enchufable redondo 8 polos medidas 65x28x40mm 380V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE8		
accesorios para	380137		
	código	380805	referencia —
	estribo de retención		

relés de temporización

relés de temporización

			
código	380485	referencia	5405100 A88TZ80002
descripción	relé de temporización		

código 360104 **referencia** 5405100
A88TZ80002

descripción relé de temporización FINDER 88.12.0.230.0002 margen de tiempo 0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x5A medida de montaje 45x45mm 2CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos

accesorios para 360104

código	380638	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26

transformadores

transformadores abiertos

con conexión de cables

código 403320 **referencia** A96ZN00039

descripción transformador primaria 230/400V secundaria 24VAC 18VA empalme cable 50/60Hz

código 403094 **referencia** 8301350
8301350 con schedina
8301350 old

descripción transformador primaria 230/400VAC secundaria 24VDC 18VA secundaria 0.75A L 57mm An 26mm empalme cable 50/60Hz con rectificador

Para modelos: TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53

código 400783 **referencia** A96ZN00040

descripción transformador primaria 230VAC secundaria 24VDC 12VA secundaria 0.5A empalme cable 50/60Hz

código 403323 **referencia** 8301360
8301360 con schedina
8301360 old

descripción transformador primaria 230VAC secundaria 24VDC 12VA secundaria 0.5A empalme cable 50/60Hz con rectificador

transformadores encapsulados

código 379054 **referencia** 5410200
A87AZ70001

descripción transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M

Para modelos: FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 250 A

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada

código 379984 **referencia** 5310150
A88TD66002

descripción controlador electrónico EVERY CONTROL 0-700°C tipo EC8

			
1			
código	379027	referencia	5310150 A88TD66002
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL medida de montaje 66,5x138mm aliment. 230V tensión AC TC J/K protección IP54 0-700°C para horno de pizza tipo EC8		

			
1			
código	379590	referencia	5310060 A88TD66001
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC TC/J protección IP65 0-500°C tipo FK400A dimensiones frontales 33x75mm		
Para modelos:	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 250 A, PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		
accesorios para	379590		
	código	379051	referencia 5310200 A88SO79001
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		

accesorios para	379520		
	código	378074	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø3x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	378546	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) sonda -50 a +750°C cable°C bulbo ø3 longitud de cable 3m		
	código	379051	referencia 5310200 A88SO79001
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
	código	379062	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379063	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.9m sin racor de dos hilos		
	código	379289	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x50mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		
	código	379693	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda 0 a +350°C cable°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.35m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
	código	379831	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x100mm longitud de cable 1m colores cable negro/blanco de dos hilos		

SHANGFANG

accesorios

			
1			
código	379054	referencia	5410200 A87AZ70001
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 250 A		

LAE

termómetros electrónicos

versión empotrada

			
1			
código	379520	referencia	5310360 A88TC84002
descripción	termómetro LAE LT12CJE medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 70mm aliment. 230V tensión AC TC(J) -50 a 700°C display 3 dígitos 1 TempAmbIN TC(J) func. descon.		
accesorios para	379520		
	código	375051	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x150mm longitud de cable 1.5m de dos hilos		



otros

reguladores de revoluciones



1

código	401679	referencia	5423300
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50Hz 1PhV salida 0-208/230V 0-240Hz 3PhV 1500W máx. 18.4A corriente de consumo 8.1A L exterior 145mm anchura medida exterior 115mm P 125mm versión montaje mural		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379051	referencia	5310200 A88SO79001
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
accesorios para	379051		



código	379877	referencia	—
descripción	controlador electrónico HONEYWELL tipo DC10N-400 medida de montaje 92x92mm aliment. 24/230V tensión AC TC (J) salidas de relé 1 CO-10A(6) TC (J) universal profundidad de montaje 55mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada func. descon. no 0 a +400°C display 3 dígitos		

electrónicas


accesorios electrónicos



1


código	697352	referencia	5320750 A86PQ42001
descripción	pieza distanciadora para placa electrónica H 6mm rosca M4		
Para modelos:	P30, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

placas electrónicas




1

código	400731	referencia	5310090 A88SE66001
descripción	placa base formadora de pizzas Pressy 33/45		
Para modelos:	PFD 50, PFD33, PFD45		



1

código	403208	referencia	8301960 A96ZN00055
descripción	placa de control amasadoras TF17/22/30 TR17/22/30 L 124mm An 102mm aliment. 230/400V		
Para modelos:	TR17, TR22		



1

código	402836	referencia	A96ZN00091
descripción	placa de control para amasadora L 124mm An 102mm longitud del cable 200mm		



1

código	380430	referencia	5310070 A88SE81001
descripción	placa de relés horno de pizza FGM 1/90		
Para modelos:	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R, FVD 2/33, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		



1

código	381384	referencia	A88SE81002
descripción	placa de relés horno de pizza FGM 1/90		



1

código	400734	referencia	5310190 A88CY79001
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R, FVD 2/33, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		



1

código	401290	referencia	5310040 A88TZ66001
descripción	placa electrónica control temporizado		
Para modelos:	PFD 50, PFD33, PFD45		



1

código	692027	referencia	5310000 A88CY78001
descripción	placa electrónica extendidora de masa STP30/40 nueva versión 230V		
Para modelos:	P30, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

unidades centrales



1

código	401684	referencia	8301030 A96ZO00003
descripción	caja electrónica 400V		

teclados

membranas de teclado




1

código	400733	referencia	5800390 A93OL65023
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		



1

código	401587	referencia	5800370 A93OL78007
descripción	membrana de teclado extendidora de masa STP 30/40 P30/40/45/35 Start/Stop L 100mm An 80mm		
Para modelos:	P30, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		




1

código	400735	referencia	5800380 A93OL65022
descripción	membrana de teclado horno de pizza FVD 2/33 2/50 3/33 3/50 5/33 5/50 L 88mm An 85mm		
Para modelos:	FVD 2/33, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		



paneles de mando



1

código	697351	referencia	8301040 A96ZC00009
descripción	panel de mando amasadoras TF17/22/30 TR17/22/30 L 200mm An 160mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601080 ¹	referencia	5371400 A87VN00002
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R, FVD 2/33, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas

accesorios

rejillas ventiladores



1

código	691104	referencia	5371410 A87VN00003
descripción	rejilla de protección ø 115mm distancia de sujeción 105mm para ventilador axial 119mm		

reguladores de revoluciones



1

código	401679	referencia	5423300
descripción	regulador de revoluciones entrada 230V/50Hz 1PhV salida 0-208/230V 0-240Hz 3PhV 1500W máx. 18.4A corriente de consumo 8.1A L exterior 145mm anchura medida exterior 115mm P 125mm versión montaje mural		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		

motores

motores

universal



1

código	500471	referencia	8300530 A87MR55012 A87MR56009
descripción	motor 1100W 400V 50/60Hz fases 3 árbol ø 19mm brida ø 120mm 1370/1700rev/min tipo AT80C4 ø 160mm H 200mm L 250mm LAFERT		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

código	501558	referencia	A87MR56009 old version
descripción	motor 1100W 400V 50Hz fases 3 árbol ø 19mm brida ø 120mm 1400rev/min tipo VL2 803-4 ø 160mm H 200mm L 250mm VELA		



1

código	500472	referencia	8300540 A96ZJ00014
descripción	motor 2000W 400V 50Hz fases 3 árbol ø 24mm brida ø 140mm 1400rev/min tipo YS9034 ø 170mm H 210mm L 290mm TIANYANG 2kW		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	501436	referencia	A87MR55020
descripción	motor 220-230V 50Hz árbol ø 11mm ø 133mm H 195mm		
accesorios para	501436		
	código	365014	referencia —
condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección			



1

código	500903	referencia	5420200
descripción	motor 250W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400rev/min tipo M71B4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.25kW		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P40		



1

código	501373	referencia	5420200alt
descripción	motor 250W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1420rev/min tipo 62 ø 140mm L 260mm 0.25kW longitud árbol 32mm		



1

código	501404	referencia	2420200 A87MR55002 A87MR55003 A87MR55003+4xS56MT54001+2xS42FS54001 Bonani S4CAB030 Bonani S4CBB030
descripción	motor 370W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1370rev/min tipo S71B4 L 260mm 0.37kW longitud árbol 32mm		



1

código	500821	referencia	5420300 A87MR55003
descripción	motor 370W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400rev/min ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.37kW		
Para modelos:	P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45TA		



1

código	601179	referencia	5420800 A87MR56004
descripción	motor 550W 230/400V 50Hz fases 3 árbol ø 14mm brida ø 105mm 1400rev/min tipo T71BX4 ø 140mm H 170mm L 220mm ICME 0.55kW		
Para modelos:	PFD33		



1

código	601180	referencia	5420900 A87MR56005
descripción	motor 550W 230/400V 50Hz fases 3 árbol ø 19mm brida ø 120mm 1400rev/min tipo AIS80A4 ø 160mm H 175mm L 230mm VELA 0.55kW		
Para modelos:	PFD 50, PFD45		



1

código	500904	referencia	5420310 A87MR55004
descripción	motor 550W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 160mm 1400rev/min tipo M80B4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.55kW		
Para modelos:	P45HTA		



1

código	500473	referencia	PF08300
descripción	motor 750W 230/400V 50Hz fases 3 árbol ø 19mm brida ø 120mm 1400rev/min tipo FS80B4 ø 150mm H 200mm L 240mm ICME 0.75kW		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		

fusibles

fusibles finos

portafusibles



1

código	358388	referencia	8301070 A96ZN00033
descripción	portafusibles fusible adaptable ø6,3x32mm ø 15.2mm 15A nominal 250V empalme conector Faston 4,8mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

componentes específicos

para trituradoras de carne

ruedas dentadas



1

código	697241	referencia	8300720 A96ZH00009
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 16 soporte de eje ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	697256	referencia	8300240 A96ZR00005
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 85 soporte de eje ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	697130	referencia	8300860 A96ZH00011
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 25mm H 30mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

para amasadoras

árboles de accionamiento



1

código	697335	referencia	8301900 8301900+5227370+5227570 A86ME36003+A86ME36006 A96ZI00030 siehe Bemerkung
descripción	árbol de accionamiento D1 ø 20mm para mecanismo ø 25mm L 487mm D2 ø 20mm		



1

código	697278	referencia	8300840 A96ZI00025
descripción	coinete de brida tipo UCF205 árbol ø 25mm brida 4 orificios dist. del agujero 70mm H 36mm longitud brida 95mm anchura brida 95mm agujero ø 12mm brida F205 rodamiento de bolas UC205G2 altura brida 27mm		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

mecanismo



1

código	697840	referencia	8300590 A96ZL00008 A96ZL00008+4xA86ME32016 siehe Bemerkung
descripción	mecanismo ø árbol motor 25mm brida ø 120mm transmisión Jan 30 árbol motriz ø 19mm tipo 50		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		

cadena

cadena de rodillos 06B-1 simple



1

código	697127	referencia	8300870 S14MT67001
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 42 anchura interior 5.72mm rodillo ø 6.35mm simple		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17		



1

código	697126	referencia	8300210 A96ZN00022 S14MT67007
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 63 anchura interior 5.72mm rodillo ø 6.35mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TR17, TR22		

COMPONENTES ESPECÍFICOS PIZZA-GROUP



1

código	697112	referencia	8300220 A96ZN00023 S14MT67008
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 74 anchura interior 5.72mm rodillo ø 6.35mm simple		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

cadena de rodillos 08B-1 simple



1

código	697128	referencia	8300880 S14MT67002
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 37 anchura interior 7.75mm rodillo ø 8.51mm simple		
Para modelos:	TF33, TR33		

gancho amasador

con rosca de fijación



1

código	698566	referencia	8308500 A96ZS00012 A96ZS00012+A96ZH00016
descripción	gancho amasador		



1

código	697316	referencia	8300480 A96ZS00004
descripción	gancho amasador rosca M18x1,5 altura útil 220mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

código	697317	referencia	8300490 A96ZS00005
descripción	gancho amasador rosca M22x1,5 altura útil 285mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

bloques cojinete



1

código	697324	referencia	8301490 A96ZS00007
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador pos. de montaje arriba ø 140mm int.ø 52mm ø int. 1 55mm H 90mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	697325	referencia	8300200 A96ZV00025
descripción	soporte de rodamiento para bol pos. de montaje abajo ø 148mm int.ø 52mm H 83mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



1

código	697323	referencia	8301480 A96ZS00006
descripción	soporte de rodamiento para gancho amasador pos. de montaje arriba ø 107mm int.ø 52mm H 57mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		

poleas



1

código	693925	referencia	3150200 S74RU54005
descripción	polea para correas redondas ø arandela 110mm simple soporte de eje ø 14mm profundidad de ranura 3mm ancho arandela 12mm ancho de ranura 8mm anchura total 20mm metal P45 árbol ø 48mm		



1

código	693924	referencia	3150010 S74RU54001
descripción	polea para correas redondas ø arandela 90mm simple soporte de eje ø 14mm profundidad de ranura 3mm ancho arandela 12mm ancho de ranura 8mm anchura total 20mm metal P45 árbol ø 4.8mm		

porcionadoras de masa



1

código	697339	referencia	8301210 A96ZA00001
descripción	porcionadora de masa L 330mm An 30mm espesor 10mm dist. del agujero 60mm agujero ø 11mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17		



1

código	697340	referencia	8301220 A96ZA00002
descripción	porcionadora de masa L 405mm An 30mm espesor 10mm dist. del agujero 60mm agujero ø 12mm TF-TR 33		
Para modelos:	TF33, TR33		

árboles

para tapas



1

código	697137	referencia	8300270 S63F567001
descripción	árbol para tapa ø 15mm D1 ø 13mm L 250mm		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	697136	referencia	8300260 A96ZI00014
descripción	árbol para tapa ø 15mm L 210mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		

para bolos



1

código	697135	referencia	8300250 A96ZI00013
descripción	árbol para bol ø 25mm D1 ø 30mm L 176mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42		

ruedas dentadas



1

código	697134	referencia	8101800 8300710 A96ZH00004 A96ZH00008
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 14 soporte de eje ø 22mm H 25mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		
accesorios para	697134		
	código	560207	referencia 8300280 A86ME32013
	tornillo prisionero rosca M8 L 10mm acero DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 4 UE 1 pzs		



1

código	697132	referencia	8300410 A96ZH00006
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 15 soporte de eje ø 25mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

código	697241	referencia	8300720 A96ZH00009
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 16 soporte de eje ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	697129	referencia	8300850 A96ZH00010 S14MT67009
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 29 soporte de eje ø 20mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

código	697131	referencia	8300230 A96ZR00004
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 72 soporte de eje ø 60mm H 5mm 17-22 TF-TR		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

código	697256	referencia	8300240 A96ZR00005
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" dientes 85 soporte de eje ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	697133	referencia	8300420 A96ZH00007
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 15 soporte de eje ø 30mm H 28mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1


código	697130	referencia	8300860 A96ZH00011
descripción	piñón de cadena DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" dientes 29 soporte de eje ø 25mm H 30mm 33-42-53 TF-TR		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

otros



1

código	697318	referencia	8301590 A96ZL00010
descripción	brida para mecanismo ø 100mm int.ø 70mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		

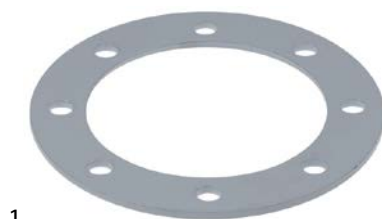

1

código	697319	referencia	8301600 A96ZL00011
descripción	brida para mecanismo ø 140mm int.ø 95mm		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	697350	referencia	8300370 A96ZE00012
descripción	casquillo para tapa		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	697353	referencia	8301270 A96ZD00002
descripción	perno de fijación para tapa ø 20mm L 15mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

para extendedoras de masa

rasquetas



1

código	693895	referencia	4001020 S43RA54004
descripción	rascador para extendidora de masa L 330mm pos. de montaje anterior P30		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		



1

código	693898	referencia	4001010 S43RA54003
descripción	rascador para extendidora de masa L 330mm pos. de montaje atrás P30		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		



1

código	693896	referencia	4001030 S43RA54005
descripción	rascador para extendidora de masa L 456mm pos. de montaje anterior P40		
Para modelos:	P40, P40A, P40T, P40TA		



1



código	693899	referencia	4001040 S43RA54006
descripción	rascador para extendidora de masa L 456mm pos. de montaje atrás P40		
Para modelos:	P40, P40A, P40T, P40TA		

1



código	693897	referencia	4001060 S43RA54008
descripción	rascador para extendidora de masa L 498mm pos. de montaje anterior P45		

1



código	693900	referencia	4001050 S43RA54007
descripción	rascador para extendidora de masa L 498mm pos. de montaje atrás P45		

unidades rulos

1



código	696604	referencia	S51RL54009
descripción	grupo de rodillos L 360mm pos. de montaje arriba		

rodillos

1



código	693905	referencia	3003000 S75EC54001
descripción	rodillo L 167mm ø 48mm pos. de montaje arriba delante		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

1



código	693901	referencia	3003100 S75CD54001
descripción	rodillo L 167mm ø 48mm pos. de montaje arriba posterior		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

1



código	693906	referencia	3003050 S75EC54003
descripción	rodillo L 218mm ø 48mm pos. de montaje arriba delante		
Para modelos:	P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		

1



código	693903	referencia	3003150 S75CD54003
descripción	rodillo L 218mm ø 48mm pos. de montaje arriba posterior		
Para modelos:	P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		

1			
código	693911	referencia	3003900 S75CD54005
descripción	rodillo L 298mm ø 48mm pos. de montaje abajo atrás		

1			
código	693932	referencia	3003900 S75CD54005
descripción	rodillo L 298mm ø 48mm pos. de montaje abajo atrás		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

1			
código	693908	referencia	3003800 S75EC54005
descripción	rodillo L 298mm ø 48mm pos. de montaje abajo delante		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

1			
código	693907	referencia	3003160 S75EC54004
descripción	rodillo L 298mm ø 52mm pos. de montaje arriba delante		
Para modelos:	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		


1			
código	693904	referencia	3003180 S75CD54004
descripción	rodillo L 298mm ø 56mm pos. de montaje arriba posterior		
Para modelos:	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		

1			
código	693912	referencia	3003950 S75CD54008
descripción	rodillo L 422mm ø 48mm pos. de montaje abajo atrás		
Para modelos:	P40, P40A, P40T, P40TA		



1

código	693909	referencia	3003850 S75EC54007
descripción	rodillo L 422mm ø 48mm pos. de montaje abajo delante		
Para modelos:	P40, P40A, P40T, P40TA		

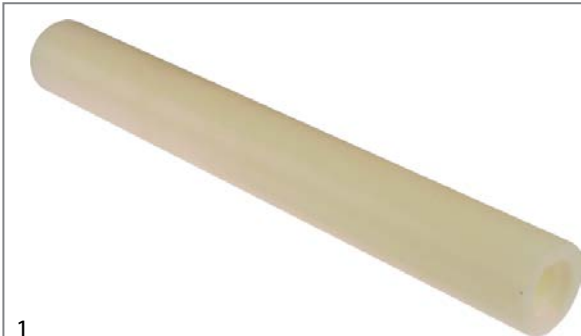

1

código	693913	referencia	3003930 S75CD54007
descripción	rodillo L 464mm ø 52mm pos. de montaje abajo atrás		
Para modelos:	P45A, P45HTA, P45TA		



1

código	693910	referencia	3003920 S75EC54008
descripción	rodillo L 464mm ø 52mm pos. de montaje abajo delante		
Para modelos:	P45A, P45HTA, P45TA		



1

código	693838	referencia	3003800 S75EC54005
descripción	rodillo pos. de montaje abajo		

cajas y paneles frontales



1

código	697286	referencia	4100050 A90FF78002
descripción	caja plástico P40		
Para modelos:	P40, P40T, P45A, P45HTA, P45TA		

soportes



1

código	693658	referencia	3503800
descripción	palanca agujero ø 10mm H 20mm dist. del agujero 32mm		



1

código	694566	referencia	3503800 S51GN54001
descripción	soporte para extendidora de masa completo con asidero agujero ø 10mm H 20mm dist. del agujero 32mm rojo		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45TA		

palancas



1

código	700666	referencia	3004500 A98DL54001
descripción	palanca para extendidora de masa P30		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE		

			
1			
código	697338	referencia	3004550 A98DL54002
descripción	palanca soporte de eje ø 8.3mm L 230mm P40		
Para modelos:	P35A, P40, P40A, P45A		

accesorios

			
1			
código	700667	referencia	3004600 S54PX54001 S54PX54005
descripción	pesa de compensación para extendidora de masa ø 25mm L 15mm rosca M5		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE		

			
1			
código	697348	referencia	3004650 S54PX54002 S79BL54001
descripción	pesa de compensación para extendidora de masa ø 25mm L 20mm rosca M5		
Para modelos:	P35A, P40, P40A, P45A		

acoplamiento

			
1			
código	693646	referencia	4203250 S51GN54005
descripción	acoplamiento juego ø 42.8mm int.ø 25mm H 21mm		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		

			
1			
código	692011	referencia	4203200
descripción	acoplamiento ø 41.5mm int.ø 25mm H 12mm		
Para modelos:	P30, P30AE, P30T, P30TA, P40, P40T, P40TA, P40TAE, P45TA		
accesorios para	692011		
	código	692012	referencia
			—
	acoplamiento ø 35mm int.ø 25mm H 14mm		

			
1			
código	693919	referencia	4203300 S51GN54005
descripción	arrastre		
Para modelos:	P30AE		

poleas

			
1			
código	693927 ¹	referencia	3150050 S74RU54003
descripción	polea para correas redondas ø arandela 70mm doble soporte de eje ø 14mm profundidad de ranura 3mm ancho arandela 28mm ancho de ranura 9mm anchura total 30mm metal P45		
Para modelos:	P30AE		

¹doble

			
1			
código	693926 ¹	referencia	3150080 A90UL78002
descripción	polea para correas redondas ø arandela 76mm doble soporte de eje ø 14mm profundidad de ranura 6mm ancho arandela 29mm ancho de ranura 10mm anchura total 32mm plástico P30-P40		
Para modelos:	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

¹doble



1

código	697285 ¹	referencia	3150030 A90UL78001
descripción	polea para correas redondas ø arandela 96mm doble soporte de eje ø 14mm tipo 14x11 profundidad de ranura 6mm ancho arandela 29mm ancho de ranura 10mm anchura total 31mm plástico P30-P40 árbol ø 24mm		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

¹doble

piñones

montaje atrás



1

código	697109	referencia	3203510 3203511 A90IG78002
descripción	piñón ø 47.5mm H 35mm pos. de montaje atrás int.ø 25mm para extendidora de masa		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		

montaje anterior



1

código	697108	referencia	3203410 3203411 A90IG78001
descripción	piñón ø 47.5mm H 35mm pos. de montaje anterior int.ø 14mm para extendidora de masa		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		

muelles




1

código	693920	referencia	5003010 A86ME29001
descripción	resorte para piñón ø 49mm espesor 1.5mm UE 2 pzs		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		

COMPONENTES ESPECÍFICOS PIZZA-GROUP

cubiertas para ruedas

arriba

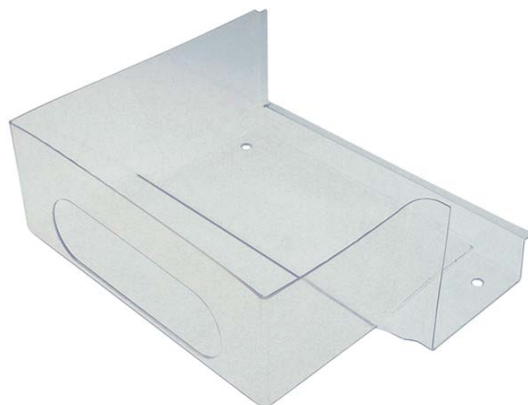


1

código	697307	referencia	4100400 A90SU78010
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba L 290mm An 250mm H 125mm		
Para modelos:	P30, P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		



1

código	697343	referencia	4100380 A90SU78009
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba L 360mm An 130mm H 250mm P40		
Para modelos:	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		

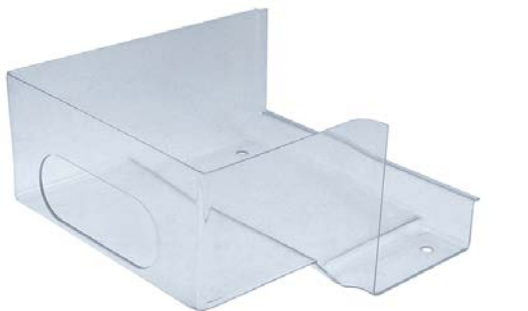

1

código	697342	referencia	4100060 A90SU78001
descripción	protección de mano pos. de montaje arriba P30		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P45A, P45HTA, P45TA		

abajo



1

código	692645	referencia	S61IE54020
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo L 440mm An 62mm H 82mm RM 42 edición desde 2012		



1

código	692299	referencia	S61IE54003 3700410
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo L 440mm An 90mm H 70mm RM 42 edición hasta 2011		



1

código	697341	referencia	4100070 A90SU78002
descripción	protección de mano pos. de montaje abajo P30		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

partes laterales



1

código	697332	referencia	3003400 S52RD54001
descripción	parte lateral para extensor de masa pos. de montaje arriba derecha An 40mm L 125mm H 100mm P30-P40 taladro ø 14.3mm profundidad de taladro 19mm		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		



1

código	697333	referencia	3003450 S31RD54001
descripción	parte lateral para extensor de masa pos. de montaje arriba derecha An 40mm L 135mm H 100mm P40T		
Para modelos:	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		



1

código	693922	referencia	3004200 3004201 S52RD54004 S52RD54005
descripción	parte lateral para extensor de masa pos. de montaje arriba/abajo derecha An 40mm L 125mm H 100mm P30-P40		
Para modelos:	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A		



1

código	691911	referencia	3004300 S52IE54003
descripción	parte lateral para extensor de masa pos. de montaje abajo izquierda An 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A		



1

código	694448	referencia	3004301 S52IE54004
descripción	parte lateral para extensor de masa pos. de montaje abajo izquierda An 20mm L 117mm H 80mm P30-P40		



1

código	692040	referencia	3003410 S52SR54001 S52SR54005
descripción	parte lateral para extensor de masa pos. de montaje arriba izquierda An 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		



1

código	697334	referencia	3003550 S52SR54002 S52SR54007
descripción	parte lateral para extendidora de masa pos. de montaje arriba izquierda An 20mm L 125mm H 80mm P40T		
Para modelos:	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		

tornillos sin fin



1

código	693923	referencia	3003650 S63TR54003 S63TR54009
descripción	eje ø 22mm L 156mm		
Para modelos:	P30, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A		

barras



1

código	693915	referencia	3100400 S61RL54001
descripción	barra ø 5mm L 315mm P30		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		



1

código	693916	referencia	3100500 S61RL54003
descripción	barra ø 5mm L 440mm P40		
Para modelos:	P40, P40A, P40T, P40TA		



1

código	693917	referencia	3100600 S61RL54004
descripción	barra ø 5mm L 480mm P45		
Para modelos:	P45A, P45HTA, P45TA		

COMPONENTES ESPECÍFICOS PIZZA-GROUP

árboles

excéntrico



1

código	693890	referencia	3003200 S63EC54001
descripción	árbol ø 25mm L 244mm pos. de montaje arriba delante excéntrico		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		



1

código	693891	referencia	3003250 S63EC54002
descripción	árbol ø 25mm L 293mm pos. de montaje arriba delante excéntrico		
Para modelos:	P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		



1

código	693892	referencia	3004000 S63EC54003
descripción	árbol ø 25mm L 373mm pos. de montaje arriba delante excéntrico		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		



1

código	693893	referencia	3004050 S63EC54004
descripción	árbol ø 25mm L 499mm pos. de montaje abajo delante excéntrico		
Para modelos:	P40, P40A, P40T, P40TA		



1

código	693894	referencia	3004110 S63EC54005
descripción	árbol ø 25mm L 538mm pos. de montaje abajo delante excéntrico		
Para modelos:	P45A, P45HTA, P45TA		

cilindros



1

código	693885	referencia	3003300 S63CD54001
descripción	árbol ø 25mm L 212mm pos. de montaje arriba posterior cilíndrico		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

			
1			
código	693886	referencia	3004100 3004150 S63CD54003 S63CD54005
descripción	árbol ø 25mm L 262mm pos. de montaje arriba posterior cilíndrico		
Para modelos:	P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		

			
1			
código	693887	referencia	3004100 S63CD54003
descripción	árbol ø 25mm L 342mm pos. de montaje abajo atrás cilíndrico		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		

			
1			
código	693888	referencia	3003350 S63CD54002
descripción	árbol ø 25mm L 467mm pos. de montaje abajo atrás cilíndrico		
Para modelos:	P40, P40A, P40T, P40TA		

			
1			
código	693889	referencia	3004120 S63CD54004
descripción	árbol ø 25mm L 508mm pos. de montaje abajo atrás cilíndrico		
Para modelos:	P45A, P45HTA, P45TA		

otros			
			
1			
código	697347	referencia	3002170 S69FE54001
descripción	casquillo separador para extendidora de masa ø 11mm H 30mm		
Para modelos:	P30, P35A, P40, P40A, P45A		

			
1			
código	697344	referencia	4203000 4660000
descripción	palanca para extendidora de masa		
Para modelos:	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

			
1			
código	699474	referencia	A90MI78001
descripción	palanca para extendidora de masa H 50mm L 50mm An 20mm		

			
1			
código	697859	referencia	3002460 S56SR54001
descripción	pieza distanciadora para extendidora de masa ø 10.5mm L 37mm		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

			
1			
código	697774	referencia	3002470 S56IE54001
descripción	pieza distanciadora para extendidora de masa ø 10mm L 43mm		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

			
1			
código	697346	referencia	5873100 A90MP78001
descripción	pomo esférico rosca M4 ø 20mm negro		
Para modelos:	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

			
1			
código	697328	referencia	5163010 A86ME30006
descripción	resorte de compresión ø 7mm L 19.5mm espesor de hilo 0.6mm		
Para modelos:	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		



1

código	692007	referencia	4203100 A90TP78003
descripción	tapa		



1

código	696467	referencia	A90TP78003
descripción	tapa para parte lateral ø 30.2mm H 3mm		



1

código	693921	referencia	4203100 4660010 A90TP78001
descripción	tapa para parte lateral ø 30.5mm H 11mm		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		



1

código	697345	referencia	3003700 S74MG54001
descripción	tornillo para palanca L 37mm		
Para modelos:	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

COMPONENTES ESPECÍFICOS PIZZA-GROUP


para formadoras de pizzas

mecanismo




1

código	601182	referencia	5424300 A89RE00003
descripción	mecanismo ø árbol motor 14mm brida ø 105mm transmisión 1/80 árbol motriz ø 25mm medida de sujeción 86-110mm tipo MV 63A		
Para modelos:	PFD33		

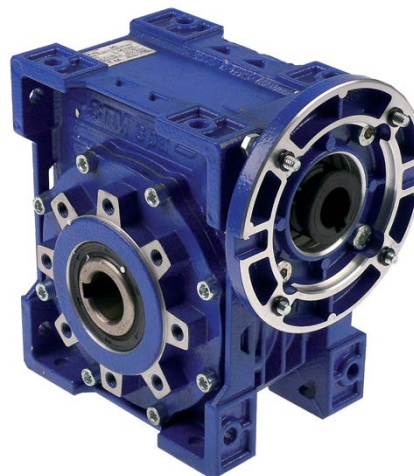

1

código	697326	referencia	A89RE66002 PF08410
descripción	mecanismo ø árbol motor 19mm brida ø 120mm transmisión 1/70 árbol motriz ø 25mm tipo UMI 63		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD36		

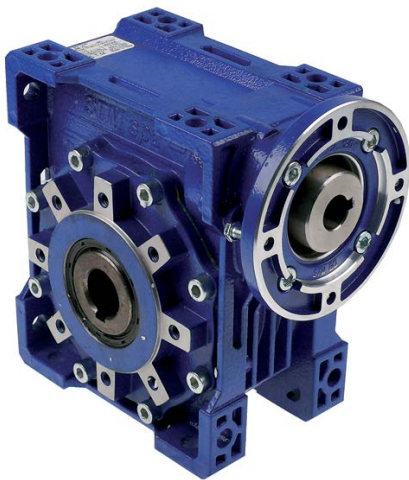

1

código	697327	referencia	A89RE66001 PF08400
descripción	mecanismo ø árbol motor 19mm brida ø 120mm transmisión 1/70 árbol motriz ø 28mm tipo UMI 75		
Para modelos:	PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N		



1

código	601183	referencia	5424260 A89RE00001
descripción	mecanismo tipo 1/64		
Para modelos:	PFD 50, PFD45		

para sartén basculante

otros



1

código	523510	referencia	8303070 A89CK00013
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

para hornos de pizza

vidrios



1

código	700138	referencia	5592150 A00PT55003	
descripción	vidrio L 415mm An 107mm espesor 4mm rectangular			
Para modelos:	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	700138			
	código	900324	referencia	5300880 A94GU65002
junta de puerta An 114mm L 415mm espesor 3mm				

losas de chamota



1

código	850119	referencia	4103020 4800160 A95FA65004
descripción	losa de chamota L 1050mm An 350mm H 22mm		



1

código	850058	referencia	4102900 A95OO65006
descripción	losa de chamota L 500mm An 500mm H 14mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FVD 2/50, FVD 3/50, FVD 5/50		

1



código	850059	referencia	4102840 A950O65003
descripción	losa de chamota L 600mm An 500mm H 14mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 250 A, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA		

1



código	850060	referencia	4102860 A950O65004
descripción	losa de chamota L 660mm An 330mm H 14mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	850061	referencia	4102880 A950O65005
descripción	losa de chamota L 990mm An 330mm H 14mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	FG 1 60 90A, FG 1 60 90TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pomos

pomos universales



1

código	110253	referencia	5873160 A90MA65008
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pomos personalizados para fabricantes

PIZZA GROUP



1

código	110642	referencia	4102950 A90MA65001
descripción	pomo sin símbolo ø 46mm eje ø 6x4,6mm		
Para modelos:	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	110892	referencia	5820290 A93AD00024
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 210°C		
Para modelos:	PFD 50, PFD33, PFD45		

 imagen no disponible			
código	112167	referencia	5820220 A93AD00021
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 500°C		

			
código	110890	referencia	5820270 A93AD00023
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 500°C ø ext. 42mm		
Para modelos:	FGM 2/50 A, FGM 2/50 R		

			
código	110893	referencia	5820280
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 500°C ø ext. 42mm plata		

			
código	112164	referencia	5820200 A93AD00020
descripción	símbolo para pomo termostato T máx 500°C ø ext. 42mm rojo		

			
código	110970	referencia	5873320 A90MA00002
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 19mm eje ø 6mm negro/rojo		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		

			
código	110253	referencia	5873160 A90MA65008
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/60 A, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo

			
código	110804	referencia	5873250 A90MI65003
descripción	manilla cilíndrica rosca M12 ø 29mm L 111mm		
Para modelos:	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

pomos

			
código	697346	referencia	5873100 A90MP78001
descripción	pomo esférico rosca M4 ø 20mm negro		
Para modelos:	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables

			
1			
código	697331	referencia	5874000 A90XP80001
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 32mm ø 34mm H 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD33, PFD36, PFD45		

pies de aparatos insertables



1

código	697330	referencia	8301340 A96ZF00019
descripción	pie de aparato ø 35mm H 38mm taladro ø 20mm goma UE 1 pzs		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		
accesorios para	697330		
	código	697329	referencia 8301560 A96ZF00011
perno para pie de aparato rosca M12 ø 20mm H 30mm rosca L 38mm			

otros



1

código	697329	referencia	8301560 A96ZF00011
descripción	perno para pie de aparato rosca M12 ø 20mm H 30mm rosca L 38mm		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		
accesorios para	697329		
	código	697330	referencia 8301340 A96ZF00019
pie de aparato ø 35mm H 38mm taladro ø 20mm goma UE 1 pzs			

otros

con espiga

ø75mm



código	701130	referencia	8100900 8100950 S66RU67001
descripción	juego de ruedas pivotantes 2x con anclaje ø 75mm con perno roscado carcasa acero cromado rosca L 30mm rosca ø M12x1,5mm capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción PVC H 100mm ancho de rueda 35mm -20 a +60°C UE 4 pzs		
repuestos para	701130		
	código	700195	referencia 8301570 A96ZG00003
	rueda pivotante con freno ø 75mm con perno roscado carcasa acero cromado rosca L 30mm rosca ø M12x1,5mm capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción PVC H 100mm ancho de rueda 35mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
	código	700206	referencia 8301580 A96ZG00004
	rueda pivotante ø 75mm con perno roscado carcasa acero cromado rosca L 30mm rosca ø M12x1,5mm capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción PVC H 100mm ancho de rueda 35mm -20 a +60°C UE 1 pzs		



1			
código	700195 ¹	referencia	8301570 A96ZG00003
descripción	rueda pivotante con freno ø 75mm con perno roscado carcasa acero cromado rosca L 30mm rosca ø M12x1,5mm capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción PVC H 100mm ancho de rueda 35mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

¹con freno total

1			
código	700206	referencia	8301580 A96ZG00004
descripción	rueda pivotante ø 75mm con perno roscado carcasa acero cromado rosca L 30mm rosca ø M12x1,5mm capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción PVC H 100mm ancho de rueda 35mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

juntas

juntas térmicas

juntas para puertas



1

código	900324	referencia	5300880 A94GU65002
descripción	junta de puerta An 114mm L 415mm espesor 3mm		
Para modelos:	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 2 60 90R, FGM 2 60A, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523541	referencia	8301550 A89CK00011
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6006-2RS árbol ø 30mm ø ext. 55mm An 13mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	523510	referencia	8303070 A89CK00013
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		



1

código	523513	referencia	8104900 8300190 A89CK00010
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

cojinetes a bolas 2Z



1

código	523508	referencia	5093000 A89CK78001
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 10mm ø ext. 30mm An 9mm tipo 6200-2Z DIN 625-1		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		



1

código	692000	referencia	5093100 A89CK78002
descripción	rodamiento de bolas radial árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm tipo 6202-2Z DIN 625-1		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		

cajinetes brida



1

código	693112	referencia	8300830 A96ZI00024
descripción	cojinete de brida tipo UCF204 árbol ø 20mm brida 4 orificios dist. del agujero 64mm H 33mm longitud brida 86mm anchura brida 86mm agujero ø 12mm brida F204 rodamiento de bolas UC204G2 altura brida 25.5mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		



1



código	697278	referencia	8300840 A96ZI00025
descripción	coinete de brida tipo UCF205 árbol ø 25mm brida 4 orificios dist. del agujero 70mm H 36mm longitud brida 95mm anchura brida 95mm agujero ø 12mm brida F205 rodamiento de bolas UC205G2 altura brida 27mm		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

correas de accionamiento

correas redondas

1



código	693701	referencia	5070200 A90KI78009
descripción	correa redonda ø 8mm L 540mm		
Para modelos:	P30A, P30AE, P35A		

1



código	693873	referencia	5070080 A90KI78004
descripción	correa redonda ø 8mm L 560mm		
Para modelos:	P30AE, P30TA, P35A, P35TA		

1



código	693874	referencia	5070090 A90KI78005
descripción	correa redonda ø 8mm L 600mm		
Para modelos:	P30TA, P35TA		

1



código	693843	referencia	5070050 A90KI78002
descripción	correa redonda ø 8mm L 680mm		
Para modelos:	P30, P30T, P40, P40T		

1



código	693875	referencia	5070010 5070030 A90KI78001
descripción	correa redonda ø 8mm L 784mm		
Para modelos:	P30, P30AE, P40A, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

1



código	694578	referencia	5070020
descripción	correa redonda ø 8mm L 805mm		

1



código	693876	referencia	5070160 A90KI78007
descripción	correa redonda ø 8mm L 860mm		
Para modelos:	P30T		

1



código	693877	referencia	5070180 A90KI78008
descripción	correa redonda ø 8mm L 920mm		
Para modelos:	P40		

			
1			
código	693878	referencia	5070220 A90KI78010
descripción	correa redonda ø 8mm L 950mm		
Para modelos:	P40T		

cadena

cadena de rodillos 06B-1 simple

			
1			
código	697127	referencia	8300870 S14MT67001
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 42 anchura interior 5.72mm rodillo ø 6.35mm simple		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17		

			
1			
código	697126	referencia	8300210 A96ZN00022 S14MT67007
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 63 anchura interior 5.72mm rodillo ø 6.35mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TR17, TR22		

			
1			
código	697112	referencia	8300220 A96ZN00023 S14MT67008
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 06 B-1 división 3/8" / 9,525mm eslabones 74 anchura interior 5.72mm rodillo ø 6.35mm simple		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

cadena de rodillos 08B-1 simple

			
1			
código	697128	referencia	8300880 S14MT67002
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 37 anchura interior 7.75mm rodillo ø 8.51mm simple		
Para modelos:	TF33, TR33		

muelles

muelles de torsión

			
1			
código	693789	referencia	4000500 4000510 A86ME30003
descripción	resorte ø 12mm L2 70mm pos. de montaje anterior/posterior espesor de hilo 1.5mm P30-P40 L1 3mm L3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

			
1			
código	700159	referencia	4000530 A86ME30004
descripción	resorte de torsión ø 20mm L2 80mm espesor de hilo 3.5mm L1 150mm L3mm UE 1 pzs		

resortes de compresión

			
1			
código	697328	referencia	5163010 A86ME30006
descripción	resorte de compresión ø 7mm L 19.5mm espesor de hilo 0.6mm		
Para modelos:	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

resortes de tracción

			
1			
código	697349	referencia	A86ME30011 FP08040 PF08650
descripción	muelle de tracción ø 20mm espesor de hilo 3mm L1 125mm L2 55mm		
Para modelos:	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		

			
1			
código	700492	referencia	A86ME30011 A86ME30012 FP 08040
descripción	muelle de tracción ø 20mm longitud total 230mm espesor de hilo 2.8mm L1 125mm L2 55mm L3 50mm horno de pizza		



sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm



código	541054	referencia	5310350 A88TC83001
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 10mm sonda L 80mm capilar 700mm		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



código	560202	referencia	8300610 A86ME24117
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 25mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



código	560203	referencia	8301710 A86ME24120
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 30mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



código	560204	referencia	8300380 A86ME24116
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 25mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



código	560205	referencia	8300290 A86ME24114
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 30mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



código	560493	referencia	A86ME24115
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 35mm acero zincado EC 13 UE 1 pzs espesor cabezal 4.5mm DIN 933 / ISO 4017		



código	560206	referencia	8300310 A86ME24115
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 35mm inox EC 14 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TR33, TR42, TR53		



código	506446	referencia	8301740 A86ME24121
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 40mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



código	560225	referencia	8301260 A86ME24119
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 L 30mm rosca L 20mm EC 3 soporte Allen inox UE 1 pzs ø cabezal 7mm espesor cabezal 4mm DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



tornillos prisioneros

DIN 916/ISO 4029



1

código	560207	referencia	8300280 A86ME32013
descripción	tornillo prisionero rosca M8 L 10mm acero DIN 916/ISO 4029 soporte Allen hexagonal EC 4 UE 1 pzs		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560197	referencia	A86ME25024
descripción	tuerca rosca M10 H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		

arandelas

arandelas elásticas



1

código	560209	referencia	8300620 A86ME26026
descripción	arandela grower int.ø 10.3mm ø ext. 17.2mm inox UE 1 pzs para rosca M10		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



1

código	560208	referencia	8300390 A86ME26024
descripción	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

arandelas

DIN 9021



1

código	560210	referencia	8300630 A86ME26027
descripción	arandela int.ø 11mm ø ext. 30mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 9021 para rosca M10		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

otros



1

código	560214	referencia	8300400 A86ME26025
descripción	arandela int.ø 8.5mm ø ext. 31.5mm espesor 1mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

sujeciones

tuercas de ranura



1

código	560287	referencia	8301530 A86ME36008
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 20mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

código	560269	referencia	5227570 A86ME36006
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 30mm		



1

código	560284	referencia	8301540 A86ME36009
descripción	tuerca de ranura An 6mm H 6mm L 35mm		
Para modelos:	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

código	560268	referencia	8300650 A86ME36007
descripción	tuerca de ranura An 8mm H 7mm L 35mm		
Para modelos:	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



anillos truarc

DIN 471



1

código	519248	referencia	5203100 A86ME28003
descripción	anillo truarc árbol ø 10mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA, PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		



1

código	528689	referencia	5203200 A86ME28008
descripción	anillo truarc árbol ø 15mm espesor 1mm acero DIN 471		
Para modelos:	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

A

anillos truarc	46
aparatos de mando y aviso	11
arandelas	45
arandelas elásticas	45

B

bombillas incandescentes	12
--------------------------	----

C

conmutadores de levas	9
conmutadores giratorios	10
contactores	15
controladores electrónicos	16

F

fusibles	22
----------	----

I

interruptor de palanca	9
interruptores pulsantes y pulsadores	9
interruptores y pulsadores	8
interruptores/pulsadores basculantes	8

J

juntas para puertas	41
juntas térmicas	41

L

lámparas	12
lámparas de señalización	12
lámparas de señalización completas	12
lámparas halógenas	12
lámparas para hornos	13

M

material de sujeción	44
microinterruptores	9
motores	21

P

pulsadores de pie	11
-------------------	----

R

reguladores de revoluciones	20
relés	15
relés de temporización	15
resistencias	3
resistencias para formadoras de pizzas	6
resistencias para hornos de pizza	3
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	40

S

sensores	18
sensores universales	18
sistemas de medición	44
sondas de temperatura	18
sujeciones	45

T

temporizadores	15
temporizadores mecánicos	15
termostatos	7
termostatos de regulación	7, 8
termostatos de seguridad	8
tornillos	44
tornillos de cabeza cilíndrica	44
tornillos prisioneros	45
transformadores	16
tuercas	45
tuercas de ranura	45
tuercas hexagonales	44, 45

V

ventilador axial	20
ventiladores	20