



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

REPAGAS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

accesorios para 416783	
	código 521104 referencia — arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4
	código 560111 referencia — arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4
	código 560131 referencia — tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs

	
código 415924	referencia 1130002
descripción resistencia 3000W 230V espirales 1 L 297mm An 86mm H 243mm L1 22mm L2 275mm H1 207mm H2 36mm rosca 1/4" distancia de sujeción 34mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia para freidora espirales 4	
accesorios para 415924	
	código 361182 referencia — tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs
	código 510417 referencia — junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs
	código 520228 referencia — arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14
	código 521103 referencia — tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs
	código 521104 referencia — arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4
	código 550262 referencia — junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm
	código 560111 referencia — arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4
	código 560131 referencia — tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs

	
código 416782	referencia 9000007
descripción resistencia 3333W 230V espirales 1 L 395mm An 85mm H 245mm L1 23mm L2 375mm H1 210mm H2 35mm rosca 1/4" distancia de sujeción 76mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 37mm resistencia para freidora espirales 4	
accesorios para 416782	
	código 521103 referencia — tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs
	código 521104 referencia — arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4
	código 560111 referencia — arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4
	código 560131 referencia — tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs

	
código 415923	referencia 8800027
descripción resistencia 2000W 230V espirales 1 L 315mm An 74mm H 250mm L1 20mm L2 295mm H1 214mm H2 36mm rosca 1/4" distancia de sujeción 66mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia para freidora espirales 2 freidora	
repuestos para 415923	
	código 510417 referencia — junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs
accesorios para 415923	
	código 361182 referencia — tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs
	código 520228 referencia — arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14
	código 521103 referencia — tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs
	código 521104 referencia — arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415923			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

sujeción 6 orificios

				
1				
código	420209	referencia	16500005	
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 310mm An 180mm H 235mm L1 10mm L2 300mm rosca 1/4" distancia de sujeción 34.5mm tubo ø 8.5mm sujeción 6 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión freidora			

resistencias para plancha grills

				
1				
código	420218	referencia	016053 32100002	
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 345mm An 56mm H 55mm tubo ø 10x10mm atornillado empalme M4 distancia de empalme 46mm resistencia seca			

resistencias para grill de contacto

				
1				
código	420217	referencia	32400014	
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 L 300mm An 130mm H 55mm distancia de empalme 120mm tubo ø 10mm resistencia seca empalme atornillado			

resistencias para armarios calientes

				
1				
código	419065	referencia	1510002	
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 375mm An 140mm longitud de empalme 30mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M10x1 resistencia seca L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm distancia de sujeción 44mm			

resistencias de inmersión

				
1				
código	418136	referencia	1250007	
descripción	resistencia 4360W 240V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 310mm An 31mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
repuestos para	418136			
	código	510408	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	418136			
	código	510408	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

con brida de expansión 70 x 18mm

				
1				
código	418137	referencia	42000003	
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 220mm An 65mm Hmm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 34mm			

resistencias circulación de aire




1

código	418102	referencia	91600001
descripción	resistencia 16400W 230V espirales 3 int.ø 441mm ø ext. 458mm L 492mm H 143mm L1 34mm B1 104mm H1 128mm H2 115mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M6x1 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		
accesorios para	418102		
	código	699165	referencia —
	junta L 142mm An 25mm D1 ø 6.5mm D2 ø 12mm dist. del agujero 17mm 9 orificios grafito espesor 2mm		



1

código	418134	referencia	1230005
descripción	resistencia 3300W 240V espirales 1 int.ø 185mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 85mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 22mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		



1

código	418132	referencia	1250016
descripción	resistencia 7350W 230V espirales 3 int.ø 250mm ø ext. 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm longitud brida 143mm anchura brida 25mm dist. del agujero 7mm empalme M4 tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 63mm brida rectangular		



1

código	418753	referencia	45200001
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 int.ø 287mm ø ext. 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 12.7mm empalme M4 longitud de empalme 67mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 7mm brida rectangular		



1

código	418135	referencia	1230006
descripción	resistencia 920W 230V espirales 1 int.ø 200mm ø ext. 215mm L 255mm H 40mm rosca 1/4" empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 24mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		
accesorios para	418135		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



1

código	419261	referencia	92000041
descripción	resistencia 9500/10400W 230/240V espirales 3 int.ø 320mm ø ext. 337mm L 380mm H 148mm L1 40mm B1 105mm H1 20mm H2 120mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 18mm empalme M6x1 longitud de empalme 85mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire brida horno a vapor combinado		



1

código	419222	referencia	92800004
descripción	resistencia 27000/29000W 400/415V L 590mm An 545mm H 140mm espirales 3 longitud del cable mm		



1

código	418139	referencia	1240014
descripción	resistencia 3500W 240V espirales 1 L 620mm An 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 100mm empalme M4 tubo ø 8.5mm agujero ø 6mm B1 30mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2		

accesorios

tuercas hexagonales



1

código	520230	referencia	00112127 010106
descripción	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380019	referencia	1230018
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	390779	referencia	64100014
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 105-190°C 1 polos 1NO 0.5A sonda ø 4mm sonda L 235mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1250mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270°		



1

código	390731	referencia	8500014
descripción	termóstato T máx 195°C margen de trabajo 65-195°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 106mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1250mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	390068	referencia	1230017
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

E·G·O



código	375002	referencia	1270013
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.13_


E·G·O



código	375505	referencia	32403007
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		


serie 55.34_

E·G·O



código	375021	referencia	22405003
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 2980mm aislamiento del capilar 2200mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375038	referencia	32104009
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

accesorios para 375038



código	110123	referencia	—
descripción	pomo termóstato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°		

serie 56_

E·G·O




código	376076	referencia	57103017
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 60-200°C 16A sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 870mm		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_

E·G·O



código	375250	referencia	1440003	
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 129mm 16A aislamiento del capilar mm prensaestopas temp. desconexión 130°C bulbo inox			
repuestos para	375250			
	código	551083	referencia	—
	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

 			
código	390730	referencia	09500064
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 0.5A sonda ø 4mm sonda L 125mm capilar 1550mm aislamiento del capilar 1410mm prensaestopas bulbo		

serie 55.13_			
 			
código	390804	referencia	010677 20400023 73313025
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas bulbo empalme conector Faston 6,3mm		

serie 55.31_			
 			
código	390091	referencia	8700021
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 239mm capilar 830mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas bulbo inox 380V		

serie 55.32_			
 			
código	375649	referencia	1250025
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas bulbo inox		

serie 56_			
 			
código	390714	referencia	8500016
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 740mm aislamiento del capilar 200mm prensaestopas bulbo inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO			
termostatos de regulación			
			
código	390683	referencia	25304008
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 98mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 20mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		
accesorios para	390683		
		código	110100
		referencia	—
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		



1

código	375847	referencia	25304008
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6.5mm sonda L 100mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270° 250V		

termostatos de seguridad



1

código	375941	referencia	57103016
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 238°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 5mm sonda L 100mm capilar 1050mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 250V		

CAEM

termostatos de regulación



1

código	375645	referencia	43000006
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 110mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1550mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre 250V		

accesorios

otros



1

código	550268	referencia	8700008
descripción	tapa para tecla		

interruptores y pulsadores

microinterruptores

accionados por pistón

M10



1

código	347216	referencia	1230024
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7.5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345605	referencia	1250039
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345537	referencia	44700004
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		



1

código	345131	referencia	1510009
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm gris soporte simple		



1


código	346211	referencia	1510008
descripción	tecla ø 23mm gris con lente		

			
1			
código	345539	referencia	44700003
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		

			
1			
código	345606	referencia	43000005
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

conmutadores de levas

4 posiciones de conmutación

			
1			
código	300010	referencia	1230016
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

interruptor auxiliar

			
1			
código	300153	referencia	1270012
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 240°C		

conmutadores giratorios

TECNOMATIC


			
1			
código	345016	referencia	8700027
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 1 tipo HD1201R000 600V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		

TELERGON

			
1			
código	347693	referencia	015963 27800010
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 1 tipo T-0002000011E1N1 300V 20A eje ø 5x5mm eje L 15mm eje cuadrado con pomo empalme borne roscado		

interruptores magnéticos

37x16mm

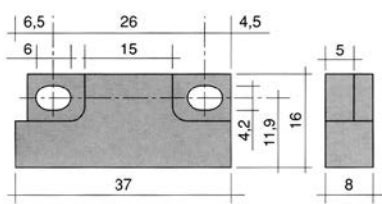 			
1			
código	345600	referencia	92000018
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.2A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 960mm		
accesorios para	345600		
	código	referencia	—
			

accesorios

imanes

			
1			
código	691178	referencia	92000021
descripción	imán ø 22mm Lmm H 7mm Anmm ø ext. 22mm M5		

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	402322	referencia	90200019
descripción	codificador		



código	300272	referencia	90100015
descripción	codificador eje ø 6x4,6mm para horno a vapor combinado		



código	401592	referencia	020042 44100002
descripción	potenciómetro 10KOhm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



código	359528	referencia	57103020
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 400V rojo empalme conector Faston 6,3mm casquillo conector Faston 6,3mm		

con casquillo enchufable



código	359140	referencia	1230023
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



código	359138	referencia	1260025
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



código	359139	referencia	1250050
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

ø13mm

con casquillo roscado



código	357125	referencia	32100012
descripción	lámpara de señalización ø 13mm rojo 400V empalme borne roscado		

33x10mm



código	359451	referencia	8500005
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 33,1x10,3mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		



código	359452	referencia	8500007
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 33,1x10,3mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

otros



código	357123	referencia	16300009
descripción	lámpara de señalización rojo 230V empalme cable ø 8mm		



código	357124	referencia	012865 25303013
descripción	lámpara de señalización verde/rojo 230V empalme atornillado		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



código	359610	referencia	1230009
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

			
1			
código	357153	referencia	1250021
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
1			
código	359599	referencia	42200007
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales


diámetro de montaje 35,5mm

			
1			
código	359701	referencia	1230010
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35,5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33,5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359709	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33,5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359721	referencia 1230008
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39,5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359942	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33,5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

			
1			
código	359661	referencia	1230007
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca 32,1 ø 58mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
accesorios para	359661		
	código	359700	referencia —
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32,5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		

			
1			
código	359721	referencia	1230008
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39,5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

55x70mm

			
1			
código	359296	referencia	44100004
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		

			
1			
código	359299	referencia	44100005
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

			
1			
código	359297	referencia	44100006
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
accesorios para	359297		
	código	359299	referencia 44100005
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

55x100mm

			
1			
código	359698	referencia	1250065
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
	marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas		
	código	358122	referencia —
	junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas		
	código	358123	referencia —
	cristal de lámpara L 112mm An 68mm		

Continúa en la página siguiente

	repuestos para	359698		
	código	359612	referencia	—
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
		código	359714	referencia 1250020
	junta para portalámparas			
	código	359715	referencia	1250019
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm				
	código	359716	referencia	1250018
marco para portalámparas				
accesorios para 359698				
	código	359612	referencia	—
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
	código	359938	referencia	—
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm				

			
1			
código	359715	referencia	1250019
descripción	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		



1

código	359714	referencia	1250020
descripción	junta para portalámparas		

			
1			
código	359716	referencia	1250018
descripción	marco para portalámparas		



1

código	359698	referencia	1250065
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
	marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas		

	repuestos para	359698		
	código	358122	referencia	—
	junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas			
		código	358123	referencia —
	cristal de lámpara L 112mm An 68mm			
	código	359612	referencia	—
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
	código	359714	referencia	1250020
junta para portalámparas				
	código	359715	referencia	1250019
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm				
	código	359716	referencia	1250018
marco para portalámparas				
accesorios para 359698				
	código	359612	referencia	—
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
	código	359938	referencia	—
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm				

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	1230009
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

			
1			
código	357153	referencia	1250021
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo		

lámparas halógenas			
para portalámpara G4 / G6,35 / G9			
			
1 500°C			
código	359599	referencia	42200007
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35



1

código	359646	referencia	42200008
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm empalme cable 130mm distancia de sujeción 26mm para lámpara halógena longitud del soporte 31mm longitud del cable 130mm		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360645	referencia	92000036
descripción	temporizador CDC 11901F motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20S aliment. 230V 50/60Hz eje ø 6x4mm eje L 25mm N° fabricante 11901F1CEE000.0000		

temporizadores mecánicos



1

código	350008	referencia	1250037
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

señalizadores de alarma

zumbadores



1

código	350050	referencia	1230015
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		

contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380704	referencia	92000046
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 11BG0901A230		




1

código	380083	referencia	16300011 92000044
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo BF0901A230		



1

código	380717	referencia	16500007
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo BF1801A230		



1

código	380722	referencia	92200003
descripción	contactor de potencia AC1 56A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF3200A230		

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380645	referencia	1260010
descripción	contactor de potencia 230VAC con contactos auxiliares		



1

código	380389	referencia	1430006
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		

limitadores de corriente



1

código	381002	referencia	1420005
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,8-2,5A		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1


código	380820	referencia	1130014
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D0900M7		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm

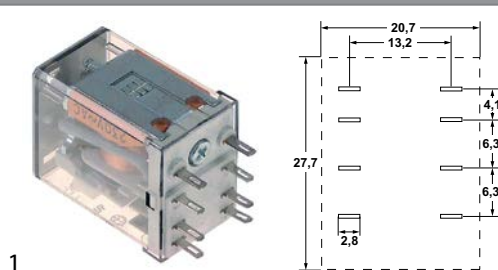

1

código	380129	referencia	41200002
descripción	relé de potencia 24VAC 12A 2CO empalme F2 conexión enchufable 94.92.3 250V empalme 2mm		
accesorios para	380129		
	código	380341	referencia —
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relé N° fabricante ZMD4		
	código	380378	referencia —
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72		
	código	380384	referencia —
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para		
	código	380399	referencia —
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3		

relés de nivel

GICAR



1

código	401224	referencia	43700002
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	380329	referencia	43000002
descripción	relé de temporización FIBER 85.02.8.240 margen de tiempo 0,05s - 100h 230-240VAC 10A medida de montaje 20,6x27,7mm 2CO empalme 2,0		

accesorios para 380329

	código	380378	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			

	código	380803	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.92.3			



1

código	380639	referencia	41100005
descripción	relé de temporización TECNOLOGIC RTR12DS06S margen de tiempo 6s 230VAC 5A medida de montaje 34x34mm 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		

accesorios para 380639

	código	380638	referencia	—
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26			



1

código	380640	referencia	41100006
descripción	relé de temporización TECNOLOGIC RTR12DS60S margen de tiempo 60s 230VAC 5A 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		

accesorios para 380640


código	380638	referencia	—
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	403905	referencia	92000016
descripción	transformador primaria 230V/50-60Hz secundaria 12V 50VA empalme empalme atornillado tipo T1ULF		

con clavija



1

código	400956	referencia	92000045
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 20VA empalme conector Faston 6,3mm 50/60Hz tipo T602012/E limitación de temperatura 150°C temperatura ambiente máx. 80°C		



controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



código	378131	referencia	1230020
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411M medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP65 dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378131		
	código	379050	referencia
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	379160	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379781	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379944	referencia
	sensor de temperatura Pt1000 cable Vetrotex sonda -70 a +500°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x180mm longitud de cable 1.7m		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

1

código	379052	referencia	44300002
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

sensores específicos del fabricante

sensores

1



código	402154	referencia	1460011
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de tres hilos rosca 1/8" bulbo ø6x35mm longitud de cable 1.5m		

1



código	379331	referencia	92000004
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PTFE sonda -70 a +500°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca M10x1 bulbo ø3x60mm longitud de cable 0.7m		

sondas al corazón

1

código	379945	referencia	4270004
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		

			
1			
código	379946	referencia	011915 4270001
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		

código	379350 ¹	referencia	44300003
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.7m asidero ø 8mm longitud de asidero 120/35mm L1 120mm L2 130mm		

¹sensor multipunto

			
1			
código	379662 ¹	referencia	44200002
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø4x70mm rosca longitud de cable 1.3m asidero ø 16mm longitud de asidero 120mm L1 120mm L2 130mm		

¹sensor multipunto

electrónicas

placas electrónicas

			
1			
código	401566	referencia	42200006
descripción	placa de potencia sin EPROM tipo CQB 324(02)		
accesorios para	401566		
	código	403062	referencia —
EPROM tipo FOCABO P5			
	código	403201	referencia —
EPROM tipo FOCABO 59			

			
1			
código	401245	referencia	1270005
descripción	placa de teclado		

			
1			
código	403473	referencia	005883 49200017
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado LCM06/M100 L 95mm An 79mm H 43mm placa inversión ventilador		

			
1			
código	404028	referencia	92100004
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado ANGELO PO L 140mm An 100mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI			
recto			
			
1			
código	373017	referencia	1230013
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
repuestos para	373017		
	código	370467	referencia —
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

RPE			
reducciones			
salida			
			
1			
código	371269	referencia	009006 1250022
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		

			
1			
código	371266	referencia	008887 1250009
descripción	reducción velocidad de flujo 0.2l/min rojo		

válvulas magnéticas con reducciones			
cuádruple			
			
1			
código	374026	referencia	1450003
descripción	válvula magnética cuádruple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm ciclo de trabajo 100% RPE plástico margen de presión 0,2-10bar		
repuestos para	374026		
	código	371015	referencia —
	bobina magnética RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz soporte ø 9mm empalme conector Faston 6,3mm		

TP			
válvulas magnéticas con reducciones			
			
1			
código	370648	referencia	92000030 92000031
descripción	válvula magnética doble recto 220-240VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min DN10 TP salida 11.5mm reducción salida A 3.4l/min reducción salida A verde		

			
1			
código	370628	referencia	1240007
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 16l/min DN10 TP plástico salida 11.5mm		

válvulas de bola eléctricas

			
1			
código	401233	referencia	43000004
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V 50/60Hz modo operativo eléctrico An 60mm H 99mm cable 4 polos 2.5W 4 polos ciclo de trabajo 50%		

presostatos
para hornos a vapor combinado

			
1			
código	541806	referencia	92000033
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		
accesorios para	541806		
	código	541814	referencia —
	tapa de protección para presóstato EPDM XP600		

electródos

			
1			
código	401161	referencia	43000007
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 210mm sonda L 184mm largo del bulbo aislado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

			
1			
código	401225	referencia	1250012
descripción	electrodo de nivel M12 M - 1/8" M longitud total 124/127/139mm sonda L 91/95/104mm largo del bulbo aislado 42mm juego de 3 piezas empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		

			
1			
código	401226	referencia	1260005
descripción	electrodo de nivel M12x1 longitud total 150/160/171mm sonda L 117/127/138mm largo del bulbo aislado 20mm juego de 3 piezas empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		

ventiladores

ventilador axial

importación



1	código	601080 ¹	referencia	42300006
	descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
	accesorios para	601080		
		código	550898	referencia —
		cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
		código	692519	referencia —
		rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas



1	código	601130 ¹	referencia	41100009
	descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C caudal 30.6m³/h		
	accesorios para	601130		
		código	550898	referencia —
		cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente



1	código	691810	referencia	002067 43000043
	descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 15mm espesor 3.5mm latón		



1	código	550858	referencia	002101 43000046
	descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm espesor 4mm latón		



1	código	550757	referencia	002080 43000044
	descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 48mm ø int. 1 24mm ø int. 2 15mm espesor 5mm latón		



1	código	550859	referencia	002115 43000047
	descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm espesor 6mm latón		




1	código	550686	referencia	90200030
	descripción	junta para motor de ventilador int.ø 12mm ø ext. 58mm espesor 1mm con 3 orificios roscados		



1	código	511172	referencia	43000045
	descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		



1	código	511171	referencia	43000042
	descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		


1

código	601046	referencia	1240004
descripción	motor de ventilador 220/380V fases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rev/min velocidades 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,9/3,3A Cos(f) 0.83 a 50 Hz 200-240/346-415V a 60 Hz 200-277/346-480V a 50 Hz 1350rev/min a 60 Hz 1650rev/min tipo ST80/4 N° 661512		




1

código	602175	referencia	92000040
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.7kW 1400/1700rev/min L1 150mm L2 80mm L3 32mm D1 ø 18mm D2 ø 15mm M8 condensador apropiado 3µF400V tipo 3042P4050		


1

código	601043	referencia	008939 1250015
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2/0,7A condensador apropiado 20µF/250V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057		
accesorios para	601043		
	código	365019	referencia —
	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39,5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		


1

código	499185	referencia	009961 1260008
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350rev/min velocidades 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P tipo FB100L		

1

código	601166	referencia	44700005
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.37kW 2700rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2A condensador apropiado 12,5µF/450V a 50 Hz 2700rev/min tipo 1057.2157		
repuestos para	601166		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
accesorios para	601166		
	código	601165	referencia —
	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		

1

código	500652	referencia	009961 1260008
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I FA Cos(f) 0,13/0,55 a 50 Hz 700/1350rev/min 4P/8P tipo FB80 4/8 N° 390133		



1

código	601067	referencia	41100010
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 38mm palas 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		

			
1			
código	601060	referencia	1250014
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		

			
1			
código	601064	referencia	44700002
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 78mm palas 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		

			
1			
código	601224	referencia	1260007
descripción	rodete ventilador D1 ø 300mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

			
1			
código	601063	referencia	1410004
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

ventiladores de aire caliente

otros

1


Technical drawing of a hot air blower. The left view is a side profile showing dimensions L1 (top flange width), L2 (bottom flange width), L3 (central shaft length), and D (total height). The right view is a top-down circular view showing four mounting holes with diameter L4 and a central circular feature.

código	601011	referencia	1510006
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		
	código	601260	referencia —
	tuerca rosca M6I F para ventilador aire caliente		





1



código	601125	referencia	1270016
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

bombas

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500565	referencia	1250030
descripción	bomba de desagüe 30W		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365022	referencia	90400011
descripción	condensador de servicio capacidad 40µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

accesorios eléctricos

cables

cables de tierra



1

código	104684	referencia	90200015
descripción	cable de tierra empalme F2,8mm / ojal M5 longitud del cable 350mm 1.5mm²		



1

código	104527	referencia	00128157 019715
descripción	cable de tierra empalme F2,8mm/ojal M6 longitud del cable 270mm UE 1 ø ext. 3mm		

otros



1

código	403097	referencia	008022 08100027
descripción	cable L 500m empalme casquillo redondo ø2/4mm		



1

código	403098	referencia	003368 00400011
descripción	cable para piezoencendedor L 1250m empalme casquillo redondo ø2mm/ojal M5		

terminales

bornes de porcelana



1

código	550112	referencia	32100015
descripción	conector de porcelana 2 polos 2.5mm ² máx. 10A máx. 250V T máx 200°C L 22mm An 17mm H 15mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		

grifos de gas

COPRECI

CAL-3200



1

código	109109	referencia	00119075 006120
descripción	grifo de gas COPRECI tipo CAL-3200 entrada gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.75mm salida gas M18x1,5 (tubo ø 12mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto 1/8" eje ø 10x8mm parte plana derecho eje L 28/12mm		

CAL-5200



1

código	107766	referencia	006385 24609015
descripción	grifo de gas COPRECI tipo CAL-5200 entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.6mm salida gas M16x1,25 (tubo ø 6mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 10x8mm eje L 32/12mm		



1

código	106294	referencia	24609015 (old version)
descripción	grifo de gas COPRECI tipo CAL-5200 entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.6mm salida gas M16x1,25 (tubo ø 6mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 32/12mm parte plana derecho con salida para tubo		
repuestos para	106294		
	código	101060	referencia 24600044
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		

GAI




1

código	106566	referencia	N/A
descripción	grifo de gas GAI entrada gas 1/2" (tubo ø 13mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/2" (tubo ø 10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 38/15mm parte plana derecho		

termostatos para gas

SIT


serie 630 Eurosit



1

código	101188	referencia	40900005
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101188		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 00131131 43000018
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101273	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia —
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia —
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		

serie 710 Minisit



código	101434	referencia	9400008
descripción	termostato de gas sin accesorios SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 102mm capilar 1200mm tipo de sensor tipo G1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		
repuestos para	101434		
	código	101053	referencia —
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102105	referencia —
sensor 110-200°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo G1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101434		
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 00131131 43000018
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia —
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia —
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			

accesorios para	101434
	código 101274 referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs	
	código 101275 referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs	
	código 101276 referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs	
	código 110068 referencia —
pomo apto para Minisit ø 37mm	



código	101132	referencia	00131000
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no		
repuestos para	101132		
	código	101053	referencia —
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102102	referencia —
sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101132		
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 00131131 43000018
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia —
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			

Continúa en la página siguiente



accesorios para		101132		
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	—
pomo apto para Minisit ø 37mm				

accesorios

sensores

código	102101	referencia	00100144
descripción	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 70mm capilar 1000mm T máx 340°C apto para MINISIT 710		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101187	referencia	64100011	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.301 alimentación operador Millivolt			
repuestos para	101187			
	código	101065	referencia	—
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT				
accesorios para	101187			
	código	100110	referencia	—
piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
	código	101305	referencia	—
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm				
	código	101306	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101307	referencia	—
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	101308	referencia	—
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL				
	código	102116	referencia	64100008
termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"				

accesorios



1

código	100905	referencia	00131131 43000018
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

SIGMA



1

código	107894	referencia	92100003
descripción	válvula de gas tipo 0848083 aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" margen de presión 0,5-12mbar		



1

código	107498	referencia	43000009
descripción	válvula de gas tipo Sigma aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" margen de presión 2-50mbar		
repuestos para	107498		
	código	106214	referencia 90200020
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma		
accesorios para	107498		
	código	107222	referencia —
	conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



1


código	101165	referencia	1440006
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia —
	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	102367	referencia	43000031
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

código	102309	referencia	43000008
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 537ABC electrodos 3 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 10VA 50-60Hz protección IP44		



encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100




1

código	106906	referencia	00106039
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 00131131 43000018
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		

accesorios para	106906		
	código	107171	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
	código	107700	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		
	código	107702	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		

accesorios

electródos de encendido



código	100706	referencia	40100008
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 160



1

código	100055	referencia	00150219
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ø 0.41mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	100055		
	código	100907	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		
accesorios para	100055		
	código	100202	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia 00150220
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100701	referencia 00142187
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100869	referencia 00142186
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100055				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	00142188
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

				
1	código	100056	referencia	00142184
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
repuestos para 100056				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
accesorios para 100056				
	código	100202	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm				
	código	100203	referencia	00150220
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm				
	código	100701	referencia	00142187
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100869	referencia	00142186
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm				
	código	100870	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

accesorios para 100056				
	código	101287	referencia	00142188
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

serie 190



1

código	106722	referencia	64100007
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas gas natural/licuado boquilla 35/51 boquilla ø 0,35/0,51mm empalme de gas 6mm completo con boquilla		

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	104485	referencia	40900004
descripción	piloto de encendido POLIDORO 2 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm		

pilotos de encendido específicos del fabricante

REPAGAS



1


código	104524	referencia	002676 24204028
descripción	piloto de encendido KROMSCHRÖDER 1 gas natural/licuado boquilla ø 0,18/0,22mm		

			
código	107189	referencia	50116000
descripción	piloto de encendido SIT 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gasmm		
repuestos para	107189		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100832	referencia —
	parte superior de quemador piloto 1 llama apto para serie 100 Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	100854	referencia —
	portapilotos doble		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		


otros

			
código	106966	referencia	40200022
descripción	piloto de encendido 2 llamas gas natural/licuado boquilla ø 0.45mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106966		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	102742	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
	código	102973	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.45mm UE 1 pzs		


electródos

			
código	102871	referencia	64100005
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		

			
código	100701	referencia	00142187
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia —
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

			
código	100706	referencia	40100008
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

			
código	103287	referencia	92100002
descripción	electrodo de encendido Kit longitud brida 56mm anchura brida 22mm D1 ø 3mm D2 ø 9.5mm distancia de sujeción 47mm		

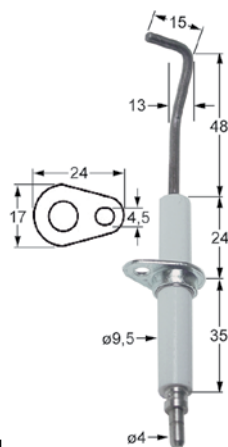

1

código	102342	referencia	43000026
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø 9,5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm medida de sujeción ø4,5mm con brida ø empalme 4mm		



1

código	104799	referencia	92900003
descripción	electrodo de encendido longitud brida 56mm anchura brida 22mm D1 ø 9x62mm D2 ø 9x62mm L1 130mm L2 140mm		

cables de encendido

cables prefabricados



1

código	102180	referencia	00106042
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		



1

código	102187	referencia	90200014
descripción	cable de encendido longitud del cable 300mm empalme ø4mm / F2,8mm		



1

código	102162	referencia	91100002
descripción	cable de encendido longitud del cable 400mm empalme F2,8mm / F6,3mm		



1

código	100025	referencia	40100009
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm



1

código	100013	referencia	00128101
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
accesorios para	100013		
	código	100023	referencia —
	casquillo redondo tamaño 2,3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		

unidades de encendido



1

código	103334	referencia	90200013
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC medidas 83x42x32mm distancia de sujeción 34mm entrada F2,8 salida F2,8 tipo TSM 17VA 50/60Hz		



1

código	101002	referencia	1430008
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe $\varnothing 6(6,5)$ mm

termopares SIT

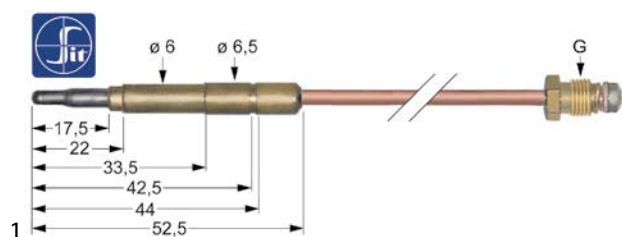


código 107615 **referencia** 24204026

descripción termopar SIT M10x1 L 320mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

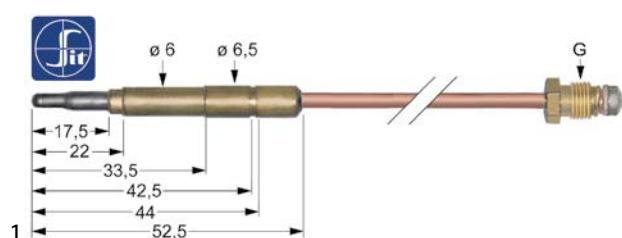


código 107600 **referencia** 00100095

descripción termopar SIT M8x1 L 320mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

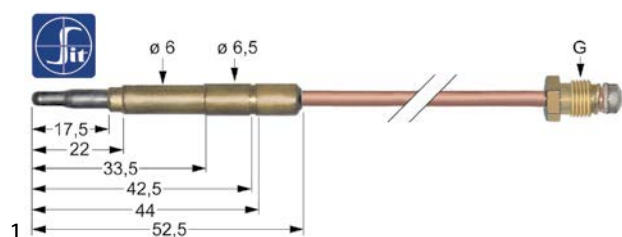


código 107178 **referencia** 00100079

descripción termopar SIT M8x1 L 750mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

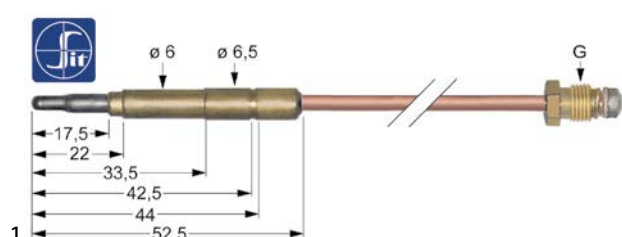

código 107612 **referencia** 00106040


descripción termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

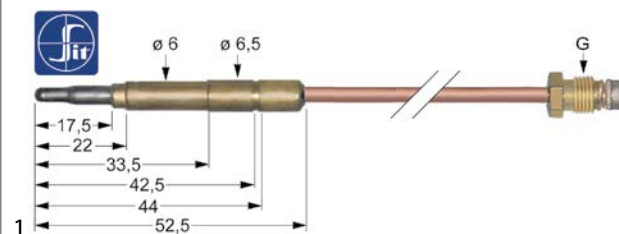

código 107613 **referencia** 25100058


descripción termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

termopares con punta aluminizada

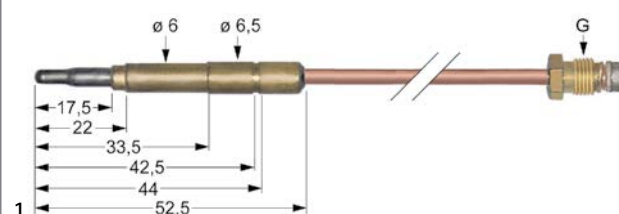

código 102037 **referencia** 50100032


descripción termopar M8x1 L 1200mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

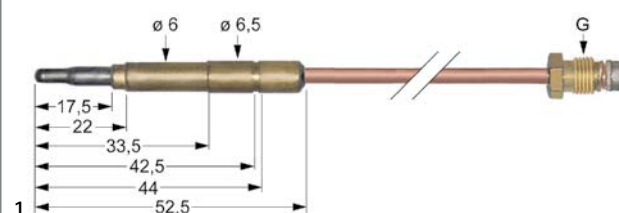

código 102038 **referencia** 51600020


descripción termopar M8x1 L 1500mm conexión para conector $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

termopares insertables con interrupción

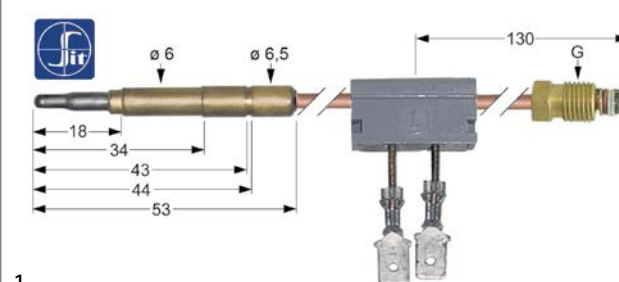

código 107177 **referencia** 9400051

descripción termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija $\varnothing 6,0$ mm F 6,3mm

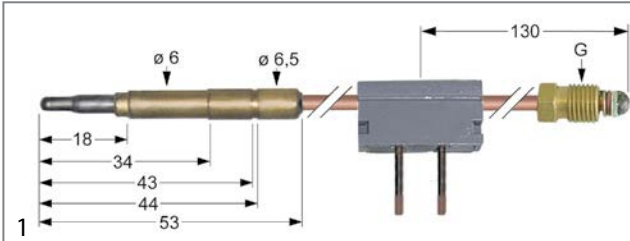


código	102069	referencia	09500065
descripción	termopar con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm conexión para soldadura		

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1


tipo Junkers con punta aluminizada

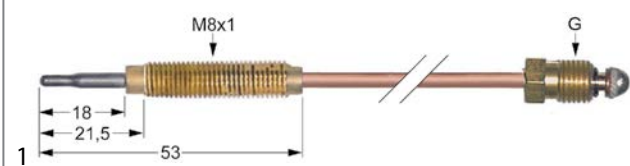

código	102058	referencia	04700019
descripción	termopar M8x1 L 1000mm M8x1		

accesorios para 102058

	código	102067	referencia	—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

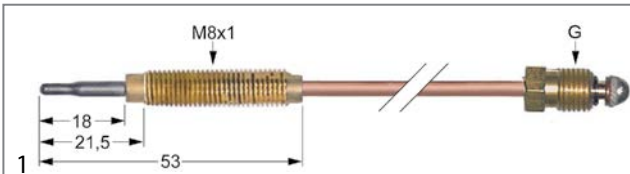


código	102057	referencia	04700018
descripción	termopar M8x1 L 850mm M8x1		

accesorios para 102057

	código	102067	referencia	—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

termogeneradores

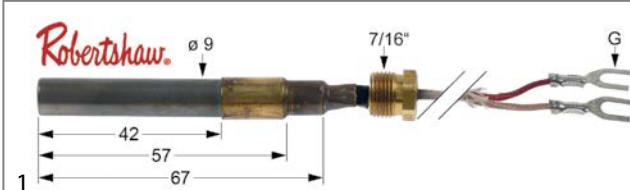

código	102116	referencia	64100008
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

REPAGAS

hasta 2005



código	104488	referencia	00100171 00100171+0670018+1083-P 013119+016550
---------------	--------	-------------------	--

descripción cabezal de quemador ø 115mm para ø de tapa de quemador 105mm

accesorios para 104488

	código	104655	referencia	017956 06700018
tubo de mezcla de aire L 74mm ø ext. 22mm int. ø 20mm				
	código	560555	referencia	1083-P
tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 15mm inox EC 10 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017				



código	104514	referencia	010720 31300021
---------------	--------	-------------------	--------------------

descripción soporte de quemador ø 37mm soporte ø 22mm



código	104509	referencia	00121077 001694
---------------	--------	-------------------	--------------------

descripción soporte de quemador ø 44mm soporte ø 34mm rosca M18x1,5



código	104497	referencia	00100107
---------------	--------	-------------------	----------

descripción tapa de quemador ø 110mm

			
1			
código	104495	referencia	00100172
descripción	tapa de quemador ø 115mm		

			
1			
código	104498	referencia	001382 50132064
descripción	tapa de quemador ø 115mm		

			
1			
código	104496	referencia	005648 02100030
descripción	tapa de quemador ø 95mm		

desde 2005			
			
1			
código	104493	referencia	015430 50141088
descripción	tapa de quemador ø 120mm		

			
1			
código	104494	referencia	002910 50142090
descripción	tapa de quemador ø 140mm		

			
1			
código	104492	referencia	007139 50140086
descripción	tapa de quemador ø 95mm		

parrillas de quemador

			
1			
código	210040	referencia	00100110 012605
descripción	rejilla de quemador An 365mm L 395mm H 65mm		

estrellas reductoras

			
1			
código	104499	referencia	00100132 012790
descripción	estrella reductora L 175mm An 114mm		

accesorios

estrellas reductoras

			
1			
código	104499	referencia	00100132 012790
descripción	estrella reductora L 175mm An 114mm		

mezcladores de aire

			
1			
código	104655	referencia	017956 06700018
descripción	tubo de mezcla de aire L 74mm ø ext. 22mm int.ø 20mm		
accesorios para	104655		
	código	104488	referencia 00100171
cabezal de quemador ø 115mm para ø de tapa de quemador 105mm			



quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105788	referencia	1440002
descripción	quemador tubular 1 fila ø 50mm Anmm Hmm L 483mm anchura brida 71mm horno de convección brida ø 75mm		



1

código	104483	referencia	40900007
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 340mm anchura brida 50mm longitud brida 62mm freidora		



1

código	105787	referencia	1430003
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 415mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm horno de convección		



1

código	105790	referencia	008017 1430002
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 325mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		



1

código	105789	referencia	1450001
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 618mm anchura brida 71mm horno de convección brida ø 75mm		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M8x1



1

código	104737	referencia	90200025
descripción	boquilla de gas rosca M8x1 EC 10 taladro ø 0.5mm		

boquillas de gas M9x1



1

código	100501	referencia	04704017
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 0.95mm		



1

código	107345	referencia	30100013
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 0.9mm		



1

código	100504	referencia	00120151
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.15mm		



1

código	100503	referencia	20111020
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.1mm		



1

código	100505	referencia	02107015
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.2mm		



			
1			
código	100507	referencia	30100039
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.35mm		

			
1			
código	100956	referencia	00112037
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.3mm		

			
1			
código	107346	referencia	07600009
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.4mm		

			
1			
código	100509	referencia	09511127
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.55mm		

			
1			
código	100510	referencia	00100139
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.8mm		

			
1			
código	100511	referencia	50100013
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1.9mm		

			
1			
código	100502	referencia	21107011
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 1mm		

			
1			
código	106881	referencia	07600010
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 2.1mm		

			
1			
código	107347	referencia	50100069
descripción	boquilla de gas rosca M9x1 EC 10 taladro ø 2.4mm		

boquillas de gas M 10x1

			
1			
código	107343	referencia	40200025
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.2mm gas licuado presión de gas 30mbar		

			
1			
código	106290	referencia	40200015 40200018
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.85mm interior puntiagudo		

boquillas de gas M 13x1

			
1			
código	103270	referencia	012419 40100029
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.4mm EC 13		

boquillas piloto

boquilla de quemador piloto AB

			
1			
código	100203	referencia	00150220
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		



1

código	100869	referencia	00142186
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm		



1

código	100201	referencia	00142185
descripción	boquilla de quemador piloto PRO-GAS gas licuado código 30 UE 1 pzs boquilla ø 0.3mm		

boquillas piloto POLIDORO



1

código	100000	referencia	40900003
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs		



1

código	104486	referencia	40900006
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 29.2 taladro ø 2x0,29mm UE 1 pzs		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	104526	referencia	00100152 012941
descripción	anillo cortante L 6mm UE 1 pzs int.ø 4,4/6mm ø ext. 8mm		

tornillos de racor



1

código	100905	referencia	00131131 43000018
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		



1

código	104487	referencia	00100153 012949
descripción	tornillo de racor rosca 1/8" para tuboø 6mm L 13mm latón UE 1 pzs EC 11		



1

código	104491	referencia	00131225 004497
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm L 16mm UE 1 pzs EC 11		

piezas angulares



1

código	104490	referencia	008322 27306000
descripción	pieza angular G1: 1/2" H G2: 1/2" M boquilla ø 13.5mm longitud boquilla 22mm EC 24 latón		



1

código	104484	referencia	40600008
descripción	pieza angular G1: 1/2" M G2: 1/2" M		



1

código	104489	referencia	00135000 011894
descripción	pieza angular G1: 3/4" H G2: 1/2" M boquilla ø 13.5mm longitud boquilla 22mm EC 24 latón		

componentes específicos

para freidoras

otros



1

código	550268	referencia	8700008
descripción	tapa para tecla		

para hornos a convección/combinados

válvulas de desagüe



1

código	696788	referencia	91200011
descripción	tubo de desagüe rosca 1 1/2" H pieza T plástico int.ø 37mm ø ext. 40mm para horno a vapor combinado		

macánica de puertas

mecánica de cierre

1



código	698503	referencia	92800011
---------------	--------	-------------------	----------

descripción cierre de pestillo espagnolette completo

accesorios para 698503

código	690041	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm

código	694409	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción kit de montaje para cierre de pestillo espagnolette 694382

código	700604	referencia	1260017
---------------	--------	-------------------	---------

descripción mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm

para hornos

otros



1

código	698478	referencia	92800013
descripción	acoplamiento para horno para puerta L 80mm An 26mm soporte 7,8 x 7,8		

pomos

pomos universales



1

código	110119	referencia	22405005
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		


accesorios para 110119



código	110135	referencia	—
descripción	roseta pomo hasta ø 52mm		


pomos personalizados para fabricantes

REPAGAS



1

código	111472	referencia	00300078 013839
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 63mm eje ø 10x8mm parte plana derecho		



1

código	111473	referencia	012948 60100059
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 63mm eje ø 8x6mm parte plana derecho		



1

código	111471	referencia	002217 50100083
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana derecho		



1

código	111474	referencia	001624 30100053
descripción	pomo grifo de gas ø 63mm eje ø 8x6mm parte plana derecho		



1


código	112769	referencia	017181 30800043
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 76mm eje ø 10x8mm parte plana derecho		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

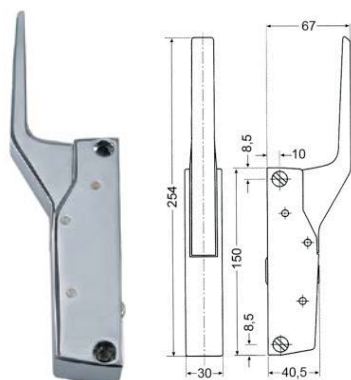

1

código	700060	referencia	1250056
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia 1250046
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

retén



1

código	700061	referencia	1250046
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		

cierres de enganche

universal



1

código	690903	referencia	1270034
descripción	cierre de enganche L 69mm An 13mm H 20mm distancia de sujeción 57mm completo con retén latón niquelado		



1

código	692609	referencia	1270034
descripción	cierre de enganche L 70mm An 13mm H 21mm distancia de sujeción 60/30mm completo con retén zamak		

cierres de pestillo espagnolette

universal



1

código	700604	referencia	1260017
descripción	mecanismo de cierre apertura a derechas soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		

bisagras

bisagras para hornos

			
1			
código	701134	referencia	000620 00144000
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 123mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 112mm L 207mm An 25mm		

			
1			
código	701135	referencia	00111000
descripción	contrasopORTE distancia de sujeción 94mm L 110mm An 19mm para bisagra para horno		

			
1			
código	701136	referencia	00148000 005488
descripción	contrasopORTE distancia de sujeción 94mm L 110mm An 21mm corte 8x59mm para bisagra para horno		

			
1			
código	701137	referencia	00107027 003626
descripción	cubierta distancia de sujeción 95mm L 112mm An 26mm espesor 1mm corte 9x66mm para bisagra para horno		

sopORTE de puerta

			
1			
código	514310	referencia	009400 1250066
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda sin perno		

			
1			
código	514309	referencia	009413 1250067
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		


			
1			
código	514312	referencia	001988 43000034
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		



grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal

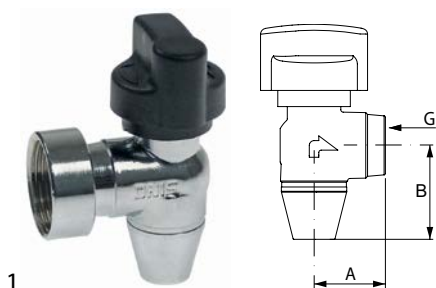

código 541609 **referencia** 8500001

descripción grifo de salida latón cromado An 46mm H 40mm rosca 1" F

repuestos para 541609



código 540747 **referencia** —
grifo de salida latón cromado acodado An 30mm H 40mm rosca 1/2" H

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción



código 701132 **referencia** 00102005
007971

descripción pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 70x90mm dist. del agujero 35x76mm H 115-155mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs

pies enroscables



código 701133 **referencia** 018148+008243
24600030
34101010
34101010+078-p

descripción pie de aparato rosca M10 rosca L 34mm ø 40mm H 25mm EC 17 UE 1 pzs

cestos

cestos para freidoras

REPAGAS



código 970778 **referencia** 001414
57200022

descripción cesto de freidora B1 210mm L1 240mm H1 115mm acero cromado

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



código 970120 **referencia** 4100029

descripción parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero cromado anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 1

accesorios para 970120

código 690330 **referencia** —
cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable



código 694700 **referencia** —
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs




código 694701 **referencia** —
soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs

con reborde			
			
1			
código	970527	referencia	00100115
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero cromado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
accesorios para	970527		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		


juntas

juntas térmicas


juntas para ventanas



código	900058	referencia	009293 1240011 1250054
descripción	junta de ventana perfil 1620 UE al metro		




código	900470	referencia	007609 42300002
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 520mm UE 1		
accesorios para	900470		
	código	900471	referencia —
	junta de ventana perfil 1880 L 680mm UE 1		




código	900882	referencia	007620 42300003
descripción	junta de ventana perfil 1880 UE al metro		


juntas para puertas




código	900348	referencia	1240012
descripción	junta de puerta perfil 2402 UE al metro		




código	901624	referencia	92600002
descripción	junta de puerta perfil 2781 An 475mm L 1410mm medidas exteriores para ANGELO PO		




código	901622	referencia	92000022
descripción	junta de puerta perfil 2781 An 475mm L 475mm medidas exteriores para ANGELO PO		



código	901623	referencia	92200002
descripción	junta de puerta perfil 2781 An 475mm L 725mm medidas exteriores para ANGELO PO		




código	901627	referencia	92800001
descripción	junta de puerta perfil 2781 An 688mm L 1410mm medidas exteriores para ANGELO PO		



código	901626	referencia	92800010
descripción	junta de puerta perfil 2781 An 688mm L 886mm medidas exteriores para ANGELO PO		

juntas para bandejeros



código	902520	referencia	92600004
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4140 L 515mm UE 1		

anillos de junta

juntas de grafito



código	501423	referencia	006621 04708015
descripción	junta plana grafito ø ext. 20mm int.ø 8mm espesor 1mm excéntrico UE 1 pzs		



código	501422	referencia	005438 07108015
descripción	junta plana grafito ø ext. 46mm int.ø 35mm espesor 1mm UE 1 pzs		

juntas de goma



código	511926	referencia	009037 04708016
descripción	junta plana goma ø ext. 11.3mm int.ø 7.5mm espesor 2.7mm UE 1 pzs		

juntas de silicona



código	359721	referencia	1230008
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

juntas de árbol

juntas de árbol



código	511172	referencia	43000045
descripción	junta de árbol int.ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		



código	541077	referencia	1230022
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 30mm capilar 1000mm profundidad de montaje 28mm		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



código	506445	referencia	91900007
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M10 rosca L 35mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		



código	560555	referencia	1083-P
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 15mm inox EC 10 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		

accesorios para 560555



código	104488	referencia	00100171
descripción	cabezal de quemador ø 115mm para ø de tapa de quemador 105mm		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



código	520230	referencia	00112127 010106
descripción	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		



código	520594	referencia	003510 04700009
descripción	tuerca rosca M8x1 H 3mm EC 13 latón UE 1 pzs		

arandelas

arandelas

otros



código	560494	referencia	011523 24205030
descripción	arandela int.ø 12mm ø ext. 18mm espesor 1.6mm aluminio UE 1 pzs		

sujeciones

pasadores elásticos



código	691637	referencia	1260021
descripción	pasador elástico ø 3mm L 20mm		

A

accesorios eléctricos	24
anillos de junta	44
arandelas	46

B

bisagras para hornos	41
bombas	24
bombas de salida	24
bombillas incandescentes	12
boquillas de gas	36

C

cables	24
cables de encendido	32
cables de tierra	24
centralitas de gas automáticas	28
cierres angulares	40
cierres de enganche	40
cierres de palanca	40
cierres de pestillo espagnolette	40
componentes para el circuito agua	45
condensadores de servicio	24
condensadores y filtros antiparasitarios	24
conmutadores de levas	11
conmutadores giratorios	11
contactores	15
controladores electrónicos	18

D

duchas de mano con rosca macho	45
duchas de mano para lavado	45

E

electródos	20
encendedores piezoeléctricos	32

G

grifos de gas	25
---------------	----

I

interruptores de sistema ROLD	10
interruptores magnéticos	11
interruptores y pulsadores	10

J

juntas de árbol	44
juntas para bandejeros	44
juntas para puertas	43
juntas para ventanas	43
juntas térmicas	43

L

lámparas	12
lámparas de señalización	12
lámparas de señalización completas	12
lámparas halógenas	13
lámparas para hornos	13

M

material de sujeción	46
microinterruptores	10
motores de aire caliente	21

P

parrillas	42
pasadores elásticos	46
pilotos de encendido	29
presostatos	20

Q

quemadores de cocina	34
quemadores de gas	34
quemadores tubulares	36

R

reductores de presión	45, 45
reguladores de energía	7
rejillas y rieles guía	42
relés	16
relés de temporización	17
resistencias	3
resistencias circulación de aire	6
resistencias de inmersión	5
resistencias para armarios calientes	5
resistencias para baño maría	3
resistencias para freidora	3
resistencias para grill de contacto	5
resistencias para plancha grills	5
retén	40

S

señalizadores de alarma	15
sensores	18
sensores universales	18
sistemas de medición	45
sondas de temperatura	18
sujeciones	46

T

temporizadores	15
temporizadores de programa	15
temporizadores mecánicos	15
terminales	25

termopares	33
termostatos	7
termostatos de regulación	7, 9
termostatos de seguridad	8, 10
termostatos para gas	25
tornillos	46
transformadores	17
tuercas	46
tuercas hexagonales	46, 46

U

unidades de encendido	32
-----------------------	----

V

válvulas de bola	45
válvulas de bola eléctricas	20, 45
válvulas de control de gas	27
válvulas magnéticas	19
válvulas y caños de pared	45
ventilador axial	21
ventiladores	21
ventiladores de aire caliente	23