



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

REPAGAS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

			
1			
référence	420216	ref. no.	007410 22300016
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar. 92mm raccord à vis tube ø 8mm fixation à 2 trous filetage M12x1,25 thermo- plongeur pour bain-marie dist. fix. 84mm		

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous



1

référence

415920

ref. no.

8500013

description

résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 160mm H 185mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm spires 4 raccord M4 fixation à 2 trous résistance friteuse

accessoires pour

415920



référence

510417

ref. no.

—

joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc



référence

520228

ref. no.

—

rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14



référence

520230

ref. no.

00112127
010106

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc



référence

521101

ref. no.

—

écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc



référence

521103

ref. no.

—

écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc



référence

521104

ref. no.

—

rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4



référence

550262

ref. no.

—

joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm



référence

560111

ref. no.

—

rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4



référence

560131

ref. no.

—

écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc

1

référence	415921	ref. no.	8700024
description	résistance 1260W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 48mm H 220mm L1 22mm L2 298mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm spires 2 fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse		
accessoires pour	415921		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

groupe 7

1

référence	420210	ref. no.	16300008
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 L 283mm lar. 75mm H 200mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur L1 10mm L2 273mm B1 12.5mm B2 50mm H1 20mm H2 180mm tube ø 8.5mm filetage 1/4" dist. fix. 41.5mm spires 2		


1

référence	416783	ref. no.	1140011
description	résistance 5500W 230V circuits de chauffage 1 L 250mm lar. 60mm H 250mm L1 22mm L2 375mm H1 206mm H2 44mm filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse spires 6		
accessoires pour	416783		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		


Tableau continue sur la page suivante




accessoires pour 416783			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

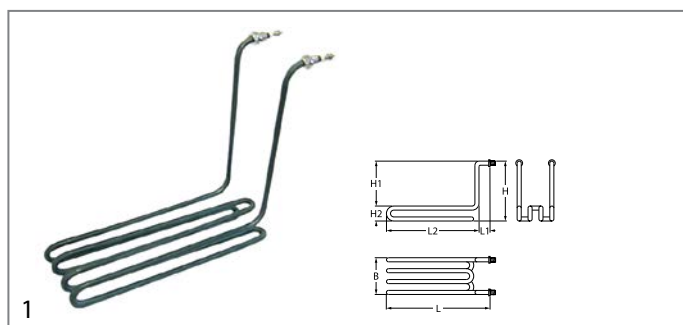

référence	415924	ref. no.	1130002
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 297mm lar. 86mm H 243mm L1 22mm L2 275mm H1 207mm H2 36mm filetage 1/4" dist. fix. 34mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse spires 4		
	accessoires pour 415924		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

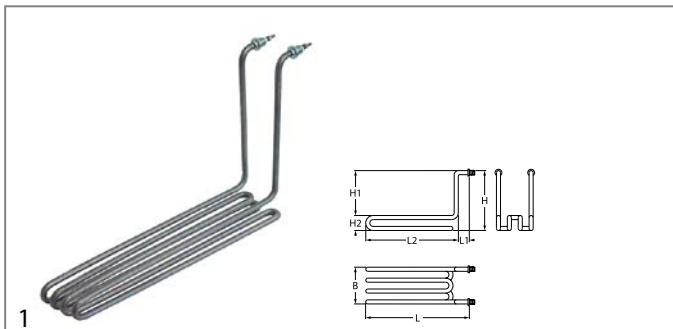

référence	416782	ref. no.	9000007
description	résistance 3333W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 85mm H 245mm L1 23mm L2 375mm H1 210mm H2 35mm filetage 1/4" dist. fix. 76mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 longueur de raccord 37mm résistance friteuse spires 4		
accessoires pour	416782		
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

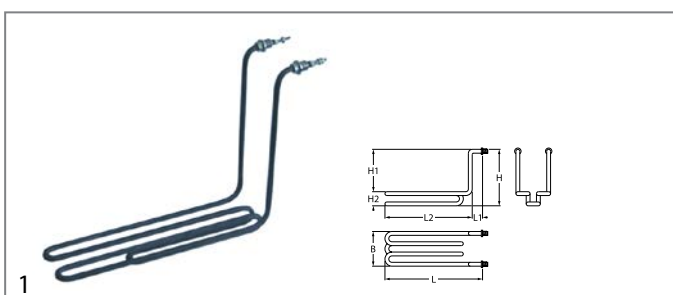

référence	415923	ref. no.	8800027	
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 74mm H 250mm L1 20mm L2 295mm H1 214mm H2 36mm filetage 1/4" dist. fix. 66mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse spires 2 friteuse			
pièces détachées	415923			
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
accessoires pour	415923			
	référence	361182	ref. no.	—
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 415923				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				

fixation à 6 trous

1

référence	420209	ref. no.	16500005
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 310mm lar. 180mm H 235mm L1 10mm L2 300mm filetage 1/4" dist. fix. 34.5mm tube ø 8.5mm fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur friteuse		

résistances pour grillades

1 			
référence	420218	ref. no.	016053 32100002
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 345mm lar. 56mm H 55mm tube ø 10x10mm à vis raccord M4 distance du raccord 46mm résistance à sec		

résistances pour contact-grill

			
référence	420217	ref. no.	32400014
description	résistance 1300W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 130mm H 55mm distance du raccord 120mm tube ø 10mm résistance à sec raccord à vis		

résistances pour armoires chauffantes

			
1			
référence	419065	ref. no.	1510002
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 140mm longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage M10x1 résistance à sec L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm dist. fix. 44mm		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

				
1				
référence	418136	ref. no.	1250007	
description	résistance 4360W 240V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 310mm lar. 31mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur			
pièces détachées	418136			
	référence	510408	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc				
accessoires pour	418136			
	référence	510408	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc				
	référence	510562	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc				

avec bride d'expansion 70 x 18mm



1

référence	418137	ref. no.	42000003
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 220mm lar. 65mm Hmm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 34mm		

résistances circulaires

			
1			
référence	418102	ref. no.	91600001
description	résistance 16400W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 441mm ø ext. 458mm L 492mm H 143mm L1 34mm B1 104mm H1 128mm H2 115mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord M6x1 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
accessoires pour	418102		
	référence	699165	ref. no. —
	joint L 142mm lar. 25mm D1 ø 6.5mm D2 ø 12mm dist.trou 17mm 9 trous graphite épaisseur 2mm		

			
1			
référence	418134	ref. no.	1230005
description	résistance 3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 22mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418132	ref. no.	1250016
description	résistance 7350W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 250mm ø ext. 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm longueur de bride 143mm largeur de bride 25mm dist.trou 7mm raccord M4 tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 63mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418753	ref. no.	45200001
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 287mm ø ext. 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 12.7mm raccord M4 longueur de raccord 67mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 7mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418135	ref. no.	1230006
description	résistance 920W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 200mm ø ext. 215mm L 255mm H 40mm filetage 1/4" raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous dist. fix. 24mm tube ø 8.5mm résistance circulaire		
accessoires pour	418135		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	419261	ref. no.	92000041
description	résistance 9500/10400W 230/240V circuits de chauffage 3 int. ø 320mm ø ext. 337mm L 380mm H 148mm L1 40mm B1 105mm H1 20mm H2 120mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 18mm raccord M6x1 longueur de raccord 85mm tube ø 8.5mm résistance circulaire bride four à vapeur combiné		



1

référence	419222	ref. no.	92800004
description	résistance 27000/29000W 400/415V L 590mm lar. 545mm H 140mm circuits de chauffage 3 longueur de câblemm		



1

référence	418139	ref. no.	1240014
description	résistance 3500W 240V circuits de chauffage 1 L 620mm lar. 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 100mm raccord M4 tube ø 8.5mm trou ø 6mm B1 30mm bride rectangulaire résistance circulaire spires 2		

accessoires

écrous six pans



1

référence	520230	ref. no.	00112127 010106
description	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380019	ref. no.	1230018
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



1

référence	390779	ref. no.	64100014
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 105-190°C 1-pôles 1NO 0.5A sonde ø 4mm sonde L 235mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 1250mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 270°		



1

référence	390731	ref. no.	8500014
description	thermostat t.max. 195°C temp. d'utilisation 65-195°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 106mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1

référence	390068	ref. no.	1230017
description	thermostat t.max. 269°C temp. d'utilisation 55-269°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 219mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1270mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut angle de rotation 318°		

E·G·O



référence	375002	ref. no.	1270013
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.13_


E·G·O



référence	375505	ref. no.	32403007
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.34_

E·G·O



référence	375021	ref. no.	22405003
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 2980mm tube capillaire isolé 2200mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E·G·O



référence	375038	ref. no.	32104009
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

accessoires pour 375038



référence	110123	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

série 56_

E·G·O



référence	376076	ref. no.	57103017
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 60-200°C 16A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 870mm		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

E·G·O



référence	390730	ref. no.	09500064
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 0.5A sonde ø 4mm sonde L 125mm tube capillaire 1550mm tube capillaire isolé 1410mm presse étoupe sonde		

1

référence	375250	ref. no.	1440003
description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 129mm 16A tube capillaire isolémm presse étoupe temp. déconnexion 130°C sonde inox		
pièces détachées	375250		
	référence	551083	ref. no. —
capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1			

1

référence	375649	ref. no.	1250025
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 160°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 880mm presse étoupe sonde inox		

1

référence	390804	ref. no.	010677 20400023 73313025
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 340°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe sonde raccord cosse mâle 6,3mm		

1

référence	390714	ref. no.	8500016
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 740mm tube capillaire isolé 200mm presse étoupe sonde inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage

1

référence	390091	ref. no.	8700021
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 239mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox 380V		

1


référence	390683	ref. no.	25304008
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 98mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm positionnement de l'axe +135° angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		
accessoires pour	390683		
	référence	110100	ref. no. —
manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir			



1

référence	375847	ref. no.	25304008
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6,5mm sonde L 100mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm positionnement de l'axe +135° angle de rotation 270° 250V		

thermostats de sécurité




1

référence	375941	ref. no.	57103016
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 238°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 100mm tube capillaire 1050mm tube capillaire isolémm presse étoupe 250V		

CAEM

thermostats de réglage



1

référence	375645	ref. no.	43000006
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1550mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre 250V		

accessoires

divers



1

référence	550268	ref. no.	8700008
description	capot pour bouton-poussoir		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



1

référence	347216	ref. no.	1230024
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7,5mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de actionnement: 260g		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	346211	ref. no.	1510008
description	bouton-poussoir ø 23mm gris avec lentille		



1

référence	345539	ref. no.	44700003
description	bouton-poussoir taille 17x13mm gris		



1

référence	345605	ref. no.	1250039
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



1


référence	345537	ref. no.	44700004
description	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm gris bombé pour boutons poussoir 13x17mm		

			
1			
référence	345131	ref. no.	1510009
description	socle dimensions de montage 28,5x28,5mm gris support simple		

			
1			
référence	345606	ref. no.	43000005
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

commutateurs à cames

4 positions de commutation

			
1			
référence	300010	ref. no.	1230016
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

commutateurs auxiliaires

			
1			
référence	300153	ref. no.	1270012
description	commutateur à cames 3 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 240°C		

commutateurs rotatifs

TECNOMATIC


			
1			
référence	345016	ref. no.	8700027
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 1 type HD1201R000 600V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		

TELERGON

			
1			
référence	347693	ref. no.	015963 27800010
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 1 type T-0002000011E1N1 300V 20A axe ø 5x5mm axe L 15mm axe carré avec manette raccord borne à vis		

microrupteurs magnétiques

37x16mm

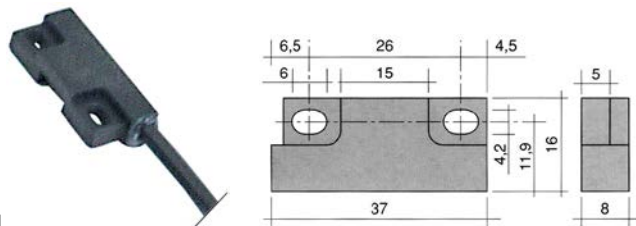			
1			
référence	345600	ref. no.	92000018
description	microrupteur magnétique L 37mm lar. 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W raccord câble longueur de câble 960mm		
accessoires pour	345600		
		référence	519049
		ref. no.	—
	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		

accessoires

aimants

			
1			
référence	691178	ref. no.	92000021
description	aimant ø 22mm Lmm H 7mm lar.mm ø ext. 22mm M5		

encodeurs et potentiomètres

			
1			
référence	402322	ref. no.	90200019
description	encodeur		



référence	300272	ref. no.	90100015
description	encodeur axe ø 6x4,6mm pour cuiseur universel		



référence	401592	ref. no.	020042 44100002
description	potentiomètre 10KOhm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis



référence	359528	ref. no.	57103020
description	voyant lumineux ø 10mm 400V rouge raccord cosse mâle 6,3mm douille cosse mâle 6,3mm		

avec culot enfichable



référence	359140	ref. no.	1230023
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



référence	359138	ref. no.	1260025
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



référence	359139	ref. no.	1250050
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ø13mm

ave culot à vis



référence	357125	ref. no.	32100012
description	voyant lumineux ø 13mm rouge 400V raccord borne à vis		

33x10mm



référence	359451	ref. no.	8500005
description	voyant lumineux dimensions de montage 33,1x10,3mm 400V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		



référence	359452	ref. no.	8500007
description	voyant lumineux dimensions de montage 33,1x10,3mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

autres



référence	357123	ref. no.	16300009
description	voyant lumineux rouge 230V raccord câble ø 8mm		



référence	357124	ref. no.	012865 25303013
description	voyant lumineux vert/rouge 230V raccord à vis		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



référence	359610	ref. no.	1230009
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

			
1			
référence	357153	ref. no.	1250021
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
1			
référence	359599	ref. no.	42200007
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist. à la temp. 500°C		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm

			
1			
référence	359701	ref. no.	1230010
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
accessoires pour	359701		
	référence	359705	ref. no. —
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist. à la temp. 350°C		
	référence	359709	ref. no. —
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist. à la temp. 350°C		
	référence	359721	ref. no. 1230008
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		
	référence	359942	ref. no. —
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist. à la temp. 350°C		


			
1			
référence	359661	ref. no.	1230007
description	verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist. à la temp. 350°C		
accessoires pour	359661		
	référence	359700	ref. no. —
	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		

			
1			
référence	359721	ref. no.	1230008
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		

55x70mm

			
1			
référence	359297	ref. no.	44100006
description	cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm		
accessoires pour	359297		
	référence	359299	ref. no. 44100005
	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		

			
1			
référence	359299	ref. no.	44100005
description	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		

			
1			
référence	359296	ref. no.	44100004
description	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm		

55x100mm

			
1			
référence	359698	ref. no.	1250065
description	douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	359698		
	référence	358119	ref. no. —
	cadre L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot		
	référence	358122	ref. no. —
	joint L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot		
	référence	358123	ref. no. —
	verre de lampe L 112mm lar. 68mm		

Tableau continue sur la page suivante

douilles

G4 / G5,3 / G6,35



1

référence	359646	ref. no.	42200008
description	douille douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm raccord câble 130mm dist. fix. 26mm pour ampoule halogène longueur de support 31mm longueur de câble 130mm		

minuteries

programmeurs



1

référence	360645	ref. no.	92000036
description	minuterie CDC 11901F moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20S aliment. 230V 50/60Hz axe ø 6x4mm axe L 25mm code fabricant 11901F1CEE000.0000		

minuteries mécaniques



1

référence	350008	ref. no.	1250037
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

appareils d'alarme

sonneries



1

référence	350050	ref. no.	1230015
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		

contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380704	ref. no.	92000046
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type 11BG0901A230		



1

référence	380083	ref. no.	16300011 92000044
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type BF0901A230		



1

référence	380717	ref. no.	16500007
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type BF1801A230		



1

référence	380722	ref. no.	92200003
description	contacteur de puissance puissance ohmique 56A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type BF3200A230		

SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	380645	ref. no.	1260010
description	contacteur de puissance 230VAC avec contacts auxiliaires		



1

référence	380389	ref. no.	1430006
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		

disjoncteurs



1

référence	381002	ref. no.	1420005
description	disjoncteur gamme de réglage 1,8-2,5A		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



1


référence	380820	ref. no.	1130014
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccordement à vis type LC1D0900M7		

relais

relais de puissance

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm

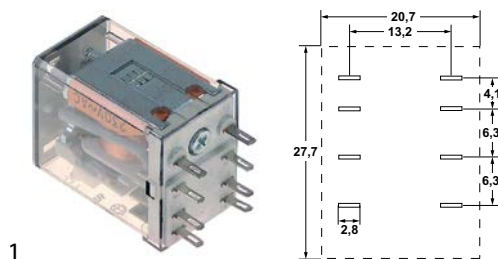

1

référence	380129	ref. no.	41200002
description	relais de puissance 24VAC 12A 2CO raccord F2 borne à fiche 94.92.3 250V raccord 2mm		
accessoires pour	380129		
	référence	380341	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè code fabricant ZMD4		
	référence	380378	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
	référence	380384	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour		
	référence	380399	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3		

relais de niveau

GICAR



1

référence	401224	ref. no.	43700002
description	relais de niveau 230V raccord F6,3 type RL30/3ES/F/G		

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	380329	ref. no.	43000002
description	relais temporisé FIBER 85.02.8.240 domaine temps 0,05s - 100h 230-240VAC 10A dimensions de montage 20,6x27,7mm 2CO raccord 2,0		
accessoires pour	380329		
	référence	380378	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
	référence	380803	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.92.3		



1

référence	380639	ref. no.	41100005
description	relais temporisé TECNOLOGIC RTR12DS06S domaine temps 6s 230VAC 5A dimensions de montage 34x34mm 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		
accessoires pour	380639		
	référence	380638	ref. no. —
	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		



1

référence	380640	ref. no.	41100006
description	relais temporisé TECNOLOGIC RTR12DS60S domaine temps 60s 230VAC 5A 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		
accessoires pour	380640		
	référence	380638	ref. no. —
	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec bornes de connection



1

référence	403905	ref. no.	92000016
description	transformateur primaire 230V/50-60Hz secondaire 12V 50VA raccord raccordement à vis type T1ULF		

avec connexions par fiches



1

référence	400956	ref. no.	92000045
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 20VA raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz type T602012/E limitation de température 150°C température ambiante max. 80°C		



régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer



référence	378131	ref. no.	1230020
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411M dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 nb sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA oui protection IP65 dépendent de sonde °C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378131		
	référence	379050	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379944	ref. no. —
	sonde de température Pt1000 câble Vetrotex sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x180mm longueur de câble 1.7m		

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	379052	ref. no.	44300002
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



référence	402154	ref. no.	1460011
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord trifilaire filetage 1/8" sonde ø6x35mm longueur de câble 1.5m		



référence	379331	ref. no.	92000004
description	sonde de température Pt1000 câble PTFE sonde -70 jusqu'à +500°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage M10x1 sonde ø3x60mm longueur de câble 0.7m		

sondes à cœur



référence	379945	ref. no.	4270004
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 0.5m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		



référence	379946	ref. no.	011915 4270001
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 0.7m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		



référence	379350 ¹	ref. no.	44300003
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur sonde ø4x100mm filetage longueur de câble 1.7m poignée ø 8mm longueur de levier 120/35mm L1 120mm L2 130mm		

¹sonde multipoint

			
1			
référence	379662 ¹	ref. no.	44200002
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur sonde ø4x70mm filetage longueur de câble 1.3m poignée ø 16mm longueur de levier 120mm L1 120mm L2 130mm		

¹sonde multipoint

modules électroniques

platines

			
1			
référence	401566	ref. no.	42200006
description	carte de puissance sans EPROM type CQB 324(02)		
accessoires pour	401566		
	référence	403062	ref. no. —
	EPROM type FOCABO P5		
	référence	403201	ref. no. —
	EPROM type FOCABO 59		

			
1			
référence	403473	ref. no.	005883 49200017
description	platine four à vapeur combiné LCM06/M100 L 95mm lar. 79mm H 43mm Carte Inversion Ventilateur		

			
1			
référence	404028	ref. no.	92100004
description	platine pour cuiseur universel ANGELO PO L 140mm lar. 100mm		

			
1			
référence	401245	ref. no.	1270005
description	platine de clavier		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI			
droit			
			
1			
référence	373017	ref. no.	1230013
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 ELBI		
pièces détachées	373017		
	référence	370467	ref. no. —
	filtre d'électrovanne adaptable à ELBI		

RPE			
réductions			
côté sortie			
			
1			
référence	371269	ref. no.	009006 1250022
description	réduction débit 0,07-0,14l/min brun		

			
1			
référence	371266	ref. no.	008887 1250009
description	réduction débit 0.2l/min rouge		



électrovannes avec réductions

quadriples



1

référence	374026	ref. no.	1450003
description	électrovanne quadruple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm facteur de service 100% RPE plastique gamme de pression 0,2-10bar		
pièces détachées	374026		
	référence	371015	ref. no. —
	bobine magnétique RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz logement ø 9mm raccord cosse mâle 6,3mm		

TP

électrovannes avec réductions



1

référence	370648	ref. no.	92000030 92000031
description	électrovanne double droit 220-240VAC entrée 3/4" entrée 10l/min DN10 TP sortie 11.5mm sortie A 3.4l/min régulateur de débit sortie A vert		



1

référence	370628	ref. no.	1240007
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" entrée 16l/min DN10 TP plastique sortie 11.5mm		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401233	ref. no.	43000004
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI 230V 50/60Hz mode d'exploitation électrique lar. 60mm H 99mm câble 4-pôles 2.5W 4-pôles facteur de service 50%		

pressostats

pour fours à vapeur combiné



1

référence	541806	ref. no.	92000033
description	pressostat ø 38mm gamme de pression 0,2-3,0bar raccord 1/8" 250V 10A GP600 raccord de pression 1/8"		
accessoires pour	541806		
	référence	541814	ref. no. —
	capuchon de protection pour pressostat EPDM XP600		

électrodes



1

référence	401161	ref. no.	43000007
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 210mm sonde L 184mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		



1

référence	401225	ref. no.	1250012
description	électrode de niveau M12 FE - 1/8" FE longueur totale 124/127/139mm sonde L 91/95/104mm longueur de sonde isolé 42mm set de 3 pièces raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		



1

référence	401226	ref. no.	1260005
description	électrode de niveau M12x1 longueur totale 150/160/171mm sonde L 117/127/138mm longueur de sonde isolé 20mm set de 3 pièces raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	42300006
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		

accessoires pour 601080



référence	550898	ref. no.	—
description	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		



référence	692519	ref. no.	—
description	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes



1

référence	601130 ¹	ref. no.	41100009
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C débit 30.6m³/h		

accessoires pour 601130



référence	550898	ref. no.	—
description	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		

¹avec roulement à billes

moteurs à air chaud



1

référence	691810	ref. no.	002067 43000043
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 15mm épaisseur 3.5mm laiton		



1

référence	550757	ref. no.	002080 43000044
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 48mm ø int. 1 24mm ø int. 2 15mm épaisseur 5mm laiton		



1

référence	550858	ref. no.	002101 43000046
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 25mm épaisseur 4mm laiton		



1

référence	550859	ref. no.	002115 43000047
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm épaisseur 6mm laiton		



1

référence	601067	ref. no.	41100010
description	hélice D1 ø 150mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		



1

référence	601060	ref. no.	1250014
description	hélice D1 ø 180mm H1 60mm palettes 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

référence	601064	ref. no.	44700002
description	hélice D1 ø 220mm H1 78mm palettes 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		



1

référence	601224	ref. no.	1260007
description	hélice D1 ø 300mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

référence	601063	ref. no.	1410004
description	hélice D1 ø 350mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

référence	550686	ref. no.	90200030
description	joint pour moteur ventilateur int. ø 12mm ø ext. 58mm épaisseur 1mm avec 3 trous filetés		



1

référence	511172	ref. no.	43000045
description	joint mécanique int. ø 24mm ø ext. 29mm épaisseur 3mm		



1

référence	511171	ref. no.	43000042
description	joint SPI int. ø 14.5mm ø ext. 20mm épaisseur 3mm		



1

référence	601046	ref. no.	1240004
description	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 à 50Hz 200-240/346-415V à 60Hz 200-277/346-480V à 50Hz 1350tr/min à 60Hz 1650tr/min type ST80/4 no. 661512		




1

référence	601043	ref. no.	008939 1250015
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 1400/2700tr/min vitesses 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2/0,7A type de condensateur 20µF/250V à 50Hz 1400/2700tr/min type 1057		

accessoires pour	601043	référence	365019	ref. no.	—
condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection					




1

référence	601166	ref. no.	44700005
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0.37kW 2700tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2A type de condensateur 12,5µF/450V à 50Hz 2700tr/min type 1057.2157		
pièces détachées	601166		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
accessoires pour	601166		
	référence	601165	ref. no. —
	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		




1

référence	602175	ref. no.	92000040
description	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50/60Hz 0.7kW 1400/1700tr/min L1 150mm L2 80mm L3 32mm D1 ø 18mm D2 ø 15mm M8 type de condensateur 3µF400V type 3042P4050		

1

référence	499185	ref. no.	009961 1260008
description	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350tr/min vitesses 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P type FB100L		





1


référence	500652	ref. no.	009961 1260008
description	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350tr/min vitesses 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FIA Cos(fi) 0,13/0,55 à 50Hz 700/1350tr/min 4P/8P type FB80 4/8 no. 390133		

ventilateurs à air chaud

autres




1



référence	601011	ref. no.	1510006
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
accessoires pour	601011		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		
	référence	601260	ref. no. —
	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud		



1



référence	601125	ref. no.	1270016
description	ventilateur à air chaud 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C30R0479CLF		
accessoires pour	601125		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		

pompes

pompes de vidange

ASKOLL



1

référence	500565	ref. no.	1250030
description	pompe de vidange 30W		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365022	ref. no.	90400011
description	condensateur de service capacité 40µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

accessoires électriques

câbles

câbles de mise à la terre



1

référence	104684	ref. no.	90200015
description	câble de mise à la terre raccord F2,8mm / œillet M5 longueur de câble 350mm 1.5mm²		



1

référence	104527	ref. no.	00128157 019715
description	câble de mise à la terre raccord F2,8mm/œillet M6 longueur de câble 270mm Q 1 ø ext. 3mm		

autres



1

référence	403097	ref. no.	008022 08100027
description	câble lon. 500m raccord prolongateur femelle ø2/4mm		



1

référence	403098	ref. no.	003368 00400011
description	câble pour piezzo lon. 1250m raccord prolongateur femelle ø2mm/œillet M5		

bornes

borniers en porcelaine



1

référence	550112	ref. no.	32100015
description	bornier de porcelaine 2-pôles 2.5mm² max. 10A max 250V t.max. 200°C L 22mm lar. 17mm H 15mm dist. fix.mm Q 1 pc		



robinets à gaz

COPRECI

CAL-3200



1

référence	109109	ref. no.	00119075 006120
description	robinet à gaz COPRECI type CAL-3200 entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.75mm sortie gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse 1/8" axe ø 10x8mm méplat à droite axe L 28/12mm		

CAL-5200



1

référence	107766	ref. no.	006385 24609015
description	robinet à gaz COPRECI type CAL-5200 entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.6mm sortie gaz M16x1,25 (tube ø 6mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 10x8mm axe L 32/12mm		



1

référence	106294	ref. no.	24609015 (old version)
description	robinet à gaz COPRECI type CAL-5200 entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.6mm sortie gaz M16x1,25 (tube ø 6mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 32/12mm méplat à droite avec raccordement		
pièces détachées	106294		
	référence	101060	ref. no. 24600044
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		

GAI



1

référence	106566	ref. no.	N/A
description	robinet à gaz GAI entrée gaz 1/2" (tube ø 13mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/2" (tube ø 10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 38/15mm méplat à droite		

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit




1

référence	101188	ref. no.	40900005
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101188		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 00131131 43000018
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. —
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		




série 710 Minisit



référence	101434	ref. no.	9400008
description	thermostat gaz sans accessoires SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 102mm tube capillaire 1200mm type de sonde type G1 régulateur de pression non régulateur de pression mbar presse étoupe		
pièces détachées	101434		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102105	ref. no. —
	sonde 110-200°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type G1 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101434		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 00131131 43000018
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		

accessoires pour	101434		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	110068	ref. no. —
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		



référence	101132	ref. no.	00131000
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pression mbar presse étoupe veilleuse non		
pièces détachées	101132		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102102	ref. no. —
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101132		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 00131131 43000018
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101132				
	référence	101269	ref. no.	—
raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101270	ref. no.	—
raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm				
	référence	101272	ref. no.	—
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	110068	ref. no.	—
manette adaptable à Minisit ø 37mm				

accessoires

sondes

A photograph of a gas probe. On the left, there is a cylindrical metal component with a coiled capillary tube extending from it. The tube is thin and flexible, with two diagonal break marks indicating its length. The tube ends in a thin, pointed metal tip. The number '1' is printed in the bottom left corner of the image area.

référence	102101	ref. no.	00100144
description	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 70mm tube capillaire 1000mm t.max. 340°C adaptable à MINISIT 710		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT



1

référence	101187	ref. no.	64100011
description vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage gamme de pression 5-50mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.301 alimentation Operator millivolt			
pièces détachées 101187			
	référence	101065	ref. no. —
bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
accessoires pour 101187			
	référence	100110	ref. no. —
veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
	référence	101305	ref. no. —
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			
	référence	101306	ref. no. —
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no. —
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no. —
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	102116	ref. no. 64100008
thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"			

accessoires



1

référence	100905	ref. no.	00131131 43000018
description vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			



SIGMA



1

référence	107894	ref. no.	92100003
description	vanne gaz type 0848083 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" gamme de pression 0,5-12mbar		



1

référence	107498	ref. no.	43000009
description	vanne gaz type Sigma aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" gamme de pression 2-50mbar		
pièces détachées	107498		
	référence	106214	ref. no. 90200020
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz Sigma		
accessoires pour	107498		
	référence	107222	ref. no. —
	connecteur pour électrovanne 3-pôles longueur de câble 1070mm		

boîtiers allumage

HONEYWELL



1

référence	101165	ref. no.	1440006
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560A 1008 code référence S4560A 1008 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		
pièces détachées	101165		
	référence	358696	ref. no. —
	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		

Honeywell



1

référence	102367	ref. no.	43000031
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 temps d'attente temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

référence	102309	ref. no.	43000008
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 537ABC électrodes 3 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 10VA 50-60Hz protection IP44		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	106906	ref. no.	00106039
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		
	référence	100885	ref. no. —
	baguette de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 106906				
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107701	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			
accessoires pour 106906				
	référence	100245	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100246	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	00131131 43000018
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			

accessoires

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	40100008
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

série 160



1

référence	100055	ref. no.	00150219
description	veilleuse SIT type série 160 2 flammes injecteur ø 0.41mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées 100055			
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour 100055			
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. 00150220
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. 00142187
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100869	ref. no. 00142186
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. 00142188
	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107650	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		



			
référence	100056	ref. no.	00142184
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
pièces détachées	100056		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100056		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. 00150220
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. 00142187
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100801	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100869	ref. no. 00142186
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		
	référence	100870	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. 00142188
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107650	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

série 190



référence	106722	ref. no.	64100007
description	veilleuse SIT type série 190 3 flammes gaz naturel/liquide gicleur 35/51 injecteur ø 0,35/0,51mm raccord gaz 6mm complet avec injecteur		

POLIDORO

veilleuses



référence	104485	ref. no.	40900004
description	veilleuse POLIDORO 2 flammes gaz naturel indice 29.2 raccord gaz 6mm		

veilleuses spécifiques aux fabricants

REPAGAS



référence	104524	ref. no.	002676 24204028
description	veilleuse KROMSCHRÖDER 1 gaz naturel/liquide injecteur ø 0,18/0,22mm		



référence	107189	ref. no.	50116000
description	veilleuse SIT 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gazmm		
pièces détachées	107189		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 107189				
	référence	100832	ref. no.	—
corps supérieur de veilleuse 1 flamme adaptable à série 100 Hmm Lmm Q 1 pc				
	référence	100854	ref. no.	—
support veilleuse double				
	référence	100885	ref. no.	—
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse				
	référence	107701	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				


autres



1

référence	106966	ref. no.	40200022
description	veilleuse 2 flammes gaz naturel/liquide injecteur ø 0.45mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106966		
	référence	100855	ref. no. —
support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no. —
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	102742	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	102973	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.45mm Q 1 pc			

électrodes



référence	102871	ref. no.	64100005
description électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer			




référence	103287	ref. no.	92100002
description électrode d'allumage kit longueur de bride 56mm largeur de bride 22mm D1 ø 3mm D2 ø 9.5mm dist. fix. 47mm			




référence	102342	ref. no.	43000026
description électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 4mm			



1	référence	104799	ref. no.	92900003
	description	électrode d'allumage longueur de bride 56mm largeur de bride 22mm D1 ø 9x62mm D2 ø 9x62mm L1 130mm L2 140mm		

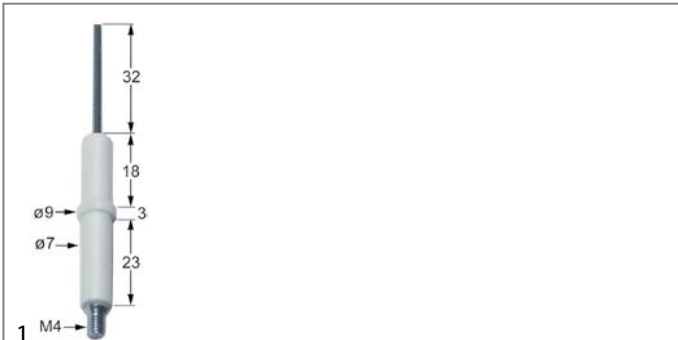

1	référence	100701	ref. no.	00142187
	description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	accessoires pour	100701		
		référence	100906	ref. no. —
		raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

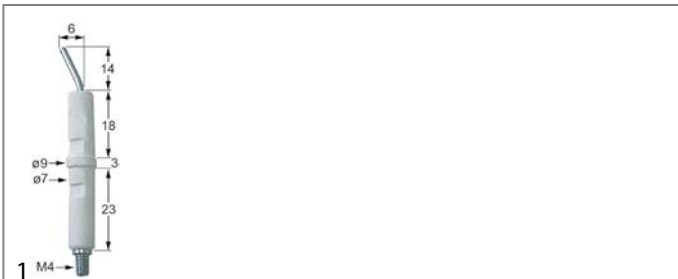

1	référence	100706	ref. no.	40100008
	description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés



1	référence	102180	ref. no.	00106042
	description	câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		

1	référence	102187	ref. no.	90200014
	description	câble d'allumage longueur de câble 300mm raccord ø4mm / F2,8mm		

1	référence	102162	ref. no.	91100002
	description	câble d'allumage longueur de câble 400mm raccord F2,8mm / F6,3mm		

1	référence	100025	ref. no.	40100009
	description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F6,3mm		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm



1	référence	100013	ref. no.	00128101
	description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
	accessoires pour	100013		
		référence	100023	ref. no. —
		prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		

allumeurs électriques



1	référence	103334	ref. no.	90200013
	description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC mesures 83x42x32mm dist. fix. 34mm entrée F2,8 sortie F2,8 type TSM 17VA 50/60Hz		



1	référence	101002	ref. no.	1430008
	description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards


avec cosse $\varnothing 6(6,5)$ mm

thermocouples SIT

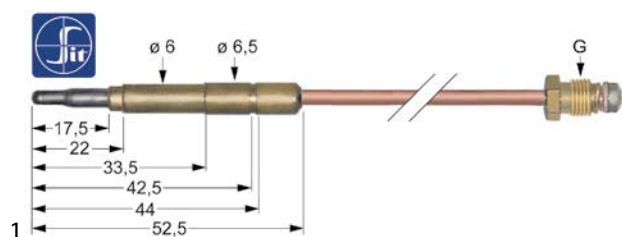


référence 107615 **ref. no.** 24204026

description thermocouple SIT M10x1 L 320mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

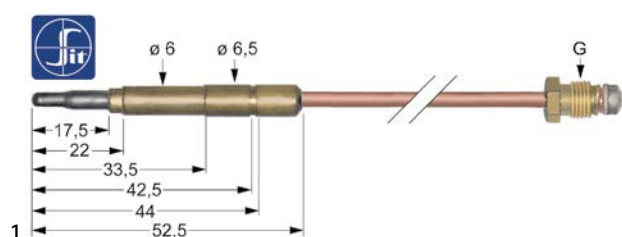


référence 107600 **ref. no.** 00100095

description thermocouple SIT M8x1 L 320mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

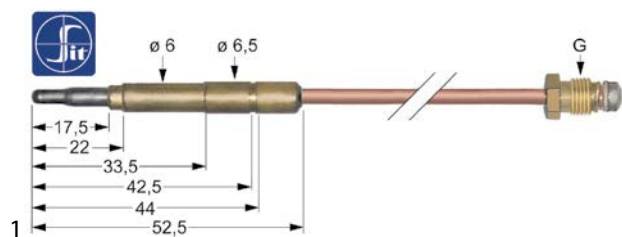


référence 107178 **ref. no.** 00100079

description thermocouple SIT M8x1 L 750mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

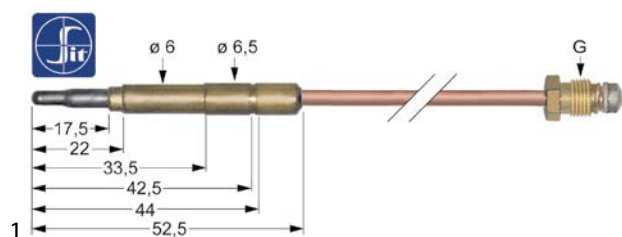

référence 107612 **ref. no.** 00106040


description thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

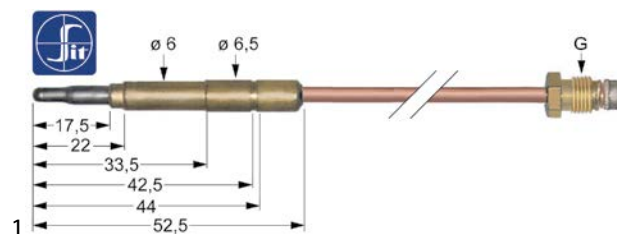

référence 107613 **ref. no.** 25100058


description thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

thermocouples avec pointe aluminée

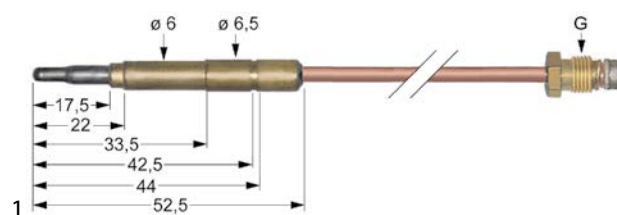

référence 102037 **ref. no.** 50100032


description thermocouple M8x1 L 1200mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

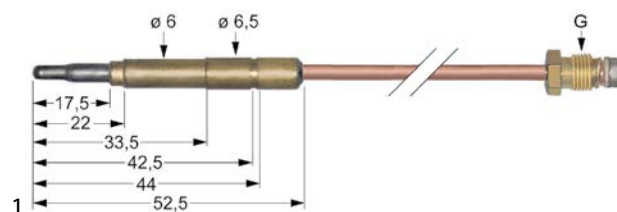

référence 102038 **ref. no.** 51600020


description thermocouple M8x1 L 1500mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm

thermocouples lisses avec interruption

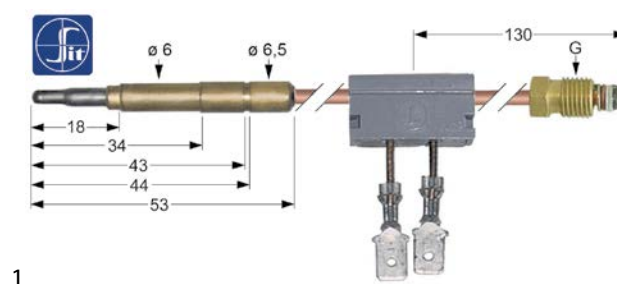

référence 107177 **ref. no.** 9400051

description thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0$ mm F 6,3mm

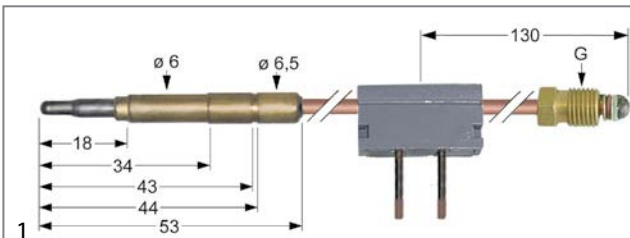


référence	102069	ref. no.	09500065
description	thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm raccord à souder		

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

type Junkers avec pointe aluminée

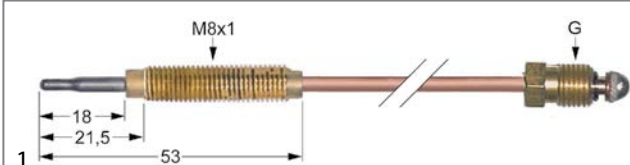


référence	102058	ref. no.	04700019
-----------	--------	----------	----------

description thermocouple M8x1 L 1000mm M8x1

accessoires pour 102058



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

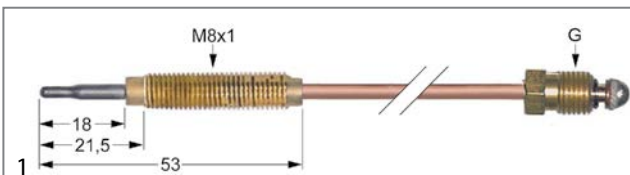

référence	102057	ref. no.	04700018
-----------	--------	----------	----------


description thermocouple M8x1 L 850mm M8x1

accessoires pour 102057



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

thermopiles

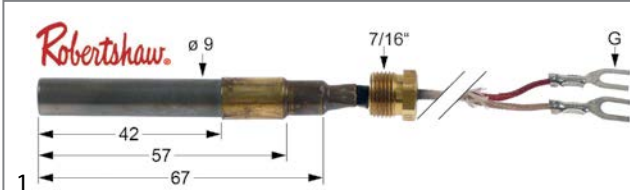

référence	102116	ref. no.	64100008
-----------	--------	----------	----------

description thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

REPAGAS

jusqu'à 2005



1

référence	104497	ref. no.	00100107
-----------	--------	----------	----------

description chapeau de brûleur ø 110mm



1

référence	104495	ref. no.	00100172
-----------	--------	----------	----------

description chapeau de brûleur ø 115mm



1

référence	104498	ref. no.	001382 50132064
-----------	--------	----------	--------------------

description chapeau de brûleur ø 115mm



1

référence	104496	ref. no.	005648 02100030
-----------	--------	----------	--------------------

description chapeau de brûleur ø 95mm



1

référence	104514	ref. no.	010720 31300021
-----------	--------	----------	--------------------

description support brûleur ø 37mm logement ø 22mm



1

référence	104509	ref. no.	00121077 001694
-----------	--------	----------	--------------------

description support brûleur ø 44mm logement ø 34mm filetage M18x1,5



			
1			
référence	104488	ref. no.	00100171 00100171+0670018+1083-P 013119+016550
description	tête de brûleur ø 115mm pour chapeau de brûleur ø 105mm		
accessoires pour	104488		
	référence	104655	ref. no. 017956 06700018
	tube de mélange d'air L 74mm ø ext. 22mm int. ø 20mm		
	référence	560555	ref. no. 1083-P
	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 15mm inox OC 10 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		

depuis 2005			
			
1			
référence	104493	ref. no.	015430 50141088
description	chapeau de brûleur ø 120mm		

			
1			
référence	104494	ref. no.	002910 50142090
description	chapeau de brûleur ø 140mm		

			
1			
référence	104492	ref. no.	007139 50140086
description	chapeau de brûleur ø 95mm		

grilles de brûleur			
			
1			
référence	210040	ref. no.	00100110 012605
description	grille de brûleur lar. 365mm L 395mm H 65mm		

réducteurs de feu vif			
			
1			
référence	104499	ref. no.	00100132 012790
description	réducteur de feu vif L 175mm lar. 114mm		

accessoires			
réducteurs de feu vif			
			
1			
référence	104499	ref. no.	00100132 012790
description	réducteur de feu vif L 175mm lar. 114mm		

bagues air			
			
1			
référence	104655	ref. no.	017956 06700018
description	tube de mélange d'air L 74mm ø ext. 22mm int. ø 20mm		
accessoires pour	104655		
	référence	104488	ref. no. 00100171
	tête de brûleur ø 115mm pour chapeau de brûleur ø 105mm		

brûleurs à rampe			
brûleurs à rampe			
			
1			
référence	105788	ref. no.	1440002
description	brûleur à rampe 1 rangée ø 50mm lar.mm Hmm L 483mm largeur de bride 71mm four à convection bride ø 75mm		

			
1			
référence	104483	ref. no.	40900007
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 340mm largeur de bride 50mm longueur de bride 62mm friteuse		



référence	105787	ref. no.	1430003
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 415mm largeur de bride 43mm longueur de bride 43mm four à convection		



référence	105790	ref. no.	008017 1430002
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 325mm largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm four à convection		



référence	105789	ref. no.	1450001
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 618mm largeur de bride 71mm four à convection bride ø 75mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M8x1



référence	104737	ref. no.	90200025
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 10 trou ø 0.5mm		

injecteurs gaz M9x1



référence	100501	ref. no.	04704017
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 0.95mm		



référence	107345	ref. no.	30100013
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 0.9mm		



référence	100504	ref. no.	00120151
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.15mm		



référence	100503	ref. no.	20111020
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.1mm		



référence	100505	ref. no.	02107015
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.2mm		



référence	100507	ref. no.	30100039
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.35mm		



référence	100956	ref. no.	00112037
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.3mm		



référence	107346	ref. no.	07600009
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.4mm		



			
1			
référence	100509	ref. no.	09511127
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.55mm		

			
1			
référence	100510	ref. no.	00100139
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.8mm		

			
1			
référence	100511	ref. no.	50100013
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.9mm		

			
1			
référence	100502	ref. no.	21107011
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 1mm		

			
1			
référence	106881	ref. no.	07600010
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 2.1mm		

			
1			
référence	107347	ref. no.	50100069
description	injecteur gaz filetage M9x1 OC 10 trou ø 2.4mm		

injecteurs gaz M10x1

			
1			
référence	107343	ref. no.	40200025
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.2mm gaz liquide pression de gaz 30mbar		

			
1			
référence	106290	ref. no.	40200015 40200018
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.85mm intérieur pointu		

injecteurs gaz M13x1

			
1			
référence	103270	ref. no.	012419 40100029
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 2.4mm OC 13		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse AB

			
1			
référence	100203	ref. no.	00150220
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		

			
1			
référence	100869	ref. no.	00142186
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		

			
1			
référence	100201	ref. no.	00142185
description	injecteur veilleuse PRO-GAS gaz liquide indice 30 Q 1 pc injecteur ø 0.3mm		

injecteurs veilleuses POLIDORO

			
1			
référence	100000	ref. no.	40900003
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc		



1

référence	104486	ref. no.	40900006
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 29.2 trou ø 2x0,29mm Q 1 pc		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	104526	ref. no.	00100152 012941
description	anneau coupant L 6mm Q 1 pc int. ø 4,4/6mm ø ext. 8mm		

vis intermédiaires



1

référence	100905	ref. no.	00131131 43000018
description	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		



1

référence	104487	ref. no.	00100153 012949
description	vis intermédiaire filetage 1/8" pour tube ø 6mm L 13mm laiton Q 1 pc OC 11		



1

référence	104491	ref. no.	00131225 004497
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm L 16mm Q 1 pc OC 11		

raccords soudés



1

référence	104484	ref. no.	40600008
description	raccord soudé F1: 1/2" FE F2: 1/2" FE		



1

référence	104490	ref. no.	008322 27306000
description	raccord soudé F1: 1/2" FI F2: 1/2" FE bec ø 13.5mm longueur de bec 22mm OC 24 laiton		



1

référence	104489	ref. no.	00135000 011894
description	raccord soudé F1: 3/4" FI F2: 1/2" FE bec ø 13.5mm longueur de bec 22mm OC 24 laiton		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour friteuses

divers



1

référence	550268	ref. no.	8700008
description	capot pour bouton-poussoir		

pour fours à convection/fours à vapeurs

vannes de viange



1

référence	696788	ref. no.	91200011
description	tube de vidange filetage 1 1/2" FI raccord en T plastique int. ø 37mm ø ext. 40mm pour cuiseur universel		




serrures

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

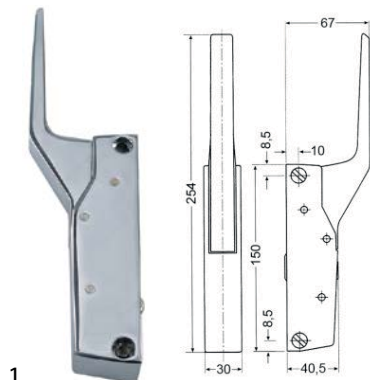

1

référence	700060	ref. no.	1250056
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791		

accessoires pour 700060



référence	700061	ref. no.	1250046
------------------	--------	-----------------	---------

gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds



référence	700062	ref. no.	—
protection pour la poignée appareils chauds			

gâches de porte



1

référence	700061	ref. no.	1250046
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		

accessoires pour 700061



référence	690414	ref. no.	—
serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 791			

loqueteaux

universels



1

référence	690903	ref. no.	1270034
description	loqueteau L 69mm lar. 13mm H 20mm dist. fix. 57mm complet avec gâche laiton nickelé		



1

référence	692609	ref. no.	1270034
description	loqueteau L 70mm lar. 13mm H 21mm dist. fix. 60/30mm complet avec gâche zamak		

crémones espagnolette

universels



1

référence	700604	ref. no.	1260017
description	mecanique de fermail ouvrant vers la droite logement d'axe ø 8x8mm L 170mm lar. 40mm H 40mm		

charnières

charnières four



1

référence	701137	ref. no.	00107027 003626
description	capot dist. fix. 95mm L 112mm lar. 26mm épaisseur 1mm découpe 9x66mm pour charnière four		



1

référence	701134	ref. no.	000620 00144000
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2mm languette de fixation 14mm longueur de levier 123mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 112mm L 207mm lar. 25mm		

			
1			
référence	701135	ref. no.	00111000
description	contre-support dist. fix. 94mm L 110mm lar. 19mm pour charnière four		

			
1			
référence	701136	ref. no.	00148000 005488
description	contre-support dist. fix. 94mm L 110mm lar. 21mm découpe 8x59mm pour charnière four		

boisseau

			
1			
référence	514310	ref. no.	009400 1250066
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche sans boulon		


			
1			
référence	514309	ref. no.	009413 1250067
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		

			
1			
référence	514312	ref. no.	001988 43000034
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels

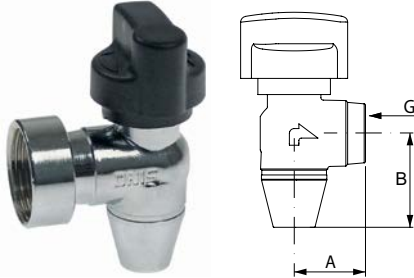			
1			
référence	541609	ref. no.	8500001
description	robinet à boisseau laiton chromé lar. 46mm H 40mm filetage 1" FI		
pièces détachées	541609		
	référence	540747	ref. no. —
	 robinet à boisseau laiton chromé coudé lar. 30mm H 40mm filetage 1/2" FI		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque

			
1			
référence	701132	ref. no.	00102005 007971
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 70x90mm dist.trou 35x76mm H 115-155mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		



pieds vissés



1

référence	701133	ref. no.	018148+008243 24600030 34101010 34101010+078-p
description	piéd d'appareil filetage M10 filetage L 34mm ø 40mm H 25mm OC 17 Q 1 pc		

paniers

paniers friteuse

REPAGAS



1

référence	970778	ref. no.	001414 57200022
description	panier friteuse B1 210mm L1 240mm H1 115mm acier chromé		

grilles et crémaillères

grilles

universels

sans bord relevé



1

référence	970120	ref. no.	4100029
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier chromé épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970120		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

avec bord relevé




1

référence	970527	ref. no.	00100115
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier chromé avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970527		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

joint


joint thermiques

joint vitre




1

référence	900058	ref. no.	009293 1240011 1250054
description	joint de fenêtre profil 1620 Q au metre		



1


référence	900470	ref. no.	007609 42300002
description	joint de fenêtre profil 1880 L 520mm Q 1		
accessoires pour	900470		
	référence	900471	ref. no. —
	joint de fenêtre profil 1880 L 680mm Q 1		




1

référence	900882	ref. no.	007620 42300003
description	joint de fenêtre profil 1880 Q au metre		


joint porte




référence	900348	ref. no.	1240012
description	joint porte profil 2402 Q au metre		




référence	901624	ref. no.	92600002
description	joint porte profil 2781 lar. 475mm L 1410mm dimension extérieure adaptable à ANGELO PO		




référence	901622	ref. no.	92000022
description	joint porte profil 2781 lar. 475mm L 475mm dimension extérieure adaptable à ANGELO PO		



référence	901623	ref. no.	92200002
description	joint porte profil 2781 lar. 475mm L 725mm dimension extérieure adaptable à ANGELO PO		




référence	901627	ref. no.	92800001
description	joint porte profil 2781 lar. 688mm L 1410mm dimension extérieure adaptable à ANGELO PO		



référence	901626	ref. no.	92800010
description	joint porte profil 2781 lar. 688mm L 886mm dimension extérieure adaptable à ANGELO PO		

joint chariot à glissières



référence	902520	ref. no.	92600004
description	joint de chariot à glissières profil 4140 L 515mm Q 1		

bagues d'étanchéité

joint graphites



référence	501423	ref. no.	006621 04708015
description	joint plat graphite ø ext. 20mm int. ø 8mm épaisseur 1mm excentrique Q 1 pc		



référence	501422	ref. no.	005438 07108015
description	joint plat graphite ø ext. 46mm int. ø 35mm épaisseur 1mm Q 1 pc		



joints caoutchouc



1

référence	511926	ref. no.	009037 04708016
description	joint plat caoutchouc ø ext. 11.3mm int. ø 7.5mm épaisseur 2.7mm Q 1 pc		

joints silicone



1

référence	359721	ref. no.	1230008
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		

joints arbre

joints arbre



1

référence	511172	ref. no.	43000045
description	joint mécanique int. ø 24mm ø ext. 29mm épaisseur 3mm		



1

référence	511171	ref. no.	43000042
description	joint SPI int. ø 14.5mm ø ext. 20mm épaisseur 3mm		

manomètres



1

référence	541508	ref. no.	90200028
description	manomètre ø 40mm gamme de pression 0-4bar raccord filetage 1/8"		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

poignées de douchette



1

référence	691048	ref. no.	1270003R
description	poignée de douchette 1/2" FE L 225mm type STAR		

pièces détachées 691048

	référence	507309	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc				
	référence	510322	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc				
	référence	524055	ref. no.	—
joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	528485	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc				
	référence	528494	ref. no.	—
joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc				

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401233	ref. no.	43000004
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI 230V 50/60Hz mode d'exploitation électrique lar. 60mm H 99mm câble 4-pôles 2.5W 4-pôles facteur de service 50%		

composants du circuit d'eau

réducteurs de pression

réducteurs de pression

universels

			
1			
référence	520967	ref. no.	90200026
description	reduteurs de pression série HP WR01 raccord 1/2" préréglage 3bar gamme de réglage 1-6bar c max 16bar t.max. 40°C laiton chromé IMPORT		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø52mm

			
1			
référence	541252	ref. no.	9400021
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 250°C 0 jusqu'à +250°C sonde ø 4mm sonde L 74mm tube capillaire 1330mm		

			
1			
référence	541077	ref. no.	1230022
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 350°C +50 jusqu'à +350°C sonde ø 6mm sonde L 30mm tube capillaire 1000mm profondeur d'encastrement 28mm		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



1

référence	506445	ref. no.	91900007
description	vis tête hexagonale filetage M10 filetage L 35mm inox OC 17 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		



1

référence	560555	ref. no.	1083-P
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 15mm inox OC 10 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		
accessoires pour	560555		
	référence	104488	ref. no. 00100171
	tête de brûleur ø 115mm pour chapeau de brûleur ø 105mm		



écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)

			
1			
référence	520230	ref. no.	00112127 010106
description	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		

			
1			
référence	520594	ref. no.	003510 04700009
description	écrou filetage M8x1 H 3mm OC 13 laiton Q 1 pc		

rondelles

rondelles

autres

			
1			
référence	560494	ref. no.	011523 24205030
description	rondelle int. ø 12mm ø ext. 18mm épaisseur 1.6mm aluminium Q 1 pc		



fixations

goupilles fendues



1

référence	691637	ref. no.	1260021
description	goupille fendue ø 3mm L 20mm		

A

accessoires électriques	24
allumeurs électriques	32
allumeurs piezzo-électriques	32
ampoules électriques	12
appareils d'alarme	15

B

bagues d'étanchéité	43
boîtiers allumage	28
bornes	24
brûleurs à gaz	34
brûleurs à rampe	35
brûleurs de table de cuisson	34

C

câbles	24
câbles de mise à la terre	24
câbles pour électrodes d'allumage	32
charnières four	40
commutateurs à cames	11
commutateurs rotatifs	11
composants du circuit d'eau	45
condensateurs & filtres antiparasites	24
condensateurs de service	24
contacteurs	15
crémones espagnolette	40

D

doseurs d'énergie	7
-------------------	---

É

écrous	45
écrous six pans	45
électrodes	20
électrovannes	19

F

fermetures latérales	40
fixations	46

G

gâches de porte	40
goupilles fendues	46
grilles	42
grilles et crémaillères	42

I

injecteurs gaz	36
interrupteurs et boutons-poussoirs	10

J

joints arbre	44
joints chariot à glissières	43
joints porte	43
joints thermiques	42
joints vitre	42

L

lampes	12
lampes four	13
lampes halogènes	13
loqueteaux	40

M

matériels de fixation	45
microrupteurs	10
microrupteurs magnétiques	11
minuteries	15
minuteries mécaniques	15
moteurs à air chaud	21

P

poignées de douchette	44
poignées de douchette avec filet extérieur	44
pompes	24
pompes de vidange	24
pressostats	20
programmeurs	15

R

réducteurs de pression	45, 45
régulateurs électroniques	18
relais	16
relais temporisés	17
résistances	3
résistances circulaires	6
résistances pour armoires chauffantes	5
résistances pour bain-maries	3
résistances pour contact-grill	5
résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	5
robinets à boisseau sphérique	44
robinets à boisseau sphérique électrique	20, 44
robinets à gaz	25
rondelles	45

S

serrures à levier	40
sondes	18
sondes de température	18
sondes universelles	18
systèmes d'interrupteurs ROLD	10

T

technique de mesure	45
thermocouples	33
thermoplongeurs	5
thermostats	7
thermostats de réglage	7, 9
thermostats de sécurité	8, 10
thermostats gaz	25
transformateurs	17

V

vannes de contrôle de gaz	27
vannes et raccords cuve	44
veilleuses	28
ventilateurs	21
ventilateurs à air chaud	23
ventilateurs axiaux	21
vis	45
vis tête hexagonale	45
voyants lumineux	12
voyants lumineux complets	12