



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ROLLER-GRILL

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances

résistances pour fours


			
1			
référence	420092	ref. no.	D02157
description	résistance 1200W 230V L 363mm lar. 360mm longueur de couvre-joint 33mm largeur de couvre-joint 16mm trou ø 3.4mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec spires 3 pour four		

			
1			
référence	416735	ref. no.	D02147
description	résistance 700W 110V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 186mm L1 25mm L2 305mm B1 77mm B2 32mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de entretoise 200mm trou ø 4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire avec goujon fonction grill four		


résistances pour bain-maries

			
1			
référence	416778	ref. no.	D02073
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 246mm L1 30mm lar. 430mm distance du raccord 422mm tube ø 8mm résistance à sec bain-marie H 33mm		


résistances pour appareils à crêpes

			
1			
référence	416726	ref. no.	D02013
description	résistance 3000W 230V L 304mm lar. 300mm H 65mm tube ø 8.5mm raccord câble longueur de câble 580mm résistance à sec circuits de chauffage 1 ø ext. 310mm appareil à crêpes		
Pour modèles:	350E, 350ED, 400E, 400ED		


			
1			
référence	419231	ref. no.	D02172
description	résistance 3000W 230V ø ext. 374mm H 70mm tube ø 8.5mm raccord câble longueur de raccord 400mm circuits de chauffage 1 appareil à crêpes		

			
1			
référence	416771	ref. no.	D02022
description	résistance 3600W 230V H 40mm tube ø 8.5mm distance du raccord 133mm longueur de câble 570mm résistance à sec circuits de chauffage 1 ø ext. 375mm appareil à crêpes		
Pour modèles:	400FE		


			
1			
référence	420085	ref. no.	D02156
description	résistance 3600W 230V H 45mm tube ø 8mm L1 140mm L2 215mm distance du raccord 132mm longueur de câble 750mm pour appareil à crêpes circuits de chauffage 1 ø ext. 380mm		

			
1			
référence	420234	ref. no.	D02163
description	résistance 3600W 230V H 70mm tube ø 8mm L1 190mm L2 170mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 190mm longueur de câble 400mm circuits de chauffage 1 ø ext. 360mm appareil à crêpes adaptable à appareil à crêpes		


résistances pour friteuses

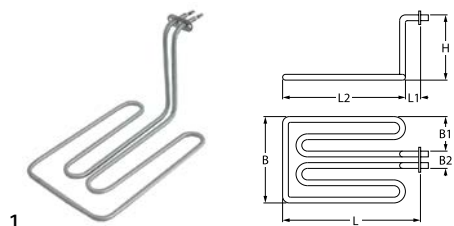


référence	416746	ref. no.	D02023
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 185mm H 180mm L1 23mm L2 270mm B1 78mm B2 29mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm dist.trou 40mm spires 2 tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm trou ø 4.5mm bride rectangulaire thermoplongeur		

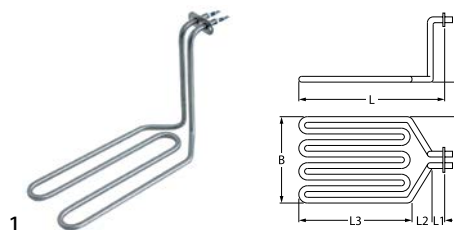


référence	416744	ref. no.	D02010 D02019
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 282mm lar. 120mm H 175mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm L1 22mm L2 50mm L3 210mm B1 46mm B2 28mm dist.trou 40mm spires 2 trou ø 5mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm		

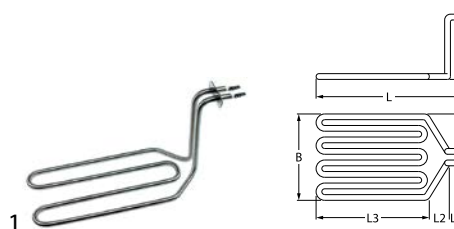


référence	416743	ref. no.	D02018
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 118mm H 142mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur L1 25mm L2 50mm L3 210mm B1 45mm B2 28mm dist.trou 40mm spires 2 trou ø 5mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm tube ø 18mm		

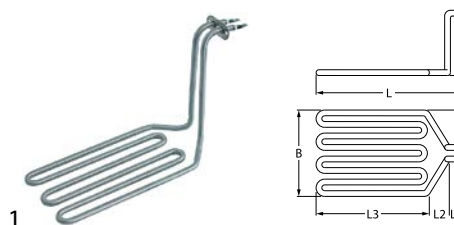


référence	416745	ref. no.	D02069
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 125mm H 177mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur L1 25mm L2 50mm L3 210mm B1 48mm B2 28mm dist.trou 40mm spires 3 trou ø 5mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm tube ø 8mm		

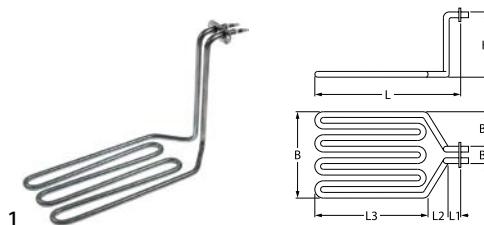


référence	420496	ref. no.	D02122
description	résistance 3200W 230V circuits de chauffage 1 L 284mm lar. 115mm H 180mm raccord F6,3 L1 22mm L2 45mm L3 215mm B1 25mm dist. trou 40mm		

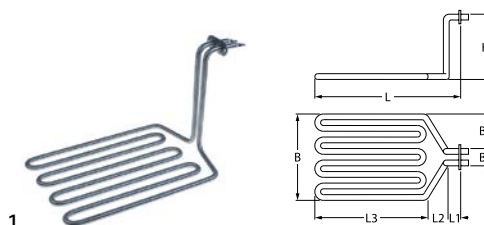

référence	418833	ref. no.	D02070
description	résistance 3400W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 180mm H 175mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm L1 25mm L2 30mm L3 235mm B1 79mm B2 22mm dist.trou 40mm spires 4 trou ø 4.5mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm tube ø 8mm		

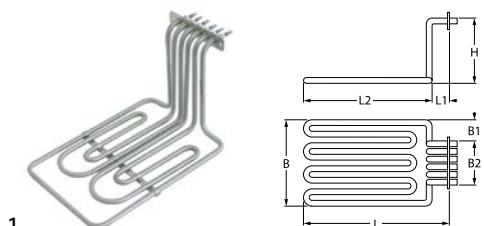


référence	416739	ref. no.	D02025
description	résistance 3800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 280mm lar. 185mm H 170mm L1 20mm L2 260mm B1 50mm B2 85mm longueur de bride 115mm largeur de bride 22mm tube ø 8mm dist.trou 103mm trou ø 5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire thermoplongeur friteuse		

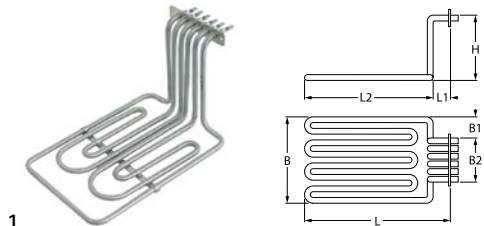


référence	416740	ref. no.	D02027
description	résistance 5000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 292mm lar. 186mm H 170mm L1 28mm L2 266mm B1 50mm B2 85mm longueur de bride 115mm largeur de bride 23mm tube ø 8mm dist.trou 103mm trou ø 4mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 35mm bride rectangulaire thermoplongeur friteuse		

fixation à 2 trous

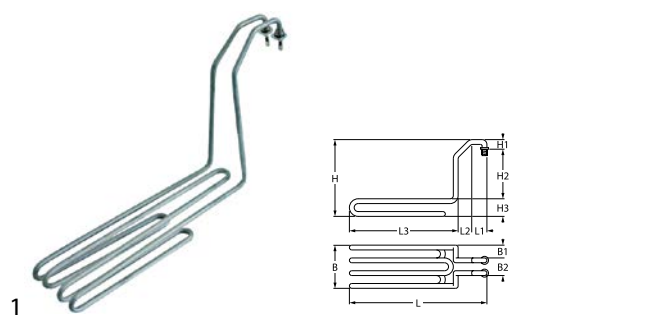

référence	416741	ref. no.	D02028
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 465mm lar. 82mm H 280mm fixation à 2 trous raccord M4 thermoplongeur L1 55mm L2 50mm L3 360mm B1 30mm B2 26mm H1 38mm H2 203mm H3 35mm tube ø 8mm filetage M11x1 dist. fix. 22mm		
accessoires pour	416741		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

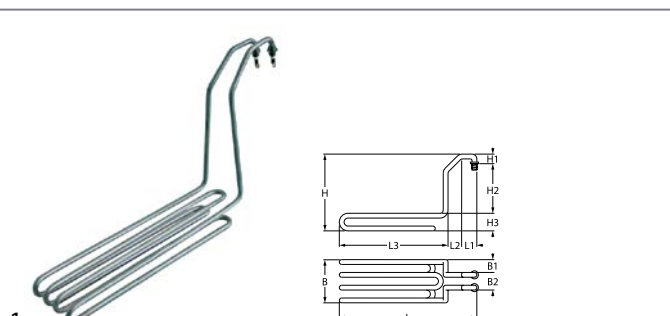


référence	416742	ref. no.	D02099
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 86mm H 290mm fixation à 2 trous raccord M4 thermoplongeur L1 60mm L2 30mm L3 370mm B1 20mm B2 46mm H1 20mm H2 220mm H3 50mm tube ø 8mm filetage M11x1 dist. fix. 38mm		
accessoires pour	416742		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		


résistances pour grillades




référence	419177	ref. no.	D02169
description	résistance 1750W 230V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 240mm H 60mm tube ø 6.3mm longueur de câble 600mm bain-marie distance du raccord 234mm résistance à sec		

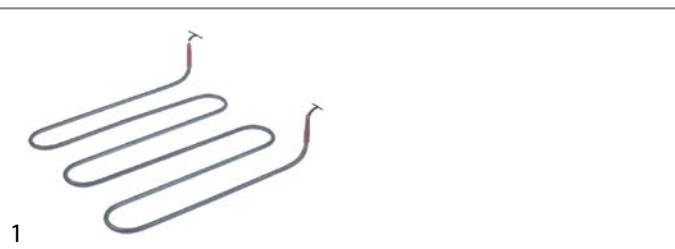


référence	416700	ref. no.	D02141
description	résistance 1750W 240V circuits de chauffage 1 L 275mm lar. 270mm tube ø 6.3mm B1 50mm B2 170mm spires 4 bain-marie résistance à sec		
Pour modèles:	PSE600		

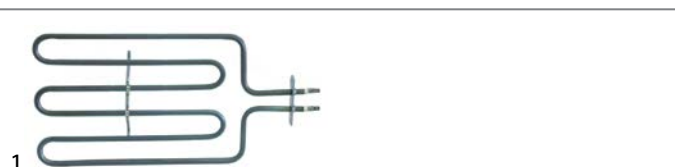

référence	416772	ref. no.	D02011
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 182mm tube ø 8.5mm L1 60mm L2 290mm B1 75mm B2 32mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm trou ø 4mm résistance à sec		

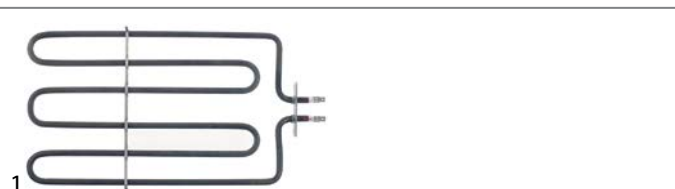

référence	420456	ref. no.	D02017 D02160
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 L 338mm lar. 190mm H 25mm tube ø 8mm		
Pour modèles:	140, 140D		



référence	418622	ref. no.	D02105
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 277mm lar. 245mm H 55mm tube ø 8mm raccord câble longueur de câble 600mm longueur de raccord 15mm grillade distance du raccord 237mm résistance à sec		

résistances pour grills kebab



référence	420086	ref. no.	D02154
description	résistance 1450W 230V L 300mm lar. 100mm H 57mm raccord M4 filetage M14x1,5 tube ø 8.3mm fixation à 2 trous résistance à sec		



référence	416704	ref. no.	D02075
description	résistance 2500W 240V L 280mm lar. 190mm H 130mm raccord M4 L1 143mm L2 130mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous résistance à sec filetage M12x1,25		
Pour modèles:	GRE40, GRE60, GRE80		
accessoires pour	416704		
	référence	550681	ref. no.
	écrou filetage M12x1,25 H 5mm OC 17 laiton Q 1 pc		

résistances pour rôtisseries à poulet



référence	416702	ref. no.	D02068
description	résistance 1400W 230V fixation à 1 trou filetage M16x1,5 L 595mm circuits de chauffage 1 raccord M5 résistance à sec tube ø 12mm rôtière à poulet		
Pour modèles:	RBE12, RBE4, RBE8		



référence	420457	ref. no.	D02152
description	résistance 1400W 230V fixation par vis L 685mm lar. 10.5mm H 10.5mm circuits de chauffage 1 raccord M4 tube ø 10.5mm		




référence	420477	ref. no.	D02035
description	résistance 1500W 110V fixation par vis L 160mm lar. 140mm H 45mm circuits de chauffage 1 raccord F6,3 tube ø 6.5mm		



référence	420458	ref. no.	D02009
description	résistance 1500W 230V fixation par vis L 160mm lar. 140mm H 45mm circuits de chauffage 1 raccord F6,3 tube ø 6.5mm		



référence	416705	ref. no.	D02074
description	résistance 2500W 230V fixation à 2 trous filetage M16x1,5 L 557mm lar. 53mm circuits de chauffage 1 raccord M5 résistance à sec tube ø 12.5mm dist. fix. 41mm longueur de raccord 50mm pos. de montage en bas grill		




référence	418843	ref. no.	D02016
description	résistance 3000W 230V fixation à 2 trous filetage M14 L 705mm lar. 175mm circuits de chauffage 1 raccord M4 tube ø 10mm dist. fix. 165mm longueur de raccord 40mm		


résistances pour vitrines chaudes



référence	416777	ref. no.	D02029
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 147mm H 28mm distance du raccord 140mm tube ø 6.3mm raccord 6.3 résistance à sec vitrine chaude L1 38mm L2 195mm		

			
référence	420455	ref. no.	D02097
description	résistance 650W 230V circuits de chauffage 1 L 183mm lar. 330mm H 15mm distance du raccord 327.5mm tube ø 6.3mm spires 2 raccord F6,3		

résistances pour chauffe saucisses

			
référence	416718	ref. no.	D02002
description	résistance 300W 230V L 170mm lar. 198mm tube ø 6.3mm L1 50mm L2 120mm B1 68mm B2 62mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 56mm résistance à sec circuits de chauffage 1 chauffe saucisses		


			
référence	416703	ref. no.	D02001
description	résistance 650W 230V L 140mm lar. 267mm tube ø 6.5mm L1 50mm L2 89mm B1 120mm B2 56mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec circuits de chauffage 1 chauffe saucisses		


résistances pour contact-grill

			
référence	416724	ref. no.	D02095 D02112
description	résistance 1200W 230V L 180mm lar. 200mm H 38mm B1 100mm B2 50mm longueur de raccord 25mm tube ø 6.5mm spires 3 longueur de câble 6.5mm pos. de montage en bas résistance à sec		
Pour modèles:	MAJESTIC, SAVOYE		

			
référence	417229	ref. no.	D02159
description	résistance 1200W 230V L 250mm lar. 120mm tube ø 6.3mm spires 5 cuiseur à œufs		

			
référence	416725	ref. no.	D02094 D02114
description	résistance 1200W 240V circuits de chauffage 1 L 178mm lar. 200mm H 35mm B1 60mm B2 80mm distance du raccord 50mm tube ø 6.3mm spires 4 raccord câble longueur de câble 800mm pos. de montage en haut résistance à sec		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, PANINI		


			
référence	420454	ref. no.	D02171
description	résistance 1200W 240V L 180mm lar. 320mm H 15mm tube ø 6.5mm raccord F6,3 longueur de raccord 770mm spires 5		



référence	417219	ref. no.	D02101
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 320mm H 8mm B1 70mm B2 190mm tube ø 6.5mm spires 4 longueur de câble 800mm bain-marie		



référence	416749	ref. no.	D02081
description	résistance 1750W 230V spires 4 grillade		
Pour modèles:	PSE600		




référence	416779	ref. no.	D02101
description	résistance 1750W 240V circuits de chauffage 1 L 274mm lar. 273mm distance du raccord 143mm tube ø 6.3mm spires 4 longueur de câble 550mm résistance à sec bain-marie		



référence	416701	ref. no.	D02093 D02115
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 208mm H 30mm B1 52mm B2 71mm longueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm spires 4 raccord câble longueur de câble 300mm résistance à sec		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, PANINI		



référence	417537	ref. no.	D02170
description	résistance 1800W 240V L 315mm lar. 180mm Hmm		



référence	416748	ref. no.	D02102 D02142
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 370mm H 40mm B1 60mm B2 165mm distance du raccord 165mm tube ø 6.3mm spires 5 longueur de câble 550mm résistance à sec grillade		
Pour modèles:	PSE400		



référence	416754	ref. no.	D02043
description	résistance 500W 110V L 180mm lar. 200mm B1 48mm B2 105mm tube ø 6.3mm longueur de câble 800mm spires 4 Panini		



référence	416722	ref. no.	D02140
description	résistance 750W 230V L 175mm lar. 212mm H 22mm tube ø 6.5mm B1 90mm B2 33mm raccord câble longueur de câble 75mm pos. de montage en haut résistance à sec circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40		

			
référence	420539	ref. no.	D02139
description	résistance 800W 230V L 175mm lar. 212mm H 22mm tube ø 6.5mm B1 90mm B2 33mm raccord câble longueur de câble 350mm pos. de montage en haut résistance à sec circuits de chauffage 1		

			
référence	416723	ref. no.	D02096 D02113
description	résistance 800W 230V L 178mm lar. 196mm H 33mm B1 50mm B2 108mm tube ø 6.3mm spires 3 longueur de câble 740mm pos. de montage en haut résistance à sec		
Pour modèles:	MAJESTIC, SAVOYE		


résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence	416728	ref. no.	D02084
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 195mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4" tube ø 8.5mm dist. fix. 187mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		
pièces détachées	416728		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	416728		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	527169	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			


accessoires pour 416728			
			
référence	560110	ref. no.	—
rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3			
			
référence	560130	ref. no.	—
écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances pour fours à pizza

			
référence	416727	ref. no.	D02148
description	résistance 700W 230V L 330mm lar. 185mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 35mm raccord cosse mâle 6,3mm L1 25mm L2 305mm B1 77mm B2 31mm tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire avec goujon trou ø 4mm résistance à sec		
Pour modèles:	PZ400		

résistances pour chauffes plats

			
référence	416712	ref. no.	D02003
description	résistance 1300W 230V L 290mm lar. 258mm H 82mm L1 20mm L2 270mm dist. fix. 241mm filetage M12x1,25 tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous résistance à sec		


			
référence	416717	ref. no.	D02004
description	résistance 650W 230V L 155mm lar. 258mm H 82mm L1 20mm L2 135mm dist. fix. 252mm filetage M12x1,25 tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous résistance à sec		

résistances pour roller grills

			
référence	416755	ref. no.	D02037
description	résistance 125W 230V circuits de chauffage 1 L 470mm raccord M4 tube ø 8mm résistance à sec grille à rouleaux		
Pour modèles:	RG11, RG5, RG7, RG9		



résistances salamandres/toasteurs



référence	417655	ref. no.	D02162
description	résistance 1500W 230V L 260mm lar. 218mm filetage M14x1,5 dist. fix. 210mm longueur de raccord 30mm raccord M4 tube ø 8mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		



référence	420497	ref. no.	D02149
description	résistance 2000W 230V L 230mm lar. 215mm L1 22mm L2 208mm B1 74mm B2 70mm filetage M16 dist. fix. 55mm tube ø 8mm raccord M4		



référence	416759	ref. no.	D02092
description	résistance 650W 115V L 614mm filetage M14x1,5 longueur de raccord 25mm tube ø 8.5mm raccord M4 circuits de chauffage 1 résistance à sec		
Pour modèles:	SEF80		



référence	418215	ref. no.	D02108
description	résistance 700W 245V L 410mm filetage M14x1,25 longueur de raccord 19mm tube ø 10mm raccord M4 circuits de chauffage 1 résistance à sec salamandre lar. 10mm H 10mm		
Pour modèles:	SEM60		




référence	416756	ref. no.	D02091
description	résistance 950W 230V		
Pour modèles:	SEM60		

résistances pour armoires chauffantes



référence	420453	ref. no.	SD02107
description	résistance 1800W 230V L 580mm lar. 383mm H 8.5mm tube ø 8.5mm raccord raccordement à vis distance du raccord 75mm spires 1 circuits de chauffage 1		



référence	416719	ref. no.	D02014
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 L 259mm lar. 275mm longueur de bride 44mm largeur de bride 22mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec L1 45mm L2 214mm B1 125mm B2 29mm		
Pour modèles:	RELAIS		

résistances pour saladettes



référence	420531	ref. no.	SD02108
description	résistance 1200W 230V L 580mm lar. 383mm H 8.5mm tube ø 8.5mm raccord raccordement à vis distance du raccord 75mm spires 1 circuits de chauffage 1		

éléments de chauffe



référence	418822	ref. no.	48006BOI
description	élément de chauffe 250W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 68mm H 70mm longueur de câble 1500mm avec minuterie		

résistances quartz



référence	416764	ref. no.	D01035
description	filament chauffant 100W 75V pour tube de quartz 11.50hm L1 300mm L2 255mm ø 5mm		
Pour modèles:	RST127, RST227		



référence	416750	ref. no.	D01033
description	filament chauffant 1100W 230V pour tube de quartz 410hm L1 545mm L2 435mm ø 7mm		
Pour modèles:	RBE12, RBE4, RBE8		



référence	416737	ref. no.	D01026
description	filament chauffant 250W 220-240V pour tube de quartz L1 320mm L2 220mm ø 4.5mm		
Pour modèles:	PZ660		

1			
référence	417654	ref. no.	D01054
description	filament chauffant 330Ohm L1 160mm L2 112mm ø 5.1mm raccord oeillet		

1 			
référence	416761	ref. no.	D01003
description	filament chauffant 450W 115V pour tube de quartz L1 340mm L2 240mm ø 4mm		
Pour modèles:	BAR100, BAR200		

1 			
référence	416738	ref. no.	D01027
description	filament chauffant 500W 220-240V pour tube de quartz L1 355mm L2 260mm ø 7mm		
Pour modèles:	PZ660		

1			
référence	416729	ref. no.	D01021
description	filament chauffant 600W 230V pour tube de quartz L1 330mm L2 230mm ø 6mm		

1 			
référence	416766	ref. no.	D01036
description	filament chauffant 735W 77V pour tube de quartz L1 425mm L2 320mm ø 6mm		
Pour modèles:	RST128, RST228		

1 			
référence	416708	ref. no.	D01032
description	filament chauffant 750W 115V pour tube de quartz 180Ohm L1 380mm L2 285mm ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	SEM60		

1 			
référence	416711	ref. no.	D01024
description	filament chauffant L1 245mm L2 160mm ø 5mm		
Pour modèles:	PZ330		

1			
référence	416752	ref. no.	D01030
description	filament chauffant pour tube de quartz 100hm L1 620mm L2 500mm ø 9mm		

1 

référence	416762	ref. no.	D01043
description	filament chauffant pour tube de quartz L1 250mm L2 160mm ø 5mm		
Pour modèles:	BAR106, BAR206		

1



référence	416706	ref. no.	D01025
description	filament chauffant pour tube de quartz L1 260mm L2 165mm ø 6.5mm		
Pour modèles:	PZ330		

1 			
référence	416714	ref. no.	D01040 D01044
description	filament chauffant WV L1 230mm L2 195mm ø 5.5mm raccord oeillet		
Pour modèles:	CT540		

1			
référence	416758	ref. no.	D01031
description	filament chauffant WV pour tube de quartz 210Ohm L1 290mm L2 200mm ø 6.2mm		
Pour modèles:	SEF80		

1			
référence	416710	ref. no.	D01041 D01045
description	filament chauffant WV pour tube de quartz L1 160mm L2 125mm ø 5.5mm raccord oeillet		
Pour modèles:	CT540		
accessoires pour	416710		
	référence	416709	ref. no. D04015
	tube de quartz WV L 320mm tube ø 11mm		

A white cylindrical female terminal block with a green terminal on top. The block has a slightly wider top flange and a narrower body. The green terminal is a small, rectangular piece of plastic with a metal contact point.

1

référence	693022	ref. no.	A09001
description	isolateur femelle pour cosse mâle L 20mm ø 15mm trou ø 11.5mm		

1			
référence	416775	ref. no.	D04016 D04024
description	résistance quartz 1200W 115V L 668mm ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm		

1			
référence	416776	ref. no.	D04025
description	résistance quartz 1200W 115V L 680mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	FC110G		

1			
référence	417217	ref. no.	D04029
description	résistance quartz 200W 115V L 340mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm pour modèle PZ330 pos. de montage en bas		

1 

référence	417216	ref. no.	D04030
description	résistance quartz 295W 115V L 340mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm pour modèle PZ330 pos. de montage en haut		

1 

référence	418820	ref. no.	D04033
description	résistance quartz 460W 76V L 545mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm		

1



référence	418625	ref. no.	D04022
description	résistance quartz 500W 115V L 365mm ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm		

1 

référence	420460	ref. no.	D04043
description	résistance quartz 500W 115V L 455mm ø 11mm raccord F6,3 four à pizza		

1 

référence	416713	ref. no.	D04023
description	résistance quartz 525W 76V L 525mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm 10.8Ohm		

1 

référence	416914	ref. no.	D04028
description	résistance quartz 530W 77V L 478mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	FC60G		

1 

référence	420459	ref. no.	D04040
description	résistance quartz 580W 115V L 455mm ø 11mm raccord F6,3 four à pizza		

1			
référence	420089	ref. no.	D04034
description	résistance quartz 600W 115V L 365mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	420089		
	référence	551108	ref. no. B07025
	ressort de serrage acier inox pour résistance quartz L 39mm lar. 25mm H 13,5mm trou ø 10mm		

1

référence	416733	ref. no.	D04001
description	résistance quartz 750W 115V L 415mm		
Pour modèles:	FC33		

1 

référence	416732	ref. no.	D04001 D04020
description	résistance quartz 750W 115V L 415mm ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm		

1

référence	420461	ref. no.	D04038
description	résistance quartz 750W 115V L 684mm ø 11mm raccord F6,3 four à pizza		

1

référence	551108	ref. no.	B07025
description	ressort de serrage acier inox pour résistance quartz L 39mm lar. 25mm H 13.5mm trou ø 10mm		

1 			
référence	416765	ref. no.	D04010
description	tube de quartz L 620mm int. ø 8.5mm ø ext. 10.5mm		
Pour modèles:	RST128, RST228		

1 			
référence	416751	ref. no.	D04003
description	tube de quartz L 625mm int. ø 9.5mm ø ext. 15.5mm		
Pour modèles:	RBE12, RBE4, RBE8		

1 			
référence	420498	ref. no.	D04037
description	tube de quartz WV circuits de chauffage L 725mm lar. 15mm H 15mm tube ø 15mm		
accessoires pour	420498		
	référence	416750	ref. no. D01033
	filament chauffant 1100W 230V pour tube de quartz 410hm L1 545mm L2 435mm ø 7mm		

1 			
référence	416757	ref. no.	D04006
description	tube de quartz WV L 315mm tube ø 11mm int. ø 9mm		
Pour modèles:	SEF80		

1			
référence	416709	ref. no.	D04015
description	tube de quartz WV L 320mm tube ø 11mm		
Pour modèles:	CT540		
accessoires pour	416709		
	référence	416766	ref. no. D01036
	filament chauffant 735W 77V pour tube de quartz L1 425mm L2 320mm ø 6mm		

1 

référence	416760	ref. no.	D04005
description	tube de quartz WV L 365mm tube ø 11mm		
Pour modèles:	BAR100, BAR106, BAR200, BAR206		

1 

référence	416715	ref. no.	D04007
description	tube de quartz WV L 460mm tube ø 11mm		
Pour modèles:	SEM60		

1

référence	416763	ref. no.	D04009
description	tube de quartz WV L 510mm tube ø 11mm		
Pour modèles:	RST127, RST227		
accessoires pour	416763		
	référence	416764	ref. no. D01035
	filament chauffant 100W 75V pour tube de quartz 11.5Ohm L1 300mm L2 255mm ø 5mm		
	référence	693022	ref. no. A09001
	isolateur femelle pour cosse mâle L 20mm ø 15mm trou ø 11.5mm		

1 

référence	416736	ref. no.	D04013
description	tube de quartz WV L 695mm tube ø 11mm		
Pour modèles:	PZ660		

1 

référence	416753	ref. no.	D04011
description	tube de quartz WV L 780mm int. ø 10.5mm ø ext. 14.5mm		

résistances circulaires

A black, circular resistor with a rectangular terminal block on one side. The terminal block has two pins extending from it. The resistor is shown against a white background.

1

référence	416731	ref. no.	D02052
description	résistance 1500W 230V bride rectangulaire		
Pour modèles:	FC26, TH1		

référence	416770	ref. no.	D02144
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 175mm ø ext. 188mm L 256mm H 29mm L1 60mm B1 26mm H1 5mm H2 20mm longueur de bride 45mm largeur de bride 16mm dist.trou 36mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté		

référence	420088	ref. no.	D02158
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 135mm ø ext. 145mm L 162mm H 61mm L1 7mm B1 27mm H1 33mm H2 28mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm		

1

référence	416730	ref. no.	D02143
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 177mm ø ext. 189mm L 253mm H 53mm L1 58mm B1 32mm H1 28mm H2 25mm longueur de bride 47mm largeur de bride 17mm dist.trou 36mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 28mm tube ø 6.5mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire		
Pour modèles:	CN, FC33		

1

référence	416734	ref. no.	D02086
description	résistance 2500W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 188mm L 252mm H 30mm L1 56mm B1 24mm H1 20mm H2 10mm longueur de bride 47mm largeur de bride 17mm dist.trou 35mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté		
Pour modèles:	FC34		



1

référence	416773	ref. no.	D02034
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 198mm L 210mm H 35mm L1 10mm B1 30mm H1 7mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 36mm tube ø 6,3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

Pour modèles: FC60, FC60G

accessoires pour 416773



référence	510368	ref. no.	—
description	joint L 70mm lar. 23,5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	416774	ref. no.	D02045
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 224mm ø ext. 242mm L 273mm H 41mm L1 25mm B1 35mm H1 3mm H2 38mm longueur de bride 101mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 43mm tube ø 8,4mm résistance circulaire trou ø 4mm bride rectangulaire		

Pour modèles: FC110, FC110G



1

référence	420087	ref. no.	D02151
description	résistance 6000W 240V circuits de chauffage 2 int. ø 240mm ø ext. 250mm L 267mm H 46mm L1 19mm B1 60mm H1 12mm H2 34mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6,2mm résistance circulaire trou ø 4mm		

corps à rayonnement



1

référence	420540	ref. no.	D06003 D06006 D06009
description	corps à rayonnement 1500W 230V L 295mm lar. 250mm H 35mm circuits de chauffage oeillet type raccord à visser longueur de câble 1230mm		

plaques de cuisson

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



1

référence	490130	ref. no.	D03016
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	390501	ref. no.	A04006
description	doseur d'énergie		
Pour modèles:	140, 140D, RG11, RG5, RG7, RG9		



1

référence	380015	ref. no.	A04006
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



référence	390503	ref. no.	A06034 A06034/1
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 135°C 1NC 1-pôles 10A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	FC110, FC110G, FC60		



référence	390652	ref. no.	A06035 A06035/1
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 170°C 1NCA raccord F6,3 vertical		



référence	390504	ref. no.	A06048
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 90°C 1NO 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous sonde ø 16mm		
Pour modèles:	FC110, FC110G		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



référence	375007	ref. no.	A06044
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375007		
	référence	110119	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
	référence	110241	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C		



référence	375505	ref. no.	A06042
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	350E, 350ED, 400E, 400ED, 400FE, CN, FC110, FC110G, FC26, FC33, FC34, FC60, FC60G, PSE400, PSE600, PZ330, PZ400, PZ660		




référence	375005	ref. no.	A06002 A06041
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 92mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		
Pour modèles:	RELAIS		
accessoires pour	375005		
	référence	110109	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 85°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté temp. d'utilisation 30-85°C angle de rotation 270°		
	référence	110133	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-85°C angle de rotation 270°		
	référence	110240	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-85°C		



référence	375400	ref. no.	A06021
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.17_

E-G-O



référence	371320	ref. no.	A06032
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 30-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 170mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 14mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE		

série 55.34_

E-G-O




référence	375417	ref. no.	A06005
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.11_

E-G-O



référence	375109	ref. no.	A06004
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 530mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe sonde inox		

série 55.32_

E-G-O



référence	375600	ref. no.	A06012
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe		

E-G-O



référence	375418	ref. no.	A06012 A06059
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 340°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage




référence	390006	ref. no.	A06003 A06011
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		


accessoires pour	390006		
	référence	110100	ref. no. —
manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir			
	référence	110105	ref. no. —
rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique			

TECASA


thermostats de réglage



référence	375177	ref. no.	A06018
description	thermostat t.max. 170°C temp. d'utilisation 50-170°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 420mm tube capillaire isolé 210mm presse étoupe axe L 15mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375506	ref. no.	A06007 A06026 A06056
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 50-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 630mm tube capillaire isolé 140mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375155	ref. no.	A06019
description	thermostat t.max. 230°C temp. d'utilisation 45-230°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 150mm tube capillaire 530mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 14mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	TH1		



référence	375134	ref. no.	A06032 (old version) NT-253M W11/16 40-280°C
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 30-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 170mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 14mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375168	ref. no.	A06049
description	thermostat t.max. 55°C temp. d'utilisation 30-55°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 105mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270°		



référence	390500	ref. no.	A06021
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 0-95°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 105mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270°		



référence	390502	ref. no.	A06006
description	thermostat tube capillaire isolémm presse étoupe		

thermostats de sécurité



référence	375452	ref. no.	A06001
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 52mm tube capillaire 520mm tube capillaire isolé 70mm presse étoupe température d'encclenchement 216°C sonde inox		
Pour modèles:	FD120R		



référence	375176	ref. no.	A06017
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 68mm tube capillaire 430mm		

thermostats froid

DANFOSS

thermostats de réglage



référence	391001	ref. no.	SA06043
description	thermostat type 077B0804L tube capillaire 810mm temp. d'utilisation +6 jusqu'à +15°C		

accessoires

étriers de raccordement



référence	550059	ref. no.	A01023
description	étrier de raccordement court pour interrupteur Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm



référence	301066	ref. no.	A07005
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 6A 0-1 raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	TH1		

accessoires pour 301066

référence	301064	ref. no.	—
description	capot protection pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7,5mm transparent dimensions de montage mm		

30x11mm



référence	301010	ref. no.	A07012
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm rouge 1NO/voiant 250V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40, PZ330, PZ400, PZ660, WDL100, WDL200		

accessoires pour 301010

référence	301035	ref. no.	—
description	capot protection dimensions de montage 30x11mm		

30x22mm



référence	301202 ¹	ref. no.	A07025 A07027 A07030
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 230V 20A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

¹non-lumineux

référence	346896 ¹	ref. no.	A07020 A07025 A07027 A07030
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, MAJESTIC, PANINI, PSE400, PSE600, RG11, RG5, RG7, RG9, SAVOYE		

¹non-lumineux

référence	347791	ref. no.	A07034
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		



référence	301001	ref. no.	A07003
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	RBG12, RBG4, RBG8		

accessoires pour 301001



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



référence	301003	ref. no.	A07032
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour 301003



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

			
référence	301004	ref. no.	A07022
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	FC33		
accessoires pour	301004		
	référence	301036	ref. no.
			—
 capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

avec écriture			
			
référence	301200	ref. no.	A070029
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	GRE40, GRE60, GRE80, RBE12, RBE4, RBE8		
accessoires pour	301200		
	référence	301036	ref. no.
			—
 capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

			
référence	300125	ref. no.	A07002
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	300125		
	référence	301036	ref. no.
			—
 capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

interrupteurs et poussoirs

19x13mm			
			
référence	301054	ref. no.	A07014 A07015
description	bouton poussoir dimensions de montage 19x13mm rouge 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105/55°C protection IP65 avec capot		

			
référence	347079 ¹	ref. no.	A07033
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP65 avec capot		

¹lumineux

microrupteurs

actionnement par levier

			
référence	345699	ref. no.	A07017
description	microrupteur avec levier 250V 10A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	FC110, FC110G		

actionnement par goupille

			
référence	345060	ref. no.	A07011
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1010 force de actionnement: 350g rouge course 9mm		


			
référence	345062	ref. no.	A07023
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO/1NC raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1012 force de actionnement: 350g rouge course 8mm		
Pour modèles:	FC33		

M10

			
référence	346864	ref. no.	A07018 A07035
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 6mm 250V 10A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 3mm dist. fix. 22mm température ambiante max. 125°C force de actionnement: 200g		
Pour modèles:	FD120R		

commutateurs à cames


marche-arrêt



1

référence	300020	ref. no.	A01015 A01016
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
accessoires pour	300020		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		
	référence	110231	ref. no. —
	manette interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

4 temps



1

référence	300094	ref. no.	A01001
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 15mm raccord à vis 4 temps céramique		
Pour modèles:	BAR100, BAR106, BAR200, BAR206, CT540, GRE40, GRE60, GRE80, RBE12, RBE4, RBE8, RST127, RST128, RST227, RST228, SEF80, SEM60		



1

référence	300104	ref. no.	A01002
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

4 positions de commutation




1

référence	347101	ref. no.	A01017
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 13A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		



1

référence	345320	ref. no.	A01009
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		



1

référence	348143	ref. no.	A01001/1
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 5NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 8410R plastique		



1


référence	300143	ref. no.	A01014
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-1-2-3 13A axe ø 6x4,6mm axe L 13mm raccord cosse mâle 6,3mm 250V plastique ouvert A+1, B+3 A+1, A+2 A+1, B+4 axe ronde jeux de contacts 2 température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	FC110G		

5 positions de commutation



1


référence	300238	ref. no.	A01006
description	commutateur à cames 5 positions de commutation axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 6,3mm 7-pôles		
Pour modèles:	FC60G		

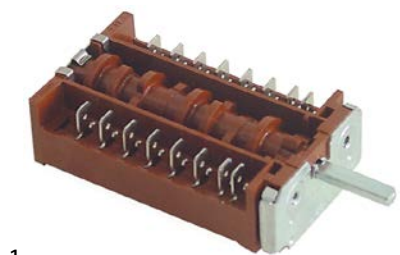

1

référence	300142	ref. no.	A01006
description	commutateur à cames 5 positions de commutation axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 7-pôles		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300001	ref. no.	A01022
description	commutateur à cames commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 6,3mm 2-pôles		

accessoires pour	300001		
	référence	551456	ref. no.
			—
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		



autres



1

référence	347585	ref. no.	A01020 A01021
description	commutateur rotatif 2NO axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 2-pôles		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	300144	ref. no.	A04004 A04005
description	potentiomètre 0.5KOhm		
Pour modèles:	CT540		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 9mm



1

référence	359287	ref. no.	A08001
description	voyant lumineux ø 9mm 230V rouge		
Pour modèles:	RELAIS		



1

référence	359286	ref. no.	A08006
description	voyant lumineux ø 9mm 230V vert avec fil de litz		
Pour modèles:	RELAIS		

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359026	ref. no.	A08019
description	voyant lumineux ø 12mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm modèle CM/5		



1

référence	359027	ref. no.	A08020
description	voyant lumineux Ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

avec culot enfichable



1

référence	359042	ref. no.	A08003
description	voyant lumineux Ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	FD120R		



1

référence	359043	ref. no.	A08008
description	voyant lumineux Ø 12mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		



1

référence	359041	ref. no.	A08009
description	voyant lumineux Ø 12mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	FC60, FD120R		



1

référence	359900	ref. no.	A08005
description	voyant lumineux Ø 12mm 230V rouge avec câble		
Pour modèles:	140, 140D, 350E, 350ED, 400E, 400ED, 400FE, BAR100, BAR106, BAR200, BAR206, CT540, DOUBLE PANINI, FC26, FC34, GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40, GRE40, GRE60, GRE80, MAJESTIC, PANINI, PSE400, PSE600, PZ330, PZ400, PZ660, RBE12, RBE4, RBE8, RG11, RG5, RG7, RG9, RST127, RST128, RST227, RST228, SAVOYE, SEF80, SEM60		



1

référence	359288	ref. no.	A08011
description	voyant lumineux Ø 12mm 230V vert		
Pour modèles:	CT540, DOUBLE PANINI, FC26, FC34, GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES30, GES40, MAJESTIC, PANINI, PSE400, PSE600, PZ330, PZ660, SAVOYE		

Ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359141	ref. no.	A08008
description	voyant lumineux Ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

LED

accessoires



1

référence	357248	ref. no.	SA03093COM
description	bloc d'alimentation pour DELs 30W primaire 170-250VACV secondaire 2.5A Q 1 pc secondaire 12VDCV		

lampes droites

ampoules halogènes



1

référence	359647	ref. no.	A18003
description	ampoule halogène douille R7s L 117.6mm 230V 200W IMPORT		



1

référence	360556	ref. no.	A18002
description	ampoule halogène douille R7s L 74.9mm 230V 80W OSRAM		

lampes infrarouges

avec culot type R7s



1

référence	359628	ref. no.	A18003
description	lampe infrarouge douille R7s L 117.6mm 240V 300W IMPORT sans tube protecteur		

douilles pour lampes linéaires

R7s



référence	359735	ref. no.	A18011
description	douille douille R7s 250V ømm L 16mm lar. 25mm H 40mm raccord câble 230mm dist. fix.mm		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G13



référence	359737	ref. no.	A18013
description	tube fluorescent douille G13 L 516mm 13W 230V Q 1 pc teinte de couleur Cool White		
Pour modèles:	WDL100, WDL200		

complet avec support



référence	357096	ref. no.	SA18011
description	tube fluorescent douille T5 L 900mm lar. 42mm 21W 230V type de connecteur mâle/femelle avec interrupteur avec clips de fixation		



référence	359462	ref. no.	A18024
description	tube fluorescent L 545mm lar. 22mm 13W ø 19mm 230V		

accessoires

douilles



référence	359736	ref. no.	SA18014
description	douille douille G5 L 516mm pour tubes fluorescents		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



référence	359718	ref. no.	A18004 A18022
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	FC60, FC60G		

pièces détachées	359718		
	référence	359701	ref. no. A18022
	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
	référence	359740	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		



référence	359701	ref. no.	A18022
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
accessoires pour	359701		
	référence	359705	ref. no. —
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
	référence	359709	ref. no. —
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
	référence	359721	ref. no. —
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		
	référence	359942	ref. no. —
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



diamètre de montage 65,5mm



1

référence	359712	ref. no.	A18005
description	lampe four encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	RBE12, RBE4, RBE8, RBG12, RBG4, RBG8		
pièces détachées	359712		
	référence	359022	ref. no. —
	douille douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359611	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
	référence	359722	ref. no. —
	joint silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm		
	référence	359724	ref. no. —
	verre de hublot filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

minuteries

minuteries mécaniques



1

référence	350186	ref. no.	A02030
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm		
accessoires pour	350186		
	référence	112627	ref. no. —
	manette temps 120min ø 58mm axe ø 6x4,6mm plat en bas		



1

référence	360173	ref. no.	A02001 A02002
description	minuterie M2 3-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 3NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 16mm dist. fix. 28mm raccord latéral		



1

référence	360446	ref. no.	A02014 A02028
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		



1

référence	350008	ref. no.	A02014 A02028
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral		



1

référence	360460	ref. no.	A02016 A02029
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm avec sonnerie dist. fix. 28mm raccord à l'arrière température ambiante max. 125°C		
Pour modèles:	PZ400		



1

référence	350043	ref. no.	A02010
description	minuterie MI7 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 17mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M8 raccord à l'arrière		
Pour modèles:	TH1		

			
1			
référence	360164	ref. no.	A02008
description	minuterie MT49 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe 6x4,6mm axe L 16mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
Pour modèles:	BAR100, BAR106, BAR200, BAR206, RST127, RST128, RST227, RST228		

			
1			
référence	360097	ref. no.	A02015
description	minuterie MT59 1-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini non axe 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm raccord latéral plat en haut		
Pour modèles:	CN, FC26, FC33, FC34		

			
1			
référence	360690	ref. no.	A02019
description	minuterie MT59 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm raccord latéral plat en haut		

minuteries horloges

			
1			
référence	360630	ref. no.	A02004
description	minuterie temps de marche 15min ø 57,6mm axe ø 6,4x4,8mm axe L 22,4mm dist. fix. 28,5mm		

			
1			
référence	360151	ref. no.	A02012
description	minuterie horloge temps de marche 120min ø 52mm axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm		

			
1			
référence	350000	ref. no.	A02004
description	minuterie horloge temps de marche 30min ø 57mm axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm		

contacteurs

BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380774	ref. no.	A05007
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type K3-18ND10		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380238	ref. no.	A05002 A05006
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		



ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1			
référence	380213	ref. no.	A05008
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10		
Pour modèles:	FD120R		

LOVATO

contacteurs de puissance



1			
référence	380083	ref. no.	A05008
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type BF0901A230		

OMRON

contacteurs de puissance



1			
référence	380882	ref. no.	A05002 A05006
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC AC3 10A contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type J7KN-10D-10 OMRON		

semi-conducteurs de puissance

accessoires

diodes

diodes



1			
référence	693039	ref. no.	A18006
description	diode		



1			
référence	694844	ref. no.	A18027
description	diode type P2000M		

régulateurs électroniques

AKO

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1			
référence	379460 ¹	ref. no.	SA06030
description	régulateur électronique AKO type AKO-D14123 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 NO-12A(9) NTC/PTC profondeur d'encastrement 43mm mode d'exploitation protection IP65 version à encastrer 1x sonde NTC incluse -50 jusqu'à +99/+150°C affichage 3½ chiffres		

accessoires pour	379460		
	référence	378261	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379142	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

¹avec 1x sonde NTC
Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 379460			
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379342	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 1.5m bifilaire protection IP67		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379637	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		
	référence	379860	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

modules électroniques

platines

1

référence	403563	ref. no.	A02017
description	platine grill Panini L 32mm lar. 72mm minuterie		

1

référence	402941	ref. no.	A03024
description	platine pour four FC 110 EG L 97mm lar. 72mm adaptable à ROLLER GRILL		

claviers

plastrons

			
1			
référence	403675	ref. no.	G0G162
description	plastron friteuse RM160 L 400mm lar. 100mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

divers

1

référence	370216	ref. no.	B10006
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max 90°C plastique régulateur de débit sortie rouge adaptable à ROLLER GRILL		
Pour modèles:	FC110, FC110G		

métal

électrovannes diverses

1

référence	370665	ref. no.	SB10018
description	électrovanne 2-voies 24VAC entrée 1/8" sortie 1/8" raccord cosse mâle 6,3mm L 31mm Olab série 6000-9000 type de bobine 6000BH/ B1-FN 50/60Hz laiton		



compresseurs

SECOP DANFOSS

R134A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605052	ref. no.	SA03024/F	
description	compresseur fréon R134a type TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP complètement hermétique 7.5kg 1/6HP cylindrée 5.08cm³ RSIR/CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W méthode de test ASHRAE			
pièces détachées	605052			
	référence	380076	ref. no.	—
	relais de démarrage DANFOSS 117U6000 HST			

HBP monphasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C



1

référence	605052	ref. no.	SA03024/F	
description	compresseur fréon R134a type TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP complètement hermétique 7.5kg 1/6HP cylindrée 5.08cm³ RSIR/CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W méthode de test ASHRAE			
pièces détachées	605052			
	référence	380076	ref. no.	—
	relais de démarrage DANFOSS 117U6000 HST			

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601604 ¹	ref. no.	SA03018
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 300mm hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m ³ /h 2600tr/min		

¹avec palier lisse

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - standard



1

référence	601843	ref. no.	SA03012	
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 49mm L2 65mm L3 87mm lar. 82mm raccord câble 1000mm longueur de câble 1000mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation N10-20/158			
pièces détachées	601843			
	référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

moteurs à air chaud



1


référence	601122	ref. no.	A03010
description	ventilateur à air chaud 230V phases 1 50Hz 0.12kW 2650tr/min vitesses 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm L4 178mm hélice ø 180mm type R2E180-AH05-10		
Pour modèles:	FC110, FC110G		

ventilateurs à air chaud

autres




1




référence	500902	ref. no.	A03057
description	moteur ventilateur 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R sans hélice		
accessoires pour	500902		
	référence	550879	ref. no. —
isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud			




1




référence	601548	ref. no.	A03006
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
Pour modèles:	CN, FC26, FC33, FC34, TH1		
accessoires pour	601548		
	référence	601441	ref. no. —
hélice ø 150mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 7			




1




référence	601011	ref. no.	A03001 A03006
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
accessoires pour	601011		
	référence	550879	ref. no. —
isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud			
	référence	601260	ref. no. —
écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud			




1



référence	601860	ref. no.	A03057 + A03058 + B08050
description	ventilateur à air chaud 230V 55W 50/60Hz L1 83mm L2 19mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm FINE		




1



référence	601177	ref. no.	A03001
description	ventilateur à air chaud 230V 55W L1 83mm L2 19mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm L25R7570		
Pour modèles:	FC60, FC60G		




1



référence	601117	ref. no.	A03006
description	ventilateur à air chaud		




1



référence	601118	ref. no.	A03001
description	ventilateur à air chaud 230V 40W L2 19mm hélice ø 150mm		



1



référence	601796	ref. no.	A03044 A03063
description	ventilateur à air chaud 220/240V 30W L1 62mm L2 15mm L3 16.5mm hélice ø 120mm PLASET axe M6G		

pièces détachées 601796



référence	601259	ref. no.	—
hélice ø 120mm lar. 16mm logement d'axe ø 6x5mm palettes 11			



référence	601260	ref. no.	—
écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud			

accessoires

rotors pour ventilateurs à air chaud



1

référence	601200	ref. no.	A03058
description	hélice ø 150mm lar. 20mm logement d'axe ø 6x5mm zingué palettes 7		

divers



1

référence	551320	ref. no.	B08050
description	douilles de réglage inox ø 12mm épaisseur 5mm trou ø 6mm		

moteurs

motoréducteurs

pour rôtissoires



1

référence	500603	ref. no.	A03038 A03064
description	motoréducteur 230V 50/60Hz arbre ø 8mm L 91mm lar. 64mm H 118mm pour grill pour hot dog type 2512-B0166I-1392 RMS		
Pour modèles:	RG11, RG5, RG7, RG9		

accessoires pour

500603



référence	693160	ref. no.	B01004
description	engrenage dents 20 logement d'axe ø 8mm ø 38mm moyeu ø 20mm acier inox		



1

référence	500602	ref. no.	A03007
description	motoréducteur CROUZET 220V 50/60Hz 4tr/min axe ø 8x7mm		

pour grills kebab




1

référence	500600	ref. no.	A03025 A03050+A03051
description	motoréducteur CROUZET type 80644034 220V 50/60Hz arbre ø 15mm logement d'axe pour axe 8x8mm L 92mm lar. 63mm H 70mm pour grill kebab		
Pour modèles:	GRE40, GRE60, GRE80, GRG40, GRG60, GRG80		



1

référence	500748	ref. no.	A03008 A03054
description	motoréducteur KENTA type K9115106 28W 230V 50Hz 2.5tr/min arbre ø 15mm logement d'axe 9x9mm		
Pour modèles:	RBE12, RBE4, RBE8, RBG12, RBG4, RBG8		



1

référence	500993	ref. no.	A03050 A03055
description	motoréducteur KENTA type K9175001 30W 230V tension AC 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm L 105mm lar. 72mm H 86mm pour grill kebab		



1

référence	601765	ref. no.	A03053
description	motoréducteur KENTA type K9177150 50W 230V 50Hz 2tr/min arbre ø 21mm L 105mm lar. 70mm H 130mm broche 12x12mm		

autres



1

référence	500604	ref. no.	A03036
description	motoréducteur pour grille-pain		
Pour modèles:	CT540		



1

référence	601728	ref. no.	A03026
description	motoréducteur TEMPOMATIC type TY49-II 4W 230V tension AC 50Hz 2.5tr/min arbre ø 5,4x7mm pour vitrine		

fusibles

fusibles verres

porte-fusibles



1

référence	358125	ref. no.	A18019 SA18022
description	porte-fusible fusible adaptable ø6,3x32mm ø 15mm filetage M13 1-pôles 10A nominale 250V raccord F4,8		

accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils



1

référence	551085	ref. no.	C03013 SC03024
description	câble CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm ² max. 16A max 230V 2m avec connecteur H05VV-F 3G1,5		



1

référence	551321	ref. no.	C03011
description	câble d'alimentation BS1363 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm ² max. 13A max 250V 1.6m avec fusible pays UK Q 1 pc raccord cosse faston 6,3mm noir		



1

référence	551193	ref. no.	C03002
description	câble d'alimentation CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm ² max. 16A max 230V 1.37m H07RN-F 3G1.50mm ² pays A/B/D/F/I		



1

référence	551203	ref. no.	C03007
description	câble de raccordement CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 2.5mm ² max. 16A max 230V 2m H07 RN-F avec connecteur		

accessoires

gaines isolantes

jusqu'à 250°C




1

référence	550019	ref. no.	C04007
description	tuyau d'isolation int. ø 8mm Q 10m tresse de soie de verre revêtu silicone température constante 250°C t.max 290°C tension disruptive 3000V rouge/brun		

tuyaux de protection

autres



1

référence	693042	ref. no.	C04005 C04008
description	gaine métallique de protection		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE		

1 passe-câbles

1 passe-câbles



1

référence	550313	ref. no.	A12008
description	passe-câble int. ø 9mm encastrément ø 11mm ø ext. 16mm Neoprene -30 jusqu'à +90°C Q 10 pc		

1 passe-câbles à vis

1 raccords filetés



1

référence	551288 ¹	ref. no.	A10032
description	passe-câble à vis filetage PG16 câble ø 14mm encastrément ø 22.5mm OC 27 plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	FD120R		

¹avec écrou de fixation

bornes

borniers en porcelaine



1

référence	550115	ref. no.	A16021
description	bornier de porcelaine 2-pôles 10mm ² max. 30A max 450V L 37mm lar. 37mm H 23mm dist. fix.mm Q 1 pc		



1

référence	550112	ref. no.	A16003
description	bornier de porcelaine 2-pôles 2.5mm ² max. 10A max 250V t.max. 200°C L 22mm lar. 17mm H 15mm dist. fix.mm Q 1 pc		

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	505212	ref. no.	A16012
description	bornier de raccordement 2-pôles max. 20A max 600V raccord ø2,5mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 4mm ²		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE		



1

référence	550458	ref. no.	A16013
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 25A max 450V raccord ø2,5mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C		



1

référence	550411	ref. no.	A16014
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		

bornes de raccord avec serre cable



1

référence	550356	ref. no.	A10002
description	bornier de raccordement 2-pôles max 450V max. 16A câble ø 15mm section nominale 1.5mm ²		
Pour modèles:	RELAIS		

boîtier raccord appareil



1

référence	550300	ref. no.	A10007
description	bornier de raccordement 3-pôles contacts P+N+T		

plaques à bornes



1

référence	550413	ref. no.	A16010
description	plaque à bornes 3-pôles filetage M5 L 55mm lar. 36mm		
Pour modèles:	FD120R, GRE40, GRE60, GRE80		

			
1			
référence	550459	ref. no.	A16004
description	plaque à bornes 3-pôles filetage M6 L 70mm lar. 45mm		
Pour modèles:	RBE12, RBE4, RBE8		

robinets à gaz

PEL

série 20S

			
1			
référence	101094	ref. no.	E02030 E02036
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	350G, 350GD, 400G, 400GD		
pièces détachées	101094		
		référence 100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
		référence 101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
		référence 101205	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
		référence 101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
accessoires pour	101094		
		référence 101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
		référence 101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
		référence 101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
		référence 101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
		référence 110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
		référence 110083	ref. no. —
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté		

			
1			
référence	101491	ref. no.	E02030
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	GRG40, GRG60, GRG80, PSG400, PSG600, RBG12, RBG4, RBG8		
pièces détachées	101491		
		référence 100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
		référence 101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
		référence 101205	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
		référence 101231	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
accessoires pour	101491		
		référence 101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc		
		référence 101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
		référence 101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
		référence 101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
		référence 110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
		référence 110083	ref. no. —
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté		

série 21S

			
1			
référence	101095	ref. no.	E02031
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101095		
		référence 100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101095				
	référence	101060	ref. no.	—
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101206	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
	référence	101230	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium				
accessoires pour 101095				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

1

référence	101397	ref. no.	E02031
description	robinet à gaz PEL type 215 entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	GSM60, SGF80		
pièces détachées	101397		
	référence	100408	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			

pièces détachées 101397				
	référence	101206	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
accessoires pour 101397				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

SABAF

1

référence	103277	ref. no.	E02218
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø14mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale M13x1 raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 23/17mm méplat à gauche		



autres



1

référence	109105	ref. no.	E02145
description	robinet à gaz entrée gaz 1/2" (tube ø 15mm) vis by-pass ø 0.4mm sortie gaz M14x1,5 (tube ø 8mm) raccord veilleuse raccord thermocouple M9x1 axe ø 8x6,5mm axe L 18,5/10mm méplat à gauche kit fixation frontale M10x1		




1

référence	109206	ref. no.	E02217
description	robinet à gaz raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 24/17mm		

thermostats gaz

PEL

série 25ST



1

référence	107780	ref. no.	E02191 E02279
description	thermostat gaz PEL type 25ST jusqu'à 190°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 195mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		


pièces détachées 107780

	référence	101060	ref. no.	—
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106191	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5			
	référence	106200	ref. no.	—
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/255			

accessoires pour 107780

	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			

accessoires pour		107780		
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			



1


référence	107838	ref. no.	E02298
description	thermostat gaz PEL type 25ST jusqu'à 210°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 195mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	106901	ref. no.	E02188
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		

pièces détachées 106901

	référence	100854	ref. no.	—
	support veilleuse double			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			

accessoires pour 106901

	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante




thermocouples

thermocouples lisses


thermocouples lisses standards

avec cosse $\varnothing 6(6,5)$ mm

thermocouples SIT

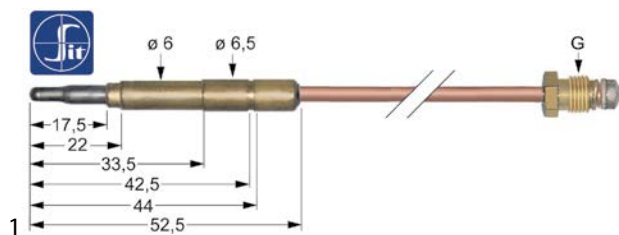

référence	107609	ref. no.	E02033
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		
Pour modèles:	RBG12, RBG4, RBG8		

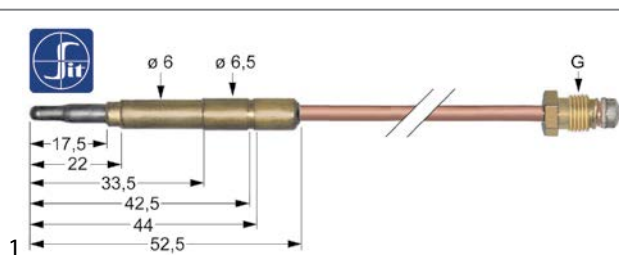


référence	107611	ref. no.	E02011
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

thermocouples avec pointe aluminée



référence	102240	ref. no.	E02033
description	kit de thermocouple		

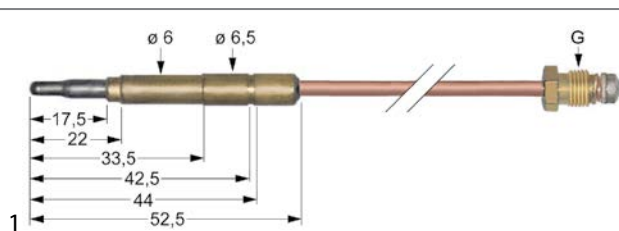

référence	102041	ref. no.	E02033
description	thermocouple M9x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

COMPOSANTS D'ALLUMAGE ROLLER-GRILL

thermocouples lisses avec jonction de câbles




référence	107522	ref. no.	E02201 E02253
description	thermocouple L 1300mm raccord M9x1 connexion par fiches $\varnothing 6,0$ mm		

thermocouples à visser


thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1


SIT

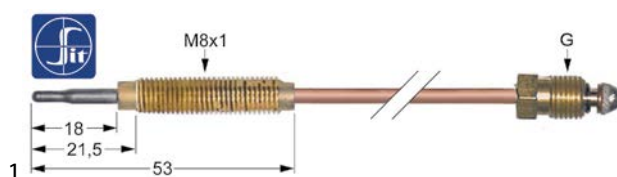

référence	107628	ref. no.	E02237
description	thermocouple SIT M8x1 L 320mm M8x1		
accessoires pour	107628		
	référence	102067	ref. no. —
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		

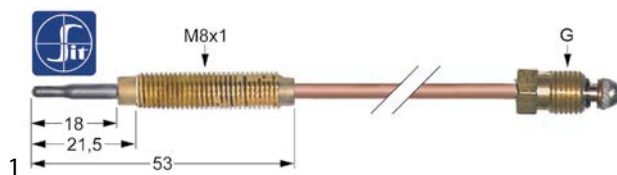

référence	107638	ref. no.	E02011 E02029
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm M8x1		
Pour modèles:	GRG40, GRG60, GRG80, GSM60, SGF80		

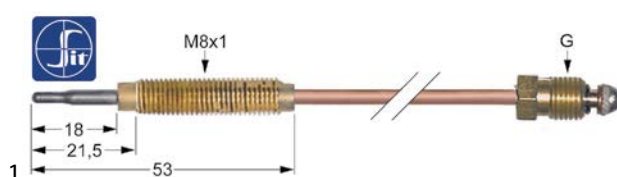

référence	107639	ref. no.	E02147
description	thermocouple SIT M9x1 L 1200mm M8x1		



rallonges



1

référence	102811	ref. no.	E02251
description	rallonge pour thermocouple filetage M9x1 - M9x1 L 600mm		



1

référence	102241	ref. no.	E02033 E02081
description	rallonge pour thermocouple flexible filetage M9x1 - M9x1 L 500mm		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

ROLLER GRILL



1

référence	103059	ref. no.	E01015
description	brûleur ø 125mm pour chapeau de brûleur ø 124mm support injecteur 1/4" H 102mm avec chapeau de brûleur et injecteur		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	105505	ref. no.	E01006
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 288mm grillade bride ø 61mm		
Pour modèles:	PSG400, PSG600		

brûleurs céramiques



1

référence	105509	ref. no.	E01005
description	brûleur céramique L 220mm lar. 168mm dimension intérieure 178x125mm pour grill kebab		
Pour modèles:	GRG40, GRG60, GRG80		



1

référence	104757	ref. no.	E01012 E01012 + 71061
description	brûleur céramique L 415mm lar. 80mm dimension intérieure 395x65mm 2.6kW		
accessoires pour	104757		
	référence	104758	ref. no.
jeu de injecteurs pour brûleur céramique EG+FG			



1

référence	107516	ref. no.	E01001
description	brûleur céramique L 430mm lar. 80mm dimension intérieure 390x38mm H 46mm		
Pour modèles:	SGM60		



1

référence	104681	ref. no.	E01011
description	brûleur céramique L 580mm lar. 85mm dimension intérieure 494x63mm 4kW		



1



référence	105506	ref. no.	E01002
description	brûleur céramique L 585mm lar. 67mm dimension intérieure 549x38mm pour salamandre/rôtissoire à poulet		
accessoires pour	105506		
	référence	100982	ref. no. E02077
	injecteur gaz filetage M8x1 OC 12 trou ø 0.85mm		
	référence	102953	ref. no. —
	injecteur gaz filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.1mm		

1



référence	107572	ref. no.	E01002
description	brûleur céramique L 585mm lar. 67mm dimension intérieure 549x38mm pour salamandre/rôtissoire à poulet		
Pour modèles:	RBG12, RBG4, RBG8, SGF80		
accessoires pour	107572		
	référence	107573	ref. no. E02158
	raccord fileté		
	référence	107574	ref. no. E02157
	capuchon		
	référence	107575	ref. no. E02160
	support gicleur		

accessoires

grilles de brûleur

1



référence	850017	ref. no.	F01059
description	grille de brûleur L 228mm lar. 163mm pour grill kebab		

1



référence	105508	ref. no.	36063GRI
description	grille de brûleur L 360mm lar. 200mm		
Pour modèles:	GRG40, GRG80		

1



référence	105511	ref. no.	36064GRI 36065GRI
description	grille de brûleur L 545mm lar. 200mm		
Pour modèles:	GRG60		

brûleurs en étoile

1



référence	105500	ref. no.	E01003
description	brûleur en étoile 3kW L 330mm lar. 298mm H 82mm nombre de brûleurs 6 pour appareil à crêpes		
Pour modèles:	350G, 350GD, 400G, 400GD		

1



référence	107000	ref. no.	E01007
description	brûleur en étoile L 317mm lar. 308mm H 90mm nombre de brûleurs 6 pour appareil à crêpes		

accessoires

divers

1



référence	107574	ref. no.	E02157
description	capuchon		



			
1			
référence	105501	ref. no.	68009
description	distributeur de flamme		
Pour modèles:	350G, 350GD, 400G, 400GD		

			
1			
référence	107573	ref. no.	E02158
description	raccord fileté		

			
1			
référence	107575	ref. no.	E02160
description	support gicleur		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8"			
			
1			
référence	100984	ref. no.	E02074
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 0.75mm		
Pour modèles:	350G, 350GD, 400G, 400GD, PSG400, PSG600		

			
1			
référence	100985	ref. no.	E02075
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 0.85mm		
Pour modèles:	350G, 350GD, 400GD, PSG400, PSG600		

injecteurs gaz M7x0,75			
			
1			
référence	106649	ref. no.	E02170
description	injecteur gaz filetage M7x0,75mm OC 8 trou ø 1mm		

injecteurs gaz M8x1			
			
1			
référence	106999	ref. no.	E02018
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 10 trou ø 0.9mm		

			
1			
référence	100988	ref. no.	E02076
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 10 trou ø 1.35mm		
Pour modèles:	350GD, 400G, 400GD		

			
1			
référence	106910	ref. no.	E02016
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 10 trou ø 1.45mm		

			
1			
référence	106911	ref. no.	E02019
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 10 trou ø 1mm		

			
1			
référence	100982	ref. no.	E02077
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 12 trou ø 0.85mm		
Pour modèles:	GSM60, SGF80		

			
1			
référence	100987	ref. no.	E02040 E02079
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.3mm		
Pour modèles:	GSM60, SGF80		

			
1			
référence	100983	ref. no.	E02090
description	injecteur gaz filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.5mm		
Pour modèles:	GSM60, SGF80		



injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT

série 100



référence	100245	ref. no.	E02086
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		



référence	100246	ref. no.	E02086
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		



référence	107170	ref. no.	E02086
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GSM60, SGF80, SGM60		

gicleurs de brûleurs



référence	698960	ref. no.	E02179
description	injecteur pour brûleur céramique EG+FG L 28.7mm lar. 21mm H 21mm M14x1,25		

jeux de injecteurs gaz



référence	104758	ref. no.	E02160+E02179+E02180
description	jeu de injecteurs pour brûleur céramique EG+FG		


auxiliaires gaz

tuyaux gaz

autres



référence	250008	ref. no.	E02087
description	tuyau gaz L 500mm nominal-ø 6mm		
Pour modèles:	GSM60, SGF80		



référence	105512	ref. no.	E02088
description	tuyau gaz L 560mm tuyau inox pour tube ø 10mm		
Pour modèles:	GSM60, SGF80		

consommables

pierres de lave / briquettes en céramiques



référence	693326	ref. no.	F07001
description	pierres de lave mesure ca.20mm Q 1,5kg		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour vitrine réfrigérée

vitres


vitres



référence	692050	ref. no.	SH01017
description	vitre H 5mm ø 575mm pour réfrigérateur verre		

pour bain-marie

systèmes de vidange



référence	691913	ref. no.	E02059 E02059 + E02056 + E02057
description	pilette filetage 3/8" inox ø 24mm H 16mm		
pièces détachées	691913		



référence	511182	ref. no.	E02057
description	écrou filetage 3/8" H 8mm laiton OC 24 Q 1 pc		



boîtiers et façades



1

référence	550826	ref. no.	65004
description	patte de fixation pour résistance L 275mm lar. 240mm H 8mm pos. de montage en bas trou ø 6mm		



Image indisponible

1

référence	418893	ref. no.	H02028
description	plaque isolante L 260mm lar. 235mm épaisseur 15mm		

pour appareil à crêpes

plaques en fonte



1

référence	693021	ref. no.	B02016
description	plaque en fonte ø 350mm		



1

référence	693020	ref. no.	B02015
description	plaque en fonte ø 400mm		
Pour modèles:	400E, 400ED, 400FE, 400G, 400GD		

accessoires



1

référence	694451	ref. no.	F05017
description	râteau pour appareil à crêpes ø 12.3mm L 184mm lar. 180mm bois		

pour friteuses

couvercles



1

référence	696404	ref. no.	07107
description	couvercle L 325mm lar. 265mm pour friteuse FD80		

supports paniers



1

référence	970739	ref. no.	F04011
description	support panier pour panier friteuse lar. 265mm H 225mm		

cuves



1

référence	695118	ref. no.	F05068
description	cuve pour friteuse avec trou L 320mm lar. 260mm H 200mm 8l		



1

référence	691952	ref. no.	F05002
description	cuve pour friteuse sans trou L 320mm lar. 170mm H 200mm		



1

référence	691923	ref. no.	F05027
description	cuve pour friteuse sans trou L 530mm lar. 325mm H 170mm		



1

référence	691924	ref. no.	F05028
description	cuve pour friteuse/cuiseur à pâtes avec trou L 530mm lar. 325mm H 170mm		

pour distributeurs de boissons

corps de vanne



1

référence	698959	ref. no.	SB04059
description	corps de vanne H 52mm ø 40.8mm M16x2		

pour rôtissoires

cuves



1

référence	693016	ref. no.	4900P7110 49015
description	bac de réception de graisse L 650mm lar. 50mm H 45mm		
Pour modèles:	PSE 600		

pour grillades

grillades



1


référence	693015	ref. no.	B02026
description	grillade		
Pour modèles:	PSE600, PSG600		



1

référence	693361	ref. no.	B02027
description	plaque en fonte L 400mm lar. 380mm H 60mm grillade		
Pour modèles:	PSE400, PSG400		

cuves

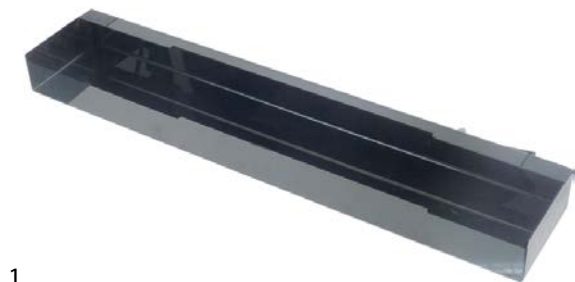


1

référence	698310	ref. no.	53022
description	bac collecteur L 414mm lar. 35mm H 80mm		

pour grills kebab

broches

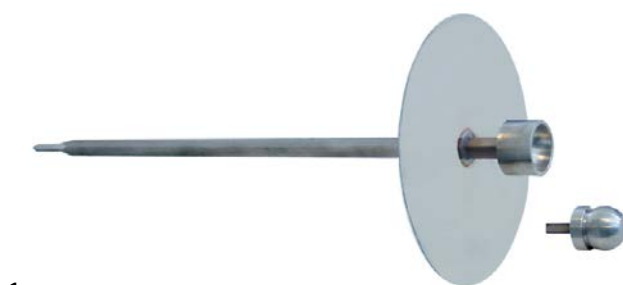

1

référence	693008	ref. no.	F03028
description	broche pour grill kebab taille 12x12mm L 535mm avec disques pour broche ø 210mm		
Pour modèles:	GRE40, GRG40		



1

référence	693034	ref. no.	F03030
description	broche pour grill kebab taille 12x12mm L 715mm avec disques pour broche ø 210mm		
Pour modèles:	GRE80, GRG80		

divers



1

référence	301201	ref. no.	B04048
description	bille pour broche		
Pour modèles:	GRE40, GRE60, GRE80, GRG40, GRG60, GRG80		



1

référence	694846	ref. no.	B04071
description	logement de broche pos. de montage en bas		



1

référence	694845	ref. no.	B06012
description	support pour roulement à billes pos. de montage en bas		



1			
référence	693013	ref. no.	B06036
description	tampon en caoutchouc		

pour rôtissoires à poulets

paniers



1			
référence	970919	ref. no.	B04054
description	panier pour rôtissoire à poulet L 664mm lar. 140mm H 100mm acier chromé		

broches



1			
référence	693433	ref. no.	F03003
description	broche pour four		




1			
référence	693010	ref. no.	F03019
description	broche pour rôtissoire à poulet L 588mm épaisseur 8x8mm logement d'axe ø 5x15mm acier inox		
Pour modèles:	RBE12, RBE4, RBE8, RBG12, RBG4, RBG8		

pince de broche



1			
référence	693011	ref. no.	F03020
description	pique à broche pour rôtissoire à poulet int. ø 13mm L 130mm lar. 73mm		
Pour modèles:	RBE12, RBE4, RBE8, RBG12, RBG4, RBG8		



1			
référence	691648	ref. no.	F03021 + F03020 F03034
description	pique à broche set composé de 3xZ, 2xU		

pour vitrines chaude

boîtiers et façades



1			
référence	693341	ref. no.	H01045
description	capot pour vitrine chaude plexiglas pos. de montage à l'avant/à l'arrière		
Pour modèles:	WDL 100, WDL 200		



1			
référence	693343	ref. no.	H01040
description	capot pour vitrine chaude plexiglas pos. de montage à l'avant/à l'arrière		
Pour modèles:	WDL 100, WDL 200		



1			
référence	693340	ref. no.	H01043
description	partie latérale pour vitrine chaude plexiglas pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	WD 100, WDL 100		



1			
référence	550826	ref. no.	65004
description	patte de fixation pour résistance L 275mm lar. 240mm H 8mm pos. de montage en bas trou ø 6mm		

 Image indisponible 1			
référence	418893	ref. no.	H02028
description	plaque isolante L 260mm lar. 235mm épaisseur 15mm		

 Image indisponible 2			
référence	693342	ref. no.	H01041
description	protection pour montage de verre pour vitrine chaude		

portes			
 1			
référence	693339	ref. no.	H01044
description	porte complet plexiglas pour vitrine chaude		
Pour modèles:	WD 100, WDL 100		

pour fours à convection/fours à vapeurs			
pièces détachées et accessoires			
 1			
référence	693043	ref. no.	F02005
description	grille ventilateur		
Pour modèles:	FC26, FC34, TH1		

pour chauffe saucisses			
couvercles			
 1			
référence	693051	ref. no.	F05038
description	couvercle		

 1			
référence	694450	ref. no.	F05051
description	couvercle pour appareil chauffe saucisses ø 205mm		

verres chauffe saucisse			
 1			
référence	693003	ref. no.	F05012
description	verre chauffe saucisse ø 200mm H 240mm		

 1			
référence	693002	ref. no.	F05009
description	verre chauffe saucisse ø 200mm pyrex H 240mm		

broches			
 1			
référence	693018	ref. no.	F05010
description	ergot pour brioche pour appareil chauffe saucisses		

réservoirs d'eau			
 1			
référence	693006	ref. no.	F05025
description	captage d'alimentation d'eau pour appareil chauffe saucisses		

 1			
référence	693005	ref. no.	F05022
description	captage d'alimentation d'eau pour appareil chauffe saucisses PTFE/aluminium		

pour grills pivotants

pièces de guidage



1

référence	699279	ref. no.	— B03003 B03007+B06063
description	support palier avec douille L 50mm lar. 20mm H 10mm		

plaques en fonte



1

référence	693359	ref. no.	B02023
description	plaque en fonte pos. de montage en bas L 373mm lar. 294mm H 78mm rainuré		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, PANINI		



1

référence	693363	ref. no.	B02017 B02017+PTR
description	plaque en fonte pos. de montage en bas L 550mm lar. 300mm rainuré		
Pour modèles:	MAJESTIC		



1

référence	693357	ref. no.	B02025
description	plaque en fonte pos. de montage en bas lisse		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, PANINI		



1

référence	693360	ref. no.	B02021
description	plaque en fonte pos. de montage en bas lisse		
Pour modèles:	MAJESTIC		



1

référence	693366	ref. no.	B02020
description	plaque en fonte pos. de montage en bas lisse		
Pour modèles:	SAVOYE		



1

référence	693362	ref. no.	B02022
description	plaque en fonte pos. de montage en bas rainuré		
Pour modèles:	MAJESTIC		



1

référence	693367	ref. no.	B02018
description	plaque en fonte pos. de montage en bas rainuré		
Pour modèles:	SAVOYE		



1

référence	693365	ref. no.	B02019
description	plaque en fonte pos. de montage en haut L 250mm lar. 240mm rainuré		
Pour modèles:	MAJESTIC, SAVOYE		



1

référence	693356	ref. no.	B02033
description	plaque en fonte pos. de montage en haut L 355mm lar. 235mm lisse		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, PANINI		



1

référence	693358	ref. no.	B02024
description	plaque en fonte pos. de montage en haut L 355mm lar. 255mm rainuré		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, PANINI		




1

référence	693364	ref. no.	B02034
description	plaque en fonte pos. de montage en haut lisse		
Pour modèles:	MAJESTIC, SAVOYE		

pour contact-grills

grillades

plaques vitrocéramiques

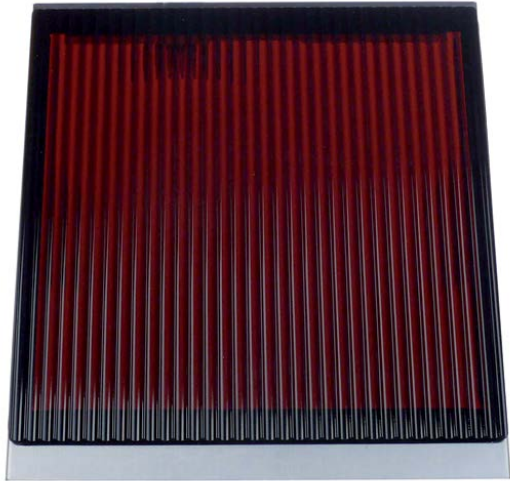

1

référence	694268	ref. no.	37250COL
description	plaque vitrocéramique L 275mm lar. 252mm H 45mm rainuré		

pour fours

vitres



1

référence	698958	ref. no.	H01076
description	vitre L 215mm lar. 90mm H 5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		

divers



1

référence	698614	ref. no.	H01011
description	vitre pour porte four L 577mm lar. 435mm H 4.5mm		
Pour modèles:	FC60		

pour fours à pizza

voûtes réfractaires



1

référence	693001	ref. no.	F07005
description	brique réfractaire fourniture par transporteur routier uniquement		



1

référence	693009	ref. no.	F07005 F07008
description	brique réfractaire L 350mm lar. 322mm H 15mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	PZ330, PZ660		

divers



1

référence	693041	ref. no.	H02002
description	plaque isolante L 215mm lar. 195mm		
Pour modèles:	PZ330, PZ660, SEM60		

pour chauffe-plats

chauffe-plats

sous-ensembles



1

référence	693014	ref. no.	F07009
description	protection pour la poignée pour chauffe-plat		

chauffe-plats



1

référence	416720	ref. no.	H04051
description	chauffe-plat		

pour roller grills

arbres de commande



1

référence	693032	ref. no.	B04012 B04072
description	arbre de commande L 450mm		
Pour modèles:	RG11, RG5, RG7, RG9		

tubes

douilles



1

référence	693038	ref. no.	B06029
description	coussinet ø ext. 37mm int. ø 30mm H 4.5mm PTFE adaptable à ROLLER GRILL		
Pour modèles:	RG11, RG5, RG7, RG9		

engrenages



1

référence	693160	ref. no.	B01004
description	engrenage dents 20 logement d'axe ø 8mm ø 38mm moyeu ø 20mm acier inox		

pour salamandre

			
1			
référence	692240	ref. no.	30045
description	bac collecteur pour salamandre L 350mm lar. 245mm		


pour grille pain

pièces détachées et accessoires

			
1			
référence	693043	ref. no.	F02005
description	grille ventilateur		
Pour modèles:	FC26, FC34, TH1		

divers

			
1			
référence	694024	ref. no.	F01045
description	bande de transport pour grille-pain rotatif		

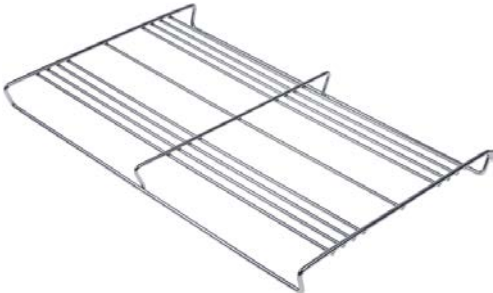			
1			
référence	694449	ref. no.	F01069
description	grille ventilateur L 315mm lar. 200mm pour grille-pain H 24mm		

			
1			
référence	694023	ref. no.	B03004 B03008 B03008+B06063
description	palier pour grille-pain rotatif pos. de montage à l'avant		

pinces

pinces

			
1			
référence	690010	ref. no.	F01013
description	pince pour grille-pain H 180mm dimension 100mm		

pour gaufriers

plaques en fonte

			
1			
référence	693349	ref. no.	B02029INF
description	plaque en fonte pour gaufrier pour modèle GES10 pos. de montage en bas		

			
1			
référence	693348	ref. no.	B02029SUO
description	plaque en fonte pour gaufrier pour modèle GES10 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GED10, GES10		



1

référence	693303	ref. no.	B02029PTR
description	plaque en fonte pour gaufrier pour modèle GES10 set pos. de montage en haut/en bas L 250mm lar. 250mm H 60mm		



1

référence	691251	ref. no.	B02032PRT
description	plaque en fonte pour gaufrier pour modèle GES20 set pos. de montage en haut/en bas L 250mm lar. 250mm H 60mm		



1

référence	693351	ref. no.	B02028INF
description	plaque en fonte pour gaufrier pour modèle GES20 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	GED20, GES20		



1

référence	693350	ref. no.	B02028SUP
description	plaque en fonte pour gaufrier pour modèle GES20 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GED20, GES20		



1

référence	693353	ref. no.	B02030INF
description	plaque en fonte pour gaufrier pour modèle GES30 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	GED30, GES30		



1

référence	693426	ref. no.	B02041INF
description	plaque en fonte pour gaufrier pour modèle GES30 pos. de montage en bas		



1


référence	693352	ref. no.	B02030SUP
description	plaque en fonte pour gaufrier pour modèle GES30 pos. de montage en haut		
Pour modèles:	GED30, GES30		



manettes

manettes spécifiques aux fabricants

ROLLER GRILL

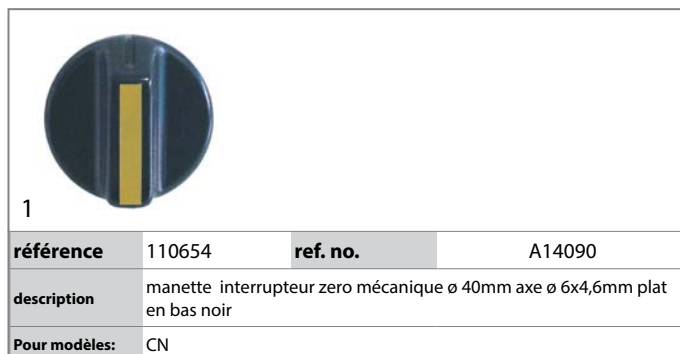




1

référence	110651	ref. no.	A14078 A14097
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	350E, 350ED, 350G, 350GD, 400E, 400ED, 400FE, 400G, 400GD, CT540, DOUBLE PANINI, FC110, FC110G, FC33, FC34, FC60, FC60G, FD120R, GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40, GRE40, GRE60, GRE80, MAJESTIC, PANINI, PSE400, PSE600, PZ330, PZ400, PZ660, RBE12, RBE4, RBE8, RG11, RG5, RG7, RG9, SAVOYE, SEF80, SEM60		



2

référence	110653	ref. no.	A14029
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	TH1		



1

référence	110652	ref. no.	A14076
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 8x6,5mm plat à droite noir		
Pour modèles:	GSM60, RBG12, RBG4, RBG8, SGF80		



1

référence	110656	ref. no.	A14075
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	GRG40, GRG60, GRG80		




1

référence	110655	ref. no.	A14077 A14113
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 8x7mm plat à gauche noir		
Pour modèles:	PSG400, PSG600		



1

référence	110657	ref. no.	A14042 A14084 A14121
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		
Pour modèles:	140, 140D, BAR100, BAR106, BAR200, BAR206, FC26, RST127, RST128, RST227, RST228		



1

référence	112778	ref. no.	A14111
description	manette zéro mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	112656	ref. no.	A14108
description	manette zéro mécanique ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		



1

référence	112657	ref. no.	A14109
description	manette zéro mécanique ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche noir		

			
1			
référence	112658	ref. no.	A14110
description	manette zéro mécanique ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

poignées et volants

poignées coniques

			
1			
référence	693162	ref. no.	A15008 A15035
description	poignée		

			
1			
référence	694952	ref. no.	A17012
description	poignée conique filetage M10x1,5 ø 32mm plastique L 105mm		

			
1			
référence	693036	ref. no.	A15033
description	poignée conique filetage M8 ø 28mm plastique L 105mm noir filetage L 11mm		
Pour modèles:	BAR106, BAR206, PZ400		

			
1			
référence	110920	ref. no.	A17001 A17003
description	poignée conique filetage M5 ø 25mm L 26mm plastique noir		

poignées sphériques

			
1			
référence	540321	ref. no.	A17008
description	poignée sphérique filetage M6 ø 25mm avec douille métallique		

poignées arquées

			
1			
référence	700551	ref. no.	A15018
description	poignée arquée L 200mm H 62mm dist. fix. 179mm poignée M8		

poignées à levier

			
1			
référence	693035	ref. no.	F01025
description	poignée à levier plastique		

poignées de gril pivotant

			
1			
référence	693161	ref. no.	A15036
description	barre de poignée		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, GED10, GED20, GED30, GED40, GES10, GES20, GES30, GES40, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE		

poignées de porte

poignées de porte

			
1			
référence	693079	ref. no.	A15020/2
description	poignée de porte pour rôtiroire à poulet noir		



autres



1

référence	691960	ref. no.	A15015
description	poignée L 100mm lar. 32mm dist.trou 70mm pour couvercle		
Pour modèles:	FD120R		



1

référence	110921	ref. no.	A15001 A15016
description	poignée L 130mm lar. 39mm dist.trou 91mm Q 1 pc		


charnières

charnières four



1

référence	693044	ref. no.	B09005
description	charnière four		

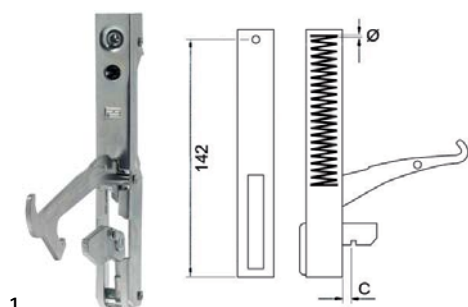

1

référence	700459	ref. no.	B09005
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 117mm écart des rainures 7mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 58mm L 156mm lar. 22mm		
Pour modèles:	FC110, FC110G, FC60, FC60G		
accessoires pour	700459		
	référence	693045	ref. no.
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		

boisseau




1

référence	693023	ref. no.	H04096
description	coussinet de pivotement sans boulon		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels

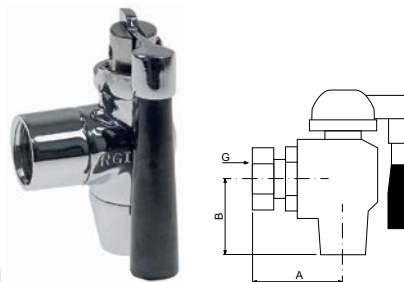

1

référence	514170	ref. no.	B10012 B10014
description	robinet à boisseau lar. 35mm H 40mm filetage 1/2" FI		
Pour modèles:	FD120R		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque



1

référence	701003	ref. no.	A13008
description	pied d'appareil tube ømm dimension plaque 95x95mm dist.trou 70x70mm H 155-210mm plastique mesure Q 1 pc		

pieds vissés



1

référence	701008	ref. no.	A13005
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 14mm H 102-140mm OC 44 Q 1 pc D1 ø 24mm D2 ø 36mm pour rôtissoire à poulet		

			
1			
référence	692235	ref. no.	A13012
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 20mm ø 26mm H 6mm Q 1 pc		
Pour modèles:	FC60		

			
1			
référence	701036	ref. no.	A13006
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 40mm ø 40mm H 52mm Q 1 pc		

			
1			
référence	691828	ref. no.	A13009 A13009+105005
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 25mm H 29mm avec écrou plastique OC 26 Q 1 pc		
Pour modèles:	FC26, FC33, FC34, PZ330, PZ660, RELAIS		

pieds à visser

			
1			
référence	691814	ref. no.	A13003
description	pied d'appareil ø 22mm H 20mm trou ø 4mm Q 1 pc		

paniers

paniers friteuse

ROLLER GRILL

			
1			
référence	694711	ref. no.	F04046
description	panier friteuse B1 130mm L1 321mm H1 145mm		

			
1			
référence	692156	ref. no.	F04010
description	panier friteuse B1 145mm L1 310mm H1 140mm		

			
1			
référence	693017	ref. no.	F04006 F04038
description	panier friteuse L1 250mm B1 225mm H1 105mm		

			
1			
référence	693025	ref. no.	F04008 F04039
description	panier friteuse L1 250mm B1 285mm H1 115mm		

			
1			
référence	693029	ref. no.	F04002 F04030
description	panier friteuse L1 260mm B1 125mm H1 100mm poignée rabattable		



1

référence	693026	ref. no.	F04004 F04030
description	panier friteuse L1 260mm B1 140mm H1 100mm		



1

référence	693028	ref. no.	F04010 F04017
description	panier friteuse L1 310mm B1 145mm H1 140mm		



1

référence	693027	ref. no.	F04009
description	panier friteuse L1 320mm B1 280mm H1 150mm L2 560mm H2 280mm H3 190mm		


paniers saucisse



1

référence	693004	ref. no.	F04012
description	panier saucisse pour grill pour hot dog ø 180mm H 210mm		

autres

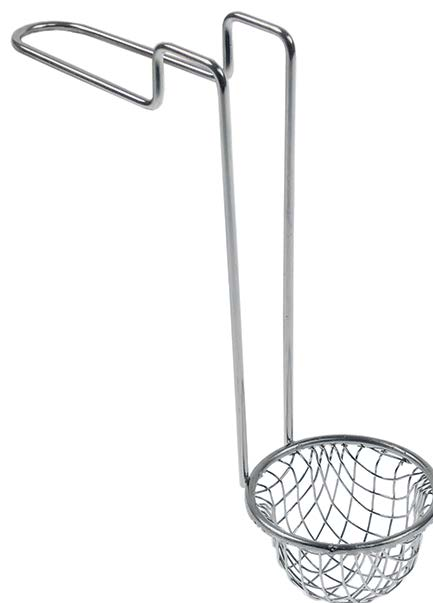

1

référence	691216	ref. no.	F04013
description	panier d'œufs ø 54mm L 160mm lar. 54mm H 35mm kit de 4 pièces pour cuiseur à œufs acier inox		

grilles et crémailières


grilles

universels


sans bord relevé



référence	970740	ref. no.	F01002
description	grille lar. 315mm P 315mm H 9mm acier chromé pour armoire chauffante épaisseur de cadre de grille 6mm épaisseur fils longitudinaux 3.5mm adaptable à relais ROLLER GRILL		
Pour modèles:	RELAIS		



référence	970747	ref. no.	F01070
description	grille lar. 350mm P 240mm H 7mm inox pour grille-pain épaisseur de cadre de grille 4mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons ROLLER GRILL		




référence	970895	ref. no.	F01021
description	grille lar. 400mm P 600mm H 5mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 5mm épaisseur fils longitudinaux 2mm croisillons 3		

spécifiques au fabricant



référence	970894	ref. no.	F01035
description	grille lar. 340mm P 455mm H 20mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 5mm épaisseur fils longitudinaux 3mm		
Pour modèles:	FC60		



référence	970893	ref. no.	F01031
description	grille lar. 400mm P 290mm H 20mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 4.5mm épaisseur fils longitudinaux 3mm		

accessoires



référence	691917	ref. no.	F03006
description	axe poignée L 204mm lar. 80mm		


joint

joint de meuble froid

joint à visser

profil 9954

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	902109	ref. no.	SH03026
description	joint froid profil 9954 lar. 450mm L 1210mm dimension extérieure		

joint thermique

joint porte avec crochet de fixation



référence	900241	ref. no.	H03010
description	joint four L 235mm lar. 370mm dimension extérieure		
Pour modèles:	CN, FC33		



référence	900244	ref. no.	H03006
description	joint four L 340mm lar. 640mm dimension extérieure		
Pour modèles:	FC110, FC110G		

			
1			
référence	900243	ref. no.	H03005
description	joint four L 350mm lar. 450mm dimension extérieure		
Pour modèles:	FC60, FC60G		

			
1			
référence	900242	ref. no.	H03001
description	joint porte		
Pour modèles:	FC34, TH1		

			
1			
référence	900240	ref. no.	H03002
description	joint porte lar. 310mm H 170mm		
Pour modèles:	FC26		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant

			
1			
référence	750623	ref. no.	SA03083
description	évaporateur longueur totale 508mm largeur totale 106mm hauteur totale 178mm pour vitrine réfrigérée adaptable à ROLLER GRILL		

force motrice et roulements à billes

roulements rigide à billes 2Z

			
1			
référence	698613	ref. no.	B06010
description	roulement rigide à billes arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm type 6203-2Z DIN 625-1		

roulements rigide à billes Z

			
1			
référence	697842	ref. no.	B06010
description	roulement rigide à billes type 6203-Z arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm DIN 625-1		

chaines

chaines à rouleaux 06B-1 simples

			
1			
référence	693030	ref. no.	B07013
description	chaîne à rouleaux DIN/ISO 06 B-1 division 3/8" / 9,525mm maillons 53 largeur intérieure 5.72mm rouleau ø 6.35mm simple avec maillon d'accouplement		

ressorts

ressorts de torsion

			
1			
référence	693019	ref. no.	B07015
description	ressort de torsion ø 20.8mm L1 48mm L2 124mm L3 48mm fil ø 3.7mm		
Pour modèles:	DOUBLE PANINI, MAJESTIC, PANINI, SAVOYE		

			
1			
référence	700822	ref. no.	B07019 B07029
description	ressort de torsion ø 20mm L1 69mm L2 119mm L3 69mm fil ø 3.6mm		

ressorts de traction

			
1			
référence	693024	ref. no.	B07002
description	ressort de traction ø 8mm longueur totale 130mm fil ø 1mm		
Pour modèles:	CN, FC26, FC33, FC34, TH1		


tuyaux

tuyaux de vidange

			
1			
référence	698962	ref. no.	SH03018
description	tuyau de vidange L 1550mm ø ext. 25mm int. ø 23mm		

tuyaux industriels

tuyaux PE

			
1			
référence	520549 ¹	ref. no.	SH03012
description	flexible 10m p effective 6bar p d'éclatement 10bar t.max. 65°C LLDPE transparent int. ø 6mm ø ext. 8mm John Guest au metre		

¹au metre

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords instantanés

JOHN GUEST

			
1			
référence	440561	ref. no.	SB10015
description	raccord instantané John Guest droit filetage 1/8" BSP raccord de tube ø8mm		
accessoires pour	440561		
	référence	520972	ref. no. —
	flexible John Guest épaisseur 1mm LLDPE bleu int. ø 6mm ø ext. 8mm		

			
1			
référence	520550	ref. no.	SB10017
description	raccord instantané John Guest raccord en T filetage 1/8" BSP raccord de tube ø8mm - ø8mm certifié par SK		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier

			
1			
référence	693046	ref. no.	B10001
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/8" FI - 3/8" FI DN10 dimension 41mm avec poignée à levier		

filtres à eau

autres

filtres

			
1			
référence	530269	ref. no.	SB10019
description	filtre à eau AQUA CURE type H60FB capacité débit 4l/min p max de service 8.5bar température d'eau max. 38°C ø 50mm H 155mm pour distributeur d'eau		



systèmes de vidange et lavabos

accessoires

1



référence	691916	ref. no.	B04009
-----------	--------	----------	--------

description	tube de vidange L 60x30mm ø 12mm laiton
-------------	---

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

1



référence	541085	ref. no.	A18007
-----------	--------	----------	--------

description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm +50 jusqu'à +350°C tube capillaire 1000mm sonde ø 6.5mm sonde L 13mm
-------------	--

1



référence	541063	ref. no.	A18010
-----------	--------	----------	--------

description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 1500mm sonde ø 6.5mm sonde L 23mm
-------------	--

matériels de fixation

écrous

écrous six pans

écrous six pans pouce

1



référence	511182	ref. no.	E02057
-----------	--------	----------	--------

description	écrou filetage 3/8" H 8mm laiton OC 24 Q 1 pc
-------------	---



1

référence	520500	ref. no.	E02144
-----------	--------	----------	--------

description	écrou six pans filetage 3/8" H 4mm OC 23 laiton nickelé Q 1 pc
-------------	--

consommables

réservoirs

bouteilles

1



référence	960034	ref. no.	F07034
-----------	--------	----------	--------

description	bouteille 0.5l ø 75mm H 200mm plastique
-------------	---

1



référence	960035	ref. no.	F07026
-----------	--------	----------	--------

description	bouteille 1l ø 85mm H 250mm plastique
-------------	---------------------------------------

pierres de lave / briquettes en céramiques

1



référence	693326	ref. no.	F07001
-----------	--------	----------	--------

description	pierres de lave mesure ca.20mm Q 1,5kg
-------------	--

A

accessoires électriques	32
allumeurs piezzo-électriques	37
autres	32

B

bornes	33
brûleurs à gaz	39
brûleurs à rampe	39
brûleurs céramiques	39
brûleurs de table de cuisson	39
brûleurs en étoile	40

C

câbles	32
câbles alimentation pour appareils	32
charnières four	56
commutateurs à cames	20
compresseurs	28
consommables	62
contacteurs	25
corps à rayonnement	14

D

doseurs d'énergie	14
-------------------	----

É

écrous	62
écrous six pans	62
électrovannes	27
éléments de chauffe	10
évaporateurs	60

F

filtres à eau	61
fusibles	32

G

gaines isolantes	32
grilles	59
grilles et crémaillères	59

I

injecteurs gaz	41
interrupteurs et boutons-poussoirs	18
interrupteurs et poussoirs	19
interrupteurs/poussoirs à bascule	18

J

joints à visser	59
joints de meuble froid	59
joints porte avec crochet de fixation	59

joints thermiques	59
-------------------	----

L

lampes	21
lampes droites	22
lampes four	23
lampes infrarouges	22
LED	22

M

matériels de fixation	62
microrupteurs	19
minuteries	24
minuteries horloges	25
minuteries mécaniques	24
moteurs	31
moteurs à air chaud	29
moteurs froids universels	28

P

passe-câbles	33, 33
passe-câbles à vis	33
pierres de lave / briquettes en céramiques	42, 62
plaques de cuisson	14

R

raccords instantanés	61
régulateurs électroniques	26
réservoirs	62
résistances	3
résistances circulaires	13
résistances pour armoires chauffantes	10
résistances pour bain-maries	3
résistances pour chauffes plats	9
résistances pour contact-grill	7
résistances pour cuiseurs à pâtes	9
résistances pour fours	3
résistances pour fours à pizza	9
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	5
résistances pour grills kebab	6
résistances quartz	10
résistances salamandres/toasteurs	10
robinets à boisseau sphérique	61
robinets à gaz	34

S

semi-conducteurs de puissance	26
systèmes de vidange et lavabos	62

T

technique de mesure	62
thermocouples	38

thermostats	15
thermostats contact	15, 15
thermostats de réglage	15, 16
thermostats de sécurité	16
thermostats froid	18
thermostats gaz	36
tubes fluorescents	23, 23
tuyaux	61
tuyaux de protection	32
tuyaux de vidange	61
tuyaux gaz	42
tuyaux industriels	61
tuyaux PE	61

V

vannes et raccords cuve	61
veilleuses	36
ventilateurs	28
ventilateurs à air chaud	29
ventilateurs axiaux	28
ventilateurs froids	28
voyants lumineux	21
voyants lumineux complets	21