



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ROSINOX

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
référence	415341	ref. no.	94805777 RX94805777
description	résistance 735W 230V L 387mm lar. 108mm H 25mm longueur de couvre-joint 55mm largeur de couvre-joint 29mm dist.trou 140mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm longueur de raccord 30mm raccord M4 circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation patte		

			
référence	415294	ref. no.	94806460 RX94806460
description	résistance 900W 230V L 468mm lar. 112mm H 23mm longueur de couvre-joint 60mm largeur de couvre-joint 20mm dist.trou 153mm trou ø 6mm tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec spires 1 bride rectangulaire four		

résistances pour bain-maries

1

			
référence	415091	ref. no.	94812669 RX94812669
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 85mm longueur de raccord 20mm raccord M3 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1 thermoplongeur/résistance à sec bain-marie/chauffre frites L1 145mm L2 150mm H 18mm dist. fix. 79mm		
pièces détachées 415091			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour 415091			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521133	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	527169	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc			
	référence	550261	ref. no. —
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560110	ref. no. —
rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3			
	référence	560130	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances pour chauffe-frites

			
référence	416832	ref. no.	RX94812603
description	résistance 650W 230V circuits de chauffage 1 L 276mm lar. 73mm longueur de bride 115mm largeur de bride 25mm dist.trou 98mm longueur de raccord 24mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm bride rectangulaire trou ø 5mm résistance à sec		



1

référence	415091	ref. no.	94812669 RX94812669
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 85mm longueur de raccord 20mm raccord M3 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1 thermoplongeur/résistance à sec bain-marie/chauffre frites L1 145mm L2 150mm H 18mm dist. fix. 79mm		
pièces détachées	415091		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	415091		
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521133	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	527169	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc			
	référence	550261	ref. no. —
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560110	ref. no. —
rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3			
	référence	560130	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			



résistances pour friteuses

raccord au bord

avec filetage



1

référence	416813	ref. no.	94812639 RX94812639	
description	résistance 10500W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à droite L 320mm lar. 240mm H 32mm longueur de bride 21mm longueur de bride 1 2mm longueur de bride 2 19mm bride ø1 63mm bride ø2 57.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 20mm L2 300mm B1 204mm B2 33mm filetage M54x1,5 spires 5 tube ø 8.5mm longueur de câble 460mm bride tournante friteuse friteuse longueur de raccord 90mm 2			
accessoires pour	416813			
	référence	550449	ref. no.	—
	clé spéciale pour écrou à anneau			
	référence	550496	ref. no.	RX94812518
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc			
	référence	550662	ref. no.	94805330 94812677 RX94805330 RX94812677
	écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm			

raccord excentrique

avec filetage



1

référence	416070	ref. no.	94805397 RX94805397
description	résistance 10200W 230/400V circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 180mm H 33mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 6.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm filetage M54x1,5 spires 5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 130mm 2		
pièces détachées	416070		
	référence	510243	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		
	référence	550496	ref. no. RX94812518
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc		
accessoires pour	416070		
	référence	510243	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		

accessoires pour 416070



référence

550662

ref. no.

94805330
94812677
RX94805330
RX94812677

écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm

raccord central



1

référence	415297	ref. no.	94806916 RX94806916
description	résistance 6800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 299mm lar. 107mm H 35mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 8.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur		
accessoires pour	415297		
	référence	510243	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	510245	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc			
	référence	550447	ref. no. —
écrou à anneau filetage M54x1,5			



1

référence	415257	ref. no.	94812636 RX94812636
description	résistance 6000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 182mm H 252mm L1 65mm L2 235mm B1 59mm B2 134mm B3 250mm H1 220mm H2 32mm spires 12 bride ø 40mm bride orientable longueur de câble 380mm résistance friteuse encastrément ø 25mm		

résistances pour grillades



1

référence	420406	ref. no.	RX94035706
description	résistance 1000W 230-240V circuits de chauffage 1 L 69mm lar. 268mm H 85mm		

référence	415651	ref. no.	RX94805678
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 72mm H 53mm tube ø 8.5mm L1 22mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 52mm résistance à sec		

référence	415296	ref. no.	RX94814020
description	résistance 1580W 230V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 65mm H 71mm tube ø 8.5mm L1 20mm L2 440mm raccord cosse mâle 6,3mm grillade distance du raccord 57mm résistance à sec		

référence	419124	ref. no.	94001872 RX94001872
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 270mm lar. 150mm H 40mm tube ø 8.5mm raccord M4 filetage M12x1 dist. fix. 70mm longueur de raccord 35mm		

référence	419125	ref. no.	9400180 94001807 RX94001807
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 270mm lar. 190mm H 40mm tube ø 8.5mm filetage M12x1 dist. fix. 68mm longueur de raccord 35mm		

référence	420246	ref. no.	9400193 94001930 RX94001930
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 115mm H 40mm tube ø 10mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4" dist. fix. 46mm résistance à sec		

résistances pour sauteuses basculantes

référence	415250	ref. no.	94800224 RX94800224
description	résistance grill 1650W 230V L 490mm lar. 42mm H 45mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 37mm		

référence	415298	ref. no.	94806718 RX94806718
description	résistance sauteuse basculante 3400W 230V L 315mm lar. 195mm H 85mm raccord M5 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 10mm B1 68mm B2 58mm		


résistances pour cuiseurs à pâtes


référence	415977	ref. no.	94812607 RX94812607
description	résistance 5670W 230V circuits de chauffage 3 L 292mm lar. 225mm H 26mm bride tournante tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 9mm longueur de gaines thermostat 185mm L1 42mm L2 250mm B1 197mm B2 28mm longueur de câble 460mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de raccord 50mm longueur de bride 1 9mm longueur de bride 2 15.5mm longueur de bride 24.5mm bride ø1 43.8mm bride ø2 39.7mm gaine thermostat centré/tangent cuiseur à pâtes raccord sonde M10x1		
accessoires pour	415977		
	référence	514016	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 45mm int. ø 40mm épaisseur 4mm Q 1 pc code référence 1036500400/1814500 adaptable à MARENO		
	référence	514017	ref. no. 94803079 94803616 94812605 RX94803079 RX94803616 RX94812605
	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
	référence	514018	ref. no. 94812604 RX94812604
	douille		
	référence	514020	ref. no. —
	douille		
	référence	514021	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
	référence	514022	ref. no. —
	écrou filetage 1 1/2" H 12mm inox OC 59 Q 1 pc		
	référence	540435	ref. no. —
	tige filetée filetage M10 creux		
	référence	540436	ref. no. —
	écrou six pans filetage M10x1,25 H 4mm OC 13 laiton Q 1 pc		


Tableau continue sur la page suivante


thermoplongeurs


bride à 3 trous ø38,5mm

 			
référence	415261	ref. no.	94808169 RX94808169
description	résistance 2400W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 242mm lar. 31mm H 22mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm longueur de câble 130mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
pièces détachées	415261		
		référence 521120 ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415261		
		référence 532577 ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

 			
référence	415167	ref. no.	94801222 RX94801222
description	résistance 3000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 2 L 300mm lar. 21mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 53mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
pièces détachées	415167		
		référence 521120 ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415167		
		référence 532577 ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

 			
référence	415278	ref. no.	94801339 RX94801339
description	résistance 4000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 2 L 290mm lar. 20mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 148mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
accessoires pour	415278		
		référence 532577 ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

 			
référence	415277	ref. no.	94802949 RX94802949
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 3 L 360mm lar. 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm dist.trou 57mm trou ø 10mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
accessoires pour	415277		
		référence 532577 ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

 			
référence	416269	ref. no.	94800760 RX94800760
description	résistance 8000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 3 L 545mm lar. 32mm H 60mm L1 38mm L2 55mm L3 447mm H1 27mm H2 33mm dist.trou 57mm trou ø 10mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
accessoires pour	416269		
		référence 532577 ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		



bride à 3 trous ø47,5mm



référence	416390	ref. no.	94813775 RX94813775
description	résistance 3200W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 2 L 302mm lar. 37mm H 20mm tube ø 6.3mm dist.trou 63mm trou ø 8/10mm longueur de raccord 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	416390		
	référence	510408	ref. no. RX94807781
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



référence	415001	ref. no.	94803475 RX94803475
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	415001		
	référence	510408	ref. no. RX94807781
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415001		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

bride à 3 trous ø57,5mm



référence	418624	ref. no.	94801602 RX94801602
description	résistance 10000W 230/400V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 480mm lar. 35mm H 43mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 285mm tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm thermoplongeur		
pièces détachées	418624		
	référence	510409	ref. no. RX94807294
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		



référence	419191	ref. no.	RX94810124
description	résistance 3000-3270W 230-240V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 195mm lar. 35mm H 40mm avec joint torique		




référence	415846	ref. no.	94803574 RX94803574
description	résistance 4000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 327mm lar. 36mm H 42mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 320mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		



référence	415021	ref. no.	RX94813728
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 343mm lar. 37mm H 50mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 294mm gaine thermostat non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M5 bride à 3 trous		
pièces détachées	415021		
	référence	510409	ref. no. RX94807294
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	415021		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

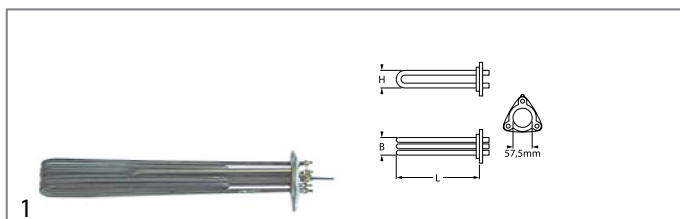

référence	415039	ref. no.	94803442 RX94803442
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	résistance 8000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 375mm lar. 41mm H 42mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 230mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6mm dist.trou 73mm trou ø 10mm longueur de raccord 30mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
--------------------	---	--	--

pièces détachées	415039		
-------------------------	--------	--	--

	référence	510409	ref. no. RX94807294
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		


accessoires pour	415039		
-------------------------	--------	--	--

	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		

	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		

	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		

	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

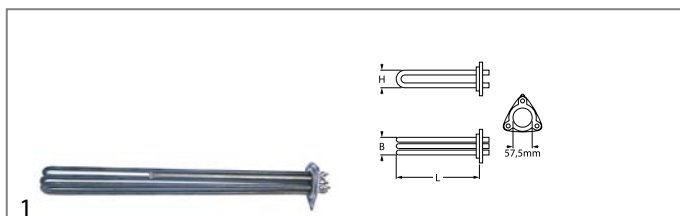


référence	415022	ref. no.	94814034 RX94814034
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	résistance 9000W 230/400V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 475mm lar. 36mm H 43mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 300mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 10mm dist.trou 73mm trou ø 10mm longueur de raccord 30mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		
--------------------	---	--	--

pièces détachées	415022		
-------------------------	--------	--	--


	référence	510409	ref. no. RX94807294
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

avec bride de pression 62 x 26mm

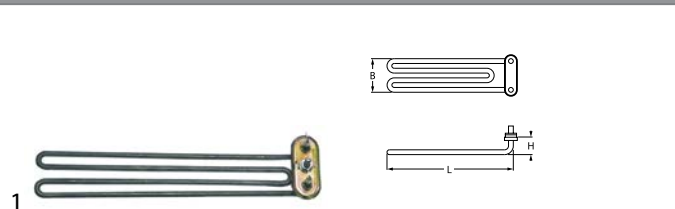

référence	415268	ref. no.	94808383 RX94808383
------------------	--------	-----------------	------------------------


description	résistance 1850-2020W 230-240V circuits de chauffage 1 bride d'expansion bride 62x26mm L 245mm lar. 40mm H 25mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
--------------------	--	--	--

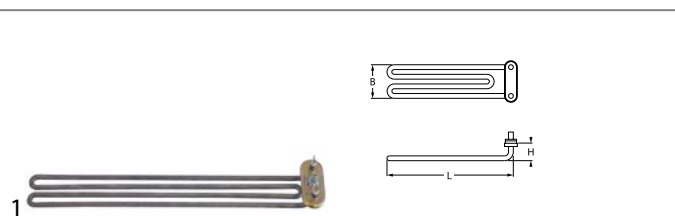

référence	415270	ref. no.	RX94808391
------------------	--------	-----------------	------------

description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 bride de pression bride 62x26mm L 335mm lar. 43mm H 25mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
--------------------	---	--	--

avec bride de pression 70 x 26mm

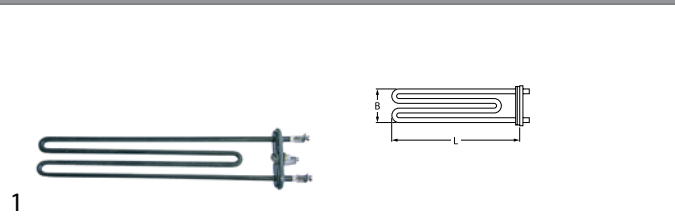

référence	415000	ref. no.	94803855 RX94803855
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	résistance 2900W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x26mm L 272mm lar. 51mm H 26mm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur bride de pression		
--------------------	---	--	--

pièces détachées	415000		
-------------------------	--------	--	--

	référence	521128	ref. no. 94803665 RX94803665
	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTO-BAR, WOLK		

accessoires pour	415000		
-------------------------	--------	--	--

	référence	521128	ref. no. 94803665 RX94803665
	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTO-BAR, WOLK		

avec bride d'expansion 70 x 18mm

1



référence	415465	ref. no.	27318591 RX27318591
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 365mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		
accessoires pour	415465		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		

1



référence	415016	ref. no.	94813777 RX94813777
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 398mm lar. 60mm H 24mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion tube ø 6.3mm		

1



référence	415466	ref. no.	27318583 RX27318583
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 365mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 32mm		
accessoires pour	415466		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		

avec bride ronde ø 47,5mm

1



référence	415269	ref. no.	RX94807146
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 257mm lar. 28mm H 45mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm longueur de raccord 28mm		
accessoires pour	415269		
	référence	510408	ref. no. RX94807781
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. 94807955 RX94807955
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		

accessoires pour	415269		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

1



référence	415262	ref. no.	94808375 RX94808375
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 260mm lar. 40mm H 36mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 250mm gaine thermostat en haut centré non adjacent		
accessoires pour	415262		
	référence	510408	ref. no. RX94807781
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. 94807955 RX94807955
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

1



référence	415263	ref. no.	RX94810462
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 375mm lar. 38mm H 46mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 240mm gaine thermostat non adjacent		
accessoires pour	415263		
	référence	510408	ref. no. RX94807781
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. 94807955 RX94807955
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	521012	ref. no. —
	joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	415263			
	référence	550362	ref. no.	—
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm			

avec bride ronde ø 57,5mm

	référence	416279	ref. no.	94808631 RX94808631
description	résistance 12000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 470mm lar. 48mm H 34mm bride ronde raccord M5 thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord 30mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 295mm gaine thermostat excentrique, non moulant			
accessoires pour	416279			
	référence	550002	ref. no.	—
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

	référence	420055	ref. no.	RX94808789
description	résistance 14000W 230V circuits de chauffage 3 L 480mm lar. 36mm H 44mm raccord M5 tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7.7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 280mm			

	référence	415264	ref. no.	94807286 RX94807286
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 480mm lar. 33mm H 42mm bride ronde raccord M5 thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord 19mm gaines pour thermostat ø 7.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 268mm gaine thermostat non adjacent			
pièces détachées	415264			
	référence	510409	ref. no.	RX94807294
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			
accessoires pour	415264			
	référence	550002	ref. no.	—
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

	référence	415265	ref. no.	RX94807963
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 470mm lar. 35mm H 41mm bride ronde raccord M5 thermoplongeur tube ø 8.5mm longueur de raccord en haut centré non adjacentmm gaines pour thermostat ø 7.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 295mm			
pièces détachées	415265			
	référence	510409	ref. no.	RX94807294
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			
accessoires pour	415265			
	référence	550002	ref. no.	—
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

1"				
	référence	415196	ref. no.	94801438 RX94801438
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 2 filetage 1" L 305mm lar. 34mm H 45mm H1 22mm H2 23mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride filetée OC 30			
accessoires pour	415196			
	référence	510404	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	510422	ref. no.	—
	joint cuivre ø ext. 37.7mm int. ø 32.5mm épaisseur 2.7mm pour filetage 1"			
	référence	520233	ref. no.	—
	écrou filetage 1" H 6mm laiton OC 47 Q 1 pc			

1 1/4"				
	référence	415153	ref. no.	94807138 RX94807138
description	résistance 5700W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/4" L 300mm lar. 85mm H 42mm L1 120mm L2 180mm B1 29mm B2 28mm H1 21mm H2 21mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 40mm bride filetée thermoplongeur			
pièces détachées	415153			
	référence	510405	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1 1/4" Q 1 pc			
accessoires pour	415153			
	référence	520232	ref. no.	—
	écrou filetage 1 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc			
	référence	528021	ref. no.	—
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

2"				
	référence	415299	ref. no.	94806106 RX94806106
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 L 320mm lar. 40mm H 44mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 280mm raccord M4 thermoplongeur bride filetée filetage 2"			
accessoires pour	415299			
	référence	510407	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 78mm int. ø 60mm épaisseur 2mm pour résistance pour filetage 2" Q 1 pc			



1



référence	415666	ref. no.	94803566 RX94803566
description	résistance 1100W 230V circuits de chauffage 1 L 151mm lar. 56mm Hmm filetage 1/8" dist. fix. 50mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous thermoplongeur raccord cosse mâle 6,3mm		

1



référence	415665	ref. no.	94803053 94803400 RX94803053 RX94803400
description	résistance 2750/3250W 220/240V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 75mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		

pièces détachées 415665



référence	510893	ref. no.	94807765 RX94807765
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			

accessoires pour 415665



référence	510416	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc			



référence	520231	ref. no.	—
écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc			



référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			



référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			



référence	521129	ref. no.	—
écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			




référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			



référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

1



référence	420245	ref. no.	94050010 RX94050010
description	résistance 3600W 240V circuits de chauffage 1 L 143mm lar. 335mm raccord M4 tube ø 8.3mm filetage M12x1 fixation à 2 trous thermoplongeur/résistance à sec dist. fix. 327mm		

1



référence	420247	ref. no.	9403055 94030558 RX94030558
description	résistance 4200W 240V circuits de chauffage 1 L 580mm lar. 165mm H 53mm tube ø 10mm raccord M4 résistance à sec fixation à 2 trous		

1



référence	420244	ref. no.	9400462 94004629 RX94004629
description	résistance 4950W 230V circuits de chauffage 1 L 540mm lar. 33mm H 33mm tube ø 8.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous L1 30mm L2 510mm filetage M14x1,5 dist. fix. 25mm		

résistances circulaires

1



référence	415251	ref. no.	94806387 RX94806387
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm horizontal tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

pièces détachées 415251



référence	510368	ref. no.	—
joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance			

1



référence	418131	ref. no.	RX94814229
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 217mm ø ext. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm longueur de bride 140mm largeur de bride 22mm dist.trou 63mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		


			
1			
référence	415911	ref. no.	27307982 RX27307982
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 4 int. ø 310mm ø ext. 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm filetage M14x1,5 fixation à 8 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulaire		
accessoires pour	415911		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	419201	ref. no.	Rx94032695
description	résistance 1667W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 295mm L1 30mm L2 377mm B2 32mm tube ø 8mm filetage M12 B1 262mm		

			
1			
référence	415469	ref. no.	27307974 RX27307974
description	résistance 2000W 220V circuits de chauffage 1 L 95mm lar. 520mm longueur de raccord 24mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm filetage M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulaire dist. fix. 514mm		
accessoires pour	415469		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		

accessoires pour	415469		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	415554	ref. no.	27307966 RX27307966
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 148mm lar. 534mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm filetage M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulaire dist. fix. 528mm		
pièces détachées	415554		
	référence	510420	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415554		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	420245	ref. no.	94050010 RX94050010
description	résistance 3600W 240V circuits de chauffage 1 L 143mm lar. 335mm raccord M4 tube ø 8.3mm filetage M12x1 fixation à 2 trous thermo-plongeur/résistance à sec dist. fix. 327mm		

corps à rayonnement

à 1 circuit



1

référence	490024	ref. no.	94806171 RX94806171
description	corps à rayonnement ø 165mm 1200W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement



1

référence	490066 ¹	ref. no.	94806866 RX94806866
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



1

référence	490016	ref. no.	RX94012804
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1

référence	490020	ref. no.	94012796 RX94012796
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no. —
patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm			



1

référence	490062	ref. no.	RX94012770
description	plaque de cuisson ø 300mm 3500W 220V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380001	ref. no.	RX94045299
description	doseur d'énergie 230V 12A à circuit unique sens de rotation à droite		



1

référence	380015	ref. no.	94812641 RX94812641
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

DIAMOND



1

référence	380037	ref. no.	RX94027786
description	doseur d'énergie 240V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 13mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ER- E101230V		

			
référence	380039	ref. no.	RX24848012
description	doseur d'énergie 400V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ERE104400V		
accessoires pour	380039		
	référence	361181	ref. no.
	écrou filetage 1/8" H 4.5mm laiton nickelé OC 14 Q 1 pc		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
référence	390480	ref. no.	RX94808326
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

			
référence	390318	ref. no.	94803111 RX94803111
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 95°C 1-pôles fixation à 2 trous		

thermostats contact

			
référence	390025	ref. no.	94813739 RX94813739
description	thermostat contact dist.trou 40mm temp. déconnexion 55/42°C NC/NO 2-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous		
accessoires pour	390025		
	référence	512154	ref. no.
	joint pour thermostat int. ø 20mm code référence 200494/H200494 dist.trou 41mm adaptable à COMENDA, HOONVED		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
référence	376014	ref. no.	RX94016615
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 0-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 875mm tube capillaire isolé 780mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut		

			
référence	376011	ref. no.	9401668 94016680 RX94016680
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 150-200°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 610mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut		

			
référence	375270	ref. no.	RX94812577
description	thermostat t.max. 295°C temp. d'utilisation 45-295°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 100mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	376010	ref. no.	RX94024957
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 226mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 865mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375231	ref. no.	94805249 RX94805249
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe M9x1 axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.13_

E.G.O



référence	375401	ref. no.	24848269 RX24848269
description	thermostat t.max. 185°C temp. d'utilisation 97-185°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375492	ref. no.	94805371 RX94805371
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° matériel de sonde inox		


E.G.O



référence	375085	ref. no.	24848145 RX24848145
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 247mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut matériel de sonde inox		

série 55.17_

E.G.O



référence	375672	ref. no.	RX94804655
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.34_


référence	375602	ref. no.	RX94805421
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 45-120°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375097	ref. no.	94804978 RX94804978
description	thermostat t.max. 195°C temp. d'utilisation 95-195°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375417	ref. no.	RX24845588
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		



référence	376009	ref. no.	RX94016698
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 68-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 2390mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375268	ref. no.	94812621 RX94812621
description	thermostat t.max. 295°C temp. d'utilisation 75-295°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 92mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375192	ref. no.	94805645 RX94805645
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375038	ref. no.	94032588 RX94032588
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
--------------------	--	--	--

accessoires pour 375038




référence	110123	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 51._

E.G.O



référence	375090	ref. no.	24848111 RX24848111
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 2-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde inox		
--------------------	---	--	--

série 55.10/19_

E.G.O



référence	375352	ref. no.	RX94804986
------------------	--------	-----------------	------------

description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 245°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe sonde		
--------------------	--	--	--

E.G.O



référence	375376	ref. no.	RX94805702
------------------	--------	-----------------	------------

description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 133mm 0.5A tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 temp. déconnexion 224°C sonde		
--------------------	---	--	--

série 55.12_

E.G.O




référence	375776	ref. no.	24848343 RX24848343
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 1-pôles 10A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe sonde inox		
--------------------	--	--	--

série 55.13_

E.G.O



référence	390801	ref. no.	RX94050911
------------------	--------	-----------------	------------

description	thermostat temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde raccord cosse mâle 6,3mm		
--------------------	---	--	--

			
référence	376079	ref. no.	94016599 RX94016599 RX94046363
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 215°C sonde ø 6mm sonde L 89mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 760mm sonde inox		

			
référence	375199	ref. no.	94812642 RX94812642
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 132°C 3-pôles 2x20/1x0,5A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 sonde inox		

série 55.32_


			
référence	390424	ref. no.	RX94800505
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 110°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 2000mm presse étoupe sonde		

			
référence	375281	ref. no.	94812646 RX94812646
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 3-pôles 0.5A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

			
référence	375275	ref. no.	94805231 RX94805231
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 125°C 1-pôles 0.5A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		

			
référence	375277	ref. no.	94805413 RX94805413
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde		

E·G·O



référence	375445	ref. no.	RX94812559
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 2x20/1x0,5A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde		

E·G·O




référence	375258	ref. no.	94812594 RX94812594
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		

E·G·O



référence	375279	ref. no.	RX94812622
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 345°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		

E·G·O



référence	375344	ref. no.	94800158 RX94800158
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 0.5A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe sonde		

E·G·O




référence	375684	ref. no.	94814230 RX94814230
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 20A sonde ø 11mm sonde L 16mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_


E·G·O



référence	375331	ref. no.	RX94812560
description	thermostat t.max. 189°C temp. d'utilisation 62-189°C 1-pôles 1NO 0.5A sonde ø 4mm sonde L 116mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

série 55.34_

E·G·O




référence	375246	ref. no.	RX94090032
description	thermostat t.max. 645°C temp. d'utilisation 100-615/645°C 2-pôles 2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO matériel de sonde cuivre		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



référence	390193	ref. no.	RX94801099
description	thermostat t.max. 56°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		



référence	390314	ref. no.	94803095 RX94803095
description	thermostat t.max. 60°C temp. d'utilisation pré-réglé 60°C-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matériel de sonde cuivre		



référence	390421	ref. no.	94803103 RX94803103
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1450mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		



référence	390425	ref. no.	94803129 RX94803129
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation pré-réglé 60°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 37mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° capteur à visser filetage sonde M14x1 matériel de sonde inox		

accessoires pour 390425


référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			



référence	511472	ref. no.	—
écrou filetage 3/8" H 4mm laiton OC 21 Q 1 pc			




référence	390812	ref. no.	RX94807732
description	thermostat t.max. 87°C temp. d'utilisation pré-réglé 87°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 97mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe Lmm angle de rotation 270° 250V contacts cosse mâle 6,3mm		



référence	390460	ref. no.	RX94807732
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		

thermostats de sécurité




référence	390023	ref. no.	RX94813555
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 16A sonde ø 6.5mm sonde L 90mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		




référence	390770	ref. no.	RX94803137
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 1CO 16/0,5A sonde ø 6.5mm sonde L 90mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe sonde		

JUMO

thermostats de réglage




référence	376012	ref. no.	RX94016573
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 0-200°C 1-pôles 1CO 6A sonde ø 6mm sonde L 114mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 13mm		



référence	376013	ref. no.	RX94016581
description	thermostat t.max. 400°C temp. d'utilisation 20-400°C 1-pôles 1CO 6A sonde ø 8mm sonde L 138mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm		

CAMPINI


thermostats de réglage



référence	375934	ref. no.	RX94813996
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 185mm tube capillaire 960mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox 250V		

divers

thermostats de sécurité



référence	390194	ref. no.	RX94807430
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 16A sonde ø 6,5mm sonde L 87mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1497mm raccord cosse mâle 6,3mm réglable		

accessoires

accessoires pour presses étoupes

traversées



référence	100820	ref. no.	RX94008893
description	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6,5mm OC 22		

vis de serrage



référence	106605	ref. no.	94812566 RX94812566
description	vis intermédiaire filetage M10x1 sonde ø max. 4,5mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301003	ref. no.	94805496 RX94805496
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

sans écriture



référence	345982	ref. no.	94809506 RX94809506
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		

accessoires pour



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

avec écriture



1

référence	345981	ref. no.	94809514 RX94809514
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	345981		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

interrupteurs et poussoirs

28,5x28,5mm



1

référence	345226	ref. no.	94801032 RX94801032
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm gris 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		



1

référence	345979	ref. no.	94808482 RX94808482
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm bleu 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		



1

référence	345925	ref. no.	94801388 RX94801388
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm bleu/vert 1CO 250V 16A rinçage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		



1

référence	345924	ref. no.	94801396 RX94801396
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 1CO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur vert/rouge		



1

référence	345143	ref. no.	RX94801560
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 2CO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		



1

référence	345975	ref. no.	94808466 RX94808466
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/rouge 2NO 250V 16A interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur vert/rouge		

28,5x77,5mm



1

référence	345869	ref. no.	RX94808342
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 1NO/voyant/voyant 250V 16A température/régénération raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	345870	ref. no.	RX94810629
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2NO/1NO/voyant 250V 16A vidange/température/régénération raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	345868	ref. no.	94808367 RX94808367
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2NO/voyant 250V 16A vidange/température raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	345867	ref. no.	RX94808334
description	combinaison de commutateurs enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2CO/voyant/1NO 250V 16A START/voyant/marche-arrêt raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	345866	ref. no.	RX94808359
description	combinaison de commutateurs enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm vert 2NO/1NO/voyant 250V 16A START/voyant/marche-arrêt raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

ø18,2mm



1

référence	346508	ref. no.	26645481 RX26645481
description	bouton poussoir encastrément ø 18.2mm noir 1NC/1NO 250V 2A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40		

ø25mm



1

référence	345038	ref. no.	94805173 RX94805173
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

accessoires

capots de protection



1

référence	698490	ref. no.	RX94029824
description	capot ø ext. 17mm adaptable à 345047		

interrupteurs à levier

M12x0,75



1

référence	346519	ref. no.	RX94026036
description	interrupteur à levier filetage M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF cosse mâle 6,3mm		

accessoires pour	346519		
	référence	346525	ref. no. —
	capuchon de protection L 23.5mm lar. 17.3mm capuchon de protection caoutchouc filetage M11		
	référence	347197	ref. no. —
	panneau ON-OFF pour interrupteur à levier M12		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	345257	ref. no.	RX94810935
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 29mm L1 33mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 130g longueur de levier 31.5mm		



1

référence	345345	ref. no.	94805348 RX94805348
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 78mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type X662-88-J27 force de actionnement: 40g longueur de levier 69mm		



1

référence	345254	ref. no.	94812476 RX94812476
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 60g longueur de levier 58mm		



1

référence	345311	ref. no.	94803293 RX94803293
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C type TYFE22 longueur de levier 41mm		

actionnement par goupille
M12


1

référence	345350	ref. no.	RX94806130
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de actionnement: 66g		
accessoires pour	345350		
	référence	345351	ref. no.
			—
	écrou filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc		

M16


1

référence	345047	ref. no.	RX94050119
description	microrupteur avec goupille filetage M16x1 filetage L 27mm 250V 5A 1NO raccord câble course 5mm température ambiante max. 85°C avec câble type 837333 force de actionnement: 400g		
accessoires pour	345047		
	référence	698490	ref. no.
			RX94029824
	capot ø ext. 17mm adaptable à 345047		

actionnement par rouleau
rouleau 90°


1

référence	347096	ref. no.	94807229 RX94807229
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 20A 1CO raccord à vis L1 49mm température ambiante max. 125°C filetage L 14.5mm filetage M12x1 dist. fix. 25mm force de actionnement: 370g type Z15G1318		

fins de course
PIZZATO
série FD


1

référence	345075	ref. no.	94813727 94813807 RX94813727 RX94813807
description	interrupteur de position aluminium fonte 1NO/1NC 400V 3A L 141mm lar. 40mm H 35mm protection IP67 force de actionnement: 300g raccord fileté PG13,5 dist. fix. 30x60mm type FD503		

série FR


1

référence	345181	ref. no.	94807872 RX94807872
description	interrupteur de position plastique 1NC/1NO 400V 3A L 92mm lar. 31mm H 31mm protection IP67 force de actionnement: 450g raccord fileté PG13,5 dist. fix. 22mm à vis		

autres


1

référence	348022	ref. no.	RX94019163
description	interrupteur de sécurité plastique 1NO/1NC 600V 10A L 44mm lar. 23mm H 35mm protection IP44 force de actionnement: 53g raccord fileté dist. fix. 25mm type XC1ZP2905 SCHNEIDER ELECTRIC		

systèmes d'interrupteurs ROLD


1

référence	346816	ref. no.	94804127 RX94804127
description	bouton-poussoir ø 23mm noir		



1

référence	346221	ref. no.	RX94814066
description	bouton-poussoir taille 23x23mm vert MARCHE-ARRÊT avec lentille		



1

référence	347590	ref. no.	RX94814065
description	bouton-poussoir taille 23x23mm vert pompe vidange		



1

référence	345605	ref. no.	94804143 94810976 RX94804143 RX94810976
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	346201	ref. no.	94804119 RX94804119
description	socle dimensions de montage 28,5x77,5mm gris support triple		



1

référence	345601	ref. no.	94813812 RX94813812
description	support élément de signalisation V ø 11mm		



1

référence	345546	ref. no.	RX94813820
description	unité de poussoir 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	347193	ref. no.	94810898 RX94810898
description	unité de poussoir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1

référence	300088	ref. no.	94805363 RX94805363
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		



1

référence	300020	ref. no.	94805256 RX94805256
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

accessoires pour	300020		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		
	référence	110231	ref. no. —
	manette interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	300102	ref. no.	RX94014842
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

			
1			
référence	300095	ref. no.	94804994 RX94804994
description	commutateur à cames MARCHE-ARRÊT raccord borne à vis		

4 temps

			
1			
référence	300103	ref. no.	RX273349196
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

			
1			
référence	300104	ref. no.	RX27334937
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

7 temps


			
1			
référence	300025	ref. no.	RX94015013
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace			
	référence	112213	ref. no. —
rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm			

accessoires pour	300025		
	référence	112311	ref. no. —
adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			

			
1			
référence	300106	ref. no.	RX94015021
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		


4 positions de commutation

			
1			
référence	300049	ref. no.	27338144 RX27338144
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 8NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 17mm raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	300184	ref. no.	94806478 RX94806478
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-3-2-1 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 4-pôles		



6 positions de commutation



1

référence	300051	ref. no.	27338136 RX27338136
description	commutateur à cames 6 positions de commutation 2NO séquence des opérations 1-0-2-3-4-5 6A axe ø 6x4,6mm axe L 33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

avec potentiomètre



1

référence	345119	ref. no.	RX94814321
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à souder commutateur auxiliaire longueur de câble 10kOhm plastique avec potentiomètre		
accessoires pour	345119		
	référence	301214	ref. no. —
	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 150°C		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300080	ref. no.	94805892 RX94805892
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
accessoires pour	300080		
	référence	551456	ref. no. —
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		



1

référence	300002	ref. no.	RX94806098
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		



1

référence	300166	ref. no.	94805405 RX94805405
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique 4-pôles température ambiante max. 318°C		



1

référence	300200	ref. no.	RX94015070
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1200



1

référence	345912	ref. no.	RX94814307
description	commutateur rotatif		

			
référence	345019	ref. no.	94809944 RX94809944
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		

			
référence	345913	ref. no.	RX94807120
description	commutateur rotatif jeux de contacts 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré avec manette raccord à vis		

série A1700

			
référence	345007	ref. no.	94813779 RX94813779
description	commutateur rotatif 4 0-1-2-3 jeux de contacts 6 type CS0178766 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 25mm axe carré raccord à vis		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

			
référence	300047	ref. no.	27338060 RX27338060
description	commutateur rotatif 4 positions de commutation 9-pôles		

commutateurs rotatifs spécifiques aux fabricants

DIHR / KROMO

			
référence	345913	ref. no.	RX94807120
description	commutateur rotatif jeux de contacts 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré avec manette raccord à vis		

microrupteurs magnétiques

36x13mm

			
référence	345335	ref. no.	RX94813862
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 960mm		
accessoires pour	345335		
	référence	519049	ref. no.
			—
	 aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		

40x13mm

			
référence	345990	ref. no.	94808292 RX94808292
description	microrupteur magnétique L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 2000mm		


65x20mm

			
référence	345122 ¹	ref. no.	94813853 RX94813853
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 24V 8A P max. 192W raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 344mm		

¹avec connection codé



1



référence	345116	ref. no.	RX94807161
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 3000mm		
accessoires pour	345116		
	référence	345399	ref. no. —
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

ø 6mm



1

référence	345202	ref. no.	94803301 RX94803301
description	microrupteur magnétique 250V 0.04A P max. 10W sonde L 29mm 1NO raccord connecteur longueur de câble 1400mm		

ø 9mm




1

référence	345991	ref. no.	RX94810835 RX94813966
description	microrupteur magnétique 250V 0.04A P max. 10W sonde L 30mm 1NO raccord câble longueur de câble 2000mm		

M8x0,75



1



référence	345631	ref. no.	94803285 RX94803285
description	microrupteur magnétique filetage M8x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 2000mm		

accessoires

aimants




1

référence	347702	ref. no.	RX94807420
description	aimant H 10mm ø ext. 12mm		



1

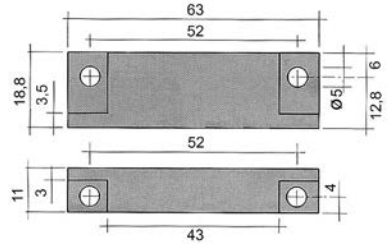

référence	345336	ref. no.	94809266 RX94809266
description	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		

supports de aimant



1

référence	524076	ref. no.	94807410 RX94807410
description	support de aimant dimension intérieure 13mm H 60mm pour lave-vaisselle		
accessoires pour	524076		
	référence	524655	ref. no. —
	bouchon fileté pour support de aimant filetage M16x1,25 inox OC 19		

commandes de contrôle et signalisation

MOELLER/EATON

interrupteurs complets

interrupteurs et poussoirs



1


référence	343005	ref. no.	RX94062072
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm noir 1NO flèche à rappel		

ERSCE



1

référence	346659	ref. no.	94808961 RX94808961
description	bloc de contact ERSCE C02 2NC max 400V 10(4)A rouge/rouge		



1

référence	346658	ref. no.	94808953 RX94808953
description	bloc de contact ERSCE C02 2NO max 400V 10(4)A vert/vert		

JKN (Square D)

sélecteurs de position



1

référence	110260	ref. no.	27338078 RX27338078
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm		

accessoires pour 110260



référence	110261	ref. no.	—
description	sélecteur de position		

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB2

interrupteurs complets



1

référence	345933	ref. no.	94800893 RX94800893
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm		

sélecteurs de position



1

référence	345223	ref. no.	94800885 RX94800885
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir enclenché séquence des opérations 1-0-2		

série XB4



1

référence	347497	ref. no.	RX94808979
description	bloc de contact 2NC code de couleur rouge		



1

référence	347496	ref. no.	94808987 RX94808987
description	bloc de contact 2NO code de couleur vert		

voyant lumineux



1

référence	347728	ref. no.	RX94810561
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm jaune métal		



1

référence	347730	ref. no.	94814003 RX94814003
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm métal		



1

référence	347727	ref. no.	RX94810579
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm rouge métal		



1

référence	347700	ref. no.	RX94810587
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm vert métal		

série ZB2

boutons-poussoirs



1

référence	347934	ref. no.	94801909 RX94801909
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir		

autres



1

référence	347698	ref. no.	94808656 RX94808656
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir métal		



1

référence	347699	ref. no.	94809399 RX94809399
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir métal		

ampoules



1

référence	359807	ref. no.	RX94809894
description	ampoule électrique douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparent		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	345119	ref. no.	RX94814321
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à souder commutateur auxiliaire longueur de câble 10kOhm plastique avec potentiomètre		
accessoires pour	345119		
	référence	301214	ref. no. —
	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 150°C		



1

référence	401338	ref. no.	RX94814233
description	encodeur		



1

référence	403273	ref. no.	94813831 RX94813831
description	encodeur angle de rotation 135° axe ø 6mm axe L 5mm cycle ø 26mm		

			
1			
référence	300247	ref. no.	94050333 RX94050333
description	potentiomètre 2.2KOhm angle de rotation 270° axe ø 6mm axe L 16mm filetage M10x0,75 type de connecteur encodé longueur de câble 150mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
référence	359130	ref. no.	94801073 94809845 RX94801073 RX94809845
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		

			
1			
référence	359132	ref. no.	94813811 RX94813811
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

ampoules électriques

			
1			
référence	359598	ref. no.	27610302 RX27610302
description	ampoule électrique douille Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		

			
1			
référence	359608	ref. no.	27610153 RX27610153
description	ampoule électrique douille E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm verre L 31mm Q 1 pc		

			
1			
référence	359597	ref. no.	27610286 RX27610286
description	ampoule électrique douille T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

			
1			
référence	359807	ref. no.	RX94809894
description	ampoule électrique douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparent		

veilleuses

			
1			
référence	359585	ref. no.	RX27610179
description	lampe néon douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359585		
référence	359060	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis			
référence	359685	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			

			
1			
référence	359000	ref. no.	RX94801891
description	lampe néon douille Ba9s 24V 3W transparent ø 10mm L 24mm		
accessoires pour	359000		
référence	359060	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis			
référence	359063	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis			
référence	359064	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C			
référence	359685	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			
référence	359832	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
référence	359853	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	359000			
	référence	359988	ref. no.	—
	douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist.à la temp. 55°C E14			

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis



1

référence	360502	ref. no.	94808730 RX94808730
description	voyant lumineux ø 10mm 24V jaune longueur de câble 200mm douille culot à vis		



1

référence	360111	ref. no.	94808722 RX94808722
description	voyant lumineux ø 10mm 24V rouge longueur de câble 200mm douille culot à vis		

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	94812468 RX94812468
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359048	ref. no.	RX94806353
description	voyant lumineux ø 12mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	359291	ref. no.	RX94806346
description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	359893	ref. no.	RX94005832
description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord câble 200mm		

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359143	ref. no.	94801537 RX94801537
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		



1

référence	359141	ref. no.	94801511 RX94801511
description	voyant lumineux ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		



1

référence	359045	ref. no.	94801529 RX94801529
description	voyant lumineux ø 13mm transparent 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

28,5x28,5mm

lampes complètes



1

référence	345978	ref. no.	94808474 RX94808474
description	voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm 230V vert		



1

référence	345926	ref. no.	94801404 RX94801404
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm orange raccord cycle		




1

référence	345927	ref. no.	94801370 RX94801370
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm rouge niveau		

			
1			
référence	359798	ref. no.	94801057 RX94801057
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm jaune		

			
1			
référence	359799	ref. no.	94801065 RX94801065
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage 28,5x28,5mm rouge		

28,5x77,5mm			
			
1			
référence	345873	ref. no.	94810280 RX94810280
description	voyant lumineux dimensions de montage 28,5x77,5mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 85°C		

30x22mm



1

référence	345985	ref. no.	94809498 RX94809498
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert		
accessoires pour	345985		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

ampoules

veilleuses



1

référence	359585	ref. no.	RX27610179
description	lampe néon douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359585		
	référence	359060	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		

accessoires pour 359585				
	référence	359685	ref. no.	—
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			



1

référence	359000	ref. no.	RX94801891
description	lampe néon douille Ba9s 24V 3W transparent ø 10mm L 24mm		
accessoires pour	359000		
	référence	359060	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis			
	référence	359063	ref. no. —
douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis			
	référence	359064	ref. no. —
douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C			
	référence	359685	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			
	référence	359832	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359853	ref. no. —
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359988	ref. no. —
douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist.à la temp. 55°C E14			

ampoules électriques

pour fours

			
1			
référence	359610	ref. no.	RX27610120
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

pour voyants lumineux

			
1			
référence	359598	ref. no.	27610302 RX27610302
description	ampoule électrique douille Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		



1

référence	359608	ref. no.	27610153 RX27610153
description	ampoule électrique douille E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm verre L 31mm Q 1 pc		



1

référence	359597	ref. no.	27610286 RX27610286
description	ampoule électrique douille T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		



1

référence	359807	ref. no.	RX94809894
description	ampoule électrique douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparent		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359701	ref. no.	27610104 RX27610104
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		

accessoires pour 359701



référence	359705	ref. no.	—
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



référence	359709	ref. no.	RX27610112
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



référence	359721	ref. no.	RX24390700
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		



référence	359942	ref. no.	—
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



1

référence	359709	ref. no.	RX27610112
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



1

référence	359721	ref. no.	RX24390700
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		

55x70mm



1

référence	359375	ref. no.	94814234 RX94814234
description	douille complet sans lampe douille E14 dimensions de montage 55x70mm		

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359610	ref. no.	RX27610120
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

minuteries

programmeurs



1

référence	360273	ref. no.	94807630 RX94807630
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 18min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1 / 16064/A type de moteur M48R ATS		

pièces détachées 360273



référence	360118	ref. no.	—
description	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

1

référence	360310	ref. no.	94801578 RX94801578
description	minuterie CDC 4804M moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 4804M1 / 29828 type de moteur M48R ATS		
pièces détachées	360310		
	référence	360118	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W			

1

référence	360389	ref. no.	94813971 RX94813971
description	minuterie CDC 4904F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 5min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 4904F3 / 10300122 type de moteur M48L ATS		

pièces détachées 360389

référence	360083	ref. no.	—
moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS pour minuterie			

1

référence	360308	ref. no.	94802634 RX94802634
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	minuterie CDC 7803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 18min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7803F1 / 26880 type de moteur M37RN		
--------------------	--	--	--

pièces détachées	360308		
-------------------------	--------	--	--

référence	360119	ref. no.	—
moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie			

1

référence	360133	ref. no.	94803921 RX94803921	
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 60s / 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804DV / 360133 type de moteur M37RN/M37LN			
pièces détachées	360133			
	référence	360119	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie			
	référence	360131	ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie			



1

référence	360293	ref. no.	94810896 RX94810896
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804DV / 30001027 type de moteur M37RN/M37LN		
pièces détachées 360293			
	référence	360119	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie			
	référence	360131	ref. no. —
moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie			

			
1			
référence	360077	ref. no.	94807620 RX94807620
description	minuterie CROUZET moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 627/5261 type de moteur 82340		



1

référence	360435	ref. no.	RX94807112	
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 6min aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm type de moteur M51BJ0L6400			
pièces détachées	360435			
	référence	360674	ref. no.	—
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support			



1

référence	360086	ref. no.	94813748 RX94813748
description	minuterie FIBER P26 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P265J04H315 type de moteur M61B40R6400		



1

référence	360036	ref. no.	94801412 RX94801412	
description	minuterie FIBER P39 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 16mm code fabricant P395J03H301 type de moteur M51BJ0L6400			
pièces détachées	360036			
	référence	360674	ref. no.	—
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support			



minuteries électriques



1

référence	350001	ref. no.	27298066 RX27298066
description	minuterie 2CO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière 2-pôles temps de marche 120min		

avec graduation



1

référence	350074	ref. no.	RX27298215
description	minuterie MS65 temps de marche 120min gradation 30min 1CO/2NO/1NC aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord latéral Invensys 4-pôles positionnement de l'axe en bas°		

minuteries mécaniques



1

référence	350095	ref. no.	RX94027836
description	minuterie C53 4-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO/2NC aux 250V 16A infini non axe ømm axemm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral dimension frontale 72x72mm		



1

référence	350093	ref. no.	RX94027869
description	minuterie C53 4-pôles temps de marche 30min entraînement mécanique 2NO/2NC aux 250V 16A infini non axe ømm axemm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral dimension frontale 72x72mm		

appareils d'alarme

sonneries

			
1			
référence	350050	ref. no.	94027794 RX94027794
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380267	ref. no.	27400308 RX27400308
description	contacteur de puissance puissance ohmique 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS30K 00A type GE CL07A 300		
accessoires pour	380267		
	référence	380268	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10		
	référence	380269	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NC AC15 6A pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01		
	référence	380270	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11		
	référence	380271	ref. no. —
			
contact auxiliaire contacts 2NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 20 type GE BCLL 20			
			
1			
référence	380239	ref. no.	94804408 94813830 RX94804408 RX94813830
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		

			
1			
référence	380238	ref. no.	94814048 RX94814048
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		

			
1			
référence	380839	ref. no.	94808698 RX94808698
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		

			
1			
référence	380244	ref. no.	27400324 RX27400324
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		

			
1			
référence	381136	ref. no.	94808920 RX94808920
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG type GE CL01A310T1		



1

référence	380671	ref. no.	94808938 RX94808938
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type AEG LS11K 00A type GE CL25A300T1		



1

référence	380265	ref. no.	27400282 RX27400282
description	contacteur de puissance puissance ohmique 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS15K 00A type GE CL04A 310 H 98mm L 87mm lar. 55mm		



1

référence	380266	ref. no.	27400290 RX27400290
description	contacteur de puissance puissance ohmique 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW contacts principaux 3NO raccord à vis type AEG LS22K 00A type GE CL06A 300		

contacteurs-disjoncteurs



1

référence	380940	ref. no.	94810902 RX94810902
description	contacteur-disjoncteur type GPS1BSAH gamme de réglage 2,5-4A barre DIN contacts borne à vis		



1

référence	380939	ref. no.	94814091 RX94814091
description	contacteur-disjoncteur type GPS1BSAJ gamme de réglage 4-6,3A barre DIN raccord à vis		

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380964	ref. no.	94807062 RX94807062
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type 11BG09T4A230		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



1

référence	380979	ref. no.	RX94019155
description	contacteur de puissance puissance ohmique 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D25P7		

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

en haut



1


référence	380180	ref. no.	RX94814289
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle 6,3mm barre DIN code fabricant 62.83.8.230.4007		

avec fixation patte



1

référence	380312	ref. no.	94804291 RX94804291
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		



1

référence	380139	ref. no.	94807054 94813866 RX94807054 RX94813866
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		




1

référence	380311	ref. no.	94804853 RX94804853
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant A1B-230AC-FA		

relais avec fiches/relais d'impression



1



référence	381151	ref. no.	94807070 RX94807070
description	relais d'impression 24VAC 2CO 2-pôles aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm FINDER code fabricant 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		

socles de relais



1

référence	380137	ref. no.	94800943 RX94800943
description	socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8		
accessoires pour	380137		



référence	380805	ref. no.	—
étrier de support			



relais de niveau

GICAR



référence	400048	ref. no.	94801545 RX94801545
description	relais de niveau 1CO 230V tension AC raccord borne à fiche rond 8-pôles type 27434		

relais temporisés

relais temporisés



référence	360465	ref. no.	RX94802766
description	relais temporisé FIBER T45 domaine temps 0s-120h 230VAC 5/2A dimensions de montage 45x45mm 2CO		
accessoires pour	360465		
	référence	360485	ref. no. —
	cadre de fixation L 72mm lar. 72mm pour relais temporisé pour modèle E47,E48,E58,E59,T45,C58,C59		



référence	380319	ref. no.	27470236 RX27470236
description	relais temporisé retard à la fermeture 0,06-150s		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



référence	378249	ref. no.	RX94807021
description	régulateur électronique DIXELL XR20C-1P3C0 dimensions de montage 71x29mm aliment. 24V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI protection IP54 -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		

thermomètres électroniques

version à encastrer



référence	378046	ref. no.	94810546 RX94810546
description	thermomètre DIXELL XT11S dimensions de montage 58x25,5mm aliment. 24V tension AC/DC NTC 0 jusqu'à +60°C affichage à 2 1/2 chiffres 1 Templn1 NTC entrée digit.1 fonc. dégiv. dimension frontale 31x64mm		

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer



référence	379029	ref. no.	94806361 RX94806361
description	régulateur électronique EVERY CONTROL aliment. 230V tension AC friteuse type EC8		

autres

régulateurs universels



référence	379020	ref. no.	24848236 RX24848236
description	régulateur électronique Pt100 distributeur de vapeur		

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	379161	ref. no.	94810538 RX94810538
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		



référence	379130 ¹	ref. no.	94814231 RX94814231
description	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.4m sans raccord fileté trifilaire résistance à 0°C 1000Ohm		

¹trifilaire




référence	379199	ref. no.	RX94807179
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 5m sans raccord fileté bifilaire		



référence	379831	ref. no.	94050341 RX94050341
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4x100mm longueur de câble 1m couleurs de câble noir/blanc bifilaire		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

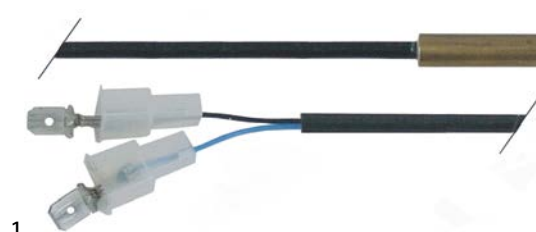

référence	379908	ref. no.	RX94813768
description	sonde de température NTC		



référence	378314	ref. no.	94814005 RX94814005
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø5x30mm longueur de câble 0.35m		



référence	378268	ref. no.	94808763 RX94808763
description	sonde de température NTC câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x15mm longueur de câble 1.1m		



référence	379075	ref. no.	24849093 RX24849093
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage M6 sonde ø4x100mm longueur de câble 1.5m		



référence	379070	ref. no.	24849036 RX24849036
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -50 jusqu'à +250°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø4x75mm longueur de câble 1.7m		



référence	378413	ref. no.	RX94046186
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x280mm longueur de câble 3.5m		

sondes à cœur

1 

référence	381425	ref. no.	24849135 24849168 RX24849135 RX24849168
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3,2x100mm filetage M12 longueur de câble 2.8m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		

modules électroniques

platines



1

référence	403221	ref. no.	94813997 RX94813997
description	carte mère lave-vaisselle AX 250/300/310/320/330 L 168mm lar. 148mm pour platine de clavier Q 1 pc		



1

référence	400110	ref. no.	27450220 RX27450220
description	platine four à vapeur combiné réglage de niveau		



1

référence	403130	ref. no.	9402358 94023587 RX94023587
description	platine four à vapeur combiné TVTS L 90mm lar. 70mm réglage de niveau		



1

référence	402881	ref. no.	94813861 RX94813861
description	platine lave-vaisselle CE-GE L 126mm lar. 63mm adaptable à COMENDA		



1

référence	402677	ref. no.	RX94814079
description	platine lave-vaisselle DS40/DS50 L 161mm lar. 90mm		



1

référence	402676	ref. no.	RX94814039
description	platine lave-vaisselle HT11/12 L 102mm lar. 62mm minuterie		



1


référence	402695	ref. no.	94813816 RX94813816
description	platine lave-vaisselle L 145mm lar. 105mm HOONVED		



1

référence	698492	ref. no.	873513894 RX94019130
description	platine régulateur de niveau four à vapeur combiné adaptable à ROSINOX réglage de niveau		

			
1			
référence	404019	ref. no.	RX94035037 RX94070732
description	platine annexe friteuse aliment. 230V 50Hz chauffage		

			
1			
référence	401661	ref. no.	94814232 94814236 RX94814232 RX94814236
description	platine de clavier four à vapeur combiné MVE04 kit		

			
1			
référence	403231	ref. no.	RX94814055
description	platine de clavier lave-vaisselle 80E/81E L 155mm lar. 100mm avec affichage H 25mm touches 6		

			
1			
référence	400107	ref. no.	27450238 RX27450238
description	platine de réglage four à vapeur combiné CM101 édition CM v. 4.91-97		

unités centrales

			
1			
référence	402683	ref. no.	RX94807104
description	boite électronique minuterie temps de marche 3/6/9min		

			
1			
référence	402681	ref. no.	94814285 RX94814285
description	boite électronique minuterie temps de marche 50/120/180s		

			
1			
référence	402684	ref. no.	RX94814040
description	boite électronique sans EPROM		

			
1			
référence	379026	ref. no.	RX94814050
description	programmeur électronique pour lave-vaisselle		



claviers

plastrons



référence	694697	ref. no.	RX94044752
description	plastron four à vapeur combiné TVTS adaptable à ROSINOX L 600mm lar. 118mm		



référence	505300	ref. no.	94034345 RX94034345
description	plastron friteuse bleu L 148mm lar. 91mm touches 4		



référence	402685	ref. no.	94814049 RX94814049
description	plastron lave-vaisselle H63/373E/144E L 134mm lar. 79mm touches 6		

ensembles clavier



référence	402913	ref. no.	94814041 RX94814041
description	ensemble clavier lave-vaisselle 37E/80E/81E/18ER/19E touches 6 adaptable à Dühr L 145mm lar. 90mm avec câble		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI



référence	373020	ref. no.	94809795 RX94809795
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm entrée 10l/min DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% ELBI régulateur de débit entrée blanc		

MÜLLER

température liquide: 90°C
facteur de service: 100%

avec raccords par câbles



référence	370006	ref. no.	RX24720054
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 12,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER longueur de câble 2000mm		
pièces détachées	370006		

	référence	370132	ref. no.	—
corps électrovanne triple droit entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V				
	référence	371002	ref. no.	—
base d'électrovanne MÜLLER support bride				
	référence	371009	ref. no.	—
ressort de compression pour bobine magnétique				
	référence	371010	ref. no.	—
bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm				
	référence	371011	ref. no.	—
kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER				
	référence	371122	ref. no.	—
filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER				
	référence	501161	ref. no.	—
partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique				
accessoires pour	370006			
	référence	371017	ref. no.	—
bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm				
	référence	371037	ref. no.	—
bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	370006			
	référence	371038	ref. no.	—
	bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil			

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%



référence	370371	ref. no.	RX24720054
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longueur de câble 2000mm		

RPE

1

référence	374060	ref. no.	RX94813972
description	électrovanne simple coudé 24V entrée 3/4" sortie 13mm DN10 facteur de service 100% RPE polyamide		

TP



TP
Technique pour électrodomestique

1

référence	370021	ref. no.	RX94807480
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
pièces détachées	370021		
	référence	371013	ref. no.
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370021		
	référence	371220	ref. no.
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no.
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no.
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no.
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no.
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		

accessoires pour	370021			
	référence	371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	94810058 RX94810058
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



composants pour électrodomestiques



1

référence	370017	ref. no.	94805520 RX94805520	
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar			
pièces détachées	370017			
	référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour	370017			
	référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370017				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%				
	référence	371238	ref. no.	94810058 RX94810058
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%				

 1			
référence	370018	ref. no.	94809282 RX94809282
description électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP			
pièces détachées 370018			
	référence	371013	ref. no. —
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			
accessoires pour 370018			
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no. —
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no. —
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no. —
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no. —
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no. —
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no. —
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no. —
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no. —
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no. —
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no. —
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no. —
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no. —
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no. —
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370018			
	référence	371238	ref. no. 94810058 RX94810058
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no. —
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no. —
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



accessoires pour 370015			
	référence	371236	ref. no. —
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no. —
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no. 94810058 RX94810058
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no. —
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no. —
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions

 1			
référence	370628	ref. no.	94050168 RX94050168
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" entrée 16l/min DN10 TP plastique sortie 11.5mm		

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

 1			
référence	371238	ref. no.	94810058 RX94810058
description	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		

métal

ASCO

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies



1

référence	370728	ref. no.	94804036 RX94804036
description	électrovanne 2-voies 24VAC entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI raccord 1/2" L 62mm DN 12mm t.max. 85°C prise femelle DIN -10 jusqu'à +85°C Asco série E238C type de bobine 43005421 membranes NBR c max 10bar c min 0.3bar 50/60Hz laiton		

LUCIFER

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

référence	371258	ref. no.	RX27440049
description	bobine magnétique 220VAC 14VA type de bobine EZ92A7		

PARKER

3 voies

série 121 KS8358



1

référence	370709	ref. no.	94052347 RX94052347
description	électrovanne laiton 3-voies 230V tension AC raccord 1/4" FI L 77mm type de bobine 4818653D		

ÉLECTROVANNES/PRESSOSTATS ROSINOX

SIRAI

2 voies

série L180-B



1

référence	370329	ref. no.	94807864 RX94807864	
description	électrovanne 2-voies 24VAC entrée 1/2" sortie 1/2" raccord 1/2" L 66mm DN 13.5mm prise femelle compact -10 jusqu'à +90°C SIRAI série L180-B type de bobine Z610A membranes NBR (eau) c max 12bar c min 0.35bar			
pièces détachées	370329			
	référence	371070	ref. no.	—
	bobine magnétique 24VAC 10VA SIRAI type de bobine Z610A logement ø 10mm			
	référence	371171	ref. no.	—
	membrane série L180-B type membrane NBR (eau)			
accessoires pour	370329			
	référence	371091	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN 43650B longueur de câblem petit			

électrovannes diverses



1

référence	370832	ref. no.	9401620 94016201 RX9401620 RX94016201
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 1/4" FI sortie 1/4" FI L 43mm c max 7bar		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541017	ref. no.	94801461 RX94801461
description	pressostat avec éclisse de fixation gamme de pression 40/20mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		

			
1			
référence	541105	ref. no.	94803426 RX94803426
description	pressostat gamme de pression 180/70mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		

			
1			
référence	541619	ref. no.	RX94807187
description	pressostat gamme de pression 250/40mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression ø 6mm		

			
1			
référence	541045	ref. no.	94801289 RX94801289
description	pressostat gamme de pression 28/12mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		

			
1			
référence	541140	ref. no.	94807500 RX94807500
description	pressostat gamme de pression 55/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		

			
1			
référence	541003	ref. no.	94804630 RX94804630
description	pressostat gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

			
1			
référence	541024	ref. no.	94813806 RX94813806
description	pressostat gamme de pression 60/40mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

			
1			
référence	541311	ref. no.	94807369 RX94807369
description	pressostat gamme de pression 76/38mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

			
1			
référence	541312	ref. no.	RX94810911
description	pressostat gamme de pression 86/59mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

pour distributeurs de vapeur

			
1			
référence	541878	ref. no.	9401489 94014891 RX94014891
description	pressostat distributeur de vapeur gamme de pression 0,2-1bar raccord 1/4" HONEYWELL raccord de pression 1/4" FI		

			
1			
référence	541074	ref. no.	94814247 RX94814247
description	pressostat ø 45mm pression de déclenchement 0.5bar pression reset 0.35bar raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression 0,35/0,51bar raccord 1/8" raccord de pression 1/8"		



électrodes

référence	512072	ref. no.	94800901 RX94800901
description	électrode de niveau 1/2" longueur totale 78.5mm sonde L 63mm longueur de sonde isolé 54mm raccord M5x0,8 plastique ø 26mm		

référence	403131	ref. no.	9402351 94023512 RX94023512
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 330mm sonde L 270mm longueur de sonde isolé 24mm raccord M4 ø 4mm		

référence	400171	ref. no.	RX94812665
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 350mm sonde L 325mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

référence	400021	ref. no.	24849150 RX24849150
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 110mm sonde L 70/47/24mm longueur de sonde isolé 62/38/16mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		

référence	400022	ref. no.	24849143 RX24849143
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 135mm sonde L 89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		
accessoires pour	400022		
		référence	379729 ref. no. —
		câble de raccordement L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau type de connecteur encodé	
		référence	550574 ref. no. —
		écrou filetage PG9 H 3mm OC 28 laiton nickelé Q 1 pc encastrément ømm câble ømm	

ventilateurs

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets

COPREL

série MAP

référence	601056	ref. no.	94805652 RX94805652
description	ventilateur soufflant 230V 9W 50/60Hz hélice ø 96mm axe L 21mm raccord avec câble pour saladette dist.trou 135mm ø ext. 145mm encastrément ø 110mm profondeur d'encastrement 85mm		

moteurs à air chaud

référence	601049	ref. no.	27490051 RX27490051
description	hélice D1 ø 280mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm		

référence	601503	ref. no.	RX94050051
description	hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm		
accessoires pour	601503		
		référence	500505 ref. no. —
		moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0,16-0,26kW 1440/1700tr/min vitesses 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D FI 1,2/0,7A Cos(fi) 0.63 type L7zAw4D-014 D1 ø 17mm D2 ø 13mm	



1

référence 601856 **ref. no.** RX94814228

description moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0.075kW 2650tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A type de condensateur 5µF/400V

accessoires pour 601856

	référence 365017	ref. no. 94807807 RX94807807
---	-------------------------	--

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

ventilateurs à air chaud

autres



1

référence 602149 **ref. no.** 94813983
RX94813983

description moteur ventilateur 230/400V 0.55W type N552

accessoires

rotors pour ventilateurs à air chaud



1

référence 602003 **ref. no.** RX94442209

description hélice ø 235mm palettes 8 lar. 55mm logement d'axe ø 8mm

moteurs

motoréducteurs

pour lave-vaisselles



1

référence 501405 **ref. no.** RX94808672

description moteur sans mécanisme central 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz phases 3 1,2/0,7-1,15/0,67A arbre ø 11mm L. arbre 26mm bride ø 89mm 1340/1608tr/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. pour séchage 0,18/0,22kW



1

référence 601861 **ref. no.** 94812161
RX94812161

description motoréducteur FIR type 71-B5 180W 400V tension AC 50/60Hz phases 3 900/1100tr/min arbre ø 14mm L 227mm pour système de transport sans mécanisme central

moteurs

pour lave-vaisselles



1

référence 501477 **ref. no.** 94807590
RX94807590

description moteur 260W 400V 50Hz 0.8A arbre ø 14mm L. arbre 40mm bride ø 156mm 900tr/min ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW



1

référence	501405	ref. no.	RX94808672
description	moteur sans mécanisme central 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz phases 3 1,2/0,7-1,15/0,67A arbre ø 11mm L. arbre 26mm bride ø 89mm 1340/1608tr/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. pour séchage 0,18/0,22kW		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)

pompes




1

référence	500371	ref. no.	94801453 RX94801453
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type C2532 230/400V 50Hz phases 3 0.88kW 1.2CV L 315mm sens de marche à gauche ALBA PUMPS (C&A)		
pièces détachées	500371		
	référence	508395	ref. no. —
	couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 62mm sortie ø 52mm sens de rotation à gauche ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		


FIR

pompes

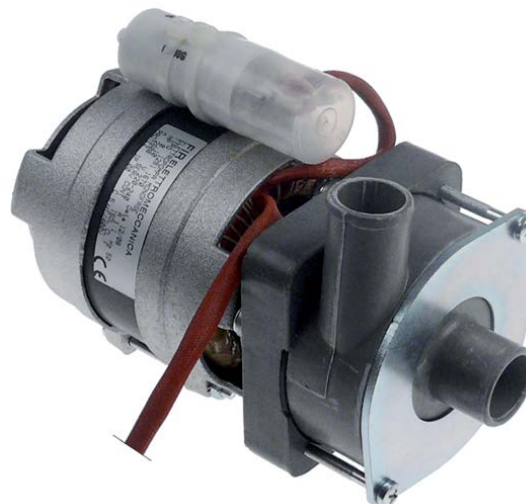

1

référence	499004	ref. no.	94813993 RX94813993
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 1291.1670 230V 50Hz phases 1 0.07kW 0.1CV L 195mm sens de marche à droite condensateur 5µF FIR		
pièces détachées	499004		
	référence	365017	ref. no. 94807807 RX94807807
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

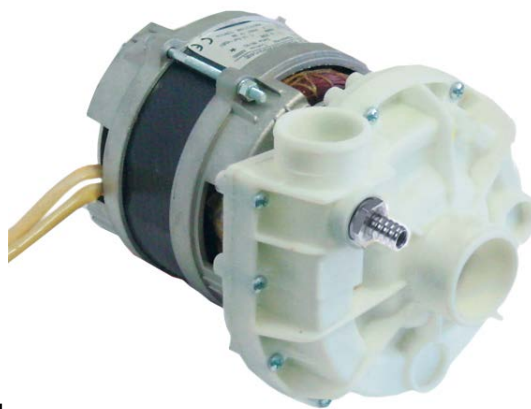

1

référence	500463	ref. no.	94801248 RX94801248
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 30mm type 2253 230V 50Hz phases 1 0.24kW 0.33CV L 160mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	500463		
	référence	521148	ref. no. —
	couvercle de pompe type pompe Fir 2253(500.463)		

1

référence	499123	ref. no.	94813734 RX94813734
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 4296.2350 230V 50Hz phases 1 0.75kW L 250mm sens de marche à droite condensateur 16µF FIR		
pièces détachées	499123		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510608	ref. no. RX94813934
	rotor ø 93mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm palettes 6 hauteur intérieur 11mm		
	référence	510692	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		
	référence	521539	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521702	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		


1

référence	500527	ref. no.	94810909 RX94810909
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR entrée ø 60mm		
pièces détachées	500527		
	référence	365014	ref. no. 94814010 RX94814010
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 455.C3DS.12,5 protection		
	référence	510552	ref. no. 94813933 RX94813933
	joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	référence	510608	ref. no. RX94813934
	rotor ø 93mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm palettes 6 hauteur intérieur 11mm		
	référence	510692	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		
	référence	521511	ref. no. —
	couvercle de pompe entrée ø 60mm sortie ø 50/30mm pression secondaire M12x1,75 pression secondaire ouvert type pompe 2233 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 120mm hauteur intérieur 23mm		



1

référence	499139	ref. no.	94809324 RX94809324	
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz phases 3 2.6kW L 400mm sens de marche à droite FIR			
pièces détachées 499139				
	référence	510687	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm ø int. 121mm			
	référence	521026	ref. no.	94809290 RX94809290
	joint couvercle de pompe int. ø 182.5mm épaisseur 5x4,5mm			
	référence	521028	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rotation à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm			
	référence	521277	ref. no.	94809308 RX94809308
	rotor ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G			
	référence	524676	ref. no.	—
	hélice ø 160mm logement d'axe ø 24mm plastique palettes 12 lar. 30mm			

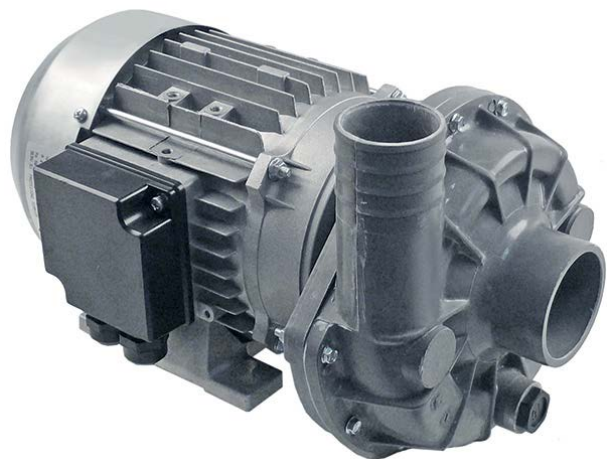

1

référence	500023	ref. no.	RX94807203	
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 335mm sens de marche à droite FIR			
pièces détachées 500023				
	référence	510602	ref. no.	94809571 RX94809571
rotor ø 110mm H 34mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 28mm logement ø 12.2mm palettes 6				
	référence	510693	ref. no.	—
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm				

pièces détachées 500023


	référence	521513	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		



1

référence	500570	ref. no.	94804002 RX94804002
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 422512725 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 285mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	500570		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521082	ref. no. —
	rotor ø 96mm H 32mm sens de marche à droite filetage M8G		
	référence	521513	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

			
1			
référence	500031	ref. no.	94807682 RX94807682
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2.7CV L 330mm sens de marche à gauche FIR		
pièces détachées	500031		
	référence	510357	ref. no. RX94814088
	rotor ø 124mm H 34/16mm filetage M8D palettes 6		
	référence	510523	ref. no. —
	hélice ø 142mm logement d'axe ø 15mm palettes 12		
	référence	510531	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

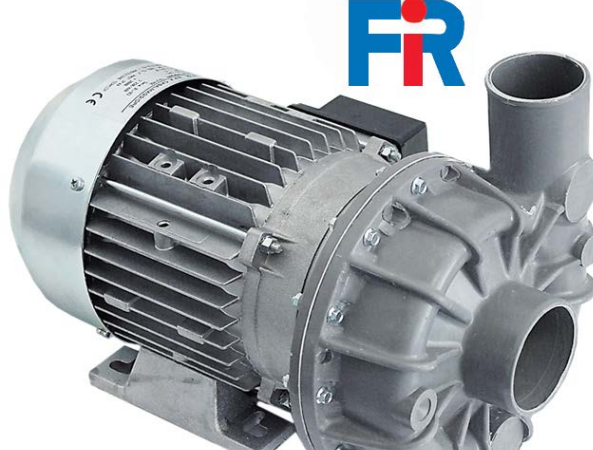			
1			
référence	500111	ref. no.	94813504 RX94813504
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 330mm sens de marche à gauche FIR		
pièces détachées	500111		
	référence	510531	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm		
	référence	510612	ref. no. —
	rotor ø 110mm H 34mm M8D		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

LGB



1

référence	500511	ref. no.	94813781 RX94813781
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 29mm type ZF140SX 230V 50Hz phases 1 0.36kW 0.5CV L 190mm sens de marche à droite LGB		
pièces détachées	500511		
	référence	365017	ref. no. 94807807 RX94807807
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510703	ref. no. 94804085 RX94804085
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521230	ref. no. RX94813790
	rotor ø 86mm H 16mm M7G		
	référence	521526	ref. no. —
	couverture de pompe LGB entrée ø 30mm sortie ø 30mm pression secondaire 12mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 117mm int. ø 95mm hauteur intérieur 19mm		
	référence	521706	ref. no. —
	joint couvercle de pompe		



1

référence	500384	ref. no.	94813975 RX94813975
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type ZF160SX 230V 50Hz phases 1 0.41kW 0.55CV L 180mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF LGB		
pièces détachées	500384		
	référence	365014	ref. no. 94814010 RX94814010
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510703	ref. no. 94804085 RX94804085
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521527	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 30mm sortie ø 30mm		
	référence	521701	ref. no. —
	joint couvercle de pompe		
	référence	521707	ref. no. —
	joint couvercle de pompe		



1

référence	500156	ref. no.	94803723 RX94803723
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.6kW 0.8CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500156		
	référence	509020	ref. no. 94812278 RX94812278
	rotor ø 104mm H 25mm M8G		
	référence	510703	ref. no. 94804085 RX94804085
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521548	ref. no. —
	couverture de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm		
	référence	521734	ref. no. —
	embase corps de pompe		
	référence	523509	ref. no. —
	roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
	référence	532623	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		
accessoires pour	500156		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		



1

référence	500377	ref. no.	94800745 RX94800745
description	pompe entrée ø 61mm sortie ø 52mm type ZF800DX 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2.72CV L 330mm sens de marche à gauche LGB		
pièces détachées	500377		
	référence	510551	ref. no. —
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	510694	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	référence	521276	ref. no. —
	rotor ø 120mm H 39mm type pompe ZF800DX logement d'axe ø 12mm sens de marche à gauche filetage M8D pompe pour ZF800DX palettes 6		
	référence	521516	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 62mm sortie ø 52mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 190mm int. ø 150mm hauteur intérieur 40mm		



1

référence	500379	ref. no.	94813979 RX94813979
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type ZF650SX 230/400V 50Hz phases 3 1.35kW 1.8CV L 335mm sens de marche à droite LGB		
pièces détachées	500379		
	référence	510551	ref. no. —
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	510694	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 1 14mm		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 500379				
	référence	521240	ref. no.	94803996 RX94803996
rotor ø 110mm H 32mm sens de marche à gauche filetage M8G arbre ø 20mm L. arbre 10mm logement ø 8.2mm palettes 6				
	référence	521536	ref. no.	—
couvercle de pompe ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm				



1

référence	500122	ref. no.	94801453 RX94801453	
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type AM5225DX 230/400V 50Hz phases 3 1.2kW 1.6CV L 300mm sens de marche à gauche LGB			
pièces détachées	500122			
	référence	501495	ref. no.	—
capot plastique pour boîte de dérivation pour pompe LGB				
	référence	510551	ref. no.	—
joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc				
	référence	510694	ref. no.	—
garniture mécanique pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 1 14mm				
	référence	521236	ref. no.	—
rotor ø 105mm H 32mm M8D				
	référence	521516	ref. no.	—
couvercle de pompe LGB entrée ø 62mm sortie ø 52mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 190mm int. ø 150mm hauteur intérieur 40mm				

LOWARA

pompes



référence	500386	ref. no.	94813490 RX94813490
description	pompe entrée ø 1 1/4" FI sortie ø 1" FI type CEA70/5/A 230 220-240/380-415V 50Hz 0.88kW LOWARA 0.75HP		

OLYMPIA

pompes




1				
référence	500521	ref. no.	94808565 RX94808565	
description pompe entrée ø 1" FI sortie ø 26mm type T33 230V 50Hz phases 1 0.25kW 0.34CV L 225mm sens de marche à droite condensateur 5µF pression secondaire 11mm pression secondaire fermé OLYMPIA				
pièces détachées 500521				
	référence	365017	ref. no.	94807807 RX94807807
condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection				
	référence	510693	ref. no.	—
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contrécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 13.5mm				
	référence	521256	ref. no.	—
rotor ø 74mm H 14mm filetage M10G arbre ø 12mm L. arbre 7.5mm palettes 8				
	référence	521554	ref. no.	—
couvercle de pompe OLYMPIA entrée 1" ø 90mm int. ø 66mm hauteur intérieur 5mm				
	référence	521724	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc				

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500521			
	référence	528800	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc			

1

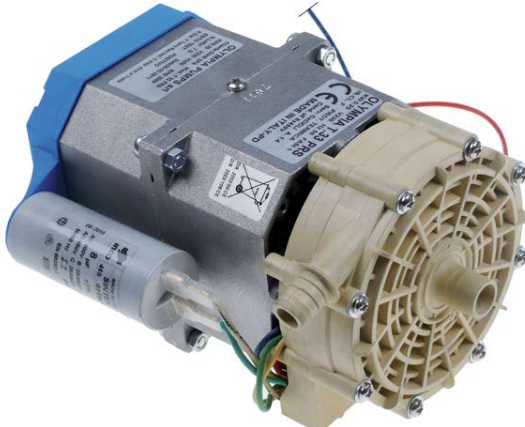			
référence	499095	ref. no.	RX94814080
description	pompe entrée ø 15mm sortie ø 14mm type T.33PRS 230V 50Hz phases 1 0.25kW L 185mm sens de marche à droite condensateur 8µF OLYMPIA		
pièces détachées	499095		
	référence	365013	ref. no. —
condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510693	ref. no. —
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521165	ref. no. —
couverture de pompe OLYMPIA entrée ø 15mm sortie ø 13mm type pompe R63.T33 PRS			
	référence	521166	ref. no. —
rotor ø 90mm H 9mm type pompe R63.T33 PRS filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 8mm			
	référence	525022	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 75.92mm Q 1 pc			

1

référence	499318	ref. no.	94807799 RX94807799
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz phases 1 0.19kW L 185mm sens de marche à droite condensateur 5µF OLYMPIA entrée ø 28mm sortie ø 28mm		
pièces détachées	499318		
	référence	365017	ref. no. 94807807 RX94807807
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521163	ref. no. —
	couverture de pompe OLYMPIA entrée ø 28mm sortie ø 26mm type pompe L63.T19		
	référence	521164	ref. no. —
	rotor ø 64mm H 15mm type pompe L63.T19 filetage M7G arbre ø 12mm L. arbre 30mm		
	référence	521724	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 72.75mm Q 1 pc		



1

référence	500199	ref. no.	94804150 RX94804150
description	pompe entrée ø 32mm sortie ø 30/24mm type T80 230V 50Hz phases 1 0.25kW 0.34CV L 205mm sens de marche à gauche condensateur 5µF OLYMPIA		
pièces détachées	500199		
	référence	365017	ref. no. 94807807 RX94807807
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521151	ref. no. —
	rotor ø 71mm H 19mm type pompe OLYMPIA filetage M10D arbre ø 12mm L. arbre 8mm		
	référence	521178	ref. no. —
	boîtier de pompe OLYMPIA sortie ø 30/24mm type pompe T80		
	référence	521552	ref. no. —
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 32mm sortie ø 30/24mm ø 103mm int. ø 93mm		
	référence	521703	ref. no. —
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc		



1

référence	500525	ref. no.	94807096 RX94807096
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T7 230V 50Hz phases 1 0.52kW 0.71CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF OLYMPIA		
pièces détachées	500525		
	référence	365014	ref. no. 94814010 RX94814010
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510554	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	517368	ref. no. RX94810637
	rotor ø 102mm H 21mm sens de marche à droite filetage M10G adaptable à Dühr palettes 8		
	référence	521556	ref. no. 94810645 RX94810645
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 50mm sortie ø 30mm sortie 2 ø 30 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur intérieur 20mm		



1

référence	500530	ref. no.	94807260 RX94807260
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 48mm type T15 230V 50Hz phases 1 1.1kW 1.5CV L 305mm sens de marche à droite OLYMPIA		
pièces détachées	500530		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521039	ref. no. —
	protection hélice int. ø 156mm ø ext. 161mm H 76mm pour pompe de lavage		
	référence	521262	ref. no. 94809068 RX94809068
	rotor ø 102mm H 19mm sens de marche à droite filetage M10G palettes 6		
	référence	521559	ref. no. 94809050 RX94809050
	couverture de pompe OLYMPIA entrée ø 60mm sortie ø 48mm sortie 2 ø 31 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de rotation à droite ø 170mm int. ø 150mm hauteur intérieur 22mm		
	référence	521727	ref. no. 94809035 RX94809035
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 145mm Q 1 pc		



1

référence	499259	ref. no.	94808995 RX94808995
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz phases 3 0.89kW 1.2CV L 310mm sens de marche à gauche OLYMPIA		
pièces détachées	499259		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521152	ref. no. —
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée 62 ø 190mm		
	référence	521153	ref. no. —
	boîtier de pompe OLYMPIA sortie ø 52mm		
	référence	521154	ref. no. —
	joint torique int. ø 152.7mm épaisseur 2.62mm EPDM Q 1 pc		
	référence	521172	ref. no. —
	rotor ø 107mm H 28mm type pompe MEC.T120DX filetage M8D		



1

référence	499226	ref. no.	RX94807203 RX94810405
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 52mm type MEC80.T200SX 230/400V 50Hz phases 3 1.5kW 2CV L 340mm sens de marche à droite OLYMPIA		
pièces détachées	499226		
	référence	510693	ref. no. —
	référence	521152	ref. no. —
	référence	521153	ref. no. —
	référence	521154	ref. no. —
	référence	521155	ref. no. —
accessoires pour	499226		
	référence	542157	ref. no. —

pompes augmentation de pression I

	1		
référence	500060	ref. no.	94810946 RX94810946
description	pompe entrée ø 1" sortie ø 1" type PQM60 230V 50Hz phases 1 0.37kW PEDRELLO		
accessoires pour	500060		
	référence	365015	ref. no. —

	1		
référence	500358	ref. no.	94803046 94814082 RX94803046 RX94814082
description	pompe entrée ø 3/8" sortie ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensateur 10µF LGB		
pièces détachées	500358		
	référence	510713	ref. no. —
	référence	510723	ref. no. —
	référence	698400	ref. no. —
accessoires pour	500358		
	référence	365015	ref. no. —
	référence	511279	ref. no. —
	référence	520202	ref. no. —
	référence	520677	ref. no. —

pompes de vidange

HANNING

	1		
référence	499286	ref. no.	RX94813829
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 24mm 220-240V 30W 50Hz HANNING type DPS25-131		



1

référence	500044	ref. no.	RX27500297
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 24mm 230V 100W 50Hz HANNING type BE28B4-017		
pièces détachées	500044		
	référence	510168	ref. no. —
	hélice logement d'axe ø 5mm ø 62mm H 14mm		

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365017	ref. no.	94807807 RX94807807
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365014	ref. no.	94814010 RX94814010
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		



1

référence	365017	ref. no.	94807807 RX94807807
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

filtres

filtres antiparasites



1

référence	365047	ref. no.	94808409 RX94808409
description	filtre antiparasite capacité 0,33µF(X2)+2x0,015µF		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358677	ref. no.	RX27630268
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358607	ref. no.	27630086 RX27630086
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

porte-fusibles



1

référence	550105	ref. no.	27630110 RX27630110
description	bloc de jonction WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominale 250V		



vis de blocage

porte-fusibles



1

référence	358059	ref. no.	27635200 RX27635200
description	porte-fusible fusible adaptable D01 ø 24mm encastrément ø 14mm 1-pôle-pôles 16A nominale 400V L 30mm		

bornes

borniers en porcelaine



1

référence	550116	ref. no.	RX94018090
description	bornier de porcelaine 3-pôles 10mm ² dist.trou 16mm max. 30A max 450V L 52mm lar. 30mm H 23mm dist. fix. 16mm Q 1 pc		

accessoires électriques

câbles

accessoires

tuyaux de protection



1

référence	550036	ref. no.	RX94044806
description	gaine métallique de protection PG13,5 int. ø 16mm ø ext. 19mm acier zingué Q 10m		
accessoires pour	550036		
	référence	550301	ref. no. —
	raccord fileté pour tuyau de protection PG13,5 int. ø 14,5mm ø ext. mm laiton nickelé Q 5 pièces		

passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés



1

référence	550569	ref. no.	RX94038320
description	passe-câble à vis filetage PG11 câble ø 8,0-10,0mm encastrément ø 18,6mm laiton nickelé Q 1 pc		

écrous de fixation



1

référence	550575	ref. no.	94010881 R95010881 RX94010881
description	écrou filetage PG11 H 3mm OC 21 laiton nickelé Q 1 pc		

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	550411	ref. no.	94810223 RX94810223
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		

blocs de jonction

WIELAND

blocs de jonction type 9700A



1

référence	550376	ref. no.	27045137 RX27045137
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm ² rail profilé chapeau 35mm gris lar. 16mm L 59mm		

bloc de jonction à fusible



1

référence	550105	ref. no.	27630110 RX27630110
description	bloc de jonction WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adapta- ble ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominale 250V		

robinets à gaz

PEL

série 20S

1			
référence	101094	ref. no.	94805017 RX94805017
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101094		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101205	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
accessoires pour	101094		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	110083	ref. no. —
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté		

série 21N

1			
référence	109124	ref. no.	9402050 94020500 RX94020500
description	robinet à gaz PEL type 21N entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 40/16mm méplat en bas		
pièces détachées	109124		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
accessoires pour	109124		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		

série 21S

1			
référence	101397	ref. no.	94805868 RX94805868
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101397		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101206	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101397				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
accessoires pour 101397				
	référence	100908	ref. no.	94812587 RX94812587
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	94812588 RX94812588
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				



1

référence	109125	ref. no.	9402051 94020518 RX94020518
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermo-couple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 40/16mm méplat en bas		
pièces détachées 109125			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			

pièces détachées 109125				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	106202	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5				
accessoires pour 109125				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				

série 22S/O



1

référence	101086	ref. no.	RX94805298	
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas			
pièces détachées	101086			
	référence	100259	ref. no.	—
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5				
	référence	101058	ref. no.	244761275 RX244761275
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard				
	référence	101201	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
	référence	101240	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101461	ref. no.	—
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101086				
	référence	100908	ref. no.	94812587 RX94812587
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101241	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical				
	référence	101246	ref. no.	94812588 RX94812588
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	94810978 RX94810978
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

1

				
référence	106159	ref. no.	RX94020484	
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x8mm axe L 46/21mm méplat losange			
pièces détachées 106159				
	référence	101058	ref. no.	244761275 RX244761275
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
accessoires pour 106159				
	référence	101248	ref. no.	94810978 RX94810978
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				

accessoires pour 106159				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				

série 23S/O

1

				
référence	101092	ref. no.	94805462 RX94805462	
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut			
pièces détachées 101092				
	référence	100455	ref. no.	—
vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5				
	référence	101059	ref. no.	RX244761276
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta- ble à PEL23S M10x1				
	référence	101204	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL23S				
	référence	101244	ref. no.	—
raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL				
	référence	101463	ref. no.	—
vis adaptable à PEL23S Q 4 pc				
	référence	528455	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc				
accessoires pour 101092				
	référence	100908	ref. no.	94812587 RX94812587
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	94812588 RX94812588
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101252	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101253	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm				
	référence	101254	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101092				
	référence	101255	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	101256	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc				
	référence	101257	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 20mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max. °C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				



1

référence	109123	ref. no.	9402049 94020492 RX94020492
description	robinet à gaz PEL type 235/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermo-couple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x8mm axe L 46/21mm méplat losange		
pièces détachées 109123			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101253	ref. no. —
écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			
	référence	101254	ref. no. —
écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm			
	référence	101256	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101257	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
accessoires pour 109123			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101253	ref. no. —
écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			

accessoires pour 109123				
	référence	101254	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm				
	référence	101256	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc				
	référence	101257	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 20mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

autres



1

référence	109121	ref. no.	94019874 RX94019874
description	robinet à gaz entrée gaz bride tube ø23mm vis by-pass ø 0.45mm sortie gaz M14x1,5 (tube ø 6mm) injecteur externe ømm raccord veilleuse raccord thermocouple axe ø 6x4,6mm axe L 35/24mm méplat en haut		

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit




1

référence	101188	ref. no.	94812670 RX94812670	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT			
accessoires pour	101188			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101188				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	101333	ref. no.	—
bouchon filetage 3/8" avec joint torique				

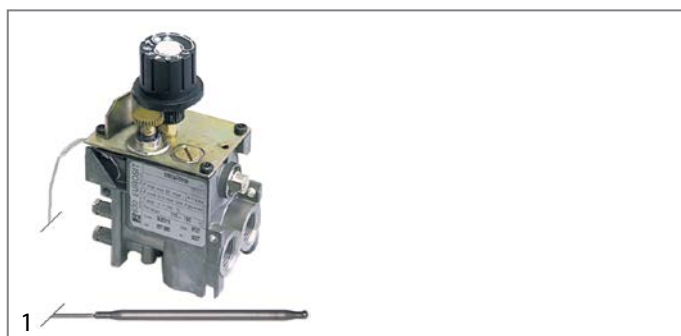

référence	101409	ref. no.	RX94805660	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 280°C 40-280°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT			
pièces détachées	101409			
	référence	101333	ref. no.	—
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique			

accessoires pour 101409				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				



référence	101125	ref. no.	94044054 RX94044054	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT			
accessoires pour	101125			
	référence	100825	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				

accessoires pour 101125				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100949	ref. no.	—
joint adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	101333	ref. no.	—
bouchon filetage 3/8" avec joint torique				
	référence	101390	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT				
	référence	101392	ref. no.	—
adaptateur adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	110357	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	110358	ref. no.	—
adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit				

série 710 Minisit



référence	107237	ref. no.	N/A	
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 210°C 70-210°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 122mm tube capillaire 1300mm type de sonde régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe			
accessoires pour	107237			
	référence	101137	ref. no.	—
capot sans piezzo				
	référence	101267	ref. no.	—
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm				
	référence	101268	ref. no.	—
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	110068	ref. no.	RX26645036
manette adaptable à Minisit ø 37mm				



			
référence	101135	ref. no.	94805793 RX94805793
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
pièces détachées	101135		
	référence	101053	ref. no. N/A
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102118	ref. no. —
	sonde 110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101135		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100820	ref. no. RX94008893
	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		

accessoires pour	101135		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	110068	ref. no. RX26645036
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		

			
référence	106931	ref. no.	94024916 RX94024916
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 310°C 70-310°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1300mm régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe 0710647 veilleuse 6mm matériel de sonde acier inox		
accessoires pour	106931		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	110068	ref. no. RX26645036
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		



PEL

série 24ST



référence	101076	ref. no.	94806536 RX94806536
description	thermostat gaz PEL type 24ST 120-320°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101076		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101058	ref. no. 244761275 RX244761275
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	106200	ref. no. —
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/255		
accessoires pour	101076		
	référence	100908	ref. no. 94812587 RX94812587
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. 94812588 RX94812588
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101248	ref. no. 94810978 RX94810978
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110079	ref. no. —
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté		
	référence	110080	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		

ROBERTSHAW



référence	580062	ref. no.	RX24801326
description	thermostat gaz type BJW 93-287°C 200-550°F entrée gaz bride (tube ø 5/16") vis by-pass ømm sortie gaz 3/8" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 5/16" UNEF tube capillaire 48" - 1220mm sonde ø 3/16" - 4,7mm sonde L 11 1/4" - 285mm ROBERTSHAW tube entrée ø 7/16" tube sortie ø 7/16"		
accessoires pour	580062		
	référence	106659	ref. no. —
	raccord gaz adaptable à thermostat		
	référence	112547	ref. no. —
	manette thermostat gaz t.max. 500°F 200-500°F ø 49mm axe ømm plat ROBERTSHAW noir		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW

vannes gaz à commande millivolt



référence	106123	ref. no.	RX24867038
description	vanne gaz alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4" NPT sortie gaz 3/4" NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4" CCT régulateur de pressionmbar type 7000BMV-S7CL régulateur de pression non adaptable à ROBERTSHAW		
pièces détachées	106123		
	référence	106109	ref. no. —
	vis de serrage filetage 7/16"-24 UNS pour tubeø 1/4" L 16mm laiton Q 1 pc OC 7/16" (11,113mm) trou ø 6.4mm		
	référence	580033	ref. no. RX26645069
	manette adaptable à ROBERTSHAW		



SIT


ELETTROSIT



1

référence	101127	ref. no.	RX94024965
description	vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.175		
pièces détachées	101127		
	référence	101312	ref. no. 94034683 RX94034683
	microrupteur		
	référence	101352	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT		
accessoires pour	101127		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø6mm Q 1 pc		
	référence	101301	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique		
	référence	101303	ref. no. —
	raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT		
	référence	101309	ref. no. —
	rallonge		

NOVASIT



1

référence	101162	ref. no.	9402374 RX94023744
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010		
pièces détachées	101162		
	référence	101065	ref. no. —
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101313	ref. no. —
	bobine magnétique 230V 50Hz		
accessoires pour	101162		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101312	ref. no. 94034683 RX94034683
	microrupteur		
	référence	101314	ref. no. —
	bobine magnétique 24V 50Hz		
	référence	101317	ref. no. —
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101318	ref. no. —
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT		



boîtiers allumage

HONEYWELL

Honeywell



1

référence	104598	ref. no.	RX94045529
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565XXXXX électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	106906	ref. no.	94034659 RX94027471 RX94034659
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		

pièces détachées 106906

	référence	100245	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no.	RX94028602 RX94028604
	support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no.	—
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107701	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			

accessoires pour 106906				
	référence	100245	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100246	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	94812644 RX94812644
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			

accessoires

corps supérieurs de veilleuse



1

référence	100837	ref. no.	RX94034634
description	corps supérieur de veilleuse 3 flammes H 24mm L 48mm Q 1 pc		

supports veilleuse

universels




1

référence	100855	ref. no.	RX94028602 RX94028604	
description	support veilleuse triple			
accessoires pour	100855			
	référence	100855	ref. no.	RX94028602 RX94028604
	support veilleuse triple			
	référence	100886	ref. no.	—
	support veilleuse adaptable à série 100 3 pièces			
	référence	100888	ref. no.	—
	boulon à vis pour veilleuse			

électrodes d'allumage



référence	100707	ref. no.	94027729 RX94027729
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		



référence	100706	ref. no.	RX94034642 RX94805207
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

série 140 - 145 - 150



référence	107114 ¹	ref. no.	94805041 RX94805041
-----------	---------------------	----------	------------------------

description veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm

pièces détachées 107114



référence	100907	ref. no.	94805090 RX94805090
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			

accessoires pour 107114



référence	100204	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140			



référence	100205	ref. no.	RX822140380
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			



référence	100206	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			



référence	100207	ref. no.	RX822140120
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			



référence	100216	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			

¹avec raccord fileté thermocouple

accessoires pour 107114



référence	100701	ref. no.	RX94805066 RX94805306 RX94805686
-----------	--------	----------	--

électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc



référence	100801	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint pour veilleuse Q 1 pc



référence	100897	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse



référence	100898	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse



référence	100906	ref. no.	94805082 RX94805082
-----------	--------	----------	------------------------

raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10



référence	100908	ref. no.	94812587 RX94812587
-----------	--------	----------	------------------------

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc



référence	100909	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc



référence	102110	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm



référence	102111	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

POLIDORO

veilleuses



référence	102295	ref. no.	94034485 RX94034485
-----------	--------	----------	------------------------

description veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gaz 4mm

pièces détachées 102295



référence	100907	ref. no.	94805090 RX94805090
-----------	--------	----------	------------------------

raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple

accessoires pour 102295



référence	100208	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc



référence	100209	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc



référence	100701	ref. no.	RX94805066 RX94805306 RX94805686
-----------	--------	----------	--

électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc



référence	100906	ref. no.	94805082 RX94805082
-----------	--------	----------	------------------------

raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	102295			
	référence	100908	ref. no.	94812587 RX94812587
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101280	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

AEM

veilleuses

				
1				
référence	107529	ref. no.		RX94044476
description	veilleuse 1 flamme gaz liquide injecteur ø 0.22mm raccord gaz 6mm			

				
1				
référence	107528	ref. no.		RX94044477
description	veilleuse 1 flamme gaz naturel injecteur ø 0.4mm raccord gaz 6mm			


veilleuses spécifiques aux fabricants


ROSINOX

				
1				
référence	107529	ref. no.		RX94044476
description	veilleuse 1 flamme gaz liquide injecteur ø 0.22mm raccord gaz 6mm			

				
1				
référence	107528	ref. no.		RX94044477
description	veilleuse 1 flamme gaz naturel injecteur ø 0.4mm raccord gaz 6mm			


électrodes

				
1				
référence	100732	ref. no.		RX94805157
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm longueur de câble 1750mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer raccord ø 2.4mm			




1

référence	100733	ref. no.	94805132 RX94805132
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm longueur de câble 600mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer raccord ø 2.4mm		



1

référence	100746	ref. no.	RX94805140
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm longueur de câble 950mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm raccord ø 2.4mm		




1

référence	102314	ref. no.	94034493 RX94034493
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		




1

référence	100707	ref. no.	94027729 RX94027729
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø 2.4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		



1

référence	102907	ref. no.	9404421 RX94044214
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 8mm longueur de câble 50mm LC1 6mm LC2 16mm LC3 50mm à coincer		



1

référence	100729	ref. no.	RX94805033
description	électrode d'allumage L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm LC3 14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort		



1

référence	100701	ref. no.	RX94805066 RX94805306 RX94805686
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

accessoires pour	100701		
référence	100906	ref. no.	94805082 RX94805082
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		





description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc
--------------------	--



description	électrode d'allumage set Q 2 longueur de bride 23mm largeur de bride 15/17mm D1 ø 7/9,5mm L1 80/45mm LC1 33/48mm LC2 57/47mm raccord F2,8x0,8 pour arbre ø4,5mm
-------------	---



description	électrode de contrôle D1 ø 7mm D2 ø 8mm raccord M4 L1 19mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 22mm
-------------	---



description	électrode de contrôle longueur de bride 48mm D1 ø 8mm largeur de bride 22.5mm L1 62mm LC1 11mm LC2 8mm raccord cosse mâle 6,3mm
-------------	---



description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10
-------------	--

câbles préconfectionnés



description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø2,4mm / ø4mm température constante 200°C
-------------	---



description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord F2,8mm / F2,8mm 6mm ² silicone
-------------	---



description	câble d'allumage longueur de câble 1750mm raccord ø4mm / F2,8mm
-------------	---



description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm , ø4mm
-------------	--



allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm



1

référence	100009	ref. no.	RX94061157 RX94805009
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		
accessoires pour	100009		
	référence	101339	ref. no. —
capot pour piezzo			
	référence	106869	ref. no. —
capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	référence	107931	ref. no. —
capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm			

allumeurs électriques



1

référence	101002	ref. no.	RX94027802
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		



1

référence	102388	ref. no.	94039229 94805116 RX94039229 RX94805116
description	allumeur électrique sorties 4 230VAC mesures 111x23x34mm dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		



1

référence	102389	ref. no.	94805124 RX94805124
description	allumeur électrique sorties 6 230VAC mesures 135x23x34mm dist. fix. 123mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

COMPOSANTS D'ALLUMAGE ROSINOX

interrupteurs d'allumage



1

référence	345038	ref. no.	94805173 RX94805173
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards


avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

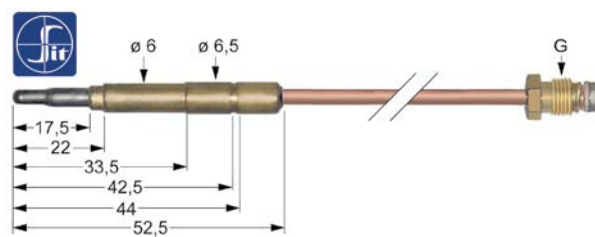

1


référence	107612	ref. no.	RX94024973
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

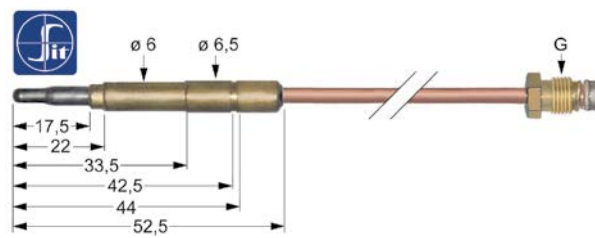

1

référence	107614	ref. no.	RX94015112
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

thermocouples avec pointe aluminée

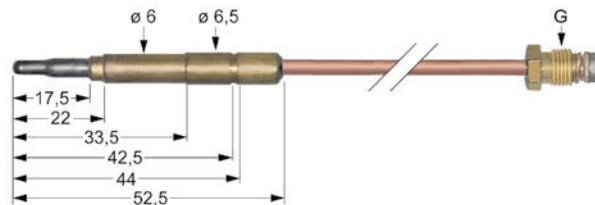

1

référence	102043	ref. no.	RX94024973
description	thermocouple M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		




thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille fileté M8x1

SIT

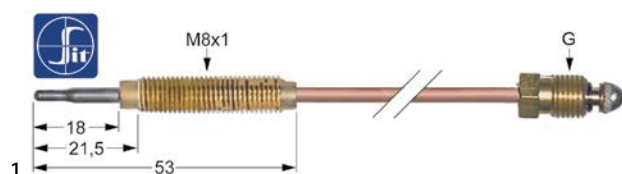

référence	107636	ref. no.	94805025 RX94805025
-----------	--------	----------	------------------------


description thermocouple SIT M9x1 L 600mm M8x1

accessoires pour 107636

référence	102067	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

thermopiles

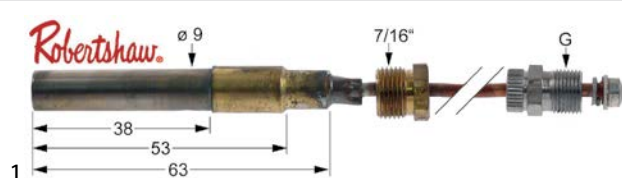

référence	580035	ref. no.	RX24802365
-----------	--------	----------	------------

description thermopile L 36" - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV raccord fileté 7/16" raccord 3/8" NEF

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

GEV



référence	103068	ref. no.	RX94805587
-----------	--------	----------	------------

description chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 103068

référence	103067	ref. no.	94805595 RX94805595
-----------	--------	----------	------------------------

couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence	104102	ref. no.	RX94805603
-----------	--------	----------	------------

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence	104103	ref. no.	RX94806627
-----------	--------	----------	------------

support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur



1

référence	103066	ref. no.	RX94805553
-----------	--------	----------	------------

description chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 103066

référence	103065	ref. no.	RX94805561
-----------	--------	----------	------------

couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence	104100	ref. no.	RX94805579
-----------	--------	----------	------------

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence	104101	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air



1

référence	103067	ref. no.	94805595 RX94805595
-----------	--------	----------	------------------------

description couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 103067

référence	103068	ref. no.	RX94805587
-----------	--------	----------	------------

chapeau de brûleur ø 100mm

référence	104102	ref. no.	RX94805603
-----------	--------	----------	------------

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence	104103	ref. no.	RX94806627
-----------	--------	----------	------------

support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur



1

référence	103065	ref. no.	RX94805561
-----------	--------	----------	------------

description couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 103065

référence	103066	ref. no.	RX94805553
-----------	--------	----------	------------

chapeau de brûleur ø 80mm

référence	104100	ref. no.	RX94805579
-----------	--------	----------	------------

tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence	104101	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

support brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte injecteur avec bague réglage air



1

référence	104103	ref. no.	RX94806627
-----------	--------	----------	------------

description support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

accessoires pour 104103

référence	103067	ref. no.	94805595 RX94805595
-----------	--------	----------	------------------------

couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 104103			
	référence	103068	ref. no. RX94805587
chapeau de brûleur ø 100mm			
	référence	104102	ref. no. RX94805603
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130			

			
référence	104102	ref. no.	RX94805603
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130		



1

référence	104100	ref. no.	RX94805579
description tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm			
accessoires pour 104100			
	référence	103065	ref. no. RX94805561
couronne de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	103066	ref. no. RX94805553
chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	104103	ref. no. RX94806627
support brûleur adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur			

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

ROSINOX

série Era Chef

			
référence	107334	ref. no.	94034667 RX94034667
description	brûleur pour chapeau de brûleur ø 78mm 5kW complet		

			
référence	107332	ref. no.	94034675 RX94034675
description	brûleur pour chapeau de brûleur ø 98mm 6kW complet		
pièces détachées	107332		
	référence	108015	ref. no. 9480004 RX94800265
chapeau de brûleur ø 100mm encastrément ø 97mm			

			
référence	108015	ref. no.	9480004 RX94800265
description	chapeau de brûleur ø 100mm encastrément ø 97mm		

			
référence	107333	ref. no.	9780003 RX94800257
description	chapeau de brûleur ø 78mm 5kW		

série Chef 700

			
1			
référence	103069	ref. no.	RX94800182
description chapeau de brûleur ø 80mm 4.3kW avec trou central			
accessoires pour 103069			
	référence	100907	ref. no. 94805090 RX94805090
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo- couple			
	référence	101452	ref. no. 94806049 RX94806049
support de bougie pour type brûleur C/D adaptable à série 900			
	référence	101453	ref. no. 94806411 RX94806411
support pour thermocouple gazinière pour type brûleur C/D adapta- ble à série 900			
	référence	101454	ref. no. —
vis intermédiaire pour bougie d'allumage filetage M10x1 int. ø 7mm L 15mm			
	référence	104104	ref. no. 94800125 RX94800125
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW indice 100212			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 103069				
	référence	104105	ref. no.	94806841 RX94806841
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW				
	référence	104108	ref. no.	—
porte-injecteur support injecteur M10x1 tube ø 10mm entrée gaz M16x1,5 sortie gaz M14x1				
	référence	105297	ref. no.	—
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 4.3kW pour veilleuse				

1

				
référence	103070	ref. no.	RX94800174	
description chapeau de brûleur ø 95mm 6.4kW avec trou central				
accessoires pour 103070				
	référence	100907	ref. no.	94805090 RX94805090
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	101452	ref. no.	94806049 RX94806049
support de bougie pour type brûleur C/D adaptable à série 900				
	référence	101453	ref. no.	94806411 RX94806411
support pour thermocouple gazinière pour type brûleur C/D adaptable à série 900				
	référence	101454	ref. no.	—
vis intermédiaire pour bougie d'allumage filetage M10x1 int. ø 7mm L 15mm				
	référence	104106	ref. no.	94800166 RX94800166
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW pour bougie d'allumage				
	référence	104107	ref. no.	94806437 RX94806437
embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 6.4kW				
	référence	104108	ref. no.	—
porte-injecteur support injecteur M10x1 tube ø 10mm entrée gaz M16x1,5 sortie gaz M14x1				



1

référence	104107	ref. no.	94806437 RX94806437	
description embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 6.4kW				
accessoires pour 104107				
	référence	100907	ref. no.	94805090 RX94805090
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	101452	ref. no.	94806049 RX94806049
support de bougie pour type brûleur C/D adaptable à série 900				
	référence	101453	ref. no.	94806411 RX94806411
support pour thermocouple gazinière pour type brûleur C/D adaptable à série 900				

accessoires pour 104107				
	référence	101454	ref. no.	—
vis intermédiaire pour bougie d'allumage filetage M10x1 int. ø 7mm L 15mm				
	référence	103070	ref. no.	RX94800174
chapeau de brûleur ø 95mm 6.4kW avec trou central				
	référence	104106	ref. no.	94800166 RX94800166
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW pour bougie d'allumage				
	référence	104108	ref. no.	—
porte-injecteur support injecteur M10x1 tube ø 10mm entrée gaz M16x1,5 sortie gaz M14x1				

1

				
référence	104105	ref. no.	94806841 RX94806841	
description embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW				
accessoires pour 104105				
	référence	100907	ref. no.	94805090 RX94805090
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	101452	ref. no.	94806049 RX94806049
support de bougie pour type brûleur C/D adaptable à série 900				
	référence	101453	ref. no.	94806411 RX94806411
support pour thermocouple gazinière pour type brûleur C/D adaptable à série 900				
	référence	101454	ref. no.	—
vis intermédiaire pour bougie d'allumage filetage M10x1 int. ø 7mm L 15mm				
	référence	103069	ref. no.	RX94800182
chapeau de brûleur ø 80mm 4.3kW avec trou central				
	référence	104104	ref. no.	94800125 RX94800125
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW indice 100212				
	référence	104108	ref. no.	—
porte-injecteur support injecteur M10x1 tube ø 10mm entrée gaz M16x1,5 sortie gaz M14x1				
	référence	105297	ref. no.	—
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 4.3kW pour veilleuse				



			
1			
référence	104106	ref. no.	94800166 RX94800166
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW pour bougie d'allumage		
accessoires pour	104106		
	référence	100907	ref. no. 94805090 RX94805090
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	101452	ref. no. 94806049 RX94806049
	support de bougie pour type brûleur C/D adaptable à série 900		
	référence	101453	ref. no. 94806411 RX94806411
	support pour thermocouple gazinière pour type brûleur C/D adaptable à série 900		
	référence	101454	ref. no. —
	vis intermédiaire pour bougie d'allumage filetage M10x1 int. ø 7mm L 15mm		
	référence	103070	ref. no. RX94800174
	chapeau de brûleur ø 95mm 6.4kW avec trou central		
	référence	104107	ref. no. 94806437 RX94806437
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 6.4kW		
	référence	104108	ref. no. —
	porte-injecteur support injecteur M10x1 tube ø 10mm entrée gaz M16x1,5 sortie gaz M14x1		

			
1			
référence	104104	ref. no.	94800125 RX94800125
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW indice 100212		
accessoires pour	104104		
	référence	100907	ref. no. 94805090 RX94805090
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	101452	ref. no. 94806049 RX94806049
	support de bougie pour type brûleur C/D adaptable à série 900		
	référence	101453	ref. no. 94806411 RX94806411
	support pour thermocouple gazinière pour type brûleur C/D adaptable à série 900		
	référence	101454	ref. no. —
	vis intermédiaire pour bougie d'allumage filetage M10x1 int. ø 7mm L 15mm		
	référence	103069	ref. no. RX94800182
	chapeau de brûleur ø 80mm 4.3kW avec trou central		
	référence	104105	ref. no. 94806841 RX94806841
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW		

accessoires pour	104104		
	référence	104108	ref. no. —
	porte-injecteur support injecteur M10x1 tube ø 10mm entrée gaz M16x1,5 sortie gaz M14x1		

série Rosi Chef, Royal Chef, Maxi Chef

			
1			
référence	107197	ref. no.	94044420 RX94044420
description	chapeau de brûleur ø 120mm		
accessoires pour	107197		
	référence	107196	ref. no. 94044422 RX94044422
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm 10kW H 38mm		
	référence	107198	ref. no. 94044423 RX94044423
	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm		

			
1			
référence	108078	ref. no.	RX94044419
description	chapeau de brûleur ø 98mm encastrément ø 97mm		

			
1			
référence	107199	ref. no.	94044469 RX94044469
description	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 105mm		

			
1			
référence	107198	ref. no.	94044423 RX94044423
description	embase brûleur pour chapeau de brûleur ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm		
accessoires pour	107198		
	référence	107195	ref. no. 94044421 RX94044421
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 7kW H 37mm		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires

portes injecteur



1			
référence	104629	ref. no.	9401873 94018736 RX94018736
description	porte-injecteur int. ø 10mm raccord fileté pour tube M18x1,5 FE 3/8" M13x1 tube ø 12mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8"



1			
référence	106543	ref. no.	RX94033859
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 2.1mm		

injecteurs gaz M7x1



1			
référence	100517	ref. no.	94812640 RX94812640
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.8mm		



1			
référence	100519	ref. no.	94806668 RX94806668
description	injecteur gaz filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.95mm		

injecteurs gaz M10x1



1			
référence	100635	ref. no.	RX94812593
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 0.85mm intérieur pointu		



1			
référence	105537	ref. no.	94812661 RX94812661
description	brûleur à rampe coudé L 570mm lar. 310mm ømm Hmm four		



1			
référence	109118	ref. no.	9456104 RX9400674 RX94006749 RX94561040
description	brûleur à rampe L 190mm lar. 41mm ømm H 56mm largeur de bride 53mm longueur de bride 73mm friteuse		



1			
référence	109119	ref. no.	9400671 94006715 RX94006715
description	brûleur à rampe L 510mm lar. 42mm ømm H 57mm largeur de bride 53mm longueur de bride 73mm poêle		



1			
référence	104659	ref. no.	94494564 RX94494564
description	brûleur à rampe ømm lar. 41.5mm H 56mm L 512mm largeur de bride 53mm longueur de bride 27mm poêle		

brûleurs tubulaires



1			
référence	105527	ref. no.	94805710 RX94805710
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm pos. de montage à gauche pour friteuse ovale		

			
1			
référence	100641	ref. no.	94806833 RX94806833
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.35mm intérieur pointu		

			
1			
référence	106466	ref. no.	94806874 RX94806874
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm		

			
1			
référence	106453	ref. no.	RX94033859
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.4mm		

			
1			
référence	106295	ref. no.	94806882 RX94806882
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 0.9mm indice 90		

			
1			
référence	102704	ref. no.	94806890 RX94806890
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.2mm		

			
1			
référence	102774	ref. no.	94812558 RX94812558
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.45mm		

			
1			
référence	101997	ref. no.	94812697 RX94812697
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.4mm		

			
1			
référence	102773	ref. no.	RX94812556
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.65mm G20-25		

			
1			
référence	102984	ref. no.	94812557 RX94812557
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.8mm		

			
1			
référence	102703	ref. no.	94812654 RX94812654
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.9mm		

			
1			
référence	106284	ref. no.	94812555 RX94812555
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.15mm		

injecteurs gaz M13x1

			
1			
référence	107475	ref. no.	RX94034154
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.85mm OC 13 indice 185		



injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses AEM



1

référence	109126	ref. no.	94814111 RX94814111
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.4mm indice 40 filetage 7/32" (28G) OC 6 Q 1 pc		



1

référence	106427	ref. no.	9481411 RX94814110
description	injecteur veilleuse gaz naturel/liquide trou ø 0.3mm indice 30 filetage 7/32" (28G) OC 6		

injecteurs veilleuses POLIDORO



1

référence	106703	ref. no.	RX94034519
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		

injecteurs veilleuse SIT

série 100



1

référence	107171	ref. no.	94812644 RX94812644
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		

série 140/150



1

référence	100205	ref. no.	RX822140380
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		



1

référence	100207	ref. no.	RX822140120
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		

INJECTEURS GAZ/AUXILIAIRES GAZ ROSINOX

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	101248	ref. no.	94810978 RX94810978	
description	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
accessoires pour	101248			
	référence	101251	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			



1

référence	101246	ref. no.	94812588 RX94812588	
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
accessoires pour	101246			
	référence	100908	ref. no.	94812587 RX94812587
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

vis intermédiaires



1

référence	100906	ref. no.	94805082 RX94805082
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		



1

référence	100907	ref. no.	94805090 RX94805090
description	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		



1

référence	106597	ref. no.	94812690 RX94812690
description	vis intermédiaire filetage 3/4" pour tube ø 18mm L 20mm Q 1 pc OC 27		





1

référence	100908	ref. no.	94812587 RX94812587
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
accessoires pour	100908		
	référence	100897	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	101246	ref. no. 94812588 RX94812588
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101280	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			

raccords coudés

			
1			
référence	531261	ref. no.	RX94025293
description	raccord coudé filetage 1/2" FE - 1/2" FE laiton		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à pâte

coussinets bride

			
1			
référence	693112	ref. no.	RX94806544
description	coussinet bride type UCF204 arbre ø 20mm bride à 4 trous dist.trou 64mm H 33mm longueur de bride 86mm largeur de bride 86mm trou ø 12mm bride F204 roulement à billes UC204G2 hauteur de bride 25.5mm		

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques

			
1			
référence	510409	ref. no.	RX94807294
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

robinets à vapeur/d'eau

tubes vapeur/eau

accessoires

joints

			
1			
référence	510893	ref. no.	94807765 RX94807765
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		

pour moulins à café


			
1			
référence	345019	ref. no.	94809944 RX94809944
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		



pour cuisinière vitrocéramique

plaques vitrocéramiques

vitrocéramiques

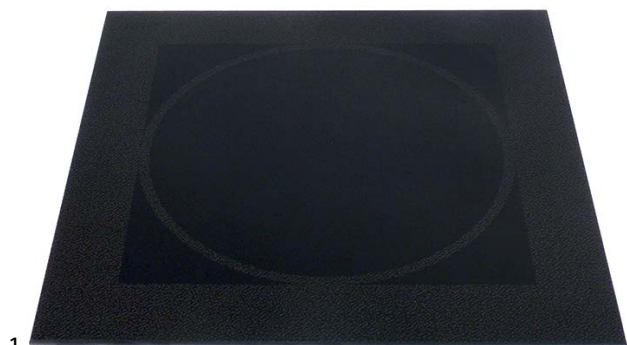

référence	694698	ref. no.	94090016 RX94090016
description	plaque céramique L 370mm lar. 370mm épaisseur 6mm		

pour fours à convection/fours à vapeurs

pièces détachées et accessoires



référence	698483	ref. no.	RX94003753
description	boulon de palier L 17mm ø 12.2mm OC 15 ø ext. M8		



référence	512417	ref. no.	RX94020211
description	écrou six pans OC 16 filetage M10 noir adaptable à ROSINOX Q 1m		



référence	512418	ref. no.	RX94050556
description	goupille fendue D1 ø 8.6mm trou ø 5.5mm Q 1 pc dimension 40.4mm		

divers



référence	694527	ref. no.	24390627 RX24390627
description	joint caoutchouc ø ext. 57mm int. ø 39mm épaisseur 4mm pour cuiseur universel Q 1 pc adaptable à RATIONAL		



référence	510558	ref. no.	24556078 RX24556078
description	raccord pour pompe		

pour sauteuses basculantes

fuseaux



référence	693127	ref. no.	94806569 RX94806569
description	manchon fileté		



référence	693128	ref. no.	94806551 RX94806551
description	tige filetée L 350mm		

pour marmites

régulateurs de niveau



référence	698489	ref. no.	RX94045667 RX94445582
description	réservoir de niveau métal trou ø 11.5mm L 257mm lar. 30mm H 50mm		

tubes de niveau


complets



1

référence	540706	ref. no.	RX94800216
description	tube de niveau dist.trou 76mm filetage de fixation M10 L 107mm lar. 28mm plastique/inox pour marmite modèle ELES A HCX-76-BW-SST		

divers

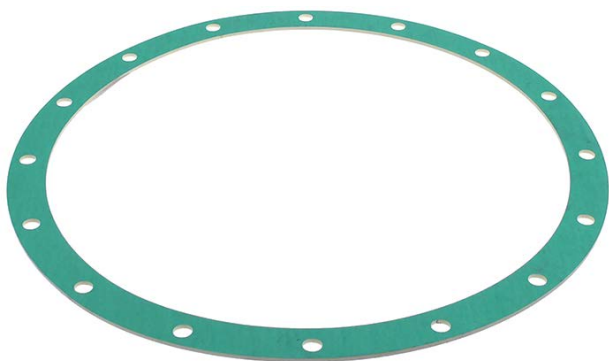

1

référence	698486	ref. no.	RX94013612
description	joint ø ext. 390 int. ø 340mm trous 16 trou ø 10mm		

pour fours

boîtiers et façades



1

référence	698493	ref. no.	RX94545373
description	tôle L 142mm lar. 30mm H 82mm pour électrode d'allumage		

divers



1

référence	696492	ref. no.	94001971 RX94001971
description	butée pour porte four L 137mm lar. 76mm H 3mm		

pour lave-vaisselles

réservoirs

bacs à sel



1

référence	510929	ref. no.	94808755 RX94808755
description	bac à sel ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm hauteur totale 157mm		

pièces détachées 510929

	référence	506015	ref. no.	94810256 RX94810256
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc			
	référence	510018	ref. no.	—
	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm			
	référence	524177	ref. no.	—
	couverture ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm			

accessoires pour 510929

	référence	510071	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc			
	référence	510654	ref. no.	—
	joint H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	référence	510883	ref. no.	—
	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc			



1

référence	517398	ref. no.	RX94810355
description joint plat caoutchouc ø ext. 82mm int. ø 66mm épaisseur 4mm pour bac à sel Q 1 pc			

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	517402	ref. no.	94810306 RX94810306
description surchauffeur			



1

référence	517302	ref. no.	94807930 RX94807930
description surchauffeur avec isolation ø 160mm L 500mm			
accessoires pour 517302			
référence	517337	ref. no.	—
plaque isolante surchauffeur ø 160mm			



1

référence	517303	ref. no.	94810957 RX94810957
description surchauffeur avec isolation ø 160mm L 530mm bride bride à 4 trous entrée ø 12			



1

référence	518583	ref. no.	RX94804416
description surchauffeur ø 110mm L 295mm			



1

référence	517295	ref. no.	94810913 RX94810913
description surchauffeur ø 113mm L 370mm			



1

référence	517300	ref. no.	94810660 RX94810660
description surchauffeur ø 140mm L 390mm			



1

référence	518377	ref. no.	94804051 RX94804051
description surchauffeur ø 150mm L 360mm			



1

référence	524450	ref. no.	RX94814261
description surchauffeur ø 150mm L 445mm entrée ø 11			



1

référence	512000	ref. no.	94814267 RX94814267
description surchauffeur ø 150mm L 500mm			

			
1			
référence	517394	ref. no.	94810314 RX94810314
description	surchauffeur ø 160mm L 530mm avec isolation		
pièces détachées	517394		
	référence	517336	ref. no. —
	 plaque isolante surchauffeur L 500mm lar. 155mm		
	référence	517337	ref. no. —
	 plaque isolante surchauffeur ø 160mm		

accessoires			
			
1			
référence	517125	ref. no.	94809787 RX94809787
description	embout tuyau		

cartouches adoucisseur			
colonnes adoucisseur			
			
1			
référence	530000	ref. no.	RX94801297
description	adoucisseur quadruple L 380mm lar. 180mm		

boîtiers et façades			
façades			
			
1			
référence	996014	ref. no.	94814090 RX94814090
description	capot pour surchauffeur H 40mm ø 125mm		

divers			
			
1			
référence	517400	ref. no.	RX94810876
description	palier pour porte caoutchouc int. ø 12mm pos. de montage à gauche		

			
1			
référence	524076	ref. no.	94807410 RX94807410
description	support de aimant dimension intérieure 13mm H 60mm pour lave-vaisselle		
accessoires pour	524076		
	référence	524655	ref. no. —
	 bouchon fileté pour support de aimant filetage M16x1,25 inox OC 19		

			
1			
référence	698297	ref. no.	RX94814294
description	traversee int. ø 35mm ø ext. 51mm épaisseur 14mm		

mécanismes centraux			
			
1			
référence	518634	ref. no.	94804317 RX94804317
description	mécanisme central arbre moteur ø 14mm bride ø 160mm arbre de commande ø 25mm type VF49A60		



mécaniques capot pour lave-vaisselles

boulons



1

référence	510988	ref. no.	94813785 RX94813785
------------------	--------	-----------------	------------------------

description boulon pour patte poignée

douilles



1

référence	517282	ref. no.	94809373 RX94809373
------------------	--------	-----------------	------------------------

description bague de garniture mécanique capot



1

référence	512423	ref. no.	RX94814308
------------------	--------	-----------------	------------

description douille pour manette ronde

supports ressort



1

référence	517285	ref. no.	94810934 RX94810934
------------------	--------	-----------------	------------------------

description support ressort

rails de guidage



1

référence	517358	ref. no.	RX94814004
------------------	--------	-----------------	------------

description rail de guidage L 600mm pour mécaniques capot



1

référence	517378	ref. no.	RX94814059
------------------	--------	-----------------	------------

description rail de guidage L 650mm pos. de montage à gauche pour mécaniques capot épaisseur 25mm



1

référence	513019	ref. no.	RX94814058
------------------	--------	-----------------	------------

description rail de guidage L 695mm pos. de montage à droite épaisseur 25mm



1

référence	524800	ref. no.	RX94814042
------------------	--------	-----------------	------------

description rail de guidage L 700mm pour capot lar. 26mm H 21mm

galets roulement



1

référence	524805	ref. no.	RX94810936
------------------	--------	-----------------	------------

description galet roulement ø 23mm H 9.6mm pour mécaniques capot plastique blanc trou ø 8mm

divers



1

référence	517283	ref. no.	RX94809381
------------------	--------	-----------------	------------

description galet roulement pour manette ronde

guide paniers

rails de guidage



1

référence	517813	ref. no.	94814102 RX94814102
------------------	--------	-----------------	------------------------

description guide paniers pos. de montage à gauche/à droite L 450mm lar. 3.5mm H 37.5mm

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	510347	ref. no.	94813804 RX94813804
-----------	--------	----------	------------------------

description réservoir à air

pièces détachées 510347

	référence	510877	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 10mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

	référence	560197	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			

accessoires pour 510347

	référence	510877	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 10mm épaisseur 3mm Q 1 pc			


	référence	560197	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			



1

référence	510757	ref. no.	RX94804838
-----------	--------	----------	------------

description réservoir à air



1

référence	510759	ref. no.	94802857 RX94802857
-----------	--------	----------	------------------------

description réservoir à air

pièces détachées 510759

	référence	502036	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 28.25mm Q 1 pc			

	référence	510760	ref. no.	94801479 RX94801479
	embout tuyau			

	référence	510761	ref. no.	94801495 RX94801495
	joint plat caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

accessoires pour 510759

	référence	510760	ref. no.	94801479 RX94801479
	embout tuyau			

	référence	510761	ref. no.	94801495 RX94801495
	joint plat caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

	référence	512283	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc D1 ø 38.5mm D2 ø 24.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc			



1

référence	517308	ref. no.	94809852 RX94809852
-----------	--------	----------	------------------------

description réservoir à air H 65mm



1

référence	517170	ref. no.	94809886 RX94809886
-----------	--------	----------	------------------------

description réservoir à air H 75mm

accessoires pour 517170

	référence	517173	ref. no.	94810941 RX94810941
	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			

	référence	517174	ref. no.	—
	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			



1

référence	517171	ref. no.	RX94809878
-----------	--------	----------	------------

description réservoir à air L 90mm lar. 55mm H 31mm

accessoires pour 517171

	référence	517173	ref. no.	94810941 RX94810941
	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			

	référence	517174	ref. no.	—
	écrou filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			



1

référence	516218	ref. no.	94812400 RX94812400
-----------	--------	----------	------------------------

description réservoir à air ø 34mm

accessoires pour réservoir à air



1

référence	510760	ref. no.	94801479 RX94801479
description	embout tuyau		



1

référence	510761	ref. no.	94801495 RX94801495
description	joint plat caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur



1

référence	524455	ref. no.	94810893 RX94810893
description	arbre de commande pour système de transport L 225mm ø 120mm adaptable à Dihr		
accessoires pour	524455		



référence	524456	ref. no.	94807195 RX94807195
description	galet roulement pour arbre de commande L 27.3mm ø 30mm trou ø 12.5mm adaptable à Dihr		



1

référence	524971	ref. no.	94814000 RX94814000
description	doigt de transport pour lave-vaisselle L 75mm lar. 36mm H 90mm trou ø 9mm adaptable à Dihr		



1

référence	698412	ref. no.	94813961 RX94813961
description	engrenage dents 8 logement d'axe ø 20mm ø 133mm largeur de dent 11mm plastique lar. 40mm pour système de transport adaptable à lave-vaisselle		



1

référence	517356	ref. no.	94809688 RX94809688
description	entretoise pour arbre ø 32mm		



1

référence	517371	ref. no.	RX94807971
description	galet roulement L 22mm ø 24.5mm trou ø 8mm adaptable à Dihr		



1

référence	524456	ref. no.	94807195 RX94807195
description	galet roulement pour arbre de commande L 27.3mm ø 30mm trou ø 12.5mm adaptable à Dihr		
accessoires pour	524456		
	référence	524455	ref. no. 94810893 RX94810893
	arbre de commande pour système de transport L 225mm ø 120mm adaptable à Dihr		



1

référence	524511	ref. no.	RX94804663
description	rouleau pour système de transport lar. 20mm ø ext. 24.5mm trou ø 8mm		

clapets anti-vidé

clapets anti-vidé



1

référence	516101	ref. no.	94813738 RX94813738
description	clapet anti-vidé lave-vaisselle tuyau ø 12mm		
pièces détachées	516101		
	référence	506367	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc		

mécanique porte

tiges



1

référence	512026	ref. no.	94813842 RX94813842
description	tige L 235mm filetage M5		



1

référence	512370	ref. no.	94813839 RX94813839
description	tirant porte tige		



1

référence	517269	ref. no.	94809431 RX94809431
description	tirant porte tige		



1

référence	518355	ref. no.	94812350 RX94812350
description	tirant porte tige-butée		

goujons filetés



1

référence	512371	ref. no.	94813838 RX94813838
description	manchon fileté manchon fileté		

plaques de glissement



1

référence	517264	ref. no.	94810769 RX94810769
description	plaque de glissement plaque de glissement		



1

référence	518356	ref. no.	94804028 RX94804028
description	plaque de glissement plaque de glissement		

charnières



1

référence	517266	ref. no.	94809415 RX94809415
description	charnière porte charnière pos. de montage à droite		

accessoires pour 517266



référence	517267	ref. no.	94809423 RX94809423
-----------	--------	----------	------------------------

charnière porte charnière pos. de montage à gauche



référence	517268	ref. no.	RX94809449
-----------	--------	----------	------------

douille int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13



1

référence	517267	ref. no.	94809423 RX94809423
description	charnière porte charnière pos. de montage à gauche		

accessoires pour 517267



référence	517266	ref. no.	94809415 RX94809415
-----------	--------	----------	------------------------

charnière porte charnière pos. de montage à droite



référence	517268	ref. no.	RX94809449
-----------	--------	----------	------------

douille int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13



1

référence	517268	ref. no.	RX94809449
description	douille int. ø 8mm H 9mm douille filetage M11x1 OC 13		

h3>pivots pour charnière



1

référence	511375	ref. no.	RX94814270
description	pivot pour charnière ø 6mm D1 ø 4mm L 55mm filetage M4 acier inox		

h3>glissière



1

référence	508421	ref. no.	94814063 RX94814063
description	contre-support kit de modification		

h3>butées de porte



1

référence	510957	ref. no.	94813763 RX94813763
description	butée de porte encliquetage		



1

référence	518354	ref. no.	94804010 RX94804010
description	butée de porte plaque à trou oblong		

h3>serrures



1

référence	512369	ref. no.	94801024 RX94801024
description	pendant gâche de porte		



1

référence	512160	ref. no.	94801008 RX94801008
------------------	--------	-----------------	------------------------

description serrure de porte

accessoires pour 512160


référence	512369	ref. no.	94801024 RX94801024
description	pendant gâche de porte		



1

référence	510008	ref. no.	94813865 RX94813865
------------------	--------	-----------------	------------------------

description serrure de porte pour lave-vaisselle


1

référence	517275	ref. no.	94808300 RX94808300
------------------	--------	-----------------	------------------------

description serrure de porte serrure

h3>divers



1

référence	524955	ref. no.	RX94810868
------------------	--------	-----------------	------------

description palier pour porte int. ø 12mm H 22mm L 32mm lar. 9mm pos. de montage à droite

raccords filetés



1

référence	512074	ref. no.	94813714 RX94813714
description	écrou filetage 1/2" H 7mm OC 27 plastique Q 1 pc		



1

référence	506027	ref. no.	94810944 RX94810944
description	écrou filetage 2" pour corps de bonde		



1

référence	517007	ref. no.	94808151 RX94808151
description	raccord fileté		



1

référence	512177	ref. no.	94813796 RX94813796
description	raccord fileté filetage 1/4" H 27mm Q 1 pc		



1

référence	512178	ref. no.	94813798 RX94813798
description	raccord fileté filetage M16x1,25 H 31mm Q 1 pc		

rideaux

rideaux



1

référence	533006	ref. no.	RX94807039
description	rideau lar. 545mm H 590mm LANG épaisseur 1.6mm		



1

référence	524801	ref. no.	RX94807278
description	rideau lar. 620mm H 500mm plastique épaisseur 1.4mm pour lave-vaisselle		

tringles à rideaux



1

référence	533017	ref. no.	RX94807385
description	tringle à rideaux L 635mm ø 8mm		

système de bras de rinçage



1

référence	512280	ref. no.	94813823 RX94813823
description	axe rinçage		



1

référence	517113	ref. no.	94810948 RX94810948
description	axe rinçage		



1			
référence	517116	ref. no.	94807740 RX94807740
description	axe rinçage		



1			
référence	517119	ref. no.	RX94814026
description	axe rinçage		



1			
référence	517132	ref. no.	94814013 RX94814013
description	axe rinçage		



1			
référence	517153	ref. no.	94809456 RX94809456
description	axe rinçage		



1			
référence	517157	ref. no.	94814016 RX94814016
description	axe rinçage		



1			
référence	518471	ref. no.	94804572 RX94804572
description	axe rinçage		



1			
référence	517140	ref. no.	94814072 RX94814072
description	axe rinçage pos. de montage en bas		



1			
référence	512197	ref. no.	94813786 RX94813786
description	axe rinçage pos. de montage en bas ø 10/12mm L 270mm		



1			
référence	524514	ref. no.	94813795 RX94813795
description	axe rinçage pos. de montage en haut ø 12mm L 265mm		



1			
référence	518003	ref. no.	94803962 RX94803962
description	bouchon fileté		



1			
référence	517010	ref. no.	94808797 RX94808797
description	bras de rinçage complet		



1			
référence	517095	ref. no.	94810986 RX94810986
description	bride ø 60mm		



1			
référence	512259	ref. no.	94802980 RX94802980
description	bride pour support bras de lavage		



1			
référence	517094	ref. no.	94813981 RX94813981
description	capot pour tige de bras de rinçage H 108mm D1 ø 28mm		



1			
référence	517130	ref. no.	RX94814012
description	capot support bras de lavage pos. de montage en bas		

			
1			
référence	517161	ref. no.	94810744 RX94810744
description	collecteur rinçage pos. de montage en haut		

			
1			
référence	517155	ref. no.	94814017 RX94814017
description	collecteur rinçage pour bras fixés pos. de montage en haut		

			
1			
référence	517382	ref. no.	94814300 RX94814300
description	conduite de lavage L 635mm acier inox adaptable à Dihr		

			
1			
référence	512211	ref. no.	94813743 RX94813743
description	coussinet pour bras de rinçage		

			
1			
référence	512307	ref. no.	94801198 RX94801198
description	coussinet de bras de lavage		

			
1			
référence	517071	ref. no.	94809522 RX94809522
description	coussinet de bras de lavage		

			
1			
référence	517341	ref. no.	94813969 RX94813969
description	douille int. ø 16mm ø ext. 48mm		

			
1			
référence	511240	ref. no.	RX94813750
description	douille pour bras de lavage		

			
1			
référence	511434	ref. no.	RX94813751
description	douille pour bras de lavage		

			
1			
référence	512047	ref. no.	94801131 RX94801131
description	douille pour bras de lavage		

			
1			
référence	512053	ref. no.	94813724 RX94813724
description	douille pour bras de lavage		



1

référence	512062	ref. no.	94813850 RX94813850
description	douille pour bras de lavage		



1

référence	512064	ref. no.	94814258 RX94814258
description	douille pour bras de lavage		



1

référence	512275	ref. no.	RX94813851
description	douille pour bras de lavage		



1

référence	512383	ref. no.	94802915 RX94802915
description	douille pour bras de lavage		



1

référence	517086	ref. no.	RX94808110
description	douille pour bras de lavage		



1

référence	519167	ref. no.	94800810 RX94800810
description	douille pour bras de lavage		

accessoires pour 519167



référence	519087	ref. no.	94800687 RX94800687
virole pour bras de lavage			



1

référence	517682	ref. no.	RX94810033
description	douille pour bras de lavage pos. de montage en haut H 52mm filetage 1 1/4" D1 ø 54mm D2 ø 41mm Q 1 pc		



1

référence	519033	ref. no.	94800794 RX94800794
description	douille pour bras de rinçage		



1

référence	512043	ref. no.	94813680 RX94813680
description	écran d'étranglement		



1

référence	517139	ref. no.	94813954 RX94813954
description	écran d'étranglement		



1

référence	517154	ref. no.	94810925 RX94810925
description	écrou pos. de montage en haut pour support bras de lavage		



1

référence	517070	ref. no.	94810960 RX94810960
description	écrou pour bras de lavage		

1 			
référence	512257	ref. no.	94813825 RX94813825
description	écrou molettes plates filetage M10G ø 30mm H 6.5mm inox		

1 			
référence	512212	ref. no.	94813745 RX94813745
description	écrou molettes plates filetage M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox		

1 			
référence	517115	ref. no.	94814413 RX94814413
description	entretoise		

1 			
référence	530430	ref. no.	RX94813982
description	joint pour axe rinçage caoutchouc ø 33mm int. ø 24mm épaisseur 11mm pour Silanos		

1 			
référence	505314	ref. no.	94801735 RX94801735
description	joint pour bras de lavage épaisseur 1mm L 74.5mm lar. 42mm		

1 			
référence	517114	ref. no.	94810949 RX94810949
description	rallonge pour support bras de lavage		

1 			
référence	518238	ref. no.	94803434 RX94803434
description	répartiteur ø 12mm L 98mm		

1 			
référence	517629	ref. no.	RX94802824
description	rondelle pour bras de rinçage ø 12/18mm		

1 			
référence	517628	ref. no.	RX94801644
description	rondelle pour bras de rinçage ø 16mm		

1 			
référence	517118	ref. no.	94810116 RX94810116
description	support bras de lavage pos. de montage en bas		

1 			
référence	519197	ref. no.	RX94800695
description	tige de bras de rinçage		

1 			
référence	517374	ref. no.	94808235 RX94808235
description	traversée D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm ø int. 1 10mm		

1 			
référence	519087	ref. no.	94800687 RX94800687
description	virole pour bras de lavage		



			
1			
référence	510112	ref. no.	94803970 RX94803970
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

			
1			
référence	519085	ref. no.	94800802 RX94800802
description	vis moletée ø 34mm filetage M6		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

ROSINOX

1

référence	111479	ref. no.	9403093 94030939 RX94030939
description	manette ø 38mm axe ø 16x16mm chrome		
accessoires pour	111479		
	référence	111481	ref. no. 9400687 94006871 RX94006871
adaptateur manette axe ø 8x8mm pour robinet d'eau			

accessoires

façades



1

référence	111811	ref. no.	94812686 RX94812686
description	panneau ø 72.5mm		
accessoires pour	111811		
	référence	560056	ref. no. —
 rondelle frein nominal-ø 4mm ø ext. 10mm acier à ressorts			

adaptateurs manette

			
1			
référence	111482	ref. no.	9400683 94006830 RX94006830
description	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm pour robinet à gaz		

			
1			
référence	111481	ref. no.	9400687 94006871 RX94006871
description	adaptateur manette axe ø 8x8mm pour robinet d'eau		

poignées et volants

volants

volants



1

référence	693113	ref. no.	94806020 RX94806020
description	volant ø 150mm D1 ø 38mm trou ø 14mm filetage largeur de rainure 5mm L1 38mm L2 40mm longueur de levier 65mm avec poignée escamotable		
pièces détachées	693113		
	référence	514255	ref. no. —
	poignée escamotable ø 26mm longueur totale 85mm logement ø 20mm arbre ø 6mm filetage M6 avec goupille L 85mm		
accessoires pour	693113		
	référence	690968	ref. no. —
	goupille fendue ø 5mm L 20mm		

			
1			
référence	692684	ref. no.	RX94030871
description	volant ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 16mm longueur de levier 79mm avec poignée escamotable		

poignées sphériques

			
1			
référence	693474	ref. no.	RX94027398
description	poignée sphérique ø 40mm trou ø conique 12mm pour enfonceur noir		
accessoires pour	693474		
	référence	ref. no.	RX94037900
	 levier pour poignée sphérique filetage M8x1,25 ø 12/14mm coudé 90° inox		

profilés poignée

profilés poignée

			
1			
référence	704000	ref. no.	RX94026275
description	poignée plastique L 138mm lar. 52mm H 25mm noir dist.trou 110mm Q 1 pc		

leviers

sans poignée

			
1			
référence	696529	ref. no.	RX94037900
description	levier pour poignée sphérique filetage M8x1,25 ø 12/14mm coudé 90° inox		
accessoires pour	696529		
	référence	ref. no.	RX94027398
	 poignée sphérique ø 40mm trou ø conique 12mm pour enfonceur noir		

manivelles

			
1			
référence	580073	ref. no.	9403051 94030517 RX94030517
description	manivelle trou ø 16mm longueur totale 128mm longueur de levier 65mm logement ø 24mm		
accessoires pour	580073		
	référence	ref. no.	9403064 94030640 RX94030640
	 joint adaptable à ROSINOX pour volant hauteur extérieur 7mm Q 1m ø ext. 36mm int. ø 18mm caoutchouc épaisseur 2.5mm		

serrures

serrures à levier pivotant

universels

RAHRBACH

			
1			
référence	700098	ref. no.	26728212 RX26728212
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
pièces détachées	700098		
	référence	ref. no.	RX22705073
	 plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
accessoires pour	700098		
	référence	ref. no.	—
	 cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm		

			
1			
référence	690136	ref. no.	RX22705073
description	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		

STUV




référence	700098	ref. no.	26728212 RX26728212
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
pièces détachées	700098		
	référence	690136	ref. no. RX22705073
	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
accessoires pour	700098		
	référence	514281	ref. no. —
	cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm		


fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

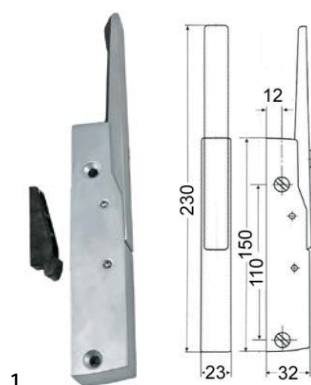


référence	690455	ref. no.	RX94026184
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 110mm chromé mat sans clé appareils froids 570 D-G complet avec gâche		
pièces détachées	690455		
	référence	690429	ref. no. —
	gâche de porte EG 25.5mm		
accessoires pour	690455		
	référence	690428	ref. no. N/A
	gâche de porte H 51mm lar. 13.9mm dist. fix. 30mm plastique EG 16.5mm		
	référence	690445	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 2mm		
	référence	690446	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 5mm L 56mm lar. 18mm		

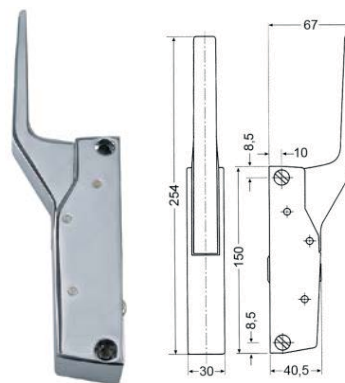

référence	700060	ref. no.	RX94026168
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791		
accessoires pour	700060		
	référence	700061	ref. no. —
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700062	ref. no. —
	protection pour la poignée appareils chauds		

STUV

série 3.30.016x.x

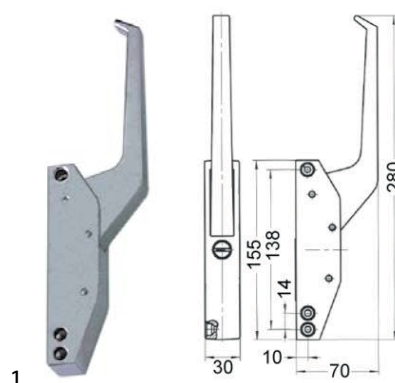

référence	700063	ref. no.	RX26728030
description	serrure à levier L 155mm dist. fix. 124/138mm sans clé appareils froids 3.30.0164		
accessoires pour	700063		
	référence	700064	ref. no. RX26728022
	gâche de porte H 40mm L 28mm lar. 22mm		

gâches de porte



référence	700064	ref. no.	RX26728022
description	gâche de porte H 40mm L 28mm lar. 22mm		

			
référence	690428	ref. no.	N/A
description	gâche de porte H 51mm lar. 13.9mm dist. fix. 30mm plastique EG 16.5mm		

fermetures de chambre froide

STUV

série 3.31.015x.x

			
référence	700072	ref. no.	26728261 RX26728261
description	gâche de porte H 17mm L 84mm lar. 53mm dist. fix. 68mm zinc moulage par compression avec clé appareils chauds		

loqueteaux

spécifiques au fabricant


ROSINOX

			
référence	700072	ref. no.	26728261 RX26728261
description	gâche de porte H 17mm L 84mm lar. 53mm dist. fix. 68mm zinc moulage par compression avec clé appareils chauds		


			
référence	690101	ref. no.	26728253 RX26728253
description	loqueteau L 85mm lar. 40mm dist. fix. 68mm appareils chauds H 63mm type série 1750		

charnières

charnières four

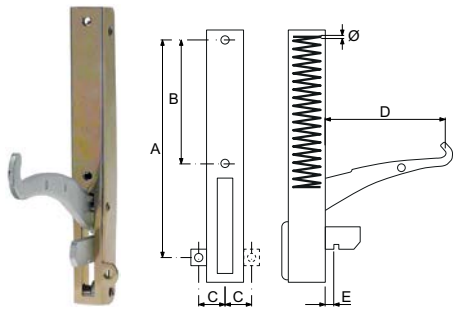			
référence	700007	ref. no.	RX94805264
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700007		
	référence	700001	ref. no. RX94805280
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		

			
référence	700006	ref. no.	94805272 RX94805272
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700006		
	référence	700001	ref. no. RX94805280
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
	référence	700007	ref. no. RX94805264
	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		



référence	700001	ref. no.	RX94805280
description	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		

autres



référence	701170	ref. no.	94002011 RX94002011
description	charnière L 111mm lar. 95mm dist. fix. 90mm pos. de montage à droite		

robinetterie grandes cuisines

purgeurs d'air



référence	540824	ref. no.	94806056 RX94806056
description	vanne d'équilibrage filetage 1/4" FE OC 19 chromé L 18mm		

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange



référence	548001	ref. no.	RX94020237
description	robinet de vidange 1 1/2" FI étanche à joint torique marmite raccord avec écrou-raccord A 80mm B1 68mm B2 132mm		
pièces détachées	548001		
	référence	505092	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		
	référence	540213	ref. no. —
	poignée int. ø 5mm L 117mm		

dispositifs de sécurité

accessoires



référence	540836	ref. no.	94812552 RX94812552
description	entonnoir filetage 1/2" avec clapet d'arrêt		

vannes de sécurité



référence	540721	ref. no.	94812663 RX94812663
description	vanne de sécurité pression de déclenchement 0.5bar M88 filetage 1 1/4"		
accessoires pour	540721		
	référence	541501	ref. no. —
	réduction pour dispositif de sécurité FI 1 1/4" FE 3/4"		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis



référence	513287	ref. no.	RX94809563
description	pied d'appareil tube ø 60mm filetage M12 filetage L 33mm H 155-235mm inox mesure 2" Q 1 pc		

pieds vissés



référence	701292	ref. no.	RX94810928
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 23mm ø 38mm H 12.5mm OC 17 Q 1 pc		

			
1			
référence	691652	ref. no.	RX94800992
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 25mm H 8mm ø 25mm hauteur totale 33mm OC 25 Q 1 pc		

			
1			
référence	695601	ref. no.	RX94813949
description	pied d'appareil filetage M17 filetage L 23mm ø 24mm H 11mm plastique OC 24 Q 1 pc		

			
1			
référence	696536	ref. no.	94813950 RX94813950
description	pied d'appareil filetage M17 filetage L 30mm ø 17mm H 20mm plastique OC 24 Q 1 pc		

paniers

paniers friteuse

ROSINOX

			
1			
référence	970880	ref. no.	RX94030194
description	panier friteuse B1 165mm L1 295mm H1 210mm plastique		

			
1			
référence	970850	ref. no.	RX94037660
description	panier friteuse B1 280mm L1 395mm H1 145mm plastique		

grilles de fond

			
1			
référence	970851	ref. no.	RX94037686
description	grille de fond L 460mm lar. 300mm H 6.5mm		

paniers vaisselle

accessoires

paniers à couverts

			
1			
référence	976013	ref. no.	94804689 RX94804689
description	panier à couverts L 105mm lar. 105mm ømm H 140mm		

équerres panier

			
1			
référence	970001	ref. no.	94807401 RX94807401
description	équerre panier fil ø 5mm L 120mm lar. 120mm H 12mm forme L		


joints

joints de meuble froid

joints tubulaires


profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
1			
référence	900695	ref. no.	RX94814475
description	joint froid profil 9048 lar. 375mm L 400mm dimension d'insertion		


joint thermiques

joint vitre



référence 698487 **ref. no.** RX94062544


description joint de fenêtre profil 1530 L 1215mm adaptable à ROSINOX



référence 900056 **ref. no.** RX24390502


description joint de fenêtre profil 1570 Q au metre

joint porte




référence 902283 **ref. no.** RX94025962

description joint porte L 1300mm adaptable à ROSINOX




référence 900174 **ref. no.** RX24390288

description joint porte profil 2210 L 4200mm Q 1



référence 902238 **ref. no.** RX24390288


description joint porte profil 2210 L 4200mm Q 1



référence 901561

ref. no. 9405030
94050309
RX94050309


description joint porte profil 2228 Q au metre



référence 902240

ref. no. 24390379
RX24390379


description joint porte profil 2230 lar. 470mm L 485mm dimension extérieure Q 1



référence 902241

ref. no. 24390338
RX24390338

description joint porte profil 2230 lar. 480mm L 725mm dimension extérieure Q 1



référence 902492


ref. no. RX94820003

description joint porte profil 2736 lar. 695mm L 1000mm dimension d'insertion extérieur Q 1 adaptable à ELOMA 12-21 silicone



1


référence	900489	ref. no.	94814225 RX94814225
description	joint porte profil 2770/2771 H 440mm lar. 600mm dimension d'insertion extérieur Q 1		



1


référence	900727	ref. no.	RX94806445
description	joint porte profil 2930 Q au metre		

joint chariot à glissières



1

référence	902225	ref. no.	RX24390510
description	joint de chariot à glissières profil 4020 L 1100mm Q 1 mousse de silicone		




1

référence	900055	ref. no.	24390510 RX24390510
description	joint de chariot à glissières profil 4020 Q au metre mousse de silicone		

joint toriques

EPDM



1

référence	510322	ref. no.	94801214 RX94801214
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc		



1

référence	510824	ref. no.	94807450 RX94807450
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 20.35mm Q 1 pc		



1

référence	517045	ref. no.	94807550 RX94807550
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 21.95mm Q 1 pc		



1

référence	513057	ref. no.	94801727 RX94801727
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 28.3mm Q 1 pc		



1

référence	517035	ref. no.	RX94809555
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc		





1

référence	510303	ref. no.	94800778 RX94800778
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		

			
référence	510177	ref. no.	94809761 RX94809761
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc		

			
référence	504574	ref. no.	RX94813741 RX94813762
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc		

			
référence	510556	ref. no.	RX94813788
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 94.97mm Q 1 pc type pompe T110		

			
référence	511237	ref. no.	94813756 RX94813756
description	joint torique EPDM épaisseur 1mm int. ø 7mm Q 1 pc		

			
référence	517104	ref. no.	RX94807440
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 31.42mm Q 1 pc		

			
référence	517004	ref. no.	94807773 RX94807773
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 34.6mm Q 1 pc		

			
référence	512056	ref. no.	94814259 RX94814259
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 50.47mm Q 1 pc		


			
référence	512114	ref. no.	94802535 RX94802535
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 55.25mm Q 1 pc		

			
référence	512235	ref. no.	94801123 RX94801123
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 88.57mm Q 1 pc		

			
référence	528583	ref. no.	94813760 RX94813760
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc		


			
référence	528487	ref. no.	94812680 RX94812680
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.19mm Q 1 pc		


			
référence	510893	ref. no.	94807765 RX94807765
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		

			
référence	517087	ref. no.	94807351 RX94807351
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 23.4mm Q 1 pc		


			
référence	510563	ref. no.	94801487 RX94801487
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 28mm Q 1 pc		

			
référence	510895	ref. no.	94813951 RX94813951
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 34.52mm Q 1 pc		

			
référence	510408	ref. no.	RX94807781
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

			
référence	506015	ref. no.	94810256 RX94810256
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		

			
référence	510409	ref. no.	RX94807294
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		


			
référence	524148	ref. no.	94800703 RX94800703
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 40.86mm Q 1 pc		

			
référence	532653	ref. no.	94808599 RX94808599
description	joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 20mm Q 1 pc		


			
référence	518175	ref. no.	94806924 94812565 RX94806924 RX94812565
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		

			
référence	361304	ref. no.	94801156 RX94801156
description	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		

			
référence	532118	ref. no.	RX94806155
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 10 pc		


			
référence	510302	ref. no.	94809639 94813757 RX94809639 RX94813757
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		

silicone



référence	514017	ref. no.	94803079 94803616 94812605 RX94803079 RX94803616 RX94812605
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		

Viton



référence	528246	ref. no.	94814266 RX94814266
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 8.73mm Q 1 pc		



référence	550496	ref. no.	RX94812518
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc		

NBR



référence	532654	ref. no.	94813976 RX94813976
description	joint torique NBR épaisseur 3.6mm int. ø 30.8mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints fibre



référence	517173	ref. no.	94810941 RX94810941
description	joint plat FIBER ø ext. 14mm int. ø 8mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		



référence	508017	ref. no.	94813967 RX94813967
description	joint plat FIBER ø ext. 24mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	506072	ref. no.	94808870 RX94808870
description	joint plat fibre ø ext. 38mm int. ø 27mm épaisseur 2mm sortie pour filetage 1/4" Q 1 pc		

joints caoutchouc



référence	694527	ref. no.	24390627 RX24390627
description	joint caoutchouc ø ext. 57mm int. ø 39mm épaisseur 4mm pour cuiseur universel Q 1 pc adaptable à RATIONAL		



référence	510761	ref. no.	94801495 RX94801495
description	joint plat caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	512376	ref. no.	94802659 RX94802659
description	joint plat caoutchouc ø ext. 18mm int. ø 10mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	512073	ref. no.	94802212 RX94802212
description	joint plat caoutchouc ø ext. 31mm int. ø 22mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	519341	ref. no.	RX94807245
description	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 5.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	512346	ref. no.	RX94801446
description	joint plat caoutchouc ø ext. 44mm int. ø 32mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc		

			
référence	517181	ref. no.	94807520 RX94807520
description	joint plat caoutchouc ø ext. 44mm int. ø 32mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

			
référence	513059	ref. no.	94804325 94804895 RX94804325 RX94804895
description	joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

			
référence	512295	ref. no.	94814256 RX94814256
description	joint plat caoutchouc ø ext. 65mm int. ø 50mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 25260 adaptable à HOONVED		

			
référence	517205	ref. no.	RX94808037
description	joint plat caoutchouc ø ext. 75mm int. ø 58mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

			
référence	517398	ref. no.	RX94810355
description	joint plat caoutchouc ø ext. 82mm int. ø 66mm épaisseur 4mm pour bac à sel Q 1 pc		

			
référence	517194	ref. no.	94813987 RX94813987
description	joint plat caoutchouc ø ext. 95mm int. ø 75mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

			
référence	505313	ref. no.	94813799 RX94813799
description	joint plat Neoprene ø ext. 50mm int. ø 35mm épaisseur 4mm Q 1 pc		

joints silicone

			
référence	507520	ref. no.	94813931 RX94813931
description	joint silicone ø ext. 38mm int. ø 30mm épaisseur 4mm Q 1 pc pour bras de lavage		

			
référence	359721	ref. no.	RX24390700
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		

joints caoutchouc mousse

			
référence	505307	ref. no.	94813780 RX94813780
description	joint caoutchouc mousse lar. 15mm épaisseur 5mm adaptable à HOONVED revêtu		

cordons d'étanchéité

ronds


			
référence	510572	ref. no.	RX24390296
description	cordon d'étanchéité ø 10mm graissé lon. 0.2m Q 1		



référence	694699	ref. no.	RX94051653
description	cordon d'étanchéité ronde ø 16mm tressée lon. 1.4m Q 1		

h2> joints spéciaux

h3> joints porte de lave-vaisselles

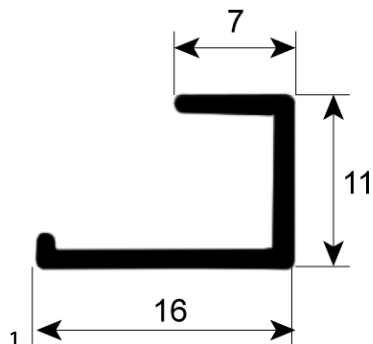

référence	518246	ref. no.	94804523 RX94804523
description	joint porte L 395mm lave-vaisselle adaptable à ELETTOBAR, WOLK code référence 437057		

h3> autres



référence	510566	ref. no.	24390320 RX24390320
description	joint adaptable à RATIONAL code référence 50120537 L 70mm lar. 70mm électrode épaisseur 4mm		



référence	510671	ref. no.	RX24390544
description	joint adaptable à RATIONAL pour sortie Q 1m ø ext. 124mm int. ø 51mm caoutchouc épaisseur 4mm dist.trou 87mm		



référence	901562	ref. no.	9401347 94013471 RX94013471
description	joint adaptable à ROSINOX pour interrupteur L 50mm lar. 20mm Q 1m silicone épaisseur 1.5mm dist.trou 28mm		



référence	511947	ref. no.	9403064 94030640 RX94030640
description	joint adaptable à ROSINOX pour volant hauteur extérieur 7mm Q 1m ø ext. 36mm int. ø 18mm caoutchouc épaisseur 2.5mm		



référence	530430	ref. no.	RX94813982
description	joint pour axe rinçage caoutchouc ø 33mm int. ø 24mm épaisseur 11mm pour Silanos		



référence	505314	ref. no.	94801735 RX94801735
description	joint pour bras de lavage épaisseur 1mm L 74.5mm lar. 42mm		



référence	698484	ref. no.	RX94050440
description	joint couvercle L 223mm lar. 148mm ROSINOX		



référence	698485	ref. no.	RX94814199
description	joint plat hauteur extérieur 9mm ø ext. 69mm int. ø 55mm chauffage		

h3> joints thermostat



référence	512154	ref. no.	94813740 RX94813740
description	joint pour thermostat int. ø 20mm code référence 200494/H200494 dist.trou 41mm adaptable à COMENDA, HOONVED		

joint support bras de lavage



1

référence	518025	ref. no.	94804234 RX94804234
description	joint D1 ø 50mm D2 ø 82mm épaisseur 2mm avec 6 trous support bras de lavage code référence 437014 adaptable à COLGED		



1

référence	518339	ref. no.	94804929 RX94804929
description	joint D2 ø 50mm épaisseur 2mm avec 3 trous filetés support bras de lavage code référence 437064 adaptable à COLGED trou ø 50mm dist. trou 67mm		

ressorts

ressorts de torsion



1

référence	690095	ref. no.	94814244 RX94814244
description	ressort de torsion ø 6mm L2 15mm fil ø 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm Q 1 pc pour moyeu		

ressorts de compression



1

référence	512102	ref. no.	94814268 RX94814268
description	ressort de compression		



1

référence	512108	ref. no.	94801263 RX94801263
description	ressort de compression ø 41mm L 60mm fil ø 2mm		

montes-ressort



1

référence	517160	ref. no.	RX94810915
description	monte-ressort filetage M10		


ressorts enroulés

ressorts enroulés



1

référence	517419	ref. no.	RX94810728
description	ressort enroulé avec support type BBSR 22		



1

référence	517315	ref. no.	RX94807570
description	ressort enroulé lar. 50mm int. ømm longueur de couvre-joint 49mm		
accessoires pour	517315		
	référence	517314	ref. no. 94809712 RX94809712
	support ressort pour ressort enroulé ø 29mm Lmm lar.mm H 9mm		



1

référence	517321	ref. no.	RX94807580
description	ressort enroulé type BBSR 23 lar. 51mm int. ø 45mm longueur de couvre-joint 50mm		



accessoires

supports



1			
référence	517314	ref. no.	94809712 RX94809712
description	support ressort pour ressort enroulé ø 29mm Lmm lar.mm H 9mm		

ressorts de traction



1			
référence	698482	ref. no.	RX94025038
description	ressort ø 23.9mm longueur totale 235mm fil ø 3.5mm Q 1 pc		



1			
référence	517273	ref. no.	94814305 RX94814305
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 225mm fil ø 1.5mm pos. de montage en haut		



1			
référence	501296	ref. no.	RX94810850
description	ressort de traction ø 12mm longueur totale 275mm fil ø 1.6mm		



1			
référence	517259	ref. no.	94814098 RX94814098
description	ressort de traction ø 15.3mm longueur totale 130mm fil ø 2mm pour porte		



1			
référence	512033	ref. no.	RX94813845
description	ressort de traction ø 21.6mm longueur totale 190mm fil ø 3mm L1 121.5mm		



1			
référence	517286	ref. no.	RX94808557
description	ressort de traction ø 35mm longueur totale 865mm fil ø 5mm		



1			
référence	517287	ref. no.	RX94813999
description	ressort de traction ø 38.8mm longueur totale 663mm fil ø 4.2mm		



1			
référence	517048	ref. no.	RX94810914
description	ressort de traction ø 39.7mm longueur totale 305mm fil ø 5mm pos. de montage latéral		

manomètres



1			
référence	541876	ref. no.	RX94809357
description	manomètre ø 49mm gamme de pression 0-4bar raccord en bas marquage réglable filetage 1/4"		



1			
référence	541334	ref. no.	94812660 RX94812660
description	manomètre ø 60mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar filetage 1/8" marquage 0.5 marmite raccord du revers		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

poignées de douchette



1			
référence	520729	ref. no.	25177072 RX25177072
description	flexible douchette raccords 1/2" L 2800mm inox p effective 10bar p d'éclatement 90bar t.max. 90°C homologation DVGW avec tissu flexible		

doseurs

pompes à diaphragme

aspiration automatique

SEKO

pièces détachées



1

référence	361304	ref. no.	94801156 RX94801156
description	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		

divers



1

référence	361015	ref. no.	RX94807690
description	doseur pompe à diaphragme produit de rinçage entrée 6x8mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm		

pièces détachées

référence	361132	ref. no.	—
description	membrane doseur		
référence	510298	ref. no.	—
description	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

aspiration automatique avec pression secondaire

DIHR



1

référence	361744	ref. no.	94808748 RX94808748
description	doseur type DW avec raccord de pression secondaire produit de rinçage entrée 4mm sortie 8mm raccordement aspiration ø 4mm pression secondaire 10mm		

pièces détachées

référence	520026	ref. no.	—
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 10m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

pièces détachées

référence	520090	ref. no.	—
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

HOONVED



1

référence	361010	ref. no.	94801271 RX94801271
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4mm pression secondaire 10mm HOONVED		

pièces détachées

référence	361383	ref. no.	—
description	valve à lèvres produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		
référence	361384	ref. no.	—
description	membrane produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		

accessoires pour

référence	520090	ref. no.	—
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
référence	520091	ref. no.	—
description	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		



1

référence	361387	ref. no.	94813747 RX94813747
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 8mm raccordement aspiration ø 4mm pression secondaire 10mm		

pièces détachées

référence	361383	ref. no.	—
description	valve à lèvres produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		
référence	361384	ref. no.	—
description	membrane produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		
référence	508008	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc		

accessoires pour

référence	520022	ref. no.	—
description	tuyau PVC int. ø 8mm ø ext. 12mm lon. 10m épaisseur 2mm t.max. 60°C transparent		
référence	520090	ref. no.	—
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

SEKO



1

référence	361304	ref. no.	94801156 RX94801156
description	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		

accessoires



1

référence	361829	ref. no.	RX94810173 RX94810181
description	filtre réservoir complet plastique tuyau ø 5mm		

filtres réservoir avec clapet anti-retour



1

référence	361058	ref. no.	94045172 RX94045172
description	filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

flexibles inox

tuyaux universels



1



référence	520633	ref. no.	RX94814124
description	flexible tressage inox droit-droit DN10 raccords 1/2" L 2000mm homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		

flexibles douchette


flexibles inox



1

référence	520729	ref. no.	25177072 RX25177072
description	flexible douchette raccords 1/2" L 2800mm inox p effective 10bar p d'éclatement 90bar t.max. 90°C homologation DVGW avec tissu flexible		

tuyaux de vidange



1

référence	530587	ref. no.	94813841 RX94813841
description	tuyau de vidange DN28 L 2000mm ø int. droit 32mm ø int. droit 40mm flexible ø ext. 35mm		



1

référence	518068	ref. no.	94804044 RX94804044
description	tuyau de vidange DN34 L 2000mm ø int. coudé 50mm ø int. coudé 59mm flexible ø int. 35mm flexible ø ext. 42mm PVC		



1

référence	507207	ref. no.	94802717 RX94802717
description	tuyau de vidange DN24 L 1500mm A ø int. 24mm A ø extérieur 28mm B ø int. 24mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 28mm		



1

référence	530613	ref. no.	94813844 RX94813844
description	tuyau de vidange DN19 L 3000mm ø int. droit 21mm ø int. droit 27mm ø int. coudé 21mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 20mm		

			
référence	530819	ref. no.	94812310 RX94812310
description	tuyau de vidange DN20 L 2500mm ø int. droit 19mm ø int. droit 24mm ø int. coudé 22mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 24mm		

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

			
référence	530562	ref. no.	RX94813948
description	tuyau de refoulement int. ø 13mm ø ext. 21mm lon. 5m p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		

tuyaux pressostat

			
référence	530560	ref. no.	94813947 RX94813947
description	tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist. à la temp. 60°C		

tuyaux formés

droit

			
référence	530603	ref. no.	RX24556094
description	tuyau de vapeur int. ø 60mm ø ext. 68mm L 120mm Q 1 pour cuiseur universel		


			
référence	518380	ref. no.	94804077 RX94804077
description	tuyau formé ø ext. 53 int. ø 43mm L 65mm lave-vaisselle droit pos. de montage en haut code référence 127036		

forme L

			
référence	512129	ref. no.	94802089 RX94802089
description	tuyau formé embout A ø ext. 75mm embout A int. ø 59mm AD2 ø 75mm ø embout B 59mm lavage forme L code référence 29532		

			
référence	517228	ref. no.	24685141 94809811 RX24685141 RX94809811
description	tuyau formé lavage forme L code référence 15032/A		

			
référence	517245	ref. no.	94814085 RX94814085
description	tuyau formé lavage forme L code référence 15033/A pos. de montage en bas		

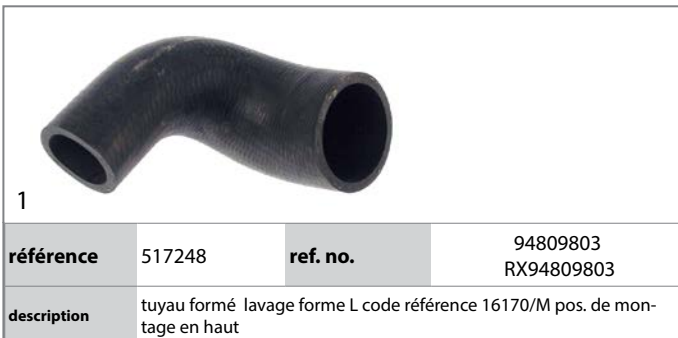

avec branchement



forme S





1

référence	512130	ref. no.	94802071 RX94802071
description	tuyau formé int. ø 50mm forme S lavage code référence 25227		

forme U



1

référence	517255	ref. no.	94811007 RX94811007
description	tuyau formé lavage forme U code référence 560008 pos. de montage en haut		



1

référence	518517	ref. no.	94804879 RX94804879
description	tuyau formé pour pompe de vidange D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavage forme U		

autres



1

référence	517256	ref. no.	26630038 94809092 RX26630038 RX94809092
description	tuyau formé lavage code référence 150048/A pos. de montage en haut		



1

référence	517243	ref. no.	94813963 RX94813963
description	tuyau formé lavage code référence 150049 pos. de montage en bas		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté



1

référence	501210	ref. no.	94809241 RX94809241
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 10-10-10mm		



raccords

réductions



1

référence	520177	ref. no.	94814405 RX94814405
description	réduction filetage 1/4" FE - 1/8" FI laiton nickelé longueur totale 13mm OC 17		

raccords coudés



1

référence	531261	ref. no.	RX94025293
description	raccord coudé filetage 1/2" FE - 1/2" FE laiton		



1

référence	510464	ref. no.	RX94813797
description	raccord coudé filetage 1/4" FI - 3/8" FI laiton		

raccords en T

laiton nickelé



1

référence	520340	ref. no.	94814314 RX94814314
description	raccord en T filetage 1/4" FI - 1/4" FI - 1/4" FI laiton nickelé L 46mm		

raccords tuyau

laiton



1

référence	513253	ref. no.	RX94804549
description	embout tuyau laiton coudé filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc		

laiton nickelé



1

référence	520203	ref. no.	94813992 RX94813992
description	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 1/2" tuyau ø 12mm Q 1 pc		



1

référence	520201	ref. no.	94813991 RX94813991
description	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc		

spécifiques au fabricant



1

référence	512025	ref. no.	RX94813769
description	embout tuyau filetage M16x1,25 pour flexible DI 11mm		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée papillon



1

référence	540658	ref. no.	RX94032687
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 69mm		

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier

			
1			
référence	520282	ref. no.	94812667 RX94812667
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 67mm avec poignée à levier		

accessoires pour	515041		
	référence	515049	ref. no. —
	colonne mesure 3/4" hauteur utile 68mm hauteur totale 94mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515050	ref. no. —
	colonne mesure 3/4" hauteur utile 98mm hauteur totale 124mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		

systèmes de vidange et lavabos

pilettes

universels

			
1			
référence	515041	ref. no.	RX94806775
description	pilette mesure 3/4" hauteur utilemm hauteur totale 30mm ø ext. 38mm laiton chromé		
accessoires pour	515041		
	référence	515047	ref. no. —
	colonne mesure 3/4" hauteur utile 28mm hauteur totale 54mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515048	ref. no. —
	colonne mesure 3/4" hauteur utile 48mm hauteur totale 74mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515049	ref. no. —
	colonne mesure 3/4" hauteur utile 68mm hauteur totale 94mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515050	ref. no. —
	colonne mesure 3/4" hauteur utile 98mm hauteur totale 124mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		

colonnettes

3/4"

			
1			
référence	515041	ref. no.	RX94806775
description	pilette mesure 3/4" hauteur utilemm hauteur totale 30mm ø ext. 38mm laiton chromé		
accessoires pour	515041		
	référence	515047	ref. no. —
	colonne mesure 3/4" hauteur utile 28mm hauteur totale 54mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515048	ref. no. —
	colonne mesure 3/4" hauteur utile 48mm hauteur totale 74mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		

composants du circuit d'eau

réducteurs de pression

réducteurs de pression

universels

			
1			
référence	520789	ref. no.	94810967 RX94810967
description	réducteurs de pression Caleffi série 5362 raccord 1/2" préréglage 3bar gamme de réglage 0,5 jusqu'à 6bar c max 25bar t.max. 80°C laiton DVGW/SGW/WRAS/ACS		

filtres d'entrée

			
1			
référence	520262	ref. no.	94024528 RX94024528
description	filtre d'entrée filetage 3/4" FI - 3/4" FI dimension 70mm bronze au zinc DN20 ouverture de maille 0.4mm		

			
1			
référence	520898	ref. no.	RX26612523
description	tamis ø 26mm H 52mm adaptable à filtre d'entrée Caleffi 1"		



1

référence	520790	ref. no.	94808912 RX94808912
description	filtre d'entrée filetage 3/4" FI - 3/4" FE dimension 72mm laiton nickelé H 66mm lar. 46mm		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520118	ref. no.	94814009 RX94814009
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

outils

outils de nettoyage

grattoirs



1

référence	801816	ref. no.	RX94806502
description	grattoir 1x grattoir		



1

référence	705008	ref. no.	RX94806502
description	grattoir pour grillade		
pièces détachées	705008		
	référence	705021	ref. no. —
	lames de rechange pour grattoir Q 10 pc		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541095	ref. no.	94801818 94803277 RX94801818 RX94803277
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 3000mm sonde ø 6.5mm sonde L 20mm		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



1

référence	506446	ref. no.	94016375 RX94016375
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 40mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560402	ref. no.	RX94803210
description	vis de culasse filetage M5 filetage L 10mm L 15.5mm OC 4 inox Q 1 pc support hexagonal DIN 912/ISO 4762		

vis sans tête

DIN 914/ISO 4027



1

référence	504230	ref. no.	94814482 RX94814482
description	vis pointeau filetage M5 L 8mm A2-A2L DIN 914/ISO 4027 OC 2.5 Q 1 pc		



autres



1

référence	560458	ref. no.	94027281 RX94027281
description	vis pointeau filetage M4 L 5mm support rainuré Q 1 pc		

vis moletées



1

référence	510112	ref. no.	94803970 RX94803970
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		



1

référence	517039	ref. no.	94809910 RX94809910
description	vis moletée filetage M8x1,25 filetage L 8mm ø 30mm H 3mm inox pos. de montage en bas		

écrous

écrous molettes plates



1

référence	512257	ref. no.	94813825 RX94813825
description	écrou molettes plates filetage M10G ø 30mm H 6.5mm inox		



1

référence	512212	ref. no.	94813745 RX94813745
description	écrou molettes plates filetage M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm inox		



1

référence	510346	ref. no.	94813742 RX94813742
description	écrou molettes plates filetage M17x1 ø 35mm H 6mm inox		

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	512416	ref. no.	RX94007069
description	écrou six pans filetage M28x1,5 H 8mm OC 46 laiton Q 1 pc		

écrous six pans pouce



1

référence	517180	ref. no.	94807530 RX94807530
description	écrou filetage 1" H 5mm OC 36 inox Q 1 pc		



1

référence	513025	ref. no.	94803178 94804168 RX94803178 RX94804168
description	écrou filetage 1/2" laiton nickelé H 7.5mm OC 27 Q 1 pc		



1

référence	520499	ref. no.	94810881 RX94810881
description	écrou filetage 1 1/4" H 6mm OC 50 laiton Q 1 pc		



1

référence	503042	ref. no.	94804812 RX94804812
description	écrou filetage 3/8" H 6mm laiton OC 22 Q 1 pc		

écrous six pans avec filetage Pg



1

référence	550575	ref. no.	94010881 R95010881 RX94010881
description	écrou filetage PG11 H 3mm OC 21 laiton nickelé Q 1 pc		



rondelles

rondelles élastiques



1

référence	696429	ref. no.	26160135 RX26160135
description	rondelle élastique int. ø 20,5mm ø ext. 40mm acier Q 1 pc		

rondelles

DIN 125A



1

référence	560112	ref. no.	94813766 RX94813766
description	rondelle int. ø 5,3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		



1

référence	560333	ref. no.	RX94801651
description	rondelle int. ø 6,4mm ø ext. 12mm épaisseur 1,6mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M6		

autres



1

référence	513223	ref. no.	94804614 RX94804614
description	rondelle		



1

référence	512041	ref. no.	94801420 RX94801420
description	rondelle int. ø 14mm ø ext. 23,5mm épaisseur 2mm plastique Q 1 pc pour bras de lavage		

fixations

coulisseaux



1

référence	692006	ref. no.	RX94004355
description	clavette lar. 5mm H 5mm L 20mm		



1

référence	560285	ref. no.	94810964 RX94810964
description	clavette lar. 8mm H 7mm L 30mm		

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520118	ref. no.	94814009 RX94814009
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	512260	ref. no.	94813826 RX94813826
description	anneau élastique arbre ø 14mm épaisseur 1,2mm acier DIN 471		

DIN 6799



1

référence	507015	ref. no.	94803012 RX94803012
description	anneau élastique E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 épaisseur 0,9mm pour arbre ø 8-11mm		

consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones haute température



1

référence	890050	ref. no.	RX94032679
description	silicone à haute température NOVASIL S76 réticulation à acétate -40 jusqu'à +265°C t.max. 280°C anthracite cartouche 310ml		
description	Novasil S56 - cartouche 310ml - anthracite Le produit a été développé pour les applications dans l'industrie des appareils électroménagers: - Collage de vitres intérieures de fours - Collage de cornières de fixation pour caches de fours, vitres de fours, poignées de portes - Mise en place de joints élastiques, par ex. sur les portes de fours Résistance thermique: -40°C à +265°C		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358677	ref. no.	RX27630268
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358607	ref. no.	27630086 RX27630086
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

A

accessoires électriques	66
allumeurs électriques	80
allumeurs piezzo-électriques	80
ampoules électriques	35
anneaux élastiques	128
appareils d'alarme	39

B

bagues d'étanchéité	114
boîtiers allumage	75
bornes	66
brûleurs à gaz	81
brûleurs à rampe	85
brûleurs de table de cuisson	81
brûleurs tubulaires	86

C

câbles	66
câbles pour électrodes d'allumage	79
charnières four	107
colliers	126, 128
colliers de tuyaux	126, 128
colonnettes	125
commandes de contrôle et signalisation	31
commutateurs à cames	26
commutateurs rotatifs	28
composants du circuit d'eau	125
condensateurs & filtres antiparasites	65
condensateurs de service	65
connecteurs flexibles	123
consommables	129
contacteurs	39
cordons d'étanchéité	115
corps à rayonnement	14
coulisseaux	128

D

doseurs	119
doseurs d'énergie	14

É

écrous	127
écrous molettes plates	127
écrous six pans	127
électrodes	52
électrovannes	46

F

fermetures de chambre froide	107
fermetures latérales	106
filtres	65

filtres d'entrée	125, 125
filtres réservoir	120
fins de course	25
fixations	128
flexibles douchette	120
flexibles inox	120, 120
fusibles	65, 129
fusibles verres	129

G

gâches de porte	106
-----------------	-----

I

injecteurs gaz	86
interrupteurs à levier	24
interrupteurs d'allumage	80
interrupteurs et boutons-poussoirs	22
interrupteurs et poussoirs	23
interrupteurs/poussoirs à bascule	22

J

joints caoutchouc mousse	115
joints chariot à glissières	111
joints de meuble froid	109
joints porte	110
joints porte de lave-vaisselles	116
joints support bras de lavage	117
joints thermiques	110
joints thermostat	116
joints toriques	111
joints tubulaires	109
joints vitre	110

L

lampes	33
lampes four	36
loqueteaux	107

M

matériels de fixation	126
microrupteurs	24
microrupteurs magnétiques	29
minuteries	36
minuteries électriques	38
minuteries mécaniques	38
moteurs	53
moteurs à air chaud	52

O

outils	126
outils de nettoyage	126

P

pas-câbles	66
pas-câbles à vis	66
pilettes	125
plaques de cuisson	14
poignées de douchette	118
pompes	54
pompes augmentation de pression I	64
pompes augmentation de pression II	65
pompes de lavage et de rinçage	54
pompes de vidange	64
pressostats	50
produits d'étanchéité et adhésifs	129
programmeurs	36

R

raccords	124
raccords tuyau	124
radiants céramiques	6
réducteurs de pression	125, 125
réductions	124
régulateurs électroniques	42
relais	41
relais temporisés	42
résistances	3
résistances à ailettes	6
résistances circulaires	12
résistances pour bain-maries	3
résistances pour chauffe-frites	3
résistances pour cuiseurs à pâtes	5
résistances pour fours	3
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	4
résistances pour grills	6
résistances pour sauteuses basculantes	5
résistances pour tables chaudes	6
résistances quartz	6
robinets à boisseau sphérique	124
robinets à gaz	67
rondelles	128
rondelles élastiques	128

S

serrures à levier	106
serrures à levier pivotant	105
silicone	129
silicones haute température	129
sondes	43
sondes de température	43
sondes universelles	43
systèmes d'interrupteurs ROLD	25
systèmes de vidange et lavabos	125

T

technique de mesure	126
thermocouples	80
thermoplongeurs	7
thermostats	15
thermostats contact	15, 15
thermostats de réglage	15, 21, 22
thermostats de sécurité	18, 21
thermostats de sécurité à contact	15
thermostats gaz	70
tuyaux	120
tuyaux d'alimentation	120
tuyaux de protection	66
tuyaux de vidange	120
tuyaux formés	121
tuyaux industriels	121
tuyaux Niplaflex	121
tuyaux pressostat	121
tuyaux universels	120

V

vannes de contrôle de gaz	73
vannes et raccords cuve	124
veilleuses	33, 35, 75
ventilateurs	52
ventilateurs à air chaud	53
ventilateurs froids	52
ventilateurs froids complets	52
vis	126
vis de culasse	126
vis moletées	127
vis sans tête	126
vis tête hexagonale	126
voyants lumineux	33
voyants lumineux complets	34