



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

SALVIS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances


résistances pour chauffe-frites

1 			
référence	418465	ref. no.	178980 1G592028
description	résistance 800W 230V circuits de chauffage 1 L 370mm lar. 95mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance à sec distance du raccord 89mm		

résistances pour friteuses

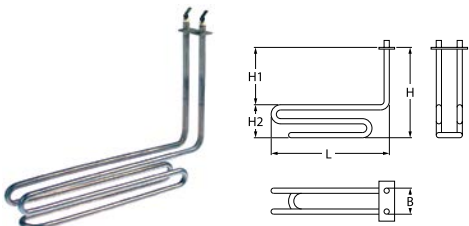
1 			
référence	418460	ref. no.	178613 1G592018
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 42mm H 200mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm H1 146mm H2 54mm trou ø 5mm longueur de bride 48mm largeur de bride 18mm friteuse		

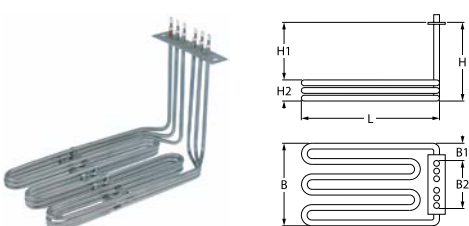
1 			
référence	418474	ref. no.	1G564035 689297
description	résistance 6000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 155mm H 173mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur B1 32.5mm B2 90mm H1 151mm H2 22mm dist. trou 124mm trou ø 8mm longueur de bride 136mm largeur de bride 30mm tube ø 6.5mm longueur de raccord 33mm		

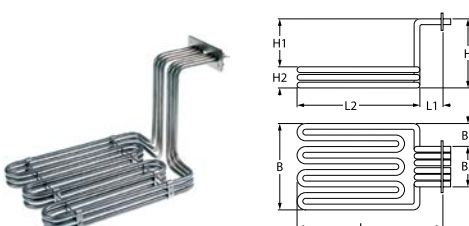
1 			
référence	418461	ref. no.	178871
description	résistance 6000W 230/400V circuits de chauffage 3 L 357mm lar. 208mm H 210mm L1 77mm L2 283mm B1 67mm B2 74mm H1 178mm H2 32mm spires 9 longueur de bride 100mm largeur de bride 40mm dist.trou 83mm raccord cosse mâle 6,3mm filetage de fixation M5 tube ø 8.5mm bride rectangulaire thermoplongeur		


résistances pour grillades


1 			
référence	418575	ref. no.	1V421471
description	résistance 100W 230V circuits de chauffage 1 L 94mm lar. 68mm tube ø 6.5mm longueur de câble 70mm longueur de raccord 20mm résistance à sec		

1 			
référence	418463	ref. no.	1G563025
description	résistance 3300W 400V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 255mm H 45mm tube ø 6.5mm longueur de câble 450mm longueur de raccord 23mm distance du raccord 249mm résistance à sec		

1 			
référence	418435	ref. no.	178859 1G70069 1G870069
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 233mm H 73mm tube ø 6.3mm longueur de câble 1050mm longueur de raccord 25mm grillade résistance à sec		

1 			
référence	418437	ref. no.	178996 1G870136
description	résistance 3500W 380V circuits de chauffage 1 L 478mm lar. 250mm H 70mm tube ø 6.3mm longueur de câble 115mm pos. de montage à droite grillade résistance à sec		

1 			
référence	418434	ref. no.	178993 1G870133
description	résistance 3500W 380V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 310mm H 70mm tube ø 6.5mm longueur de câble 550mm longueur de raccord 35mm grillade résistance à sec		



1

référence	418406	ref. no.	178857 1G870071
description	résistance 3500W 400V circuits de chauffage 1 L 455mm lar. 287mm H 77mm tube ø 6.5mm longueur de câble 1100mm résistance à sec		



1


référence	418436	ref. no.	178995 1G870135 BK178995
description	résistance 3500W 400V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 250mm H 70mm tube ø 6.5mm longueur de câble 115mm pos. de montage à gauche grillade résistance à sec		



1


référence	419015	ref. no.	1G592028
description	résistance 800W 230V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 108mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 20mm distance du raccord 102mm résistance à sec		

résistances de fourneaux à grande table



1

référence	418485	ref. no.	1G532081
description	résistance 1100W 400V L 258mm lar. 258mm H 82mm circuits de chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage au centre/intérieur longueur de raccord 20mm raccord M4 résistance à sec		




1

référence	418484	ref. no.	1G532080
description	résistance 1300W 400V L 284mm lar. 284mm H 81mm circuits de chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage au centre/extérieur longueur de raccord 20mm raccord M4 résistance à sec		



1


référence	418483	ref. no.	1G532079
description	résistance 650W 400V L 315mm lar. 315mm H 80mm circuits de chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage extérieur longueur de raccord 20mm raccord M4 résistance à sec		



1

référence	418486	ref. no.	1G532082
description	résistance 900W 400V L 230mm lar. 230mm H 81mm circuits de chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage intérieur longueur de raccord 20mm raccord M4 résistance à sec		

résistances salamandres/toasteurs



1

référence	419184	ref. no.	1E409100
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 205mm lar. 262mm B2 305mm longueur de bride 26mm largeur de bride 11mm tube ø 4mm longueur de raccord 36mm résistance à sec raccord F6,3 salamandre H 4mm		



1

référence	415540	ref. no.	10279802
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage à droite L 250mm lar. 210mm H 120mm B2 170mm distance du raccord 164mm tube ø 6.5mm longueur de câble 500mm résistance à sec salamandre		

			
référence	415541	ref. no.	10279801
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 pos. de montage à gauche L 250mm lar. 210mm H 120mm B2 170mm distance du raccord 164mm tube ø 6.3mm longueur de câble 500mm résistance à sec salamandre		

bases chauffantes

			
référence	418466	ref. no.	1G963110
description	base chauffante 1800W 230V circuits de chauffage 1 ø 196mm thermostat 128°C M5 dist. fix. 180mm		
pièces détachées	418466		
	référence	375782	ref. no. —
	thermostat t.max. 128°C temp. d'utilisation 30-128°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ømm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO avec sonde soudée		
	référence	520323	ref. no. 1G963116 721921 963116
	joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes		
accessoires pour	418466		
	référence	520323	ref. no. 1G963116 721921 963116
	joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes		

			
référence	418429	ref. no.	1G564207
description	base chauffante 1800W 230V circuits de chauffage 1 ø 196mm thermostat de sécurité 250°C M5 dist. fix. 180mm		
pièces détachées	418429		
	référence	375137	ref. no. —
	thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox avec sonde soudée		

			
référence	418473	ref. no.	1G963111
description	base chauffante 1800W 230V circuits de chauffage 1 ø 196mm thermostat de sécurité 250°C M5 dist. fix. 180mm		

			
référence	418467	ref. no.	1G564199 726672
description	base chauffante 1800W 230V circuits de chauffage 2 ø 196mm thermostat de sécurité 250°C thermostat 105°C M5 dist. fix. 180mm		
pièces détachées	418467		
	référence	375137	ref. no. —
	thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox avec sonde soudée		
	référence	375794	ref. no. —
	thermostat t.max. 105°C temp. d'utilisation 30-105°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO avec sonde soudée		
accessoires pour	418467		
	référence	520323	ref. no. 1G963116 721921 963116
	joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes		

			
référence	418482	ref. no.	1G564209
description	base chauffante 2000W 400V circuits de chauffage 1 ø 196mm thermostat de sécurité 250°C thermostat 128°C M5 H 5mm dist. fix. 180mm raccord cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	418482		
	référence	375137	ref. no. —
	thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox avec sonde soudée		
	référence	375782	ref. no. —
	thermostat t.max. 128°C temp. d'utilisation 30-128°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ømm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO avec sonde soudée		

E-G-O



1

référence	419008	ref. no.	1G564319 834963
description	base chauffante 3000W 400V circuits de chauffage 2 ø 196mm thermostat de sécurité 250°C thermostat 128°C M5 H 180mm		

pièces détachées 419008



référence	375137	ref. no.	—
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox avec sonde soudée		



référence	375782	ref. no.	—
description	thermostat t.max. 128°C temp. d'utilisation 30-128°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ømm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO avec sonde soudée		



1

référence	390410	ref. no.	1G963100
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 200°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

plaques chauffantes



1

référence	418438	ref. no.	178987 1G592036 BK178987
description	plaque chauffante 700W 230V circuits de chauffage 1 longueur de câble 750mm L 480mm lar. 80mm		

résistances circulaires



1

référence	419052	ref. no.	10177222
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 220mm ø ext. 250mm L 345mm L1 100mm filetage M10x1 raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulaire pour cuiseur universel		



1

référence	418690	ref. no.	10295641
description	résistance 2000W 230V L 90mm lar. 390mm raccord F 6,3 tube ø 8.5mm M14x1,5 dist. fix. 390mm		

accessoires pour 418690



référence	510417	ref. no.	—
description	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	520228	ref. no.	—
description	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		



référence	520230	ref. no.	—
description	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		



référence	521101	ref. no.	—
description	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		



référence	550262	ref. no.	—
description	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

corps à rayonnement



1

référence	490198	ref. no.	1E409101 409.101
description	corps à rayonnement bride rectangulaire 2300W 230V L 320mm lar. 230mm H 35mm circuits de chauffage 1 EGO		

			
référence	490148	ref. no.	1G962926
description	corps à rayonnement rectangulaire 2500W 400V sans détecteur de casserole L 300mm lar. 570mm circuits de chauffage 2 EGO		

			
référence	490147	ref. no.	1G962922
description	corps à rayonnement rectangulaire 3500W 230V avec détecteur de casseroles L 300mm lar. 570mm circuits de chauffage 2 EGO		

à 1 circuit

			
référence	490131	ref. no.	1G962948
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W 400V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec ruban chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		

résistances cuves

			
référence	418472	ref. no.	1G962947 689653
description	tapis chauffant L 400mm lar. 230mm 175W 230V aluminium longueur de câble 490mm épaisseur 3mm		

accessoires

joints de brides

			
référence	520324	ref. no.	1G963115
description	bride int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm inox pour bases chauffantes		
accessoires pour	520324		
	référence	520323	ref. no.
			1G963116 721921 963116
joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes			

			
référence	520323	ref. no.	1G963116 721921
description	joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes		

contre-brides

			
référence	520324	ref. no.	1G963115
description	bride int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm inox pour bases chauffantes		
accessoires pour	520324		
	référence	520323	ref. no.
			1G963116 721921 963116
joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes			

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

			
référence	380015	ref. no.	1G962529 314544
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
référence	390410	ref. no.	1G963100
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 200°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		



thermostats contact



référence	390592	ref. no.	1V421472
description	thermostat contact dist.trou 24mm temp. déconnexion 100°C 1NC 1-pôles fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



référence	375007	ref. no.	178983
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

accessoires pour 375007



référence	110119	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		



référence	110241	ref. no.	—
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C		

thermostats de sécurité

série 55.11_



référence	375790	ref. no.	178610 178882 BK178610
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 273°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 400mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

série 55.13_



référence	375784	ref. no.	178982
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 790mm presse étoupe sonde inox		


série 55.32_




référence	375787	ref. no.	1G962526
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 380°C 2-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 163mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		




référence	375681	ref. no.	619221
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 520°C 3-pôles 20A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 400mm presse étoupe		

série 55.33_


référence	375781	ref. no.	1G962532 689300
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 275°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe sonde inox		




référence	375408	ref. no.	1G873056 689599
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1150mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire
série 55.13_



référence	375406	ref. no.	1G873027
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

accessoires pour 375406

	référence	110545	ref. no.	—
	référence	112173	ref. no.	—
	référence	112311	ref. no.	—



référence	375780	ref. no.	1G962531
description	thermostat temp. d'utilisation 120-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 248mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

série 55.34_


référence	375691	ref. no.	619248
description	thermostat t.max. 390°C temp. d'utilisation 60-390°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube capillaire isolé 600/700mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO/2NO		

E.G.O



référence	375570	ref. no.	179312
description	thermostat t.max. 470°C temp. d'utilisation 100-470°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 24mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

E.G.O



référence	375140	ref. no.	179302
description	thermostat t.max. 650°C temp. d'utilisation 50°C/50-600°C/70-650°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe à gauche angle de rotation 318° commutateur auxiliaire 2NO		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	346899	ref. no.	1V420303
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm jaune 2NO 230V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

interrupteurs et poussoirs

ø12mm



référence	346594	ref. no.	1G564257
description	bouton poussoir encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 4A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	346583	ref. no.	178883
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 6A raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



référence	348013	ref. no.	10279075 279-075
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 20mm 250V 6A 1NO raccord câble course 5.8mm dist. fix. 22mm température ambiante max. 125°C pour porte force de actionnement: 360g		

interrupteurs à mercure




référence	346582	ref. no.	178612 1G594020
description	interrupteur à mercure		

commutateurs à cames

marche-arrêt

E.G.O



référence	300074	ref. no.	178843 1G960702
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

7 temps



1

référence	300025	ref. no.	178851
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
	manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		

5 positions de commutation



1

référence	345199	ref. no.	10279800 720534
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 2NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3-4 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	347708	ref. no.	1E409312
description	commutateur à cames axe ø 6x4,6mm axe L 23.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 3-pôles kit de modification		
pièces détachées	347708		
	référence	301319	ref. no. 1E409103 409103
	commutateur à cames 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

10 positions de commutation



1

référence	348183	ref. no.	1G960000
description	commutateur à cames 10 positions de commutation séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		

autres



1

référence	301319	ref. no.	1E409103
description	commutateur à cames 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

commandes de contrôle et signalisation

ampoules



1

référence	359896	ref. no.	1G887026
description	lampe néon douille Ba9s 230V vert ø 10mm L 28mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ø18,2mm



1

référence	359855	ref. no.	178839
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s vert		

ampoules

veilleuses



1

référence	359896	ref. no.	1G887026
description	lampe néon douille Ba9s 230V vert ø 10mm L 28mm		

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359138	ref. no.	10177680
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



1

référence	359139	ref. no.	10177681 177.681
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ø16mm

avec culot enfichable



1

référence	359908	ref. no.	178999
description	voyant lumineux ø 16mm 230V jaune longueur de câble 200mm matériau câble tresse silicone		



1

référence	359909	ref. no.	178985 1G887032 BK178985
description	voyant lumineux ø 16mm 230V vert longueur de câble 200mm matériau câble tresse silicone		



1

référence	359094	ref. no.	1G962017
description	voyant lumineux ø 16mm 400V jaune longueur de câble 200mm matériau câble tresse silicone		

LAMPES/MINUTERIES/CONTACTEURS SALVIS

ampoules

veilleuses



1

référence	359896	ref. no.	1G887026
description	lampe néon douille Ba9s 230V vert ø 10mm L 28mm		

minuteries

minuteries mécaniques



1

référence	360534	ref. no.	1E409147 409.147
description	minuterie 600 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A axe ø 6x4,6mm axe L 22mm avec sonnerie dist. fix. 29mm raccord cosse mâle 6,3mm DIEHL température ambiante max. 85°C		

minuteries horloges



1

référence	350014	ref. no.	10279803
description	minuterie horloge temps de marche 15min ø 56mm axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm		

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance



1

référence	380104	ref. no.	10279788 523909
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type A9-30-10		

semi-conducteurs de puissance

CRYDOM



1

référence	401563	ref. no.	1G533279
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 50A charge 600V 4-32VDC L 59mm lar. 46mm à vis type HD4850-10		
accessoires pour	401563		
	référence	401564	ref. no. 1G946000 946000
	bande de transfert thermique L 62mm lar. 45mm pour semi-conducteur de puissance		



bandes de transfert thermique



1

référence	401564	ref. no.	1G946000
description	bande de transfert thermique L 62mm lar. 45mm pour semi-conducteur de puissance		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380403	ref. no.	1G962019
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0500		

1			
référence	380185	ref. no.	1V420302
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

régulateurs électroniques

LAE

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379852	ref. no.	1K267923
description	régulateur électronique LAE type AT1-5AS4D-G dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-16A(5) NO-4A(1) NTC/PTC dimension frontale 77x35mm profondeur d'encastrement 70mm protection IP55 précision 1% fonc. dégiv. -50 à +120°C affichage 3 chiffres		



1

référence	378043	ref. no.	1K267923 old
description	régulateur électronique LAE type SDU12T0RD dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC PTC nb sorties relais 1 relais protection IP54 -19 jusqu'à +99°C relais compresseur 5A		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1

référence	379860	ref. no.	1V421494
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		



sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379880	ref. no.	178881
description	sonde de température NTC 900kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord cosse mâle filetage sonde ø6x80/170mm longueur de câble 0.4m		



1

référence	379879	ref. no.	178611 BK178611
description	sonde de température NTC 900kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord cosse mâle filetage sonde ø6x80/170mm longueur de câble 0.65m		



1

référence	379882	ref. no.	1G943000
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble soie de verre sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire sonde ø4x20mm		
accessoires pour	379882		
	référence	379881	ref. no. 1G534536 534536
douille baïonnette L 66mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm			

accessoires

adaptateurs



1

référence	379881	ref. no.	1G534536
description	douille baïonnette L 66mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm		

modules électroniques

platines



1

référence	401562	ref. no.	1G534537
description	platine		



1

référence	400411	ref. no.	179303
description	platine cuisinière vitrocéramique CH 40/45/80 230V		



1

référence	401516	ref. no.	178616 BK178616
description	platine de clavier L 250mm lar. 75mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

ASCO

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

référence	371113	ref. no.	278270 BK278270
description	bobine magnétique Asco 230VAC 50Hz type de bobine 400526-117 logement ø 16mm		

ventilateurs

ventilateurs tangentiels


ebm-papst



1

référence	601437	ref. no.	1V422429
description	ventilateur tangential ebm-papst QLZ06/1800-2518 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 18mm position de moteur à droite 230V/50Hz 28W réfrigération palier ca-outchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 130m³/h 0 jusqu'à +60°C		

moteurs à air chaud

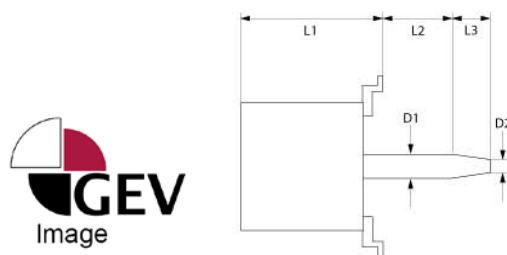

1

référence	499186	ref. no.	293474 BK293474
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0.32kW 1320tr/min L1 170mm L2 33mm L3 34mm M10x1,5 2.3A type de condensateur 25µF D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm avec connecteur		

ventilateurs à air chaud

autres



1

référence	500128	ref. no.	295.101 BK295101
description	ventilateur à air chaud 230V 120W 0.53A 2000tr/min L2 135mm L3 35mm L4 40mm hélice ø 180mm ebm-papst type R2E180-AI01-12		
pièces détachées	500128		
	référence	365170	ref. no. —
	condensateur capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.74 protection		

fusibles

fusibles thermiques



1

référence	358298	ref. no.	1V421473
description	fusible thermique temp. déconnexion 128°C nominale 10A		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord avec faston



1

référence	550953	ref. no.	1V420304
description	borne de raccord 6-pôles max. 20A max 450V raccord F6,3/F6,3 résist.à la temp. 90°C		



1

référence	550954	ref. no.	1V421490
description	borne de raccord 9-pôles max. 20A max 450V raccord F6,3/F6,3 résist.à la temp. 90°C		

composants électroniques

varistances

			
1			
référence	401565	ref. no.	1G946001
description	varistance		


résistances

			
1			
référence	359502	ref. no.	16-888002 178853 BK178853
description	résistance 120KOhm 3W		

			
1			
référence	359503	ref. no.	178854 1G888001
description	résistance 680KOhm		

divers

supports batterie

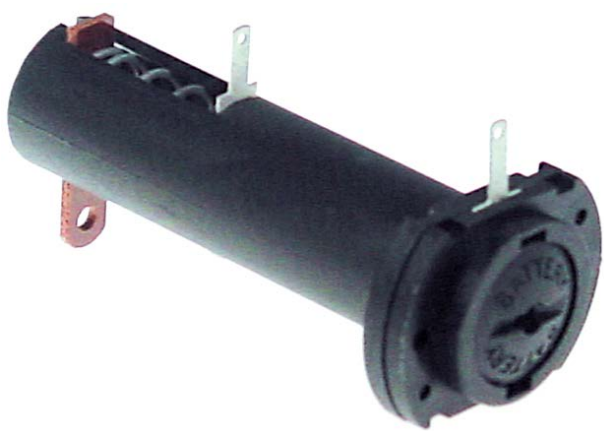			
1			
référence	102909	ref. no.	1G564255
description	support batterie pour typ de batterie AA 1.5V encastrément ø 19mm raccord cosse mâle 2,8mm		

robinets à gaz

PEL

série 22S/O

			
1			
référence	106056	ref. no.	178901 1G820096 BK178901
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm méplat à gauche		
pièces détachées	106056		
	référence	101058	ref. no. —
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101213	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm méplat à droite/à gauche adaptable à PEL22			
	référence	101240	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101290	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	106056		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101241	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	106056			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm			

composants d'allumage

veilleuses

AEM

veilleuses



référence	102906	ref. no.	1G564253	
description	veilleuse 1 flamme raccord gaz 6mm filetage de fixation M5			
accessoires pour	102906			
	référence	106427	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel/liquide trou ø 0.3mm indice 30 filetage 7/32" (28G) OC 6			
	référence	106428	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.25mm indice 25 filetage 7/32" (28G) OC 6			
	référence	106429	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm filetage M5x0,75 OC 6			

veilleuses spécifiques aux fabricants

SALVIS

série Combiline



référence	107292	ref. no.	1G820043	
description	corps inférieur de veilleuse M10x0,9			
accessoires pour	107292			
	référence	107293	ref. no.	1G820042 820042
	écrou molettes plates pour injecteur veilleuse M10x0,9			



référence	107293	ref. no.	1G820042
description	écrou molettes plates pour injecteur veilleuse M10x0,9		




référence	102902	ref. no.	178897 1G820051
description	veilleuse 2 flammes		

série Smartline



référence	102906	ref. no.	1G564253	
description	veilleuse 1 flamme raccord gaz 6mm filetage de fixation M5			
accessoires pour	102906			
	référence	106427	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel/liquide trou ø 0.3mm indice 30 filetage 7/32" (28G) OC 6			
	référence	106428	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.25mm indice 25 filetage 7/32" (28G) OC 6			
	référence	106429	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm filetage M5x0,75 OC 6			


électrodes



référence	102907	ref. no.	1G564251
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm raccord F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 6mm L3 16mm LC1 50mm à coincer		



allumeurs électriques



1

référence	102908	ref. no.	1G564254
description	allumeur électrique sorties 8 1,5 V/DC entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 encastrément ø 103mm		

interrupteurs d'allumage



1

référence	102909	ref. no.	1G564255
description	support batterie pour typ de batterie AA 1.5V encastrément ø 19mm raccord cosse mâle 2,8mm		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6mm

type Junkers avec pointe aluminée

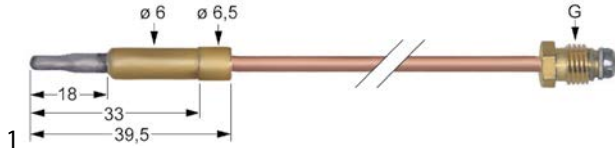


1

référence	102229	ref. no.	178899
description	thermocouple M10x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0mm		


avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

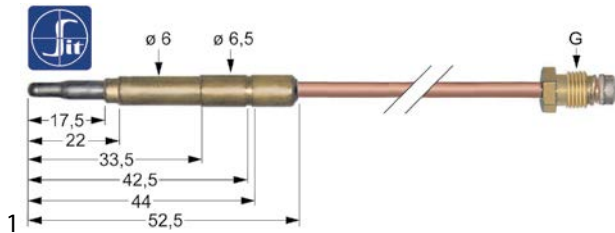

1

référence	107604	ref. no.	1G564261
description	thermocouple SIT M8x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

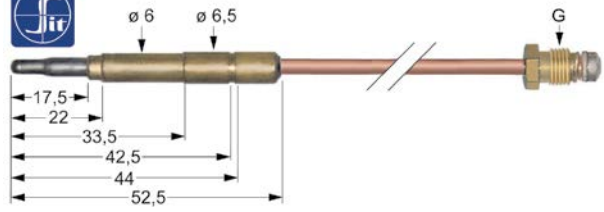

référence	107601	ref. no.	1G564250
description	thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

accessoires

vis



1

référence	100920	ref. no.	1G820069
description	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 / M9x1 Q 1 pc		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

FRANKE/SALVIS

série Combiline



1

référence	108032	ref. no.	178908 1G820047
description	chapeau de brûleur ø 50mm		



1

référence	108010	ref. no.	178907
description	chapeau de brûleur ø 78mm		
accessoires pour	108010		
	référence	108003	ref. no. 178891
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm int. ø 30mm ø ext. 83mm		





			
1			
référence	108034	ref. no.	178889 1G820013
description	embase brûleur ø 35mm pour chapeau de brûleur ø 50/78mm L 100mm		

			
1			
référence	108033	ref. no.	178890 1G820084
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 50mm		



1

référence	108003	ref. no.	178891
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm int. ø 30mm ø ext. 83mm		
accessoires pour	108003		
	référence	108004	ref. no.
	chapeau de brûleur ø 78mm 5kW encastrément ø 72mm		

série Smartline			
			
1			
référence	108035	ref. no.	1G564260 835307
description	chapeau de brûleur ø 50mm		

			
1			
référence	108038	ref. no.	1G564259 835293
description	chapeau de brûleur ø 78mm		

			
1			
référence	108037	ref. no.	1G564263 835331
description	embase brûleur complet		

			
1			
référence	108036	ref. no.	1G564261 835315
description	tête de brûleur ø 111mm pour chapeau de brûleur ø 78mm		

			
1			
référence	108039	ref. no.	1G564262 835323
description	tête de brûleur ø 89mm pour chapeau de brûleur ø 50mm		

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses JUNKERS

série CB 50203_/503_

			
1			
référence	100222	ref. no.	178895 1G820090
description	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		

pièce de rechange pour appareils
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

tubes injecteurs



1

référence	692838	ref. no.	1C753793
description	tube injecteur pour cuiseur universel droit ø ext. 12mm int. ø 8mm L 180mm -		

vitres



1

référence	691256	ref. no.	1L295582
description	vitre L 755mm lar. 690mm épaisseur 4mm		

system nettoyage

nettoyage bras



1

référence	542416	ref. no.	1C775177
description	flasque de fixation ø 55mm moyeu avec joint pour bras de lavage adaptable à ELOMA four à vapeur combiné		

mécanisme porte

mécanisme de fermeture



1

référence	692714	ref. no.	791652
description	rondelle pour serrure ø 44mm trou ø 6x8mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

SALVIS



1

référence	112040	ref. no.	178844 1G864061 BK178844
description	manette interrupteur 0-1-0-1 ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	112052	ref. no.	278457 688940 946.273
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	112038	ref. no.	179305 1G594095
description	manette thermostat 1-6 ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		



1

référence	112041	ref. no.	178838 1G864059 BK178838
description	manette thermostat Min/Max ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		

			
1			
référence	111967	ref. no.	178856 1G864058
description	manette thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

			
1			
référence	112039	ref. no.	179314 1G594074
description	manette thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut angle de rotation 270° noir		

			
1			
référence	112060	ref. no.	1G914236
description	manette interrupteur zero mécanique ø 52mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	112061	ref. no.	1G534227 1G534514
description	rosace de manette 1-10		


serrures

fermetures latérales

serrures à levier

RAHRBACH

série 6188 ERGO

			
1			
référence	690808	ref. no.	1C565458
description	serrure à levier L 185mm dist. fix. 150mm chromé sans clé pour appareils chauds 6188 type ERGO		
accessoires pour	690808		
	référence	690110	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique		
	référence	690111	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique		
	référence	690114	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 3.5mm L 185mm lar. 30mm dist. fix. 150mm en position oblique filetage M5		
	référence	700082	ref. no. —
	gâche de porte L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm		

sorties

cadre

Image

indisponible

1

référence	695468	ref. no.	1V421651
description	cadre pour guide télescopique mesure 1/1 L 660mm portance 120kg		

Image

indisponible

1

référence	695474	ref. no.	1V421653
description	cadre pour guide télescopique mesure 2/1 L 760mm portance 120kg		



référence	695471	ref. no.	1V421652
description	cadre pour guide télescopique mesure 2/1 L 760mm portance 70kg		



référence	695464	ref. no.	1V421650
description	cadre pour sortie mesure 1/1 L 660mm		

barres



référence	695470	ref. no.	1V421658
description	barre L 660mm mesure 1/1 pour guide télescopique portance 120kg		



référence	695466	ref. no.	1V421682
description	barre L 660mm mesure 1/1 pour guide télescopique portance 70kg		



référence	695476	ref. no.	1V421659
description	barre L 760mm mesure 2/1 pour guide télescopique portance 120kg		



référence	695473	ref. no.	1V421683
description	barre L 760mm mesure 2/1 pour guide télescopique portance 70kg		

guides télescopiques

spécifiques au fabricant



référence	695469	ref. no.	1V421655
description	sortie mesure 1/1 L 660mm portance 120kg		



référence	695465	ref. no.	1V421654
description	sortie mesure 1/1 L 660mm portance 70kg		



référence	695475	ref. no.	1V421657
description	sortie mesure 2/1 L 760mm portance 120kg		



référence	695472	ref. no.	1V421656
description	sortie mesure 2/1 L 760mm portance 70kg		

paniers

paniers friteuse

SALVIS



référence	970493	ref. no.	178618 178862 BI371740 CA50006
description	panier friteuse L1 260mm B1 220mm H1 105mm		

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé



référence	970122	ref. no.	BI177994
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970122		
	référence	690330	ref. no. —
	crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		


joints

joints de meuble froid


joints tubulaires

profil 9162


Salvis série 1999




référence	900640	ref. no.	1V420000
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 184mm dimension extérieure		




référence	900641	ref. no.	1V420001
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 206mm dimension extérieure		




référence	900642	ref. no.	1V420002
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 229mm dimension extérieure		




référence	900643	ref. no.	1V420003
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 314mm dimension extérieure		




référence	900644	ref. no.	1V420004
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 321mm dimension extérieure		




référence	900645	ref. no.	1V420005
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 359mm dimension extérieure		




référence	900647	ref. no.	1V420007
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 451mm dimension extérieure		




référence	900648	ref. no.	1V420008
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 651mm dimension extérieure		




référence	900649	ref. no.	1V420009
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 781mm dimension extérieure		




référence	900650	ref. no.	1V420010
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 184mm dimension extérieure		




référence	900651	ref. no.	1V420011
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 206mm dimension extérieure		




référence	900652	ref. no.	1V420012
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 229mm dimension extérieure		



référence	900653	ref. no.	1V420013
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 314mm dimension extérieure		



référence	900654	ref. no.	1V420014
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 321mm dimension extérieure		



référence	900655	ref. no.	1V420015
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 359mm dimension extérieure		

référence	900656	ref. no.	1V420016
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 406mm dimension extérieure		

référence	900661	ref. no.	1V421561
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 206mm dimension extérieure		

référence	900657	ref. no.	1V420017
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 451mm dimension extérieure		

référence	900662	ref. no.	1V421562
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 224mm dimension extérieure		

référence	900658	ref. no.	1V420018
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 651mm dimension extérieure		


référence	900663	ref. no.	1V421563
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 309mm dimension extérieure		

référence	900659	ref. no.	1V420019
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 781mm dimension extérieure		


référence	900664	ref. no.	1V421564
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 318mm dimension extérieure		

Salvis série 2000			
référence	900660	ref. no.	1V421560
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 185mm dimension extérieure		


référence	900665	ref. no.	1V421565
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 320mm dimension extérieure		




référence	900666	ref. no.	1V421566
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 354mm dimension extérieure		




référence	900667	ref. no.	1V421567
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 405mm dimension extérieure		




référence	900668	ref. no.	1V421568
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 445mm dimension extérieure		




référence	900669	ref. no.	1V421569
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 642mm dimension extérieure		




référence	900670	ref. no.	1V421570
description	joint froid profil 9162 lar. 385mm L 772mm dimension extérieure		




référence	900671	ref. no.	1V421580
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 188mm dimension extérieure		




référence	900672	ref. no.	1V421581
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 206mm dimension extérieure		




référence	900673	ref. no.	1V421582
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 224mm dimension extérieure		





référence	900674	ref. no.	1V421583
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 309mm dimension extérieure		





référence	900675	ref. no.	1V421584
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 318mm dimension extérieure		


			
référence	900676	ref. no.	1V421585
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 321mm dimension extérieure		

			
référence	900677	ref. no.	1V421586
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 354mm dimension extérieure		

			
référence	900678	ref. no.	1V421587
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 406mm dimension extérieure		


			
référence	900679	ref. no.	1V421588
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 442mm dimension extérieure		


			
référence	900680	ref. no.	1V421589
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 642mm dimension extérieure		


			
référence	900681	ref. no.	1V421590
description	joint froid profil 9162 lar. 585mm L 772mm dimension extérieure		

jointts thermiques

jointts porte

			
référence	900100	ref. no.	1L295594 384410
description	joint porte profil 2070 lar. 460mm L 645mm dimension extérieure Q 1 6x 1/1		

			
référence	900101	ref. no.	1L295593 382310
description	joint porte profil 2070 lar. 645mm L 700mm dimension extérieure Q 1 10x 1/1		

			
référence	900497	ref. no.	1C742376
description	joint porte profil 2449 lar. 520mm L 775mm Q 1		



ressorts

ressorts de torsion

Image
indisponible

1

référence	692911	ref. no.	791520
description	ressort de torsion ø 27mm fil ø 2.3mm pos. de montage poignée de porte L1 11mm Q 1 pc		

matériels de fixation

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	101860	ref. no.	1G820049
description	écrou filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc		

consommables

fusibles

fusibles thermiques



1

référence	358298	ref. no.	1V421473
description	fusible thermique temp. déconnexion 128°C nominale 10A		

A

accessoires électriques	15
allumeurs électriques	18

B

bases chauffantes	5
bornes	15
brûleurs à gaz	18
brûleurs de table de cuisson	18

C

commandes de contrôle et signalisation	11
commutateurs à cames	10
consommables	28
contacteurs	12
corps à rayonnement	6

D

doseurs d'énergie	7
-------------------	---

É

écrous	28
écrous six pans	28
électrovannes	15

F

fermetures latérales	21
fusibles	15, 28
fusibles thermiques	28

G

grilles	23
grilles et crémaillères	23

I

injecteurs gaz	19
interrupteurs à mercure	10
interrupteurs d'allumage	18
interrupteurs et boutons-poussoirs	10
interrupteurs et poussoirs	10
interrupteurs/poussoirs à bascule	10

J

joints de meuble froid	23
joints porte	27
joints thermiques	27
joints tubulaires	23

L

lampes	11
--------	----

M

matériels de fixation	28
microrupteurs	10
minuteries	12
minuteries horloges	12
minuteries mécaniques	12
moteurs à air chaud	15

P

plaques chauffantes	6
---------------------	---

R

régulateurs électroniques	13
relais	13
résistances	3
résistances circulaires	6
résistances cuves	7
résistances de fourneaux à grande table de cuisson	4
résistances pour chauffe-frites	3
résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	3
résistances salamandres/toasteurs	4
robinets à gaz	16

S

semi-conducteurs de puissance	13
serrures à levier	21
sondes	13
sondes de température	13
sondes universelles	13
supports batterie	16

T

thermocouples	18
thermostats	7
thermostats contact	7, 8
thermostats de réglage	8
thermostats de sécurité	8
thermostats de sécurité à contact	7

V

veilleuses	12, 12, 17
ventilateurs	15
ventilateurs à air chaud	15
ventilateurs tangentiels	15
voyants lumineux	11
voyants lumineux complets	12