



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

SARO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias


resistencias para baño maría

			
código	420070	referencia	94-8095019
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 406mm L1 30mm An 140mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 134mm tubo ø 7mm resistencia seca para baño-maría L2 380mm H 15mm		


resistencias para freidora

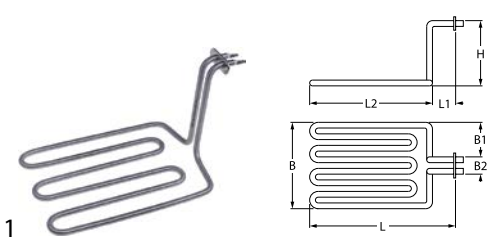			
código	418643	referencia	172-2060 172-5016
descripción	resistencia 3200W 230V espirales 1 L 290mm An 185mm H 165mm L1 35mm L2 255mm B1 78mm B2 29mm longitud brida 50mm anchura brida 22mm dist. del agujero 40mm espirales 3 tubo ø 8.5mm longitud de empalme 35mm empalme F 6,3 agujero ø 4mm brida rectangular resistencia de inmersión		

sujeción 2 orificios

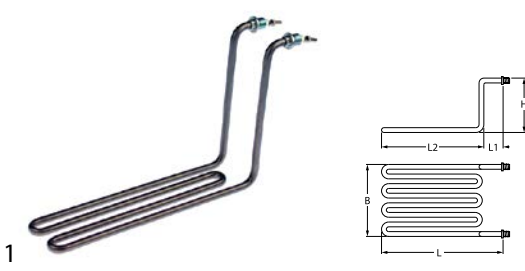			
código	418462	referencia	172-5000
descripción	resistencia 1250W 230V espirales 1 L 293mm An 69mm H 178mm L1 25mm L2 268mm rosca 1/4" distancia de sujeción 56mm tubo ø 8.5mm espirales 2 sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 28mm resistencia de inmersión		
accesorios para	418462		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			

accesorios para	418462		
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

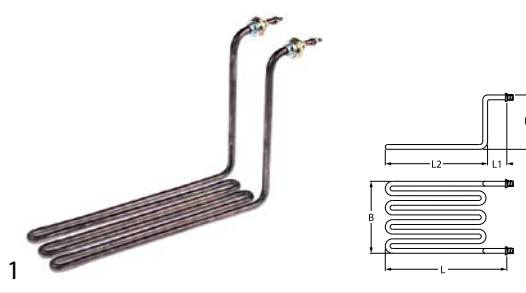			
código	418445	referencia	94-8010
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 279mm An 78mm H 178mm L1 17mm L2 262mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme M4 freidora		
repuestos para	418445		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	418445		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

placas calentadoras



código	417569	referencia	S160P022
descripción	placa calentadora 58W 230V L 62mm An 43mm		

resistencias de cuarzo



código	418968	referencia	12-1712
descripción	resistencia de cuarzo 500W 240V L 460mm ø 9mm para salamandra		

resistencias circulación de aire



código	415124	referencia	20-2057
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 1 int.ø 183mm ø ext. 198mm L 215mm H 28mm L1 11mm B1 31mm H1 15mm H2 21mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6,3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4mm brida rectangular		
accesorios para	415124		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23,5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

termostatos

termostatos de superficie

otros



código	374059	referencia	282-5049
descripción	termostato dist. del agujero 27mm temp. desconexión°C empalme M4 para cocedora de arroz		

RESISTENCIAS/TERMOSTATOS SARO



código	374043	referencia	282-5049
descripción	termostato temp. desconexión°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme M4		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375777	referencia	122-2002
descripción	termostato T máx 180°C margen de trabajo 70-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 600mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.34_




código	375434	referencia	122-2084
descripción	termostato T máx 180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 134mm capilar 1250mm aislamiento del capilar 2050mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270°		



código	375929	referencia	122-2082
descripción	termoestato T máx 182°C margen de trabajo 101-182°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1180mm aislamiento del capilar 1040mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.11_



código	375109	referencia	34-1370
descripción	termoestato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 530mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas bulbo inox		

interruptores y pulsadores

conmutadores de levas

10 posiciones de conmutación



código	347459	referencia	237-2074
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 11 polos		

conmutadores giratorios

GOTTAK



código	347397	referencia	122-2018
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 1 tipo 4RH 400V 16A eje ø 6x4,6mm eje L 18mm eje ovalado empalme conector Faston 6,3mm T máx 105°C		


otros



código	348036	referencia	122-2018
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 2 2 0-1 tipo CH 400V 16A eje ø 6x4,6mm eje L 22mm empalme conector Faston 6,3mm		

interruptores magnéticos

M10x0,75



código	345632	referencia	10-1595
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102		
accesorios para	345632		
	código	100779	referencia
	tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs		

otros



código	347457	referencia	325-5000	
descripción	interruptor magnético 12V 0.5A P máx. 6W 1CO empalme conector codificado L 55mm longitud del cable 360mm L1 35mm			
accesorios para	347457			
	código	347458	referencia	325-5015
	imán ø 11mm L 12.4mm H 12.4mm Anmm int.ø 6mm ø ext. 11mm M5 agujero ø 5.75mm			



accesorios

imanes



1

código	347458	referencia	325-5015
descripción	imán ø 11mm L 12.4mm H 12.4mm Anmm int.ø 6mm ø ext. 11mm M5 agujero ø 5.75mm		
accesorios para	347458		
	código	347457	referencia 325-5000
	interruptor magnético 12V 0.5A P máx. 6W 1CO empalme conector codificado L 55mm longitud del cable 360mm L1 35mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359143	referencia	122-2004
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

temporizadores

temporizadores mecánicos



1

código	350104	referencia	122-2053
descripción	temporizador C20 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M8 empalme lateral		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402954	referencia	325-5006
descripción	placa de control máquina de hielo en cubitos ZB26/50 L 121mm An 73mm		

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

para paleta



1

código	499085	referencia	325-5007
descripción	motor DEXUN tipo 60KTYZ 14W 220-240V tensión AC 50/60Hz 50/60rev/min árbol ø 7mm L 60mm An 60mm para paleta		



1

código	501535	referencia	3962010
descripción	motorreductor tipo 50KTYZ 6W 220-240V 50/60Hz 33/40rev/min árbol ø 7mm		

para cubetas



1

código	499309	referencia	325-5005
descripción	motor DEXUN tipo 50KTYZ 6W 220-240V tensión AC 50/60Hz 1/1,2rev/min árbol ø 7mm An 50mm para cubeta		

			
código	499086	referencia	325-5005 Komplet
descripción	motor DEXUN tipo 50KTYZ 6W 220-240V tensión AC 50/60Hz 1/1,2rev/min árbol ø 7mm An 50mm para cubeta completo		

fusibles

fusibles térmicos

			
código	358173	referencia	S160P025
descripción	fusible térmico temp. desconexión 216°C nominalA		

accesorios eléctricos

cables

cables de alimentación aparatos

			
código	551193	referencia	282-5042 + 175-5087 S160P026
descripción	cable de conexión par aparatos CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 230V 1.37m H07RN-F 3G1.50mm² países A/B/D/F/I		


encendidos y temopares

temopares

temopares roscados

temopares roscados estándar

temopares roscados otros

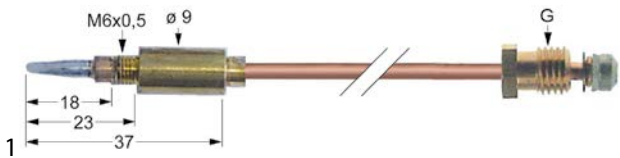				
código	102121	referencia	237-20541	
descripción	temopar M8x1 L 600mm M6x0,5			
accesorios para	102121			
	código	100892	referencia	—
tuerca de temopar rosca M6x0,5 H 6.5mm EC 8 latón UE 1 pzs				

componentes específicos

para máquina de hielo en cubitos

parte mecánica para cubetas

recambios y accesorios

			
código	694552	referencia	325-5023
descripción	arandela para basculación cuba ø 99mm longitud árbol 19mm		

pomos

pomos universales

1

código	112026	referencia	328-3008	
descripción	pomo termostato T máx 270°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-190°C ángulo de rotación 270°			
accesorios para	112026			
	código	110135	referencia	—
roseta pomo hasta ø 52mm				

			
código	112121	referencia	122-2009
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 70-180°C ángulo de rotación 270°		

pomos personalizados para fabricantes

SARO

			
código	110568	referencia	122-2054
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	112121	referencia	122-2009
descripción	pomo termostato T máx 180°C ø 48mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba margen de trabajo 70-180°C ángulo de rotación 270°		




1

código	112026	referencia	328-3008
descripción	pomo termostato T máx 270°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-190°C ángulo de rotación 270°		
accesorios para	112026		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		


bisagras

bisagras para hornos

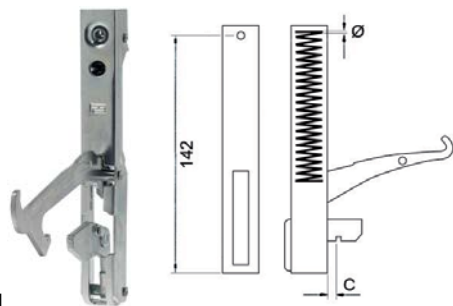

1

código	700459	referencia	237-2040
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 58mm L 156mm An 22mm		
accesorios para	700459		
	código	693045	referencia 237-2008
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		




1

código	693045	referencia	237-2008
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

grifería para cocinas industriales

grifos de caño

universal

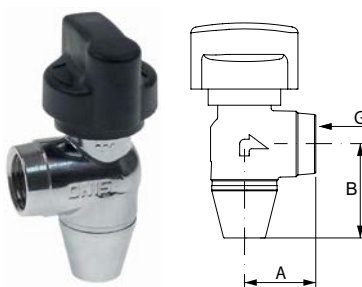

1

código	540747	referencia	172-5008
descripción	grifo de salida latón cromado acodado An 30mm H 40mm rosca 1/2" H		

cestos

cestos para freidoras

SARO



1

código	970485	referencia	122-2006
descripción	cesto de freidora L1 245mm B1 140mm H1 100mm		

			
1			
código	970186	referencia	122-2007
descripción	cesto de freidora L1 245mm B1 220mm H1 95mm acero cromado asidero abatible		

			
1			
código	970181	referencia	122-2006
descripción	cesto de freidora L1 255mm B1 135mm H1 100mm acero cromado asidero abatible		
accesorios para	970181		
	código	694989	referencia
	manilla L 130mm An 35mm para cesta freidora plástico		

consumibles

fusibles

fusibles térmicos

1			
código	358173	referencia	S160P025
descripción	fusible térmico temp. desconexión 216°C nominalA		

A

accesorios eléctricos	7
-----------------------	---

B

bisagras para hornos	8
----------------------	---

C

cables	7
cables de alimentación aparatos	7
conmutadores de levas	5
conmutadores giratorios	5
consumibles	9

F

fusibles	7, 9
fusibles térmicos	9

I

interruptores magnéticos	5
interruptores y pulsadores	5

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	6

M

motores	6
---------	---

P

placas calentadoras	4
---------------------	---

R

resistencias	3
resistencias circulación de aire	4
resistencias de cuarzo	4
resistencias para baño maría	3
resistencias para freidora	3

T

temporizadores	6
temporizadores mecánicos	6
termopares	7
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de seguridad	5
termostatos de superficie	4