



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

SMEG

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com





-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**


resistencias


resistencias para hornos


			
código	418512	referencia	38087 806890366
descripción	resistencia 1190W 220V espirales 1 L 375mm An 400mm L1 47mm L2 327mm B1 183mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud distancial 420mm tubo ø 6,3mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 brida rectangular rosca de sujeción M4		
accesorios para	418512		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23,5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		


			
código	418542	referencia	806890580 806890592
descripción	resistencia 1750W 240V espirales 2 L 387mm An 519mm L1 31mm L2 357mm B1 230mm B2 63mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 532mm agujero ø M4mm tubo ø 6,5mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia seca		

			
código	418514	referencia	50271 806890477
descripción	resistencia 2300W 230V espirales 2 L 384mm An 526mm L1 30mm L2 354mm B1 233mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 545mm agujero ø M4mm tubo ø 6,3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular función grill de horno		


			
código	418511	referencia	56537 806890527
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 2 L 370mm An 390mm L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm longitud brida 150mm anchura brida 24mm longitud distancial 460mm dist. del agujero 134mm agujero ø M4mm tubo ø 6,3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 55mm brida rectangular resistencia seca horno		

			
código	418539	referencia	806890278
descripción	resistencia 2830W 240V espirales 2 L 370mm An 390mm L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm longitud brida 150mm anchura brida 24mm longitud distancial 460mm dist. del agujero 134mm agujero ø M4mm tubo ø 6,3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 35mm brida rectangular resistencia seca		


			
código	418540	referencia	806890409
descripción	resistencia 2830W 240V espirales 2 L 370mm An 390mm L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm longitud brida 150mm anchura brida 24mm longitud distancial 460mm dist. del agujero 134mm tubo ø 6,3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 55mm brida rectangular resistencia seca rosca de sujeción M4		




código	418515	referencia	20876 806890230 806890275
descripción	resistencia 300W 230V espirales 1 L 375mm An 400mm L1 57mm L2 320mm B1 185mm B2 30mm longitud brida 150mm anchura brida 24mm dist. del agujero 134/56mm longitud distancial 460mm agujero ø M4mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 151		



código	418543	referencia	806890438
descripción	resistencia 4200W 240V espirales 2 L 365mm An 540mm L1 40mm L2 325mm B1 240mm B2 61mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 87mm longitud distancial 610mm agujero ø M4mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia seca		




código	418513	referencia	50272 806890471
descripción	resistencia 4300W 230V espirales 2 L 460mm An 540mm L1 100mm L2 360mm B1 240mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 88mm longitud distancial 550mm agujero ø M4mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia seca función grill de horno		



código	418541	referencia	806890276
descripción	resistencia 600W 230V espirales 1 L 375mm An 400mm L1 17mm L2 351mm B1 185mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud distancial 420mm rosca M4 tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 brida rectangular resistencia seca		
accesorios para	418541		
	código	510368	referencia —
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

resistencias para barra caliente



código	418538	referencia	806890454
descripción	resistencia 200W 230V espirales 1 L 245mm An 160mm B1 36mm B2 88mm longitud de empalme 23mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca para vitrina L1 15mm L2 55mm L3 175mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" distancia de sujeción 84mm		
accesorios para	418538		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias circulación de aire

			
1			
código	418537	referencia	45697 806890437
descripción	resistencia 1330/2660W 230V espirales 2 int.ø 222mm ø ext. 235mm L 245mm H 38mm L1 10mm B1 60mm H1 13mm H2 25mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 43mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular con pasador roscado		
accesorios para	418537		
	código	550938	referencia 784131065
	junta L 103mm An 25mm espesor 1mm para resistencia		

			
1			
código	418584	referencia	806890593
descripción	resistencia 1550W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 210mm H 28mm L1 12mm B1 31mm H1 11mm H2 18mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 28mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
accesorios para	418584		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	418536	referencia	693490094
descripción	resistencia 1550W 230V espirales 1 int.ø 188mm ø ext. 195mm L 215mm H 32mm L1 15mm B1 33mm H1 9mm H2 21mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 83mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 38mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular con pasador roscado		

			
1			
código	418510	referencia	20875 806890232 806890274
descripción	resistencia 1700W 230V espirales 1 brida rectangular con pasador roscado		

			
1			
código	418535	referencia	806890217 806890355 806890397 806890591 806890807 806890882
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 210mm H 28mm L1 13mm B1 30mm H1 10mm H2 18mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 28mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 37mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4.5mm brida rectangular		
accesorios para	418535		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	418571	referencia	806890378
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 212mm H 34mm L1 10mm B1 60mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular con pasador roscado		

			
1			
código	418509	referencia	64102 806890550
descripción	resistencia 2660W 230V espirales 1 int.ø 210mm ø ext. 223mm L 245mm H 34mm L1 14mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm longitud brida 100mm anchura brida 23mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 38mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular con pasador roscado		
Para modelos:	ALFA135XM		



1

código	418507	referencia	46286 806890449 806890589 806890656
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 195mm L 210mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 11mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 26mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 193mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4.5mm brida rectangular		
accesorios para	418507		
	código	510368	referencia
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

1



código	418508	referencia	40656 806890118 806890386
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 int.ø 181mm ø ext. 194mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular con pasador roscado		
accesorios para	418508		
	código	510368	referencia
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

accesorios

juntas para bridas

			
1			
código	550938	referencia	784131065
descripción	junta L 103mm An 25mm espesor 1mm para resistencia		

			
1			
código	550940	referencia	784130392
descripción	junta L 70mm An 31mm dist. del agujero 55mm espesor 1.2mm para resistencia		

			
1			
código	550937	referencia	784130396
descripción	junta L 71mm An 21mm agujero ø 5mm dist. del agujero 57mm fibra espesor 1mm para resistencia		

pinzas

			
1			
código	550939	referencia	895090304
descripción	clip para bulbo para tubo ømm para sonda ø 6mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	380015	referencia	23921 816810066 818731068
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



1

código	390531	referencia	36627 818730541
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 150°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

termostatos de superficie



1

código	390570	referencia	818730567 818731477 818731550
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 160°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3		



1

código	390294	referencia	818730424
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 70°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 sujeción 2 orificios Ty.60 T máx 210°C		



1

código	390532	referencia	19215 28636 818730273 818730424
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 70°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		



1

código	390533	referencia	23038 698731043 818730332 818731042
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 40mm temp. desconexión 160°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M5		



1

código	390429	referencia	818731097
descripción	termostato de contacto temp. desconexión 130°C 10A		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375831	referencia	818730033
descripción	termóstato T máx 270°C margen de trabajo 40-270°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 145mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	375822	referencia	818730269
descripción	termóstato T máx 275°C margen de trabajo 50-275°C 1 polos 1NO sonda ø 3mm sonda L 133mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 43mm posición del eje derecho ángulo de rotación 247°		



1


código	375823	referencia	818731128
descripción	termóstato T máx 296°C margen de trabajo 50-275°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 133mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 43mm posición del eje° posición del eje arriba		

E.G.O



código	375824	referencia	818730130
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 145mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba		


E.G.O



código	390040	referencia	818731106
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2040mm aislamiento del capilar 1940mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

serie 55.14_

E.G.O



código	375826	referencia	818730265
descripción	termóstato T máx 290°C 1 polos prensaestopas		


E.G.O



código	375825	referencia	818730514
descripción	termóstato T máx 300°C 1 polos prensaestopas		


serie 55.17_

E.G.O




código	375933	referencia	818731124 818731175
descripción	termóstato T máx 295°C margen de trabajo 62-295°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 152mm capilar 1060mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación 270°		

E.G.O



código	375815	referencia	42763 818730616
descripción	termóstato T máx 297°C 1 polos sonda ø 3mm sonda L 180mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 33mm posición del eje arriba		

E.G.O




código	390745	referencia	818730616
descripción	termóstato T máx 298°C 1 polos 1NO sonda ø 3mm sonda L 182mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 980mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 33mm posición del eje arriba ángulo de rotación 230° material de bulbo inox		

termostatos de seguridad

serie 55.32_




código	375228	referencia	44553 818731004
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	ALFA135XM		



código	390142	referencia	818731004
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 188mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.10/19_




código	375828	referencia	691730200
descripción	termóstato T máx 294°C 1 polos 1NO sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas		




código	375829	referencia	691730184
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm ángulo de rotación 270°		

CAMPINI
termostatos de regulación



código	375816	referencia	13286 818730176
descripción	termóstato T máx 270°C margen de trabajo 50-270°C 1 polosA sonda ø 3mm sonda L 135mm capilar 1450mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje Lmm		



código	375934	referencia	Ty 95
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 185mm capilar 960mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox 250V		



código	375919	referencia	818730616
descripción	termóstato T máx 292°C margen de trabajo 50-292°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 170mm capilar 970mm aislamiento del capilar 970mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 33mm posición del eje arriba ángulo de rotación 230° material de bulbo inox 250V		



código	390973	referencia	818730461
descripción	termóstato T máx 320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 135mm capilar 950mm aislamiento del capilar 950mm eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



JAEGER

termostatos de regulación


1

código	375827	referencia	818730556
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO sonda ø 6mm sonda L 100mm capilar 1500mm eje ø 6x4,6mm eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

diversos

termostatos de regulación


1

código	375811	referencia	60444 818731175
descripción	termóstato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C 1 polos eje ø 6x4,6mm		
Para modelos:	ALFA135XM		


1

código	375812	referencia	31307
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO sonda ø 3.5mm sonda L 110mm capilar 950mm eje ø 6x4,6mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

accesorios

clips para bulbo

pinzas


1

código	550939	referencia	895090304
descripción	clip para bulbo para tubo ømm para sonda ø 6mm		

estribos de unión


1

código	550060	referencia	018290023
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

19x13mm


1

código	301279	referencia	814490954
descripción	interruptor basculante medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 6A 0-I empalme conector Faston 4,8mm protección IP40 2 polos		


1

código	301067 ¹	referencia	814490439	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 19x13mm rojo 2NO 250V 13A iluminado 0-I empalme conector Faston 4,8mm protección IP40			
accesorios para	301067			
	código	301064	referencia	—
cubierta protectora para botón pulsador dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 7.5mm claro medida de montaje mm				

¹iluminado

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm


1

código	346542 ¹	referencia	814490496	
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40			
accesorios para	346542			
	código	346541	referencia	—
cubierta protectora para interruptor basculante dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 9.5mm medida de montaje mm				

¹iluminado

microinterruptores

accionado por palanca


1

código	345255	referencia	814490424
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 136g longitud de palanca 27mm		

			
1			
código	346838	referencia	26594 814490215
descripción	microinterruptor con palanca doble 250V 16A 2CO empalme conector Faston 6,3mm L 40mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeciónmm tipo VRSR01DA1 fuerza de accionamiento: 160g		
Para modelos:	ALFA135XM		

			
1			
código	346861	referencia	814490182
descripción	microinterruptor con palanca doble 250V 16A 2CO empalme conector Faston 6,3mm L 82mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo AH2AF fuerza de accionamiento: 80g		

			
1			
código	346863	referencia	694490661
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO temperatura ambiente máx. 85°C		

			
1			
código	346862	referencia	694490516
descripción	microinterruptor con palanca doble 250V 16A 2CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C con chapa de sujeción tipo AH2AF		

accionados por pistón

M10

			
1			
código	346864	referencia	814490072
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 6mm 250V 10A 1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 3mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 125°C fuerza de accionamiento: 200g		

otros

			
1			
código	346834	referencia	58008 814490532
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C		

interruptores de sistema

SMEG

teclas

			
1			
código	346860	referencia	768550033
descripción	tecla ø 21mm vapor negro		

portaelementos

			
1			
código	346835	referencia	58006 768412841
descripción	portaelementos ø 24mm para pulsador ø21mm		

componentes conmutadores

			
1			
código	346834	referencia	58008 814490532
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C		

conmutadores de levas

7 posiciones




1

código	301289	referencia	811730316
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 7NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 34mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones plástico		



1

código	300202	referencia	63228 811730316
descripción	conmutador de levas 7 posiciones eje ø 6x4,6mm eje L 34mm empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	300203	referencia	50273 811730232
descripción	conmutador de levas 7 posiciones eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston		

2 posiciones de conmutación



1

código	301280	referencia	811730194 811730206
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 1NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		

3 posiciones de conmutación



1

código	301244	referencia	811730166
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación secuencia de conmutación 1-0-2 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston		

7 posiciones de conmutación



1


código	301242	referencia	811730074
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación eje ø 6x4,6mm eje L 40mm empalme conector Faston 8 polos		



1

código	301243	referencia	811730128
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 8 polos		


interruptor auxiliar



1

código	300201	referencia	51691 811730241
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 6 polos ángulo de rotación 310°		
Para modelos:	ALFA135XM		

			
1			
código	301241	referencia	811730109
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control interruptor secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 3 polos temperatura ambiente máx. 330°C		

			
1			
código	300205	referencia	46172 811730281
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control interruptor secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 8 polos temperatura ambiente máx. 318°C		

			
1			
código	347655	referencia	811730383
descripción	interruptor auxiliar 3-posiciones de conmutación 8NO 16A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm eje L 33mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	300206	referencia	58016 816810234
descripción	potenciómetro		

			
1			
código	300208	referencia	816810291
descripción	potenciómetro		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 8mm (tipo RL-2)



1

código	359820	referencia	763870140
descripción	casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm		



1

código	359833	referencia	13720 763870059
descripción	casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 8mm		



1

código	359819	referencia	763870058
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 8mm		

ø12mm (tipo SDK-3)



1

código	359278	referencia	763870023 763870044
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm amarillo UE 1 pzs		



1

código	359277	referencia	763870038
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde UE 1 pzs		

elementos de señalización para tipo de casquillo RL



1

código	359818	referencia	13725 824610124 824610138 824610243
descripción	lámpara de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	359818		
	código	359820	referencia 763870140
casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm			
	código	359833	referencia 13720 763870059
casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 8mm			
	código	359948	referencia —
casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 8mm			



1

código	359817	referencia	24526 8246101140 8246101191 824610124 824610125 824610190 824610226 824610243 824610244 824610505
descripción	lámpara de señalización 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	359817		
	código	359819	referencia 763870058
casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 8mm			

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	824610038 824610536
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		



1

código	359132	referencia	824610129
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	50169 824610597
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ALFA135XM		



1

código	359139	referencia	50168 814610691 824610596
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	ALFA135XM		

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359940	referencia	763870045
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm naranja cuadrado		



1

código	359936	referencia	763870077
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm verde cuadrado		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359610	referencia	20387 824610072 824610092 824610198 824610591
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

			
1			
código	359612	referencia	21288 824610176 824610204
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	ALFA135XM		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
1			
código	359946	referencia	824610747
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

lámparas fluorescentes

lámparas fluorescentes

G23

			
1			
código	359933	referencia	824610550 824610640
descripción	lámpara fluorescente casquillo G23 L 237mm 11W 230V		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

			
1			
código	359695	referencia	20594 696050018 696050051 696050052
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 25W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C		

			
1			
código	359934	referencia	696050082
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 25W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		

55x100mm

			
1			
código	359697	referencia	51926 754131162
descripción	junta		
Para modelos:	ALFA135XM		

			
1			
código	359696	referencia	21069 696050050
descripción	lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	ALFA135XM		
repuestos para	359696		
	código	359612	referencia 21288 824610176 824610204
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
		código 359697	referencia 51926 754131162
	junta		
	código 359938	referencia	—
	vaso de borosilicato L 115mm An 69mm		

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359610	referencia	20387 824610072 824610092 824610198 824610591
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



1

código	359612	referencia	21288 824610176 824610204
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	ALFA135XM		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359946	referencia	824610747
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

accesorios para lámparas

casquillos



1

código	359935	referencia	826050153
descripción	portalámparas casquillo E14		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360360	referencia	818800137
descripción	temporizador FIBER P04 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 60min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 30mm N° fabricante P045J02M803 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360360		
	código	360673	referencia
	—		
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES SMEG



1

código	360361	referencia	818800121
descripción	temporizador de programa FIBER P04 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 60min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante P045J02M801 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360361		
	código	360673	referencia
	—		
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores eléctricos



1

código	350125	referencia	818800147 818800181
descripción	temporizador JV101 tiempo de funcionamiento 60min minuto por minuto hastamin 2CO/1NO posición permanente presente accionamiento eléctrico 16A eje ø 6x4,6mm eje L 34mm distancia de sujeción 28mm 3 polos aliment. 230V cámaras 2		



1

código	350127	referencia	698800138 948800080
descripción	temporizador MI1 tiempo de funcionamiento 60min 2CO/1NO posición permanente presente accionamiento eléctrico 16A eje ø 6x4,6mm eje L 32mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 250V 3 polos		



1

código	350213	referencia	818800190
descripción	temporizador MI1 tiempo de funcionamiento 60min minuto por minuto hastamin 2CO/1NO posición permanente presente accionamiento eléctrico 16A eje ø 6x4,6mm eje L 32mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 250V 3 polos		



1

código	360363	referencia	3749 900553 948800035 948800062 980081	
descripción	temporizador MS65 sin campana tiempo de funcionamiento 60min con zumbador 50Hz aliment. 230V			
repuestos para	360363			
	código	350108	referencia	23560 59213 818800079
temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 60min minuto por minuto hastamin 2CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 34mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 3 polos				

			
1			
código	360362	referencia	818800128
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 60min minuto por minuto hastamin 2CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm empalme atrás dimensiones frontales ø78mm 3 orificios 1 polos aliment. 230V		

			
1			
código	350108	referencia	23560 59213 818800079
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 60min minuto por minuto hastamin 2CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 34mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 3 polos		
Para modelos:	ALFA135XM		

temporizadores mecánicos

			
1			
código	350107	referencia	66590 818600056
descripción	temporizador C20 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 90min accionamiento mecánico 1CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás		

			
1			
código	350177	referencia	818600029 948800078
descripción	temporizador C53 2 polos tiempo de funcionamiento 840min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 35mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

			
1			
código	350178	referencia	948800141
descripción	temporizador DTJ 1 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 40mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

			
1			
código	350111	referencia	948800080
descripción	temporizador DTJ con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 1NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 40mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		



código	350120	referencia	948800141
descripción	temporizador M11 con campana 1 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 1NO a 250 V 16A posición permanente presente eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 40mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm		



código	380964	referencia	816850242
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A230		

señalizadores de alarma

platinas de zumabador



código	350109	referencia	38642 817620004 817620013
descripción	señalizador de alarma		
Para modelos:	ALFA135XM		

contactores

LOVATO

contactores de potencia



código	380690	referencia	44860 816850208
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 2NO contactos auxiliares 2NC empalme conector Faston tipo 11BG09T2A230		
Para modelos:	ALFA135XM		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

lateral



código	380701	referencia	816850187
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme conector Faston 4,8mm riel DIN N° fabricante 62.32.8.230.0008		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



código	378031	referencia	697870047 697870109
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable fibra de vidrio sonda -50 a +150°C cable -50 a +350°C empalme conector rosca bulbo $\varnothing$ 6x-100mm longitud de cable 0.95m		



código	378032	referencia	697870037
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable fibra de vidrio sonda -50 a +150°C cable -50 a +350°C empalme conector rosca bulbo $\varnothing$ 6x-100mm longitud de cable 0.95m		

electrónicas

placas electrónicas


			
1			
código	401597	referencia	691650242 811650365
descripción	display L 85mm An 38mm		

			
1			
código	401576	referencia	64445 811650472
descripción	placa base		

			
1			
código	401598	referencia	691650520
descripción	placa de control		

			
1			
código	401599	referencia	691650523 811650495
descripción	placa de control con Display		

			
1			
código	401600	referencia	691650680
descripción	placa de control con teclado		

			
1			
código	401601	referencia	811650155
descripción	placa electrónica		

			
1			
código	401605	referencia	691650678 811650435
descripción	placa electrónica		

			
1			
código	402969	referencia	691650857
descripción	platina de control para horno L 98mm An 77mm		



teclados

accesorios



1

código	346836	referencia	58007 768550030 768550039
descripción	tecla START negro ø 21mm		



1

código	346837	referencia	58009 768550031 768550040
descripción	tecla STOP negro ø 21mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370388	referencia	57674 813050142
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 3l/min reducción salida 0.25l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida rojo reducción entrada A rojo		



1

código	370389	referencia	44557
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 3l/min reducción salida 0.25l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida rojo reducción entrada A rojo		



1

código	370394	referencia	813050125 813050165
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 3l/min reducción salida 0.25l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida rojo reducción entrada A rojo		



1

código	370393	referencia	813050131
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 20l/min reducción salida 0.45l/min T máx 90°C TP plástico reducción salida violeta reducción entrada A rojo brillante		

metal

diversas válvulas magnéticas



1

código	370390	referencia	23896 813050070
descripción	válvula magnética 230VAC empalme 1/8" DN 6mm		

ventiladores

ventiladores tangenciales

COPREL


con bobina estándar



1


código	601454	referencia	695210323
descripción	ventilador tangencial TFR 45 rodillo ø 45mm L rodillo 120mm posición del motor derecho 230V/50Hz 17W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 85m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz		

motores de aire caliente

1

código	601362	referencia	51137 795210402
descripción			
Para modelos:	ALFA135XM		
accesorios para	601362		
	código	365017	referencia —
condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	694600	referencia 44552 760570189
casquillo para motor de aire caliente ø 25mm H 10mm soporte ø 8.5mm			
	código	694601	referencia 44551 895092518
resorte para motor de aire caliente ø 22mm H 18mm int.ø 19mm			

1

código	601382	referencia	795210307
descripción			



1

código	694600	referencia	44552 760570189
descripción	casquillo para motor de aire caliente ø 25mm H 10mm soporte ø 8.5mm		
Para modelos:	ALFA135XM		



1

código	694601	referencia	44551 895092518
descripción	resorte para motor de aire caliente ø 22mm H 18mm int.ø 19mm		
Para modelos:	ALFA135XM		



1

código	601361	referencia	019290071 069290197 699290170
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 27mm palas 12 D2 ø 6.5mm D3 ø 6.5mm H2 10mm		



1

código	601384	referencia	069290070
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 40mm palas 30 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 26mm		



1

código	601363	referencia	069290083 079290106 59305
descripción	rodete ventilador D1 ø 196mm H1 37mm palas 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 29mm		
Para modelos:	ALFA135XM		




ventiladores de aire caliente

otros




1



código	500902	referencia	699250048
descripción	motor de ventilador 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME tipo L25R sin rodete de ventilador		
accesorios para	500902		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		




1



código	601054	referencia	699250005 699250029
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C20X0E01/46		
repuestos para	601054		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601054		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		




1



código	500697	referencia	699250108
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 55W 50/60Hz L1 70mm L2 13mm L3mm L4 87mm FIME tipo L25R7795		
accesorios para	500697		
	código	601361	referencia 019290071 069290197 699290170
rodete ventilador D1 ø 160mm H1 27mm palas 12 D2 ø 6.5mm D3 ø 6.5mm H2 10mm			



1




código	601383	referencia	699250031
descripción	ventilador de aire caliente 220V 55W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo L25R7513		
accesorios para	601383		
	código	550879	referencia —
aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente			

accesorios

rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente



1



código	601364	referencia	20874 699250017 699250028
descripción	ventilador de aire caliente 220V 35W L1 71mm L2 10mm L3 30mm L4 87mm rodete ventilador ø 152mm FIME tipo C30R0409/1CLH		



1

código	601200	referencia	039290121 039290137 66572
descripción	rodete ventilador ø 150mm An 20mm soporte de eje ø 6x5mm zincado palas 7		



accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	505212	referencia	825170088
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 20A máx. 600V empalme $\varnothing 2,5\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 4mm ²		



1

código	550278	referencia	825170033
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme $\varnothing 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		



1

código	550411	referencia	3092 825170029
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme $\varnothing 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	ALFA135XM		

regletas de bornes con compensador de tracción



1

código	550356	referencia	763450077 825170162
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 450V máx. 16A $\varnothing$ cable 15mm sección nominal 1.5mm ²		

diversos



1

código	693955	referencia	825170239
descripción	clema cable de tierra		

encendidos y temopares

temopares

temopares roscados

temopares roscados con cable de enlace



1

código	102127	referencia	948650127 948650128
descripción	termopar con termopares L 600mm M6x0,75 $\varnothing$ 2mm		
accesorios para	102127		
	código	102680	referencia —
tuerca rosca M6x0,75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2			



1

código	102152	referencia	948650126 948650135
descripción	termopar con termopares L 750mm M6x0,75 $\varnothing$ 2mm		
accesorios para	102152		
	código	102680	referencia —
tuerca rosca M6x0,75 H 2.6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2			

componentes específicos

para hornos a convección/combinaos

vidrios



1

código	693856	referencia	66602 772531731
descripción	vidrio L 420mm An 352mm espesor 4mm rectangular		

1 			
código	693857	referencia	66597 772531730
descripción	vidrio L 500mm An 358mm espesor 4mm rectangular		

1 			
código	693859	referencia	61055 772531560
descripción	vidrio L 633mm An 395mm espesor 4mm rectangular		
Para modelos:	ALFA135XM		

1 			
código	693858	referencia	24529 26476 692530804 692530851
descripción	vidrio pos. de montaje exterior		

1 			
código	693860	referencia	61053 692531559
descripción	vidrio pos. de montaje exterior		
Para modelos:	ALFA135XM		

puertas

1 			
código	693973	referencia	696135091
descripción	para puerta de horno H 310mm An 530mm parte exterior		

1 			
código	693974	referencia	692050424
descripción	para puerta de horno H 405mm An 575mm parte interior con disco		



1

código	691115	referencia	682050676
descripción	para puerta de horno H 407mm An 693mm parte interior		



1

código	693976	referencia	692530876
descripción	para puerta de horno H 410mm An 695mm parte exterior		



1

código	693975	referencia	696130744
descripción	para puerta de horno H 410mm An 585mm completo		



1

código	693978	referencia	692050663
descripción	para puerta de horno H 435mm An 687mm parte interior		



código	693979	referencia	692531328
descripción	para puerta de horno H 440mm An 695mm parte exterior		



código	693977	referencia	696135208
descripción	para puerta de horno H 665mm An 650mm parte exterior		



código	693980	referencia	696133545
descripción	para puerta de horno H 665mm An 650mm completo		



código	691119	referencia	692050640
descripción	parte interior de puerta completo horno		

para hornos

recambios y accesorios

1	código	693953	referencia	018250313
descripción	escuadra de sujeción			



1


código	693954	referencia	766330227
descripción	protección de mano para asidero		

vidrios



1

código	693963	referencia	772530690
descripción	vidrio L 338mm An 168mm espesor 5mm rectangular		

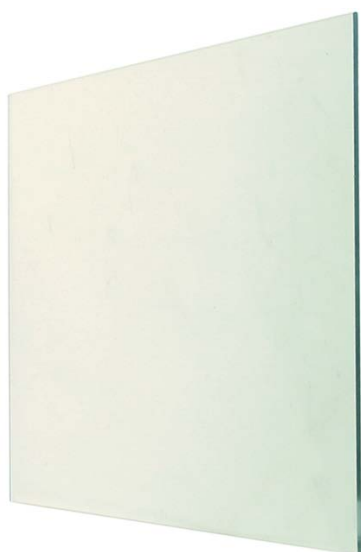


1

código	693968	referencia	772530951
descripción	vidrio L 355mm An 290mm espesor 4mm rectangular		




1

código	693969	referencia	772530952
descripción	vidrio L 355mm An 290mm espesor 4mm rectangular		

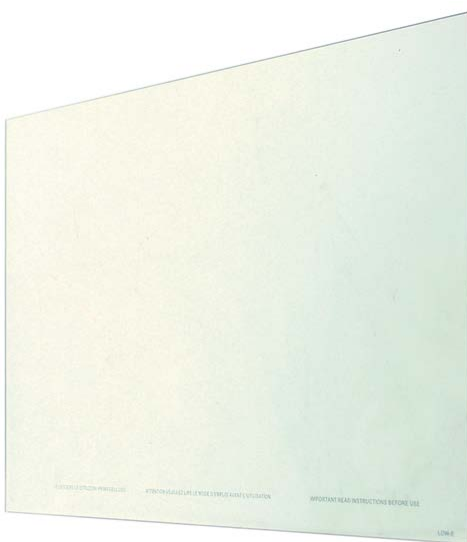


1

código	693966	referencia	772530875
descripción	vidrio L 425mm An 270mm espesor 4mm rectangular		

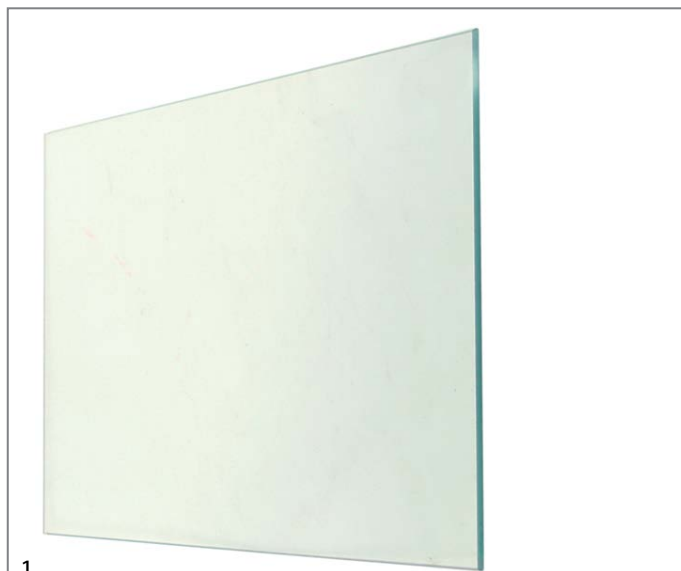

1

código	693967	referencia	772530783
descripción	vidrio L 425mm An 270mm espesor 5mm rectangular		

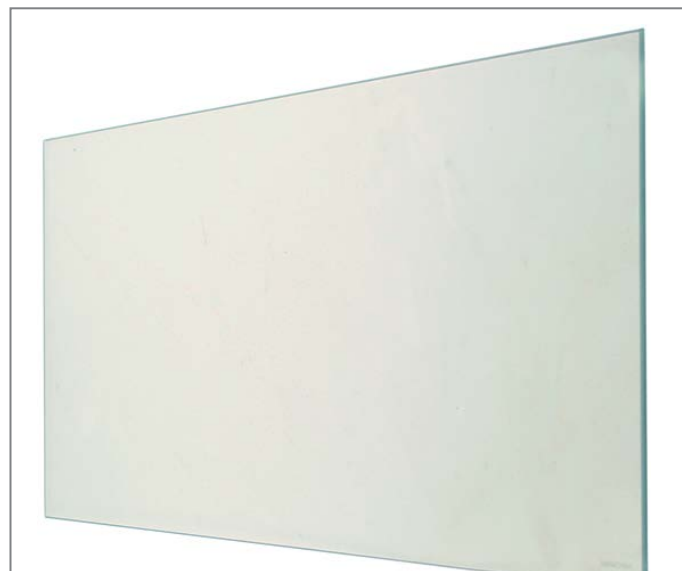

1

código	693965	referencia	772530846
descripción	vidrio L 564mm An 275mm espesor 5mm rectangular		



1

código	693964	referencia	772530771
descripción	vidrio L 425mm An 382mm espesor 4mm rectangular		



1

código	693970	referencia	772530975
descripción	vidrio L 585mm An 390mm espesor 4mm rectangular		



1

código	693971	referencia	692531228
descripción	vidrio L 605mm An 525mm espesor 5mm rectangular		



1

código	693972	referencia	692531609
descripción	vidrio L 644mm An 590mm espesor 4mm rectangular		



1

código	694522	referencia	690071340
descripción	vidrio L 645mm An 600mm espesor 4mm rectangular		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

SMEG



1

código	112114	referencia	50274 764974969
descripción	pomo horno ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo con asta larga negro		



1

código	112112	referencia	25800 764971892
descripción	pomo horno ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		



1

código	112149	referencia	764971925
descripción	pomo horno ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		

			
1			
código	112117	referencia	44562 764972663
descripción	pomo humificación ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga		

			
1			
código	112113	referencia	50275 764975006
descripción	pomo termostato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		

			
1			
código	112145	referencia	764972664
descripción	pomo interruptor 0-1/2-1 ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga		

			
1			
código	112143	referencia	764972639
descripción	pomo termostato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		

			
1			
código	112118	referencia	25342 764971822
descripción	pomo MIN/MED/MAX ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecha con vástago largo negro		

			
1			
código	112148	referencia	764972459
descripción	pomo termostato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		

			
1			
código	112119	referencia	58017 764975209 764975375
descripción	pomo potenciómetro T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo con asta larga		

			
1			
código	112157	referencia	764975415
descripción	pomo termostato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		

			
1			
código	112110	referencia	39894 764975392 764975909
descripción	pomo termostato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo con asta larga ángulo de rotación 270° negro		

			
1			
código	112115	referencia	24527 764971804 764972581
descripción	pomo termostato T máx 275°C margen de trabajo 50-275°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		



1

código	112111	referencia	25801 764971891
descripción	pomo termostato T máx 275°C margen de trabajo 50-275°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecha con vástago largo negro		



1

código	112144	referencia	764972371
descripción	pomo termostato T máx 300°C margen de trabajo 100-300°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		



1

código	112155	referencia	764974566
descripción	pomo termostato T máx 300°C margen de trabajo 100-300°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		



1

código	112156	referencia	764975016
descripción	pomo tiempo 120min + posición permanente ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo con asta larga negro		



1

código	112158	referencia	764975534
descripción	pomo tiempo 14h ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo con asta larga negro		



1

código	112153	referencia	764971823
descripción	pomo tiempo 14h ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecha con vástago largo negro		



1

código	112116	referencia	24528 764971805
descripción	pomo tiempo 60min + posición permanente ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo con asta larga negro		
Para modelos:	ALFA135XM		



1

código	112146	referencia	764972332 764975917
descripción	pomo tiempo 60min + posición permanente ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo con asta larga negro		



1

código	112671	referencia	764975910
descripción	pomo tiempo 60min + posición permanente T máx°C margen de trabajo°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		



1

código	112147	referencia	764974462
descripción	pomo tiempo 60min + posición permanente T máx°C margen de trabajo°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba con asta larga negro		

			
1			
código	112108	referencia	66592 764975458
descripción	pomo termostato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		

			
1			
código	112109	referencia	66591 764975457 764975915
descripción	pomo tiempo 90min + posición permanente ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	112151	referencia	764970986
descripción	pomo horno ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	110327	referencia	764971537
descripción	pomo interruptor marca cero ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	112159	referencia	764970877
descripción	pomo termostato T máx 250°C margen de trabajo 50-250°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	112152	referencia	764971543
descripción	pomo interruptor marca cero ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		

			
1			
código	112154	referencia	764974555
descripción	pomo interruptor marca cero ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	112667	referencia	694972606
descripción	pomo sin símbolo ø 30mm eje ø 6x4,6mm parte plana horizontal		

			
1			
código	112162	referencia	764974870 764975149
descripción	pomo termostato T máx 70°C margen de trabajo 0-70°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		

manillas y volantes

pomos

			
1			
código	693948	referencia	765930210
descripción	pomo esférico rosca M4 ø 18mm acero inoxidable		

barras de asidero

barras de asidero



1

código	693851	referencia	174930427 24523
descripción	barra de asidero L 230mm ø 20mm		



1

código	693852	referencia	174930451 27038
descripción	barra de asidero L 280mm ø 20mm		
Para modelos:	ALFA135XM		



1

código	693959	referencia	174930372
descripción	barra de asidero tubo ø 16mm L 358mm		

consolas



1

código	693951	referencia	878411296
descripción	consola para barra de asidero tubo ø 10mm		



1

código	693849	referencia	24520 27039 878411348 878411458 878414446+899370470
descripción	consola para tirador de puerta pos. de montaje derecho		
Para modelos:	ALFA135XM		



1

código	693850	referencia	24521 27040 878411349 878411459 878414445+899370470
descripción	consola para tirador de puerta pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	ALFA135XM		

agarraderos

agarraderos



1

código	693956	referencia	764930133
descripción	asidero dist. del agujero 583mm		



1

código	693957	referencia	764930159 764930319
descripción	asidero dist. del agujero 583mm		

			
1			
código	693958	referencia	764930327
descripción	asidero dist. del agujero 583mm		

asas de arco

			
1			
código	693848	referencia	184931004 66600
descripción	asa de arco L 463mm H 50mm distancia de sujeción 450mm		

			
1			
código	693961	referencia	184930822
descripción	asa de arco L 540mm H 60mm distancia de sujeción 522mm		

otros

			
1			
código	693949	referencia	765930203
descripción	manilla ø 20mm		

cierres

cierres de enganche

universal

			
1			
código	700668	referencia	177690123
descripción	cierre de enganche L 62mm An 16mm H 35mm distancia de sujeción 48,5/26mm espesor de resorte 1mm completo con retén latón niquelado		

específico del fabricante

SMEG

			
1			
código	691979	referencia	177690163
descripción	cierre de enganche L 82mm distancia de sujeción 35mm		

bisagras

bisagras para hornos




1

			29943 3664 691330361 931330128 931330129 933970006 9742 9743
código	700630 ¹	referencia	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 120mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 12mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 57mm An 20mm completo		
accesorios para	700630		
	código	693045	referencia
			935970006
contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			



¹con contrasoporte

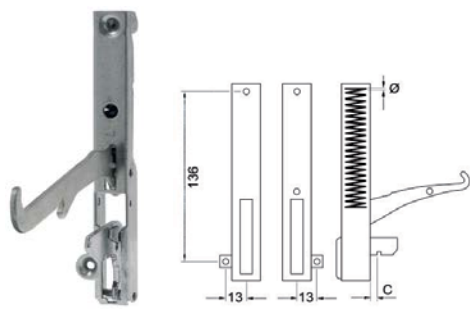
			
1			
código	700674	referencia	931330250
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 135mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 133mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo longitud muelle 67mm An 22mm		




código	700670	referencia	931330808
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 135mm longitud de palanca 140mm espesor de resorte 4.2mm L 165mm derecho		



código	700669	referencia	931330807
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 135mm longitud de palanca 140mm espesor de resorte 4.2mm L 165mm izquierdo		

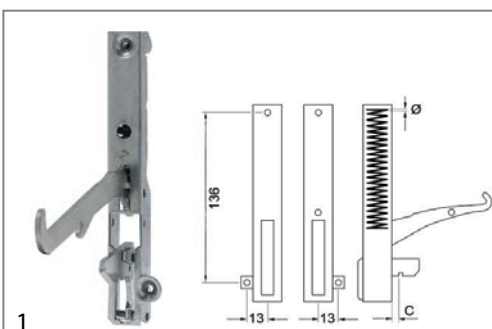

código	700673	referencia	931330249
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 137mm orejas de fijación 12mm longitud de palanca 133mm distancia de ranura 13mm espesor de resorte 4mm posición fijación derecho longitud muelle 67mm L 165mm An 21mm		

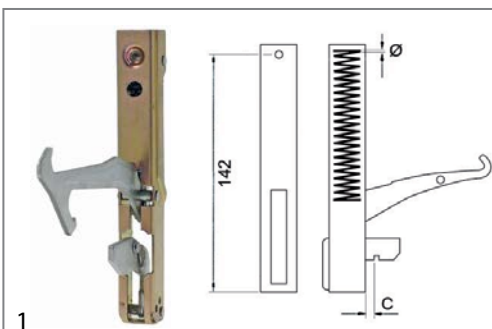

código	700624	referencia	36072 931330461
---------------	--------	-------------------	--------------------

descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 100mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 55mm L 155mm pos. de montaje derecho/izquierdo An 22mm		
--------------------	--	--	--

accesorios para 700624

	código	693045	referencia	935970006
--	---------------	--------	-------------------	-----------

contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm

	código	700625	referencia	12591 685970011
--	---------------	--------	-------------------	--------------------


contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 111mm H 111mm pos. de montaje derecho An 13mm con chapa soldada corte 9/54mm bisagra para horno

accesorios para 700624



código	700633	referencia	12592 685970012
---------------	--------	-------------------	--------------------

contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 110mm pos. de montaje izquierdo An 13mm con chapa soldada H 110mm bisagra para horno

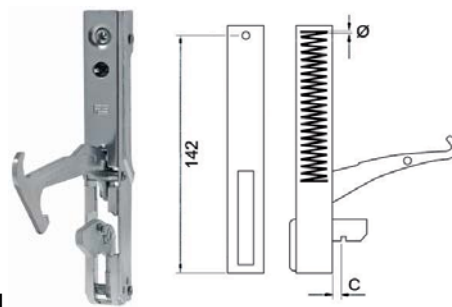

código	700672	referencia	931330806
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 98mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 4mm posición fijación longitud muelle 57mm L 155mm An 23mm		

accesorios para 700672



código	693931	referencia	685970051
---------------	--------	-------------------	-----------

contrasoporte distancia de sujeción 94mm con placa bisagra para horno



código	700633	referencia	12592 685970012
---------------	--------	-------------------	--------------------

contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 110mm pos. de montaje izquierdo An 13mm con chapa soldada H 110mm bisagra para horno



código	700627	referencia	57756 931330887 931331154
---------------	--------	-------------------	---------------------------------

descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 154mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 79mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 54mm L 165mm pos. de montaje izquierdo/derecho acero zincado		
--------------------	---	--	--

Para modelos: ALFA135XM

accesorios para 700627



código	700628	referencia	61160 698290716
---------------	--------	-------------------	--------------------

contrasoporte derecho bisagra para horno



código	700629	referencia	61159 698290717
---------------	--------	-------------------	--------------------

contrasoporte distancia de sujeción 75mm L 95mm An 26mm izquierdo H 46mm M5 corte 10X30mm bisagra para horno



código	700841	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

contrasoporte distancia de sujeción 85mm L 107mm An 12.5mm para bisagra

			
código	700623	referencia	50501 931330805
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 154mm longitud de palanca 91mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 3mm pos. de montaje izquierdo/derecho acero zincado		
accesorios para	700623		
	código	700628	referencia 61160 698290716
	contrasoporte derecho bisagra para horno		
	código	700629	referencia 61159 698290717
	contrasoporte distancia de sujeción 75mm L 95mm An 26mm izquierdo H 46mm M5 corte 10X30mm bisagra para horno		
	código	700841	referencia —
	contrasoporte distancia de sujeción 85mm L 107mm An 12.5mm para bisagra		

			
código	700671	referencia	931330656
descripción	bisagra para horno longitud de palanca 135mm espesor de resorte 3.6mm L 155mm derecho/izquierdo		
accesorios para	700671		
	código	693931	referencia 685970051
	contrasoporte distancia de sujeción 94mm con placa bisagra para horno		
	código	700633	referencia 12592 685970012
	contrasoporte distancia de sujeción 94mm L 110mm pos. de montaje izquierdo An 13mm con chapa soldada H 110mm bisagra para horno		

			
código	700628	referencia	61160 698290716
descripción	contrasoporte derecho bisagra para horno		
Para modelos:	ALFA135XM		

			
código	701218	referencia	698290898
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 75mm L 138mm pos. de montaje derecho An 23mm con microinterruptor H 115mm corte 10X30mm para bisagra para horno		
repuestos para	701218		
	código	346863	referencia 694490661
	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO temperatura ambiente máx. 85°C		

			
código	700629	referencia	61159 698290717
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 75mm L 95mm An 26mm izquierdo H 46mm M5 corte 10X30mm bisagra para horno		
Para modelos:	ALFA135XM		


			
código	700681	referencia	685970024 685970043
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 94mm B2 21mm An 14mm derecho H 111mm H2 130mm bisagra para horno		





1

código	693931	referencia	685970051
descripción	contrasopORTE distancia de sujeción 94mm con placa bisagra para horno		



1

código	693045	referencia	935970006
descripción	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	700633	referencia	12592 685970012
descripción	contrasopORTE distancia de sujeción 94mm L 110mm pos. de montaje izquierdo An 13mm con chapa soldada H 110mm bisagra para horno		



1

código	700678	referencia	685970026
descripción	contrasopORTE pos. de montaje derecho para bisagra		

soporte de puerta



1

código	700625	referencia	12591 685970011
descripción	contrasopORTE distancia de sujeción 94mm L 111mm H 111mm pos. de montaje derecho An 13mm con chapa soldada corte 9/54mm bisagra para horno		



1

código	693945	referencia	071330429
descripción	bisagra montaje ø arribamm		



1

código	691116	referencia	681330748 691330772
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		



1

código	700677	referencia	685970027
descripción	contrasopORTE distancia de sujeción 94mm L 91mm pos. de montaje izquierdo An 14mm H 111mm para bisagra		



1

código	693946	referencia	071330430
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		

			
1			
código	693944	referencia	175550418
descripción	perno rosca M10 ø 10mm para bisagra		

accesorios

base

			
1			
código	693952	referencia	015730360
descripción	placa de asiento L 60mm An 30mm para bisagra		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

			
1			
código	701080	referencia	695770174 695770490
descripción	pie de aparato tubo ø 60mm rosca M10 rosca L 20mm H 75-110mm plástico medida 2 1/3" UE 1 pzs		

pies enroscables

			
1			
código	691120	referencia	975770098
descripción	pie de aparato		

			
1			
código	692187	referencia	975770287
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 30mm ø 40mm H 40mm UE 1 pzs		

			
1			
código	693947	referencia	975770040
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 15mm ø 26mm H 8mm UE 1 pzs		

			
1			
código	691118	referencia	765770220 975770293
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 25mm ø 25mm H 7mm UE 1 pzs		

			
1			
código	701079	referencia	975770151
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 27mm ø 39mm H 40mm UE 1 pzs		

pies roscados

			
1			
código	692157	referencia	755770207 765770202 765770402
descripción	pie de aparato ø 19mm H 12mm taladro ø 5mm UE 1 pzs		

			
1			
código	701082	referencia	760330044
descripción	pie de aparato ø 60mm rosca M10		

pies de aparatos insertables


			
1			
código	701083	referencia	755770280
descripción	pie de aparato ø 20mm H 10mm montaje ø 8mm altura total 15mm goma UE 1 pzs		



rejillas y rieles guía

parrillas

específico del fabricante



1

código	693984	referencia	844090459
descripción	parrilla An 360mm P 325mm acero cromado para fondos calentadores apto para refrigerador para fondos calentadores Smeg tamaños para fondos calentadores		



1

código	693987	referencia	844090993 844091542
descripción	parrilla An 370mm P 310mm acero apto para refrigerador Smeg		



1

código	693872	referencia	2099 40139 844090173 844090493 844090738
descripción	parrilla An 440mm P 340mm acero cromado anillo externo reforzado 5mm refuerzos longitudinales 2mm traviesas 2 apto para horno Smeg		



1

código	693986	referencia	844090739
descripción	parrilla An 440mm P 340mm acero cromado apto para refrigerador Smeg		

portarejillas



1

código	691108	referencia	848590432
descripción	portarejillas pos. de montaje derecho		



1

código	691110	referencia	848590321
descripción	portarejillas pos. de montaje derecho		



1

código	693861	referencia	66579 848590767
descripción	portarejillas pos. de montaje derecho		



1

código	693863	referencia	53680 848590630 848590864
descripción	portarejillas pos. de montaje derecho		

			
1			
código	693865	referencia	44535 848590431 8485960864
descripción	portarrejillas pos. de montaje derecho		

			
1			
código	693989	referencia	844170284
descripción	portarrejillas pos. de montaje derecho		

			
1			
código	693991	referencia	848590286
descripción	portarrejillas pos. de montaje derecho		

			
1			
código	693995	referencia	848590312
descripción	portarrejillas pos. de montaje derecho		

			
1			
código	693997	referencia	848590326
descripción	portarrejillas pos. de montaje derecho		


			
1			
código	693999	referencia	848590360
descripción	portarrejillas pos. de montaje derecho		

			
1			
código	691107	referencia	848590433
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		


			
1			
código	693862	referencia	66580 848590768
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		



código	693864	referencia	53681 848590629 848590865
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		




código	693866	referencia	44536 848590430
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		



código	693868	referencia	15702 848590129 848590322
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		




código	693988	referencia	844170283
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		



código	693990	referencia	848590285
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		



código	693994	referencia	848590313
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		



código	693996	referencia	848590325
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		




código	693998	referencia	848590361
descripción	portarrejillas pos. de montaje izquierdo		


juntas

juntas térmicas


juntas para puertas



código	900631	referencia	754131069
descripción	junta de puerta perfil 2443 An 565mm L 650mm medidas exteriores UE 1		



código	900632	referencia	45713 46903 754131089
descripción	junta de puerta perfil 2745 L 2160mm UE 1		




código	900635	referencia	754130321
descripción	junta de puerta perfil 2927 L 520mm UE 1		



código	900634	referencia	754130425
descripción	junta de puerta perfil 2927 L 520mm UE 1 pos. de montaje arriba		



código	900626	referencia	754130243 754130244 754130427 754130476 754130786
descripción	junta de ventana L 1700mm		



código	900633	referencia	754131220
descripción	junta para hornos perfil 2990 L 265mm UE 1		

juntas de puerta con gancho de fijación



código	901435	referencia	754131883 87914
descripción	junta de puerta An 450mm con 4 ganchos de sujeción H 330mm		



código	900627	referencia	754130475 754131959
descripción	junta para hornos L 320mm An 550mm medidas exteriores		



código	900628	referencia	754130542
descripción	junta para hornos L 350mm An 230mm con 5 ganchos de sujeción medidas exteriores		



código	900629	referencia	754130785
descripción	junta para hornos L 350mm An 280mm medidas exteriores		



1

código	900605	referencia	66593 754131445
descripción	junta para hornos L 360mm An 280mm con 5 ganchos de sujeción medidas exteriores		



1

código	900607	referencia	34727 754130861
descripción	junta para hornos L 430mm An 320mm medidas exteriores		



1

código	900606	referencia	18853 754130519
descripción	junta para hornos L 430mm An 330mm medidas exteriores		




1

código	900608	referencia	48365 754131105
descripción	junta para hornos L 550mm An 330mm con 6 ganchos de sujeción medidas exteriores		
Para modelos:	ALFA135XM		

juntas especiales

juntas de puerta para lavavajillas



1

código	902203	referencia	754131636 754132422
descripción	junta de puerta L 560mm An 428mm 3 lados (lado largo abierto)		

accesorios de cocina

gastro-norm

cubetas gastro-norm

inox 18/10 - estándar



1

código	693982	referencia	060370338
descripción	bandeja gastronorm acero inoxidable H 20mm L 325mm An 355mm cantos interiores redondeados tamaño GN 2/3		

bandejas de horno



1

código	693869	referencia	050370145 21099
descripción	bandeja de horno An 365mm L 325mm H 10mm acero inoxidable cantos interiores redondeados		



1

código	693981	referencia	030370439 050370252
descripción	bandeja de horno An 435mm L 320mm H 10mm acero recubierto de PTFE cantos interiores redondeados		

			
1			
código	693870	referencia	030370438 050370251 44528
descripción	bandeja de horno An 435mm L 320mm H 10mm zincado cantos interiores redondeados		

			
1			
código	691114	referencia	050370272
descripción	bandeja de horno An 440mm L 362mm H 10mm acero recubierto de PTFE cantos interiores redondeados		

			
1			
código	693871	referencia	050370086 050370277 12580
descripción	bandeja de horno An 440mm L 362mm zincado cantos interiores redondeados		

			
1			
código	693855	referencia	178412010 178414250 39882
descripción	tornillo rosca M5 para portarrejillas		
Para modelos:	ALFA135XM		

			
1			
código	693950	referencia	895550158
descripción	tornillo rosca M5/M6 para portarrejillas		

tuercas

otros

			
1			
código	693853	referencia	20516 873890148
descripción	tuerca rosca M5 para portarrejillas		

material de sujeción

tornillos

otros

			
1			
código	693854	referencia	24679 899370893
descripción	tornillo rosca M5 para portarrejillas		

A

accesorios eléctricos	24
accesorios para lámparas	16

B

bisagras para hornos	35
bombillas incandescentes	14

C

cierres de enganche	35
clips para bulbo	10
conmutadores de levas	12
contactores	18

G

gastro-norm	44
-------------	----

I

interruptores de sistema	11
interruptores pulsantes y pulsadores	10
interruptores y pulsadores	10
interruptores/pulsadores basculantes	10

J

juntas de puerta con gancho de fijación	43
juntas de puerta para lavavajillas	44
juntas para puertas	43
juntas térmicas	43

L

lámparas	13
lámparas de señalización	13
lámparas de señalización completas	14
lámparas fluorescentes	15, 15
lámparas halógenas	15
lámparas para hornos	15

M

material de sujeción	45
microinterruptores	10
motores de aire caliente	21

P

parrillas	40
pinzas	10

R

reguladores de energía	6
rejillas y rieles guía	40
relés	18
resistencias	3
resistencias circulación de aire	5

resistencias para hornos	3
--------------------------	---

S

señalizadores de alarma	18
sensores	18

T

temporizadores	16
temporizadores de programa	16
temporizadores eléctricos	16
temporizadores mecánicos	17
terminales	24
termopares	24
termostatos	7
termostatos de regulación	7
termostatos de seguridad	9
termostatos de superficie	7, 7
termostatos de superficie de seguridad	7
tornillos	45
tuercas	45

V

válvulas magnéticas	20
ventiladores	20
ventiladores de aire caliente	22
ventiladores tangenciales	20