



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

SMEG

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances


résistances pour fours


			
référence	418512	ref. no.	38087 806890366
description	résistance 1190W 220V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 400mm L1 47mm L2 327mm B1 183mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de entretoise 420mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 bride rectangulaire filetage de fixation M4		
accessoires pour	418512		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		


			
référence	418542	ref. no.	806890580 806890592
description	résistance 1750W 240V circuits de chauffage 2 L 387mm lar. 519mm L1 31mm L2 357mm B1 230mm B2 63mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm longueur de entretoise 532mm trou ø M4mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire résistance à sec		


			
référence	418514	ref. no.	50271 806890477
description	résistance 2300W 230V circuits de chauffage 2 L 384mm lar. 526mm L1 30mm L2 354mm B1 233mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm longueur de entretoise 545mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire fonction grill de four		


			
référence	418511	ref. no.	56537 806890527
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 2 L 370mm lar. 390mm L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm longueur de bride 150mm largeur de bride 24mm longueur de entretoise 460mm dist. trou 134mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 55mm bride rectangulaire résistance à sec four		


			
référence	418539	ref. no.	806890278
description	résistance 2830W 240V circuits de chauffage 2 L 370mm lar. 390mm L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm longueur de bride 150mm largeur de bride 24mm longueur de entretoise 460mm dist. trou 134mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 35mm bride rectangulaire résistance à sec		

			
référence	418540	ref. no.	806890409
description	résistance 2830W 240V circuits de chauffage 2 L 370mm lar. 390mm L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm longueur de bride 150mm largeur de bride 24mm longueur de entretoise 460mm dist. trou 134mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 55mm bride rectangulaire résistance à sec filetage de fixation M4		


			
référence	418515	ref. no.	20876 806890230 806890275
description	résistance 300W 230V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 400mm L1 57mm L2 320mm B1 185mm B2 30mm longueur de bride 150mm largeur de bride 24mm dist.trou 134/56mm longueur de entretoise 460mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 151		

			
référence	418543	ref. no.	806890438
description	résistance 4200W 240V circuits de chauffage 2 L 365mm lar. 540mm L1 40mm L2 325mm B1 240mm B2 61mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 87mm longueur de entretoise 610mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire résistance à sec		

			
référence	418513	ref. no.	50272 806890471
description	résistance 4300W 230V circuits de chauffage 2 L 460mm lar. 540mm L1 100mm L2 360mm B1 240mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 88mm longueur de entretoise 550mm trou ø M4mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire résistance à sec fonction grill de four		

			
référence	418541	ref. no.	806890276
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 400mm L1 17mm L2 351mm B1 185mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de entretoise 420mm filetage M4 tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 bride rectangulaire résistance à sec		
accessoires pour	418541		
	référence	510368	ref. no. —
			
joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance			

résistances pour vitrines chaudes

			
référence	418538	ref. no.	806890454
description	résistance 200W 230V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 160mm B1 36mm B2 88mm longueur de raccord 23mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec pour vitrine L1 15mm L2 55mm L3 175mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fix. 84mm		
accessoires pour	418538		
	référence	361182	ref. no. —
			
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no. —
			
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
			
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no. —
			
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

résistances circulaires

			
1			
référence	418537	ref. no.	45697 806890437
description	résistance 1330/2660W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 222mm ø ext. 235mm L 245mm H 38mm L1 10mm B1 60mm H1 13mm H2 25mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 43mm tube ø 6.5mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté		
accessoires pour	418537		
	référence	550938	ref. no. 784131065
	joint L 103mm lar. 25mm épaisseur 1mm pour résistance		

			
1			
référence	418584	ref. no.	806890593
description	résistance 1550W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 210mm H 28mm L1 12mm B1 31mm H1 11mm H2 18mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
accessoires pour	418584		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
1			
référence	418536	ref. no.	693490094
description	résistance 1550W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 188mm ø ext. 195mm L 215mm H 32mm L1 15mm B1 33mm H1 9mm H2 21mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 83mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 38mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté		

			
1			
référence	418510	ref. no.	20875 806890232 806890274
description	résistance 1700W 230V circuits de chauffage 1 bride rectangulaire avec goujon fileté		

			
1			
référence	418535	ref. no.	806890217 806890355 806890397 806890591 806890807 806890882
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 210mm H 28mm L1 13mm B1 30mm H1 10mm H2 18mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 37mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 4.5mm bride rectangulaire		
accessoires pour	418535		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
1			
référence	418571	ref. no.	806890378
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 212mm H 34mm L1 10mm B1 60mm H1 10mm H2 24mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté		



1

référence	418509	ref. no.	64102 806890550
description	résistance 2660W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 210mm ø ext. 223mm L 245mm H 34mm L1 14mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm longueur de bride 100mm largeur de bride 23mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 38mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté		
Pour modèles:	ALFA135XM		



1

référence	418507	ref. no.	46286 806890449 806890589 806890656
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 195mm L 210mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 11mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 26mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 193mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 4.5mm bride rectangulaire		
accessoires pour	418507		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	418508	ref. no.	40656 806890118 806890386
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 181mm ø ext. 194mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté		
accessoires pour	418508		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

RÉSISTANCES/DOSEURS D'ÉNERGIE SMEG

accessoires

joints de brides



1

référence	550938	ref. no.	784131065
description	joint L 103mm lar. 25mm épaisseur 1mm pour résistance		



1

référence	550940	ref. no.	784130392
description	joint L 70mm lar. 31mm dist.trou 55mm épaisseur 1.2mm pour résistance		



1

référence	550937	ref. no.	784130396
description	joint L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 1mm pour résistance		

pinces



1

référence	550939	ref. no.	895090304
description	clip pour sonde pour tube ømm por sonde ø 6mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	23921 816810066 818731068
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	390531	ref. no.	36627 818730541
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 40mm temp. déconnexion 150°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats contact



1

référence	390570	ref. no.	818730567 818731477 818731550
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 160°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3		



1

référence	390294	ref. no.	818730424
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 70°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous Ty.60 t.max. 210°C		



1

référence	390532	ref. no.	19215 28636 818730273 818730424
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 70°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		



1

référence	390533	ref. no.	23038 698731043 818730332 818731042
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 160°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M5		



1

référence	390429	ref. no.	818731097
description	thermostat contact temp. déconnexion 130°C 10A		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



1

référence	375831	ref. no.	818730033
description	thermostat t.max. 270°C temp. d'utilisation 40-270°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 145mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1

référence	375822	ref. no.	818730269
description	thermostat t.max. 275°C temp. d'utilisation 50-275°C 1-pôles 1NO sonde ø 3mm sonde L 133mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 43mm position de l'axe à droite angle de rotation 247°		



1


référence	375823	ref. no.	818731128
description	thermostat t.max. 296°C temp. d'utilisation 50-275°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 133mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 43mm positionnement de l'axe° position de l'axe en haut		

E·G·O



référence	375824	ref. no.	818730130
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 145mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut		


E·G·O



référence	390040	ref. no.	818731106
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2040mm tube capillaire isolé 1940mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

série 55.14_

E·G·O



référence	375826	ref. no.	818730265
description	thermostat t.max. 290°C 1-pôles presse étoupe		


E·G·O



référence	375825	ref. no.	818730514
description	thermostat t.max. 300°C 1-pôles presse étoupe		


série 55.17_

E·G·O




référence	375933	ref. no.	818731124 818731175
description	thermostat t.max. 295°C temp. d'utilisation 62-295°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 152mm tube capillaire 1060mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe position de l'axe angle de rotation 270°		

E·G·O



référence	375815	ref. no.	42763 818730616
description	thermostat t.max. 297°C 1-pôles sonde ø 3mm sonde L 180mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 33mm position de l'axe en haut		

E·G·O




référence	390745	ref. no.	818730616
description	thermostat t.max. 298°C 1-pôles 1NO sonde ø 3mm sonde L 182mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 980mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 33mm position de l'axe en haut angle de rotation 230° matériel de sonde inox		

thermostats de sécurité

série 55.32_



référence	375228	ref. no.	44553 818731004
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	ALFA135XM		



référence	390142	ref. no.	818731004
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde ø 3.1mm sonde L 188mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_




référence	375828	ref. no.	691730200
description	thermostat t.max. 294°C 1-pôles 1NO sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe		




référence	375829	ref. no.	691730184
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm angle de rotation 270°		

CAMPINI
thermostats de réglage



référence	375816	ref. no.	13286 818730176
description	thermostat t.max. 270°C temp. d'utilisation 50-270°C 1-pôlesA sonde ø 3mm sonde L 135mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe Lmm		



référence	375934	ref. no.	Ty 95
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 185mm tube capillaire 960mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox 250V		



référence	375919	ref. no.	818730616
description	thermostat t.max. 292°C temp. d'utilisation 50-292°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 170mm tube capillaire 970mm tube capillaire isolé 970mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 33mm position de l'axe en haut angle de rotation 230° matériel de sonde inox 250V		



référence	390973	ref. no.	818730461
description	thermostat t.max. 320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 135mm tube capillaire 950mm tube capillaire isolé 950mm axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

JAEGER
thermostats de réglage


référence	375827	ref. no.	818730556
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO sonde ø 6mm sonde L 100mm tube capillaire 1500mm axe ø 6x4,6mm axe L 15mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

divers

thermostats de réglage



1

référence	375811	ref. no.	60444 818731175
description	thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C 1-pôles axe ø 6x4,6mm		
Pour modèles:	ALFA135XM		



1

référence	375812	ref. no.	31307
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO sonde ø 3.5mm sonde L 110mm tube capillaire 950mm axe ø 6x4,6mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

accessoires

clips pour sonde

pinces



1

référence	550939	ref. no.	895090304
description	clip pour sonde pour tube ømm por sonde ø 6mm		

étriers de raccordement



1

référence	550060	ref. no.	018290023
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm



1

référence	301279	ref. no.	814490954
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 6A 0-I raccord cosse mâle 4,8mm protection IP40 2-pôles		



1

référence	301067 ¹	ref. no.	814490439
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm rouge 2NO 250V 13A lumineux 0-I raccord cosse mâle 4,8mm protection IP40		
accessoires pour	301067		
	référence	301064	ref. no. —
	capot protection pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent dimensions de montage mm		

¹lumineux

interrupteurs et poussoirs

19x13mm



1

référence	346542 ¹	ref. no.	814490496
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm jaune 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
accessoires pour	346542		
	référence	346541	ref. no. —
	capot protection pour interrupteur à bascule dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9.5mm dimensions de montage mm		

¹lumineux

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	345255	ref. no.	814490424
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 136g longueur de levier 27mm		



1

référence	346838	ref. no.	26594 814490215
description	microrupteur avec levier double 250V 16A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm L 40mm température ambiante max. 125°C dist. fix. mm type VRSR01DA1 force de actionnement: 160g		
Pour modèles:	ALFA135XM		

			
1			
référence	346861	ref. no.	814490182
description	microrupteur avec levier double 250V 16A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm L 82mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type AH2AF force de actionnement: 80g		

			
1			
référence	346863	ref. no.	694490661
description	microrupteur avec levier 250V 10A 1CO température ambiante max. 85°C		

			
1			
référence	346862	ref. no.	694490516
description	microrupteur avec levier double 250V 16A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C avec tôle de fixation type AH2AF		

actionnement par goupille

M10

			
1			
référence	346864	ref. no.	814490072
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 6mm 250V 10A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 3mm dist. fix. 22mm température ambiante max. 125°C force de actionnement: 200g		

autres

			
1			
référence	346834	ref. no.	58008 814490532
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C		

interrupteurs du système

SMEG

boutons-poussoirs

			
1			
référence	346860	ref. no.	768550033
description	bouton-poussoir ø 21mm vapeur noir		

socles

			
1			
référence	346835	ref. no.	58006 768412841
description	socle ø 24mm pour boutons poussoir ø21mm		

contacts auxiliaires

			
1			
référence	346834	ref. no.	58008 814490532
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C		

commutateurs à cames

7 temps

			
1			
référence	300202	ref. no.	63228 811730316
description	commutateur à cames 7 temps axe ø 6x4,6mm axe L 34mm raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	300203	ref. no.	50273 811730232
description	commutateur à cames 7 temps axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle		



1

référence	301289	ref. no.	811730316
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 7NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 34mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps plastique		

2 positions de commutation



1

référence	301280	ref. no.	811730194 811730206
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 1NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		

3 positions de commutation



1

référence	301244	ref. no.	811730166
description	commutateur à cames 3 positions de commutation séquence des opérations 1-0-2 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle		

7 positions de commutation



1

référence	301242	ref. no.	811730074
description	commutateur à cames 7-positions de commutation axe ø 6x4,6mm axe L 40mm raccord cosse mâle 8-pôles		



1


référence	301243	ref. no.	811730128
description	commutateur à cames 7-positions de commutation axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 8-pôles		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300201	ref. no.	51691 811730241
description	commutateur à cames 3 positions de commutation séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 6-pôles angle de rotation 310°		
Pour modèles:	ALFA135XM		



1

référence	301241	ref. no.	811730109
description	commutateur à cames 5 positions de commutation commutateur auxiliaire séquence des opérations 0-1-2-3-4 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 3-pôles température ambiante max. 330°C		

			
1			
référence	300205	ref. no.	46172 811730281
description	commutateur à cames 5 positions de commutation commutateur auxiliaire séquence des opérations 0-1-2-3-4 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 8-pôles température ambiante max. 318°C		

			
1			
référence	347655	ref. no.	811730383
description	commutateur auxiliaire 3 positions de commutation 8NO 16A séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm axe L 33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

encodeurs et potentiomètres

			
1			
référence	300206	ref. no.	58016 816810234
description	potentiomètre		

			
1			
référence	300208	ref. no.	816810291
description	potentiomètre		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø 8mm (type RL-2)

			
1			
référence	359820	ref. no.	763870140
description	capuchon pour voyant lumineux jaune Q 1 pc ø 8mm		

			
1			
référence	359833	ref. no.	13720 763870059
description	capuchon pour voyant lumineux rouge Q 1 pc ø 8mm		

			
1			
référence	359819	ref. no.	763870058
description	capuchon pour voyant lumineux vert Q 1 pc ø 8mm		

ø12mm (type SDK-3)

			
1			
référence	359278	ref. no.	763870023 763870044
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune Q 1 pc		

			
1			
référence	359277	ref. no.	763870038
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm vert Q 1 pc		



éléments de signalisation pour type de douille RL



1

référence	359818	ref. no.	13725 824610124 824610138 824610243
description	voyant lumineux 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	359818		
	référence	359820	ref. no. 763870140
	capuchon pour voyant lumineux jaune Q 1 pc ø 8mm		
	référence	359833	ref. no. 13720 763870059
	capuchon pour voyant lumineux rouge Q 1 pc ø 8mm		
	référence	359948	ref. no. —
	capuchon pour voyant lumineux transparent Q 1 pc ø 8mm		



1

référence	359817	ref. no.	24526 8246101140 8246101191 824610124 824610125 824610190 824610226 824610243 824610244 824610505
description	voyant lumineux 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	359817		
	référence	359819	ref. no. 763870058
	capuchon pour voyant lumineux vert Q 1 pc ø 8mm		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



1

référence	359130	ref. no.	824610038 824610536
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		



1

référence	359132	ref. no.	824610129
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	50169 824610597
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ALFA135XM		



1

référence	359139	ref. no.	50168 814610691 824610596
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	ALFA135XM		

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359940	ref. no.	763870045
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm orange quadratique		



1

référence	359936	ref. no.	763870077
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm vert quadratique		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	ref. no.	20387 824610072 824610092 824610198 824610591
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

			
1			
référence	359612	ref. no.	21288 824610176 824610204
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	ALFA135XM		

lampes halogènes			
pour culot G4 / G6,35 / G9			
			
1			
référence	359946	ref. no.	824610747
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		

tubes fluorescents			
tubes fluorescents			
G23			
			
1			
référence	359933	ref. no.	824610550 824610640
description	tube fluorescent douille G23 L 237mm 11W 230V		

lampes four			
lampes four universelles			
diamètre de montage 35,5mm			
			
1			
référence	359695	ref. no.	20594 696050018 696050051 696050052
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 25W douille E14 résist.à la temp. 300°C		

			
1			
référence	359934	ref. no.	696050082
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 25W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		

55x100mm			
			
1			
référence	359697	ref. no.	51926 754131162
description	joint		
Pour modèles:	ALFA135XM		

			
1			
référence	359696	ref. no.	21069 696050050
description	lampe four complet L 100mm lar. 55mm 230V 25W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	ALFA135XM		
pièces détachées	359696		
	référence	359612	ref. no. 21288 824610176 824610204
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
	référence	359697	ref. no. 51926 754131162
	joint		
	référence	359938	ref. no. —
	cristal borosilicate L 115mm lar. 69mm		

ampoules			
ampoules électriques			
			
1			
référence	359610	ref. no.	20387 824610072 824610092 824610198 824610591
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		



1

référence	359612	ref. no.	21288 824610176 824610204
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	ALFA135XM		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359946	ref. no.	824610747
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		

accessoires pour lampes

douilles



1

référence	359935	ref. no.	826050153
description	douille douille E14		

minuteries

programmeurs



1

référence	360361	ref. no.	818800121
description	horloge programme FIBER P04 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 60min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant P045J02M801 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360361		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1

référence	360360	ref. no.	818800137
description	minuterie FIBER P04 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 60min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 30mm code fabricant P045J02M803 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360360		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



minuteries électriques




1

référence	350125	ref. no.	818800147 818800181
description	minuterie JV101 temps de marche 60min gradationmin 2CO/1NO infini oui entraînement électrique 16A axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 34mm dist. fix. 28mm 3-pôles aliment. 230V chambres 2		

			
1			
référence	350127	ref. no.	698800138 948800080
description	minuterie MI1 temps de marche 60min 2CO/1NO infini oui entraînement électrique 16A axe ø 6x4,6mm axe L 32mm dist. fix. 28mm raccord latéral 250V 3-pôles		

			
1			
référence	350213	ref. no.	818800190
description	minuterie MI1 temps de marche 60min gradationmin 2CO/1NO infini oui entraînement électrique 16A axe ø 6x4,6mm axe L 32mm dist. fix. 28mm raccord latéral 250V 3-pôles		

			
1			
référence	360363	ref. no.	3749 900553 948800035 948800062 980081
description	minuterie MS65 sans cloche temps de marche 60min avec sonnerie 50Hz aliment. 230V		
pièces détachées	360363		
	référence	350108	ref. no. 23560 59213 818800079
	minuterie MS65 temps de marche 60min gradationmin 2CO/1NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 34mm dist. fix. 28mm raccord latéral 3-pôles		

			
1			
référence	360362	ref. no.	818800128
description	minuterie MS65 temps de marche 60min gradationmin 2CO/1NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm raccord à l'arrière dimension frontale ø78mm 3 trous 1-pôles aliment. 230V		

			
1			
référence	350108	ref. no.	23560 59213 818800079
description	minuterie MS65 temps de marche 60min gradationmin 2CO/1NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 34mm dist. fix. 28mm raccord latéral 3-pôles		
Pour modèles:	ALFA135XM		

minuteries mécaniques

			
1			
référence	350107	ref. no.	66590 818600056
description	minuterie C20 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 90min entraînement mécanique 1CO/1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		

			
1			
référence	350177	ref. no.	818600029 948800078
description	minuterie C53 2-pôles temps de marche 840min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 35mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

			
1			
référence	350178	ref. no.	948800141
description	minuterie DTJ 1-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 40mm dist. fix. 28mm raccord latéral		



1

référence	350111	ref. no.	948800080
description	minuterie DTJ avec sonnerie 2-pôles temps de marche 60min entraînement mécanique 1NO/1NC aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 40mm dist. fix. 28mm raccord latéral		



1

référence	350120	ref. no.	948800141
description	minuterie M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 40mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm		

appareils d'alarme

platines de sonnerie



1

référence	350109	ref. no.	38642 817620004 817620013
description	appareil d'alarme		
Pour modèles:	ALFA135XM		

contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380690	ref. no.	44860 816850208
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 2NO contacts auxiliaires 2NC raccord cosse mâle type 11BGF09T2A230		
Pour modèles:	ALFA135XM		



1

référence	380964	ref. no.	816850242
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type 11BGF09T4A230		

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

latéral



1

référence	380701	ref. no.	816850187
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord cosse mâle 4,8mm barre DIN code fabricant 62.32.8.230.0008		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	378031	ref. no.	697870047 697870109
description	sonde de température PTC 1kOhm câble soie de verre sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord connecteur filetage sonde ø6x100mm longueur de câble 0.95m		



1


référence	378032	ref. no.	697870037
description	sonde de température PTC 1kOhm câble soie de verre sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord connecteur filetage sonde ø6x100mm longueur de câble 0.95m		

modules électroniques

platines

1 			
référence	401576	ref. no.	64445 811650472
description	carte mère		

1 			
référence	401597	ref. no.	691650242 811650365
description	écran L 85mm lar. 38mm		

1 			
référence	401601	ref. no.	811650155
description	platine		

1 			
référence	401605	ref. no.	691650678 811650435
description	platine		

1 			
référence	402969	ref. no.	691650857
description	platine annexe pour four L 98mm lar. 77mm		

1 			
référence	401598	ref. no.	691650520
description	platine de commande		

1 			
référence	401600	ref. no.	691650680
description	platine de commande avec clavier		

1 			
référence	401599	ref. no.	691650523 811650495
description	platine de commande avec écran		

claviers

accessoires



1

référence	346836	ref. no.	58007 768550030 768550039
description	bouton-poussoir START noir ø 21mm		



1

référence	346837	ref. no.	58009 768550031 768550040
description	bouton-poussoir STOP noir ø 21mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP

électrovannes avec réductions



1

référence	370388	ref. no.	57674 813050142
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 3l/min sortie 0.25l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie rouge régulateur de débit entrée rouge		



1

référence	370389	ref. no.	44557
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 3l/min sortie 0.25l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie rouge régulateur de débit entrée rouge		



1

référence	370394	ref. no.	813050125 813050165
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 3l/min sortie 0.25l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie rouge régulateur de débit entrée rouge		



1

référence	370393	ref. no.	813050131
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 20l/min sortie 0.45l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie violet régulateur de débit entrée brillant-rouge		

métal

électrovannes diverses



1

référence	370390	ref. no.	23896 813050070
description	électrovanne 230VAC raccord 1/8" DN 6mm		

ventilateurs

ventilateurs tangentiels

COPREL


avec bobines standard




1

référence	601454	ref. no.	695210323
description	ventilateur tangentiel TFR 45 rouleau ø 45mm longueur rouleau 120mm position de moteur à droite 230V/50Hz 17W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 85m³/h -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		

moteurs à air chaud

 			
1			
référence	601362	ref. no.	51137 795210402
description			
Pour modèles:	ALFA135XM		
accessoires pour	601362		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	694600	ref. no. 44552 760570189
	douille pour moteurs à air chaud ø 25mm H 10mm logement ø 8.5mm		
	référence	694601	ref. no. 44551 895092518
	ressort pour moteurs à air chaud ø 22mm H 18mm int. ø 19mm		

 			
1			
référence	601382	ref. no.	795210307
description			

			
1			
référence	694600	ref. no.	44552 760570189
description	douille pour moteurs à air chaud ø 25mm H 10mm logement ø 8.5mm		
Pour modèles:	ALFA135XM		

			
1			
référence	601361	ref. no.	019290071 069290197 699290170
description	hélice D1 ø 160mm H1 27mm palettes 12 D2 ø 6.5mm D3 ø 6.5mm H2 10mm		

			
1			
référence	601384	ref. no.	069290070
description	hélice D1 ø 160mm H1 40mm palettes 30 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 26mm		

			
1			
référence	601363	ref. no.	069290083 079290106 59305
description	hélice D1 ø 196mm H1 37mm palettes 38 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 29mm		
Pour modèles:	ALFA135XM		

			
1			
référence	694601	ref. no.	44551 895092518
description	ressort pour moteurs à air chaud ø 22mm H 18mm int. ø 19mm		
Pour modèles:	ALFA135XM		




ventilateurs à air chaud

autres




1



référence	500902	ref. no.	699250048
description	moteur ventilateur 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R sans hélice		
accessoires pour	500902		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		



1




référence	601054	ref. no.	699250005 699250029
description	ventilateur à air chaud 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C20X0E01/46		
pièces détachées	601054		
	référence	601441	ref. no. —
	hélice ø 150mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 7		

accessoires pour	601054		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		




1



référence	500697	ref. no.	699250108
description	ventilateur à air chaud 220-240V 55W 50/60Hz L1 70mm L2 13mm L3 3mm L4 87mm FIME type L25R7795		
accessoires pour	500697		
	référence	601361	ref. no. 019290071 069290197 699290170
	hélice D1 ø 160mm H1 27mm palettes 12 D2 ø 6.5mm D3 ø 6.5mm H2 10mm		




1



référence	601364	ref. no.	20874 699250017 699250028
description	ventilateur à air chaud 220V 35W L1 71mm L2 10mm L3 30mm L4 87mm hélice ø 152mm FIME type C30R0409/1CLH		



2



référence	601383	ref. no.	699250031
description	ventilateur à air chaud 220V 55W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type L25R7513		
accessoires pour	601383		
	référence	550879	ref. no. —
isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud			

accessoires

rotors pour ventilateurs à air chaud



1

référence	601200	ref. no.	039290121 039290137 66572
description	hélice ø 150mm lar. 20mm logement d'axe ø 6x5mm zingué palettes 7		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	505212	ref. no.	825170088
description	bornier de raccordement 2-pôles max. 20A max 600V raccord ø2,5mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 4mm ²		



1

référence	550278	ref. no.	825170033
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		



1

référence	550411	ref. no.	3092 825170029
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		
Pour modèles:	ALFA135XM		



bornes de raccord avec serre câble



1

référence	550356	ref. no.	763450077 825170162
description	bornier de raccordement 2-pôles max 450V max. 16A câble ø 15mm section nominale 1.5mm ²		

divers



1

référence	693955	ref. no.	825170239
description	borne câble de prise de terre		

composants d'allumage

thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser avec jonction de câbles



1

référence	102127	ref. no.	948650127 948650128
description	thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 600mm M6x0,75 ø 2mm		

accessoires pour 102127



référence	102680	ref. no.	—
écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2			



1

référence	102152	ref. no.	948650126 948650135
description	thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 750mm M6x0,75 ø 2mm		

accessoires pour 102152



référence	102680	ref. no.	—
écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2			

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

vitres



1

référence	693856	ref. no.	66602 772531731
description	vitre L 420mm lar. 352mm épaisseur 4mm rectangulaire		



1

référence	693857	ref. no.	66597 772531730
description	vitre L 500mm lar. 358mm épaisseur 4mm rectangulaire		



1

référence	693859	ref. no.	61055 772531560
description	vitre L 633mm lar. 395mm épaisseur 4mm rectangulaire		
Pour modèles:	ALFA135XM		



1

référence	693858	ref. no.	24529 26476 692530804 692530851
description	vitre pos. de montage extérieur		

1



référence	693860	ref. no.	61053 692531559
description	vitre pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	ALFA135XM		

portes

1



référence	691119	ref. no.	692050640
description	contreporte complet four		

1



référence	693973	ref. no.	696135091
description	porte four H 310mm lar. 530mm partie extérieure		

1



référence	693974	ref. no.	692050424
description	porte four H 405mm lar. 575mm partie intérieure avec rondelle		



1			
référence	691115	ref. no.	682050676
description	porte four H 407mm lar. 693mm partie intérieure		



1			
référence	693976	ref. no.	692530876
description	porte four H 410mm lar. 695mm partie extérieure		



1			
référence	693975	ref. no.	696130744
description	porte four H 410mm lar. 585mm complet		



1			
référence	693978	ref. no.	692050663
description	porte four H 435mm lar. 687mm partie intérieure		



pour fours

pièces détachées et accessoires



référence	693953	ref. no.	018250313
description	cornière de fixation		



référence	693954	ref. no.	766330227
description	protection main pour poignée		

vitres



1

référence	693963	ref. no.	772530690
description	vitre L 338mm lar. 168mm épaisseur 5mm rectangulaire		



1


référence	693969	ref. no.	772530952
description	vitre L 355mm lar. 290mm épaisseur 4mm rectangulaire		

1

référence	693968	ref. no.	772530951
description	vitre L 355mm lar. 290mm épaisseur 4mm rectangulaire		


1

référence	693966	ref. no.	772530875
description	vitre L 425mm lar. 270mm épaisseur 4mm rectangulaire		

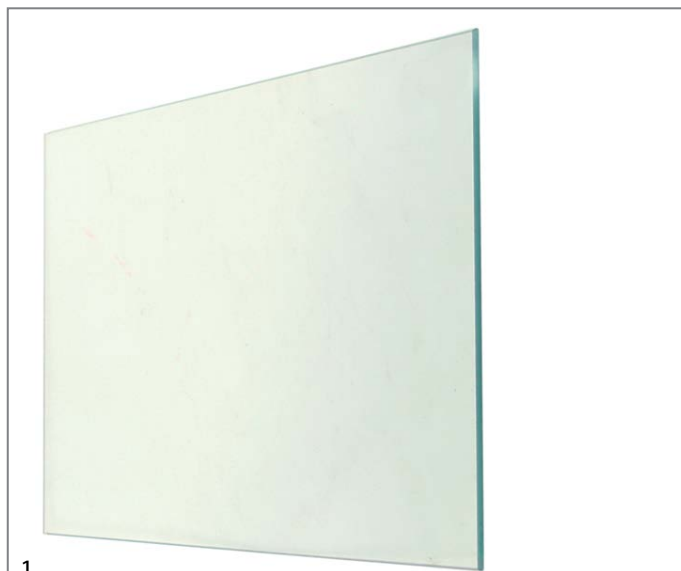

1

référence	693967	ref. no.	772530783
description	vitre L 425mm lar. 270mm épaisseur 5mm rectangulaire		

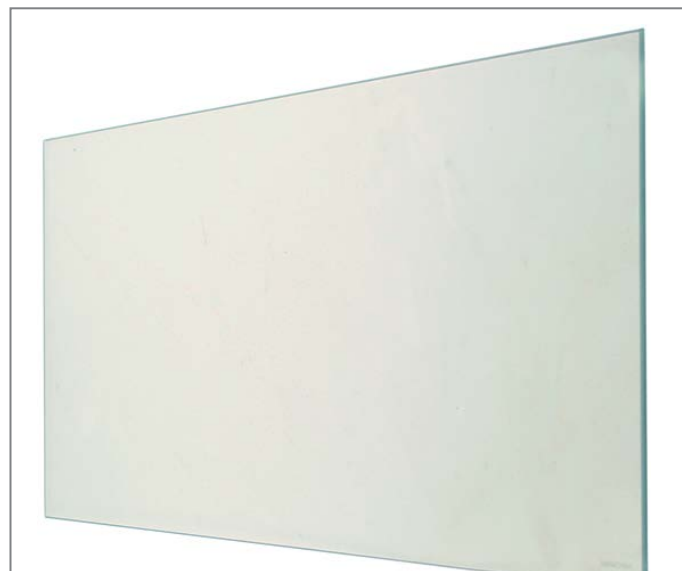

1

référence	693965	ref. no.	772530846
description	vitre L 564mm lar. 275mm épaisseur 5mm rectangulaire		



1

référence	693964	ref. no.	772530771
description	vitre L 425mm lar. 382mm épaisseur 4mm rectangulaire		



1

référence	693970	ref. no.	772530975
description	vitre L 585mm lar. 390mm épaisseur 4mm rectangulaire		




1

référence	693971	ref. no.	692531228
description	vitre L 605mm lar. 525mm épaisseur 5mm rectangulaire		



1

référence	693972	ref. no.	692531609
description	vitre L 644mm lar. 590mm épaisseur 4mm rectangulaire		

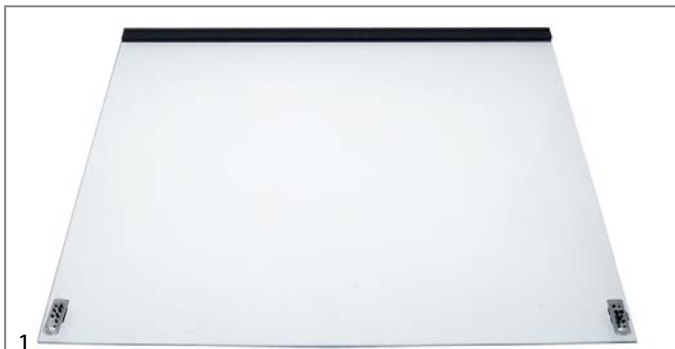

1

référence	694522	ref. no.	690071340
description	vitre L 645mm lar. 600mm épaisseur 4mm rectangulaire		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

SMEG



1

référence	112114	ref. no.	50274 764974969
description	manette four ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige long noir		



1

référence	112112	ref. no.	25800 764971892
description	manette four ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		



1

référence	112149	ref. no.	764971925
description	manette four ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		

			
1			
référence	112117	ref. no.	44562 764972663
description	manette gicleur d'humidification ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long		

			
1			
référence	112145	ref. no.	764972664
description	manette interrupteur 0-1/2-1 ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long		

			
1			
référence	112118	ref. no.	25342 764971822
description	manette MIN/MED/MAX ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat droite avec tige long noir		

			
1			
référence	112119	ref. no.	58017 764975209 764975375
description	manette potentiomètre t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige long		

			
1			
référence	112156	ref. no.	764975016
description	manette temps 120min + emploi permanent ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige long noir		

			
1			
référence	112153	ref. no.	764971823
description	manette temps 14h ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat droite avec tige long noir		

			
1			
référence	112158	ref. no.	764975534
description	manette temps 14h ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige long noir		

			
1			
référence	112116	ref. no.	24528 764971805
description	manette temps 60min + emploi permanent ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige long noir		
Pour modèles:	ALFA135XM		

			
1			
référence	112146	ref. no.	764972332 764975917
description	manette temps 60min + emploi permanent ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige long noir		

			
1			
référence	112671	ref. no.	764975910
description	manette temps 60min + emploi permanent t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	112147	ref. no.	764974462
description	manette temps 60min + emploi permanent t.max.°C temp. d'utilisation °C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		



1

référence	112110	ref. no.	39894 764975392 764975909
description	manette thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas avec tige long angle de rotation 270° noir		



1

référence	112113	ref. no.	50275 764975006
description	manette thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		



1

référence	112143	ref. no.	764972639
description	manette thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		



1

référence	112148	ref. no.	764972459
description	manette thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		



1

référence	112157	ref. no.	764975415
description	manette thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		



1

référence	112111	ref. no.	25801 764971891
description	manette thermostat t.max. 275°C temp. d'utilisation 50-275°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat droite avec tige long noir		



1

référence	112115	ref. no.	24527 764971804 764972581
description	manette thermostat t.max. 275°C temp. d'utilisation 50-275°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		



1

référence	112144	ref. no.	764972371
description	manette thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 100-300°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		



1

référence	112155	ref. no.	764974566
description	manette thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 100-300°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec tige long noir		

			
1			
référence	112109	ref. no.	66591 764975457 764975915
description	manette temps 90min + emploi permanent ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	112108	ref. no.	66592 764975458
description	manette thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut angle de rotation 270° noir		

			
1			
référence	112151	ref. no.	764970986
description	manette four ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	110327	ref. no.	764971537
description	manette interrupteur zero mécanique ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	112159	ref. no.	764970877
description	manette thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	112152	ref. no.	764971543
description	manette interrupteur zero mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		

			
1			
référence	112154	ref. no.	764974555
description	manette interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	112667	ref. no.	694972606
description	manette sans symbole ø 30mm axe ø 6x4,6mm plat horizontal		

			
1			
référence	112162	ref. no.	764974870 764975149
description	manette thermostat t.max. 70°C temp. d'utilisation 0-70°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

poignées et volants

poignées sphériques

			
1			
référence	693948	ref. no.	765930210
description	poignée sphérique filetage M4 ø 18mm acier inox		



barres de poignée

barres de poignée



1

référence	693851	ref. no.	174930427 24523
description	barre de poignée L 230mm ø 20mm		



1

référence	693852	ref. no.	174930451 27038
description	barre de poignée L 280mm ø 20mm		
Pour modèles:	ALFA135XM		



1

référence	693959	ref. no.	174930372
description	barre de poignée tube ø 16mm L 358mm		

consoles



1

référence	693951	ref. no.	878411296
description	console pour barre de poignée tube ø 10mm		



1

référence	693849	ref. no.	24520 27039 878411348 878411458 878414446+899370470
description	console pour poignée de porte pos. de montage à droite		
Pour modèles:	ALFA135XM		



1

référence	693850	ref. no.	24521 27040 878411349 878411459 878414445+899370470
description	console pour poignée de porte pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	ALFA135XM		

profilés poignée

profilés poignée



1

référence	693956	ref. no.	764930133
description	profilé poignée dist.trou 583mm		



1

référence	693957	ref. no.	764930159 764930319
description	profilé poignée dist.trou 583mm		

			
1			
référence	693958	ref. no.	764930327
description	profilé poignée dist.trou 583mm		

poignées arquées

			
1			
référence	693848	ref. no.	184931004 66600
description	poignée arquée L 463mm H 50mm dist. fix. 450mm		

			
1			
référence	693961	ref. no.	184930822
description	poignée arquée L 540mm H 60mm dist. fix. 522mm		

autres

			
1			
référence	693949	ref. no.	765930203
description	poignée ø 20mm		

serrures

loqueteaux

universels

			
1			
référence	700668	ref. no.	177690123
description	loqueteau L 62mm lar. 16mm H 35mm dist. fix. 48,5/26mm épaisseur ressort 1mm complet avec gâche laiton nickelé		

spécifiques au fabricant

SMEG


			
1			
référence	691979	ref. no.	177690163
description	loqueteau L 82mm dist. fix. 35mm		

charnières

charnières four

			
1			
référence	700630 ¹	ref. no.	29943 3664 691330361 931330128 931330129 933970006 9742 9743
description	charnière four dist. fix. 120mm distance de fixation 2mm languette de fixation 12mm longueur de levier 120mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 3mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 57mm lar. 20mm complet		
accessoires pour	700630		
	référence	693045	ref. no. 935970006
contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm			

¹avec contre-support

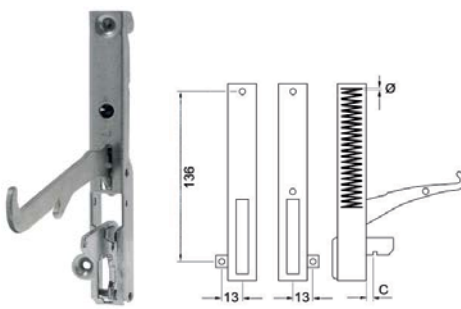			
1			
référence	700674	ref. no.	931330250
description	charnière four dist. fix. 135mm distance de fixation 2mm languette de fixation 14mm longueur de levier 133mm écart des rainures 13mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche longueur ressort 67mm lar. 22mm		




1

référence	700670	ref. no.	931330808
description	charnière four dist. fix. 135mm longueur de levier 140mm épaisseur ressort 4.2mm L 165mm à droite		




1

référence	700669	ref. no.	931330807
description	charnière four dist. fix. 135mm longueur de levier 140mm épaisseur ressort 4.2mm L 165mm à gauche		

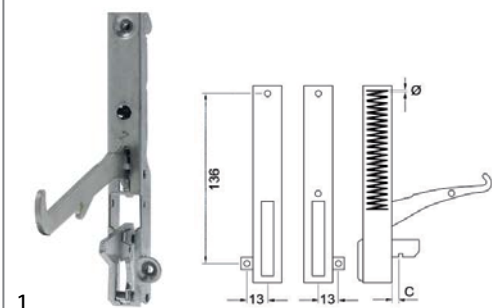

1


référence	700673	ref. no.	931330249
description	charnière four dist. fix. 137mm languette de fixation 12mm longueur de levier 133mm écart des rainures 13mm épaisseur ressort 4mm position de languette à droite longueur ressort 67mm L 165mm lar. 21mm		

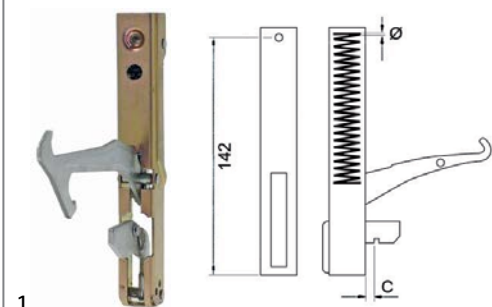

1

référence	700624	ref. no.	36072 931330461
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 100mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 55mm L 155mm pos. de montage à droite/à gauche lar. 22mm		

accessoires pour 700624			
	référence	693045	ref. no. 935970006
contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm			
	référence	700625	ref. no. 12591 685970011
contre-support dist. fix. 94mm L 111mm H 111mm pos. de montage à droite lar. 13mm avec tôle soudée découpe 9/54mm charnière four			
	référence	700633	ref. no. 12592 685970012
contre-support dist. fix. 94mm L 110mm pos. de montage à gauche lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm charnière four			

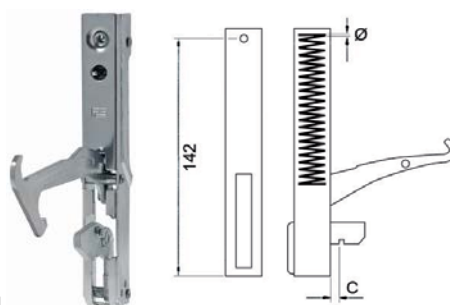

1

référence	700672	ref. no.	931330806
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 98mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 4mm position de languette longueur ressort 57mm L 155mm lar. 23mm		

accessoires pour 700672			
	référence	693931	ref. no. 685970051
contre-support dist. fix. 94mm avec plaque charnière four			
	référence	700633	ref. no. 12592 685970012
contre-support dist. fix. 94mm L 110mm pos. de montage à gauche lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm charnière four			



1

référence	700627	ref. no.	57756 931330887 931331154
description	charnière four dist. fix. 154mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 79mm écart des rainures 14mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 54mm L 165mm pos. de montage à gauche/à droite acier zingué		
Pour modèles:	ALFA135XM		
accessoires pour	700627		
	référence	700628	ref. no. 61160 698290716
contre-support à droite charnière four			
	référence	700629	ref. no. 61159 698290717
contre-support dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm M5 découpe 10X30mm charnière four			
	référence	700841	ref. no. —
contre-support dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière			

			
référence	700623	ref. no.	50501 931330805
description	charnière four dist. fix. 154mm longueur de levier 91mm écart des rainures 14mm épaisseur ressort 3mm pos. de montage à gauche/à droite acier zingué		
accessoires pour	700623		
	référence	700628	ref. no. 61160 698290716
contre-support à droite charnière four			
	référence	700629	ref. no. 61159 698290717
contre-support dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm M5 découpe 10X30mm charnière four			
	référence	700841	ref. no. —
contre-support dist. fix. 85mm L 107mm lar. 12.5mm pour charnière			

			
référence	700671	ref. no.	931330656
description	charnière four longueur de levier 135mm épaisseur ressort 3.6mm L 155mm à droite/à gauche		
accessoires pour	700671		
	référence	693931	ref. no. 685970051
contre-support dist. fix. 94mm avec plaque charnière four			
	référence	700633	ref. no. 12592 685970012
contre-support dist. fix. 94mm L 110mm pos. de montage à gauche lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm charnière four			

			
référence	700628	ref. no.	61160 698290716
description	contre-support à droite charnière four		
Pour modèles:	ALFA135XM		

			
référence	701218	ref. no.	698290898
description	contre-support dist. fix. 75mm L 138mm pos. de montage à droite lar. 23mm avec microrupteur H 115mm découpe 10X30mm pour charnière four		
pièces détachées	701218		
	référence	346863	ref. no. 694490661
microrupteur avec levier 250V 10A 1CO température ambiante max. 85°C			

			
référence	700629	ref. no.	61159 698290717
description	contre-support dist. fix. 75mm L 95mm lar. 26mm à gauche H 46mm M5 découpe 10X30mm charnière four		
Pour modèles:	ALFA135XM		

			
référence	693931	ref. no.	685970051
description	contre-support dist. fix. 94mm avec plaque charnière four		



1

référence	700681	ref. no.	685970024 685970043
description	contre-support dist. fix. 94mm B2 21mm lar. 14mm à droite H 111mm H2 130mm charnière four		



1

référence	700633	ref. no.	12592 685970012
description	contre-support dist. fix. 94mm L 110mm pos. de montage à gauche lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm charnière four		




1

référence	700625	ref. no.	12591 685970011
description	contre-support dist. fix. 94mm L 111mm H 111mm pos. de montage à droite lar. 13mm avec tôle soudée découpe 9/54mm charnière four		



1

référence	700677	ref. no.	685970027
description	contre-support dist. fix. 94mm L 91mm pos. de montage à gauche lar. 14mm H 111mm pour charnière		



1

référence	693045	ref. no.	935970006
description	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		



1

référence	700678	ref. no.	685970026
description	contre-support pos. de montage à droite pour charnière		

housse



1

référence	693944	ref. no.	175550418
description	boulon filetage M10 ø 10mm pour charnière		



1

référence	693945	ref. no.	071330429
description	charnière encastrément ø en hautmm		



1

référence	691116	ref. no.	681330748 691330772
description	charnière pos. de montage en bas		

			
1			
référence	693946	ref. no.	071330430
description	charnière pos. de montage en bas		

accessoires

cale d'épaisseur

			
1			
référence	693952	ref. no.	015730360
description	cale d'épaisseur L 60mm lar. 30mm pour charnière		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

			
1			
référence	701080	ref. no.	695770174 695770490
description	pied d'appareil tube ø 60mm filetage M10 filetage L 20mm H 75-110mm plastique mesure 2 1/3" Q 1 pc		

pieds vissés

			
1			
référence	691120	ref. no.	975770098
description	pied d'appareil		

			
1			
référence	692187	ref. no.	975770287
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 30mm ø 40mm H 40mm Q 1 pc		

			
1			
référence	693947	ref. no.	975770040
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 15mm ø 26mm H 8mm Q 1 pc		

			
1			
référence	691118	ref. no.	765770220 975770293
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 25mm ø 25mm H 7mm Q 1 pc		

			
1			
référence	701079	ref. no.	975770151
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 27mm ø 39mm H 40mm Q 1 pc		

pieds à visser

			
1			
référence	692157	ref. no.	755770207 765770202 765770402
description	pied d'appareil ø 19mm H 12mm trou ø 5mm Q 1 pc		

			
1			
référence	701082	ref. no.	760330044
description	pied d'appareil ø 60mm filetage M10		

pieds d'appareil encastrables


			
1			
référence	701083	ref. no.	755770280
description	pied d'appareil ø 20mm H 10mm encastrément ø 8mm hauteur totale 15mm caoutchouc Q 1 pc		



grilles et crémaillères

grilles

spécifiques au fabricant



1

référence	693984	ref. no.	844090459
description	grille lar. 360mm P 325mm acier chromé pour bases chauffantes adaptable à réfrigérateur pour bases chauffantes Smeg grandeurs pour bases chauffantes		



1

référence	693987	ref. no.	844090993 844091542
description	grille lar. 370mm P 310mm acier adaptable à réfrigérateur Smeg		



1

référence	693986	ref. no.	844090739
description	grille lar. 440mm P 340mm acier chromé adaptable à réfrigérateur Smeg		



1

référence	693872	ref. no.	2099 40139 844090173 844090493 844090738
description	grille lar. 440mm P 340mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 5mm épaisseur fils longitudinaux 2mm croisillons 2 adaptable à four Smeg		

supports grilles



1

référence	691108	ref. no.	848590432
description	support grille pos. de montage à droite		



1

référence	691110	ref. no.	848590321
description	support grille pos. de montage à droite		



1

référence	693861	ref. no.	66579 848590767
description	support grille pos. de montage à droite		



1

référence	693863	ref. no.	53680 848590630 848590864
description	support grille pos. de montage à droite		

			
1			
référence	693865	ref. no.	44535 848590431 8485960864
description	support grille pos. de montage à droite		

			
1			
référence	693989	ref. no.	844170284
description	support grille pos. de montage à droite		

			
1			
référence	693991	ref. no.	848590286
description	support grille pos. de montage à droite		

			
1			
référence	693995	ref. no.	848590312
description	support grille pos. de montage à droite		


			
1			
référence	693997	ref. no.	848590326
description	support grille pos. de montage à droite		


			
1			
référence	693999	ref. no.	848590360
description	support grille pos. de montage à droite		

			
1			
référence	691107	ref. no.	848590433
description	support grille pos. de montage à gauche		


			
1			
référence	693862	ref. no.	66580 848590768
description	support grille pos. de montage à gauche		


			
référence	693864	ref. no.	53681 848590629 848590865
description	support grille pos. de montage à gauche		


			
référence	693866	ref. no.	44536 848590430
description	support grille pos. de montage à gauche		


			
référence	693868	ref. no.	15702 848590129 848590322
description	support grille pos. de montage à gauche		

			
référence	693988	ref. no.	844170283
description	support grille pos. de montage à gauche		

			
référence	693990	ref. no.	848590285
description	support grille pos. de montage à gauche		

			
référence	693994	ref. no.	848590313
description	support grille pos. de montage à gauche		

			
référence	693996	ref. no.	848590325
description	support grille pos. de montage à gauche		

			
référence	693998	ref. no.	848590361
description	support grille pos. de montage à gauche		


joints

joints thermiques


joints porte




référence	900626	ref. no.	754130243
			754130244
			754130427
			754130476
			754130786
description	joint de fenêtre L 1700mm		



référence	900633	ref. no.	754131220
description		joint four profil 2990 L 265mm Q 1	




référence	900631	ref. no.	754131069
description		joint porte profil 2443 lar. 565mm L 650mm dimension extérieure Q 1	



référence	900632	ref. no.	45713
			46903
			754131089
description	joint porte profil 2745 L 2160mm Q 1		



référence	900635	ref. no.	754130321
description		joint porte profil 2927 L 520mm Q 1	



référence	900634	ref. no.	754130425
description		joint porte profil 2927 L 520mm Q 1 pos. de montage en haut	

joints porte avec crochet de fixation




référence	900627	ref. no.	754130475 754131959
description		joint four L 320mm lar. 550mm dimension extérieure	



référence	900628	ref. no.	754130542
description		joint four L 350mm lar. 230mm avec 5 crochets de fixation dimension extérieure	



référence	900629	ref. no.	754130785
description		joint four L 350mm lar. 280mm dimension extérieure	



référence	900605	ref. no.	66593 754131445
description	joint four L 360mm lar. 280mm avec 5 crochets de fixation dimension extérieure		





1

référence	900607	ref. no.	34727 754130861
description	joint four L 430mm lar. 320mm dimension extérieure		



1

référence	900606	ref. no.	18853 754130519
description	joint four L 430mm lar. 330mm dimension extérieure		



1

référence	900608	ref. no.	48365 754131105
description	joint four L 550mm lar. 330mm avec 6 crochets de fixation dimension extérieure		
Pour modèles:	ALFA135XM		




1

référence	901435	ref. no.	754131883 87914
description	joint porte lar. 450mm avec 4 crochets de fixation H 330mm		

jointts spéciaux

jointts porte de lave-vaisselles



référence	902203	ref. no.	754131636 754132422
description	joint porte L 560mm lar. 428mm trilatéral (côté long ouvert)		

accessoires de cuisine

Gastronorme

bacs Gastronorme

inox 18/10 - standard




référence	693982	ref. no.	060370338
description	plat Gastronorme acier inox H 20mm L 325mm lar. 355mm bords internes arrondi taille GN 2/3		

plaques à pâtisserie



référence	693869	ref. no.	050370145 21099
description	plaque à pâtisserie lar. 365mm L 325mm H 10mm acier inox bords internes arrondi		



référence	693981	ref. no.	030370439 050370252
description	plaque à pâtisserie lar. 435mm L 320mm H 10mm acier revêtu de PTFE bords internes arrondi		

			
1			
référence	693870	ref. no.	030370438 050370251 44528
description	plaque à pâtisserie lar. 435mm L 320mm H 10mm zingué bords internes arrondi		

			
1			
référence	691114	ref. no.	050370272
description	plaque à pâtisserie lar. 440mm L 362mm H 10mm acier revêtu de PTFE bords internes arrondi		

			
1			
référence	693871	ref. no.	050370086 050370277 12580
description	plaque à pâtisserie lar. 440mm L 362mm zingué bords internes arrondi		

matériels de fixation

vis

autres

			
1			
référence	693854	ref. no.	24679 899370893
description	vis filetage M5 pour support grille		

			
1			
référence	693855	ref. no.	178412010 178414250 39882
description	vis filetage M5 pour support grille		
Pour modèles:	ALFA135XM		

			
1			
référence	693950	ref. no.	895550158
description	vis filetage M5/M6 pour support grille		

écrous

autres

			
1			
référence	693853	ref. no.	20516 873890148
description	écrou filetage M5 pour support grille		

A

accessoires électriques	23
accessoires pour lampes	16
ampoules électriques	14
appareils d'alarme	18

B

bornes	23
--------	----

C

charnières four	35
clips pour sonde	10
commutateurs à cames	11
contacteurs	18

D

doseurs d'énergie	6
-------------------	---

É

écrous	45
électrovannes	20

G

Gastronorme	44
grilles	40
grilles et crémaillères	40

I

interrupteurs du système	11
interrupteurs et boutons-poussoirs	10
interrupteurs et poussoirs	10
interrupteurs/poussoirs à bascule	10

J

joints porte	43
joints porte avec crochet de fixation	43
joints porte de lave-vaisselles	44
joints thermiques	43

L

lampes	13
lampes four	15
lampes halogènes	15
loqueteaux	35

M

matériels de fixation	45
microrupteurs	10
minuteries	16
minuteries électriques	16
minuteries mécaniques	17
moteurs à air chaud	21

P

pincés	10
programmateurs	16

R

relais	18
résistances	3
résistances circulaires	5
résistances pour fours	3

S

sondes	18
--------	----

T

thermocouples	24
thermostats	7
thermostats contact	7, 7
thermostats de réglage	7
thermostats de sécurité	9
thermostats de sécurité à contact	7
tubes fluorescents	15, 15

V

ventilateurs	20
ventilateurs à air chaud	22
ventilateurs tangentiels	20
vis	45
voyants lumineux	13
voyants lumineux complets	14