



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

SNACK EXPRESS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

1			
	référence	416887	ref. no. SNACKRESIS01
description	résistance 1350W 230V circuits de chauffage 1 L 385mm lar. 225mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 110mm tube ø 8.5mm résistance à sec B1 50mm B2 125mm H 22mm		

1			
	référence	416884	ref. no. VETRRES02 VETRRES03
description	résistance 700W 230V circuits de chauffage 1 L 500mm lar. 270mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 257mm longueur de raccord 20mm tube ø 6.3mm résistance à sec		

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous


1			
	référence	416891	ref. no. 3108
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 362mm lar. 65mm H 240mm L1 57mm L2 305mm H1 192mm H2 48mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse spires 4		
pièces détachées	416891		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416891		
	référence	501318	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 6.5mm inox OC 22 Q 1 pc		
	référence	503045	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 4.5mm laiton OC 17 Q 1 pc		
	référence	560112	ref. no. —
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence	560132	ref. no. —
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1			
	référence	416892	ref. no. 3108A
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 347mm lar. 85mm H 235mm L1 47mm L2 300mm H1 195mm H2 40mm filetage 1/4" dist. fix. 77mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse spires 4		
accessoires pour	416892		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560112	ref. no. —
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence	560132	ref. no. —
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1			
	référence	416890	ref. no. 3111
description	résistance 1670W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 85mm H 233mm L1 60mm L2 300mm H1 200mm H2 48mm filetage 1/4" dist. fix. 77mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de raccord 25mm résistance friteuse spires 3		
accessoires pour	416890		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		


Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 416890				
	référence	560112	ref. no.	—
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			
	référence	560132	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

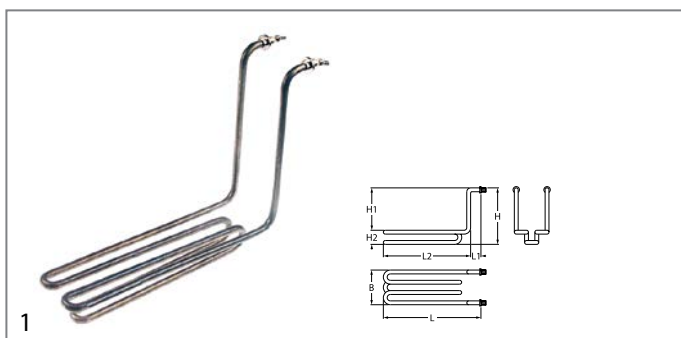

référence	416889	ref. no.	3966
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 310mm lar. 73mm H 225mm L1 40mm L2 270mm H1 190mm H2 36mm filetage 1/4" dist. fix. 65mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse spires 3		

accessoires pour 416889				
	référence	361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560112	ref. no.	—
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			
	référence	560132	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

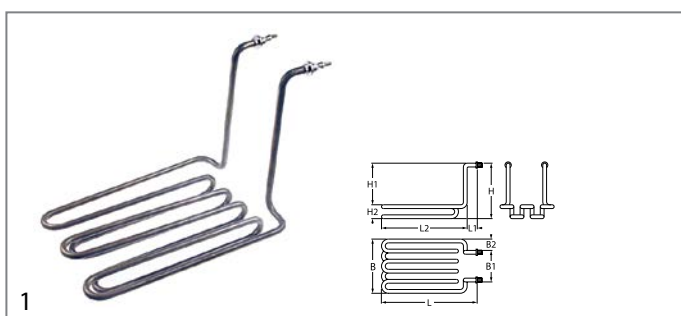

référence	416888	ref. no.	3955
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 2 L 300mm lar. 115mm H 232mm L1 28mm L2 272mm H1 190mm H2 42mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 thermoplongeur spires 5 B1 70mm B2 45mm		

accessoires pour 416888				
	référence	560112	ref. no.	—
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			

accessoires pour 416888				
	référence	560132	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances pour vitrines chaudes



Image indisponible

1			
référence	416883	ref. no.	VETRRESSCB80
description	résistance 230V		



référence	416881	ref. no.	VETRRES01
description	résistance 400W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 280mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec pour vitrine		

référence	416882	ref. no.	VETRRES02
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 500mm lar. 275mm distance du raccord 268mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec pour vitrine		



référence	419010	ref. no.	VETRRES01
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 280mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6.3mm résistance à sec pour vitrine		



référence	418791	ref. no.	VETRES03
description	résistance 900W 230V circuits de chauffage 1 L 615mm lar. 265mm tube ø 6,3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		

référence	418791	ref. no.	VETRRES03	
description	résistance 900W 230V circuits de chauffage 1 L 615mm lar. 265mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec			

			
référence	416885	ref. no.	VETRRES04
description	résistance 900W 230V circuits de chauffage 1 L 870mm lar. 345mm distance du raccord 339mm longueur de raccord 20mm tube ø 6,3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		

résistances pour contact-grill

			
référence	416877	ref. no.	GRILLRES02
description	résistance 1000W 230V L 180mm lar. 192mm H 18mm L1 5mm L2 175mm B1 53mm B2 86mm tube ø 8,5mm pos. de montage en haut raccord M5 spires 3 résistance à sec		

			
référence	416879	ref. no.	GRILLRES03
description	résistance 1200W 230V L 177mm lar. 257mm H 18mm L1 8mm L2 160mm B1 73mm B2 111mm tube ø 8,5mm longueur de raccord 24mm pos. de montage en haut raccord M4 spires 4 résistance à sec		

			
référence	416878	ref. no.	GRILLRES01
description	résistance 1400W 230V L 198mm lar. 220mm H 46mm B1 60mm B2 100mm tube ø 8,5mm raccord M5 longueur de raccord 24mm pos. de montage en bas résistance à sec spires 4		

			
référence	416880	ref. no.	GRILLRES04
description	résistance 1700W 230V L 198mm lar. 278mm H 40mm B1 60mm B2 168mm tube ø 8,5mm raccord M4 longueur de raccord 23mm pos. de montage en bas résistance à sec spires 5		

résistances salamandres/toasteurs

			
référence	416874	ref. no.	TOSTRESCOR
description	résistance 450W 115V L 344mm filetage M12x1 longueur de raccord 23mm tube ø 8,5mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec grille-pain lar. 8,5mm H 8,5mm		

résistances quartz

			
référence	416187	ref. no.	TOSTRES01
description	résistance quartz 400W 115V L 260mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm dist. fix. 24,8mm		

			
référence	418625	ref. no.	TOSTRES02
description	résistance quartz 500W 115V L 365mm ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm		

			
référence	416873	ref. no.	TOSTRES04
description	résistance quartz 500W 75V L 510mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm dist. fix. 495mm 110hm		

			
référence	416871	ref. no.	TOSTRES01
description	résistance quartz 800W 230V L 285mm		

plaques de cuisson

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



1

référence	490129	ref. no.	SNACKPIAS1
description	plaque de cuisson ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1

référence	490130	ref. no.	SNACKPIAS2
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



1

référence	390323	ref. no.	VETRTERMSICU
description	thermostat contact dist.trouumm temp. déconnexion 145°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



1

référence	375777	ref. no.	3064
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 70-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

EGO



1

référence	375002	ref. no.	GRILLTERMOS
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.32_

EGO



1

référence	375724	ref. no.	03299/A
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 246°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage




1

référence	375620	ref. no.	VETRTER120
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

			
1			
référence	375543	ref. no.	3064
description	thermostat t.max. 190°C 1-pôles presse étoupe axe ø 6x4,6mm		

thermostats de sécurité

			
1			
référence	375509	ref. no.	9004
description	thermostat temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 62mm tube capillaire 450mm tube capillaire isolé 40mm presse étoupe sonde raccord fileté M10x1 raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	375542	ref. no.	9004
description	thermostat de sécurité LS1 8174 temp. déconnexion 238°C 1-pôles 15A sonde ø 5mm sonde L 100mm tube capillaire 550mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

CAMPINI

thermostats de sécurité

			
1			
référence	375915	ref. no.	9004
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 960mm tube capillaire isolé 70mm raccord fileté M10		

divers

thermostats de réglage

			
1			
référence	375820	ref. no.	3064
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 0-190°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 4.5mm sonde L 130mm tube capillaire 550mm axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° 250V		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

			
1			
référence	301003	ref. no.	TOSTINTER
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

microrupteurs

actionnement par levier


			
1			
référence	345255	ref. no.	03041/A
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 136g longueur de levier 27mm		

			
1			
référence	347684	ref. no.	03041/B
description	microrupteur avec levier 250V 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm L 36mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22.2mm type VRSR01AA1 force de actionnement: 145g		



commutateurs à cames

marche-arrêt



1


référence	300151	ref. no.	03227/B
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



1

référence	300176	ref. no.	03227/A
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

7 temps



1

référence	300177	ref. no.	SNACKCOMMUT
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 6NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SR-3)



1

référence	359815	ref. no.	3066
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm transparent Q 1 pc		



1

référence	359816	ref. no.	3067
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert Q 1 pc		

éléments de signalisation pour douille type SA / SC / SD / SF / SR



1

référence	359814	ref. no.	3676
description	élément de signalisation 230V transparent raccord câble 400mm matériau câble silicone Q 1 pc		

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359374	ref. no.	TOSTGEMMA
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert		

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359143	ref. no.	GRILLAMPAD GRILLGEMMA TOSTLAMP VETR GEMMA
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

			
1			
référence	359142	ref. no.	GRILLAMPAD
description	voyant lumineux ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

minuteries

minuteries mécaniques

			
1			
référence	350032	ref. no.	Tosttimer
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 18mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		
accessoires pour	350032		
 	référence	110366	ref. no. Tosttimerman
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	110371	ref. no. —
	disque gradué graduation 15min infini non angle de rotation 30-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		

pièces détachées et accessoires

manettes

			
1			
référence	110366	ref. no.	Tosttimerman
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380238	ref. no.	9023 SALAMANDCONT
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		

composants d'allumage

veilleuses

SIT


série 100

			
1			
référence	107139	ref. no.	03139
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gazmm		
pièces détachées	107139		
	référence	100854	ref. no. —
	support veilleuse double		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	107160	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
accessoires pour	107139		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	100998	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse injecteur ø 0.21mm adaptable à série 100		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		




accessoires

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	3152
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

électrodes



référence	100706	ref. no.	3152
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M12x1



référence	106568	ref. no.	FRIGUGELLI
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 1.25mm		

POIGNÉES ET VOLANTS SNACK EXPRESS

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour grille pain

pinces

pinces



référence	690010	ref. no.	TOSTPINZA
description	pince pour grille-pain H 180mm dimension 100mm		

poignées et volants

barres de poignée

barres de poignée



référence	693200	ref. no.	GRILLIMPEGNO
description	barre de poignée		

poignées arquées



référence	693440	ref. no.	3063
description	poignée arquée dist. fix. 88mm pour friteuse		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier



1

référence	540910	ref. no.	3118
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - tuyau ø19mm dimension 110mm avec poignée à levier longueur de levier 95mm		

C

charnières four	11
commutateurs à cames	8
contacteurs	9

I

injecteurs gaz	10
interrupteurs et boutons-poussoirs	7
interrupteurs/poussoirs à bascule	7

L

lampes	8
--------	---

M

microrupteurs	7
minuteries	9
minuteries mécaniques	9

P

plaques de cuisson	6
--------------------	---

R

résistances	3
résistances pour bain-maries	3
résistances pour contact-grill	5
résistances pour friteuses	3
résistances quartz	5
résistances salamandres/toasteurs	5
robinets à boisseau sphérique	12

T

thermostats	6
thermostats contact	6, 6
thermostats de réglage	6, 6
thermostats de sécurité	6, 7

V

vannes et raccords cuve	12
veilleuses	9
voyants lumineux	8
voyants lumineux complets	8