



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

SOGECO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances circulaires

			
1			
référence	418487	ref. no.	03-RST-3C15
description	résistance 3150W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 201mm ø ext. 218mm L 275mm H 41mm L1 54mm B1 63mm H1 3mm H2 38mm longueur de bride 93mm largeur de bride 22mm dist.trou 78mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 65mm tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	419235	ref. no.	03-RST-3B50 RES202.12011
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 1 L 560mm lar. 175mm L1 30mm L2 530mm B2 145mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22.5mm dist.trou 56mm raccord M4 tube ø 6.3mm B1 33mm résistance circulaire four à vapeur combiné spires 3		

thermostats

thermostats contact

			
1			
référence	375927	ref. no.	03-TRS-050
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 50°C 1NO 10A raccord F6,3		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
1			
référence	375860	ref. no.	03-THR-270
description	thermostat t.max. 289°C temp. d'utilisation 57-289°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1770mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

			
1			
référence	375809	ref. no.	03-THR-090
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

CAEM

thermostats de sécurité

			
1			
référence	375456	ref. no.	03-TRS-350
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 335°C 2-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 200mm tube capillaire 1050mm tube capillaire isolé 650mm presse étoupe sonde inox aux 250V 20A aux 400V 10A		



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

19x13mm



1

référence	346542 ¹	ref. no.	03-INT-B01 Interruttore 001
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm jaune 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
accessoires pour	346542		
	référence	346541	ref. no. —
	capot protection pour interrupteur à bascule dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9,5mm dimensions de montage mm		

¹lumineux

ø16mm



1

référence	346287 ¹	ref. no.	03-IPLS-001
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO 250V 3A lumineux raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		

¹lumineux

1

référence	346315	ref. no.	03-PLS-001 PULSANTE001
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO/voyant 250V 3A raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
accessoires pour	346315		
	référence	346343	ref. no. —
	capot protection		
	référence	346344	ref. no. —
	bague pour capot protection		

ø25mm



1

référence	345162 ¹	ref. no.	03-INT-B03
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm jaune 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

microrupteurs

actionnement par goupille

M10




1

référence	345156	ref. no.	MICROSWITCH001
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 13mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm dist. fix. 25mm L 46mm L1 13mm température ambiante max. 85°C type C4AZN3 force de actionnement: 340g		

commutateurs à cames

2 positions de commutation



1

référence	300216	ref. no.	03-CMM-001
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 1-2 10A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

commandes de contrôle et signalisation

ERSCE

sélecteurs de position



1

référence	346691	ref. no.	SELETTORE001
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir complet 1 enclenché / 2 à rappel séquence des opérations 1-0-2 2NO/1NO 10(4)A max 400V		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø13mm

avec culot enfichable




1

référence	359143	ref. no.	SPIA001
déscription	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

minuteries

programmateurs



1

référence	360394	ref. no.	03-CCL-001 alt Ciclico 001 alt
déscription	minuterie CDC 6004F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 240s aliment. 230V		



1

référence	360511	ref. no.	03-CCL-001 CICLICO001
déscription	minuterie FIBER P19 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 270s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P195JV4H700 type de moteur M51BJ0R6400		
Pour modèles:	MX2011E-S, MX2011G-S, MX20E-S, MX20G-S, MX40E-S, MX40G-S, MX56E-S, MX56G-S, MX6E-S, MX6G-S, MX810E-S, MX810G-S, PMX2011E-S, PMX2011G-S, PMX20E-S, PMX20G-S, PMX40E-S, PMX40G-S, PMX56E-S, PMX56G-S, PMX6E-S, PMX6G-S, PMX810E-S, PMX810G-S		

minuteries électriques



1

référence	350197	ref. no.	TIMER006#
déscription	minuterie MI1 temps de marche 120min gradationmin 1CO/1NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral 2-pôles		

minuteries mécaniques



1

référence	350030	ref. no.	03-TMR-002 TIMER002
déscription	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350030		
	référence	110366	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	111199	ref. no. —
	disque gradué gradation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		

appareils d'alarme

platines de sonnerie



1

référence	350106	ref. no.	TIMER003
déscription	platine de sonnerie 230VAC L 53mm lar. 31mm raccord cosse mâle 4,8mm		



contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380239	ref. no.	03-CNT-25230
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		

relais

relais avec fiches/relais d'impression



1

référence	380847	ref. no.	03-REL-001
description	relais 230VAC aux 250V 8A avec socle		
pièces détachées	380847		
	référence	380333	ref. no. —
	relais d'impression 230VAC 2CO aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm FINDER code fabricant 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
	référence	380505	ref. no. —
	socle de relais 2CO 40.52 mesures 81,9x15,5x75mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.95.3		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379537	ref. no.	TIMER004
description	programmeur électronique EVERY CONTROL dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC type FK700A		



1

référence	379538	ref. no.	THERMOREC.002A THERMOREC.002C THERMOREC.003
description	régulateur électronique EVERY CONTROL dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC Pt100 protection IP54 -50 jusqu'à +600°C pour four type FK401A dimension frontale 33x75mm		
accessoires pour	379538		
	référence	379050	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		



1

référence	378170	ref. no.	03-THR-001
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EV7402 dimensions de montage 66,5x66,5mm profondeur d'encastrement 90mm aliment. 24/230V tension AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA nb sorties relais 2 CO-8A(3) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA oui protection IP54 dépendent de sonde°C affichage 4 chiffres		



1

référence	378151	ref. no.	03-THR-101 03-THR-102 03-THR-104
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK412 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 59mm aliment. 12/24V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA nb sorties relais 2 CO-16A(8) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA oui protection IP54 dépendent de sonde°C affichage 4 chiffres		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

1			
référence	378011	ref. no.	03-SNC-1H SONDA021
description	sonde à cœur Pt100 câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x150mm longueur de câble 2m		

sondes à cœur

1			
référence	378010	ref. no.	03-SNS-1HA SONDA001
description	sonde à cœur Pt100 câble inox tuyau annelé sonde -50 jusqu'à +400°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord trifilaire sonde ø4x100mm filetage 1/8" longueur de câble 1.4m poignée ø 10mm longueur de levier 90mm		

pressostats

pour distributeurs de vapeur

1			
référence	541074	ref. no.	PRE202.15006 Pressostato001
description	pressostat ø 45mm pression de déclenchement 0.5bar pression reset 0.35bar raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression 0,35/0,51bar raccord 1/8" raccord de pression 1/8"		
Pour modèles:	MX2011E-S, MX2011G-S, MX20E-S, MX20G-S, MX40E-S, MX40G-S, MX56E-S, MX56G-S, MX6E-S, MX6G-S, MX810E-S, MX810G-S, PMX2011E-S, PMX2011G-S, PMX20E-S, PMX20G-S, PMX40E-S, PMX40G-S, PMX56E-S, PMX56G-S, PMX6E-S, PMX6G-S, PMX810E-S, PMX810G-S		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1			
référence	601131 ¹	ref. no.	03-VNR-120.25
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C		
accessoires pour	601131		
	référence	550898	ref. no. —

¹avec roulement à billes


1			
référence	601080 ¹	ref. no.	03-VNR-120.38
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	référence	692519	ref. no. —

¹avec roulement à billes



ventilateurs à air chaud

autres




1

référence	601273	ref. no.	MOTOVENTILATORE
description	ventilateur à air chaud 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C20X0E01/15CLH		

accessoires pour	101127		
	référence	101303	ref. no. —
	raccord gaz droit filetage 3/4" ELETROSIT		
	référence	101309	ref. no. —
	rallonge		

NOVASIT



1

référence	101914	ref. no.	02-VLV-822
description	vanne gaz SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse fermé pression d'allumage gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.822.144		
pièces détachées	101914		
	référence	101313	ref. no. —
	bobine magnétique 230V 50Hz		
	référence	101542	ref. no. —
	bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V		
accessoires pour	101914		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101503	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc		
	référence	101924	ref. no. —
	connecteur avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

ELETROSIT



1

référence	101127	ref. no.	VALVOLA002
description	vanne gaz SIT type ELETROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.175		
pièces détachées	101127		
	référence	101312	ref. no. —
	microrupteur		
	référence	101352	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETROSIT		
accessoires pour	101127		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101301	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" droit ELETROSIT à vis avec joint torique		



boîtiers allumage

BRAHMA



1

référence	107471	ref. no.	02-CNT-001 CONTROLLO 001
description	boîtier d'allumage gaz BRAHMA type CM11 électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 7VA 50-60Hz		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

vitres



1


référence	694847	ref. no.	00-TVP-002
description	vitre L 673mm lar. 510mm H 5mm		

composants d'allumage

veilleuses

veilleuses spécifiques aux fabricants

SOGECO



1

référence	107527	ref. no.	11-008 FUORIMAGAZZINO
description	veilleuse 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	103153	ref. no.	02-BRU-2264 Bruciatore 007
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 465mm		

serrures

serrures à levier

universels

fixation extérieur

serrures



1

référence	694065	ref. no.	N/A
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm extérieur noir		

pièces détachées 694065

	référence	514390	ref. no.	—
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm			
	référence	694734	ref. no.	—
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir			
	référence	694735	ref. no.	—
	obturateur ø 32mm noir			
accessoires pour 694065				
	référence	694066	ref. no.	—
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox			
	référence	694067	ref. no.	—
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8			

spécifiques au fabricant

SOGECO




référence	694065	ref. no.	N/A
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm extérieur noir		
pièces détachées	694065		
	référence	514390	ref. no. —
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence	694735	ref. no. —
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694065		
	référence	694066	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

fermetures latérales


serrures à levier

CAFF/FERMOD

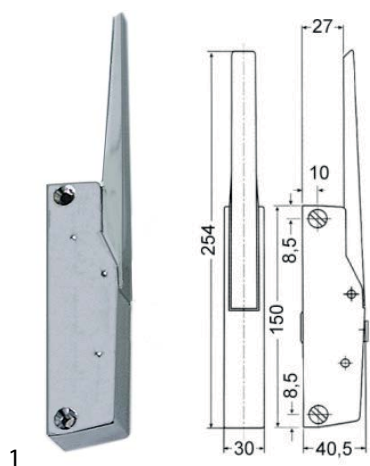

référence	690412	ref. no.	AGGANCIO001+ CHIUSURA002+
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé G 790 longueur totale 254mm longueur de levier 105mm		
accessoires pour	690412		
	référence	690418	ref. no. —
	gâche de porte L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier zingué pour appareils froids		

accessoires pour	690412		
	référence	690419	ref. no. —
	gâche de porte L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak pour appareils froids		
	référence	700061	ref. no. AGGANCIO001
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700435	ref. no. —
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak pour appareils froids		

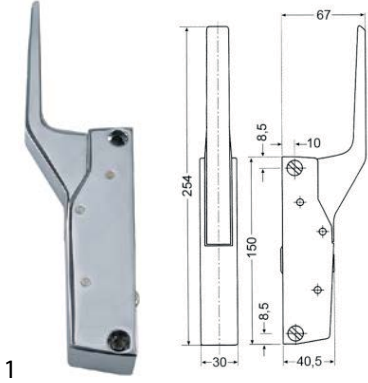	référence	700060	ref. no. CHIUSURA002
	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791		
accessoires pour	700060		
	référence	700061	ref. no. AGGANCIO001
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700062	ref. no. —
	protection pour la poignée appareils chauds		

gâches de porte




référence	700061	ref. no.	AGGANCIO001
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
accessoires pour	700061		
	référence	690414	ref. no. —
	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 791		

joint


joint thermiques

joint vitre




référence	900601	ref. no.	04-GRN-002 GUARNIZIONE002
description	joint de fenêtre profil 1660 Q au metre		

joint porte




référence	900602	ref. no.	GUARNIZIONE001
description	joint porte profil 2430 Q au metre		

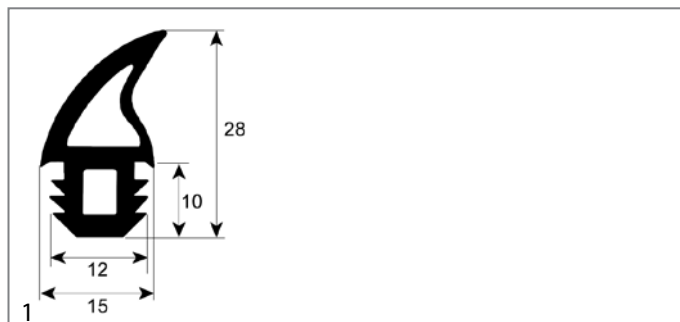

référence	901331	ref. no.	04-GRN-003
description	joint porte profil 2756 Q au metre		

joint chariot à glissières

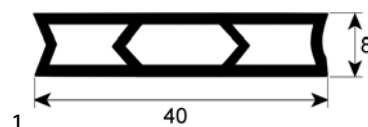

référence	901330	ref. no.	04-GRN-005
description	joint de chariot à glissières profil 4065 silicone Q au metre		

A

appareils d'alarme 5

B

boîtiers allumage 9

brûleurs à gaz 9

brûleurs à rampe 9

C

commandes de contrôle et signalisation 4

commutateurs à cames 4

contacteurs 6

F

fermetures latérales 10

G

gâches de porte 10

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs et poussoirs 4

J

joints chariot à glissières 11

joints porte 11

joints thermiques 11

joints vitre 11

L

lampes 5

M

microrupteurs 4

minuteries 5

minuteries électriques 5

minuteries mécaniques 5

P

pressostats 7

programmeurs 5

R

régulateurs électroniques 6

relais 6

résistances 3

résistances circulaires 3

S

serrures à levier 10

sondes 7

T

thermostats 3

thermostats contact 3,3

thermostats de réglage 3

V

vannes de contrôle de gaz 8

veilleuses 9

ventilateurs 7

ventilateurs à air chaud 8

ventilateurs axiaux 7

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5