



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

SOGECO

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per convezione

			
1			
codice	418487	cod. costr.	03-RST-3C15
descrizione	resistenza 3150W 230V Nr. spirali 3 int. ø 201mm ø est. 218mm L 275mm H 41mm L1 54mm B1 63mm H1 3mm H2 38mm lunghezza della flangia 93mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 78mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 65mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	419235	cod. costr.	03-RST-3B50 RES202.12011
descrizione	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 1 L 560mm lar. 175mm L1 30mm L2 530mm B2 145mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22.5mm int. dei fori 56mm attacco M4 tubo ø 6.3mm B1 33mm resistenza convezione forno a convezione-vapore spire 3		

termostati

termostati a contatto

			
1			
codice	375927	cod. costr.	03-TRS-050
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 50°C 1NO 10A attacco F6,3		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_

			
1			
codice	375860	cod. costr.	03-THR-270
descrizione	termostato t. mass. 289°C campo di lavoro 57-289°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 1780mm isolante sul capillare 1770mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		

			
1			
codice	375809	cod. costr.	03-THR-090
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1800mm isolante sul capillare 1800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione albero superiore angolo di rotazione 270°		

CAEM

termostati di sicurezza

			
1			
codice	375456	cod. costr.	03-TRS-350
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 335°C 2 poli 20A bulbo ø 3mm bulbo L 200mm lungh. capillare 1050mm isolante sul capillare 650mm premistoppa bulbo inox a 250V 20A a 400V 10A		



interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

19x13mm



1

codice	346542 ¹	cod. costr.	03-INT-B01 Interruttore 001
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm giallo 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
accessori per	346542		
	codice	346541	cod. costr. —
	copritasto per interruttore basculante dimensione esterna 23,4x17,4mm dimensione interna 19x13mm H 9,5mm dimensioni di montaggiomm		

¹luminoso

ø16mm



1

codice	346287 ¹	cod. costr.	03-IPLS-001
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm rosso 1NO 250V 3A luminoso attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		

¹luminoso

1

codice	346315	cod. costr.	03-PLS-001 PULSANTE001
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 16mm rosso 1NO/lampada 250V 3A attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
accessori per	346315		
	codice	346343	cod. costr. —
	copritasto		
	codice	346344	cod. costr. —
	anello per calotta di protezione		

ø25mm



1

codice	345162 ¹	cod. costr.	03-INT-B03
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm giallo 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

¹luminoso

microinterruttori

azionamento a perno

M10




1

codice	345156	cod. costr.	MICROSWITCH001
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 13mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 6mm interasse di fissaggio 25mm L 46mm L1 13mm temperatura ambiente max. 85°C tipo C4AZN3 forza di azionamento: 340g		

commutatori a camme

2 posizioni



1

codice	300216	cod. costr.	03-CMM-001
descrizione	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 1-2 10A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

comandi e segnalatori

ERSCE

selettori a leva



1

codice	346691	cod. costr.	SELETTORE001
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm nero completo 1 interruttore / 2 pulsanti frequenza delle interruzioni 1-0-2 2NO/1NO 10(4)A max. 400V		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø13mm

con attacco a innesto




1

codice	359143	cod. costr.	SPIA001
descrizione	lampada spia ø 13mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

timer

timer programmatori



1

codice	360394	cod. costr.	03-CCL-001 alt Ciclico 001 alt
descrizione	timer CDC 6004F motori 1 camme 4 tempo 240s aliment. 230V		



1

codice	360511	cod. costr.	03-CCL-001 CICLICO001
descrizione	timer FIBER P19 motori 1 camme 4 tempo 270s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P195JV4H700 tipo di motore M51B-J0R6400		
Per modelli:	MX2011E-S, MX2011G-S, MX20E-S, MX20G-S, MX40E-S, MX40G-S, MX56E-S, MX56G-S, MX6E-S, MX6G-S, MX810E-S, MX810G-S, PMX2011E-S, PMX2011G-S, PMX20E-S, PMX20G-S, PMX40E-S, PMX40G-S, PMX56E-S, PMX56G-S, PMX6E-S, PMX6G-S, PMX810E-S, PMX810G-S		

timer elettrici



1

codice	350197	cod. costr.	TIMER006#
descrizione	temporizzatore MI1 tempo 120min minuto per minuto fino a min 1CO/1NO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale 2 poli		

timer meccanici



1

codice	350030	cod. costr.	03-TMR-002 TIMER002
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
accessori per	350030		
	codice	110366	cod. costr. —
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	111199	cod. costr. —
	dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 0-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

dispositivi d'allarme

schede elettroniche



1

codice	350106	cod. costr.	TIMER003
descrizione	scheda elettronica per suoneria 230VAC L 53mm lar. 31mm attacco Faston maschio 4,8mm		



contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380239	cod. costr.	03-CNT-25230
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		

relè

relè per circuiti stampati



1

codice	380847	cod. costr.	03-REL-001 Rele 001
descrizione	relè 230VAC a 250V 8A con zoccolo		
ricambi per	380847		
	codice	380333	cod. costr. —
	relè per circuito stampato 230VAC 2CO a 250V 8A attacco pin distanza fra i puntalini 5mm FINDER codice costr. 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
	codice	380505	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2CO 40.52 dimensioni 81,9x15,5x75mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 95.95.3		

regolatori elettronici

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

montaggio interno



1

codice	379538	cod. costr.	THERMOREC.002A THERMOREC.002C THERMOREC.003
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC Pt100 protezione IP54 -50 a +600°C per forno tipo FK401A dimensioni frontali 33x75mm		
accessori per	379538		
	codice	379050	cod. costr. —
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		



1

codice	378170	cod. costr.	03-THR-001
descrizione	regolatore elettronico EVCO EV7402 dimensioni di montaggio 66,5x66,5mm profondità incasso 90mm aliment. 24/230V tensione AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA uscite relè 2 CO-8A(3) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA presente protezione IP54 dipendente di sonda°C display 4 cifre		



1

codice	378151	cod. costr.	03-THR-101 03-THR-102 03-THR-104
descrizione	regolatore elettronico EVCO EVK412 dimensioni di montaggio 71x29mm profondità incasso 59mm aliment. 12/24V tensione AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA uscite relè 2 CO-16A(8) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protezione IP54 dipendente di sonda°C display 4 cifre		

			
1			
codice	379537	cod. costr.	TIMER004
descrizione	timer elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC tipo FK700A		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde			
1			
codice	378011	cod. costr.	03-SNC-1H SONDA021
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø3x150mm lunghezza del cavo 2m		

sonde spillone			
1			
codice	378010	cod. costr.	03-SNS-1HA SONDA001
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo inox flessibile ondulato bulbo -50 a +400°C cavo -40 a +250°C attacco trifilare bulbo ø4x100mm filetto 1/8" lunghezza del cavo 1.4m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 90mm		

pressostati

per vapore

1			
codice	541074	cod. costr.	PRE202.15006 Pressostato001
descrizione	pressostato ø 45mm pressione di lavoro 0.5bar pressione di reset 0.35bar raccordo di mandata verticale regolazione vapore campo di pressione 0,35/0,51bar attacco 1/8" raccordo di mandata 1/8"		
Per modelli:	MX2011E-S, MX2011G-S, MX20E-S, MX20G-S, MX40E-S, MX40G-S, MX56E-S, MX56G-S, MX6E-S, MX6G-S, MX810E-S, MX810G-S, PMX2011E-S, PMX2011G-S, PMX20E-S, PMX20G-S, PMX40E-S, PMX40G-S, PMX56E-S, PMX56G-S, PMX6E-S, PMX6G-S, PMX810E-S, PMX810G-S		

ventilatori

ventilatori assiali

importazione

1			
codice	601131 ¹	cod. costr.	03-VNR-120.25
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W boccia cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
accessori per	601131		
	codice	550898	cod. costr. —
	 cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		

¹con cuscinetto a sfere


1			
codice	601080 ¹	cod. costr.	03-VNR-120.38
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccia cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
accessori per	601080		
	codice	550898	cod. costr. —
	 cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
	codice	692519	cod. costr. —
	 griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

¹con cuscinetto a sfere



ventilatori per aria calda

altri



1

codice	601273	cod. costr.	MOTOVENTILATORE
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 155mm FIME tipo C20X0E01/15CLH		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

SIT

ELETTROSIT



1

codice	101127	cod. costr.	VALVOLA002
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 laterale cod. prod. 0.810.175		
ricambi per	101127		
	codice	101312	cod. costr. —
microinterruttore			
	codice	101352	cod. costr. —
bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a ELETTROSIT			
accessori per	101127		
	codice	100006	cod. costr. —
accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premere attacco ø2,4mm ø 14mm			
	codice	100904	cod. costr. —
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr. —
vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101301	cod. costr. —
raccordo gas filetto 1/2" dritta ELETTROSIT a vite con O.R.			

accessori per	101127		
	codice	101303	cod. costr. —
raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETTROSIT			
	codice	101309	cod. costr. —
prolunga			

NOVASIT



1

codice	101914	cod. costr.	02-VLV-822
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia collegamento pilota chiuso pressione di accensione campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.822.144		
ricambi per	101914		
	codice	101313	cod. costr. —
bobina magnetica 230V 50Hz			
	codice	101542	cod. costr. —
bobina magnetica 50Hz NOVA 822/826/827 adattabile a NOVASIT aliment. 230V			
accessori per	101914		
	codice	101305	cod. costr. —
raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm			
	codice	101306	cod. costr. —
raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101307	cod. costr. —
raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101308	cod. costr. —
raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101503	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm conf. 1 pz			
	codice	101924	cod. costr. —
spina con cavo L 1090mm adattabile a NOVA 822/826/827			



centraline di accensione

BRAHMA



1


codice	107471	cod. costr.	02-CNT-001 CONTROLLO 001
descrizione	centralina di accensione del gas BRAHMA tipo CM11 elettrodi 2 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 10s 230V 7VA 50-60Hz		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

SOGECO



1

codice	107527	cod. costr.	11-008 FUORIMAGAZZINO
descrizione	bruciatore pilota 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		

bruciatori principali

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



1

codice	103153	cod. costr.	02-BRU-2264 Bruciatore 007
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 465mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per forni a convezione/convezione-vapore

vetri



1

codice	694847	cod. costr.	00-TVP-002
descrizione	vetro L 673mm lar. 510mm H 5mm		

chiusure

chiusure a leva

universali

fissaggio esterno

chiusure



1

codice	694065	cod. costr.	N/A
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm esterno nero		
ricambi per	694065		
	codice	514390	cod. costr. —
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694065		
	codice	694066	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

personalizzati dal costruttore

SOGECO




codice	694065	cod. costr.	N/A
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm esterno nero		
ricambi per	694065		
	codice	514390	cod. costr. —
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694065		
	codice	694066	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD

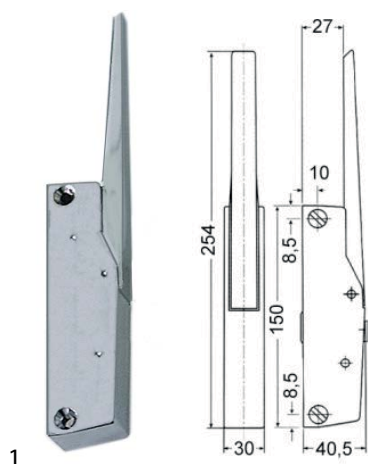

codice	690412	cod. costr.	AGGANCIO001+ CHIUSURA002+
descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura G 790 lungh. totale 254mm lunghezza maniglia 105mm		
accessori per	690412		
	codice	690418	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 36mm lar. 19mm H 29mm interasse di fissaggio 12mm acciaio zincato per apparecchi refrigeranti		

accessori per	690412		
	codice	690419	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 52mm lar. 20mm H 30mm interasse di fissaggio 26-37mm zamak per apparecchi refrigeranti		
	codice	700061	cod. costr. AGGANCIO001
	nasello per scroccetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici		
	codice	700435	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm zamak per apparecchi refrigeranti		

	codice	700060	cod. costr.	CHIUSURA002
descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura apparecchi termici G 791			
accessori per	700060			
	codice	700061	cod. costr.	AGGANCIO001
	nasello per scroccetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici			
	codice	700062	cod. costr.	—
	protezione per maniglia apparecchi termici			

naselli per scroccetto




codice	700061	cod. costr.	AGGANCIO001
descrizione	nasello per scroccetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici		
accessori per	700061		
	codice	690414	cod. costr. —
	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura apparecchi refrigeranti G 791		

guarnizioni


guarnizioni termiche

guarnizioni vetro porta




codice	900601	cod. costr.	04-GRN-002 GUARNIZIONE002
descrizione	guarnizione vetro profilo 1660 conf. al metro		

guarnizioni per porte




codice	900602	cod. costr.	GUARNIZIONE001
descrizione	guarnizione per porta profilo 2430 conf. al metro		

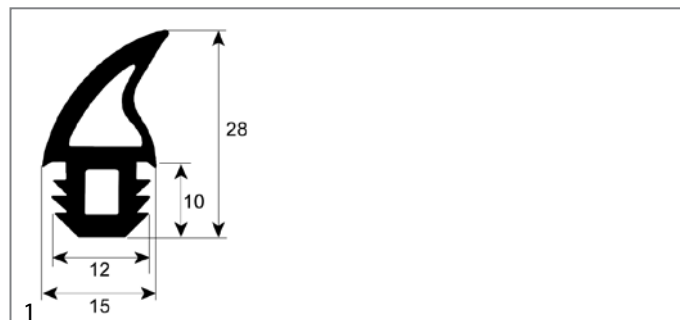

codice	901331	cod. costr.	04-GRN-003
descrizione	guarnizione per porta profilo 2756 conf. al metro		

guarnizioni per carrelli portateglie asportabili



codice	901330	cod. costr.	04-GRN-005
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4065 silicone conf. al metro		

B

bruciatori pilota	9
bruciatori principali	9
Bruciatori tubolari	9

C

centraline di accensione	9
chiusure a leva	10
chiusure montaggio laterale	10
comandi e segnalatori	4
commutatori a camme	4
contattori	6

D

dispositivi d'allarme	5
-----------------------	---

G

guarnizioni per carrelli portateghe asportabili	11
guarnizioni per porte	11
guarnizioni termiche	11
guarnizioni vetro porta	11

I

interruttori e pulsanti	4
-------------------------	---

L

lampade	5
lampade spia	5
lampade spia complete	5

M

microinterruttori	4
-------------------	---

N

naselli per scrocchetto	10
-------------------------	----

P

pressostati	7
pulsanti e interruttori a pressione	4

R

regolatori elettronici	6
relè	6
resistenze	3
resistenze per convezione	3

S

sonde	7
-------	---

T

termostati	3
termostati a contatto	3,3

termostati di regolazione	3
timer	5
timer elettrici	5
timer meccanici	5
timer programmatori	5

V

valvole di regolazione gas	8
ventilatori	7
ventilatori assiali	7
ventilatori per aria calda	8