



**COMPONENTES GAS**



**COMPONENTES ELÉCTRICOS**



**TECNOLOGÍA DEL AGUA**



**COMPONENTES MECÁNICOS**



**HERRAMIENTAS**

Repuestos adaptables a

**TECHNOBLOCK**

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



# Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

## Tienda online GEV

[www.gev-online.es](http://www.gev-online.es)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

## resistencias

### resistencias para refrigeración

#### resistencias de descongelación

|                                                                                   |                                                                                                                                |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                     | 420296                                                                                                                         | <b>referencia</b> | 3RST188<br>4RSBI003 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 1300W 230V L 1200mm An 60mm H 115mm longitud del cable 2000mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión descongelación |                   |                     |

## interruptores y pulsadores

### interruptores pulsantes y pulsadores

#### 19x13mm

|                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                                            |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                     | 347692                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 3INT277<br>4INTS008 |
| <b>descripción</b>                                                                | interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm verde 1NO/lám-para 250V 15A Lampe empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105/55°C protección IP65 con tapa |                   |                     |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 347691 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | 3INT283<br>4INTS007 |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm verde 2NO 250V 15A iluminado refrigeración empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105/55°C protección IP65 con tapa |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 347691                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                       | 301064            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | cubierta protectora para botón pulsador dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 7.5mm claro medida de montaje mm                                            |                   |                     |

<sup>1</sup>iluminado

## contactores

### ABB

#### contactores de potencia

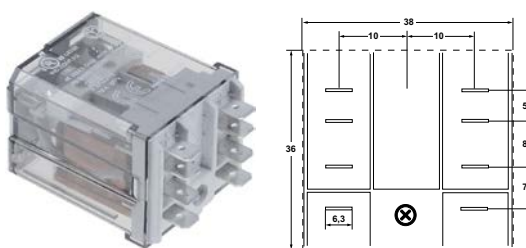
|                                                                                    |                                                                                                                      |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                                                      |                   |         |
| <b>código</b>                                                                      | 381504                                                                                                               | <b>referencia</b> | 3TLR271 |
| <b>descripción</b>                                                                 | contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 5.5kW contactos principales 2NO empalme atornillado tipo A11-30-10 |                   |         |

## relés

### relés de potencia

#### con contactos enchufables

#### contacto hembra 6,3mm

|                                                                                     |                                                                                                                   |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                   |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                       | 380955                                                                                                            | <b>referencia</b> | 3RLM076<br>4RELF003 |
| <b>descripción</b>                                                                  | relé FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 N° fabricante 62.82.8.230.0009 250V 2 polos empalme conector Faston 6,3mm |                   |                     |

## transformadores

### transformadores encapsulados

#### PMA

|                                                                                      |                                                                                                                                  |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                  |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                        | 379054                                                                                                                           | <b>referencia</b> | 3TRF150<br>4TRFS022 |
| <b>descripción</b>                                                                   | transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M |                   |                     |



## controladores electrónicos

## DIXELL

## controladores de punto de refrigeración

## versión empotrada



|   |                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                   |                                    |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | <b>código</b>                                              | 402144                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | 3CTL183                            |
|   | <b>descripción</b>                                         | controlador electrónico DIXELL XR60CX -5N0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos |                   |                                    |
|   | <b>accesorios para</b>                                     | 402144                                                                                                                                                                                                   |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 378194            | <b>referencia</b> —                |
|   |                                                            | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos                                                             |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 378551            | <b>referencia</b> —                |
|   | adaptador para reductor medida de montaje 71x29mm          |                                                                                                                                                                                                          |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 379052            | <b>referencia</b> —                |
|   |                                                            | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos                                                         |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 379053            | <b>referencia</b> —                |
|   |                                                            | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos                                                                 |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 379057            | <b>referencia</b> —                |
|   |                                                            | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos                                                                           |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 379064            | <b>referencia</b> —                |
|   |                                                            | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos                                                           |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 379160            | <b>referencia</b> 3SNS131 4SND5111 |
|   |                                                            | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos                                                   |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 379161            | <b>referencia</b> —                |
|   |                                                            | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos                                                     |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 379343            | <b>referencia</b> —                |
|   |                                                            | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos                                                                    |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 379458            | <b>referencia</b> —                |
|   |                                                            | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos                                                        |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 379782            | <b>referencia</b> —                |
|   |                                                            | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm                                              |                   |                                    |
|   |                                                            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                            | 402818            | <b>referencia</b> —                |
|   | llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL |                                                                                                                                                                                                          |                   |                                    |

## SHANGFANG

## accesorios



|   |                    |                                                                                                                                  |                   |                  |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | <b>código</b>      | 379054                                                                                                                           | <b>referencia</b> | 3TRF150 4TRFS022 |
|   | <b>descripción</b> | transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M |                   |                  |

## sensores

## sensores universales

## sondas de temperatura



|   |                    |                                                                                                                                                        |                   |                  |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | <b>código</b>      | 379160                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | 3SNS131 4SND5111 |
|   | <b>descripción</b> | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos |                   |                  |

## electrónicas

## placas electrónicas



|   |                    |                                                |                   |                  |
|---|--------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | <b>código</b>      | 402940                                         | <b>referencia</b> | 3SCH173 4SCH5090 |
|   | <b>descripción</b> | placa base CSK 120 L 124mm An 100mm tipo MIR90 |                   |                  |

## compresores

### SECOP DANFOSS

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  <p>1</p> |                                                                                                                                                                                                      |                   |          |
| <b>código</b>                                                                              | 605113                                                                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | 3CMP2154 |
| <b>descripción</b>                                                                         | compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC18MLX.3 220-240V 50Hz HMBP 14kg 1HP capacidad cilindro 17.68 cm <sup>3</sup> CSR H 219mmWW 947W 1178W 1454W 1780W 2162W 2606WW metodo de test ASHRAE (50Hz) |                   |          |

## ventiladores

### ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

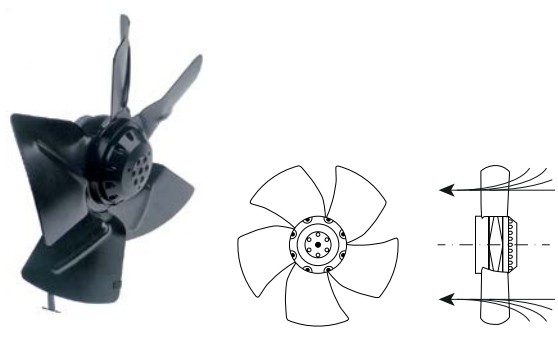
otros

|                                                                                              |                                                                                           |                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|  <p>1</p> |                                                                                           |                   |                                 |
| <b>código</b>                                                                                | 602186                                                                                    | <b>referencia</b> | 3MVN027<br>4MTNM051<br>4MTNM151 |
| <b>descripción</b>                                                                           | motor de ventilador 83-18W 230V 50/60Hz longitud del cable 1050mm 1350/1500rev/min MA-VIB |                   |                                 |

## ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A4E

|                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  <p>1</p> |                                                                                                                                                                  |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                               | 601623                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | 3MOT049<br>4MTVZ004 |
| <b>descripción</b>                                                                          | ventilador A4E315-AC08-19 rodete ventilador ø 315mm palas 5 230V 50Hz 95W 1370rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 3µF     |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                                      | 601623                                                                                                                                                           |                   |                     |
|                                                                                             |                                                                                 | <b>código</b>     | 365137              |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | —                   |
|                                                                                             | condensador capacidad 3µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 56mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.77GF protección |                   |                     |

## evaporadores

### para frigoríficos

específico del fabricante

|                                                                                               |            |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
|  <p>1</p> |            |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                                 | 750213     | <b>referencia</b> | 3EVP416<br>4EVPX101 |
| <b>descripción</b>                                                                            | evaporador |                   |                     |



## C

|                            |   |
|----------------------------|---|
| compresores                | 5 |
| contactores                | 3 |
| controladores electrónicos | 4 |

## E

|              |   |
|--------------|---|
| evaporadores | 5 |
|--------------|---|

## I

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| interruptores pulsantes y pulsadores | 3 |
| interruptores y pulsadores           | 3 |

## M

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| motores refrigeración universales | 5 |
|-----------------------------------|---|

## R

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| relés                           | 3 |
| resistencias                    | 3 |
| resistencias de descongelación  | 3 |
| resistencias para refrigeración | 3 |

## S

|                       |   |
|-----------------------|---|
| sensores              | 4 |
| sensores universales  | 4 |
| sondas de temperatura | 4 |

## T

|                 |   |
|-----------------|---|
| transformadores | 3 |
|-----------------|---|

## V

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ventiladores                   | 5 |
| ventiladores de refrigeración  | 5 |
| ventiladores para frigoríficos | 5 |