



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**TECHNOBLOCK**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



## résistances

### résistances réfrigération

#### résistances de dégivrage



<b>référence</b>	420296	<b>ref. no.</b>	3RST188 4RSBI003
<b>description</b>	résistance 1300W 230V L 1200mm lar. 60mm H 115mm longueur de câble 2000mm tube ø 8.5mm thermoplongeur dégivrage		

## interrupteurs et boutons-poussoirs

### interrupteurs et poussoirs

#### 19x13mm



<b>référence</b>	347692	<b>ref. no.</b>	3INT277 4INTS008
<b>description</b>	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm vert 1NO/ voyant 250V 15A lampe raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105/55°C protection IP65 avec capot		



<b>référence</b>	347691 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	3INT283 4INTS007
<b>description</b>	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 250V 15A lumineux réfrigération raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105/55°C protection IP65 avec capot		

#### pièces détachées 347691



<b>référence</b>	301064	<b>ref. no.</b>	—
<b>description</b>	capot protection pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent dimensions de montage		

<sup>1</sup>lumineux

## contacteurs

### ABB

#### contacteurs de puissance




<b>référence</b>	381504	<b>ref. no.</b>	3TLR271
<b>description</b>	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 5.5kW contacts principaux 2NO raccord à vis type A11-30-10		

## relais

### relais de puissance

#### avec contacts mâles

#### contacts femelles 6,3mm

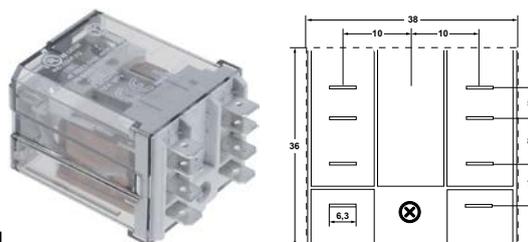

<b>référence</b>	380955	<b>ref. no.</b>	3RLM076 4RELF003
<b>description</b>	relais FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 code fabricant 62.82.8.230.0009 250V 2-pôles raccord cosse mâle 6,3mm		

## transformateurs

### transformateurs encapsulés

#### PMA



<b>référence</b>	379054	<b>ref. no.</b>	3TRF150 4TRFS022
<b>description</b>	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

## régulateurs électroniques

### DIXELL

#### régulateurs électroniques pour réfrigération

##### version à encastrer



<b>1</b>			
<b>référence</b>	402144	<b>ref. no.</b>	3CTL183
<b>description</b>	régulateur électronique DIXELL XR60CX -5N0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
<b>accessoires pour</b>	402144		
	<b>référence</b>	378194	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	378551	<b>ref. no.</b> —
	adaptateur pour réduction dimensions de montage 71x29mm		
	<b>référence</b>	379052	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379053	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379057	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	<b>référence</b>	379064	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379160	<b>ref. no.</b> 3SNS131 4SND5111
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379161	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379343	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	<b>référence</b>	379458	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379782	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		

<b>accessoires pour</b>	402144		
	<b>référence</b>	402818	<b>ref. no.</b> —
	clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL		

## SHANGFANG

#### accessoires



<b>1</b>			
<b>référence</b>	379054	<b>ref. no.</b>	3TRF150 4TRF5022
<b>description</b>	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

## sondes

### sondes universelles

#### sondes de température



<b>1</b>			
<b>référence</b>	379160	<b>ref. no.</b>	3SNS131 4SND5111
<b>description</b>	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

## modules électroniques

### platines



<b>1</b>			
<b>référence</b>	402940	<b>ref. no.</b>	3SCH173 4SCH5090
<b>description</b>	carte mère CSK 120 L 124mm lar. 100mm type MIR90		



## compresseurs

### SECOF DANFOSS

R404a/R507

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



<b>référence</b>	605113	<b>ref. no.</b>	3CMP2154
<b>description</b>	compresseur fréon R404a/R507 type SC18MLX.3 220-240V 50Hz HMBP 14kg 1HP cylindrée 17.68cm <sup>3</sup> CSR H 219mmWW 947W 1178W 1454W 1780W 2162W 2606WW méthode de test ASHRAE (50Hz)		

## ventilateurs

### ventilateurs froids

moteurs froids universels

autres




<b>référence</b>	602186	<b>ref. no.</b>	3MVN027 4MTNM051 4MTNM151
<b>description</b>	moteur ventilateur 83-18W 230V 50/60Hz longueur de câble 1050mm 1350/1500tr/min MA-VIB		

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A4E

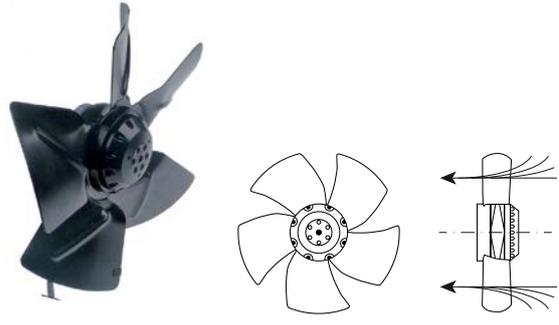

<b>référence</b>	601623	<b>ref. no.</b>	3MOT049 4MTVZ004
<b>description</b>	ventilateur A4E315-AC08-19 hélice ø 315mm palettes 5 230V 50Hz 95W 1370tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant condensateur adaptable 3µF		
<b>accessoires pour</b>	601623		
	<b>référence</b>	365137	<b>ref. no.</b> —
	condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection		

## évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



<b>référence</b>	750213	<b>ref. no.</b>	3EVP416 4EVPX101
<b>description</b>	évaporateur		



**C**

compresseurs	5
contacteurs	3

**É**

évaporateurs	5
--------------	---

**I**

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs et poussoirs	3

**M**

moteurs froids universels	5
---------------------------	---

**R**

régulateurs électroniques	4
relais	3
résistances	3
résistances de dégivrage	3
résistances réfrigération	3

**S**

sondes	4
sondes de température	4
sondes universelles	4

**T**

transformateurs	3
-----------------	---

**V**

ventilateurs	5
ventilateurs froids	5
ventilateurs froids complets	5