



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

TECNODOM

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances réfrigération

résistances de dégivrage



référence	420481	ref. no.	AF52RESEV0607 RCSE700BTMN
description	résistance 360W 230V L 260mm lar. 75mm H 42mm raccord cosse faston 6,3mm longueur de câble 900mm tube ø 8.5mm		

résistances pour évaporation de condensat



référence	420480	ref. no.	AF17RESVASC RCVEC92510W
description	résistance 150W 230V L 420mm lar. 70mm longueur de câble 250mm distance du raccord 70mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm		

cordons chauffants

connection bilatérale

avec cosses



référence	420479	ref. no.	AF10RESPO RFPAC5700
description	cordon chauffant 52W 230V L 5700mm L1 (non chauffant) 2x730mm L2 (chauffant) 4240mm silicone ø 2.7mm		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

CAEM

thermostats de réglage



référence	390790	ref. no.	HETFR50-280
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolé 650mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm angle de rotation 270° 250V		

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	379053	ref. no.	ATserie
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

sondes à cœur



référence	379549	ref. no.	SONCU
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x110mm longueur de câble 3.5m poignée ø 8mm longueur de levier 120x35mm bifilaire L1 120mm L2 130mm		



sondes spécifiques aux fabricants

sondes à cœur




1

référence	379549	ref. no.	SONCU
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde øx110mm longueur de câble 3.5m poignée ø 8mm longueur de levier 120x35mm bifilaire L1 120mm L2 130mm		

modules électroniques

platines



1

référence	403887	ref. no.	ETPV CABT2 SCDAB3/5T
description	kit régulateur électronique pour congélateur armoire L 105mm lar. 95mm		

compresseurs

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605068	ref. no.	AF82ML45TB AF82ML45TG
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML45TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10kg 1/5HP cylindrée 4.5cm ³ CSIR H 175.5mmW 192W 246W 309W 382W 465W 557W 659W 771W méthode de test ASHRAE		



1

référence	605014	ref. no.	AF82ML80TB
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence 601080¹ **ref. no.** VENTILATORECOMP

description ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

 **référence** 550898 **ref. no.** —
câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

 **référence** 692519 **ref. no.** —
grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique

¹avec roulement à billes


ventilateurs froids

moteurs froids universels

accessoires

rotors

aluminium

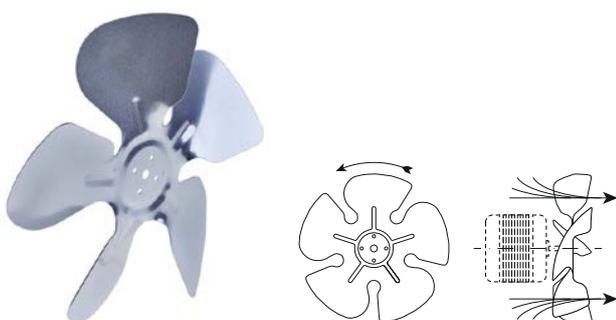

1


référence 601571 **ref. no.** AF83VENCOND

description hélice soufflant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 43mm aluminium

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A4E

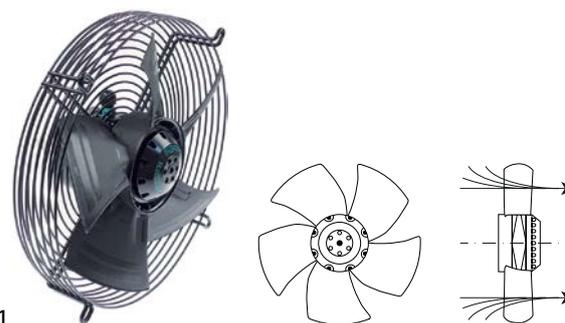

1

référence 602049 **ref. no.** VENTBAST

description ventilateur A4E300-AS72-06 hélice ø 300mm palettes 5 230V 50/60Hz 72/90W ø 340mm dist. fix. 265mm 1320/1500tr/min longueur de câblemm ebm-papst

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines moulées



1

référence 602104 **ref. no.** N/A

description ventilateur tangential COPREL FFL rouleau ø 60mm longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50-60Hz 26W universel palier silicone raccord câble 500mm débit 149m³/h -10 jusqu'à +50°C

charnières

charnières à ressort


universels

INTERKLIMAT

charnières



1



référence	690622	ref. no.	AF07CERN AF07CERN 10 AFCERN1400
description	charnière à ressort série 28L pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensions de montage 22x22mm support 7,5x7,5 appareils froids		

accessoires

autres



1

référence	701619	ref. no.	TZXXA056SX
description	support pour charnière L 120mm		

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé



1

référence	970896	ref. no.	GRPL600
description	grille lar. 530mm P 550mm H 10mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 2 gris		

crémailières et supports

spécifiques au fabricant



1

référence	701483	ref. no.	GL700
description	couple de guides forme L L 650mm lar. 24mm H 28mm pos. de montage à gauche/à droite		



1

référence	692619	ref. no.	GC700
description	couple de guides forme U L 650mm lar. 14mm H 28mm pos. de montage à gauche/à droite		




joins

joins de meuble froid


joins tubulaires

profil 9048


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

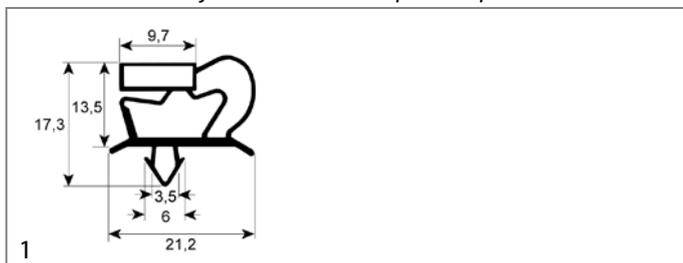


référence	900944	ref. no.	GC3CTGN
description	joint froid profil 9048 lar. 387mm L 177mm dimension d'insertion		

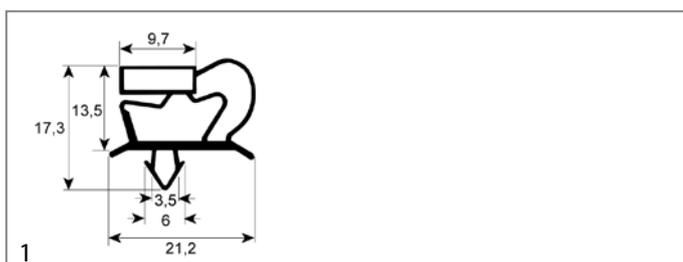


référence	900945	ref. no.	GC2CTGN
description	joint froid profil 9048 lar. 387mm L 292mm dimension d'insertion		

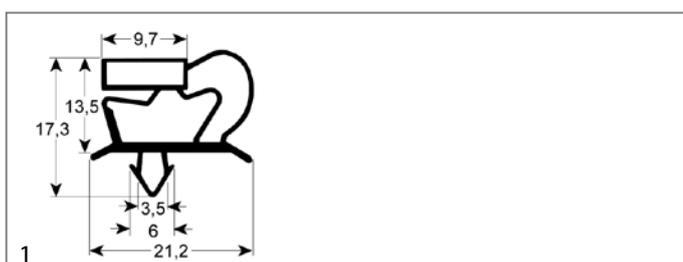


référence	902063	ref. no.	GPTGN
description	joint froid profil 9048 lar. 387mm L 633mm dimension d'insertion		

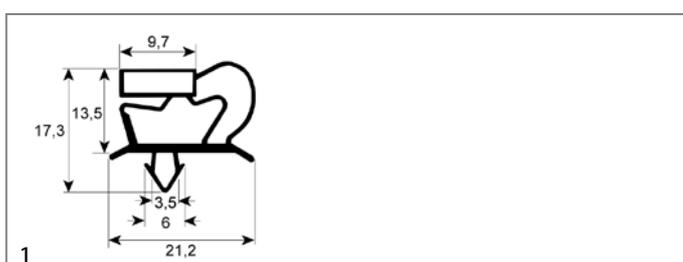


référence	900947	ref. no.	GPTPA
description	joint froid profil 9048 lar. 455mm L 635mm dimension d'insertion		

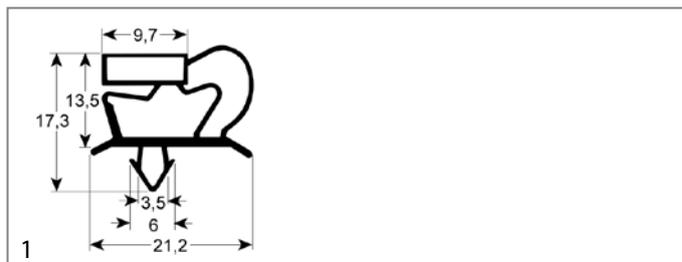


référence	902110	ref. no.	GPA400
description	joint froid profil 9048 lar. 540mm L 1390mm dimension d'insertion		

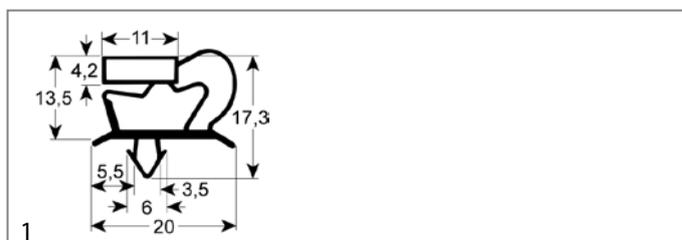


référence	902467	ref. no.	GSA
description	joint froid profil 9048 lar. 621mm L 742mm dimension d'insertion		

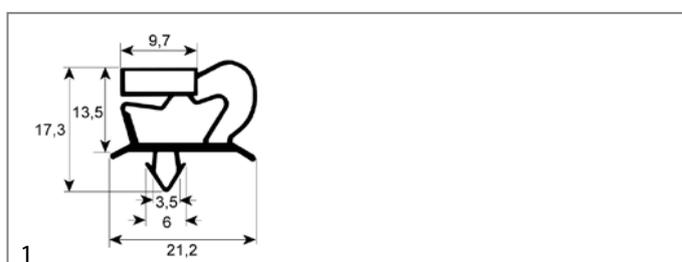

référence	900949	ref. no.	AF07-013 AF09GUAPO AF14EKOMBT GPA GPA Pos. 13
description	joint froid profil 9048 lar. 627mm L 1545mm dimension d'insertion		

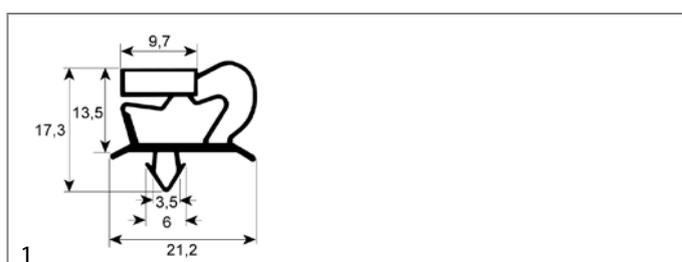


référence	900948	ref. no.	AF08GUASP AF09GUASP
description	joint froid profil 9048 lar. 637mm L 742mm dimension d'insertion		

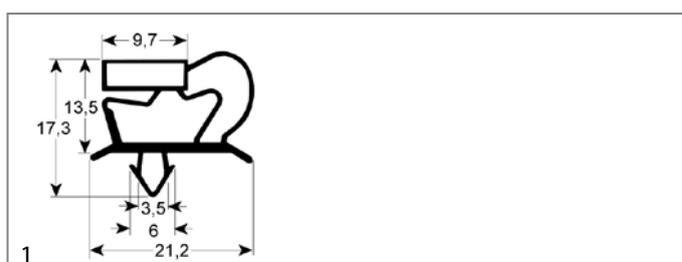

référence	902258	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9048 lar. mm L 2500mm		

joints thermiques

joints porte



référence	902483	ref. no.	FO4NEA0039
------------------	--------	-----------------	------------

description	joint porte profil 2763 L 1800mm adaptable à TECNODOM		
--------------------	---	--	--

C

charnières à ressort	6
compresseurs	4
cordons chauffants	3

G

grilles	6
grilles et crémaillères	6

J

joints de meuble froid	7
joints porte	8
joints thermiques	8
joints tubulaires	7

M

moteurs froids universels	5
---------------------------	---

R

résistances	3
résistances de dégivrage	3
résistances pour évaporation de condensat	3
résistances réfrigération	3

S

sondes	3
sondes à cœur	3
sondes de température	3
sondes universelles	3

T

thermostats	3
-------------	---

V

ventilateurs	5
ventilateurs axiaux	5
ventilateurs froids	5
ventilateurs froids complets	5
ventilateurs tangentiels	5