



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

TEIKOS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances

thermoplongeurs


bride à 3 trous ø47,5mm

 			
référence	415259	ref. no.	843511
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 31mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 240mm gaine thermostat centré non adjacent tube ø 8.5mm dist. trou 64mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	415259		
	référence	510408	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415259		
	référence	510562	ref. no.
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		


 			
référence	418681	ref. no.	843515
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 32mm H 36mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 8mm longueur de gaines thermostat 240mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	418681		
	référence	510408	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	418681		
	référence	510562	ref. no.
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

 			
référence	415258	ref. no.	843512
description	résistance 2700W 230V encastrément ø 47.5mm gaine thermostat excentrique thermoplongeur		
accessoires pour	415258		
	référence	510408	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

accessoires pour	415258		
	référence	521012	ref. no.
	joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc		

 			
référence	418217	ref. no.	843514
description	résistance 2500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 1 L 240mm lar. 30mm H 30mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 205mm gaine thermostat en haut tube ø 6.5mm dist.trou 60mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	418217		
	référence	510408	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	418217		
	référence	510408	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no.
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

avec bride de pression 50 x 26mm

 			
référence	415049	ref. no.	843501
description	résistance 2700W 220V circuits de chauffage 1 bride de pression bride 50x26mm L 273mm lar. 98mm H 23mm L1 50mm L2 223mm B1 30mm B2 33mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 100mm tube ø 6.3mm longueur de raccord 55mm thermoplongeur		
accessoires pour	415049		
	référence	510387	ref. no.
	joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence	510388	ref. no.
	bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		

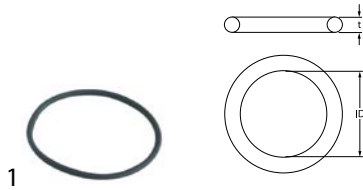
			
référence	419213	ref. no.	843500
description	résistance 2000W 230V L 345mm lar. 30mm B1 115mm tube ø 7mm		
Pour modèles:	TS80		



accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques



référence	528902	ref. no.	839701
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	390065	ref. no.	843621 843625
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 11mm sonde L 28mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° capteur à visser filetage sonde M14x1		



référence	390040	ref. no.	843601
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2040mm tube capillaire isolé 1940mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage



référence	375403	ref. no.	843630
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 15mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301036	ref. no.	844600
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



référence	346474	ref. no.	829533
description	interrupteur neutre dimension extérieure 30x22mm adaptable à interrupteur à bascule		



référence	301078	ref. no.	844507
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 16A à rappel 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		

accessoires pour 301078



référence	301036	ref. no.	844600
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

sans écriture



référence	346297	ref. no.	844307
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 230V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour 346297



référence	301036	ref. no.	844600
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



1

référence	345983	ref. no.	844103	
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot			
accessoires pour	345983			
	référence	301036	ref. no.	844600
	 capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

interrupteurs et poussoirs

28,5x52,6mm



1

référence	347853	ref. no.	844509
description	boutons poussoir double dimensions de montage 28,5x52,6mm noir/jaune 1NO/voyant 250V 16A pompe de vidange raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150/75°C		
pièces détachées	347853		
	référence	345130	ref. no. —
unité de poussoir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	345601	ref. no. —
support élément de signalisation V ø 11mm			
	référence	345602	ref. no. —
socle double dimensions de montage 28,5x52,6mm noir pour boutons-poussoir 23x23mm			
	référence	346246	ref. no. —
capuchon pour voyant lumineux taille 23x23mm jaune			
	référence	359350	ref. no. —
voyant lumineux 230V bleu raccord cosse mâle 6,3mm ø 11mm			

			
référence	347441	ref. no.	844107
description	boutons poussoir double dimensions de montage 28,5x52,6mm noir/vert 1NO/voyant 250V 16A cycle de lavage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	347852	ref. no.	844109
description	combinaison de commutateurs dimensions de montage 28,5x52,6mm noir 2CO 250V 16A horloge raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C		
pièces détachées	347852		
	référence	345602	ref. no. —
	socle double dimensions de montage 28,5x52,6mm noir pour boutons-poussoir 23x23mm		
	référence	345612	ref. no. —
	capuchon aveugle taille 23x23mm noir		
	référence	346231	ref. no. —
	bouton-poussoir taille 23x23mm noir minuterie avec lentille		



1

référence	347851	ref. no.	844113
description	combinaison de commutateurs dimensions de montage 28,5x52,6mm noir/bleu 2NO/voyant 250V 16A régénération raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150/75°C protection IP40		
pièces détachées	347851		
	référence	345601	ref. no. —
support élément de signalisation V ø 11mm			
	référence	345602	ref. no. —
socle double dimensions de montage 28,5x52,6mm noir pour boutons-poussoir 23x23mm			
	référence	345720	ref. no. —
élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	346248	ref. no. —
capuchon pour voyant lumineux taille 23x23mm bleu			
	référence	359350	ref. no. —
voyant lumineux 230V bleu raccord cosse mâle 6,3mm ø 11mm			

			
référence	347440	ref. no.	844309
description	combinaison de commutateurs dimensions de montage 28,5x52,6mm noir/jaune 2NO/voyant 250V 16A avec indicateur interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

30x22mm



1

référence	301036	ref. no.	844600
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

accessoires

pièces intercalaires



1

référence	347442	ref. no.	829535
description	interrupteur neutre noir dimensions de montage 28,5x52,6mm		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



1

référence	345032	ref. no.	844301
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

30x22mm



1

référence	346965	ref. no.	844899
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V jaune		



1

référence	346968	ref. no.	844903
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V jaune/rouge raccord cosse mâle 6,3mm		

minuteries

programmeurs




1

référence	360244	ref. no.	842129
description	minuterie CDC 7803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 20min aliment. 230V code fabricant 7803F1 / 907173 type de moteur M37RN		
pièces détachées	360244		



référence	360119	ref. no.	—
description	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		



1

référence	360404	ref. no.	842125
description	minuterie CDC 7804 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 5min aliment. 230V		
pièces détachées	360404		



référence	360119	ref. no.	—
description	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		



1

référence	360326	ref. no.	842119 842124
description	minuterie CDC 7804F moteurs 1 chambres 4 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm		



1

référence	360562	ref. no.	842127
description	minuterie CDC 7806M moteurs 1 chambres 6 temps de marche 5min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7806M1 type de moteur M37RN tension AC		



1

référence	360405	ref. no.	842121
description	minuterie FIBER P26 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 3min aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm		
Pour modèles:	LS3		

contacteurs

autres

contacteurs de puissance



1

référence	380852	ref. no.	842501 842503
description	contacteur de puissance aliment. 230V puissance ohmique 20A (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord à vis type GHMC3.10		

modules électroniques

platines



1

référence	403537	ref. no.	842134
description	platine lavage L 133mm lar. 82mm pour minuterie		



1

référence	403219	ref. no.	842130
description	platine lavage TS420/TS820 L 73mm lar. 66mm pour minuterie type ELH.0		



1

référence	403572	ref. no.	215032-1
description	platine lave-vaisselle Protech 1113/611 TR10 L 178mm lar. 125mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP



1

référence	370021	ref. no.	843103	
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc			
pièces détachées	370021			
	référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour	370021			
	référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 370021				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance $\pm 15\%$				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance $\pm 15\%$				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance $\pm 15\%$				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance $\pm 15\%$				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance $\pm 15\%$				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance $\pm 15\%$				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$				



composant per elettrodomestici



1

référence	370017	ref. no.	843101	
description électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar				
pièces détachées 370017				
	référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour 370017				
	référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370017				
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

pièces détachées 500296				
	référence	521226	ref. no.	—
	rotor ø 72mm H 19mm filetage M7D arbre ø 11mm L. arbre 29mm palettes 3			
	référence	521521	ref. no.	—
	couverture de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 28mm sortie ø 28mm pression secondaire 13mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 93mm int. ø 76mm hauteur intérieur 31mm			
	référence	532490	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 72.69mm Q 1 pc			

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal

1				
référence	541251	ref. no.	843303	
description	pressostat gamme de pression 55/20mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm			

pompes

pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)

pompes

1

référence	500296	ref. no.	841145	
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C903 230V 50Hz phases 1 0.11kW 0.15CV L 200mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF pression secondaire 13mm pression secondaire fermé ALBA PUMPS (C&A)			
pièces détachées	500296			
	référence	365012	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510692	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contre-écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 14mm			

1

référence	500302	ref. no.	841161
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type C12002 230/400V 50Hz phases 3 0.55kW 0.75CV L 320mm sens de marche à droite pression secondaire 12mm pression secondaire fermé ALBA PUMPS (C&A)		
pièces détachées	500302		
	référence	510551	ref. no. 841519
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	510620	ref. no. —
	rotor ø 109mm H 27mm sens de marche à droite filetage M8G palettes 6		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521536	ref. no. —
	couverture de pompe ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm		



1

référence	500308	ref. no.	841181
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type C2002 230/400V phases 3 1.1kW 1.5CV L 325mm sens de marche à droite pression secondaire 12mm pression secondaire fermé ALBA PUMPS (C&A)		
pièces détachées	500308		
	référence	510551	ref. no. 841519
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	510620	ref. no. —
	rotor ø 109mm H 27mm sens de marche à droite filetage M8G palettes 6		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521536	ref. no. —
	couvercle de pompe ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm		

FIR

pompes



1

référence	500035	ref. no.	841151
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1293.1402 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 295mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR entrée ø 63mm sortie ø 48mm		
pièces détachées	500035		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510601	ref. no. —
	rotor ø 103mm H 25mm sens de marche à droite filetage M8G logement ø 12.2mm palettes 6		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521513	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

LGB



1

référence	500494	ref. no.	841147
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF130DX 230V 50Hz phases 1 0.3kW 0.4CV L 200mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF LGB		
pièces détachées	500494		
	référence	365012	ref. no. —
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510703	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521107	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 26mm pression secondaire 12mm int. ø 77mm		
	référence	521228	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 17mm sens de marche à gauche filetage M7D arbre ø 13mm L. arbre 12mm palettes 3		
	référence	528800	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc		



1

référence	500474	ref. no.	841110
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.7kW 0.95CV L 215mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500474		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

pièces détachées	500474		
	référence	509020	ref. no. —
	rotor ø 104mm H 25mm M8G		
	référence	510703	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521547	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm		
	référence	532623	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		



1

référence	500486	ref. no.	841112
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type ZF400VSX 230V 50Hz phases 1 0.7kW 0.95CV L 255mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500486		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	509020	ref. no. —
	rotor ø 104mm H 25mm M8G		
	référence	510703	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	512404	ref. no. —
	support dist. fix. 130mm		
	référence	521058	ref. no. —
	protection hélice adaptable à LGB int. ø 138mm ø ext. 142mm H 59mm plastique		
	référence	521547	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm		
	référence	532623	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		



1

référence	500943	ref. no.	841114
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type ZF522VSX 230V 50Hz phases 1 0.7kW 0.95CV L 250mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500943		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510551	ref. no. 841519
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	510694	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 1 14mm		
	référence	521239	ref. no. —
	rotor ø 110mm H 26mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 19.5mm L. arbre 17mm logement ø 8.2mm palettes 6		
	référence	521536	ref. no. —
	couvercle de pompe ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm		

pompes de vidange

ASKOLL



1

référence	500054	ref. no.	461400 841193
description	pompe de vidange entrée ø 24mm sortie ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type R113		

GRE



1

référence	500039	ref. no.	841104
description	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm 190W 230V 50Hz GRE		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

TEIKOS

corps de la bonde/corps de bonde



1

référence	507423	ref. no.	826513
description	écrou		



1

référence	513057	ref. no.	839597
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 28.3mm Q 1 pc		



1

référence	528339	ref. no.	839599
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 40.95mm Q 1 pc		



1

référence	507419	ref. no.	835105
description	pilette coudée filetage 3/4" tuyau ø 25mm		

1

référence	507422	ref. no.	825363
description	pilette filetage 1" H 36mm tuyau ø 28mm		
accessoires pour	507422		

référence	507423	ref. no.	826513
------------------	--------	-----------------	--------

écrou

			
1			
référence	507424	ref. no.	835107
description	pilette filetage 1 1/4" - 2" H 87mm int. ø 44mm		

			
1			
référence	507420	ref. no.	835111
description	pilette filetage 3/4" int. ø 22mm		

<

			
1			
référence	504218	ref. no.	837101
description	filtre circulaire ø 80mm H 34mm		
Pour modèles:	TS820		

trop-pleins			
			
1			
référence	517335	ref. no.	453303 835113
description	trop-plein L 120mm ø 22mm		

			
1			
référence	510765	ref. no.	453307
description	trop-plein L 140mm ø 40mm		

			
1			
référence	517334	ref. no.	835109
description	trop-plein L 210mm ø 40mm		

			
1			
référence	510754	ref. no.	453301
description	trop-plein L 66mm ø 22mm		

réservoirs

bacs à sel



1

référence	510929	ref. no.	843405
description bac à sel ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm hauteur totale 157mm			
pièces détachées 510929			
	référence	506015	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc			
	référence	510018	ref. no. —
écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm			
	référence	524177	ref. no. —
couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm			
accessoires pour 510929			
	référence	510071	ref. no. —
joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc			
	référence	510654	ref. no. —
joint H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	référence	510883	ref. no. —
joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc			

plateaux tournants

accessoires



1

référence	519422	ref. no.	823301
description boulon de palier			



1

référence	519421	ref. no.	825553
description douille pour plateau tournant ø 32mm			

cartouches adoucisseur

colonnes adoucisseur



1

référence	530000	ref. no.	843401 843403
description adoucisseur quadruple L 380mm lar. 180mm			

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	510762	ref. no.	833513
description réservoir à air			
accessoires pour 510762			
	référence	510764	ref. no. 839331
joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	511453	ref. no. 833517
embout tuyau			
	référence	528223	ref. no. 839711
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc			

accessoires pour réservoir à air



1

référence	511453	ref. no.	833517
description embout tuyau			

raccords filetés



1

référence	507383	ref. no.	847701
description	raccord fileté pour filtre		

système de bras de rinçage



1

référence	524935	ref. no.	449331 849331
description	axe rinçage pos. de montage en bas ø 15mm L 200mm		



1

référence	524936	ref. no.	855250
description	bague de glissement pour bras de lavage pos. de montage 1/3 en bas ø ext. 46mm int. ø 38mm épaisseur 6.8mm		



1

référence	517328	ref. no.	440100
description	coussinet de bras de lavage		



1

référence	517831	ref. no.	825721
description	coussinet de bras de lavage ø 60mm H 78mm filetage M15x1		



1

référence	507514	ref. no.	826523
description	écrou filetage M15x1 H 7.5mm laiton OC 22 int. ø 19.8mm hauteur intérieur 1.7mm Q 1 pc		



1

référence	517327	ref. no.	825697
description	écrou pour support bras de lavage		



1

référence	517330	ref. no.	425105 825885
description	entretoise pour bras de lavage ø 60mm L 102mm pos. de montage en bas inox		



1

référence	517331	ref. no.	425101 825881
description	entretoise pour bras de lavage ø 60mm L 30mm pos. de montage en haut inox		



1

référence	517329	ref. no.	826541
description	joint		



1

référence	517326	ref. no.	825695
description	support bras de lavage		
pièces détachées	517326		
	référence	517327	ref. no. 825697
	écrou pour support bras de lavage		



système de bras de rinçage (triés par fabricant)

TEIKOS



1

référence	507542	ref. no.	441109
description bras de lavage L 390mm gicleurs 6 encastrément ø 42.3mm pos. de montage en bas			



1

référence	517324	ref. no.	441107
description bras de lavage L 480mm gicleurs 8 encastrément ø 42.3mm pos. de montage en haut/en bas			



1

référence	507543	ref. no.	443105
description bras de rinçage L 360mm gicleurs 4 pos. de montage en bas			



1

référence	507438	ref. no.	443125
description bras de rinçage L 450mm gicleurs 4			



1

référence	517325	ref. no.	443121 443123
description bras de rinçage pos. de montage en haut/en bas L 450mm gicleurs 4 encastrément ø 13.5mm			

divers



1

référence	510785	ref. no.	826303
description diffuseur trou ø 2.5mm H 3.5mm ø 18.5mm			



1

référence	510784	ref. no.	826125
description gicleur de lavage			



1

référence	510786	ref. no.	826110
description gicleur de rinçage			



1

référence	507417	ref. no.	825691
description support bras de lavage pos. de montage en bas ø 56mm H 68mm			



1

référence	507513	ref. no.	825720
description support bras de lavage pos. de montage en bas ø 60mm D1 ø 42mm D2 ø 40mm H 120mm int. ø 30mm			

			
1			
référence	507418	ref. no.	440102
description	coussinet de bras de lavage pos. de montage en bas H 68mm		

tiges de bras de rinçage

			
1			
référence	507421	ref. no.	449327 849327
description	tige de bras de rinçage pos. de montage en bas ø 15mm H 146mm filetage M15x1		

pieds d'appareil et embouts


pieds vissés


			
1			
référence	701283	ref. no.	829313
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 35mm ø 35mm H 34mm Q 1 pc		


joints


joints toriques


EPDM


			
1			
référence	510551	ref. no.	841519
description	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		

			
1			
référence	540682	ref. no.	839593
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 18.77mm Q 1 pc		

			
1			
référence	513057	ref. no.	839597
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 28.3mm Q 1 pc		

			
1			
référence	528223	ref. no.	839711
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		

			
1			
référence	529251	ref. no.	839709
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.08mm Q 1 pc		

			
1			
référence	532453	ref. no.	839705
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 1 pc		

			
1			
référence	502036	ref. no.	839713
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 28.25mm Q 1 pc		

			
1			
référence	528339	ref. no.	839599
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 40.95mm Q 1 pc		

			
1			
référence	528902	ref. no.	839701
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc		



			
référence	532652	ref. no.	839707
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 71.44mm Q 1 pc		

			
référence	510302	ref. no.	839595
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc

			
référence	510764	ref. no.	839331
description	joint plat caoutchouc ø ext. 24mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

doseurs

pompes doseuses

MICRODOS

version à encastrer

avec commande temporisée

			
référence	361000	ref. no.	843895
description	doseur MICRODOS commande temporisée 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m horizontal/vertical type MP3-T période de dosage 1-25s		
pièces détachées	361000		
	référence	361284	ref. no. —
	tuyau pompe nettoyant int. ø 6.25mm ø ext. 10.55mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau Santoprene avec raccords Shore 55°		
	référence	361514	ref. no. —
	dévidoir tuyau nettoyant type de tuyau Santoprene beige		
	référence	361549	ref. no. —
	tuyau pompe nettoyant int. ø 6mm ø ext. 10.5mm tuyau ø 10.5mm tuyau ø 6mm type de tuyau Santoprene L 1000mm matériel dosage Q 1m Shore 55°		

pompes à diaphragme

aspiration automatique

SEKO

			
référence	361217	ref. no.	843901 843911 844905
description	doseur type DIB3E produit de rinçage refoulement 0-3cm³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm SEKO		
pièces détachées	361217		
	référence	361301	ref. no. —
	embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E		
	référence	361302	ref. no. —
	douille de valve pour type DIB3E/DIB5E		
	référence	361304	ref. no. —
	joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E		
	référence	361305	ref. no. —
	disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P		
	référence	361306	ref. no. —
	membrane pour type DIB3E/DIB5E ø 49mm trou ø 5mm		
	référence	361307	ref. no. —
	membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P		
	référence	361481	ref. no. —
	valve à lèvres pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E		
accessoires pour	361217		
	référence	361240	ref. no. —
	embout tuyau 1 voie tuyau ø 6mm plastique raccord M10x1		
	référence	361241	ref. no. —
	embout tuyau 1 voie tuyau ø 9mm plastique raccord M10x1		

divers

			
référence	361370	ref. no.	843915
description	doseur type modèle 2 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm		
pièces détachées	361370		
	référence	361307	ref. no. —
membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P			
	référence	361459	ref. no. —
embout tuyau ø 6mm pour doseur			

aspiration automatique avec pression secondaire

GERMAC

type 1000

			
référence	361519	ref. no.	843917
description	doseur type 1000 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie M10x1 raccord de pression ø M10x1 FI pour tubes ø 6mm raccordement aspiration ø PVC 4x6mm pression secondaire 11mm bille de retenue PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/A3		
pièces détachées	361519		
	référence	361550	ref. no. —
embout tuyau tuyau ø 4x6mm			
	référence	361551	ref. no. —
ressort de compression fil ø 1mm			
	référence	361703	ref. no. —
embout tuyau filetage M10x1 laiton raccord de tube ø 4x6mmmm			
	référence	361705	ref. no. —
joint pour embout tuyau M12x1			
	référence	510298	ref. no. —
valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5			
accessoires pour	361519		
	référence	361553	ref. no. —
membrane EPDM			
	référence	361700	ref. no. —
embout tuyau tournant tuyau ø 4x6mm plastique raccord M10x1			

accessoires pour	361519		
	référence	361702	ref. no. —
embout tuyau laiton tuyau ø 4x6mm			
	référence	361704	ref. no. —
embout tuyau laiton droit filetage M12x1 tuyau ø 11mm Q 1 pc			
	référence	510296	ref. no. —
membrane silicone			
	référence	520090	ref. no. —
tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent			
	référence	520091	ref. no. —
tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent			

tuyaux

tuyaux formés

forme L

1

référence	530088	ref. no.	833115
description	tuyau formé embout A ø ext. 33mm embout A int. ø 28mm AD2 ø 33mm ø embout B 28mm pour pompe de lavage L 185mm forme L Q 1 noir		

1

référence	530772	ref. no.	833116
description	tuyau formé embout A ø ext. 36mm embout A int. ø 27mm AD2 ø 36mm ø embout B 28mm L 180mm pour pompe de lavage		



avec branchement



1

référence	530801	ref. no.	833113
description	tuyau formé int. ø 15/50mm ø ext. 25/63mm L 72mm droit avec branchement		

B

bagues d'étanchéité 18

C

contacteurs 7

D

doseurs 18

É

électrovannes 7

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs et poussoirs 5

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J

joints toriques 17

L

lampes 6

M

microrupteurs 6

minuteries 6

P

pompes 9

pompes de lavage et de rinçage 9

pompes de vidange 12

pressostats 9

programmeurs 6

R

résistances 3

T

thermoplongeurs 3

thermostats 4

thermostats de réglage 4, 4

tuyaux 19

tuyaux formés 19

V

voyants lumineux 6

voyants lumineux complets 6