



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

THERMA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
1			
référence	415350	ref. no.	OK4982
description	résistance 1600W 400V circuits de chauffage 1 L 610mm lar. 180mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" résistance à sec bain-marie dist. fix. 173mm		

			
1			
référence	415356	ref. no.	OK4863
description	résistance 2750W 400V circuits de chauffage 1 L 538mm lar. 618mm L1 58mm L2 480mm B1 523mm B2 95mm dist. fix. 86.5mm tube ø 8.5mm raccord M4 résistance à sec		

résistances pour bain-maries


			
1			
référence	415350	ref. no.	OK4982
description	résistance 1600W 400V circuits de chauffage 1 L 610mm lar. 180mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" résistance à sec bain-marie dist. fix. 173mm		


			
1			
référence	415624	ref. no.	OK4984
description	résistance 2400W 400V circuits de chauffage 1 L 605mm lar. 380mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 résistance à sec bain-marie Hmm dist. fix. 374mm		


résistances pour grillades

			
1			
référence	415624	ref. no.	OK4984
description	résistance 2400W 400V circuits de chauffage 1 L 605mm lar. 380mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 résistance à sec bain-marie Hmm dist. fix. 374mm		

résistances de fourneaux à grande table

			
1			
référence	415576	ref. no.	OK4814
description	résistance 1335W 400V L 320mm lar. 275mm H 76mm circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm pos. de montage centré longueur de raccord 18mm raccord cosse mâle résistance à sec aliment. 400V		

			
1			
référence	420291	ref. no.	OK4855
description	résistance 1505W 440V L 350mm lar. 300mm H 95mm circuits de chauffage 1 tube ø 6.5mm pos. de montage extérieur longueur de raccord 22mm raccord M5		

			
1			
référence	418701	ref. no.	OG2883
description	résistance 4000W 400V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 330mm H 80mm tube ø 8.5mm B1 92.5mm B2 145mm raccord borne à vis spires 7		



résistances pour sauteuses basculantes



1

référence	415747	ref. no.	N/A
description	résistance sauteuse basculante 2500W 230V L 518mm lar. 95mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm longueur de câble 215mm distance du raccord 87mm		



1

référence	415355	ref. no.	OK4810
description	résistance sauteuse basculante 2500W 230V L 612mm lar. 130mm H 8.5mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm longueur de câble 750mm longueur de raccord 17mm distance du raccord 122mm		

résistances salamandres/toasteurs



1

référence	415559	ref. no.	OK4777
description	résistance 2100W 400V circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 217mm H 20mm filetage M14x1,25 dist. fix. 210mm longueur de raccord 14mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous résistance à sec		



1

référence	415558	ref. no.	OK4784
description	résistance 2600W 400V L 361mm lar. 310mm H 30mm filetage M14x1,5 dist. fix. 280mm longueur de raccord 34mm tube ø 8.5mm raccord M4 fixation à 2 trous résistance à sec		

accessoires pour 415558



référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			



référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			



référence	520230	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			



référence	521101	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc			



référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

radiants céramiques

245x60mm



1

référence	415104	ref. no.	0A2843
description	radiant céramique 1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		

pièces détachées 415104



référence	415109	ref. no.	—
ressort de serrage			

accessoires pour 415104




référence	415110	ref. no.	—
réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm			

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm



1



référence	415063	ref. no.	OC5336
description	résistance 17000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauff- fage 3 L 590mm lar. 29mm H 38mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 4mm longueur de gaines thermostat 225mm gaine thermostat centré tube ø 8.5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		


accessoires pour 415063





référence	510408	ref. no.	067620
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			



référence	510562	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

 			
référence	415066	ref. no.	OL1849
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 3 L 310mm lar. 30mm H 36mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6,3mm dist. trou 64mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	415066		
	référence	510408	ref. no. 067620
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415066		
	référence	510408	ref. no. 067620
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

 			
référence	415668	ref. no.	OK3789
description	résistance 2625W 230V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 1 L 190mm lar. 41mm H 54mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 170mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6,3mm dist. trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	415668		
	référence	510408	ref. no. 067620
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415668		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø57,5mm			
 			
référence	418779	ref. no.	OL1630
description	résistance 9000W 230V encastrément ø 57,5mm circuits de chauffage 3 L 340mm lar. 52mm H 54mm tube ø 8,5mm dist. trou 72mm trou ø 8mm avec fusible intégré INCOLOY		
pièces détachées	418779		
	référence	510409	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

avec bride ronde ø 47,5mm			
			
référence	418782	ref. no.	OK4734
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 L 330mm lar. 43mm H 33mm tube ø 6,3mm gaines pour thermostat ø 6,25mm longueur de gaines thermostat 203mm nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 47,5mm avec protection de température		
accessoires pour	418782		
	référence	510408	ref. no. 067620
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

avec bride ronde ø 57,5mm			
			
référence	418983	ref. no.	OK7530
description	résistance 12000W 220V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57,5mm L 455mm lar. 40mm H 30mm raccord M5 thermoplongeur tube ø 6,3mm longueur de raccord 20mm gaines pour thermostat ø 6mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 290mm gaine thermostat en haut lave-vaisselle		

			
référence	418982	ref. no.	OL1833
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57,5mm L 455mm lar. 40mm H 32mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6,3mm gaines pour thermostat ø 6mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 290mm gaine thermostat en haut lave-vaisselle		

			
référence	418615	ref. no.	OL1859
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø bride ronde ø 57,5mm L 440mm lar. 35mm H 55mm bride ronde thermoplongeur tube ø 6,2mm H1 20mm H2 35mm L1 40mm L2 400mm		
pièces détachées	418615		
	référence	510409	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
accessoires pour	418615		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6,5mm pour résistance		



3/4"



référence	415580	ref. no.	OG0334
description	résistance 5000W 400V circuits de chauffage 1 L 404mm lar. 23mm H 80mm longueur de câble 400mm longueur de raccord 85mm thermoplongeur bride fileté H1 52mm H2 28mm filetage 3/4"		
accessoires pour	415580		
	référence	510403	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	510421	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour filetage 3/4"		
	référence	520234	ref. no. —
	écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc		



référence	415072	ref. no.	048086
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 83mm H 25mm filetage M14x1 dist. fix. 75mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur		
accessoires pour	415072		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	521133	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	550261	ref. no. —
	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

RÉSISTANCES/PLAQUES DE CUISSON THERMA

corps à rayonnement

quadratique



référence	490008	ref. no.	OK0589
description	corps à rayonnement L 300mm lar. 300mm 4000W 400V circuits de chauffage 2 raccords 3 quadratique type raccord cosse mâle 6,3mm sans détecteur de casserole EGO		
pièces détachées	490008		
	référence	499157	ref. no. —
	tube protecteur pour sonde de température céramique L 297mm ø ext. 7mm int. ø 5mm		



référence	416999	ref. no.	005942
description	corps à rayonnement rectangulaire 5000W 230V L 410mm lar. 280mm circuits de chauffage 3 raccords 3x 2 IRCA pour friteuse		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement



référence	490056 ¹	ref. no.	052198
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		


¹avec protection

 			
1			
référence	490057 ¹	ref. no.	OK4756
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

			
1			
référence	490187	ref. no.	OG0233
description	plaque de cuisson mesures 350x400mm 4500W 380V avec système anti-écoulement		

basculants

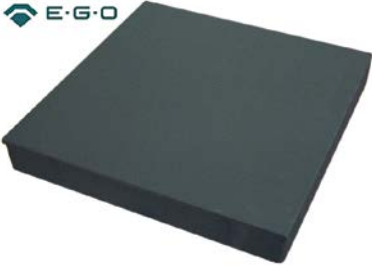 			
1			
référence	490090	ref. no.	OK0381
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm quadratique		

autres

			
1			
référence	490165	ref. no.	OK4760
description	plaque de cuisson mesures 350x400mm 4000W 400V raccord 2x3		

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

			
1			
référence	490021	ref. no.	003931
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

accessoires

fixations

			
1			
référence	550129	ref. no.	OG4300
description	vis de palier pour plaque de cuisson basculante droit filetage M12x80		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

 			
1			
référence	380015	ref. no.	OC1605
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
1			
référence	390138	ref. no.	048887
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 112°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3		
accessoires pour	390138		
	référence	504736	ref. no. —
 support pour thermostat contact			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	390138			
	référence	550388	ref. no.	—
	support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8			

thermostats contact



1

référence	390101	ref. no.	048487
description	thermostat contact dist.trou 38mm temp. déconnexion 53°C 1CO 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



1

référence	375871	ref. no.	0E5032
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2930mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° H 40mm lar. 35mm P 30mm		



1

référence	375505	ref. no.	0H2049
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1

référence	375810	ref. no.	0H9843
description	thermostat t.max. 80°C temp. d'utilisation pré-réglé 80°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 7.5mm sonde L 30.5mm tube capillaire 810mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm		

série 55.34_



1

référence	375022	ref. no.	0H6127
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		




1

référence	375766	ref. no.	002587
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 120-190°C 3-pôles 1CO/2NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375763	ref. no.	0KW841
description	thermostat t.max. 206°C temp. d'utilisation 120-206°C 3-pôles 1CO/2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375038	ref. no.	0H6217
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375038		
	référence	110123	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		




référence	375621	ref. no.	0K8421
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		



référence	390038	ref. no.	0KI260
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 6mm sonde L 215mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe Lmm		

thermostats de sécurité

série 55.13_



référence	375854	ref. no.	0E5086
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 126°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm température d'encenchement 120°C sonde		




référence	375106	ref. no.	0H6142
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 190°C 1-pôles 16A sonde ø 3.1mm sonde L 178mm tube capillaire 350mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		

série 55.31_




référence	375108	ref. no.	052331
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 3-pôles 1x20/2x0,5A sonde ø 6mm sonde L 157mm tube capillaire 1230mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		

série 55.32_




référence	375394	ref. no.	0K3967
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 1350mm presse étoupe M9x1 sonde inox		



référence	375150	ref. no.	0H6219
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 145°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 178mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde		




référence	375455	ref. no.	002730
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 1-pôles 16A sonde ø 11mm sonde L 16mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		



référence	390141	ref. no.	006826
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire


série 55.10/19_



référence	390052	ref. no.	052330
description	thermostat t.max. 185°C temp. d'utilisation 90-185°C 1-pôles 1NO 15A sonde ø 4mm sonde L 229mm tube capillaire 2500mm tube capillaire isolé 1200/200mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

série 55.13_

E·G·O



référence	375053	ref. no.	OK5023
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO/2NO		


série 55.34_

E·G·O



référence	375877	ref. no.	OG2529
description	thermostat t.max. 530°C temp. d'utilisation 100-530°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe positionnement de l'axe 90° angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 0-1 avec commutateur auxiliaire		

E·G·O



référence	390919	ref. no.	077018015428
description	thermostat temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 292mm tube capillaire 2300mm tube capillaire isolé 2260mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25.5mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 49.41015.500		

pièces détachées 390919



référence	300002	ref. no.	0A2134
------------------	--------	-----------------	--------

commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique



référence	550059	ref. no.	0A2205
------------------	--------	-----------------	--------

étrier de raccordement court pour interrupteur Q 1 pc

accessoires

accessoires pour presses étoupes

vis de serrage



1

référence	504738	ref. no.	067899
description	raccord fileté pour sonde filetage M12x1 int. ø 6.3mm L 18mm		

accessoires pour 504738



référence	528485	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		

étriers de raccordement



1

référence	550059	ref. no.	0A2205
description	étrier de raccordement court pour interrupteur Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



1

référence	301014	ref. no.	OK6805
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm cosse mâle 6,3mm		

30x22mm



1

référence	301091	ref. no.	OK7092
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 400V 10A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347006	ref. no.	OK5144
description	microrupteur avec levier 250V 1NO raccord avec câble température ambiante max. 85°C		



1

référence	345254	ref. no.	046286
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 60g longueur de levier 58mm		



1

référence	346072	ref. no.	0E0209
description	microrupteur avec levier 250V 6A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C longueur de levier 71mm		



1

référence	345049	ref. no.	OK3764
description	microrupteur avec levier CO raccord cosse mâle		

actionnement par levier à galet

forme spéciale



1

référence	347008	ref. no.	0E5629
description	microrupteur avec levier à galet 250V 5A 1CO raccord câble température ambiante max. 85°C longueur de levier 20mm		

actionnement par goupille

M10



1

référence	345032	ref. no.	OKI395
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		

M12



1

référence	347009	ref. no.	OK7633
description	microrupteur avec goupille filetage M12x1 380V 20A 1CO raccord à vis température ambiante max. 85°C		

forme spéciale



1

référence	345777	ref. no.	004288
description	microrupteur		

fins de course


TELEMECANIQUE (EFA)



1

référence	346807	ref. no.	OK4382
description	interrupteur de position plastique 1NO/1NC 400V 3A L 116,7mm lar. 40mm H 36mm protection IP67 force de actionnement: 1800g raccord fileté M19 dist. fix. 30x60mm		

interrupteurs à flotteur

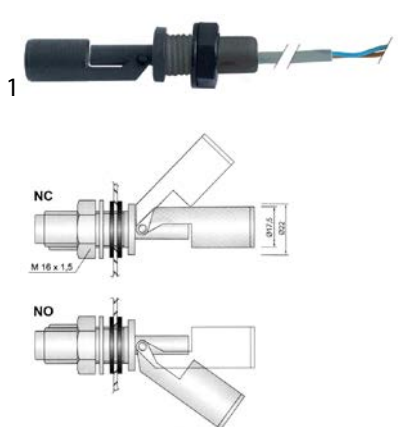
			
référence	345484	ref. no.	0E5808
description	interrupteur à flotteur filetage M16x1,5 1NO ou 1NC ø 17.5mm L 92mm encastrément ø 16mm 250V 1A câble longueur de câble 2000mm		

commutateurs à cames


marche-arrêt

			
référence	300218	ref. no.	0E5222
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 6NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

4 temps

			
référence	300007	ref. no.	0H6602
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 4 temps céramique		

7 temps

			
référence	300237	ref. no.	18005022
description	commutateur à cames 7 temps axe ø 6x4,6mm axe L 23mm température ambiante max. 150°C		

			
référence	300004	ref. no.	0K6627
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps céramique		

			
référence	300106	ref. no.	0A2022
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		

avec potentiomètre

			
référence	346984	ref. no.	0K5063
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord câble 2400mm longueur de câble 2400mm 50kOhm céramique		

commutateurs auxiliaires



1			
référence	300080	ref. no.	026945
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A sé- quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
accessoires pour	300080		
	référence	551456	ref. no.
			—
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		




1			
référence	300002	ref. no.	0A2134
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A sé- quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		



1			
référence	300200	ref. no.	054375
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A sé- quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		

autres



1			
référence	300221	ref. no.	0E5131
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 1-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

commutateurs rotatifs

GOTTAK



1			
référence	300219	ref. no.	0E5132
description	interrupteur 3 positions de commutation 3NO séquence des opéra- tions 0-1 poussoir 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

KRAUS & NAIMER

commutateurs rotatifs



1			
référence	301206	ref. no.	0K4923
description	commutateur rotatif 4 0-1-2-3 jeux de contacts 8 type CA11- AT08A188 690V 7.5A axe ø 4,8x6mm axe L 18mm axe ronde raccord à vis indice 37/000100 désignation 7BC540		


autres



1			
référence	346390	ref. no.	0K4925
description	commutateur rotatif jeux de contacts 1 2 0-1 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm dimensions de montage 25x25mm		


microrupteurs magnétiques

35x22mm

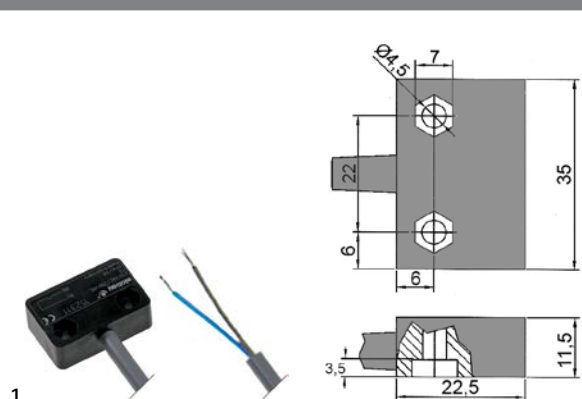


référence	347003	ref. no.	OK7171
description	microrupteur magnétique L 35mm lar. 22mm 1NO 230V 1A 60W		

36x26mm

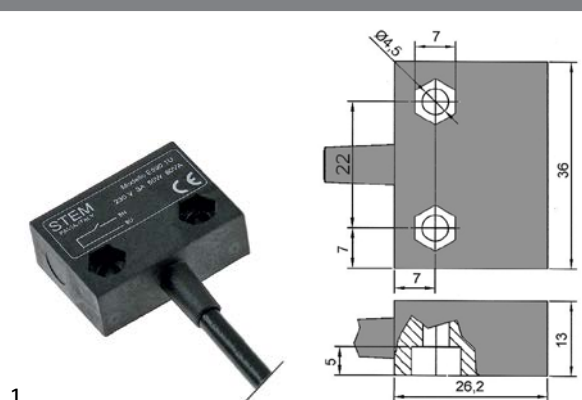


référence	346998	ref. no.	049966
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 26mm 1NO 230V 3A P max. 60W raccord câble longueur de câble 2000mm		
accessoires pour	346998		
	référence	347001	ref. no. 088361
	aimant ømm L 23mm H 18mm lar. 16mm int. ømm ø ext.mm M5		

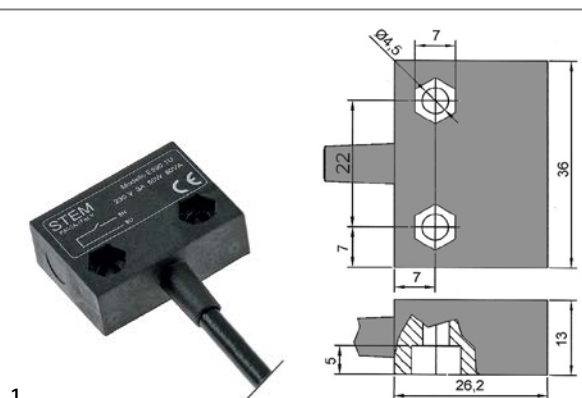

référence	347000	ref. no.	049967
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 26mm 1NO 230V 3A P max. 60W raccord câble longueur de câble 5500mm		

accessoires

aimants

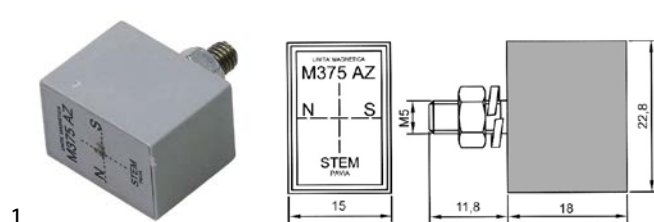

référence	347001	ref. no.	088361
description	aimant ømm L 23mm H 18mm lar. 16mm int. ømm ø ext.mm M5		

autres



référence	347830	ref. no.	769045-01
description	interrupteur pour marmite basculante avec potentiomètre		
accessoires pour	347830		
	référence	347831	ref. no. —
	butée pour interrupteur axe ø 6x4,6mm		

commandes de contrôle et signalisation

ampoules



référence	359606	ref. no.	OK2043
description	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359606		
	référence	359832	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359853	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	359807	ref. no.	OK9110
description	ampoule électrique douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparent		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	346984	ref. no.	OK5063
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord câble 2400mm longueur de câble 2400mm 50kOhm céramique		



1

référence	402070	ref. no.	OG0317
description	potentiomètre 10kOhm angle de rotation 360° axe ø 6x4,6mm axe L 18mm raccord cosse mâle 2,8mm filetage M10x0,75 filetage L 9mm		



1

référence	402071	ref. no.	OG2907
description	potentiomètre longueur de câble 1200mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)



1

référence	359123	ref. no.	004896
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert ronde Q 1 pc		
accessoires pour	359123		
	référence	359132	ref. no.
	—		
	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



1

référence	359133	ref. no.	OKI362
description	élément de signalisation 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359807	ref. no.	OK9110
description	ampoule électrique douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparent		

veilleuses



1

référence	359606	ref. no.	OK2043
description	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		

accessoires pour		359606		
	référence	359832	ref. no.	—
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359853	ref. no.	—
	douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			



1

référence	359602	ref. no.	OH7036
description	lampe néon douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm		



1

référence	359603	ref. no.	OH7037
description	lampe néon douille E14 380V transparent ø 14mm L 30mm		

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot à vis



1

référence	359378	ref. no.	0A2224
------------------	--------	-----------------	--------

description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm douille culot à vis		
--------------------	---	--	--

ø12,5mm



1

référence	359999	ref. no.	0K9096
------------------	--------	-----------------	--------

description	voyant lumineux ø 12,5mm 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
--------------------	--	--	--

ø14mm

avec culot enfichable



1

référence	359150	ref. no.	053153
------------------	--------	-----------------	--------

description	voyant lumineux ø 14mm rouge 400V raccord cosse mâle 6,3mm résist. à la temp. 105°C quadratique		
--------------------	---	--	--

ø19mm



1

référence	359519	ref. no.	0K4898
------------------	--------	-----------------	--------

description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø19mm douille E14 transparent		
--------------------	--	--	--

ø20mm



1

référence	359516	ref. no.	0K4903
------------------	--------	-----------------	--------

description	voyant lumineux ø 20mm 230V transparent		
--------------------	---	--	--



1

référence	359514	ref. no.	18003964
------------------	--------	-----------------	----------

description	voyant lumineux ø 20mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C		
--------------------	---	--	--

ø22mm



1

référence	359506	ref. no.	0K5094
------------------	--------	-----------------	--------

description	voyant lumineux ø 22mm 230V vert raccord à vis résist. à la temp. 60°C		
--------------------	--	--	--



1

référence	359512	ref. no.	0K6368
------------------	--------	-----------------	--------

description	voyant lumineux ø 22mm 400V transparent raccord à vis résist. à la temp. 60°C		
--------------------	---	--	--



1

référence	359510	ref. no.	0K6366
------------------	--------	-----------------	--------

description	voyant lumineux ø 22mm 400V vert raccord à vis résist. à la temp. 60°C		
--------------------	--	--	--

autres



1

référence	359006	ref. no.	0K3776
------------------	--------	-----------------	--------

description	voyant lumineux blanc 230V		
--------------------	----------------------------	--	--

ampoules

veilleuses



1

référence	359606	ref. no.	0K2043
------------------	--------	-----------------	--------

description	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		
--------------------	---	--	--

accessoires pour	359606		
-------------------------	--------	--	--



référence	359832	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---



référence	359853	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---



1

référence	359602	ref. no.	0H7036
------------------	--------	-----------------	--------

description	lampe néon douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm		
--------------------	---	--	--



1

référence	359603	ref. no.	0H7037
description	lampe néon douille E14 380V transparent ø 14mm L 30mm		

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359612	ref. no.	054840
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		

pour voyants lumineux



1

référence	359807	ref. no.	0K9110
description	ampoule électrique douille Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparent		

lampes four

lampes four universelles

55x100mm



1

référence	359714	ref. no.	055022
description	joint pour culot		



1

référence	101372	ref. no.	0K7521
description	lampe four complet L 100mm lar. 55mm 230V 25W douille E14 rectangulaire résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm		

pièces détachées 101372



référence	359612	ref. no.	054840
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		



référence	359698	ref. no.	—
description	douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm		

pièces détachées 101372



référence	359714	ref. no.	055022
description	joint pour culot		



référence	359715	ref. no.	—
description	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm		



référence	359716	ref. no.	—
description	cadre pour culot		

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359612	ref. no.	054840
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		

minuteries

programmateurs




1

référence	360349	ref. no.	069926
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 238046		

pièces détachées 360349



référence	360673	ref. no.	—
description	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1

référence	360024	ref. no.	069926 (old version)
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 2min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P255J03H3N6 type de moteur M51BJ0L6400		
pièces détachées	360024		
	référence	360674	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

minuteries mécaniques



1

référence	350170	ref. no.	0H6114
description	minuterie 600 2-pôles temps de marche 60min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 28mm		

contacteurs

BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance



1

référence	380777	ref. no.	0K9134
description	contacteur auxiliaire puissance ohmique 20A 230VAC contacts principaux 4NO type K2-07A40230		



1

référence	380773	ref. no.	0L0285
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type K3-10A01230		



1

référence	380679	ref. no.	003598
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type K2-12A01230		



1

référence	380674	ref. no.	0H7051
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 4NO raccord raccordement à vis type K2-12A0040230		



1

référence	381079	ref. no.	004012
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type K2-16A10230		



1

référence	380779	ref. no.	0K3968
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type K3-14ND10		



1

référence	380789	ref. no.	0K9132
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC contacts principaux 3 contacts auxiliaires 1 avec 2 contacts auxiliaire NC		



1

référence	381171	ref. no.	0K9124
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 24VAC (AC3/400V) 22A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type K3-22ND10		



1

référence	380637	ref. no.	054928
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 230VAC contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord à vis type K2-23A10 230		



1

référence	380776	ref. no.	007104
description	contacteur de puissance puissance ohmique 80A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type K3-40A00230 contacts		



1

référence	380676	ref. no.	0TRA70
description	contacteur de puissance puissance ohmique 80A 230VAC (AC3/400V) 45A/20kW contacts principaux 3NO raccord raccordement à vis type K2-45A00230		

contacts auxiliaires



1

référence	380677	ref. no.	047046
description	contact auxiliaire contacts 1NC AC15 10A pour contacteurs K2/K3 raccord à vis type HN01 AC1 25A		



1

référence	380678	ref. no.	046995
description	contact auxiliaire contacts 1NO AC15 10A pour contacteurs K2/K3 raccord à vis type HN10 AC1 25A		



1

référence	380781	ref. no.	048497
description	contact auxiliaire contacts 1NO AC15 6A pour contacteurs K2/K5 raccord à vis type HA10 AC1 25A		

semi-conducteurs de puissance

CRYDOM

			
1			
référence	403038	ref. no.	0K5070
description	semi-conducteur de puissance CRYDOM phases 1 charge 50A charge 480V 4-32VDC L 57mm lar. 45mm à vis type CWD4850P		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

			
1			
référence	380702	ref. no.	005033
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		

avec contacts mâles

fiches rondes, 11 contacts

			
1			
référence	380132	ref. no.	0K3700
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 10A 3CO raccord borne à fiche rond 11-pôles code fabricant C43-230AC ZVE11 250V 11-pôles		
accessoires pour	380132		
	référence	380136	ref. no.
			—
	 socle de relais 11-pôles raccord borne à fiche rond 11-pôles mesures 65x28x40mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE11		

contacts femelles 4,8mm

			
1			
référence	380475	ref. no.	0K4944
description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 12A 2CO raccord F4,8 pas 10mm borne à fiche code fabricant 56.32.8.230.0040 250V 2-pôles raccord 4,8mm		
accessoires pour	380475		
	référence	380476	ref. no.
			—
	 socle de relais mesures 78x27x33,5mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 96.72		

relais avec fiches/relais d'impression

			
1			
référence	380333	ref. no.	0E5849
description	relais d'impression 230VAC 2CO aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm FINDER code fabricant 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
accessoires pour	380333		
	référence	380340	ref. no.
			—
	 socle de relais mesures 62x36x15mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZMEM/5		
	référence	380505	ref. no.
			—
	 socle de relais 2CO 40.52 mesures 81,9x15,5x75mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.95.3		
	référence	381181	ref. no.
			—
	 socle de relais 2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75		

			
1			
référence	380853	ref. no.	0E5172
description	relais d'impression 24VAC 1CO aux 250V 16A raccord fiches pas 5mm FINDER code fabricant 40.61.8.024.0000 95.65/95.75		

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	360407	ref. no.	075659
description	minuterie FINDERT2352203F0 domaine temps 0,5s-120h 24VAC 2x6A dimensions de montage 45x70mm 2CO		

transformateurs

transformateurs toroïdaux



1

référence	401663	ref. no.	0L0174
description	transformateur primaire 230V secondaire 12V 25VA		

transformateurs encapsulés

avec raccordements à vis



1

référence	401665	ref. no.	0L1158
description	transformateur primaire 230/400V secondaire 24-48V 400VA raccord à vis 50-60Hz		

pour technique d'éclairage



1

référence	401547	ref. no.	002856
description	transformateur primaire 230V secondaire 11.5V 50W		

régulateurs électroniques

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379559	ref. no.	0S0989
description	régulateur électronique ELIWELL type IC901 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais réfrigération dimension frontale 74x32mm profondeur d'encastrement 60mm protection IP65 précision meilleur que 0,5% de valeur finale% fonc. dégiv. non -55 jusqu'à +150°C affichage à 2 1/2 chiffres TempIn1 oui 15A		
accessoires pour	379559		
	référence	379053	ref. no.
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no.
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no.
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		



1

référence	379690	ref. no.	0S0789
description	régulateur électronique ELIWELL type ICPlus902 modèle ICP16D0750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-15A(8) NTC/PTC profondeur d'encastrement 60mm fonc. dégiv. -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	379690		
	référence	378194	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379052	ref. no.
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	379690		
référence	379053	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379057	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire			
référence	379064	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379142	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379160	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379161	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379343	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
référence	379458	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379781	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379782	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			

autres

autres

1			
référence	381419	ref. no.	712.340.179
description	kit régulateur électronique type ERT4V aliment. 230V Pt1000 +50 jusqu'à +130°C nb sorties relais 1CO		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



référence	379476	ref. no.	OK5154
description	sonde Pt1000 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord cosse mâle 4,8mm filetage sonde ø6/10x22mm longueur de câble 2m		



référence	400910	ref. no.	OC0202
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,5x30mm longueur de câble 0.35m		



référence	379100	ref. no.	OC5342
description	sonde de température Pt1000 câble silicone sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord cosse mâle 4,8mm filetage sonde ø4x235mm longueur de câble 1.8m		

accessoires pour	379100		
référence	693745	ref. no.	—
joint PTFE ø ext. 20mm int. ø 15mm épaisseur 1mm Q 1 pc			
référence	697993	ref. no.	—
manchon pour sonde de température ø 11mm int. ø 4.3mm H 22.4mm			



référence	379404	ref. no.	OK8490
description	sonde de température Pt1000 câble soie de verre sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord cosse mâle filetage sonde ø4x60mm longueur de câble 1.6m		



référence	378012	ref. no.	OK5047
description	sonde de température PTC 2kOhm câble sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord cosse mâle filetage sonde ø6x50mm longueur de câble 1.6m		



référence	402005	ref. no.	086344
description	sonde de température PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur filetage sonde ø6x50mm longueur de câble 1.6m		

			
1			
référence	379427	ref. no.	OK5058
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble soie de verre sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø4x20mm longueur de câble 2.6m		

			
1			
référence	379098	ref. no.	OK5623
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage M6/M10 sonde ø6x20mm longueur de câble 2.1m		

sondes à cœur

			
1			
référence	379407	ref. no.	OK8488
description	sonde à cœur Pt1000 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M8 longueur de câble 2.7m poignée ø 10mm longueur de levier 45mm		

			
1			
référence	379060	ref. no.	002673
description	sonde à cœur Pt1000 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M8 longueur de câble 2m poignée ø 10mm longueur de levier 45mm		

accessoires

adaptateurs

			
1			
référence	379093	ref. no.	OK5057
description	douille baïonnette L 18mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm		

			
1			
référence	378127	ref. no.	OKI657
description	douille baïonnette L 32mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm		

			
1			
référence	379094	ref. no.	OG2155
description	douille baïonnette L 39mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm		
accessoires pour	379094		
	référence	379092	ref. no.
			—
	 sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø4x20mm longueur de câble 2.6m		

			
1			
référence	378128	ref. no.	0KE127
description	douille baïonnette L 59mm filetage M6x1 int. ø 7/4mm ø ext. 12mm		

autres

			
1			
référence	550924	ref. no.	002075
description	joint pour sonde int. ø 6mm EPDM		

modules électroniques

platines

			
1			
référence	401573	ref. no.	OK4882
description	carte de puissance		

			
1			
référence	400929	ref. no.	048926
description	platine		

			
1			
référence	401964	ref. no.	OK5071
description	platine		

			
1			
référence	401575	ref. no.	OK4880
description	platine de commande		

Triacs

			
1			
référence	402072	ref. no.	OK5065
description	triac		

claviers

plastrons

			
1			
référence	401574	ref. no.	OK4333
description	plastron		

claviers à membrane

			
1			
référence	400915	ref. no.	049956
description	clavier à membrane		

accessoires

			
1			
référence	400997	ref. no.	002670
description	bouton-poussoir		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

			
1			
référence	372021	ref. no.	OK5389
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

			
1			
référence	371252	ref. no.	OK5369
description	réduction type EATON (INVENSYS) débit 1.2l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% bleu		

			
1			
référence	371253	ref. no.	OK5368
description	réduction type EATON (INVENSYS) débit 2.5l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% brun		



TP

électrovannes avec réductions



1

référence	370375	ref. no.	0F0001
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C TP plastique sortie A 2.5l/min sortie C 0.25l/min régulateur de débit sortie A jaune régulateur de débit sortie C rouge		

électrovannes pour gaz

BRAHMA

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques



1

référence	101968	ref. no.	005548
description	électrovanne 230VAC 20VA logement ø 17mm type de bobine 13902001 BRAHMA		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401139	ref. no.	0C0882
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/4" FI sortie 3/4" FI avec connecteur 230V L 65mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 200mm		

pressostats

pour marmites



1

référence	541459	ref. no.	0G2935
description	pressostat avec câble		

électrodes



1

référence	400121	ref. no.	055346
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 121mm sonde L 94mm longueur de sonde isolé 90mm PTFE isolé raccord soudé, cosse mâle 6,3mm acier inox		



1

référence	378013	ref. no.	0K4871
description	électrode de niveau à coincer		



1

référence	400124	ref. no.	002694
description	électrode de niveau enfichable longueur totale 128mm sonde L 103mm longueur de sonde isolé 93mm PTFE isolé raccord F6,3 ø 2.5mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	0C4423
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7,9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		


¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série R2E

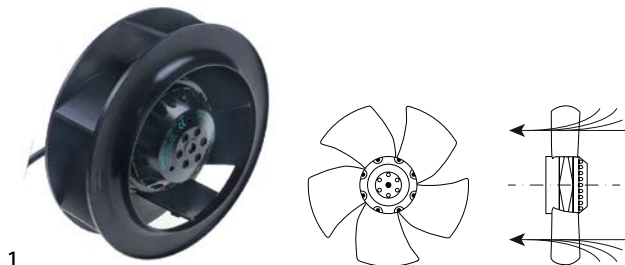

1

référence	601536	ref. no.	0E5666
description	ventilateur R2E190-A026-73 hélice ø 190mm palettes 6 230V 50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700tr/min longueur de câble 450mm sens de marche à droite ebm-papst aspirant condensateur adaptable 2µF		
pièces détachées	601536		
	référence	365170	ref. no. —
	condensateur capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.74 protection		

ventilateurs tangentiels

ebm-papst



1

référence	601505	ref. no.	0K5059
description	ventilateur tangential QLN65/2400A17-3030L rouleau ø 65mm longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 29mm position de moteur à droite 230V/50Hz 22W réfrigération palier silicone raccord F 6,3 0 jusqu'à +60°C 230V débit 200m³/h 50Hz		

COPREL

ventilateurs doubles



1

référence	601026	ref. no.	0K3707
description	ventilateur tangential COPREL TFD(FD) rouleau ø 60mm longueur rouleau 2x180mm épaisseur de noyau feuilleté 35mm position de moteur centré 230V/50-60Hz 42W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm type de bobine débit 255m³/h -10 jusqu'à +60°C		

moteurs à air chaud



1

référence	601220	ref. no.	0C6462
description	hélice D1 ø 280mm H1 100mm palettes 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 22mm		



1

référence	511301	ref. no.	002699
description	joint SPI int. ø 16mm ø ext. 38mm épaisseur 18mm		




1

référence	511300	ref. no.	002873
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm pour série 57 pour arbre moteur		



1




référence	500141	ref. no.	0F0007
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0.19kW 1450/1750tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 14mm M6D FI 1.3A Cos(φ) 0.91 à 50Hz 1450tr/min à 60Hz 1750tr/min type LM80/4 no. 596477 longueur de méplat 12mm		

ventilateurs à air chaud

autres



1



référence	601011	ref. no.	031484
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
accessoires pour	601011		
	référence	550879	ref. no. —
isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud			
	référence	601260	ref. no. —
écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud			

moteurs

motoréducteurs

pour sauteuses basculantes



1

référence	501580	ref. no.	763001 763090
description	motoréducteur SKF/ATB type MAX30-C220450A101N0-005 24V L 490mm lar. 185mm H 120mm		

autres



1

référence	500620	ref. no.	0K4843
description	motoréducteur pour marmite		

moteurs à arbres

SKF/ATB



1

référence	501580	ref. no.	763001 763090
description	motoréducteur SKF/ATB type MAX30-C220450A101N0-005 24V L 490mm lar. 185mm H 120mm		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)

pompes



1

référence	500090	ref. no.	046370
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C5803 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
pièces détachées	500090		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	504320	ref. no. —
	joint couvercle de pompe int. ø 160.75mm épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	509021	ref. no. —
	rotor ø 102mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite		
	référence	510692	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		
	référence	521531	ref. no. —
	couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur intérieur 24mm		
	référence	521709	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc		

FIR

pompes



1

référence	500985	ref. no.	OL0437
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 64mm type 4290.2700 220-240/380-415V 50Hz phases 3 1.5kW 2CV L 350mm sens de marche à droite FIR kit de montage incluse		

OLYMPIA

pompes



1

référence	500003	ref. no.	069540
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0.29kW 0.39CV L 190mm sens de marche à droite condensateur 8µF OLYMPIA		
pièces détachées	500003		
	référence	365013	ref. no. —
	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510512	ref. no. —
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 45mm sortie ø 31mm sortie 2 ø 24 sens de rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur intérieur 20mm		
	référence	510554	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500003				
	référence	510615	ref. no.	—
	rotor ø 90mm H 22mm sens de marche à droite filetage M10G palettes 4			
	référence	510693	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm			

pompes de vidange

PLASET



1

référence	500206	ref. no.	047562
description	pompe de vidange avec raccord de pression secondaire entrée ø 25mm sortie ø 22mm 230V 90W 50Hz PLASET type 8411		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

métal



1

référence	365139	ref. no.	056148
description	condensateur de service capacité 10µF 450V tolérance 5% 60Hz température ambiante max. -25 jusqu'à +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm C.87.8BF2 MKP protection		

filtres

filtres antiparasites



1

référence	365045	ref. no.	0K4865
description	filtre antiparasite type FC701Y2F 250V 50-60Hz conducteur 2 avec T raccord câble 200mm L 40mm ø 30mm Hmm lar.mm plastique Q 1 pc		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358677	ref. no.	057783
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358695	ref. no.	005032
description	fusible verre mesure ø5x20mm 3.15A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358703	ref. no.	002750
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.4A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

divers



1

référence	358397	ref. no.	0K5074
description	fusible taille 76mm 25A nominale 690V Q 1 pc		

disjoncteurs



1

référence	358523	ref. no.	0H6104
description	disjoncteur courant de coupure 0.6A		

coupes circuits

autres



1

référence	380689	ref. no.	0K3682
description	coupe circuit		

accessoires électriques

câbles

tresses cuivre

jusqu'à 200°C



1

référence	550081	ref. no.	OK3285
description	tresse cuivre 1.5mm ² température constante -60 jusqu'à +200°C conducteur tresse cuivre nickelé isolation tresse de soie de verre/silicone Q 10m vert/jaune t.max 250°C nominale 300/500V tension d'essai 2000V		

bornes

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	550411	ref. no.	046347
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		

robinets à gaz

PEL

série 21S



1

référence	101897	ref. no.	OC0205
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 32/25mm méplat en haut		
pièces détachées	101897		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101875	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 32/25mm méplat en haut/en bas type PEL21		
	référence	528347	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 2.9mm Q 1 pc		
accessoires pour	101897		
	référence	100908	ref. no. 052125
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		

accessoires pour	101897		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. 060325
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm		



1

référence	106060	ref. no.	OKI367
description	robinet à gaz PEL type 21S/O entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 45/19mm méplat en haut		
pièces détachées	106060		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101880	ref. no. —
	joint Viton ø ext. 14mm int. ø 9mm épaisseur 7.7mm Q 1 pc		
accessoires pour	106060		
	référence	101278	ref. no. 060325
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		



série 22N/V



référence	106169	ref. no.	OG0113
description	robinet à gaz PEL type 22N/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm méplat à gauche		
pièces détachées	106169		
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101213	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm méplat à droite/à gauche adaptable à PEL22			
	référence	101241	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	106169		
	référence	100908	ref. no. 052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no. 050682
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			

série 22S/O



référence	106022	ref. no.	OK5756
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm méplat à gauche		
pièces détachées	106022		
	référence	101058	ref. no. 056594
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101213	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 45/20mm méplat à droite/à gauche adaptable à PEL22			
	référence	101230	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
	référence	101240	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	106022		
	référence	100908	ref. no. 052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101241	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no. 050682
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no. —
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			



			
1			
référence	106023	ref. no.	OK5619
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 29/19,5mm méplat en bas		
pièces détachées	106023		
	référence	101058	ref. no. 056594
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 13,5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101240	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12,37mm D1 ø 2,62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
	référence	106154	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 29/19,5mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22		
accessoires pour	106023		
	référence	100908	ref. no. 052125
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	101248	ref. no. 050682
	anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110080	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm		

thermostats gaz

SIT

série 710 Minisit

			
1			
référence	106061	ref. no.	OK5692
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C		
pièces détachées	106061		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. 054269
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101516	ref. no. —
	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc		
	référence	101517	ref. no. —
	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 23mm		
	référence	102107	ref. no. —
	sonde 100-340°C sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type C1 adaptable à MINISIT 710		
	référence	107564	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant raccord F6,3x0,8 ø 22mm		
	référence	110068	ref. no. 054268
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		
accessoires pour	106061		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 12mm L 9,5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tube ø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 106061				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101279	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" pour tubeø 10mm Q 1 pc				

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT


ELETTROSIT



1

référence	101127	ref. no.	057543
description	vanne gaz SIT type ELETROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.175		
pièces détachées	101127		
	référence	101312	ref. no. —
microrupteur			
	référence	101352	ref. no. —
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETROSIT			
accessoires pour	101127		
	référence	100006	ref. no. —
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101301	ref. no. —
raccord gaz filetage 1/2" droit ELETROSIT à vis avec joint torique			
	référence	101303	ref. no. —
raccord gaz droit filetage 3/4" ELETROSIT			
	référence	101309	ref. no. —
rallonge			

NOVASIT



1

référence	101187	ref. no.	002606
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumagebar gamme de pression 5-50mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.301 alimentation Operator millivolt		
pièces détachées	101187		
	référence	101065	ref. no. —
bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
accessoires pour	101187		
	référence	100110	ref. no. —
veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
	référence	101305	ref. no. —
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			
	référence	101306	ref. no. —
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no. —
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no. —
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL			
	référence	102116	ref. no. 002607
thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"			

accessoires



1

référence	101928	ref. no.	059305
description	adaptateur manette axe ø 10x8mm axe L 18mm pièce d'arrêt en haut adaptable à ZANUSSI méplat en haut		



TANDEM



1

référence	106219	ref. no.	OK5838
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse M10x1 niveau d'allumage standard durée allumage 3-7s Tandem code référence 0.830.020		
pièces détachées	106219		
	référence	101379	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem		
accessoires pour	106219		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tube ø 16mm Q 1 pc		
	référence	101925	ref. no. —
	bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT		
	référence	101936	ref. no. —
	joint avec vis Tandem		
	référence	102845	ref. no. —
	raccord gaz soudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
	référence	102846	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	106902	ref. no.	029776
description	veilleuse SIT type série 100 2 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106902		
	référence	100245	ref. no. 056799
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

pièces détachées	106902		
	référence	100842	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse 2 flammes Q 1 pc		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107161	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 2 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
accessoires pour	106902		
	référence	100246	ref. no. 056656
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107171	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		
	référence	107700	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm		
	référence	107702	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm		



référence	106907	ref. no.	058329
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur Ø 0.35mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106907		
	référence	100246	ref. no. 056656
	injecteur veilleuse gaz naturel trou Ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107162	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107702	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur Ø 0.35mm		
accessoires pour	106907		
	référence	100245	ref. no. 056799
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou Ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube Ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube Ø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube Ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube Ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107171	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou Ø 0.25mm Q 1 pc		
	référence	107700	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur Ø 0.25mm		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur Ø 0.2mm		

accessoires

supports veilleuse

universels



1

référence	100854	ref. no.	052256
description	support veilleuse double		

injecteurs veilleuses



1

référence	100245	ref. no.	056799
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou Ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		



1

référence	100246	ref. no.	056656
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou Ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

électrodes d'allumage



1

référence	100706	ref. no.	056754
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

série 140 - 145 -150



1

référence	100094	ref. no.	059214
description	veilleuse SIT type série 140 1 flamme injecteur Ømm raccord gazmm pour thermocouple Ø 5mm		
accessoires pour	100094		
	référence	100182	ref. no. 003547
	capot pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100204	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou Ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou Ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 100094				
	référence	100206	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				
	référence	100207	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140				
	référence	100216	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				
	référence	100897	ref. no.	059161
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse				
	référence	100898	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

accessoires pour 100058				
	référence	100222	ref. no.	0K1126
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100223	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100226	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS				
	référence	100227	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100228	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

JUNKERS

série CB 503

veilleuses



1

référence	100058	ref. no.	0K0205	
description veilleuse JUNKERS type CB503006 gaz naturel gicleur no.26 raccord gaz 4mm				
pièces détachées 100058				
	référence	100224	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	101281	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503				
	référence	101283	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
accessoires pour 100058				
	référence	100220	ref. no.	0K1176
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100221	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				

PRO-GAS

série 140 - 145 -150

veilleuses

1

référence	100093	ref. no.	0H6311
-----------	--------	----------	--------

description	veilleuse type série 150 1 flamme avec accessoires		
-------------	--	--	--

pièces détachées	100093		
------------------	--------	--	--

	référence	100216	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				

	référence	100701	ref. no.	059380
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				

	référence	100897	ref. no.	059161
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse				

	référence	100906	ref. no.	057960
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				

	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 100093			
	référence	100908	ref. no. 052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
accessoires pour 100093			
	référence	100204	ref. no. —
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140			
	référence	100205	ref. no. —
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100206	ref. no. —
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100207	ref. no. —
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			
	référence	100803	ref. no. —
joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100898	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

veilleuses spécifiques aux fabricants

THERMA

série Thermaline S90 (version 1)



1

référence	102956	ref. no.	-
description	veilleuse type C sans injecteur		



1

référence	102957	ref. no.	-
description	veilleuse type D sans injecteur		



1

référence	102958	ref. no.	-
description	veilleuse type E sans injecteur		

série Thermaline S90 (version 2)



1

référence	101856	ref. no.	0G3101
description	veilleuse avec injecteurs		
pièces détachées	101856		
	référence	100900	ref. no. —
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100979	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.25mm indice 25 pression de gaz 30mbar filetage M5x0,8			
	référence	101534	ref. no. 0G2372
injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.19mm indice 19 pression de gaz 50mbar filetage M5x0,8 adaptable à THERMA/ELECTROLUX			
	référence	101543	ref. no. 0K1185
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.3mm indice 30 pression de gaz 20mbar filetage M5x0,8			
	référence	101583	ref. no. —
tête de veilleuse largeur de fissure 0.8mm trou ø 3mm ø 6mm M7x0,75mm longueur totale 22mm OC 8 laiton nickelé			
	référence	101587	ref. no. —
joint pour veilleuse sans électrode d'allumage			

série Thermaline 800 / 900



1

référence	102916	ref. no.	0K5767
description	capuchon pour veilleuse		


			
1			
référence	102917	ref. no.	0K5768
description	capuchon pour veilleuse		

			
1			
référence	106247	ref. no.	0K5715
description	mamelon F1: M10x1 F2: M10x1		


autres

			
1			
référence	101937	ref. no.	0G2965
description	veilleuse		

électrodes

			
1			
référence	101779	ref. no.	N/A
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 10mm L2 5mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		

			
1			
référence	102170	ref. no.	0A5169
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 10mm pour arbre ø4,5mm avec bride		

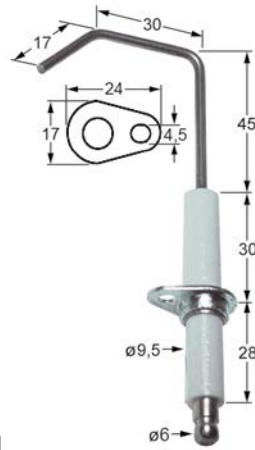			
1			
référence	102169	ref. no.	003556
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 9,5mm L1 45mm L2 30mm L4 18mm L3 17mm LC1 30mm LC2 28mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 6mm		

			
1			
référence	102965	ref. no.	0KI351
description	électrode d'allumage raccord F 2,8x0,8mm		



allumeurs piezzo-électriques

autres



1

référence	nepd ¹	ref. no.	054269
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
pièces détachées	101136		
	référence	100001	ref. no. 002057
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm		

¹n'est plus disponible

1

référence	nepd ¹	ref. no.	002057
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm		

¹n'est plus disponible

1

référence	nepd ¹	ref. no.	0K5693
description	allumeur piezzo-électrique corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 3 trous ø 22mm		


¹n'est plus disponible

interrupteurs d'allumage




1

référence	301014	ref. no.	0K6805
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm tempéra- ture ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm cosse mâle 6,3mm		



1

référence	100701	ref. no.	059380
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. 057960
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		



1

référence	100706	ref. no.	056754
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		



1

référence	100906	ref. no.	057960
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés




1

référence	100026	ref. no.	054273
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / F6,3mm		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse $\varnothing 5\text{mm}$ - type Junkers avec pointe aluminée

référence	102202	ref. no.	OKI368
description	thermocouple M8x1 L 320mm connexion par fiches $\varnothing 5,0\text{mm}$		
accessoires pour	102202		
	référence	101260	ref. no. —
	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 Q 1 pc		

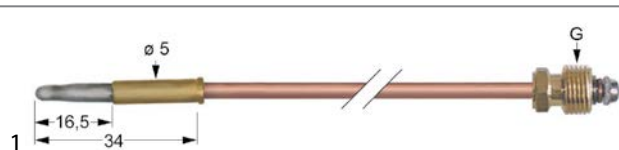


référence	102205	ref. no.	058332
description	thermocouple M8x1 L 750mm connexion par fiches $\varnothing 5,0\text{mm}$		
accessoires pour	102205		
	référence	101260	ref. no. —
	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 Q 1 pc		




référence	102294	ref. no.	OKI369
description	thermocouple M8x1 L 750mm connexion par fiches $\varnothing 5,0\text{mm}$		

avec cosse $\varnothing 6(6,5)\text{mm}$


thermocouples SIT

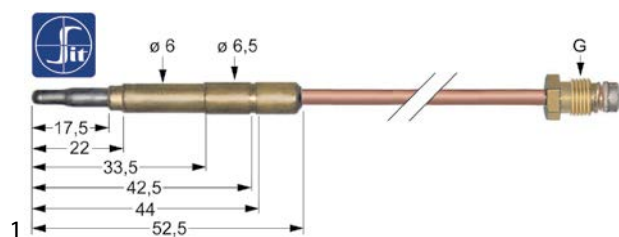

référence	107601	ref. no.	OG1120
description	thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)\text{mm}$		

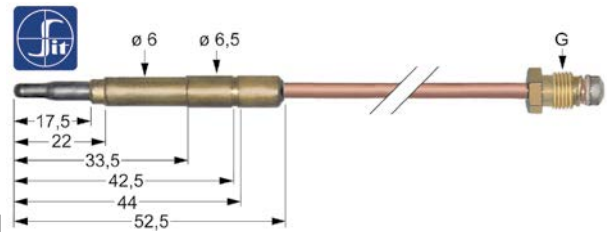


référence	107602	ref. no.	OC0202
description	thermocouple SIT M8x1 L 850mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)\text{mm}$		
accessoires pour	107602		
	référence	100920	ref. no. —
	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 / M9x1 Q 1 pc		
	référence	100922	ref. no. —
	raccord fileté thermocouple filetage M10x1 / ASA 11/32 Q 1 pc		

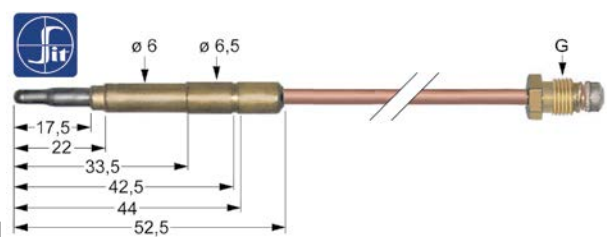

référence	107613	ref. no.	OK3464
description	thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)\text{mm}$		

thermocouples lisses avec interruption

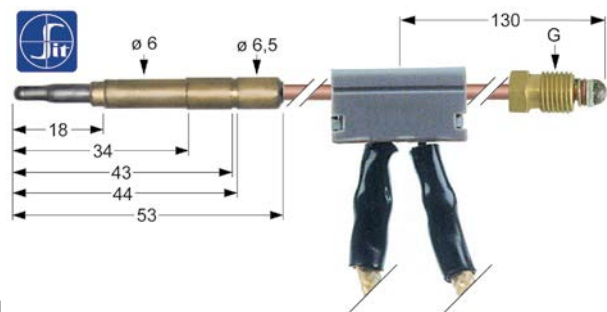

référence	107863	ref. no.	OC3162
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)\text{mm}$		




thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

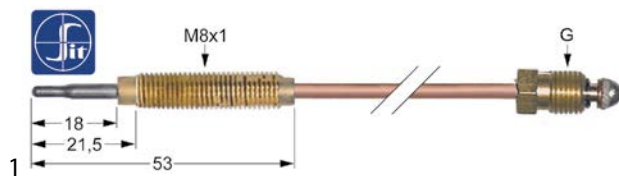

référence	107630	ref. no.	19012635
-----------	--------	----------	----------

description	thermocouple SIT M8x1 L 600mm M8x1		
-------------	------------------------------------	--	--

accessoires pour	107630		
------------------	--------	--	--




référence 102067

ref. no.

—

écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

thermopiles

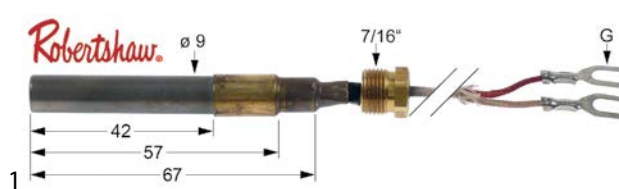

référence	102116	ref. no.	002607
-----------	--------	----------	--------

description	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"		
-------------	---	--	--

accessoires

vis



référence	106246	ref. no.	0K5713
-----------	--------	----------	--------

description	vis filetage M8x1 FI / M12x1 FE pour thermocouple		
-------------	---	--	--

divers



référence	106245	ref. no.	0K5775
-----------	--------	----------	--------

description	manchon pour thermocouple filetage M12x1		
-------------	--	--	--

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

THERMA

série Thermaline S90



référence	104540	ref. no.	17012726
-----------	--------	----------	----------

description	chapeau de brûleur C ø 83mm 3.5kW		
-------------	-----------------------------------	--	--



référence	104460	ref. no.	17012727
-----------	--------	----------	----------

description	chapeau de brûleur D ø 94mm 5kW avec trou central		
-------------	---	--	--



référence	104542	ref. no.	17012728
-----------	--------	----------	----------

description	chapeau de brûleur E ø 114mm encastrément ø 105mm int. ø 45mm 7kW avec trou central trou ø 3mm		
-------------	--	--	--

accessoires pour 104542



référence 104507

ref. no.

17012725

tête de brûleur E pour chapeau de brûleur ø 115mm



référence	104707	ref. no.	17012729
-----------	--------	----------	----------

description	embase brûleur C complet		
-------------	--------------------------	--	--



référence	104708	ref. no.	17012730
-----------	--------	----------	----------

description	embase brûleur D complet		
-------------	--------------------------	--	--



			
1			
référence	104709	ref. no.	17012731
description	embase brûleur E complet		

			
1			
référence	104511	ref. no.	17012722
description	joint Ø 72mm int. Ø 45mm pour tête de brûleur H 1.2mm perforation Ø 5mm		

			
1			
référence	104522	ref. no.	17012721
description	porte-injecteur int. Ø 10mm FE M17x1		

			
1			
référence	104500	ref. no.	17012723
description	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur Ø 85mm		

			
1			
référence	104505	ref. no.	17012724
description	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur Ø 95mm		

			
1			
référence	104507	ref. no.	17012725
description	tête de brûleur E pour chapeau de brûleur Ø 115mm		

série Thermaline 800/900, Starline

			
1			
référence	104744	ref. no.	19012600
description	chapeau de brûleur 3.5kW Ø 53mm		

			
1			
référence	104746	ref. no.	19012601
description	chapeau de brûleur 5.6kW Ø 78mm		

			
1			
référence	104748	ref. no.	19012602
description	chapeau de brûleur 8.4kW Ø 103mm		

			
1			
référence	105990	ref. no.	19012941
description	chapeau de brûleur Ø 103mm 7kW avec trou central pos. de montage extérieur		

			
1			
référence	105988	ref. no.	19012942
description	chapeau de brûleur Ø 40mm 7kW pos. de montage intérieur		

			
1			
référence	104753	ref. no.	19012711
description	porte-injecteur		

			
1			
référence	104750	ref. no.	19012925
description	tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur Ø 53mm KBF adaptable à plaque de cuisson rayonnant		

			
1			
référence	104759	ref. no.	0G1905
description	tête de brûleur 3.5kW pour chapeau de brûleur Ø 53mm plaque de cuisson rayonnant		



1

référence	104747	ref. no.	0K5682
description	tête de brûleur 5.6kW pour chapeau de brûleur ø 78mm		




1

référence	104751	ref. no.	19012619
description	tête de brûleur 5.6kW pour chapeau de brûleur ø 78mm		



1

référence	104769	ref. no.	19013008
description	tête de brûleur 5.6kW pour chapeau de brûleur ø 78mm grillade		



1

référence	104749	ref. no.	19012612
description	tête de brûleur 8.4kW pour chapeau de brûleur ø 103mm		



1

référence	104745	ref. no.	0K5681
description	tête de brûleur adaptable à brûleur 3,7kW		



1

référence	105989	ref. no.	19012946
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 40/103mm 7kW		



1

référence	106248	ref. no.	19012588
description	tube de mélange d'air int. ø 15mm		



1

référence	106249	ref. no.	19012587
description	tube de mélange d'air int. ø 17mm		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	104581	ref. no.	006650
description	brûleur à rampe 2 rangées L 550mm lar. 190mm ømm H 50mm grillade		



1

référence	104580	ref. no.	0A5124
description	brûleur à rampe 3 rangées L 645mm lar. 190mm ømm H 45mm grillade		



1

référence	104590	ref. no.	0TR593
description	brûleur à rampe forme T L 224mm ø 32mm bain-marie		



1

référence	104186	ref. no.	0H6337
description	brûleur à rampe ømm lar. 28mm H 49mm L 510mm avec rampe brûleur 170mm largeur de bride 35mm longueur de bride 70mm sauteuse basculante		



			
1			
référence	105999	ref. no.	0G3823
description	brûleur à rampe rainuré ømm lar. 30mm H 55mm L 500mm gazinière		

brûleurs tubulaires

			
1			
référence	105071	ref. no.	059297
description	brûleur tubulaire L 265mm lar. 50mm H 71mm pour friteuse ovale adaptable à série 700/900		

accessoires

portes injecteur

			
1			
référence	104753	ref. no.	19012711
description	porte-injecteur		

			
1			
référence	104522	ref. no.	17012721
description	porte-injecteur int. ø 10mm FE M17x1		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1

			
1			
référence	100155	ref. no.	056470
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.45mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	106403	ref. no.	054033
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.9mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	102499	ref. no.	056471
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 2.25mm L 30mm OC 12		

injecteurs gaz M12x1

			
1			
référence	100279	ref. no.	0KW937
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 0.82mm		

			
1			
référence	100280	ref. no.	0G2773
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 0.93mm		

			
1			
référence	100282	ref. no.	0KW934
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 0.95mm		

			
1			
référence	100285	ref. no.	0G2774
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,10mm		

			
1			
référence	100286	ref. no.	0K1246
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,30mm		



1

référence	100307	ref. no.	0K1224
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,40mm		



1

référence	100700	ref. no.	0G3463
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,50mm		



1

référence	100288	ref. no.	0K1229
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,70mm		



1

référence	100289	ref. no.	0G3001
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,80mm		



1

référence	100243	ref. no.	0KW933
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.12mm		



1

référence	100669	ref. no.	0G2395
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.37mm		



1

référence	100301	ref. no.	0G3804
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.55mm		



1

référence	100239	ref. no.	0G2396
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.65mm		



1

référence	100740	ref. no.	0G2397
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.95mm		



1

référence	100291	ref. no.	0G2914
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,00mm		



1

référence	100309	ref. no.	0K1230
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,30mm		



1

référence	100294	ref. no.	0G3803
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,40mm		



1

référence	100304	ref. no.	0G3891
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,60mm		



1

référence	100744	ref. no.	0G2915
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2.12mm		

			
1			
référence	100416	ref. no.	OG3511
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2.55mm		

			
1			
référence	100752	ref. no.	OG2964
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 3,20mm		

			
1			
référence	100762	ref. no.	OG3892
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 4,10mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses EGA

			
1			
référence	101534	ref. no.	OG2372
description	injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.19mm indice 19 pression de gaz 50mbar filetage M5x0,8 adaptable à THERMA/ELECTROLUX		

			
1			
référence	101543	ref. no.	OK1185
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.3mm indice 30 pression de gaz 20mbar filetage M5x0,8		

injecteurs veilleuses JUNKERS

série CB 50203_/503_

			
1			
référence	100220	ref. no.	OK1176
description	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		

			
1			
référence	100222	ref. no.	OK1126
description	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		

injecteurs veilleuse SIT

série 100

			
1			
référence	100245	ref. no.	056799
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

			
1			
référence	100246	ref. no.	056656
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

			
1			
référence	107170	ref. no.	058525
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc		

série 160

			
1			
référence	107172	ref. no.	054593
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 25 Q 1 pc		

vis by-pass

vis by-pass PEL20/21

			
1			
référence	100554	ref. no.	002900
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.45mm filetage M5x0,5		

			
1			
référence	100548	ref. no.	002991
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.65mm filetage M5x0,5		



1

référence	100528	ref. no.	002926
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.9mm filetage M5x0,5		

vis by-pass PEL22



1

référence	100414	ref. no.	004261
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.45mm filetage M6x0,5		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	101278	ref. no.	060325
description	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		

accessoires pour 101278



référence	100943	ref. no.	OKL494
------------------	--------	-----------------	--------

écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm



référence	101300	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm



référence	101478	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm



1

référence	101248	ref. no.	050682
description	anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		

accessoires pour 101248



référence	101251	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---


écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm



1

référence	100897	ref. no.	059161
description	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		

écrous-raccord



1

référence	100943	ref. no.	OKL494
------------------	--------	-----------------	--------

description écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm

accessoires pour 100943



référence	101278	ref. no.	060325
------------------	--------	-----------------	--------

anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc

vis intermédiaires



1

référence	100906	ref. no.	057960
------------------	--------	-----------------	--------

description raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10



1

référence	100908	ref. no.	052125
------------------	--------	-----------------	--------

description vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 100908



référence	100897	ref. no.	059161
------------------	--------	-----------------	--------

anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc pour veilleuse



référence	101246	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc



référence	101280	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc



référence	101282	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

anneau coupant pour tube ø 4mm L 7.4mm Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

filtres



1

référence	514425	ref. no.	0C1740
description	filtre de cuve ø 102mm		

pour marmites

divers



1

référence	691254	ref. no.	0KJ532
description	levier pour marmite basculante		



1

référence	540993	ref. no.	0TR591
description	support pour manomètre mesure 1/2"		

pour lave-vaisselles

réservoirs

accessoires



1

référence	504703	ref. no.	048434
description	couvre-cle adaptable à ZANUSSI code référence 048434 hauteur extérieur 20mm		

surchauffeurs

accessoires



1

référence	517339	ref. no.	005381
description	bride ø 74mm int. ø 33mm épaisseur 1mm trou ø 9mm		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	504620	ref. no.	048308
description	réservoir à air		

accessoires pour 504620



référence	504618	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		



référence	504621	ref. no.	—
description	écrou		



1

référence	504622	ref. no.	046631
description	réservoir à air		

accessoires pour 504622



référence	511452	ref. no.	—
description	joint pour réservoir à air		



référence	528487	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.19mm Q 1 pc		



1

référence	510103	ref. no.	069515
description	réservoir à air L 85mm lar. 20mm H 80mm tuyau ø 6mm plastique		

pièces détachées 510103



référence	505045	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc		



référence	505094	ref. no.	—
description	réservoir à air		



référence	510016	ref. no.	—
description	vrille pour raccord réservoir de rinçage		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 510103



référence	510105	ref. no.	—
embout tuyau pour réservoir à air			

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur



1

référence	510598	ref. no.	0E5006
description coulisse pour arbre L 60mm lar. 40mm trou ø 21mm épaisseur 15mm			



1

référence	511483	ref. no.	0K8142
description crochet			



1

référence	504603	ref. no.	0K8166
description crochet pour lave-vaisselle			

mécanique porte

ressorts

ressorts enroulés



1

référence	519449	ref. no.	0E5158
description ressort enroulé lar. 25mm int. ø 32mm longueur de couvre-jointmm			

serrures



1

référence	504659	ref. no.	047491
description serrure de porte L 84mm lar. 19mm H 31mm dist. fix. 64mm boîtier de verrouillage			

rideaux

rideaux



1

référence	533004	ref. no.	0E5038
description rideau lar. 550mm H 355mm			

système de bras de rinçage



1

référence	504547	ref. no.	047283
description écrou molettes plates filetage M8x1 ø 25mm H 6mm inox			




1

référence	504258	ref. no.	0E2969
description tube évacuation ø 63mm L 185mm forme L			

manettes

manettes universelles



1

référence	110242	ref. no.	0K9909
description manette thermostat t.max. 180°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-180°C			

manettes spécifiques aux fabricants

ELECTROLUX/THERMA



1

référence	111827	ref. no.	0G3648
description manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en bas bleu foncé			

			
1			
référence	112054	ref. no.	OKI391
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en bas bleu		

			
1			
référence	111824	ref. no.	OG3711
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut bleu		

accessoires

capots

			
1			
référence	112107	ref. no.	OG3399
description	couvercle manette		

façades

			
1			
référence	112106	ref. no.	OK5794
description	panneau zéro mécanique		

poignées et volants

volants

			
1			
référence	690085	ref. no.	OK5532
description	volant ø 200mm D1 ø 48mm trou ø 20mm filetage largeur de rainuremm L1 30mm L2 60mm longueur de levier 82mm avec poignée escamotable		
pièces détachées	690085		
	référence	514255	ref. no. —
			
	poignée escamotable ø 26mm longueur totale 85mm logement ø 20mm arbre ømm filetage M6 avec goupille L 85mm		

			
1			
référence	690551	ref. no.	OH6472
description	volant ø 200mm D1 ø 48mm trou ø 20mm filetage M8 largeur de rainuremm L1 30mm L2 60mm longueur de levier 80mm poignée non rabattable		

poignées à levier

			
1			
référence	540929	ref. no.	056887
description	poignée à levier adaptable à robinet à boisseau axe 8x8mm L 90mm		

poignées encastrées

			
1			
référence	504780	ref. no.	047481
description	poignée		


serrures

fermetures latérales

serrures à levier

spécifiques au fabriquant

ZANUSSI

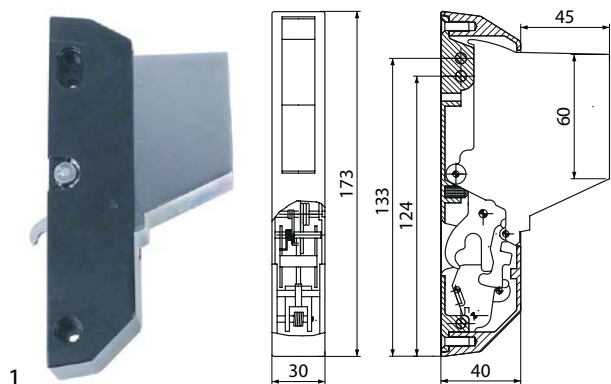

référence	700467	ref. no.	002647
description	serrure L 173mm H 40mm dist. fix. 133/124mm lar. 30mm sans clé 6200 longueur totale 170mm hauteur totale 85mm		

accessoires pour 700467


référence	693937	ref. no.	0F0029
description	poignée de porte H 44mm L 220mm lar. 50mm plastique noir		



référence	700468	ref. no.	002650
description	gâche de porte avec rouleau		



référence	701412	ref. no.	—
description	capot plastique ronde ø 11mm noir pour serrure épaisseur 8mm		

gâches de porte



référence	700468	ref. no.	002650
description	gâche de porte avec rouleau		

charnières

boisseau



1

référence	700480	ref. no.	002875
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas avec boulon		

accessoires

cale d'épaisseur



1

référence	700479	ref. no.	002877
description	cale d'épaisseur pour charnière porte pos. de montage en haut à gauche		

autres



1

référence	700478	ref. no.	002645
description	protection pour porte vitrée pour charnière		



1

référence	700474	ref. no.	002653
description	rondelle pour charnière onduleux		

robinetterie grandes cuisines

purgeurs d'air



1


référence	540014	ref. no.	0K5787
description	purgeur d'air filetage 1/2" FE chromé L 78mm		
pièces détachées	540014		



référence	112777	ref. no.	—
description	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 540014			
	référence	540365	ref. no. —
manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique			

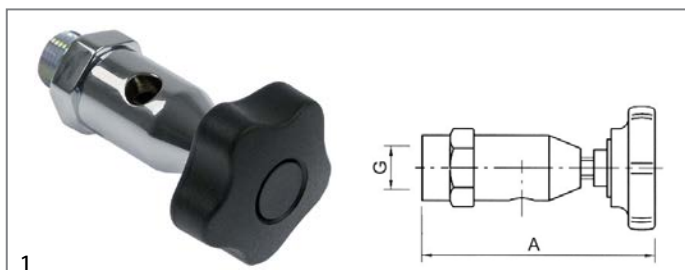

référence	540013	ref. no.	0G3246
description purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 27 chromé L 86mm			

pièces détachées 540013			
	référence	112777	ref. no. —
manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique			
	référence	540365	ref. no. —
manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique			


	référence	540949	ref. no. 0H9729
description purgeur d'air filetage 1/2" FE chromé avec joint torique L 15mm ø 25mm			


charnières couvercle

type ECHTERMANN


série 10


10.81

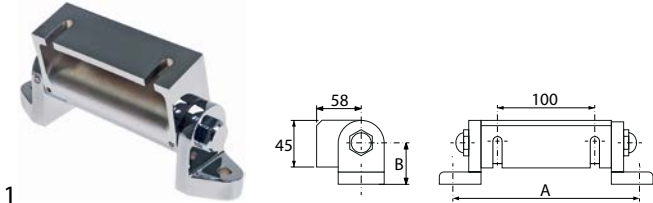	référence	692648	ref. no. 0K5245
description charnière couvercle type 1081 niveau du centre de rotation 35mm force portante 10-20NM angle d'ouverture 75° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé			

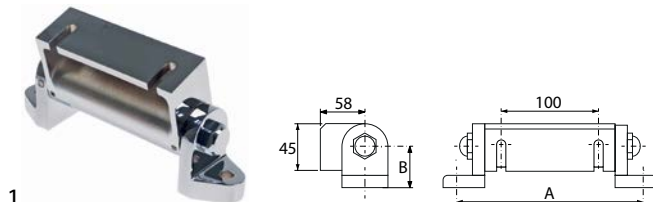	référence	691203	ref. no. 0K5247
description charnière couvercle type 1081 niveau du centre de rotation 45mm force portante 50-60NM angle d'ouverture 75° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé			
pièces détachées 691203			
	référence	691614	ref. no. —
kit de réparation pour charnière couvercle force portante 50-60NM			

10.82

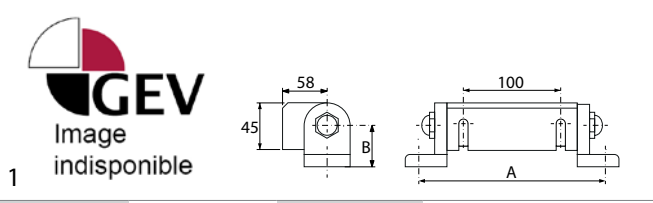	référence	692652	ref. no. 0G3736
description charnière couvercle type 1082 niveau du centre de rotation 35mm force portante 70-100NM angle d'ouverture 72° angle de chute 10° dist. fix. 220mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé			

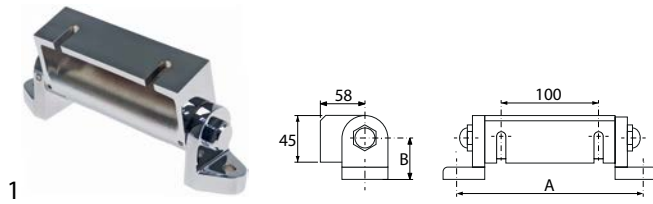	référence	691204	ref. no. 0H9913
description charnière couvercle type 1082 niveau du centre de rotation 35mm force portante 70-100NM angle d'ouverture 75° angle de chute 10° dist. fix. 220mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé			
pièces détachées 691204			
	référence	691615	ref. no. —
kit de réparation pour charnière couvercle force portante 70-100NM			



robinets de vidange

laiton

robinets de vidange



1

référence	548001	ref. no.	0S1037
description	robinet de vidange 1 1/2" FI étanche à joint torique marmite raccord avec écrou-raccord A 80mm B1 68mm B2 132mm		

pièces détachées 548001



référence	505092	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		



référence	540213	ref. no.	—
description	poignée int. ø 5mm L 117mm		



1

référence	540275	ref. no.	0C4850
description	robinet de vidange 2" FI avec écrou-raccord A 90mm B 151mm B1 80mm laiton chromé		

pièces détachées 540275



référence	540214	ref. no.	—
description	poignée int. ø 6mm L 145mm		

accessoires pour 540275



référence	529484	ref. no.	—
description	joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	542448	ref. no.	—
description	joint silicone 60x49x2 pour robinet de vidange 2"		

ROBINETTERIE GRANDES CUISINES THERMA

accessoires



1

référence	540083	ref. no.	OK1469
description	fin de course pour robinet de vidange		



1


référence	540222	ref. no.	053809
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 47.3mm Q 1 pc		

purgeurs de vapeur

purgeurs de vapeur



1



référence	541461	ref. no.	OK5388
description	purgeur de vapeur filetage 1/2" type BPT13S laiton		

vannes de sécurité




1

référence	541458	ref. no.	OK5784
description	vanne de sécurité F1: 1/2" F2: 1/2" pression de déclenchement 1.3bar		

joints


joints thermiques

joints porte




référence	900763	ref. no.	OK9170
-----------	--------	----------	--------

description	joint porte profil 2276 Q au metre		
-------------	------------------------------------	--	--




référence	900758	ref. no.	OK8016
-----------	--------	----------	--------

description	joint porte profil 2450 lar. 445mm H 1360mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX 450x1360		
-------------	--	--	--




référence	900759	ref. no.	OK8015
-----------	--------	----------	--------

description	joint porte profil 2450 lar. 450mm H 720mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX 447x719		
-------------	--	--	--




référence	900579	ref. no.	005708
-----------	--------	----------	--------

description	joint porte profil 2520 lar. 450mm L 1490mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX 450x1490		
-------------	--	--	--




référence	900577	ref. no.	005710
-----------	--------	----------	--------

description	joint porte profil 2520 lar. 450mm L 550mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX 450x550		
-------------	--	--	--




référence	900578	ref. no.	005709
-----------	--------	----------	--------

description	joint porte profil 2520 lar. 450mm L 770mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX 450x770		
-------------	--	--	--



référence	900753	ref. no.	OK9171
-----------	--------	----------	--------


description	joint porte profil 2905 Q au metre		
-------------	------------------------------------	--	--



référence	900764	ref. no.	OK8159
-----------	--------	----------	--------


description	joint porte profil 2921 L 1600mm Q 1		
-------------	--------------------------------------	--	--

joints marmite



référence	900755	ref. no.	OK5571
-----------	--------	----------	--------

description	joint marmite profil 3030 L 1130mm lar. 655mm		
-------------	---	--	--




référence	900609	ref. no.	OK5574
-----------	--------	----------	--------

description	joint porte profil 3030 ø 430mm		
-------------	---------------------------------	--	--



joints toriques

EPDM




1

référence	532003	ref. no.	059293
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 10 pc		




1

référence	532581	ref. no.	0E5118
description	joint torique EPDM épaisseur 2.3mm int. ø 17.2mm Q 1 pc		



1

référence	540222	ref. no.	053809
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 47.3mm Q 1 pc		



1

référence	510009	ref. no.	069531
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc		



1

référence	510408	ref. no.	067620
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

Viton



1

référence	511300	ref. no.	002873
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm pour série 57 pour arbre moteur		



1

référence	528412	ref. no.	002874
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 31.34mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc



1

référence	504776	ref. no.	049828
description	joint caoutchouc ø ext. 60mm int. ø 50mm épaisseur 1.5mm pour corps de bonde		

joints arbre

autres



1

référence	511301	ref. no.	002699
description	joint SPI int. ø 16mm ø ext. 38mm épaisseur 18mm		

joints spéciaux

autres



1

référence	900775	ref. no.	0K5103
description	joint L 1000mm taille 10x2mm autoadhésif silicone		



1

référence	550924	ref. no.	002075
description	joint pour sonde int. ø 6mm EPDM		

			
1			
référence	691252	ref. no.	OK5262
description	joint profil V ø ext. 46mm int. ø 36mm		

force motrice et roulements à billes

courroies de transmission

courroies dentées			
			
1			
référence	504778	ref. no.	OE5050
description	courroie dentée profil T10 L 610mm H 4mm dents 61 tuyau caoutchouc avec tressage CODE 354TI lar. 16mm		

ressorts

ressorts de compression			
			
1			
référence	504660	ref. no.	047492
description	ressort de compression ø 8.9mm L 37.5mm fil ø 1.15mm		

ressorts enroulés

ressorts enroulés			
			
1			
référence	519449	ref. no.	OE5158
description	ressort enroulé lar. 25mm int. ø 32mm longueur de couvre-jointmm		

			
1			
référence	504518	ref. no.	OE5167
description	ressort enroulé lar. 39mm int. ø 32mm longueur de couvre-jointmm		

manomètres

			
1			
référence	541460	ref. no.	OK5402
description	manomètre gamme de pression 0 jusqu'à 2,5bar marquage 1.3		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC

			
1			
référence	520011	ref. no.	OL1887
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 2000mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat		

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

			
1			
référence	530561	ref. no.	OC4158
description	tuyau de refolement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée papillon

			
1			
référence	540982	ref. no.	005927
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FE DN20 dimension 69mm axe ø 8x5mm		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401139	ref. no.	0C0882
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/4" FI sortie 3/4" FI avec connecteur 230V L 65mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 200mm		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520112	ref. no.	048126
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		



1

référence	520116	ref. no.	046878
description	collier de tuyau ø 32-50mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		



1

référence	520118	ref. no.	046855
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541522	ref. no.	048525
description	thermomètre dimensions de montage 45x45mm +40 jusqu'à +120°C tube capillaire 5000mm sonde ø 6mm sonde L 36mm dimension frontale 48x48mm		

matériels de fixation

écrous

écrous molettes plates



1

référence	504547	ref. no.	047283
description	écrou molettes plates filetage M8x1 ø 25mm H 6mm inox		

écrous six pans

DIN 6923 / ISO 4161



1

référence	504315	ref. no.	0E5372
description	écrou filetage M5 H 5mm OC 8 Q 10 pc		

rondelles

rondelles

DIN 125A



1

référence	560114	ref. no.	0K5101
description	rondelle int. ø 8.4mm ø ext. 16mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M8		

fixations

coulisseaux



1

référence	560268	ref. no.	0E5048
description	clavette lar. 8mm H 7mm L 35mm		

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520112	ref. no.	048126
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		



1

référence	520116	ref. no.	046878
description	collier de tuyau ø 32-50mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		



1

référence	520118	ref. no.	046855
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

goupilles fendues



1

référence	692013	ref. no.	0H6043
description	goupille fendue ø 3mm L 16mm		

consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones haute température



1

référence	890050	ref. no.	0K3948
description	silicone à haute température NOVASIL 576 réticulation à acétate -40 jusqu'à +265°C t.max. 280°C anthracite cartouche 310ml		
description	Novasil 556 - cartouche 310ml - anthracite Le produit a été développé pour les applications dans l'industrie des appareils électroménagers: - Collage de vitres intérieures de fours - Collage de cornières de fixation pour caches de fours, vitres de fours, poignées de portes - Mise en place de joints élastiques, par ex. sur les portes de fours Résistance thermique: -40°C à +265°C		

lubrifiants

graisses silicones



1

référence	890101	ref. no.	0H7004
description	graisse silicone FERMIT GLISSA tube 60g -40 à +200°C homologation		
description	Fermit GLISSA - tube 60g Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau potable, ne coule pas. La graisse silicone sert à lubrifier et étancher les robinetteries en eau potable (cartouches de robinets mélangeurs, vannes de commutation et becs verseurs). La graisse silicone Glissa est hydrofuge, physiologiquement neutre, étanche bien et a une bonne tenue en température, jusqu'à 200°C. Conforme UBA pour lubrifiants sanitaires et TZW en eau potable. Conforme DIN EN ISO 21469. Tenue en température: -40°C à +200°C		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358677	ref. no.	057783
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358695	ref. no.	005032
description	fusible verre mesure ø5x20mm 3.15A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358703	ref. no.	002750
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.4A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358397	ref. no.	0K5074
description	fusible taille 76mm 25A nominale 690V Q 1 pc		

A

accessoires électriques	31
allumeurs piezzo-électriques	40
ampoules électriques	18

B

bagues d'étanchéité	56
bornes	31
brûleurs à gaz	42
brûleurs à rampe	44
brûleurs de table de cuisson	42
brûleurs tubulaires	45

C

câbles	31
câbles pour électrodes d'allumage	40
colliers	58, 59
colliers de tuyaux	58, 59
commandes de contrôle et signalisation	15
commutateurs à cames	13
commutateurs rotatifs	14
condensateurs & filtres antiparasites	30
condensateurs de service	30
consommables	59
contacteurs	19
corps à rayonnement	6
coulisseaux	59

D

doseurs d'énergie	7
-------------------	---

É

écrous	58
écrous molettes plates	58
écrous six pans	58
électrodes	26
électrovannes	25

F

fermetures latérales	52
filtres	30
fins de course	12
fixations	59
fusibles	30, 59
fusibles verres	59

G

gâches de porte	52
goupilles fendues	59
graisses silicones	59

I

injecteurs gaz	45
interrupteurs à flotteur	13
interrupteurs d'allumage	40
interrupteurs et boutons-poussoirs	11
interrupteurs/poussoirs à bascule	11

J

joints arbre	56
joints marmite	55
joints porte	55
joints thermiques	55
joints toriques	56

L

lampes	16
lampes four	18
lubrifiants	59

M

matériels de fixation	58
microrupteurs	12
microrupteurs magnétiques	15
minuteries	18
minuteries mécaniques	19
moteurs	28
moteurs à air chaud	27

P

plaques de cuisson	6
pompes	29
pompes de lavage et de rinçage	29
pompes de vidange	30
pressostats	26
produits d'étanchéité et adhésifs	59
programmeurs	18

R

radiants céramiques	4
régulateurs électroniques	22
relais	21
relais temporisés	22
résistances	3
résistances de fourneaux à grande table de cuisson	3
résistances pour bain-maries	3
résistances pour fours	3
résistances pour grillades	3
résistances pour sauteuses basculantes	4
résistances salamandres/toasteurs	4
robinets à boisseau sphérique	57
robinets à boisseau sphérique électrique	26, 58

robinets à gaz	31
rondelles	58

S

semi-conducteurs de puissance	21
serrures à levier	52
silicone	59
silicones haute température	59
sondes	23

T

technique de mesure	58
thermocouples	41
thermoplongeurs	4
thermostats	7
thermostats contact	7, 8
thermostats de réglage	8
thermostats de sécurité	9
thermostats de sécurité à contact	7
thermostats gaz	33
transformateurs	22
tresses cuivre	31
tuyaux	57
tuyaux d'alimentation	57
tuyaux d'alimentation PVC	57
tuyaux industriels	57
tuyaux Niplaflex	57

V

vannes de contrôle de gaz	34
vannes et raccords cuve	57
veilleuses	16, 17, 35
ventilateurs	27
ventilateurs à air chaud	28
ventilateurs axiaux	27
ventilateurs froids	27
ventilateurs froids complets	27
ventilateurs tangentiels	27
voyants lumineux	16
voyants lumineux complets	17