



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

THIRODE

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances

résistances pour fours



référence	418525	ref. no.	302191
description	résistance 3300W 400V L 610mm lar. 450mm L1 75mm L2 535mm B1 40mm B2 55mm longueur de bride 72mm largeur de bride 53mm dist.trou 62mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm raccord M5 circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four		

résistances pour poêles



référence	420432	ref. no.	302197 302256
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 90mm lar. 556mm dist.trou 55mm tube ø 8mm H 134mm		

thermoplongeurs

avec bride d'expansion 70 x 18mm



référence	420171	ref. no.	903121
description	résistance 1500W 220V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 255mm lar. 65mm H 32mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 8.5mm		



référence	415016	ref. no.	903101
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 398mm lar. 60mm H 24mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion tube ø 6.3mm		



référence	416243	ref. no.	2001624H
description	résistance 7600W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 390mm lar. 60mm H 13mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm thermoplongeur bride d'expansion INCOLOY-800		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques



référence	510409	ref. no.	905588
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement



référence	490066 ¹	ref. no.	303001
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection



référence	490068 ¹	ref. no.	303002
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection



ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



référence	490020	ref. no.	303003
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no. —
	patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm		



référence	490021	ref. no.	303004
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



référence	490061	ref. no.	303009
description	plaque de cuisson ø 300mm 2500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



référence	490063	ref. no.	303008
description	plaque de cuisson ø 300mm 2500W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



référence	380015	ref. no.	301200
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

accessoires

manettes



référence	110075	ref. no.	308091
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
accessoires pour	110075		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	376054	ref. no.	2020062
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 1CO 6.3A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M12 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270° matériel de sonde inox raccord fileté M9x1 rondelle ø 7.7mm		
accessoires pour	376054		
	référence	110121	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 60-200°C angle de rotation 270°		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	376054		
	référence	110135	ref. no.
			—
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		


	
1	

référence	375664	ref. no.	301031
description	thermostat t.max. 287°C temp. d'utilisation 60-287°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

	
1	

référence	390416	ref. no.	901001
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation pré-réglé 85°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 1430mm presse étoupe axe Lmm position de l'axe		

série 55.34_

	
1	

référence	375143	ref. no.	901007
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375022	ref. no.	301062
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		




référence	375026	ref. no.	301006
description	thermostat t.max. 350°C temp. d'utilisation 100-350°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 2430mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.13_




référence	375830	ref. no.	905886
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe sonde		

série 55.32_

E-G-O




référence	375984	ref. no.	301061
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		

E-G-O



référence	375706	ref. no.	301049
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 400°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolé 6mm presse étoupe sonde inox		



référence	376062	ref. no.	1040069
description	thermostat plongeant de sécurité temp. déconnexion 370°C 3-pôles sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1500mm		

série 56._


E-G-O



référence	375442	ref. no.	301039 301066
description	thermostat de sécurité tube capillaire 1760mm sonde ø 4mm 1-pôles sonde L 100mm 16A tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe temp. déconnexion 320°C sonde		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



référence	390314	ref. no.	2001895H
description	thermostat t.max. 60°C temp. d'utilisation pré-réglé 60°C-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe axe ø 6mm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matériel de sonde cuivre		



référence	390006	ref. no.	901017
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 6mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		
accessoires pour	390006		
	référence	110100	ref. no. —
manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir			
	référence	110105	ref. no. —
rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique			

thermostats de sécurité


référence	390770	ref. no.	2002136H
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 1CO 16/0,5A sonde ø 6,5mm sonde L 90mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe sonde		

PRODIGY / FIRT
thermostats de sécurité


référence	375478	ref. no.	2001687H
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 200°C temp. d'utilisation °C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 3,3mm sonde L 190mm tube capillaire 2150mm tube capillaire isolé 1mm presse étoupe sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule
30x22mm



référence	346068	ref. no.	905022
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
accessoires pour	346068		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

microrupteurs
actionnement par levier


référence	345257	ref. no.	300688
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 29mm L1 33mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 130g longueur de levier 31,5mm		

systèmes d'interrupteurs ROLD


référence	345650	ref. no.	900054
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

commutateurs à cames
marche-arrêt


référence	300020	ref. no.	300002
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
accessoires pour	300020		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		
	référence	110231	ref. no. —
	manette interrupteur 0-1-0-1 t.max. °C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



7 temps



1


référence	300025	ref. no.	300011
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO sé- quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
	manette universel $\varnothing$ 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C° ext. 63mm int. $\varnothing$ 45.5mm		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe $\varnothing$ 6x4,6mm L 0mm avec ressort		



1

référence	300106	ref. no.	300010
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO sé- quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		

4 positions de commutation



1

référence	300360	ref. no.	300051
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

commutateurs auxiliaires




1

référence	300091	ref. no.	300175 300176
description	commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

microrupteurs magnétiques

accessoires

aimants

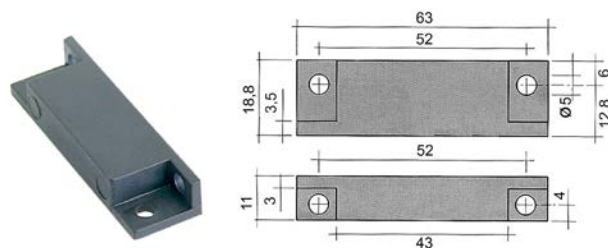

1

référence	345336	ref. no.	2001868H
description	aimant $\varnothing$ 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	300265	ref. no.	309411
description	potentiomètre		

lampes

LED

éléments de signalisation

diamètre de montage 6mm



1

référence	358098	ref. no.	2001677H
description	voyant lumineux LED encastrément $\varnothing$ 6mm 5VDC jaune raccord câble 200mm 2mA		

minuteries

programmeurs

			
1			
référence	360025	ref. no.	905026
description	minuterie CDC 7003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 360s aliment. 230V 50Hz axe ø 6x7mm axe L 26mm code fabricant 7003F3 / 360025 type de moteur M37LN		
pièces détachées	360025		
	référence	360131	ref. no.
	moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		
accessoires pour	360025		
	référence	110085	ref. no.
	bouton-poussoir t.max.°C°C ø 36mm axe ømm plat gris pour manette		
	référence	110086	ref. no.
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 45mm axe ømm plat spécial noir		
	référence	110087	ref. no.
	anneau élastique arbre ø 8mm DIN 471		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

			
1			
référence	380185	ref. no.	2001929h
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL


régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

			
1			
référence	378153	ref. no.	651094
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVK213N3VXB5 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12/24V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI dimension frontalemm profondeur d'encastrement 59mm protection IP65 oui -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	378153		
	référence	379053	ref. no.
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no.
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no.
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no.
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		

modules électroniques

platines

			
1			
référence	403093	ref. no.	2002140H
description	platine lave-vaisselle L 135mm lar. 82mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI



référence	370357	ref. no.	634086
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm plastique régulateur de débit sortie A 0.25		

TP



référence	370021	ref. no.	634086
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
pièces détachées	370021		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370021		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		

accessoires pour	370021		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence	371238	ref. no. —
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		





1

référence	370024	ref. no.	634089
description	électrovanne triple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées	370024		
	référence	371013	ref. no.
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370024		
	référence	371220	ref. no.
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no.
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no.
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no.
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no.
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no.
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370024				
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

divers


1

référence	370726	ref. no.	2002183H
description	électrovanne double droit 220-240VAC entrée 11mm sortie 11mm MILANO plastique sortie B rouge		

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541002	ref. no.	2001959H
description	pressostat gamme de pression 110/60mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

compresseurs
L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C


1

référence	605134	ref. no.	653243
description	compresseur fréon R404A type CAJ2446Z 220-240V 50Hz LBP 23kg 1.2HP cylindrée 26.1cm³ CSR H 280mm 797W 1110W 1423W 1821W 2290W 549W		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	304194
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

ventilateurs tangentiels

COPREL

ventilateurs doubles




1


référence	601026	ref. no.	504365
description	ventilateur tangential COPREL TFD(FD) rouleau ø 60mm longueur rouleau 2x180mm épaisseur de noyau feuilleté 35mm position de moteur centré 230V/50-60Hz 42W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm type de bobine débit 255m³/h -10 jusqu'à +60°C		

ventilateurs à air chaud

ebm-papst



1



référence	601267	ref. no.	645457
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 50mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-0020A9		

moteurs

motoréducteurs

pour lave-vaisselles



1

référence	601861	ref. no.	2001419H
description	motoréducteur FIR type 71-B5 180W 400V tension AC 50/60Hz phases 3 900/1100tr/min arbre ø 14mm L 227mm pour système de transport sans mécanisme central		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR
pompes

			
1			
référence	499079	ref. no.	5519E
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1610 220-240V 50Hz phases 1 0.07kW 0.1CV sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		
pièces détachées	499079		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510384	ref. no. —
	couverture de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	référence	510695	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm		
	référence	521203	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3		
	référence	521703	ref. no. —
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc		

			
1			
référence	500038	ref. no.	904001 904013
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 205mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR		
pièces détachées	500038		
	référence	365015	ref. no. —
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510508	ref. no. —
	couverture de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	510610	ref. no. —
	rotor ø 95.5mm H 23mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite logement ø 16mm palettes 6		
	référence	510692	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contre-écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 14mm		
	référence	521702	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		
accessoires pour	500038		
	référence	551286	ref. no. —
	adaptateur L 120mm 4-pôles pour pompe Meiko adaptable à 500038 type de connecteur dépendent de appareil		



1

référence	499334	ref. no.	2001896H
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2250.2731 230/400V 50Hz phases 1 3kW FIR		
pièces détachées	499334		
	référence	510687	ref. no. 904115
	garniture mécanique pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm int. 1 21mm		
	référence	512455	ref. no. —
	hélice ø 155mm H 18mm logement d'axe ø 18mm plastique palettes 12		
	référence	521026	ref. no. —
	joint couvercle de pompe int. ø 182,5mm épaisseur 5x4,5mm		
	référence	521028	ref. no. 904112
	couvercle de pompe FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rotation à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm		
	référence	521277	ref. no. —
	rotor ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G		



1

référence	500056	ref. no.	904003
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1211.2706 230/400V 50Hz phases 3 0.55kW 0.75CV L 305mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	500056		
	référence	510601	ref. no. —
	rotor ø 103mm H 25mm sens de marche à droite filetage M8G logement ø 12,2mm palettes 6		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15,5mm bague de glissement ø int. 11mm contrécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 13,5mm		

pièces détachées 500056

référence	521513	ref. no.	—
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm		
référence	524416	ref. no.	1476E 2001956H 904121
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

LGB



1

référence	499099	ref. no.	2002220H
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type CRC-R DX 230V 50Hz phases 1 0.2kW L 175mm sens de marche à gauche condensateur 4µF LGB		
pièces détachées	499099		
	référence	365031	ref. no. —
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	509002	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2,62mm int. ø 82,22mm Q 1 pc		
	référence	510703	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5,5mm ø ext. 26mm		
	référence	521091	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 26mm type pompe CRC-R DX		
	référence	521092	ref. no. —
	rotor ø 80mm H 25mm type pompe CRC-R DX filetage M6D arbre ø 13mm L. arbre 20mm		

pompes de vidange

ASKOLL



1

référence	500210	ref. no.	2001519H
description	pompe de vidange 230V 40W		

HANNING



référence	500573	ref. no.	2001523H
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		

kits de maintenance



référence	500573	ref. no.	2001523H
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1



référence	400902	ref. no.	2001087H
description	câble plat 10-pôles L 750mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		

bornes

bornes de raccord à vis/faston



référence	550411	ref. no.	2001039H
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		

robinets à gaz

PEL

série 21S




référence	101397	ref. no.	310139
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		

pièces détachées	101397		
référence	100408	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
référence	101060	ref. no.	—
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
référence	101206	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
référence	101231	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			

accessoires pour	101397		
référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

			
référence	106815	ref. no.	N/A
description robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz 2x M10x1 raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut			
pièces détachées 106815			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	106202	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5			
	référence	106823	ref. no. —
raccord gaz entrée gaz M16x1,5 sortie gaz 2x M10x1			

			
référence	106817	ref. no.	165961
description robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz 2x M10x1 raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut			
pièces détachées 106817			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	106202	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5			
	référence	106819	ref. no. —
corps électrovanne			
	référence	106820	ref. no. —
raccordement électrovanne entrée gaz M16x1,5 sortie gaz 2x M10x1 filetage de corps électrovanne M20x1			

pièces détachées 106817			
	référence	371157	ref. no. —
bobine magnétique t.max. 125°C 230V logement ø 13mm 17VA			
accessoires pour 106817			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110081	ref. no. —
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
	référence	112206	ref. no. —
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

			
référence	106816	ref. no.	165962
description robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M10x1 raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut avec électrovalve avec veilleuse de sécurité			
pièces détachées 106816			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 106816				
	référence	106202	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5				
	référence	106819	ref. no.	—
corps électrovanne				
	référence	106821	ref. no.	—
raccordement électrovanne entrée gaz M16x1,5 sortie gaz 3/8" filetage de corps électrovanne M20x1				
	référence	371157	ref. no.	—
bobine magnétique t.max. 125°C 230V logement ø 13mm 17VA				
accessoires pour 106816				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

série 22S/O

1

référence	101086	ref. no.	310140
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
pièces détachées	101086		
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			

pièces détachées 101086				
	référence	101058	ref. no.	—
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard				
	référence	101201	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
	référence	101240	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101461	ref. no.	—
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc				
accessoires pour 101086				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101241	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

1



référence	106818	ref. no.	156033
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas avec électrovalve		
pièces détachées	106818		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	101365	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12mm pour robinets à gaz PEL horizontal		
	référence	106191	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5		
	référence	106819	ref. no. —
	corps électrovanne		
	référence	106822	ref. no. —
	raccordement électrovanne entrée gaz M20x1,5 sortie gaz 3/8" filetage de corps électrovanne M20x1		
	référence	371157	ref. no. —
	bobine magnétique t.max. 125°C 230V logement ø 13mm 17VA		
accessoires pour	106818		
	référence	101248	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		

1



référence	109510	ref. no.	310140
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 1.3mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat à droite		
pièces détachées	109510		
	référence	100438	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 1.2mm filetage M6x0,5		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101202	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x10mm axe L 25/17mm méplat à droite/à gauche adaptable à PEL22		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101240	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
accessoires pour	109510		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101248	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		

série 22S/V

1			
référence	101087	ref. no.	160094
description	robinet à gaz PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101087		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101201	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
accessoires pour	101087		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101240	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101248	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		

accessoires pour	101087		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110080	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

série 23S/O

1			
référence	101091	ref. no.	310141
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 35/19mm méplat en haut		
pièces détachées	101091		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101045	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M9x1		
	référence	101244	ref. no. —
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL		
	référence	101336	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 35/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL23S		
	référence	101463	ref. no. —
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc		
	référence	528455	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc		
accessoires pour	101091		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101252	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101253	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101091				
	référence	101254	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm				
	référence	101255	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc				
	référence	101256	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101257	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max. °C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm				

thermostats gaz

SIT

série 710 Minisit



référence	107237	ref. no.	7472030
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 210°C 70-210°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 122mm tube capillaire 1300mm type de sonde régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
accessoires pour	107237		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	110068	ref. no. —
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		

PEL

série 25ST



référence	101172	ref. no.	310137	
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut			
pièces détachées 101172				
	référence	100259	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101060	ref. no.	—
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106200	ref. no.	—
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S			
accessoires pour 101172				
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110081	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	106906	ref. no.	311022
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107162	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
accessoires pour	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100246	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		

accessoires pour	106906		
	référence	107171	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		
	référence	107700	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm		
	référence	107702	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm		

HONEYWELL

veilleuses



1

référence	102887	ref. no.	310092
description	veilleuse HONEYWELL type Q327 3 flammes		
accessoires pour	102887		
	référence	102891	ref. no. —
	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz liquide indice KR14 modèle Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327		
	référence	107496	ref. no. —
	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz naturel indice NE22 modèle Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327		

électrodes



1

référence	102981	ref. no.	308469
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm L1 30mm LC1 24mm LC2 21.5mm raccord F2,8x0,8 longueur de câble 1300mm 1/8"		



1

référence	100906	ref. no.	317980
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		



allumeurs piezzo-électriques

autres



1

référence	nepd ¹	ref. no.	310034
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm		

¹ n'est plus disponible

allumeurs électriques



1

référence	102485	ref. no.	308465
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		

thermocouples

kits de thermocouples universels



1

référence	102284	ref. no.	310144
description	kit de thermocouple 8 pièces L 900mm		



1


référence	102286	ref. no.	634321
description	kit de thermocouple 8 pièces L 900mm flexible		

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille fileté M8x1

type Junkers avec pointe aluminée

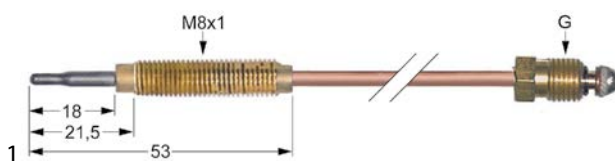

1

référence	102060	ref. no.	310193
description	thermocouple M8x1 L 1500mm M8x1		

accessoires pour 102060



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

THIRODE

série 833



1

référence	107039	ref. no.	301004
description	brûleur type 833 ø 80mm L 250mm		

pièces détachées 107039



référence	108011	ref. no.	303001
chapeau de brûleur type 833 ø 78mm			



1

référence	108011	ref. no.	303001
description	chapeau de brûleur type 833 ø 78mm		



1

référence	108040	ref. no.	311138
description	tête de brûleur type 833 ø 80mm		

accessoires pour 108040



référence	108011	ref. no.	303001
chapeau de brûleur type 833 ø 78mm			

série 861



1

référence	107009	ref. no.	313001 99013752
description	brûleur type 861 ø 80mm L 185mm complet		



			
référence	108003	ref. no.	311138 75496
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm int. ø 30mm ø ext. 83mm		
accessoires pour	108003		
	référence	108004	ref. no. 303001
	 chapeau de brûleur ø 78mm 5kW encastrément ø 72mm		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

			
référence	104732	ref. no.	141610
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 350mm		

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses HONEYWELL

pour série Q349

A close-up photograph of a Honeywell gas injector. It features a cylindrical metal body with a hexagonal base and a wider, flared top section. The surface is polished and reflective.

1

référence	102889	ref. no.	310150
description	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz liquide trou ø 0.25mm modèle Q349		

A close-up photograph of a Honeywell gas injector. It features a cylindrical metal body with a hexagonal base and a wider, flared top section. The surface is polished and reflective.

1

référence	106938	ref. no.	310152
description	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz naturel indice 0.51 modèle Q349		

vis by-pass

vis by-pass PEL22

			
référence	100428	ref. no.	310165
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.65mm filetage M6x0,5		

			
référence	100407	ref. no.	310166
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 1mm filetage M6x0,5		

gicleurs de brûleurs

			
référence	102897	ref. no.	312126
description	gicleur de brûleur gaz liquide		

			
référence	102896	ref. no.	312127
description	gicleur de brûleur gaz naturel		

auxiliaires gaz

raccords filetés

vis intermédiaires

			
référence	100906	ref. no.	317980
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

			
référence	100907	ref. no.	317979
description	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques



1

référence	510409	ref. no.	905588
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

pour lave-vaisselles

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	518235	ref. no.	2002149H
description	surchauffeur ø 145mm L 405mm bride bride à 3 trous		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	518200	ref. no.	2001861H
description	réservoir à air ø 34mm H 78mm tuyau ø 6mm plastique		
pièces détachées	518200		
	référence	504618	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		
	référence	510075	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
	référence	510106	ref. no. —
	embout tuyau pour réservoir à air		

système de bras de rinçage



1

référence	517568	ref. no.	2001143H
description	bride pour support bras de lavage ø 69mm int. ø 63mm H 35mm dist. fix. 64mm trou ø 7mm		
accessoires pour	517568		
	référence	531605	ref. no. 2001907H
	rallonge pour rinçage axe ø 16mm H 122mm filetage L 12mm OC 19		
	référence	532603	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc		
	référence	698750	ref. no. —
	écran d'étranglement ø 71.5mm trou ø 17/22mm		




1

référence	513270	ref. no.	2001604H
description	écran d'étranglement		


manettes

manettes universelles



1

référence	110247	ref. no.	308078
description	manette thermostat t.max. 350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-350°C		



1

référence	110240	ref. no.	308064
description	manette thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-85°C		


			
référence	110075	ref. no.	308091
description manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir			
accessoires pour 110075			
	référence	110135	ref. no. —
rosace manette jusqu'à ø 52mm			

accessoires pour 541673			
	référence	510404	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	890116	ref. no. —
graisse robinetterie FERMIT GLISSA tube 60g -20 jusqu'à +140°C homologation conform a la recommandation KTW			
	référence	890118	ref. no. —
graisse robinetterie FERMIT GLISSA boîte 1000g -20 jusqu'à +140°C homologation conform a la recommandation KTW			
	référence	890119	ref. no. —
graisse robinetterie FERMIT GLISSA tube 30g -20 jusqu'à +140°C homologation conform a la recommandation KTW			

charnières

charnières latérales

CAFF/FERMOD

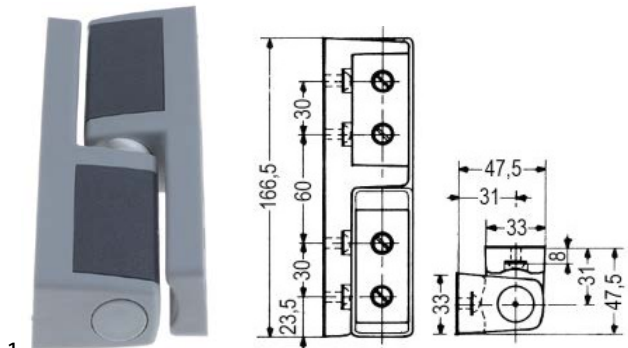			
référence	700566	ref. no.	621090
description charnière latérale L 166,5mm lar. 33mm dist. fix. 30/60mm butée à gauche/à droite avec rampe série G 481			

			
référence	548001	ref. no.	313001
description robinet de vidange 1 1/2" FI étanche à joint torique marmite raccord avec écrou-raccord A 80mm B1 68mm B2 132mm			
pièces détachées 548001			
	référence	505092	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 5,34mm int. ø 43,82mm Q 1 pc			
	référence	540213	ref. no. —
poignée int. ø 5mm L 117mm			

robinetterie grandes cuisines

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange

			
référence	541673	ref. no.	3130
description robinet de vidange 1 1/2" FI avec écrou-raccord étanche conique			
pièces détachées 541673			
	référence	540213	ref. no. —
poignée int. ø 5mm L 117mm			
	référence	540956	ref. no. —
joint pour robinet de vidange ext. ø flexible 46mm int. ø 38mm H 2mm			

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

			
référence	513287	ref. no.	2001489H
description pied d'appareil tube ø 60mm filetage M12 filetage L 33mm H 155-235mm inox mesure 2" Q 1 pc			




joint

joint de meuble froid

joint tubulaires

profil 9704


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	902299	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9704 lar.mm L 2500mm		

profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901915	ref. no.	638255
description	joint froid profil 9195 lar. 387mm L 572mm dimension d'insertion		




référence	901905	ref. no.	638138
description	joint froid profil 9195 lar. 627mm L 1500mm dimension d'insertion		

joint thermiques

joint porte



référence	900610	ref. no.	366371
description	joint porte profil 2275 lar. 290mm L 690mm dimension extérieure Q 1 trilatéral		



référence	901362	ref. no.	366386
description	joint porte profil 2707 Q au metre		

joint toriques

EPDM



référence	510409	ref. no.	905588
description	joint torique EPDM épaisseur 5,34mm int. ø 56,52mm Q 1 pc		




référence	691033	ref. no.	966005
description	joint torique EPDM épaisseur 5,34mm int. ø 62,87mm Q 1 pc		



référence	510302	ref. no.	966011
description	joint torique EPDM int. ø 12,42mm épaisseur 1,78mm Q 1 pc		

Viton



référence	524478	ref. no.	15118K 966003 966017
description	joint torique Viton épaisseur 5,7mm int. ø 44,2mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc



1

référence	518205	ref. no.	2001368H
description	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

ressorts

ressorts de traction



1

référence	693881	ref. no.	385053
description	ressort de traction ø 23mm longueur totale 90mm fil ø 3mm filetage M8		

tuyaux

tuyaux de vidange



1

référence	518068	ref. no.	2001854H
description	tuyau de vidange DN34 L 2000mm ø int. coudé 50mm ø int. coudé 59mm flexible ø int. 35mm flexible ø ext. 42mm PVC		

tuyaux formés

forme U



1

référence	518517	ref. no.	2001408H
description	tuyau formé pour pompe de vidange D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavage forme U		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté



1

référence	504302	ref. no.	904364
description	raccord en T plastique tuyau ø 10-6-10mm int. ø 5/7,5mm L 62mm lar. 34mm		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541086	ref. no.	901018
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 2000mm sonde ø 6mm sonde L 23mm		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



1

référence	560083	ref. no.	388105
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560335	ref. no.	388107
description	vis de culasse filetage M5 filetage L 20mm OC 4 inox Q 1 pc DIN 912/ISO 4762		



écrous

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

référence	560197	ref. no.	388146
description	écrou filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

DIN 985



1

référence	560141	ref. no.	389540
description	écrou six pans filetage M5 H 5.4mm inox OC 8 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		

A

accessoires électriques	15
allumeurs électriques	22
allumeurs piezzo-électriques	22

B

bagues d'étanchéité	27
bornes	15
brûleurs à gaz	22
brûleurs à rampe	23
brûleurs de table de cuisson	22

C

câbles	15
câbles plats	15
charnières latérales	25
commutateurs à cames	7
compresseurs	11
connecteurs flexibles	27

D

doseurs d'énergie	4
-------------------	---

É

écrous	28
écrous six pans	28
électrovannes	10

I

injecteurs gaz	23
interrupteurs et boutons-poussoirs	7
interrupteurs/poussoirs à bascule	7

J

joints de meuble froid	26
joints porte	26
joints thermiques	26
joints toriques	26
joints tubulaires	26

L

lampes	8
LED	8

M

matériels de fixation	27
microrupteurs	7
microrupteurs magnétiques	8
minuteries	9
moteurs	12

P

plaques de cuisson	3
pompes	13
pompes de lavage et de rinçage	13
pompes de vidange	14
pressostats	11
programmeurs	9

R

régulateurs électroniques	9
relais	9
résistances	3
résistances pour fours	3
résistances pour poêles	3
robinets à gaz	15

S

systèmes d'interrupteurs ROLD	7
-------------------------------	---

T

technique de mesure	27
thermocouples	22
thermoplongeurs	3
thermostats	4
thermostats de réglage	4, 6
thermostats de sécurité	5, 7
thermostats gaz	20
tuyaux	27
tuyaux de vidange	27
tuyaux formés	27

V

veilleuses	21
ventilateurs	12
ventilateurs à air chaud	12
ventilateurs axiaux	12
ventilateurs tangentiels	12
vis	27
vis de culasse	27
vis tête hexagonale	27