



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

TORNATI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours à pizza



référence	415890	ref. no.	336023
description	résistance 1500W 230V L 455mm lar. 410mm filetage 1/4" dist. fix. 402mm longueur de raccord 60mm raccord M6x1 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		
accessoires pour	415890		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	415891	ref. no.	336014 336024
description	résistance 2000W 230V L 560mm lar. 545mm filetage 1/4" dist. fix. 540mm raccord M6 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		



référence	415896	ref. no.	336005
description	résistance 550W 230V L 1180mm lar. 63mm filetage 1/4" dist. fix. 54.5mm longueur de raccord 49mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	415896		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	415521	ref. no.	336007 f.Export60x60
description	résistance 650W 230V L 570mm lar. 160mm filetage 1/4" dist. fix. 164mm longueur de raccord 39mm raccord M6 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	415521		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.10/19_




référence	375662	ref. no.	333014
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 512°C 1-pôles 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe sonde inox raccord fileté M8x1		
accessoires pour	375662		
	référence	102067	ref. no. —
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		



JUMO

thermostats de réglage



référence	375103	ref. no.	333003
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 20-500°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 8mm sonde L 155mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 17mm angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité



référence	390169	ref. no.	333007
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 20-500°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 275mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm matériel de sonde cuivre 230V		
Pour modèles:	TF60, TF99		

thermostats de réglage avec affichage



référence	379039	ref. no.	333002
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 0-500°C 1CO 5A sonde ø 8mm sonde L 150mm tube capillaire 1100mm encastrément ø 60mm dimension frontale 72x72mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

avec écriture



référence	300125	ref. no.	304026
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	TF60, TF99		
accessoires pour	300125		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1600



référence	345315 ¹	ref. no.	304023
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 6 type CA160007 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré avec manette raccord à vis		

¹avec manette

série CQ016R



référence	301065	ref. no.	304023
description	commutateur rotatif 400V 16A axe ø 5x5mm raccord borne à vis axe carrémm		

lampes

ampoules

ampoules électriques

pour fours



référence	359610	ref. no.	321006
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	TF60, TF99		



lampes halogènes			
pour culot G4 / G6,35 / G9			
1 500°C			
référence	359599	ref. no.	321012
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

lampes four			
lampes four universelles			
diamètre de montage 35,5mm			
1			
référence	359701	ref. no.	323004
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
Pour modèles:	TF60, TF99		
accessoires pour	359701		
	référence	359705	ref. no. —
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
	référence	359709	ref. no. 323013
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
	référence	359721	ref. no. —
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		
	référence	359942	ref. no. 323005 TO323005
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

1			
référence	359942	ref. no.	323005 TO323005
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

1			
référence	359709	ref. no.	323013
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

diamètre de montage 65,5mm			
1			
référence	359724	ref. no.	323006
description	verre de hublot filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
Pour modèles:	TF60, TF99		

ampoules			
ampoules électriques			
1			
référence	359610	ref. no.	321006
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
Pour modèles:	TF60, TF99		

ampoules halogènes			
pour culot G4 / G6,35 / G9			
1 500°C			
référence	359599	ref. no.	321012
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels			
version à encastrer			
1			
référence	379027	ref. no.	331008
description	régulateur électronique EVERY CONTROL dimensions de montage 66,5x138mm aliment. 230V tension AC TC J/K protection IP54 0-700°C pour four à pizza type EC8		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

1			
référence	379423	ref. no.	TO338014
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord embouts filetage sonde ø6x150mm longueur de câble 1.5m		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1					
référence	601080 ¹	ref. no.	328022		
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C				
Pour modèles:	TF60, TF99				
accessoires pour	601080				
		référence	550898	ref. no.	—
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial				
		référence	692519	ref. no.	—
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique				

¹avec roulement à billes

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1					
référence	101164	ref. no.	512001		
description	vanne gaz type VR4605A 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 3-37mbar opérateur type 230V (V404A 1329)				
Pour modèles:	TF60, TF99				
accessoires pour	101164				
		référence	101305	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm				
		référence	101306	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
		référence	101307	ref. no.	—
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
		référence	101308	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				

boîtiers allumage

HONEYWELL

1					
référence	101165	ref. no.	512002		
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560A 1008 code référence S4560A 1008 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz				
Pour modèles:	TF60, TF99				
pièces détachées	101165				
		référence	358696	ref. no.	—
	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc				





1

référence	106949	ref. no.	512030
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4960A 1008 électrodes 1 temps d'attente 2s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		


composants d'allumage

électrodes

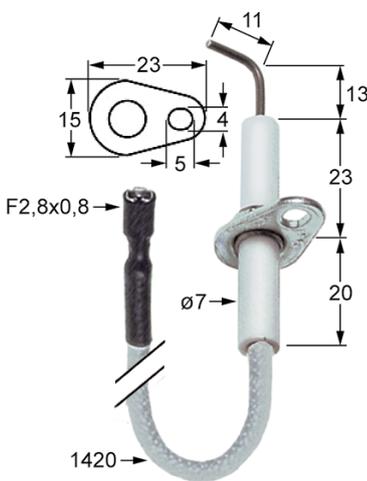

1

référence	100726	ref. no.	337001
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 13mm L2 11mm LC1 23mm LC2 20mm raccord F 2,8x0,8mm longueur de câble 1420mm pour arbre ø5x4mm avec bride		
Pour modèles:	TF60, TF99		

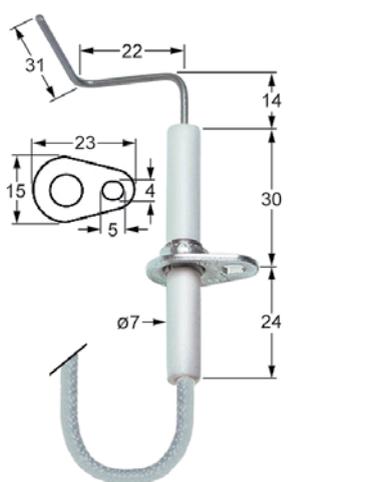

1

référence	100727	ref. no.	338002
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 14mm L2 22mm L3 31mm LC1 30mm LC2 24mm longueur de câble 1400mm pour arbre ø5x4mm avec bride		
Pour modèles:	TF60, TF99		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M13x1



1

référence	102783	ref. no.	502018 FR23-30/37
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 1.8mm OC 13		



1

référence	102785	ref. no.	FR20/25
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 2.65mm OC 13		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à pizza

voûtes réfractaires



1

référence	850005	ref. no.	201078
description	brique réfractaire L 615mm lar. 606mm H 25mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	TF60		



1

référence	850116	ref. no.	201112
description	brique réfractaire L 615mm lar. 610mm H 18mm fourniture par transporteur routier uniquement		

			
1			
référence	850006	ref. no.	201080
description	brique réfractaire L 913mm lar. 606mm H 25mm fourniture par transporteur routier uniquement		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants


TORNATI


			
1			
référence	112538	ref. no.	513002
description	manette interrupteur zero mécanique ø 27mm axe ø 6mm plat en bas noir		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe

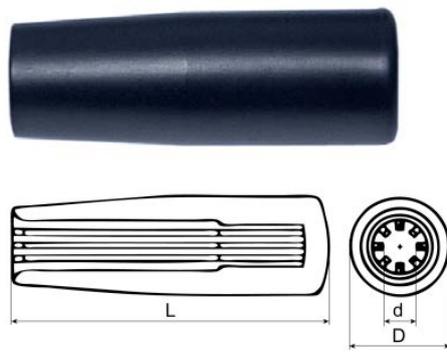			
1			
référence	110332	ref. no.	I580/65 N10,513007
description	poignée cylindrique trou ø 10mm ø 23mm L 65mm		

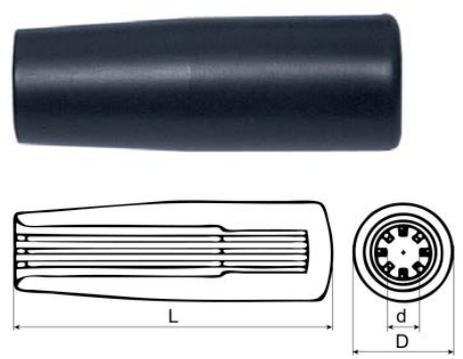			
1			
référence	110331	ref. no.	I580/80 N12,513010
description	poignée cylindrique trou ø 12mm ø 26mm L 80mm		

joints

cordons d'étanchéité

quadratique

			
1			
référence	693738	ref. no.	211003
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 10x10mm t.max. 550°C tressée lon. 5m		
Pour modèles:	TF60, TF99		

ressorts

ressort à gaz

ressort à gaz

			
1			
référence	692685	ref. no.	514002
description	ressort à gaz 150N levée 100mm D1 ø 6mm D2 ø 15mm dist.trou 260mm trou ø 6mm L 275mm		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm

			
1			
référence	541054	ref. no.	332001 JUMO DIAM.60
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu'à +500°C sonde ø 10mm sonde L 80mm tube capillaire 700mm		

A

ampoules électriques 4

B

boîtiers allumage 6

C

commutateurs rotatifs 4

cordons d'étanchéité 8

I

injecteurs gaz 7

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

L

lampes 4

lampes four 5

lampes halogènes 5

R

régulateurs électroniques 5

résistances 3

résistances pour fours à pizza 3

S

sondes 6

T

technique de mesure 8

thermostats 3

thermostats de réglage 4

thermostats de sécurité 3,4

V

vannes de contrôle de gaz 6

ventilateurs 6

ventilateurs axiaux 6