



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

UBERT

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

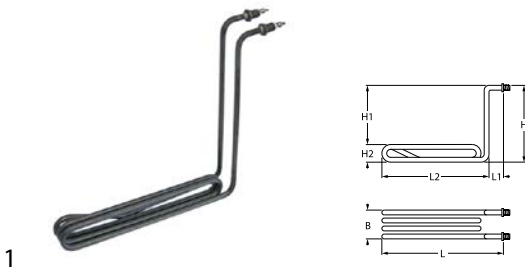
resistencias

resistencias para baño maría

			
código	415567	referencia	343102
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 425mm An 145mm empalme M4 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia seca L1 30mm L2 115mm B1 92mm B2 56mm distancia de sujeción 48mm		

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios

			
código	415566	referencia	343104 MS0100E
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 325mm An 42mm H 275mm L1 35mm L2 290mm H1 235mm H2 40mm rosca M12x1 distancia de sujeción 31mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia para freidora espirales 3		
repuestos para	415566		
		código 521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415566		
		código 520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
		código 521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
		código 521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
		código 521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
		código 528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
		código 560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
		código 560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para plancha grills

			
código	415561	referencia	343103
descripción	resistencia 2000W 230V L 426mm An 150mm Hmm tubo ø 8.5mm L1 22mm L2 388.5mm B1 112mm B2 38mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M14x1,25 distancia de sujeción 30mm resistencia de inmersión		
repuestos para	415561		
		código 510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415561		
		código 361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
		código 510420	referencia —
	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
		código 520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
		código 521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
		código 521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
		código 560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
		código 560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	416964	referencia	343126 343126 rechts
descripción	resistencia 2200W 240V espirales 1 L 365mm An 174mm H 30mm tubo ø 8.5mm B1 86mm B2 88mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 82mm para plancha grill resistencia seca		
repuestos para	416964		
		código 510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416964		
		código 520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
		código 520230	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	416964			
	código	521101	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int. ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para asadoras de pollos

1

código	419173	referencia	343113
descripción	resistencia 4500W 235V brida rectangular L 205mm An 195mm H 48mm espirales 1 empalme M4 L1 72mm L2 135mm resistencia seca tubo ø 8.5mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm longitud de empalme 50mm asador de pollos		

resistencias fry top

			
1			
código	415564	referencia	343161
descripción	resistencia 1100W 230V espirales 1 L 471mm An 82mm brida rectangular dist. del agujero 42.2mm agujero ø 5.5mm longitud del cable 1200mm longitud brida 98mm anchura brida 24mm tubo ø 13x5mm resistencia seca longitud de empalme 25mm		

			
1			
código	416913	referencia	343131
descripción	resistencia 5200W 230V espirales 4 L 437mm An 120mm brida rectangular dist. del agujero 48mm agujero ø M4mm empalme M4 longitud brida 125mm anchura brida 26mm tubo ø 8.5mm resistencia seca H 8.5mm		

placas de cocción

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales



1

código	490018	referencia	343203
descripción	placa de cocción ø 220mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	341141
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_




1


código	375012	referencia	342229
descripción	termóstato T máx 358°C margen de trabajo 50-358°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 147mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
accesorios para	375012		
	código	110247	referencia
	—		
	pomo termostato T máx 350°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 100-350°C		

serie 55.34_



código	375022	referencia	342206
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 95-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm ángulo de rotación 270°		



código	375019	referencia	342217
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 1440mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.60_


código	390015	referencia	342213
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 135-180°C 3 polos 3NC/3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 167/87mm capilar 1770mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores con termostato de seguridad temperatura de seguridad 230°C		

termostatos de seguridad
serie 55.32_


código	375393	referencia	342212
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1790mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

interruptores y pulsadores
interruptores/pulsadores basculantes
30x22mm


código	347774	referencia	341108 341111
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		

conmutadores de levás
4 posiciones


código	300104	referencia	341134
descripción	conmutador de levás 4 posiciones de control 3NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		



7 posiciones



código	300025	referencia	341133
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112213	referencia —
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



código	359130	referencia	340732
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		



código	359132	referencia	340733
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

lámparas tubulares

lámparas halógenas



código	360556	referencia	340623n 340623o
descripción	lámpara halógena casquillo R7s L 74.9mm 230V 80W OSRAM		

lámparas infrarrojas

con casquillo tipo X lengüeta



código	359617	referencia	Q1000
descripción	lámpara infrarroja 1000W 220V L 365mm cristal L 340mm longitud total 480mm con abrazadera de montaje		
Para modelos:	RT 205 MP		

portalámparas para lámparas tubulares

R7s



código	360555	referencia	340412n 340412o
descripción	portalámparas casquillo R7s 250V ø 20mm L 43mm An 36mm H 27mm empalme cable 400mm distancia de sujeción 28mm con codo exterior longitud del soporte 36mm UE 1 pzs		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



código	601724	referencia	344117n
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 9W N° fabricante 8886 VW longitud del cable 315mm metal empalme cable ebm-papst rodete ventilador ø 75mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

metal



1

código	365002	referencia	380129
descripción	condensador de servicio capacidad 4µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 75mm con cable M8 aluminio empalme cable 300mm MKP protección IP65		

grifos de gas

MADEC (MP)

con salida boquilla



1

código	106255	referencia	351207
descripción	grifo de gas MADEC con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) BE ø 2.2mm boquilla interior ø 0.55mm boquilla bypass ø 0.27mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 30/17mm parte plana arriba		

repuestos para 106255

	código	101051	referencia	—
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar			
	código	101234	referencia	—
	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15			

accesorios para 106255

	código	101277	referencia	—
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101296	referencia	—
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm			
	código	101394	referencia	—
	tuerca rosca M17x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs			
	código	101400	referencia	—
	tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700			

C

condensadores de servicio	7
condensadores y filtros antiparasitarios	7
conmutadores de levas	5

G

grifos de gas	7
---------------	---

I

interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas infrarrojas	6
lámparas tubulares	6

P

placas de cocción	4
-------------------	---

R

reguladores de energía	4
resistencias	3
resistencias fry top	4
resistencias para baño maría	3
resistencias para freidora	3
resistencias para plancha grills	3

T

termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de seguridad	5

V

ventilador axial	6
ventiladores	6