



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**UBERT**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

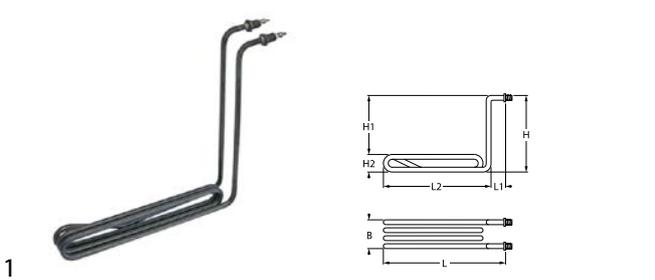
## résistances

### résistances pour bain-maries

			
<b>référence</b>	415567	<b>ref. no.</b>	343102
<b>description</b>	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 145mm raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 résistance à sec L1 30mm L2 115mm B1 92mm B2 56mm dist. fix. 48mm		

### résistances pour friteuses

#### fixation à 2 trous

			
<b>référence</b>	415566	<b>ref. no.</b>	343104 MS0100E
<b>description</b>	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 42mm H 275mm L1 35mm L2 290mm H1 235mm H2 40mm filetage M12x1 dist. fix. 31mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse spires 3		
<b>pièces détachées</b>	415566		
	<b>référence</b>	521110	<b>ref. no.</b> —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
<b>accessoires pour</b>	415566		
	<b>référence</b>	520229	<b>ref. no.</b> —
	écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc		
	<b>référence</b>	521103	<b>ref. no.</b> —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	<b>référence</b>	521104	<b>ref. no.</b> —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	<b>référence</b>	521131	<b>ref. no.</b> —
	écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc		
	<b>référence</b>	528110	<b>ref. no.</b> —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
	<b>référence</b>	560111	<b>ref. no.</b> —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	<b>référence</b>	560131	<b>ref. no.</b> —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

### résistances pour grillades

			
<b>référence</b>	415561	<b>ref. no.</b>	343103
<b>description</b>	résistance 2000W 230V L 426mm lar. 150mm Hmm tube ø 8.5mm L1 22mm L2 388.5mm B1 112mm B2 38mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M14x1,25 dist. fix. 30mm thermoplongeur		
<b>pièces détachées</b>	415561		
	<b>référence</b>	510417	<b>ref. no.</b> —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
<b>accessoires pour</b>	415561		
	<b>référence</b>	361182	<b>ref. no.</b> —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	<b>référence</b>	510420	<b>ref. no.</b> —
	joint cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	<b>référence</b>	520228	<b>ref. no.</b> —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	<b>référence</b>	521103	<b>ref. no.</b> —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	<b>référence</b>	521104	<b>ref. no.</b> —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	<b>référence</b>	560111	<b>ref. no.</b> —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	<b>référence</b>	560131	<b>ref. no.</b> —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
			
<b>référence</b>	416964	<b>ref. no.</b>	343126 343126 rechts
<b>description</b>	résistance 2200W 240V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 174mm H 30mm tube ø 8.5mm B1 86mm B2 88mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M14x1,5 dist. fix. 82mm pour grillade résistance à sec		
<b>pièces détachées</b>	416964		
	<b>référence</b>	510417	<b>ref. no.</b> —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
<b>accessoires pour</b>	416964		
	<b>référence</b>	520228	<b>ref. no.</b> —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	<b>référence</b>	520230	<b>ref. no.</b> —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	<b>référence</b>	521101	<b>ref. no.</b> —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante




accessoires pour	416964		
référence	550262	ref. no.	—
 joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

## résistances pour rôtissoires à poulet

 1			
référence	419173	ref. no.	343113
description	résistance 4500W 235V bride rectangulaire L 205mm lar. 195mm H 48mm circuits de chauffage 1 raccord M4 L1 72mm L2 135mm résistance à sec tube ø 8.5mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm longueur de raccord 50mm rôtissoire à poulet		

## résistances pour grills

 1			
référence	415564	ref. no.	343161
description	résistance 1100W 230V circuits de chauffage 1 L 471mm lar. 82mm bride rectangulaire dist.trou 42.2mm trou ø 5.5mm longueur de câble 1200mm longueur de bride 98mm largeur de bride 24mm tube ø 13x5mm résistance à sec longueur de raccord 25mm		

 1			
référence	416913	ref. no.	343131
description	résistance 5200W 230V circuits de chauffage 4 L 437mm lar. 120mm bride rectangulaire dist.trou 48mm trou ø M4mm raccord M4 longueur de bride 125mm largeur de bride 26mm tube ø 8.5mm résistance à sec H 8.5mm		

## plaques de cuisson

## ronds

## avec système anti-écoulement

## pour appareils ménagers et professionnels

 1			
référence	490018	ref. no.	343203
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

## doseurs d'énergie

## EGO

## à 1 circuit



référence	380015	ref. no.	341141
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

## thermostats

## thermostats de réglage et de sécurité

## EGO

## thermostats de réglage

## série 55.13\_



référence	375012	ref. no.	342229	
description	thermostat t.max. 358°C temp. d'utilisation 50-358°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 147mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°			
accessoires pour	375012			
	référence	110247	ref. no.	—
manette thermostat t.max. 350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-350°C				

## série 55.34\_



référence	375022	ref. no.	342206
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		



<b>référence</b>	375019	<b>ref. no.</b>	342217
<b>description</b>	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

## interrupteurs et boutons-poussoirs

### interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



<b>référence</b>	347774	<b>ref. no.</b>	341108 341111
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 20A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

série 55.60\_



<b>référence</b>	390015	<b>ref. no.</b>	342213
<b>description</b>	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 135-180°C 3-pôles 3NC/3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 167/87mm tube capillaire 1770mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° avec 2 sondes avec thermostat de sécurité température de sécurité 230°C		

## commutateurs à cames

4 temps



<b>référence</b>	300104	<b>ref. no.</b>	341134
<b>description</b>	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

## thermostats de sécurité

série 55.32\_



<b>référence</b>	375393	<b>ref. no.</b>	342212
<b>description</b>	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

## 7 temps



<b>référence</b>	300025	<b>ref. no.</b>	341133
<b>description</b>	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
<b>accessoires pour</b>	300025		
	<b>référence</b>	112172	<b>ref. no.</b> —
	manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	<b>référence</b>	112213	<b>ref. no.</b> —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		
	<b>référence</b>	112311	<b>ref. no.</b> —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		



## lampes

## voyants lumineux

## voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



référence 359130 ref. no. 340732

description élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm



référence 359132 ref. no. 340733

description élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C

## lampes droites

## ampoules halogènes

référence 360556 ref. no. 340623n  
340623o

description ampoule halogène douille R7s L 74.9mm 230V 80W OSRAM

## lampes infrarouges

## avec culot type X attache



référence 359617 ref. no. Q1000

description lampe infrarouge 1000W 220V L 365mm lar. L 340mm longueur totale 480mm avec éclisse de fixation

Pour modèles: RT 205 MP

## douilles pour lampes linéaires

## R7s

référence 360555 ref. no. 340412n  
340412o

description douille douille R7s 250V ø 20mm L 43mm lar. 36mm H 27mm raccord câble 400mm dist. fix. 28mm avec coude extérieur longueur de support 36mm Q 1 pc

## ventilateurs

## ventilateurs axiaux

## ebm-papst



1

référence 601724 ref. no. 344117n

description ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 9W code fabricant 8886 VW longueur de câble 315mm métal raccord câble ebm-papst hélice ø 75mm

## condensateurs &amp; filtres antiparasites

## condensateurs de service

## métal



1

référence 365002 ref. no. 380129

description condensateur de service capacité 4µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 75mm avec câble M8 aluminium raccord câble 300mm MKP protection IP65

## robinets à gaz

## MADEC (MP)

## avec sortie gicleur



1

référence 106255 ref. no. 351207

description robinet à gaz MADEC avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ø 2.2mm injecteur interne ø 0.55mm vis by-pass ø 0.27mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe L 30/17mm méplat en haut

pièces détachées 106255



référence 101051 ref. no. —

description bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard

Tableau continue sur la page suivante



<b>pièces détachées</b>		106255	
	référence	101234	ref. no. —
	écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15		
<b>accessoires pour</b>		106255	
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101296	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm		
	référence	101394	ref. no. —
	écrou filetage M17x1 H 3mm OC 19 laiton Q 1 pc		
	référence	101400	ref. no. —
	tube de mélange d'air filetage M17x1 adaptable à L350, L700		



**C**

commutateurs à cames	5
condensateurs & filtres antiparasites	6
condensateurs de service	6

**D**

doseurs d'énergie	4
-------------------	---

**I**

interrupteurs et boutons-poussoirs	5
interrupteurs/poussoirs à bascule	5

**L**

lampes	6
lampes droites	6
lampes infrarouges	6

**P**

plaques de cuisson	4
--------------------	---

**R**

résistances	3
résistances pour bain-maries	3
résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	3
résistances pour grills	4
robinets à gaz	6

**T**

thermostats	4
thermostats de réglage	4
thermostats de sécurité	5

**V**

ventilateurs	6
ventilateurs axiaux	6
voyants lumineux	6