



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

UNIVER-BAR

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias de inmersión

brida 3 orificios $\varnothing$ 47,5mm

			
código	416318	referencia	3010
descripción	resistencia 3000W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 265mm An 32mm H 33mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo $\varnothing$ 6.5mm empalme M4		
accesorios para	416318		
	código	510408	referencia 4011
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

			
código	416329	referencia	3371
descripción	resistencia 4500W 230V montaje $\varnothing$ 47.5mm espirales 3 L 370mm An 33mm H 37mm casquillo portasondas 1 $\varnothing$ casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo $\varnothing$ 6.5mm empalme M4 brida 3 orificios		
repuestos para	416329		
	código	510408	referencia 4011
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		

con brida de presión 62 x 26mm

			
código	415266	referencia	2011
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida de presión brida 62x26mm L 300mm An 41mm Hmm empalme conector Faston 6,3mm tubo $\varnothing$ 6.3mm resistencia de inmersión		

			
código	416307	referencia	1532
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 brida 62x26mm L 270mm An 42mm H 27mm tubo $\varnothing$ 6mm empalme conector Faston 6,3mm		

con brida redonda $\varnothing$ 47,5mm

			
código	416306	referencia	2010
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 montaje $\varnothing$ 47.5mm L 270mm An 38mm H 22mm empalme M4 tubo $\varnothing$ 6mm $\varnothing$ casquillo portasondas 7.5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato descentrado, no ceñido		
accesorios para	416306		
	código	510408	referencia 4011
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm $\varnothing$ perforación 6.5mm int. $\varnothing$ 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int. $\varnothing$ 50mm $\varnothing$ ext. 90mm agujero $\varnothing$ 6.5mm 3 orificios		
	código	550002	referencia 3136
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero $\varnothing$ 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega $\varnothing$ 64mm montaje $\varnothing$ 47.5mm		

			
código	416319	referencia	4599
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 montaje $\varnothing$ 47.5mm L 275mm An 39mm H 35mm empalme M4 H1 21mm H2 14mm		
repuestos para	416319		
	código	510408	referencia 4011
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	416319		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int. $\varnothing$ 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm $\varnothing$ perforación 6.5mm int. $\varnothing$ 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int. $\varnothing$ 50mm $\varnothing$ ext. 90mm agujero $\varnothing$ 6.5mm 3 orificios		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	416319			
	código	550002	referencia	3136
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			


	código	416327	referencia	4552
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 280mm An 28mm H 60mm empalme M4 tubo ø 6.25mm H1 24mm H2 36mm			
accesorios para	416327			
	código	510408	referencia	4011
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia	3136
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

	código	416317	referencia	4551
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 400mm An 36mm H 36mm empalme M4 tubo ø 6.2mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato descentrado, no ceñido			
repuestos para	416317			
	código	510408	referencia	4011
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	416317			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia	3136
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

accesorios

anillos de junta

juntas tóricas



código	510408	referencia	4011
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

juntas para bridas

contrabridas



código	550002	referencia	3136
descripción	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		



código	550002	referencia	3136
descripción	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad




código	390455	referencia	4751
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 40mm temp. desconexión 100°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



código	375920	referencia	4044
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6,5mm sonda L 98mm capilar 1030mm aislamiento del capilar 970mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 16mm ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre 250V		

accesorios

casquillos de inmersión



código	507462	referencia	1503
descripción	casquillo de inmersión rosca M10x1 int.ø 7.7mm L 115mm para sonda 100mm para sonda ø 7mm		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	347531	referencia	4069
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 20A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		



código	345317	referencia	1519 1520
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		



código	346474	referencia	4671
descripción	cuerpo ciego dimensiones exteriores 30x22mm apto para interruptor basculante		

sin inscripción



código	345982	referencia	1521
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

accesorios para



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

con inscripción



código	300125	referencia	4070
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

accesorios para



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

microinterruptores

accionado por palanca



código	345257	referencia	4095
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 130g longitud de palanca 31.5mm		



código	347607	referencia	4780
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 77mm temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 48mm		



1

código	346067	referencia	4074
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C longitud de palanca 30mm		



1

código	346064	referencia	4762
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C longitud de palanca 75mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	359434	referencia	1513
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360432	referencia	4516
descripción	temporizador CDC 7802DV motores 2 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 1min / 2min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN		



1

código	360416	referencia	1912 4090
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante 627/5280 tipo de motor 82340		



1

código	360415	referencia	1507
descripción	temporizador CROUZET motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 642/5180 tipo de motor 82340		

contactores

ALLEN BRADLEY

contactores de potencia



1

código	380468	referencia	3045
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO empalme empalme atornillado tipo 100-K09*400		

relés

relés de potencia

con fijación atornillada



1

código	380020	referencia	4360
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 15A 2NO empalme conector Faston 6,3mm N° fabricante 62.82.8.230.0300+062.10 2 polos		

con lengüeta de sujeción



1

código	380815	referencia	4637
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	403895	referencia	4851
descripción	placa electrónica L 135mm An 85mm		



1

código	692214	referencia	4850
descripción	placa electrónica sistemas de lavado MID15/COSMO/ERGON L 133mm An 84mm 50/60Hz entrada 230/240 VacV 230V 17A		



1

código	403894	referencia	3845
descripción	temporizador electrónico L 125mm An 85mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP



1

código	370021	referencia	4076
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		

repuestos para	370021		
-----------------------	--------	--	--



código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			

accesorios para	370021		
------------------------	--------	--	--



código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			



código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			



código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			



código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			



código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			



código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			



código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			



código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			



código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			



código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			



código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370021				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

				
código	370017	referencia	4075	
descripción válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar				
repuestos para 370017				
	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				
accesorios para 370017				
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				

accesorios para 370017				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

				
código	370016	referencia	4078	
descripción válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP				
repuestos para 370016				
	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				
accesorios para 370016				
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370016			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			
	código	503139	referencia	—
	filtro de válvula magnética ø 19.5mm H 16mm			

válvulas magnéticas con reducciones



1

código	370142	referencia	1542
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11.5mm reducción salida B 0.6l/min		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541140	referencia	4054
descripción	presostato margen de presión 55/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		

compresores

SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605056	referencia	T2178GK
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.7kg 5/8HP capacidad cilindro 17.69 cm³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWW metodo de test ASHRAE		
repuestos para	605056		
 imagen no disponible	código	381548	referencia
	relé de arranque DANFOSS		

repuestos para		605056		
	código	381548	referencia	—
	relé de arranque DANFOSS			



bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas



1			
código	500457	referencia	3823
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo 2213.1417 230V 50Hz fases 1 0.15kW 0.2PS L 198mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF FIR		
repuestos para	500457		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510384	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm ø 100mm int.ø 76mm		
	código	510695	referencia —
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 11mm		
	código	521703	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 2.5mm int.ø 75mm UE 1 pzs		



1			
código	500683	referencia	4718
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 50mm tipo 2223.U150 230V 50Hz fases 1 0.89kW 1.2PS L 260mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF FIR		
repuestos para	500683		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510552	referencia —
	junta de tapa de bomba tipo bomba 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	código	510600	referencia —
	rotor ø 102mm H 29mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	código	510692	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521511	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 60mm salida ø 50/30mm presión secundaria M12x1,75 presión secundaria abierto tipo bomba 2233 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 120mm altura interior 23mm		


OLYMPIA

bombas



1


código	500000	referencia	4112
descripción	bomba entrada ø 29mm salida ø 28mm tipo T4 230V 50Hz fases 1 0.29kW 0.39PS L 202mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA		
repuestos para	500000		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510554	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521176	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 1"mm salida ø 28mm tipo bomba T4		
	código	521257	referencia —
	rotor ø 80mm H 12mm dirección de rodadura izquierdo rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6		

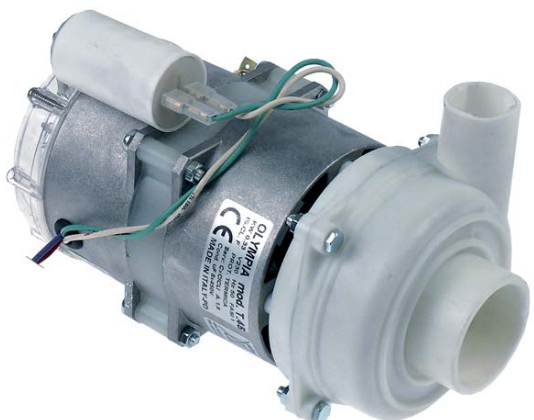

1

código	500476	referencia	1808
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 30mm tipo T45 230V 50Hz fases 1 0.33kW 0.45PS L 215mm dirección de rodadura izquierdo condensador 8µF OLYMPIA		
repuestos para	500476		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

repuestos para	500476		
	código	501312	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 88.62mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521258	referencia —
	rotor ø 80mm H 13mm rosca M10R árbol ø 12mm longitud árbol 7.5mm palas 6		

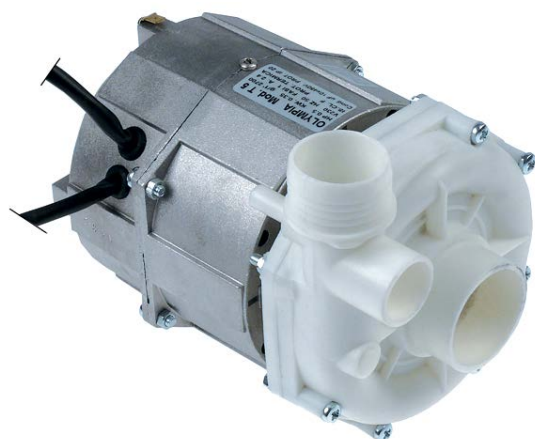

1

código	500477	referencia	3730
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 40mm tipo T5 230V 50Hz fases 1 0.35kW 0.48PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 40mm		
repuestos para	500477		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	507458	referencia 3731
	rotor ø 90mm H 12mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 8		
	código	510554	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizando ø ext. 24mm anillo deslizando H 15.5mm anillo deslizando ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		



1			
código	500475	referencia	3350
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 48mm tipo T75 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 237mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF OLYMPIA		
repuestos para	500475		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521161	referencia —
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 50mm salida ø 48/31mm presión secundaria 10mm tipo bomba T75		
	código	521162	referencia —
	rotor ø 106mm H 22mm tipo bomba T75 rosca M10L		
	código	521727	referencia —
	junta de tapa de bomba EPDM espesor 1.78mm int.ø 145mm UE 1 pzs		

bombas de salida

ASKOLL



1			
código	500054	referencia	3385
descripción	bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL tipo R113		

accesorios eléctricos

terminales

enchufes para aparatos



1			
código	550300	referencia	4752
descripción	borne de conexión 3 polos contactos P+N+T		

componentes específicos

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

UNIVERBAR

cuerpo de salida/aspiración



1			
código	507449	referencia	1536
descripción	pileta de desagüe rosca 1" tubo ø 30mm		

			
1			
código	507460	referencia	4621
descripción	pileta de desagüe rosca 1½" ø ext. 78mm int.ø 50mm		

tubos de rebose			
			
1			
código	507466	referencia	1534
descripción	tubo de rebose L 107mm ø 28mm		

			
1			
código	517178	referencia	2112
descripción	tubo de rebose L 121mm ø 28mm		

			
1			
código	517606	referencia	1201
descripción	tubo de rebose L 149mm ø 51mm		

			
1			
código	507500	referencia	3266
descripción	tubo de rebose L 88mm ø 28mm		

contenedores			
recipientes de sal			
			
1			
código	510929	referencia	4333
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
repuestos para	510929		
	código	506015	referencia —
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs			
	código	510018	referencia —
tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm			
	código	524177	referencia —
tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm			
accesorios para	510929		
	código	510071	referencia —
junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs			
	código	510654	referencia —
junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	código	510883	referencia —
junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs			



1

código	504045	referencia	4337
descripción	recipiente de sal ø 123mm H 90mm		
repuestos para	504045		
	código	510018	referencia —
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	524148	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		
	código	524177	referencia —
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
accesorios para	504045		
	código	510654	referencia —
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	código	510883	referencia —
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	507465	referencia	3326
descripción	calentador de agua sin resistencia ø 150mm L 415mm entrada ø 12mm salida ø 2x 10mm		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras



1

código	530000	referencia	4331
descripción	descalcificador cuádruple L 380mm An 180mm		

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	507504	referencia	4032 4032I
descripción	cámara de aire ø 39mm H 35mm rosca M8 tubo ø 6mm plástico		
accesorios para	507504		
	código	507447	referencia 2017
	junta plana PTFE ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	507448	referencia 2018
	tuerca rosca M8 H 8mm inox EC 13 UE 1 pzs		



1

código	507505	referencia	1360
descripción	cámara de aire ø 39mm H 90mm rosca M8 tubo ø 6mm plástico		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



1

código	516101	referencia	4221
descripción	bloqueo antirretorno lavavajillas tubo ø 12mm		
repuestos para	516101		
	código	506367	referencia —
	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

macánica de puertas

otros



1

código	504428	referencia	3282
descripción	casquillo para puerta latón ø ext. 10. Dezmm int.ø 8mm H 5mm		



1

código	507450	referencia	1598
descripción	resorte para puerta		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	517609	referencia	2528
descripción	casquillo para brazo de aclarado PTFE L 10.6mm D1 ø 14mm D2 ø 16.5mm int.ø 10mm		

sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

UNIVERBAR



1

código	507502	referencia	2540
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 385mm L - brazo de aclarado 385mm boquillas de lavado 12 boquillas de aclarado 4 montaje ø 10/32mm pos. de montaje arriba/abajo L 390mm An 390mm		



1

código	507581	referencia	2541
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 430mm L - brazo de aclarado 425mm boquillas de lavado 12 boquillas de aclarado 5		

repuestos para 507581



código	505045	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs		



código	510893	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		

repuestos para 507581

código	517092	referencia	—
descripción	guía para eje de arbol de aclarado		
código	517101	referencia	—
descripción	junta PTFE ø ext. 16mm int.ø 10mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
código	517102	referencia	—
descripción	perno de aclarado		
código	517103	referencia	—
descripción	cubierta		
código	517104	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 31.42mm UE 1 pzs		
código	517408	referencia	—
descripción	tubo para brazo de lavado ø ext. 42mm L 150mm plástico montaje ø 28mm int.ø 10mm		
código	517609	referencia	2528
descripción	casquillo para brazo de aclarado PTFE L 10.6mm D1 ø 14mm D2 ø 16.5mm int.ø 10mm		
código	560536	referencia	2535
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 5mm ø 20mm H 10mm inox UE 1 pzs		



1

código	507507	referencia	3342
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 503mm L - brazo de aclarado 475mm boquillas de lavado 10 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/32mm pos. de montaje arriba/abajo		



1

código	503317	referencia	4022
descripción	boquilla de aclarado H 13mm rosca M6x1 EC 10 cierre cónico		



1

código	507446	referencia	2530
descripción	cruceta de brazo de lavado		



1

código	507468	referencia	4080
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado rosca M10x1 H 8mm latón cromado		



1

código	507506	referencia	3105
descripción	brazo de lavado y de aclarado L - brazo de lavado 485mm L - brazo de aclarado 470mm boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 6 montaje ø 10/43mm pos. de montaje arriba/abajo		



1

código	503317	referencia	4022
descripción	boquilla de aclarado H 13mm rosca M6x1 EC 10 cierre cónico		



1

código	517607	referencia	3109
descripción	cruceta de brazo de lavado montaje ø 10mm ø 28mm L 77mm An 70mm H 49mm		



1

código	507468	referencia	4080
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado rosca M10x1 H 8mm latón cromado		



1

código	507501	referencia	3259
descripción	brazo de aclarado L 375mm boquillas 4 montaje ø 10mm pos. de montaje arriba		

repuestos para 507501



código	503317	referencia	4022
---------------	--------	-------------------	------

boquilla de aclarado H 13mm rosca M6x1 EC 10 cierre cónico



código	507468	referencia	4080
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado rosca M10x1 H 8mm latón cromado		



1

código	503317	referencia	4022
descripción	boquilla de aclarado H 13mm rosca M6x1 EC 10 cierre cónico		



1

código	507468	referencia	4080
descripción	tapa terminal para brazo de aclarado rosca M10x1 H 8mm latón cromado		



1

código	517608	referencia	3336
descripción	soporte de brazo de lavado completo pos. de montaje abajo rosca M8x1,25 ø 35mm H 360mm		



1

código	507503	referencia	1918
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		



1

código	507467	referencia	4745
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo ø 35mm H 235mm tubo ø 33mm		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

UNIVERBAR



1

código	110949	referencia	3321
descripción	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

accesorios

rosetas




1

código	112195	referencia	3322
descripción	roseta pomo pomo ø 42mm ø 56mm		

juntas

juntas tóricas

EPDM



1

código	517035	referencia	3285
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs		



1

código	511511	referencia	3154
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 10 pzs		



1

código	505192	referencia	3337
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 39.34mm UE 1 pzs		



1

código	510408	referencia	4011
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de goma



1

código	517181	referencia	1535
descripción	junta plana goma ø ext. 44mm int.ø 32mm espesor 3mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE



1

código	507447	referencia	2017
descripción	junta plana PTFE ø ext. 14mm int.ø 8mm espesor 2mm UE 1 pzs		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión saliente

con control de revoluciones



1

código	361156 ¹	referencia	4801
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 0,6-4l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PR versión montaje mural medidas 103x82x92mm		
repuestos para	361156		
	código	361136	referencia —
enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm			
	código	361815	referencia —
tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO			
accesorios para	361156		
	código	361142	referencia —
kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	361891	referencia —
kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	520090	referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia —
tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

¹con accesorios

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361767 ¹	referencia	1916
descripción	dosificador SEKO 31/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3 8W versión empotrada bomba peristáltica		
repuestos para	361767		
	código	361815	referencia —
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

¹con tubo transportador y de aspiración

bombas de membrana

autoaspirantes con presión secundaria

GERMAC

tipo 2000



1

código	361535	referencia	4096
descripción	dosificador tipo 2000 abrillantador entrada 4x6mm salida M10x1 conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 11mm bola de retención PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3		
repuestos para	361535		
	código	361550	referencia —
	empalme de tubo tubo ø 4x6mm		
	código	361551	referencia —
	resorte de compresión espesor de hilo 1mm		
	código	361702	referencia —
	empalme de tubo latón tubo ø 4x6mm		
	código	361705	referencia —
	junta para empalme de tubo M12x1		
	código	510298	referencia —
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
accesorios para	361535		
	código	361142	referencia —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	código	361553	referencia —
	membrana EPDM		
	código	361700	referencia —
	empalme de tubo giratorio tubo ø 4x6mm plástico empalme M10x1		

accesorios para 361535

código	361701	referencia	—
	empalme de tubo rosca M10x1 boquilla ø 7.5mm		
código	361703	referencia	—
	empalme de tubo rosca M10x1 latón empalme de tubo ø 4x6mm		
código	361704	referencia	—
	empalme de tubo latón recto rosca M12x1 tubo ø 11mm UE 1 pzs		
código	510296	referencia	—
	membrana silicona		
código	520090	referencia	—
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
código	520091	referencia	—
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

accesorios

filtros de recipientes



1

código	361905	referencia	1040
descripción	filtro de recipiente plástico tubo ø 5mm detergente		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada


tubos flexibles de entrada de PVC




1

código	520010	referencia	3204
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
accesorios para	520010		
	código	520053	referencia —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	código	520054	referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		

tubos de salida

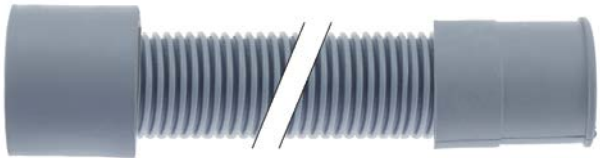			
1			
código	511205	referencia	1604
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 23mm A ø externo 29mm B ø interno 29mm tubo ø ext. 29mm B ø externo 35mm		

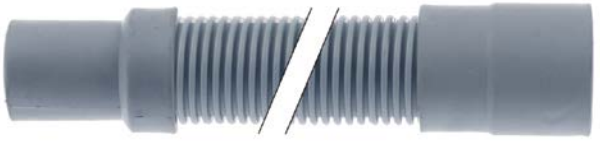			
1			
código	530574	referencia	4717
descripción	manguera de desagüe DN31 L 2000mm A ø interno 31mm A ø externo 35mm B ø interno 40mm B ø externo 46mm tubo ø ext. 38mm		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

			
1			
código	541086	referencia	4507
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 2000mm sonda ø 6mm sonda L 23mm		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza moleteada

			
1			
código	560536	referencia	2535
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 5mm ø 20mm H 10mm inox UE 1 pzs		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 6923 / ISO 4161

			
1			
código	507448	referencia	2018
descripción	tuerca rosca M8 H 8mm inox EC 13 UE 1 pzs		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

			
1			
código	507461	referencia	1505
descripción	tuerca hexagonal rosca M10x1 H 3mm EC 17 inox UE 1 pzs		

tuercas hexagonales pulgadas

			
1			
código	507459	referencia	1533
descripción	tuerca rosca 1" H 5mm EC 36 inox UE 1 pzs		

A

accesorios eléctricos	12
anillos de junta	17

B

bombas	10
bombas de lavado y aclarado	10
bombas de salida	12

C

casquillos de inmersión	5
compresores	9
contactores	6

D

dosificadores	17
---------------	----

F

filtros de recipientes	18
------------------------	----

I

interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas tóricas	17
----------------	----

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	6

M

material de sujeción	19
microinterruptores	5

P

presostatos	9
-------------	---

R

relés	7
resistencias	3
resistencias de inmersión	3

S

sistemas de medición	19
----------------------	----

T

temporizadores	6
temporizadores de programa	6
terminales	12
termostatos	4

termostatos de regulación	5
termostatos de superficie	4
termostatos de superficie de seguridad	4
tornillos	19
tornillos de cabeza moleteada	19
tubos de salida	19
tubos flexibles	18
tubos flexibles de entrada	18
tubos flexibles de entrada de PVC	18
tuercas	19
tuercas hexagonales	19

V

válvulas magnéticas	7
---------------------	---