



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

VEGA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

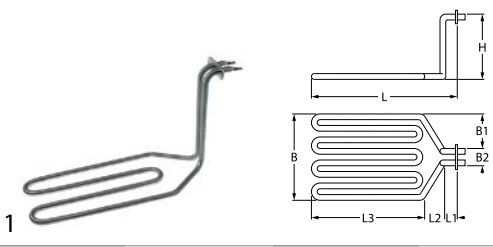
résistances

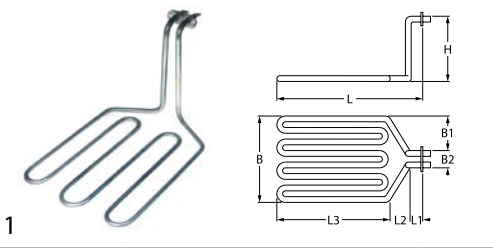
résistances pour bain-maries

			
référence	416161	ref. no.	92023
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 95mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 40mm longueur de raccord 10mm tube ø 6.3mm résistance à sec B2 39mm H 36mm		
Pour modèles:	BM1		

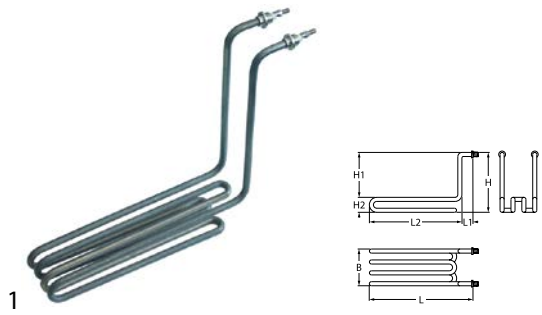
			
référence	418502	ref. no.	92028 92028G
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 L 410mm lar. 195mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance à sec		

résistances pour friteuses

			
référence	418531	ref. no.	N/A
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 296mm lar. 120mm H 170mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur L1 14mm L2 70mm L3 212mm B1 50mm B2 27mm dist.trou 40mm spires 2 trou ø 4mm longueur de bride 51mm largeur de bride 22mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 37mm		

			
référence	418501	ref. no.	93178
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 191mm H 164mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm L1 15mm L2 35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm dist.trou 40mm spires 3 trou ø 4mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm		

fixation à 2 trous

			
référence	416172	ref. no.	93097
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 80mm H 255mm L1 43mm L2 257mm H1 215mm H2 40mm filetage 1/4" dist. fix. 67mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de raccord 12mm thermoplongeur spires 4		
pièces détachées	416172		
	référence	510417	ref. no.
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	528723	ref. no.
	joint plat FIBER ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
accessoires pour	416172		
	référence	361182	ref. no.
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no.
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no.
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560112	ref. no.
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence	560132	ref. no.
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

résistances pour grillades

			
référence	416161	ref. no.	92023
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 95mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 40mm longueur de raccord 10mm tube ø 6.3mm résistance à sec B2 39mm H 36mm		
Pour modèles:	BM1		



résistances pour contact-grill



1

référence	417662	ref. no.	Heizung zu 80879
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 285mm H 50mm distance du raccord 280mm tube ø 8.5mm		

résistances pour fours à pizza



1

référence	416848	ref. no.	93107
description	résistance 800W 230V L 445mm lar. 195mm filetage 1/4" dist. fix. 186mm longueur de raccord 15mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		

accessoires pour 416848



référence	361182	ref. no.	—
description	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		



référence	510417	ref. no.	—
description	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	520228	ref. no.	—
description	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		



référence	550262	ref. no.	—
description	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

résistances pour chauffe-plats



1

référence	418518	ref. no.	für 81133V1
description	résistance 1300W 230V		



1

référence	418516	ref. no.	für 81132
description	résistance 650W 230V		

résistances pour armoires chauffantes



1

référence	416719	ref. no.	93272
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 L 259mm lar. 275mm longueur de bride 44mm largeur de bride 22mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec L1 45mm L2 214mm B1 125mm B2 29mm		

résistances quartz



1

référence	415303	ref. no.	92027
description	résistance 400W 115V L 340mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	T2		



1

référence	419179	ref. no.	93119 93119G
description	résistance quartz 700W 110V L 560mm ø 11.5mm raccord F6,3 17.5Ohm		



1

référence	416020	ref. no.	92000
description	tube de quartz WV L 390mm int. ø 9mm ø ext. 11mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	93087G
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



1

référence	375856	ref. no.	93238
description	thermostat t.max. 187°C temp. d'utilisation 101-187°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.13_



1

référence	375530	ref. no.	93044 G
description	thermostat t.max. 400°C temp. d'utilisation 100-400°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 163mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



1

référence	375339	ref. no.	93239G
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 sonde		

accessoires pour



référence	551083	ref. no.	—
description	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage



1

référence	375805	ref. no.	93001
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 85mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		

TECASA

thermostats de réglage



1


référence	375801	ref. no.	93179
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 50-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 420mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm angle de rotation 270°		
Pour modèles:	81064, 81065, CHEF		

thermostats de sécurité



1

référence	390028	ref. no.	93037
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 155mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe sonde inox		



référence	375195	ref. no.	93180
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 84mm tube capillaire 400mm tube capillaire isolé 130mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	81064, 81065, CHEF		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



référence	301010	ref. no.	93258
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm rouge 1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
accessoires pour	301010		
	référence	301035	ref. no. —
capot protection dimensions de montage 30x11mm			

30x22mm



référence	345641	ref. no.	93002
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 230V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

microrupteurs

actionnement par levier



référence	346969	ref. no.	Microschalter zu 81207
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 59mm L1 29mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 50g longueur de levier 50mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø12mm

avec culot enfichable



référence	359898	ref. no.	für 81141V1
description	voyant lumineux ø 12mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

ø13mm

avec culot enfichable



référence	359143	ref. no.	93004
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist. à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	81064, 81065, T2		

minuteries

minuteries mécaniques



référence	350044	ref. no.	93003
description	minuterie C20 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm raccord latéral pour grille-pain		
Pour modèles:	T2		
accessoires pour	350044		
	référence	110285	ref. no. —
manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir			

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour chauffe-plats

chauffe-plats

sous-ensembles



1

référence	693839	ref. no.	93234
description	chauffe-plat mesures 270x150x10(6)mm		

manettes

manettes universelles



1

référence	112121	ref. no.	93314
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en haut temp. d'utilisation 70-180°C angle de rotation 270°		

manettes spécifiques aux fabricants

VEGA



1

référence	112120	ref. no.	93052
description	manette interrupteur zero mécanique ø 40mm		



1

référence	110650	ref. no.	93052
description	manette interrupteur zero mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	110657	ref. no.	93052
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	112121	ref. no.	93314
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en haut temp. d'utilisation 70-180°C angle de rotation 270°		


robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels



1



référence	540699	ref. no.	93038
description	robinet à boisseau lar. 35mm H 35mm filetage 3/4" FI		

D

doseurs d'énergie	5
-------------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	6
interrupteurs/poussoirs à bascule	6

L

lampes	6
--------	---

M

microrupteurs	6
minuteries	6
minuteries mécaniques	6

R

résistances	3
résistances pour armoires chauffantes	4
résistances pour bain-maries	3
résistances pour chauffe plats	4
résistances pour contact-grill	4
résistances pour fours à pizza	4
résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	3
résistances quartz	4

T

thermostats	5
thermostats de réglage	5, 5
thermostats de sécurité	5

V

voyants lumineux	6
voyants lumineux complets	6