



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

WHIRLPOOL

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
1			
référence	415078	ref. no.	771985002864
description	résistance 1500W 240V L 540mm lar. 150mm H 28mm fixation à 2 trous dist. fix. 145mm raccord M4 tube ø 6.25mm résistance à sec filetage M10x1 circuits de chauffage 1		
accessoires pour	415078		
référence	510416	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
référence	510893	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
référence	520231	ref. no.	—
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
1			
référence	416043	ref. no.	483286009614
description	résistance 990W 230V L 475mm lar. 106mm H 24mm longueur de couvre-joint 55mm largeur de couvre-joint 18mm dist.trou 138mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord M4 circuits de chauffage 1 fixation patte four		


résistances pour poêles


			
1			
référence	415184	ref. no.	771985003774
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 570mm lar. 86mm longueur de raccord 24mm raccord M5 tube ø 8.5mm résistance à sec grillade H 87mm		

résistances pour friteuses

raccord excentrique


avec clips

 			
1			
référence	416408	ref. no.	483286009367
description	résistance 12000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 280mm lar. 225mm H 32mm longueur de bride 45mm longueur de bride 1 9.6mm longueur de bride 2 35.4mm bride ø1 44.5mm bride ø2 39.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 280mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant spires 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tube ø 8.5mm longueur de câble 600mm bride tournante friteuse longueur de raccord 50mm		
accessoires pour	416408		
référence	510899	ref. no.	483286009314
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
référence	528155	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
référence	532545	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
référence	691621	ref. no.	—
	anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471		

 			
1			
référence	416407	ref. no.	483286009359
description	résistance 15000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 355mm lar. 190mm H 32mm longueur de bride 45mm longueur de bride 1 9.6mm longueur de bride 2 35.4mm bride ø1 44.5mm bride ø2 39.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 280mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant spires 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tube ø 8.5mm longueur de câble 570mm bride tournante longueur de raccord 60mm		
accessoires pour	416407		
référence	510899	ref. no.	483286009314
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
référence	528155	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
référence	532545	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
référence	691621	ref. no.	—
	anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471		



1

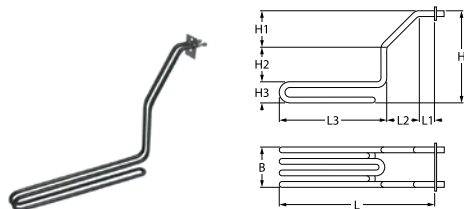

référence	415354	ref. no.	771985003588
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 26mm H 275mm bride rectangulaire raccord M4 résistance friteuse L1 20mm L2 75mm L3 280mm H1 118mm H2 115mm H3 42mm dist.trou 22mm trou ø 6mm longueur de bride 33mm largeur de bride 41mm tube ø 8.5mm		

fixation à 2 trous

1



référence	416648	ref. no.	771985009698
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 185mm H 180mm L1 28mm L2 277mm filetage 1/4" dist. fix. 174mm tube ø 8.5mm spires 6 fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm résistance friteuse		
accessoires pour	416648		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

résistances pour grillades

1



référence	415079	ref. no.	771985002659 771985002682
description	résistance 1250W 230V circuits de chauffage 1 L 473mm lar. 52mm H 43mm tube ø 8.5mm grillade distance du raccord 44mm résistance à sec		

1



référence	416985	ref. no.	771985000474
description	résistance 1250W 230V circuits de chauffage 1 L 482mm lar. 54mm H 55mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 46mm résistance à sec		

1



référence	416046	ref. no.	483286009373
description	résistance 2350/2560W 220/240V circuits de chauffage 1 L 590mm lar. 77mm H 80mm tube ø 8.5mm résistance à sec		

résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1



référence	420449	ref. no.	182733
description	résistance 160W 220V L 370mm lar. 60mm H 8.5mm longueur de câble 1190mm tube ø 8.5mm réfrigération raccord F6,3		

1



référence	420450	ref. no.	771985005004
description	résistance 335W 220V L 255mm lar. 315mm H 35mm longueur de câble 980mm tube ø 8.5mm réfrigération		

1



référence	419025	ref. no.	183530
description	résistance 400W 230V L 440mm lar. 70mm H 100mm longueur de câble 500mm tube ø 8.5mm		

1



référence	419101	ref. no.	208017
description	résistance 450W 230V L 380mm lar. 37mm H 100mm longueur de câble 1100mm tube ø 8.5mm thermoplongeur		

1




référence	420452	ref. no.	182279 771985004825
description	résistance 540W 220V L 305mm lar. 695mm H 10mm longueur de câble 985mm tube ø 8.5mm réfrigération		

			
référence	420447	ref. no.	182731
description	résistance 95W 230V L 425mm lar. 48mm H 120mm longueur de câble 1200mm tube ø 8.5mm comptoir réfrigéré		

résistances pour évaporation de condensat

			
référence	418996	ref. no.	208134
description	résistance 95W 220V L 435mm lar. 56mm H 28mm longueur de câble 3000mm tube ø 6.25mm		

résistances pour sauteuses basculantes

			
référence	417344	ref. no.	483286009389
description	résistance sauteuse basculante 4700W 230V L 540mm lar. 210mm H 60mm circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm B1 70mm B2 70mm		

résistances pour cuiseurs à pâtes


			
référence	416408	ref. no.	483286009367
description	résistance 12000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 280mm lar. 225mm H 32mm longueur de bride 45mm longueur de bride 1 9.6mm longueur de bride 2 35.4mm bride ø1 44.5mm bride ø2 39.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 280mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant spires 5 L1 10mm L2 270mm B1 13mm B2 31mm tube ø 8.5mm longueur de câble 600mm bride tournante friteuse longueur de raccord 50mm		
accessoires pour	416408		
   	référence	510899	ref. no. 483286009314
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
	référence 528155 ref. no. —		
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
	référence 532545 ref. no. —		
 	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
	référence	691621	ref. no. —
anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471			

			
référence	416407	ref. no.	483286009359
description	résistance 15000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche L 355mm lar. 190mm H 32mm longueur de bride 45mm longueur de bride 1 9.6mm longueur de bride 2 35.4mm bride ø1 44.5mm bride ø2 39.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 280mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant spires 4 L1 15mm L2 340mm B1 13mm B2 32mm tube ø 8.5mm longueur de câble 570mm bride tournante longueur de raccord 60mm		
accessoires pour	416407		
   	référence	510899	ref. no. 483286009314
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		
	référence 528155 ref. no. —		
	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		
	référence 532545 ref. no. —		
 	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		
	référence	691621	ref. no. —
anneau élastique arbre ø 40mm épaisseur 1.8mm acier DIN 471			

			
référence	418651	ref. no.	483286000159
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 51mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage M14x1 tube ø 8.5mm dist. fix. 43mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		
pièces détachées	418651		
     	référence	507313	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
  	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	521133	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
 	référence	550261	ref. no. —
	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc		
référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			



résistances pour fours à pizza




référence	415917	ref. no.	104152
description	résistance 1400W 230V L 572mm lar. 159mm longueur de bride 220mm largeur de bride 32mm dist.trou 199mm longueur de raccord 134mm raccord M5 L1 30mm L2 27mm L3 515mm B1 25mm B2 110mm tube ø 10.2mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec		

résistances salamandres/toasteurs




référence	416050	ref. no.	483286002058
description	résistance 1600W 220V circuits de chauffage 1 L 304mm lar. 208mm H 50mm B1 94mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de câble 1480mm raccord câble tube ø 6.3mm longueur de raccord 29mm trou ø 6mm bride rectangulaire résistance à sec		



référence	416579	ref. no.	771985003375
description	résistance 1900W 220V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 240mm L1 63mm L2 182mm B1 98mm B2 45mm distance du raccord 16mm raccord M4 résistance à sec tube ø 6.3mm H 6.3mm		

résistances pour chariots chauffants



référence	419130	ref. no.	153577
description	résistance 1500W 230V L 388mm lar. 208mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 dist.trou 230mm longueur de bride 245mm largeur de bride 20mm trou ø 6mm		

cordons chauffants

connection bilatérale

avec cosse



référence	420385	ref. no.	483286000023
description	cordon chauffant 23W 220V L 4500mm pour cellules de refroidissement rapide		



référence	420386	ref. no.	483286002824
description	cordon chauffant 32W 220V L 4450mm pour cellules de refroidissement rapide		

cartouches de chauffe



référence	417227	ref. no.	183814
description	cartouche de chauffe 90W 230V ø 12mm L 124mm filetage 3/8" longueur de câble 4000mm Hmm lar.mm évaporation de condensat		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm



référence	416263	ref. no.	483286008132
description	résistance 2600W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 26mm H 26mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 260mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6.3mm dist.trou 57mm trou ø 10mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		

pièces détachées	416263		
-------------------------	--------	--	--



référence 521120 ref. no. 483286008139

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc

accessoires pour	416263		
-------------------------	--------	--	--



référence 532577 ref. no. —

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc

bride à 3 trous ø47,5mm

			
référence	416130	ref. no.	149371
description	résistance 2800W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 1 L 310mm lar. 8.5mm H 39mm tube ø 8.5mm dist.trou 63mm trou ø 6mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	416130		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

			
référence	418126	ref. no.	771985002940
description	résistance 7500W 220V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 550mm lar. 37mm H 37mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat en haut tube ø 6.5mm dist.trou 6.5mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	418126		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	418126		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

			
référence	416410	ref. no.	483286009435
description	résistance 9000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 395mm lar. 33mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 8.5mm dist. trou 63mm trou ø 8mm raccord M4		
accessoires pour	416410		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø57,5mm

			
référence	418249	ref. no.	483286001218
description	résistance 10000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 512mm lar. 50mm H 33mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 458mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist. trou 70mm trou ø 9mm longueur de raccord 30mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		

			
référence	418779	ref. no.	149992 771985010906
description	résistance 9000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 340mm lar. 52mm H 54mm tube ø 8.5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm avec fusible intégré INCOLOY		
pièces détachées	418779		
	référence	510409	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

avec bride ronde ø 47,5mm

			
référence	415652	ref. no.	102751 771985000215
description	résistance 24000W 400V circuits de chauffage 6 encastrément ø 47.5mm L 585mm lar. 32mm H 35mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm longueur de raccord 86mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 155mm gaine thermostat moulant		
pièces détachées	415652		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415652		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 415652				
	référence	550362	ref. no.	—
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm			
	référence	550460	ref. no.	—
	cablage			

avec bride ronde ø 57,5mm

				
1				
référence	420316	ref. no.	248249	
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 463mm lar. 40mm H 40mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.25mm gaines pour thermostat ø 6.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 308mm gaine thermostat excentrique, moulant			
accessoires pour	420316			
	référence	510409	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			

1



référence	416259	ref. no.	4832 860 08142
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 L 275mm lar. 38mm H 28mm filetage M10x1 dist. fix. 27mm tube ø 7.1mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous longueur de raccord 26mm thermo-plongeur		
accessoires pour	416259		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

1



référence	416260	ref. no.	483286001391
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 357mm lar. 34mm H 39mm H1 4mm H2 35mm filetage M10x1 dist. fix. 28mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur longueur de raccord 25mm		
accessoires pour	416260		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		

accessoires pour 416260				
	référence	521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			

résistances circulaires

A circular black heating cable with a green terminal block and a small white label.

1

référence	415966	ref. no.	483286000411
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
pièces détachées	415966		
	référence	510368	ref. no.
	—		
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
accessoires pour	415966		
	référence	510368	ref. no.
	—		
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

1



référence	418018	ref. no.	483286008226
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 192mm L 290mm H 37mm L1 85mm B1 59mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm ø ext. 210mm raccord M4 longueur de raccord 22mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

1

référence	418019	ref. no.	483286008226
description	résistance 3900W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 206mm ø ext. 218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 62.5mm raccord M4 longueur de raccord 62mm tube ø 6mm résistance circulaire trou ø 6.5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	415654	ref. no.	771985000168
description	résistance 5666W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 465mm ø ext. 480mm L 580mm H 65mm L1 90mm B1 32mm H1 34mm H2 31mm longueur de bride 80mm largeur de bride 45mm dist.trou 56mm raccord M5 longueur de raccord 108mm tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
accessoires pour	415654		
	référence	550256	ref. no. —
	joint L 75mm lar. 50mm trou ø 5mm dist.trou 59.5mm caoutchouc épaisseur 3mm pour résistance adaptable à JUNO code référence 55327		
	référence	550257	ref. no. 771985000169
	joint L 137mm lar. 79mm épaisseur 3.5mm pour résistance adaptable à JUNO code référence 02689		


			
1			
référence	418020	ref. no.	483286008722
description	résistance 7800W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longueur de bride 142mm largeur de bride 23mm dist.trou 63mm raccord M4 longueur de raccord 75mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire		

corps à rayonnement

à 2 circuits

			
1			
référence	490139	ref. no.	483286009165
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 2 réglage d'énergie avec thermoavertisseur puissance partielle 1000W avec ruban chauffant raccords 3+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		

résistances cuves

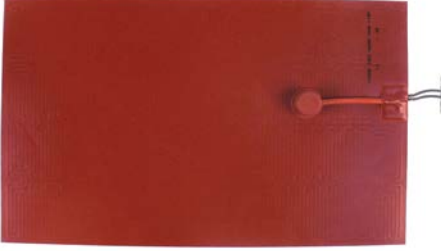			
1			
référence	416406	ref. no.	483286009194
description	tapis chauffant L 400mm lar. 240mm 1000W 230V t.max. 150°C avec limiteur de température silicone longueur de câble 2000mm épaisseur 1mm		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

			
1			
référence	490071 ¹	ref. no.	483286009631
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

			
1			
référence	490020	ref. no.	483286002844
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no. —
	patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm		



doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



référence	380015	ref. no.	483286008224
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375607	ref. no.	483286008707
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation pré-réglé 110°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1		




référence	375237	ref. no.	483286009345
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 100-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

EGO



référence	375608	ref. no.	483286008211
description	thermostat t.max. 265°C temp. d'utilisation 50-265°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

EGO



référence	390068	ref. no.	483286009388
description	thermostat t.max. 269°C temp. d'utilisation 55-269°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 219mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1270mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 318°		

série 55.13_

EGO



référence	375954	ref. no.	483286008707
description	thermostat t.max. 109°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 198mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 610mm presse étoupe M9x1 axe ømm axe Lmm positionnement de l'axe° position de l'axe angle de rotation°		



1

référence	375010	ref. no.	481227118033
description	thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 208mm tube capillaire 1130mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.34_



1

référence	375097	ref. no.	483286000171
description	thermostat t.max. 195°C temp. d'utilisation 95-195°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




1

référence	375038	ref. no.	483286009368
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375038		
	référence	110123	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



1

référence	375178	ref. no.	483286009341
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 0.5A sonde ø 4mm sonde L 116mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		



1

référence	375282	ref. no.	483286000478
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde ø 11mm sonde L 28mm tube capillaire 850mm tube capillaire isolé 830mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		
accessoires pour	375282		
	référence	507313	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc		
	référence	510420	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	521133	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		



1


référence	390062	ref. no.	483286009348
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe M9x1 sonde inox		
accessoires pour	390062		
	référence	551083	ref. no. —
	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1		

E.G.O



référence	375352	ref. no.	483286000173
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 245°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe sonde		


E.G.O



référence	375353	ref. no.	483286009238
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 355°C 1-pôles 0.5A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe sonde inox		

série 55.14_

E.G.O



référence	375610	ref. no.	483286008208
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 340°C 1-pôles 16A sonde ø 3.03mm sonde L 144mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 750mm presse étoupe M9x1 sonde		

série 55.32_

E.G.O



référence	375649	ref. no.	483286002546
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 160°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 880mm presse étoupe sonde inox		


E.G.O



référence	375252	ref. no.	483286009372
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 89mm tube capillaire 3000mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe sonde		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage




référence	390310	ref. no.	483286008151
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation pré réglé 55°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 37mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° capteur à visser filetage sonde 3/8" matériel de sonde inox		

accessoires pour	390310		
	référence	506024	ref. no. —
	écrou filetage 3/8" H 6mm inox OC 22 Q 1 pc		
	référence	529349	ref. no. —
	joint plat FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		

CAEM

thermostats de réglage



référence	375609	ref. no.	483286008704
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1550mm axe ø 6x4,6mm angle de rotation 270°		

divers

thermostats de sécurité



référence	390798	ref. no.	756308 771985009339
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 1CO sonde ø 6mm sonde L 63mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 80mm		

thermostats froid

RANCO

série K50



référence	390271	ref. no.	208089
description	thermostat RANCO type K50L3078 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -7 jusqu'à -3°C		

ATEA



référence	390506	ref. no.	481927128579
description	thermostat ATEA type A01 0046 sonde ø 8mm sonde L 120mm tube capillairemm temp. d'utilisation°C		



référence	390211	ref. no.	481927128578
description	thermostat ATEA type A03 0045 sonde ø 2mm sonde L 20mm tube capillaire 700mm température d'encalanchement +5°C temp. d'utilisation -13° jusqu'à -25°C pour évaporateur 68		

accessoires

clips pour tube capillaire



référence	551105	ref. no.	483286009649
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 6mm Q 1 pc		



référence	550980	ref. no.	483286000554
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301003	ref. no.	483286011125
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

avec écriture



référence	300125	ref. no.	483286000334
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		

accessoires pour	300125		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

interrupteurs et poussoirs

ø16mm



1

référence	346287 ¹	ref. no.	771985000077
------------------	---------------------	-----------------	--------------

description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO 250V 3A lumineux raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
--------------------	---	--	--

¹lumineux

1

référence	346320	ref. no.	483286008692
------------------	--------	-----------------	--------------

description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO/voyant 250V 3A allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
--------------------	---	--	--

ø25mm



1

référence	346094	ref. no.	483286002425
------------------	--------	-----------------	--------------

description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm orange 2NO/voyant 250V 16A avec protection en caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		
--------------------	--	--	--

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	346927	ref. no.	771985009990 820035
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	microrupteur avec levier 250V 10A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm Lmm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm doublé type VRSR01DA1 force de actionnement: 220g		
--------------------	--	--	--

actionnement par goupille

M10



1

référence	345032	ref. no.	483286008198
------------------	--------	-----------------	--------------

description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		
--------------------	---	--	--

M12



1

référence	345360	ref. no.	483286002641
------------------	--------	-----------------	--------------

description	microrupteur avec goupille dist. fix. 25,4mm filetage M12x1 filetage L 15mm 250V 10A 1CO raccord à vis course 5mm température ambiante max. 125°C type Highly D5000 force de actionnement: 200g		
--------------------	---	--	--

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	345539	ref. no.	483286008921
------------------	--------	-----------------	--------------

description	bouton-poussoir taille 17x13mm gris		
--------------------	-------------------------------------	--	--



1

référence	345724	ref. no.	192919 771985004988
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	capuchon taille 23x23mm noir MIN/MED/MAX		
--------------------	--	--	--



1

référence	345605	ref. no.	483286008918
------------------	--------	-----------------	--------------

description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
--------------------	--	--	--




1

référence	345537	ref. no.	483286008922
------------------	--------	-----------------	--------------

description	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm gris bombé pour boutons poussoir 13x17mm		
--------------------	--	--	--

commutateurs à cames

marche-arrêt



1

référence	300151	ref. no.	483286009387
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

4 temps



1

référence	300007	ref. no.	483286009309
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 4 temps céramique		

7 temps



1

référence	300004	ref. no.	483286009633
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps céramique		


3 positions de commutation



1

référence	300167	ref. no.	483286009427
description	commutateur à cames 3 positions de commutation 2NO/1CO séquence des opérations 0-1-2 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		


4 positions de commutation



1

référence	300184	ref. no.	483286009617
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-3-2-1 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 4-pôles		

8 positions de commutation



1

référence	301094	ref. no.	155017 771985007011
description	commutateur à cames 8-positions de commutation 7NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300080	ref. no.	483286009371
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
accessoires pour	300080		



référence	551456	ref. no.	—
joint pour interrupteur $\varnothing$ ext. 14mm int. $\varnothing$ 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc			



1

référence	300091	ref. no.	483286009351
description	commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

commutateurs rotatifs

TECNOMATIC



1

référence	346102	ref. no.	483286002479
description	commutateur rotatif 6 2-1-0-3-4-5 jeux de contacts 10 type HD12X303R000 600V 12A axe $\varnothing$ 6mm axe L 22mm axe ronde raccord cosse mâle 6,3mm		

microrupteurs magnétiques


36x13mm



1

référence	347557	ref. no.	188578 771985012950
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO longueur de câble 800mm H 8mm dist. fix. 22mm		


50x19mm

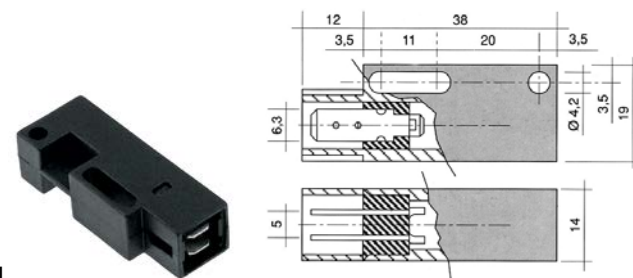

1

référence	345821	ref. no.	149921 771985002220
description	microrupteur magnétique L 50mm lar. 19mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	345821		
	référence	519049	ref. no. 149627 4832 860 08117 483286008762 483286008861
aimant $\varnothing$ mm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou $\varnothing$ 2mm			


M10x0,75



1


référence	347936 ¹	ref. no.	483286001215
description	microrupteur magnétique filetage M10x0,75 1NO 230V 0.04A P max. 10W raccord Faston 6,3mm longueur de câble 1100mm		


¹avec connection codé

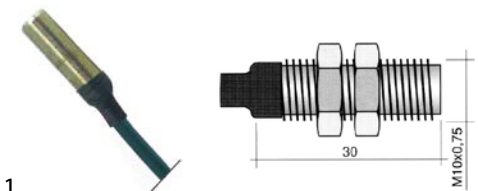			
référence	345632	ref. no.	483286008341
description	microrupteur magnétique filetage M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W raccord câble longueur de câble 2000mm type 102		
accessoires pour	345632		
	référence	100779	ref. no.
			—
	 écrou filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc		

accessoires

aimants

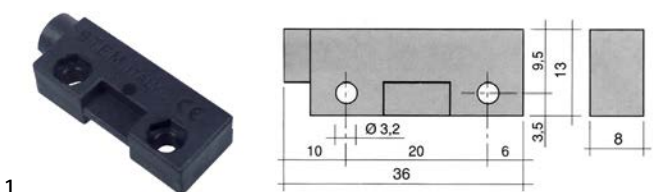			
référence	345398	ref. no.	483286008354
description	aimant ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 20mm M3 trou ø 3mm		

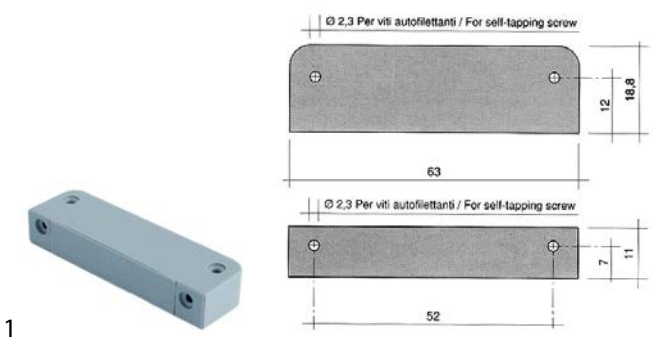			
référence	519049	ref. no.	149627 4832 860 08117 483286008762 483286008861
description	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		
accessoires pour	519049		
	référence	560095	ref. no.
			—
	 vis tôles ø 2.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 5.6mm tête goutte-de-suif		

encodeurs et potentiomètres

			
référence	403908	ref. no.	483286010114
description	encodeur axe ø 6x4,6mm axe L 10mm raccord encodé longueur de câble 980mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 9mm

			
référence	359136	ref. no.	483286008203 771985010290
description	voyant lumineux ø 9mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C		

ø 10mm

ave culot à vis

			
référence	359378	ref. no.	771985003566 771985010932
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm douille culot à vis		

ø 12mm

avec culot enfichable

			
référence	359042	ref. no.	483286009189
description	voyant lumineux ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

			
référence	359041	ref. no.	483286009168
description	voyant lumineux ø 12mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		



ø13mm

avec culot enfichable



référence	359364	ref. no.	771985000510
description	voyant lumineux ø 13mm vert 230V		

ampoules

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



référence	359074	ref. no.	483286008688
description	ampoule halogène douille G6,35 12V 35W résist.à la temp. 500°C		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 47,8mm



référence	357187	ref. no.	771985010401
description	lampe four encastrément ø 47,8mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		

pièces détachées 357187



référence	359610	ref. no.	—
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		



référence	359725	ref. no.	—
description	verre de hublot filetage ø 44mm H 43mm ø 54mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

55x70mm



référence	360731	ref. no.	483286002063
description	lampe four complet 230V 25W douille G9 L 70mm lar. 55mm		

ampoules

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



référence	359074	ref. no.	483286008688
description	ampoule halogène douille G6,35 12V 35W résist.à la temp. 500°C		

douilles

G4 / G5,3 / G6,35



référence	359369	ref. no.	483286002473
description	douille douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm raccord câble 120mm dist. fix. 11.5mm pour ampoule halogène longueur de câble 730mm		

minuteries

programmeurs



référence	360234	ref. no.	483286008916
description	minuterie FIBER P25 moteurs 2 chambres 4 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P255J04JBC7 type de moteur M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		

pièces détachées 360234



référence	360673	ref. no.	—
description	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



référence	360674	ref. no.	—
description	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

minuteries électriques

avec graduation



1

référence	350074	ref. no.	483286008723
description	minuterie MS65 temps de marche 120min graduation 30min 1CO/2NO/1NC aux 250V 16A infini oui entrainement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord latéral Invensys 4-pôles positionnement de l'axe en bas°		

horloges de dégivrage

autres



1

référence	360187	ref. no.	184986 771985005240
description	horloge de dégivrage type RZ-2001-21 intervalle entre dégivrages 4H temps de dégivrage 15min temporisation de ventilateur 5min aliment. 230V 50Hz fonc. dégiv. 4x de 24h		

appareils d'alarme

platines de sonnerie



1

référence	401062	ref. no.	483286008724
description	platine de sonnerie 230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 6,3mm		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380244	ref. no.	483286009363
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		



1

référence	380262	ref. no.	483286009362
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm		

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380705	ref. no.	483286002413
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 11BG0910A230		

accessoires pour 380705



référence	380057	ref. no.	483286003058
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BG raccord à vis type BGX1011		



1

référence	380855	ref. no.	483286002467
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO		
accessoires pour	380855		
	référence	380055	ref. no. 483286002486
	élément RC tension AC/DC adaptable à BF09-32 nominale 240V		
	référence	380118	ref. no. 483286002617
	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BF raccord à vis type G480/11		

contacts auxiliaires



1

référence	380118	ref. no.	483286002617
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BF raccord à vis type G480/11		



1

référence	380057	ref. no.	483286003058
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BG raccord à vis type BGX1011		

autres

éléments RC




1

référence	380056	ref. no.	483286002398
description	élément RC 250V		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380139	ref. no.	483286008915
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec bornes de connection



1

référence	401128	ref. no.	483286002488
description	transformateur primaire 230V secondaire 12V 100VA		



1

référence	401065	ref. no.	483286003066
description	transformateur primaire 230V secondaire 12V 120VA secondaire 7,5A+2,5A raccord à vis 50/60Hz		

transformateurs encapsulés

connexions multiples



1

référence	401136	ref. no.	483286002397
description	transformateur primaire 230V secondaire 12V 60VA		



1

référence	401087	ref. no.	483286002556
description	transformateur primaire 230V secondaire 24V 60VA secondaire 2.5A raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1


référence	378047	ref. no.	483286002455
description	sonde de température NTC 100kOhm câble TPE sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord cosse mâle filetage sonde ø5x20mm longueur de câble 0.9m		



1

référence	378671	ref. no.	483286002451
description	sonde de température Pt1000 câble PTFE raccord bifilaire sonde ø4x60mm longueur de câble 1.3m		

sondes à cœur

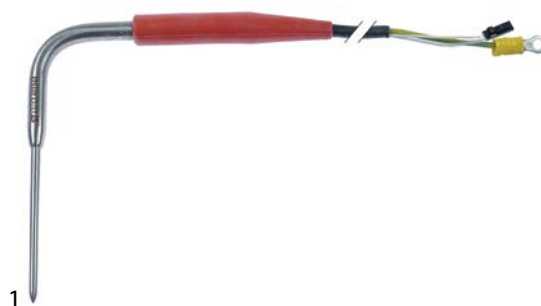


1

référence	401944	ref. no.	771985011103
description	sonde à cœur NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur sonde ø5x80mm filetage longueur de câble 3m poignée ø 10mm longueur de levier 100mm L1 150mm L2 70mm		



1

référence	379003	ref. no.	483286002459
description	sonde à cœur Pt1000 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M12x1 longueur de câble 2.7m poignée ø 15mm longueur de levier 80mm		

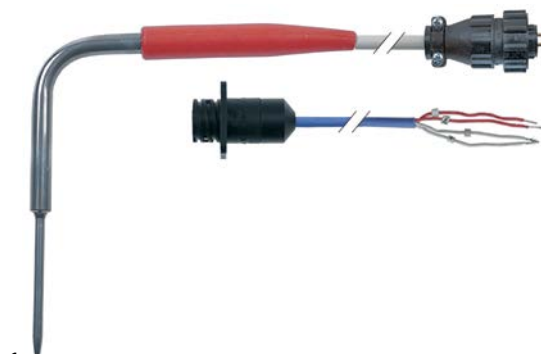

1

référence	379548	ref. no.	483286000033
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord quadrifilaire sonde ø5x70mm filetage longueur de câble 1.2m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm L1 150mm L2 80mm		

modules électroniques

platines



1

référence	403608	ref. no.	771985000639
description	carte mère four à convection L 340mm lar. 115mm affichage		



1

référence	401058	ref. no.	483286003183
description	platine adaptable à clavier programmable série F contrôleur		



1

référence	401029	ref. no.	483286003286 4832860032B2
description	platine lave-vaisselle LF 50 L 122mm lar. 80mm Q 1 pc		



1

référence	403326	ref. no.	483286008844
description	platine lave-vaisselle Tronic L 145mm lar. 116mm		



1

référence	401061	ref. no.	483286002558
description	platine pour ventilateur		



1

référence	403442	ref. no.	190018
description	platine refroidisseur rapide BC100 L 165mm lar. 120mm adaptable à ZANUSSI 50/60Hz 230V H 40mm 2.8A Q 1 pc		



1

référence	403443	ref. no.	185926 771985005281
description	platine refroidisseur rapide BCF 72/144 adaptable à ZANUSSI		



1

référence	403444	ref. no.	188591 771985011102
description	platine annexe L 290mm lar. 80mm longueur de câble 800mm vert affichage 2x4 chiffres		



1

référence	401063	ref. no.	483286002099
description	platine de clavier		



1

référence	401742	ref. no.	187338
description	platine de clavier		



1

référence	401780	ref. no.	483286002799
description	platine de clavier cellules de refroidissement rapide L 160mm lar. 85mm adaptable à ILSA vertical		
accessoires pour	401780		
	référence	401781	ref. no. —
plastron vertical L 138mm lar. 68mm			

			
1			
référence	401064	ref. no.	483286003065
description	platine de clavier clavier programmable série F encodeur		

			
1			
référence	401753	ref. no.	185925 771985005280
description	platine de clavier pour HACCP avec carte mère		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

			
1			
référence	372025	ref. no.	483286008703
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

RPE

			
1			
référence	374021	ref. no.	483286002456
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm DN10 RPE		

électrovannes avec réductions

doubles

			
1			
référence	374035	ref. no.	483286002457
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min t.max. 60°C facteur de service 100% plastique		

TP

			
1			
référence	370017	ref. no.	483286008141
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
pièces détachées	370017		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370017		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 370017				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%				
	référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%				

électrovannes diverses



1

référence	370319	ref. no.	483286002553	
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 1/4" sortie 1/4" c max 13bar c min 0.1bar 50Hz 230V laiton			
pièces détachées 370319				
	référence	371188	ref. no.	—
	bobine magnétique 50Hz 230V H 35mm logement ø 13mm type H 17VA série 688			



1

référence	370338	ref. no.	483286002414
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8\"/>		

divers



1

référence	370673	ref. no.	771985006245
description	électrovanne 3 voies 230VAC BÜRKERT		

métal

SIRAI

2 voies

série L180-B



1

référence	370391	ref. no.	483286001624	
description	électrovanne 2-voies 24VAC raccord 3/4" L 79mm DN 18mm -10 jusqu'à +90°C type de bobine Z610A membranes NBR (eau) c max 12bar c min 0.35bar			
accessoires pour	370391			
	référence	371091	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN 43650B longueur de câblemm petit			

vannes de viange



1

référence	370789	ref. no.	483286008384
description	vanne de vidange 220-240V 50/60Hz NO entrée 50mm sortie 50/35mm MDB-O-2-SO		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401085	ref. no.	483286002415
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2\"/>		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosse mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence 541787 **ref. no.** 483286000512

description pressostat doublé gamme de pression 40/20 90/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 5.5mm



1

référence 541781 **ref. no.** 483286008801

description pressostat gamme de pression 118/50mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal raccord de pression ø 6mm

pour machines à café

ø38mm



1

référence 541340 **ref. no.** 483286002416

description pressostat ø 38mm gamme de pression 0,5-1,2bar raccord de pression vertical présélectionné à 0.9bar pièces détachées pour machines à café raccord cosse mâle 6,3mm raccord de pression 1/8"



1

référence 541341 **ref. no.** 483286002417

description pressostat ø 38mm gamme de pression 1,5-4bar raccord de pression vertical présélectionné à 3bar 16A 250V pièces détachées pour machines à café raccord 1/8" raccord de pression 1/8"

pour distributeurs de vapeur



1

référence 541350 **ref. no.** 202480

description pressostat gamme de pression réglable 0,3-0,8bar raccord 1/4" CO 250V 10A température ambiante max. 60°C raccord de pression 1/4"



1

référence 541581 **ref. no.** 483286002547

description pressostat ø 38mm gamme de pression pré-réglé 1,6bar raccord 1/8" 1CO 16A présélectionné à 1,6barbar raccord de pression 1/8" FE

électrodes



1

référence 401086 **ref. no.** 483286002548

description électrode de niveau 1/4" longueur totale 70mm sonde L 44mm longueur de sonde isolé 39mm PTFE isolé raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence 605012 **ref. no.** 185501
771985005257

description compresseur fréon R134a type GL45TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.4kg 1/6HP puissance absorbée 342W cylindrée 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C



CUBIGEL

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605180	ref. no.	483286000077
description	compresseur fréon R404a/R507 type MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP puissance absorbée 7/8W cylindrée 23.2cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W		

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605231	ref. no.	481936058775
description	compresseur fréon R134a type EMT43HLP 220-240V 50Hz LBP 7.5kg 1/8HP cylindrée 4.85cm³ RSIR/RSCR H 166mm 89W 118W 153W 195W 246W 308W méthode de test EN 12900 température ambiante max. 43°C		



1

référence	605265	ref. no.	485409918009
description	compresseur fréon R134a type NE2134Z 220-240V 50Hz LBP 11.65kg 1/2HP cylindrée 14.28cm³ CSIR 261W 350W 458W 588W 741W méthode de test ASHRAE		

HBP monphasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C



1

référence	605254	ref. no.	485409918012
description	compresseur fréon R134a type NJ6220Z-A 220-240V 50Hz HBP 20.3kg 1HP cylindrée 26.2cm³ CSIRWWW 962W 1263W 1638W 2087W 2610W 3206W méthode de test EN 12900		



1

référence	605175	ref. no.	485409918015
description	compresseur fréon R134a type NJ6226Z 220-240V 50Hz HBP 19.8kg 1 1/4HP cylindrée 34.37cm³ CSR H 253mmWWW 1144W 1497W 1892W 2340W 2852W 3438W		

R404a/R507

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605190	ref. no.	485409918034
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W température ambiante max. 45°C		



1

référence	605177	ref. no.	485409918084
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ9238GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/2HP cylindrée 32.7cm ³ CSR H 277mmW 2016W 2640W 3315W 4045W 4830W 5668W 6560W		

R600A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

embraco



1

référence	605246	ref. no.	481236038764
description	compresseur fréon R600a type EMT26CLP 220-240V 50Hz LBP 1/10HP cylindrée 5.19cm ³ RSIR H 166mm 54W 73W 95W 120W 151W 190W méthode de test EN 12900		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605088	ref. no.	483286008054
description	compresseur fréon R134a type FR7.5G 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.6kg 1/5HP puissance absorbée 175W cylindrée 6.93cm ³ RSIR/CSIR H 196mm 62W 99W 142W 193W 254W 325W 408W 505W 618W méthode de test ASHRAEW		
pièces détachées	605088		
	référence	381529	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6001		

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605056	ref. no.	485409918013
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 13.7kg 5/8HP cylindrée 17.69cm ³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593W méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605056		
	référence	381548	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation avec résistance

universels

cartouches de chauffe



référence	417227	ref. no.	183814
description	cartouche de chauffe 90W 230V ø 12mm L 124mm filetage 3/8" longueur de câble 4000mm Hmm lar.mm évaporation de condensat		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



référence	601080 ¹	ref. no.	483286008695
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ebm-papst

standard moteurs




référence	601952	ref. no.	483286002784
description	moteur ventilateur 25W 230V 50/60Hz longueur de câble 450mm 1300/1550tr/min ebm-papst 5 options de montage palier palier lisse		

accessoires

rotors

aluminium

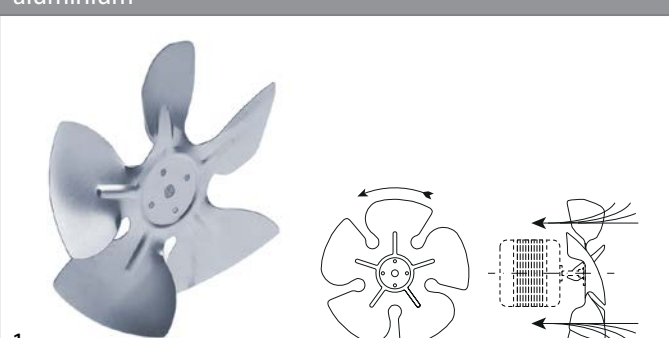


référence	601566	ref. no.	483286008076
description	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm aluminium		

ventilateurs froids complets


ebm-papst

série A2E

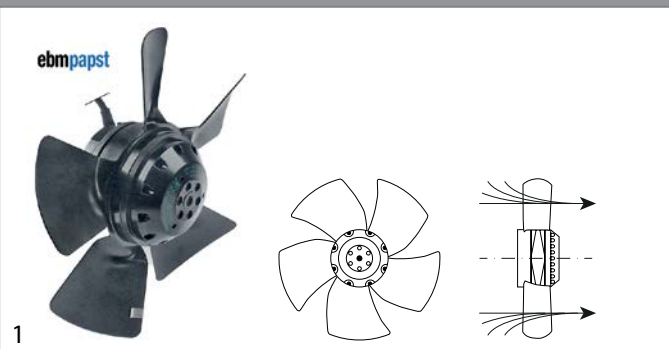

référence	601959	ref. no.	184722 771985005224
description	ventilateur A2E250-AE65-02 hélice ø 250mm palettes 5 230V 50/60Hz 115/165W 2550/2750tr/min longueur de câble 1800mm ebm-papst soufflant		

série R2E

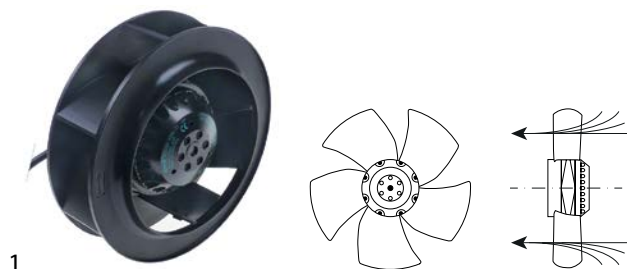

référence	601536	ref. no.	771985010360
description	ventilateur R2E190-A026-73 hélice ø 190mm palettes 6 230V 50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700tr/min longueur de câble 450mm sens de marche à droite ebm-papst aspirant condensateur adaptable 2µF		
pièces détachées	601536		
	référence	365170	ref. no. —
	condensateur capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.74 protection		

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS

avec bobines moulées



référence	601110	ref. no.	483286008073
description	ventilateur tangential TGO 60/1-180/20 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 28W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V longueur de câble 1800mm		

COPREL

avec bobines standard




référence	602044	ref. no.	483286008055
description	ventilateur tangential COPREL TFR 180/20-14CSN rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à droite 230V/50Hz 27W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm t.max. 60°C débit 144m³/h -30 bis +60°C		

moteurs à air chaud



référence	550049	ref. no.	483286008699
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 27.3mm ø int. 2 18.5mm épaisseur 5.8mm laiton		



référence	514261	ref. no.	483286008701
description	hélice D1 ø 210mm H1 100mm palettes 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



référence	541580	ref. no.	483286002963
description	hélice D1 ø 250mm H1 120mm palettes 26 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 29mm		



référence	514262	ref. no.	483286002963
description	hélice D1 ø 250mm H1 120mm palettes 26 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

référence	602082	ref. no.	771985000205
description	hélice palettes 6 D1 ø 440mm D2 ø 10mm D3 ø 10mm H1 154mm H2 15mm		




1

référence	500630	ref. no.	483286008681
description	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50Hz 0.37kW 2600tr/min vitesses 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D FI 1,1/1,9A Cos(fi) 0.75 à 50Hz 2600tr/min type 1020.5450		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

LGB

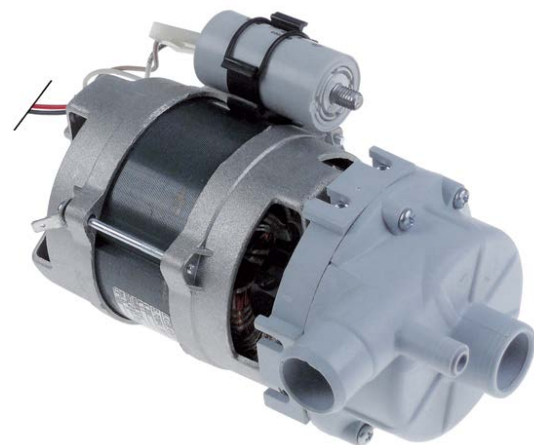

1

référence	500567	ref. no.	483286008976
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZF121DX 230V 50Hz phases 1 0.25kW L 195mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF LGB		

pièces détachées 500567

	référence	365012	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510703	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm			

pièces détachées 500567

	référence	521098	ref. no.	—
	couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 26mm pression secondaire 12mm int. ø 77mm			
	référence	521099	ref. no.	—
	rotor ø 72mm H 17mm filetage M7D arbre ø 13mm L. arbre 12mm			
	référence	528800	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc			



1

référence	500508	ref. no.	483286008775
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF320VSX 230V 50Hz phases 1 0.75kW 1CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF LGB		

pièces détachées 500508

	référence	365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			
	référence	510702	ref. no.	—
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm			
	référence	521247	ref. no.	—
	rotor ø 90mm H 27mm sens de marche à droite filetage M8G palettes 6			
	référence	521542	ref. no.	—
	couvercle de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm			
	référence	521714	ref. no.	—
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			

pompes de vidange

GRE



1

référence	500385	ref. no.	483286000127
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 21mm 100W 230V 50Hz GRE		

accessoires pour 500385



référence	500307	ref. no.	—
	filtre		



1

référence	500959	ref. no.	483286003283
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		

pompes vibrantes



1

référence	500564	ref. no.	483286002395
description	électropompe vidange type EP 5 230V 48W 50Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" FI ULKA L 123mm		



1


référence	500173	ref. no.	483286002395
description	électropompe vidange type EP 5 230V 48W 50Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" FI ULKA sortie plate plastique L 123mm		

pompes pour machines à glaçons



1

référence	500597	ref. no.	186545
description	pompe GRE type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 21mm L 110mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		



1

référence	500166	ref. no.	185340
description	pompe REBO type 63/45 150W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie ø 26mm L 200mm sens de marche à droite condensateur 5µF		

pièces détachées 500166



référence	365017	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		



référence	601412	ref. no.	—
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		



référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



1

référence	500047	ref. no.	186389
description	pompe REBO type MH30F1 30W 230V 50Hz sortie ø 12.7mm L 135mm sens de marche à gauche		



1

référence	500048	ref. no.	186124
description	pompe REBO type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 18mm L 137mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		



1

référence	500203	ref. no.	186166
description	pompe REBO type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 21mm L 110mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		



1

référence	501476	ref. no.	481936178251 484000000908
description	pompe type T3400 50W 220V 50Hz sortie ø 14mm L 105mm sens de marche à droite pour machine à glaçons		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

filtres antiparasites



1

référence	365090	ref. no.	483286008712
description	filtre antiparasite 250V 50/60Hz capacité 0,47µF(X2)+2X0,027µF(Y2)+2x1mH+0,68MµF		



1

référence	365168	ref. no.	483286008914
description	filtre antiparasite type FCP045000 250V 50/60Hz conducteur 4 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 plastique Q 1 pc		

éléments RC



1

référence	380056	ref. no.	483286002398
description	élément RC 250V		



1

référence	380055	ref. no.	483286002486
description	élément RC tension AC/DC adaptable à BF09-32 nominale 240V		



1

référence	380738	ref. no.	483286002493
description	élément RC type 11BGX79240 adaptable à série BG nominale 125-240VACV		

accessoires électriques

bornes

blocs de jonction



1

référence	550838	ref. no.	483286000846
description	domino électrique 12-pôles section nominale 6mm² max. 41A max 750V résist.à la temp. 150°C		

électro-aimants



1

référence	691625	ref. no.	483286002434
description	électro-aimant 230V 50Hz facteur de service 100% L 57mm lar. 46mm H 32mm		

robinets à gaz

PEL

série 21S



1

référence	101897	ref. no.	270205
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 32/25mm méplat en haut		
pièces détachées	101897		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101875	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 32/25mm méplat en haut/en bas type PEL21		
	référence	528347	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 2.9mm Q 1 pc		
accessoires pour	101897		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		



1

référence	101397	ref. no.	483286009272
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP		
pièces détachées	101397		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101206	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
accessoires pour	101397		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		



série 23S/V



1

référence	101093	ref. no.	483286009212
description	robinet à gaz PEL type 23S/V entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
pièces détachées	101093		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101059	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1		
	référence	101204	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL23S		
	référence	101245	ref. no. —
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm vertical pour robinets à gaz PEL		
	référence	101463	ref. no. —
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc		
	référence	528455	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc		
accessoires pour	101093		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	101252	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101253	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm		
	référence	101254	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm		
	référence	101255	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101256	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc		
	référence	101257	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 20mm Q 1 pc		

accessoires pour	101093		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110080	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit



1

référence	101188	ref. no.	483286000479
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101188		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. —
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		

			
référence	101409	ref. no.	158772
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 280°C 40-280°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
pièces détachées	101409		
	référence	101333	ref. no. —
bouchon filetage 3/8" avec joint torique			
accessoires pour	101409		
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101273	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101276	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			

			
référence	101915	ref. no.	483286009225
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 320°C 80-320°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
Pour modèles:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP		
accessoires pour	101915		
	référence	100825	ref. no. —
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	100949	ref. no. —
joint adaptable à série 630 Eurosit			

accessoires pour	101915		
	référence	101273	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101276	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	101333	ref. no. —
bouchon filetage 3/8" avec joint torique			
	référence	101390	ref. no. —
axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT			
	référence	101392	ref. no. —
adaptateur adaptable à série 630 Eurosit			
	référence	110357	ref. no. —
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit			
	référence	110358	ref. no. —
adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit			

série 710 Minisit

			
référence	107237	ref. no.	153360 771985026824
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 210°C 70-210°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 122mm tube capillaire 1300mm type de sonde régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
accessoires pour	107237		
	référence	101137	ref. no. —
capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no. —
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no. —
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	110068	ref. no. —
manette adaptable à Minisit ø 37mm			

PEL

série 25ST



1

référence	101955	ref. no.	771985000630
description	thermostat gaz PEL type 25ST 140 jusqu'à env. 300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 120mm axe ø 8x6,5mm axe L 38/15mm méplat en haut		
pièces détachées	101955		
	référence	100390	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.5mm filetage M6x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	106199	ref. no. —
	écrou filetage M8x1		
accessoires pour	101955		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110079	ref. no. —
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		

kits de conversion



1

référence	106751	ref. no.	270006
description	thermostat gaz PEL type 25ST 150-290°C entrée gaz M16x1,5 tube entrée ø 10mm sortie gaz M16x1,5 tube sortie ø 10/8mm raccord thermocouple M8x1 sonde ø 6mm sonde L 120mm tube capillaire 1200mm axe ø 8x6,5mm axe L 25mm vis by-pass ø 0,45/0,5/0,55/0,8/0,9mm kit de conversion L1 25mm L2 15mm avec flexible gaz/veilleuse, gicleurs, manette méplat en haut		

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL



1

référence	106012	ref. no.	483286002568
description	vanne gaz type VK4115V 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type HONEYWELL dist.trou 24 avec bombe de lubrifiantmm bride 32x32mm		
accessoires pour	106012		
	référence	102845	ref. no. —
	raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
	référence	102846	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		



1

référence	106280	ref. no.	483286003056
description	vanne gaz type VK4115V 230V 50Hz entrée gaz 3/8" sortie gaz ø 14mm, latéral max 60mbar HONEYWELL		
accessoires pour	106280		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 106280				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				

SIT

NOVASIT

				
1				
	référence	101162	ref. no.	483286009413
description vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010				
pièces détachées 101162				
	référence	101065	ref. no.	—
bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101313	ref. no.	—
bobine magnétique 230V 50Hz				
accessoires pour 101162				
	référence	100006	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTRROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm				
	référence	101305	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm				
	référence	101306	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101312	ref. no.	483286009412
microrupteur				
	référence	101314	ref. no.	—
bobine magnétique 24V 50Hz				
	référence	101317	ref. no.	—
connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT				

accessoires pour 101162				
	référence	101318	ref. no.	—
capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT				



1

référence	101967	ref. no.	483286008689	
description	vanne gaz SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord perforé code référence 0.822.110			
pièces détachées	101967			
	référence	101313	ref. no.	—
bobine magnétique 230V 50Hz				
	référence	101542	ref. no.	—
bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V				
accessoires pour	101967			
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101305	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm				
	référence	101306	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTRROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101503	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc				
	référence	101924	ref. no.	—
connecteur avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827				

accessoires



référence 101312 ref. no. 483286009412

description microrupteur



référence 101859 ref. no. 483286003052

description socle connecteur avec câble L 1000mm pour redresseur adaptable à NOVASIT

boîtiers allumage

HONEYWELL

Honeywell



référence 102367 ref. no. 483286002569

description boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz

vannes de sécurité

SIT

série 400



référence 101470 ref. no. 483286009416

description vanne de sécurité fixation frontale M12x1 gamme de pression 50mbar entrée gaz 1/8" FI sortie gaz 1/8" - M6x0,75 raccord thermo-couple M8x1 code référence 0.400.088 adaptable à SIT

pièces détachées 101470



référence 101052 ref. no. —

bouchon magnétique L 43.5mm D1 ø 15.3mm D2 ø 10.5mm adaptable à SIT M1

accessoires pour 101470



référence 101299 ref. no. —

écrou filetage M12x1

accessoires pour 101470



référence 101499 ref. no. —


capuchon de protection pour valve de sécurité filetage M12x0,75 int. ø 18mm L 24mm aluminium

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



référence 106904 ref. no. 483286009246

description veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm

pièces détachées 106904



référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75



référence 100855 ref. no. —

support veilleuse triple



référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc



référence 100916 ref. no. —

ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc



référence 100917 ref. no. —

joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium



référence 100918 ref. no. —

vis pour veilleuse



référence 107160 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc



référence 107166 ref. no. —

tête de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc



référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106904



référence 100246 ref. no. 483286009258

injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75



référence 100904 ref. no. —

vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc



référence 100905 ref. no. —

vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 106904				
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				



1

référence	106906	ref. no.	483286009215
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no. —
support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no. —
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no. —
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no. —
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no. —
vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no. —
corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107701	ref. no. —
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			
accessoires pour	106906		
	référence	100245	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100246	ref. no. 483286009258
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			

accessoires pour 106906				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				

accessoires


injecteurs veilleuses

1				
référence	100247	ref. no.	156578	
description	injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.2mm Q 1 pc adaptable à SIT série 100 filetage M8x0,75			

1				
référence	100246	ref. no.	483286009258	
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
Pour modèles:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP			

1				
référence	100248	ref. no.	156750	
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.3mm Q 1 pc adaptable à SIT série 100			

électrodes d'allumage

				
1				
référence	100706	ref. no.	483286009205	
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			



série 140 - 145 -150



1

référence	100170	ref. no.	483286009227
description	veilleuse SIT type série 150 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm		
pièces détachées	100170		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100170		
	référence	100204	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. 483286009231
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. 483286009232
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0,45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. 483286009228
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100801	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

COMPOSANTS D'ALLUMAGE WHIRLPOOL

accessoires généraux

capots



1


référence	106572	ref. no.	483286009639
description	capot pour veilleuse		

électrodes





1

référence	102315	ref. no.	483286008715
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 23mm raccord F 2,8x0,8mm pour arbre ø5x4mm avec bride		

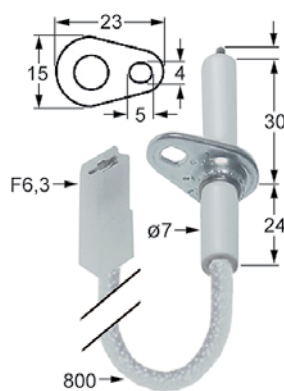




1

référence	102316	ref. no.	483286008714
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 24mm raccord F 6,3 longueur de câble 800mm pour arbre ø5x4mm avec bride		

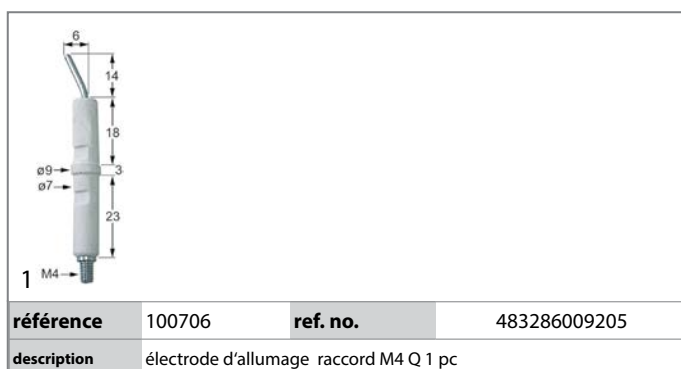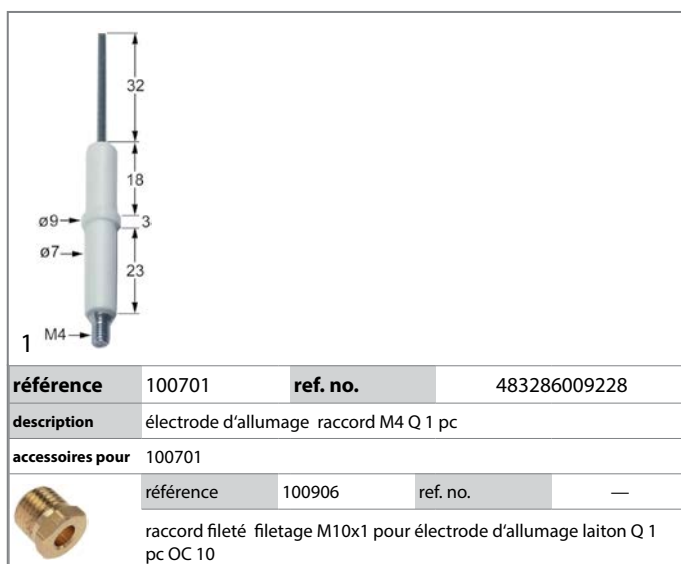



câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

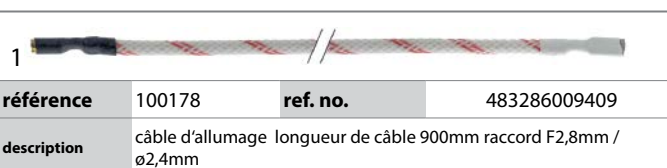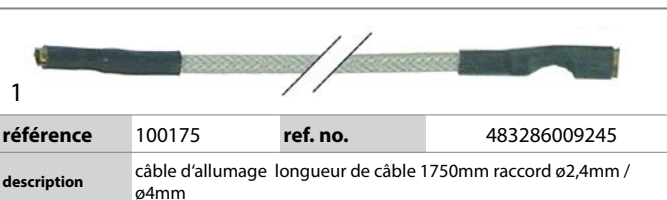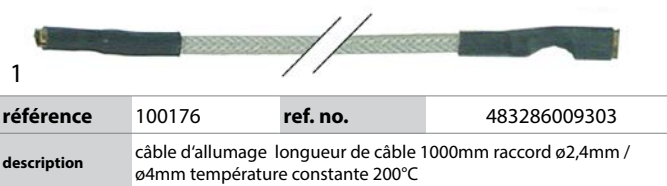


allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

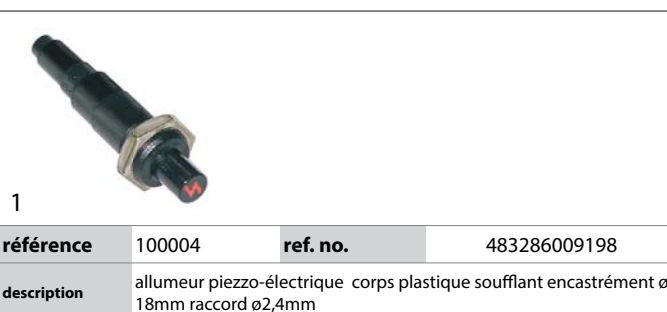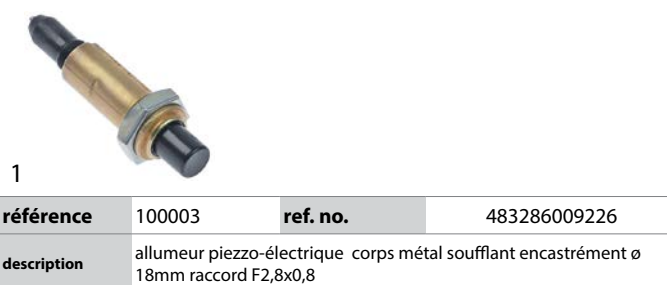

allumeurs électriques

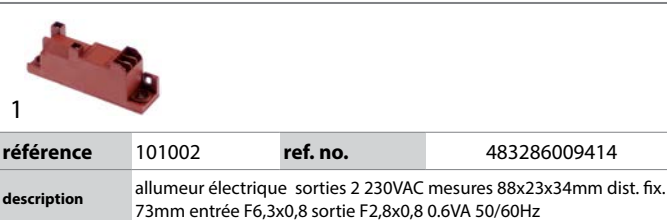



thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse $\varnothing 5\text{mm}$ - type Junkers avec pointe aluminée

référence	102205	ref. no.	154102 154103 154104 158332
-----------	--------	----------	--------------------------------------

description thermocouple M8x1 L 750mm connexion par fiches $\varnothing 5,0\text{mm}$


accessoires pour 102205



référence	101260	ref. no.	—
raccord fileté thermocouple filetage M8x1 Q 1 pc			

avec cosse $\varnothing 6\text{mm}$

SIT

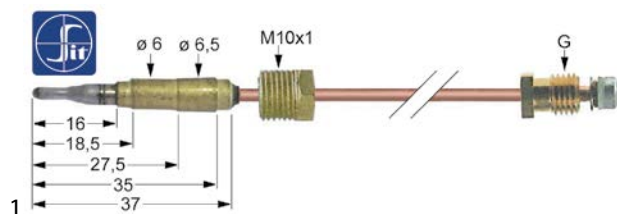


référence	102438	ref. no.	483286009281
-----------	--------	----------	--------------

description thermocouple M10x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0\text{mm}$


avec cosse $\varnothing 6(6,5)\text{mm}$

thermocouples SIT

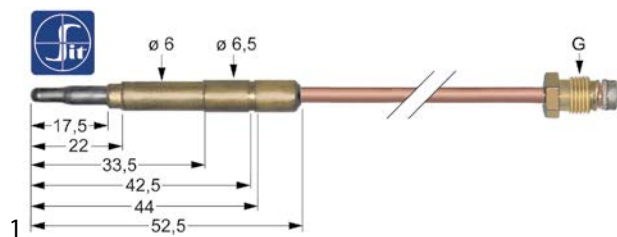

référence	107608	ref. no.	483286009247
-----------	--------	----------	--------------

description thermocouple SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)\text{mm}$

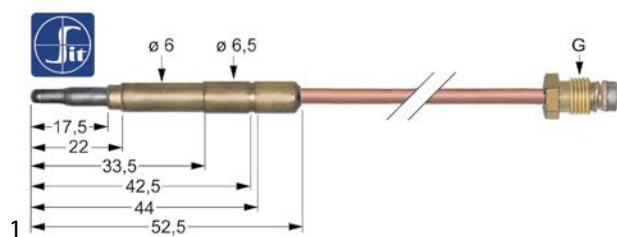


référence	107609	ref. no.	483286009282
-----------	--------	----------	--------------

description thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)\text{mm}$

Pour modèles: AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP


thermocouples avec pointe aluminée

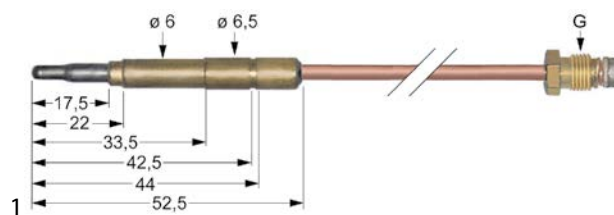

référence	102144	ref. no.	483286009294
-----------	--------	----------	--------------


description thermocouple M9x1 L 450mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)\text{mm}$

thermocouples lisses avec interruption

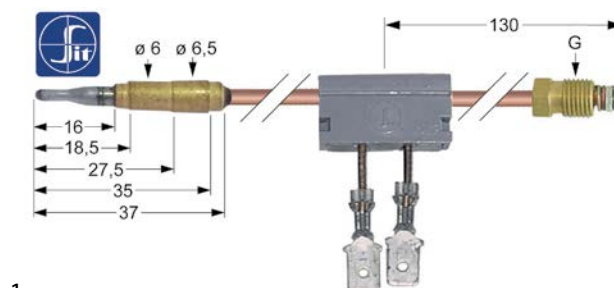


référence	100172	ref. no.	483286009229
-----------	--------	----------	--------------

description thermocouple SIT avec coupe-circuit ASA 11/32 L 400mm connexion par fiches $\varnothing 6,0\text{mm}$ F 6,3mm

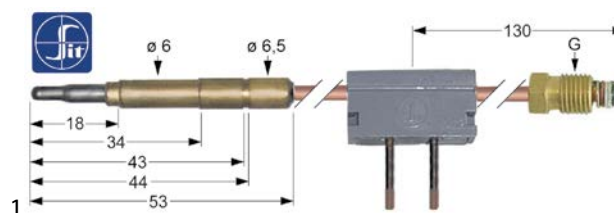

référence	107164	ref. no.	483286009219
-----------	--------	----------	--------------

description thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)\text{mm}$ raccord à souder

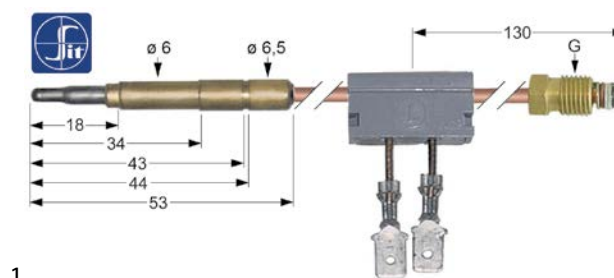

référence	107177	ref. no.	483286009324
-----------	--------	----------	--------------

description thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0\text{mm}$ F 6,3mm



rallonges



référence	102852	ref. no.	483286009265
------------------	--------	-----------------	--------------

description rallonge pour thermocouple filetage M9x1 L 1500mm

accessoires pour 102852



référence	101261	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

raccord fileté thermocouple filetage M9x1 Q 1 pc

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

SABAF

série 2 - standard



référence	107374	ref. no.	C00319454
------------------	--------	-----------------	-----------

description chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 3.5mm mat

accessoires pour 107374



référence	105058	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur ø 100mm



référence	105059	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

embase brûleur 3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires

grilles de brûleur



référence	210138	ref. no.	102436 771985000078
------------------	--------	-----------------	------------------------

description grille de brûleur lar. 285mm L 345mm

bagues air



référence	106521	ref. no.	483286009277
------------------	--------	-----------------	--------------

description bague de mélange d'air L 30mm filetage 3/8" FI



référence	104741	ref. no.	483286009249
------------------	--------	-----------------	--------------

description tube de mélange d'air L 42mm ø 20mm

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



référence	105718	ref. no.	483286009213
------------------	--------	-----------------	--------------

description brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 395mm bride ø 61mm sauteuse basculante

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1



référence	102867	ref. no.	483286009237
------------------	--------	-----------------	--------------

description injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.65mm



référence	106291	ref. no.	483286002438
------------------	--------	-----------------	--------------

description injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.95mm intérieur pointu



référence	106284	ref. no.	483286009252
------------------	--------	-----------------	--------------

description injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.15mm

Pour modèles: AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP



référence	106495	ref. no.	483286009287
------------------	--------	-----------------	--------------

description injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.25mm

Pour modèles: AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP



référence	107343	ref. no.	483286009637
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.2mm gaz liquide pression de gaz 30mbar		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT

série 100



référence	100247	ref. no.	156578
description	injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.2mm Q 1 pc adaptable à SIT série 100 filetage M8x0,75		



référence	100246	ref. no.	483286009258
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
Pour modèles:	AGB352WP, AGB353WP, AGB354WP		



référence	100248	ref. no.	156750
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.3mm Q 1 pc adaptable à SIT série 100		

série 140/150



référence	100205	ref. no.	483286009231
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		



référence	100206	ref. no.	483286009232
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

autres



référence	694849	ref. no.	483286008084
description	capot avec cuve pour évaporateur L 390mm lar. 355mm H 140mm plastique		

pour machines à glaçons

systèmes de vidange

cuves de vidange



référence	696616	ref. no.	310084 771985006376
description	cuve de vidange L 160mm lar. 55mm H 200mm plastique		

mécaniques des cuves

cuves



référence	696619	ref. no.	310058 771985006362
description	cuve pour machine à glaçons L 450mm lar. 185mm H 70mm blanc		

résistance coupeglace



1

référence	480100	ref. no.	4819 259 98186
description	résistance coupeglace pour machine à glaçons L 350mm lar. 285mm H 40mm		

divers



1

référence	692446	ref. no.	102091 771985000017
description	réduction trou ø 0.6mm laiton ø 12mm épaisseur 9mm indice 6		

pour fours à convection/fours à vapeurs

injecteurs



1

référence	691627	ref. no.	483286002465
description	injecteur trou ø 0.4mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 35mm OC 14 laiton		



1

référence	691628	ref. no.	483286002466
description	injecteur trou ø 0.5mm D1 ø 6mm D2 ø 10.5mm L 35mm OC 14 laiton		



1

référence	691629	ref. no.	483286002399
description	injecteur trou ø 0.7mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 38mm OC 14 laiton filetage 1/8"		

system nettoyage

gicleurs



1

référence	510000	ref. no.	483286003062
description	injecteur ø 1,5/2,8mm H 13mm filetage 1/8" FE OC 13		

pour sauteuses basculantes

fuseaux



1

référence	690546	ref. no.	483286009394
description	bloc fileté filetage Tr24x5 filetage à droite lar. 38mm boulon ø 20mm P 40mm H 40mm		

pour lave-vaisselles

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	504791	ref. no.	771985000127
description	surchauffeur L 700mm lar. 290mm H 170mm		



1

référence	519022	ref. no.	483286008869
description	surchauffeur ø 150mm L 400mm		



mécaniques capot pour lave-vaisselles

galets roulement



1

référence	524963	ref. no.	148260 771985001839
description	galet roulement ø 49mm H 21.5mm pour mécaniques capot plastique blanc trou ø 10mm		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	511450	ref. no.	483286008796
description	réservoir à air		
accessoires pour	511450		
	référence	511197	ref. no. —
	joint L 46mm lar. 33mm pour réservoir à air		

mécanique porte

charnières



1

référence	502262	ref. no.	483286008927
description	charnière pos. de montage à droite L 94mm N45/N50		



1

référence	502263	ref. no.	483286008926
description	charnière pos. de montage à gauche L 94mm N45/N50		

divers



1

référence	541996	ref. no.	771985004707
description	bouchon pour poignée de porte H 14.1mm D1 ø 18.8mm D2 ø 27mm vert		



1

référence	504435	ref. no.	483286008935
description	joint plat plastique ø ext. 18mm int. ø 9.5mm épaisseur 2.5mm pour charnière porte Q 1 pc		

rideaux

rideaux



1

référence	533016	ref. no.	483286001676
description	rideau lar. 640mm H 410mm plastique épaisseur 1.5mm lavage		

système de bras de rinçage



1

référence	519007	ref. no.	4832 860 01182
description	contre-support pos. de montage en bas pour support bras de lavage		



1

référence	519167	ref. no.	483286002296
description	douille pour bras de lavage		
accessoires pour	519167		
	référence	519087	ref. no. —
	virole pour bras de lavage		

			
1			
référence	510000	ref. no.	483286003062
description	injecteur ø 1,5/2,8mm H 13mm filetage 1/8" FE OC 13		

			
1			
référence	519122	ref. no.	4832 860 08158
description	joint plat pour bras de rinçage		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

WHIRLPOOL


			
1			
référence	112136	ref. no.	483286009308
description	manette interrupteur 4 temps t.max.°C° 71mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		


			
1			
référence	112012	ref. no.	483286009275 483286009382
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C° 71mm axe ø 8x6,5mm plat en haut		

			
1			
référence	112137	ref. no.	483286009353
description	manette thermostat t.max. 195°C ø 71mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-195°C		

			
1			
référence	112135	ref. no.	483286009369
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 71mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

			
1			
référence	110465	ref. no.	483286009618
description	rosace de manette four ch.s./ch.v./ch.s.+ch.v. ø ext. 66mm int. ø 50mm argenté		

			
1			
référence	110690	ref. no.	483286009428
description	rosace de manette interrupteur 0-1-2 ø ext. 66mm int. ø 50mm argenté		

			
1			
référence	110464	ref. no.	483286009632
description	rosace de manette interrupteur 7 temps ø ext. 66mm int. ø 50mm argenté		




1

référence	111072	ref. no.	483286002386
description	manette interrupteur zero mécanique ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		



1

référence	111003 ¹	ref. no.	483286002444
description	manette interrupteur zero mécanique ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté logement d'axe aprofondi		

¹logement d'axe aprofondi

1

référence	111000	ref. no.	483286002387
description	manette ø 60mm axe ø 18,5x18,5mm pour valve de sécurité		

poignées et volants

volants

volants



1

référence	692431	ref. no.	483286009392
description	volant ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 20mm filetage largeur de rainure 8mm profondeur de rainure 12mm dist. fix. 32mm L1 40mm L2 43mm longueur de levier 65mm avec poignée escamotable		

poignées arquées



1

référence	691626	ref. no.	483286002643
description	poignée arquée L 140mm H 73mm poignée M5		



1

référence	690448	ref. no.	181906 182448 771985008758
description	poignée arquée L 402mm H 42mm dist. fix. 375mm		

poignées de porte

poignées de porte



1

référence	694918	ref. no.	132933
description	poignée de porte L 198mm lar. 70mm H 15mm gris		

serrures

fermetures latérales

serrures à levier

spécifiques au fabricant

INOXTREND



1

référence	690536	ref. no.	483286002378
description	serrure L 172mm dist. fix. 133mm sans clé chromé 6200 longueur totale 248mm		

accessoires pour	690536		
	référence	690123	ref. no. —
gâche de porte avec rouleau			


			
1			
référence	690146	ref. no.	483286008725
description	serrure à levier L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm		
accessoires pour	690146		
	référence	690123	ref. no. —
	gâche de porte avec rouleau		
	référence	693777	ref. no. —
	joint H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm pour poignée		
	référence	693778	ref. no. —
	gâche de porte		

MODULAR

			
1			
référence	690146	ref. no.	483286008725
description	serrure à levier L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm		
accessoires pour	690146		
	référence	690123	ref. no. —
	gâche de porte avec rouleau		
	référence	693777	ref. no. —
	joint H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm pour poignée		
	référence	693778	ref. no. —
	gâche de porte		

RAHRBACH

série 6188 ERGO

			
1			
référence	690808	ref. no.	483286000205
description	serrure à levier L 185mm dist. fix. 150mm chromé sans clé pour appareils chauds 6188 type ERGO		
accessoires pour	690808		
	référence	690110	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique		
	référence	690111	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique		
	référence	690114	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 3.5mm L 185mm lar. 30mm dist. fix. 150mm en position oblique filetage M5		
	référence	700082	ref. no. —
	gâche de porte L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm		


charnières


charnières à ressort

universels

INTERKLIMAT

charnières

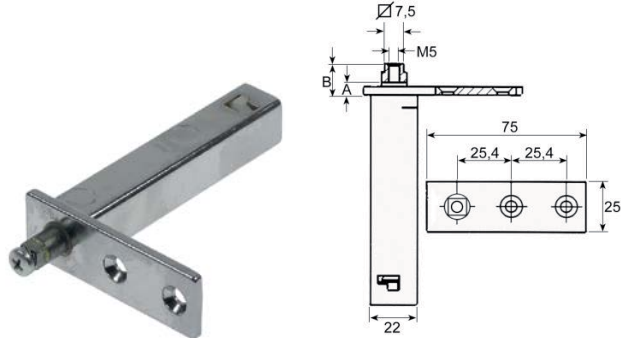			
1			
référence	690622	ref. no.	181653 182219 771985004801
description	charnière à ressort série 28L pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensions de montage 22x22mm support 7,5x7,5 appareils froids		

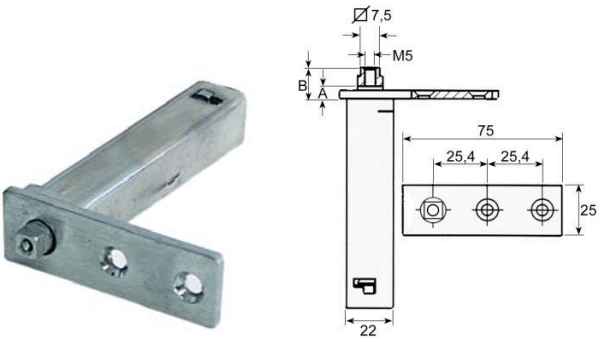			
référence	690714	ref. no.	183876 771985005195 771985010339
description	charnière à ressort série 28XC pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm support 7,5x7,5 appareils froids dist. fix. 25mm		

accessoires

			
référence	690747	ref. no.	771985004680 771985010369
description	douille pour charnière int. ø 7.5mm L 25.5mm lar. 25.5mm blanc dimensions de montage 22x22mm H 4.5mm		

spécifiques au fabricant

ELECTROLUX/ZANUSSI

			
référence	690633	ref. no.	182587 771985004894
description	charnière à ressort réfrigérateur		
accessoires pour	690633		
	référence	690634	ref. no. 187135 771985004875
coussinet de pivotement pos. de montage en bas avec boulon réfrigérateur			
	référence	690635	ref. no. 187136 771985004874
coussinet de pivotement pos. de montage en haut avec boulon réfrigérateur			

			
référence	690747	ref. no.	771985004680 771985010369
description	douille pour charnière int. ø 7.5mm L 25.5mm lar. 25.5mm blanc dimensions de montage 22x22mm H 4.5mm		


SAGI



1

référence	690747	ref. no.	771985004680 771985010369
description	douille pour charnière int. ø 7.5mm L 25.5mm lar. 25.5mm blanc dimensions de montage 22x22mm H 4.5mm		

charnières four

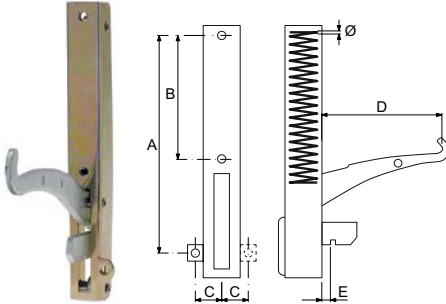			
référence	700007	ref. no.	483286009255
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700007		
	référence	700001	ref. no. —
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			

			
référence	700006	ref. no.	483286009243
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700006		
	référence	700001	ref. no. —
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			
	référence	700007	ref. no. 483286009255
charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm			

boisseau



1

référence	692501	ref. no.	209124 771985006125
description	boulon d'articulation L 29mm filetage M5 ø 7mm pour cellules de refroidissement rapide Q 1 pc		



1

référence	697999	ref. no.	187822 771985010780
description	charnière L 55mm lar. 20mm H 71mm pos. de montage en haut boulon 45mm boulon ø 7mm adaptable à réfrigérateur		



1

référence	690627	ref. no.	182256 771985004819
description	coussinet de pivotement pos. de montage à droite/à gauche avec boulon réfrigérateur		



1

référence	690625	ref. no.	182374 771985004842
description	coussinet de pivotement pos. de montage centré avec boulon réfrigérateur		



1

référence	690634	ref. no.	187135 771985004875
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas avec boulon réfrigérateur		



1

référence	690635	ref. no.	187136 771985004874
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut avec boulon réfrigérateur		



1

référence	691310	ref. no.	183875 771985005194
description	douille L 23mm lar. 23mm int. ø 7mm pour charnière		




1

référence	691965	ref. no.	483286008992
description	support charnière pos. de montage en bas		


accessoires

autres



1

référence	690647	ref. no.	182964 771985004997
description	douille réfrigérateur		



1

référence	690646	ref. no.	209092 771985006103
description	douille réfrigérateur int. ø 7mm		

1 			
référence	690648	ref. no.	182962 771985004996
description	goupille de pression réfrigérateur		

sorties

galets roulement

1 			
référence	690692	ref. no.	483286002644
description	galet roulement rouleauø 55mm B1 10mm largeur totale 14mm A 55mm B 10mm C 14mm inox trou ø 12mm		

1 			
référence	692465	ref. no.	483286008748
description	galet roulement rouleauø 33mm B1 8mm A 33mm B 8mm C 14.5mm D M8mm E 11.5mm plastique surface roulement plastique palier roulement à billes filetage M8x1,25 filetage L 20mm Q 1 pc		

robinetterie grandes cuisines

charnières couvercle

type RUBINETTERIE DEL FRIULI			
pour couvercle rondes			
charnières couvercle			

1



référence	540839	ref. no.	483286009195
description	charnière couvercle L 270mm dist. fix. 139mm rayon bride 470mm angle d'ouverture 80° épaisseur ressort 5mm trou ø M16mm pour couvercle rondes		
pièces détachées	540839		
	référence	514137	ref. no. —
	guide ressort pour charnière couvercle int. ø 28mm ø ext. 32mm L 225mm acier zingué		

pièces détachées 540839			
	référence	514140	ref. no. —
corps de charnière de couvercle rayon de couvercle 470mm			
	référence	514144	ref. no. —
support pour charnière couvercle			
	référence	514145	ref. no. —
douille réglable L 108mm ø 80/60mm			
	référence	540854	ref. no. —
ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à droite			
	référence	540855	ref. no. —
ressort de torsion ø 50.8mm fil ø 5.1mm L1 34mm L2 104mm L3 29mm pos. de montage à gauche			


pieds d'appareil et embouts

pieds vissés

1 			
référence	513284	ref. no.	771985006416
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 30mm H 12mm Q 1 pc		

paniers

grilles de fond

1 			
référence	970605	ref. no.	483286009366
description	grille de fond L 310mm lar. 295mm adaptable à friteuse		

grilles et crémailières

grilles


universels

sans bord relevé



1


référence	970120	ref. no.	771985003454
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier chromé épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970120		
	référence	690330	ref. no. —
	crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		



1

référence	970121	ref. no.	125020
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier chromé croisillons 2		
accessoires pour	970121		
	référence	690330	ref. no. —
	crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

avec bord relevé



1

référence	970527	ref. no.	771985000673 771985004752
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier chromé avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970527		
	référence	690330	ref. no. —
	crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		



1

référence	970556	ref. no.	182885 483286009003 771985004972
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié avec butée épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitudinaux 5mm croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970556		
	référence	690330	ref. no. —
	crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	690332	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 1 pc		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		


joints

joints de meuble froid

joints tubulaires


profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	900021	ref. no.	131694 771985000885
description	joint froid profil 9048 lar. 142mm L 372mm dimension d'insertion tiroir réfrigération taille 2/5 adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		




1

référence	900303	ref. no.	181772 771985004725
description	joint froid profil 9048 lar. 195mm L 372mm dimension d'insertion tiroir réfrigération taille 1/3 adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		




1

référence	900019	ref. no.	182759
description	joint froid profil 9048 lar. 262mm L 372mm dimension d'insertion tiroir taille 1/2		




1

référence	901047	ref. no.	483286009965
description	joint froid profil 9048 lar. 282mm L 390mm dimension d'insertion		




1

référence	900020	ref. no.	131693 771985000884
description	joint froid profil 9048 lar. 372mm L 385mm dimension d'insertion tiroir réfrigération taille 3/5 adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		




1

référence	900018	ref. no.	182725
description	joint froid profil 9048 lar. 372mm L 572mm dimension d'insertion porte taille 1/1		




1

référence	900304	ref. no.	181805
description	joint froid profil 9048 lar. 372mm L 587mm dimension d'insertion porte réfrigération taille 1/1		




1


référence	900926	ref. no.	483286009955
description	joint froid profil 9048 lar. 388mm L 610mm dimension d'insertion		





1


référence	901222	ref. no.	483286002794
description	joint froid profil 9048 lar. 415mm L 709mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		


			
référence	900986	ref. no.	208992
description	joint froid profil 9048 lar. 450mm L 578mm dimension d'insertion		


			
référence	901045	ref. no.	483286000052
description	joint froid profil 9048 lar. 465mm L 615mm dimension d'insertion		


			
référence	900023	ref. no.	182375
description	joint froid profil 9048 lar. 647mm L 1517mm dimension d'insertion porte réfrigération adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		


			
référence	901677	ref. no.	771985010351
description	joint froid profil 9048 lar. 650mm L 1550mm dimension d'insertion		


			
référence	901308	ref. no.	188724
description	joint froid profil 9048 lar. 650mm L 1700mm dimension d'insertion		

			
référence	900301	ref. no.	180959
description	joint froid profil 9048 lar. 660mm L 1565mm dimension d'insertion porte réfrigération		


			
référence	901235	ref. no.	183461 771985005126
description	joint froid profil 9048 lar. 706mm L 1506mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

			
référence	901220	ref. no.	483286002826
description	joint froid profil 9048 lar. 721mm L 929mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		

			
référence	900375	ref. no.	209180 771985006143
description	joint froid profil 9048 lar. 740mm L 1810mm dimension d'insertion		


			
référence	902258	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9048 lar.mm L 2500mm		


profil 9051


			
référence	901797	ref. no.	483286008098
description	joint froid profil 9051 lar. 560mm L 1685mm		


profil 9773


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
référence	901088	ref. no.	483286008003
description	joint froid profil 9773 lar. 566mm L 1705mm dimension extérieure B1 553mm L1 1692mm dimension d'insertion		

			
référence	900985	ref. no.	771985005298
description	joint froid profil 9773 lar. 598mm L 1690mm dimension extérieure B1 585mm L1 1677mm dimension d'insertion adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

			
référence	900379	ref. no.	209099
description	joint froid profil 9773 lar. 620mm L 1700mm dimension extérieure B1 607mm L1 1687mm dimension d'insertion adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

			
référence	901039	ref. no.	483286009058
description	joint froid profil 9773 lar. 658mm L 723mm dimension extérieure B1 645mm L1 710mm dimension d'insertion		

			
référence	901038	ref. no.	483286008994
description	joint froid profil 9773 lar. 659mm L 1539mm dimension extérieure B1 646mm L1 1526mm dimension d'insertion		

			
référence	900984	ref. no.	208230
description	joint froid profil 9773 lar. 664mm L 762mm dimension extérieure B1 651mm L1 749mm dimension d'insertion adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

référence	900983	ref. no.	208225
description	joint froid profil 9773 lar. 665mm L 1570mm dimension extérieure B1 652mm L1 1557mm dimension d'insertion adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

référence	900254	ref. no.	185719 771985005268
description	joint froid profil 9773 lar. 682mm L 1531mm dimension extérieure B1 669mm L1 1518mm dimension d'insertion adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

référence	900381	ref. no.	208647
description	joint froid profil 9773 lar. 685mm L 1518mm dimension extérieure B1 672mm L1 1505mm dimension d'insertion adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

référence	901087	ref. no.	483286008031
description	joint froid profil 9773 lar. 740mm L 1700mm dimension extérieure B1 727mm L1 1687mm dimension d'insertion		

référence	902305	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9773 lar. mm L 2500mm		

profil 9704

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

référence	900374	ref. no.	182586
description	joint froid profil 9704 lar. 665mm L 1535mm dimension d'insertion porte vitrée réfrigération adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

profil 9151


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

référence	901098	ref. no.	483286008065
description	joint froid profil 9151 lar. 565mm L 1690mm dimension d'insertion		


référence	902265	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9151 lar. mm L 2500mm		

profil 9237

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	900012	ref. no.	181943
description	joint froid profil 9237 lar. 645mm L 1535mm dimension d'insertion porte réfrigération		




référence	900015	ref. no.	181724
description	joint froid profil 9237 lar. 710mm L 1500mm dimension d'insertion porte réfrigération		

profil 9794


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901390	ref. no.	188484 771985013107
description	joint froid profil 9794 lar. 150mm L 380mm dimension d'insertion joint tubulaire		




référence	900987	ref. no.	187691 771985013774
description	joint froid profil 9794 lar. 254mm L 387mm dimension d'insertion		



référence	900890	ref. no.	187664 771985011377
description	joint froid profil 9794 lar. 390mm L 555mm dimension d'insertion		




référence	900981	ref. no.	187129 771985001173
description	joint froid profil 9794 lar. 626mm L 1467mm dimension d'insertion		



référence	902308	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9794 lar. mm L 2500mm		

profil 9794Z (cellule de refrigeration rapide)



référence	901237 ¹	ref. no.	183377 771985005094
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 406mm L 666mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

¹pour refroidisseur rapide

référence	901236 ¹	ref. no.	183397 771985005106
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 666mm L 736mm dimension d'insertion adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

¹pour refroidisseur rapide

joints à visser


profil 9663


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

référence	902295	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9663 lar.mm L 2500mm		

profil 9030

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
référence	900003	ref. no.	208081
description	joint froid profil 9030 lar. 390mm L 435mm dimension extérieure tiroir pour table réfrigérée réfrigération taille 3/5		

			
référence	900004	ref. no.	208075
description	joint froid profil 9030 lar. 391mm L 640mm dimension extérieure porte pour table réfrigérée réfrigération taille 1/1		

référence	900006	ref. no.	181293 208048
description	joint froid profil 9030 lar. 670mm L 1570mm dimension extérieure porte réfrigération adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		


référence	900005	ref. no.	181294 208049
description	joint froid profil 9030 lar. 675mm L 770mm dimension extérieure 1/2 porte réfrigération adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

joints thermiques

joints vitre


référence	900416	ref. no.	483586008727
description	joint de fenêtre profil 1580 L 1800mm Q 1 pos. de montage intérieur		

référence	900427	ref. no.	483286002633
description	joint de fenêtre profil 1580 L 2900mm Q 1 pos. de montage intérieur		




référence 900827 **ref. no.** 483286002472

description joint de fenêtre profil 1580 L 990mm Q 1




référence 900426 **ref. no.** 483286002638

description joint de fenêtre profil 1885 L 2300mm Q 1




référence 900828 **ref. no.** 483286008694

description joint de fenêtre profil 1885 L 2430mm Q 1




référence 900826 **ref. no.** 483286002635

description joint de fenêtre profil 1886 L 600mm Q 1 dimension extérieure pos. de montage horizontal




référence 900825 **ref. no.** 483286002636

description joint de fenêtre profil 1886 L 800mm Q 1 dimension extérieure pos. de montage vertical



référence 900425 **ref. no.** 483286002637

description joint de fenêtre profil 1890 L 2370mm Q 1 pos. de montage extérieur



référence 900415 **ref. no.** 483286002383


description joint de fenêtre profil 1895 L 3000mm Q 1 pos. de montage extérieur



référence 900824 **ref. no.** 483286008682


description joint de fenêtre profil 1895 L 3570mm Q 1 pos. de montage intérieur

jointts porte




référence 900188 **ref. no.** 771985003102

description joint porte profil 2450 lar. 640mm H 720mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX 640x720




référence 900417 **ref. no.** 483286008726


description joint porte profil 2470 L 2300mm Q 1





référence 900420 **ref. no.** 483286008684

description joint porte profil 2470 L 2850mm Q 1

			
référence	900428	ref. no.	483286002634
description	joint porte profil 2470 L 3600mm Q 1		


			
référence	900160	ref. no.	771985000576
description	joint porte profil 2520 lar. 655mm L 725mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX		


			
référence	900544	ref. no.	483286009256
description	joint porte profil 2740 L 1350mm Q 1		

			
référence	900229	ref. no.	483286009256
description	joint porte profil 2930 L 1350mm Q 1		

joints toriques

EPDM

			
référence	510072	ref. no.	483286009313
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		

			
référence	510899	ref. no.	483286009314
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 37.69mm Q 1 pc		

			
référence	519179	ref. no.	4832 860 08173
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 41.28mm Q 1 pc		

			
référence	532113	ref. no.	483286009312
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 10 pc		

			
référence	521120	ref. no.	483286008139
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc

			
référence	519114	ref. no.	483286008162
description	joint plat caoutchouc ø ext. 25mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	519347	ref. no.	4832 860 01183
description	joint plat caoutchouc ø ext. 80mm int. ø 60mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence TR2448 adaptable à Silanos		



joints en plastique



1

référence	504435	ref. no.	483286008935
description	joint plat plastique ø ext. 18mm int. ø 9.5mm épaisseur 2.5mm pour charnière porte Q 1 pc		

composants du circuit frigorifique

vannes

vannes Schrader

valves Schrader complètes



1

référence	750340	ref. no.	208171 771985005990
description	valve Schrader complet raccord à souder ø 6mm longueur de tube 100mm		

accessoires pour 750340



référence	750479	ref. no.	—
description	bouchon fileté CASTEL 8392/A mesure 1/4" SAE pour valve Schrader raccord 1/4" Q 1		

voyants

CASTEL



1

référence	750418	ref. no.	485609933017
description	indicateur d'humidité CASTEL type 3940/M10 avec indicateur raccord ODF 10mm L 117mm -30 jusqu'à +110°C		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



1

référence	750354	ref. no.	483286008071
description	évaporateur L 1000mm lar. 470mm Hmm adaptable à BEV/KIC		



1

référence	750449	ref. no.	483286009936
description	évaporateur L 490mm lar. 295mm H 70mm table réfrigérée adaptable à ILSA		

ressorts

ressorts de torsion



1

référence	690683	ref. no.	182178
description	ressort de torsion ø 14.5mm fil ø 2.5mm L1 86mm L2 30mm L3 16mm réfrigérateur		



1

référence	700087	ref. no.	182179
description	ressort de torsion ø 14.5mm fil ø 2.7mm L1 86mm L2 30mm L3 16mm réfrigérateur		

manomètres

			
1			
référence	541579	ref. no.	483286009207
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage 0.5 filetage 1/4"		

			
1			
référence	541798	ref. no.	771985003651
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0-6bar raccord en bas filetage 1/4"		

doseurs

pompes à diaphragme

aspiration automatique avec pression secondaire

GERMAC

type 2001



1

référence	361545	ref. no.	483286008816
description	doseur type 2001 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie M10x1 raccordement aspiration ø 4x6mm pression secondaire 11mm bille de retenue PTFE 1mm GERMAC CODE VNR/U3		
pièces détachées	361545		
	référence	361551	ref. no. —
ressort de compression fil ø 1mm			
	référence	361700	ref. no. —
embout tuyau tournant tuyau ø 4x6mm plastique raccord M10x1			
	référence	361702	ref. no. —
embout tuyau laiton tuyau ø 4x6mm			
	référence	361705	ref. no. —
joint pour embout tuyau M12x1			
	référence	510298	ref. no. —
valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5			
accessoires pour	361545		
	référence	361142	ref. no. —
kit de montage nettoyant type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent			
	référence	361550	ref. no. —
embout tuyau tuyau ø 4x6mm			

accessoires pour 361545			
			
référence	361553	ref. no.	—
membrane EPDM			
			
référence	361701	ref. no.	—
embout tuyau filetage M10x1 bec ø 7.5mm			
			
référence	361703	ref. no.	—
embout tuyau filetage M10x1 laiton raccord de tube ø 4x6mmmm			
			
référence	361704	ref. no.	—
embout tuyau laiton droit filetage M12x1 tuyau ø 11mm Q 1 pc			
			
référence	510296	ref. no.	—
membrane silicone			
			
référence	520090	ref. no.	—
tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent			
			
référence	520091	ref. no.	—
tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent			

tuyaux

tuyaux de vidange

			
1			
référence	530571	ref. no.	483286008165
description	tuyau de vidange DN24 L 1500mm ø int. droit 24mm ø int. droit 29mm ø int. coudé 29mm ø int. coudé 35mm flexible ø ext. 28mm		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

laiton nickelé

			
1			
référence	519239	ref. no.	4832 860 08802
description	embout tuyau laiton nickelé filetage 1/4" tuyau ø 11mm Q 1 pc		



spécifiques au fabricant



référence	520336	ref. no.	483286002402
description	embout tuyau filetage 1/4" bec ø 12mm int. ø 8mm longueur de bec 19mm OC 14 longueur totale 35mm filetage L 10mm		



référence	520337	ref. no.	483286002401
description	embout tuyau filetage 1/4" bec ø 7mm int. ø 4.5mm longueur de bec 19mm OC 14 longueur totale 35mm filetage L 10mm		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

robinets à boisseau sphérique électrique



référence	401085	ref. no.	483286002415
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI 230V L 60mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 400mm câble 3-pôles		

clapets d'arrêt

universels



référence	514370	ref. no.	483286009187
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" chaud dimension 54mm axe ø M5x0,8mm		

pièces détachées 514370



référence	514085	ref. no.	—
description	rosace raccord 26x19G chromé dimensionmm pos. de montage		



référence	514086	ref. no.	—
description	écrou six pans raccord 26x19G laiton dimensionmm pos. de montage H 6mm OC 34 Q 1 pc		

pièces détachées 514370



référence	540414	ref. no.	—
description	manette en étoile raccord chaud dimensionmm pos. de montage logement d'axe 7x7mm ø 55mm 35 profondeur d'encastrement 22mm		



référence	540415	ref. no.	—
description	manette en étoile raccord froid dimensionmm pos. de montage logement d'axe 7x7mm ø 55mm 35 profondeur d'encastrement 22mm		



référence	540672	ref. no.	—
description	joint adaptable à tôte		

composants du circuit d'eau

réducteurs de pression

réducteurs de pression

spécifiques au fabricant



référence	520329	ref. no.	483286002062
description	réducteurs de pression raccord 1/2" laiton		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm



référence	379593	ref. no.	158081 771985010704
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 300°C 50-300°C sonde ø 4mm sonde L 135mm tube capillaire 1050mm		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



référence	560539	ref. no.	483286002139
description	vis tête hexagonale filetage M10 filetage L 42mm inox OC 17 Q 1 pc épaisseur tête 6.5mm DIN 933 / ISO 4017		

A

accessoires électriques	32
allumeurs électriques	41
allumeurs piezzo-électriques	41
appareils d'alarme	19

B

bacs d'évaporation avec résistance	28
bagues d'étanchéité	61
boîtiers allumage	38
bornes	32
brûleurs à gaz	43
brûleurs à rampe	43
brûleurs de table de cuisson	43

C

câbles pour électrodes d'allumage	41
cartouches de chauffe	6
charnières à ressort	49
charnières four	50
clapets d'arrêt	64
clips pour tube capillaire	13
commutateurs à cames	15
commutateurs rotatifs	16
composants du circuit d'eau	64
composants du circuit frigorifique	62
compresseurs	25
condensateurs & filtres antiparasites	32
contacteurs	19
cordons chauffants	6
corps à rayonnement	9

D

doseurs	63
doseurs d'énergie	10

É

électro-aimants	32
électrodes	25
électrovannes	23
évaporateurs	62

F

fermetures latérales	48
filtres	32

G

grilles	53
grilles et crémaillères	53

H

horloges de dégivrage	19
-----------------------	----

I

injecteurs gaz	43
interrupteurs et boutons-poussoirs	13
interrupteurs et poussoirs	14
interrupteurs/poussoirs à bascule	13

J

joints à visser	59
joints de meuble froid	54
joints porte	60
joints thermiques	59
joints toriques	61
joints tubulaires	54
joints vitre	59

L

lampes	17
lampes four	18
lampes halogènes	18

M

matériels de fixation	64
microrupteurs	14
microrupteurs magnétiques	16
minuteries	18
minuteries électriques	19
moteurs à air chaud	29
moteurs froids universels	28

P

plaques de cuisson	9
pompes	30
pompes de lavage et de rinçage	30
pompes de vidange	31
pompes pour machines à glaçons	31
pompes vibrantes	31
pressostats	25
programmeurs	18

R

raccords tuyau	63
réducteurs de pression	64, 64
relais	20
résistances	3, 6
résistances circulaires	8
résistances cuves	9
résistances de dégivrage	4
résistances pour chariots chauffants	6
résistances pour cuiseurs à pâtes	5
résistances pour évaporation de condensat	5
résistances pour fours	3
résistances pour fours à pizza	6

résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	4
résistances pour poêles	3
résistances pour sauteuses basculantes	5
résistances réfrigération	4
résistances salamandres/toasteurs	6
robinets à boisseau sphérique	64
robinets à boisseau sphérique électrique	24, 64
robinets à gaz	33

S

serrures à levier	48
sondes	21
systèmes d'interrupteurs ROLD	14

T

technique de mesure	64
thermocouples	42
thermoplongeurs	6
thermostats	10
thermostats de réglage	10, 12
thermostats de sécurité	11
thermostats froid	13
thermostats gaz	34
transformateurs	20
tuyaux	63
tuyaux de vidange	63

V

vannes de contrôle de gaz	36
vannes de sécurité	38
vannes et raccords cuve	64
vannes Schrader	62
veilleuses	38
ventilateurs	28
ventilateurs axiaux	28
ventilateurs froids	28
ventilateurs froids complets	28
ventilateurs tangentiels	29
vis	64
vis tête hexagonale	64
voyants	62
voyants lumineux	17
voyants lumineux complets	17