



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ZOIN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances réfrigération

résistances pour évaporation de condensat



référence	416984	ref. no.	R010-REU250 R010-RMU251
description	résistance 270W 230V L 230mm lar. 36mm longueur de câble 4000/100mm tube ø 8.3mm évaporation de condensat		

bacs d'évaporation avec résistance



référence	750516	ref. no.	EV-V000016
description	cuvette d'évaporation L 465mm lar. 178mm H 180mm 800W 230V		



référence	750517	ref. no.	EV-V000017
description	cuvette d'évaporation L 468mm lar. 300mm H 120mm 800W 230V longueur totale 525mm hauteur totale 160mm		
pièces détachées	750517		
	référence	ref. no.	R010-REU500
	résistance 400W 230V L 485mm lar. 70mm H 9.5mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 500mm dégivrage		

cartouches de chauffe



référence	417612	ref. no.	R010-PTC/3
description	cartouche de chauffe 400W 230V L 283mm ø 12.2mm filetage 3/8" longueur de câble 1500mm pour cuve		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage



référence	390723	ref. no.	R0470000
description	thermostat PRODIGY temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1500mm type TR/711-N		
accessoires pour	390723		
	référence	ref. no.	—
	manette thermostat t.max. 35°C temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301001	ref. no.	R042
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301001		
	référence	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



référence	301020	ref. no.	R024
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65		

minuteries

horloges de dégivrage

BIGATTI



1

référence	360055	ref. no.	R0480000
description	horloge de dégivrage type SB3.81 intervalle entre dégivrages 1-12x en 24h temps de dégivrage 2-54min temporisation de ventilateurmin aliment. 230V		

régulateurs électroniques

CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378030	ref. no.	R055PJ32 R055PJEZSNH000K
description	régulateur électronique CAREL PJEZSNH000K dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 31mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-12A(2) NTC NTC oui protection IP54 avec panneau°C affichage à 2½ chiffres		

accessoires pour	378030		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 1.5m bifilaire protection IP67		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		

accessoires pour	378030		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605133	ref. no.	R093C-E9213GK
description	compresseur fréon R404a/R507 type NE9213GK 220-240V 50Hz HMBP 12kg 1/2HP cylindrique 12.12cm³ CSR H 205mmWWWW 862W 1080W 1327W 1602WW		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	698721 ¹	ref. no.	R030-FP-108-1-B
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W palier roulement à billes code fabricant raccord câble longueur de câble 3000mm COMMONWEALTH hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m³/h 2600tr/min		

¹avec roulement à billes



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

autres



1

référence	692565	ref. no.	R003-1
description	porte L 635mm lar. 300mm P 37mm Q 1 pc		
accessoires pour	692565		
	référence	901128	ref. no. R053/1
	joint froid profil 9703 lar. 295mm L 612mm dimension d'insertion L1 600mm B1 285mm dimension extérieure		

pour vitrine réfrigérée

vitres

accessoires



1

référence	694256	ref. no.	R005R
description	joint pour vitre D1 ø 15mm D2 ø 4.5mm épaisseur 1mm PVC		



1

référence	694255	ref. no.	R005V
description	vis moletée pour vitre filetage M4 L 18mm		

charnières


charnières latérales

autres



1

référence	692618	ref. no.	R052SP/1
description	charnière latérale L 81mm lar. 40mm dist. fix. 30/60mm butée à gauche/à droite sans rampe plastique		
accessoires pour	692618		
	référence	692587	ref. no.
	charnière porte L 80mm lar. 18mm dist. fix. 30mm butée à gauche/à droite sans rampe plastique centre de rotation 23mm Q 2 pc		

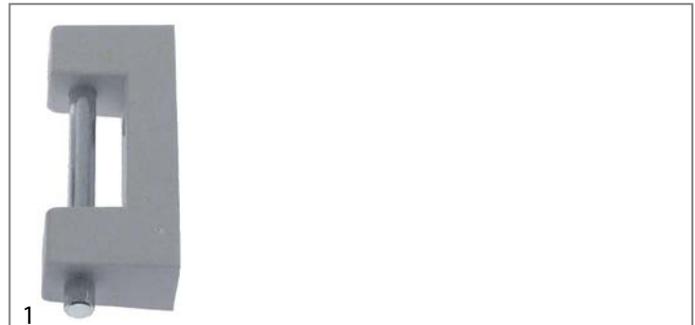

1

référence	692587	ref. no.	R052/1+R052P/1
description	charnière porte L 80mm lar. 18mm dist. fix. 30mm butée à gauche/à droite sans rampe plastique centre de rotation 23mm Q 2 pc		
accessoires pour	692587		
	référence	692618	ref. no. R052SP/1
	charnière latérale L 81mm lar. 40mm dist. fix. 30/60mm butée à gauche/à droite sans rampe plastique		


joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

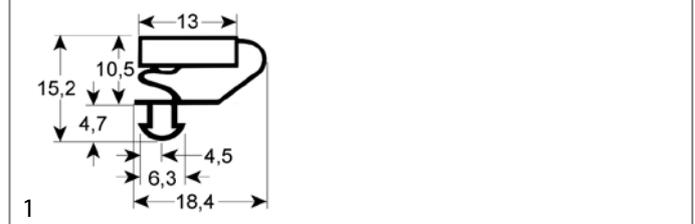

1

référence	901128	ref. no.	R053/1
description	joint froid profil 9703 lar. 295mm L 612mm dimension d'insertion L1 600mm B1 285mm dimension extérieure		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



1

référence	750514	ref. no.	R096ESSHL150
description	évaporateur L 1180mm lar. 175mm H 70mm longueur totale 1240mm largeur totale 175mm distance de fixation 1 158mm		



1

référence	750513	ref. no.	R096ESSJJ200
description	évaporateur L 1590mm lar. 175mm H 70mm longueur totale 1650mm largeur totale 175mm distance de fixation 1 158mm		



technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

à plies



référence	378494	ref. no.	R041E000
description	thermomètre dimensions de montage 45x26mm dimension frontale 48x28,5mm comp. piles à l'arrière longueur de câble 2000mm sonde ø 5mm sonde L 19mm		

			
référence	750518	ref. no.	R096ESSJJ250
description	évaporateur L 2105mm lar. 175mm H 70mm longueur totale 2145mm largeur totale 175mm hauteur totale 100mm distance de fixation 1 165mm réfrigération		

			
référence	750515	ref. no.	R096EISJJ200
description	évaporateur L 985mm lar. 105mm H 70mm longueur totale 1050mm largeur totale 105mm distance de fixation 1 85mm		

pour vitrine réfrigérée

			
référence	750704	ref. no.	R096ESSHL250
description	évaporateur L 2150mm lar. 175mm H 80mm		

C

cartouches de chauffe	3
charnières latérales	5
compresseurs	4

É

évaporateurs	5
--------------	---

H

horloges de dégivrage	4
-----------------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

J

joints de meuble froid	5
joints tubulaires	5

M

minuteries	4
------------	---

R

régulateurs électroniques	4
résistances	3
résistances pour évaporation de condensat	3
résistances réfrigération	3

T

technique de mesure	6
thermostats	3

V

ventilateurs	4
ventilateurs axiaux	4