

IDPLUS 4 CONTROLLORI COPRONO TUTTE LE APPLICAZIONI

IDPlus 902




cod. IDP11D0700000

4 preset



- > **CONFIGURAZIONI:** 4 applicazioni preimpostate disponibili per la selezione
- > **INGRESSI SONDA:** 1+1 opzionale
- > **SONDE:** NTC / Pt1000 / PTC selezionabile da parametro
- > **INGRESSI DIGITALI:** 1
- > **USCITE DIGITALI:** 8A SPDT
- > **ALIMENTAZIONE:** 230V
- > **VISUALIZZAZIONE:** -55°C ... +150°C impostazione del punto decimale da parametro

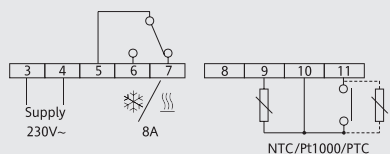

IDPlus 961




cod. IDP17D0700000

4 preset



- > **CONFIGURAZIONI:** 4 applicazioni preimpostate disponibili per la selezione
- > **INGRESSI SONDA:** 1+1 opzionale
- > **SONDE:** NTC / Pt1000 / PTC selezionabile da parametro
- > **INGRESSI DIGITALI:** 1
- > **USCITE DIGITALI:** 2Hp
- > **ALIMENTAZIONE:** 230V
- > **VISUALIZZAZIONE:** -55°C ... +150°C impostazione del punto decimale da parametro

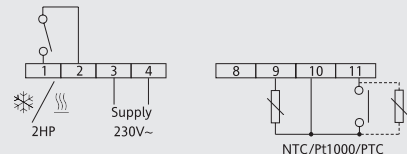

IDPlus 971




cod. IDP29DB700000

4 preset



- > **CONFIGURAZIONI:** 4 applicazioni preimpostate disponibili per la selezione
- > **INGRESSI SONDA:** 2+1 opzionale
- > **SONDE:** NTC / Pt1000 / PTC selezionabile da parametro
- > **INGRESSI DIGITALI:** 1+1 opzionale
- > **USCITE DIGITALI:** 2Hp + 8A
- > **BUZZER:** SI
- > **ALIMENTAZIONE:** 230V
- > **VISUALIZZAZIONE:** -55°C ... +150°C impostazione del punto decimale da parametro

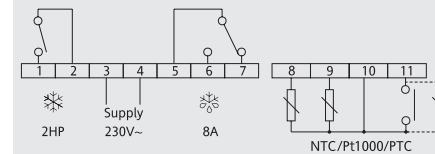

IDPlus 974




cod. IDP2EDB700000

4 preset



- > **CONFIGURAZIONI:** 4 applicazioni preimpostate disponibili per la selezione
- > **INGRESSI SONDA:** 2+1 opzionale
- > **SONDE:** NTC / Pt1000 / PTC selezionabile da parametro
- > **INGRESSI DIGITALI:** 1+1 opzionale
- > **USCITE DIGITALI:** 2Hp + 8A + 5A
- > **BUZZER:** SI
- > **ALIMENTAZIONE:** 230V
- > **VISUALIZZAZIONE:** -55°C ... +150°C impostazione del punto decimale da parametro

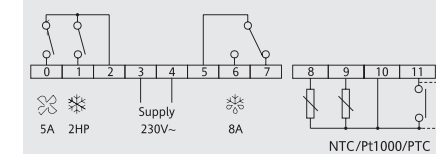


SONDE IP68 / 6X20

NTC	SN8DAE11502C0	NTC 1,5m / -50...+110°C	
	SN8DAE13002C0	NTC 3,0m / -50...+110°C	
Pt1000	SN9DAE11502C6	Pt1000 1,5m / -50...+110°C	
	SN9DAE13002C6	Pt1000 3,0m / -50...+110°C	
PTC	SN7DAE11502C0	PTC 1,5m / -50...+110°C	
	SN7DAE13002C0	PTC 3,0m / -50...+110°C	

UNICARD USB

- > Configurazione facile e veloce
- > Download/copia dei parametri degli strumenti
- > Alimentazione dei controllori tramite USB

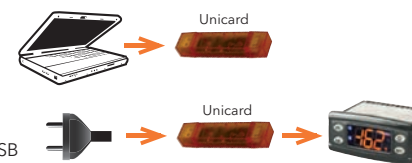

DOPPIA CONNETTIVITÀ

- > Televis
- > ModBus