

CONNECTION

INSTALLARE L'APP / INSTALL THE APP

EVconnect è adatta per dispositivi Android da 4.4 e Blue Tooth 4.0.

Evconnect is suitable from Android 4.4 devices with Blue Tooth 4.0.

1

Accedere a Google Play (r),  
Go to Google Play



2


Cercare Evconnect di EVCO e iniziare l'installazione come da procedura standard di Android.

Find EVCO Evconnect APP and start installing it following standard Android procedure.

3

Attivare la App dal vostro dispositivo, in pochi secondi vi sarà richiesto di collegarvi a EVLINK #1 (nome di default).

Se il Blue Tooth è disattivo sarà richiesta l'attivazione.



Click the Evconnect icon to start the APP, in few seconds you will be required to connect to EVLINK #1 (default name).

If the Blue Tooth is off, you will be required to turn it on.



Impostare la lingua se necessario.  
Change the language if necessary.

4

5

PASSWORD Al primo collegamento vi sarà richiesta la password di accesso (contenuta nei parametri del regolatore).



PASSWORD at the very first connection you will be required to insert

CONNECTION


---

the password (contained in a regulator parameter).

6

Inserita la password sarà possibile accedere alla pagina principale

After inserting the password, the main page is accessible.






**EVCO**  
EveryControl Group

FOOD EQUIPMENT | AIR CONDITIONING | REFRIGERATION

## COLLEGAMENTO EVLINK / EVLINK

### CONNECTION

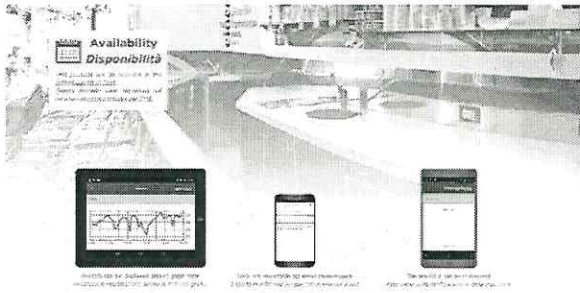

**EVCO connect**

**INIZIARE CON EVCONNECT** La soluzione è composta di 3 elementi: un termoregolatore EVCO compatibile, un modulo EVLINK (EVIF25TBX) ed UAPP gratuita EVCONNECT per sistemi Android da 4.4 scaricabile da Google APP.

### GETTING STARTED WITH EVCONNECT

Three elements compose the solution: an EVCO compatible controller, an EVLINK (EVIF25TBX) and the EVCONNECT free APP for Android from 4.4 version from Google APP.

### PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING

Anche se non indispensabile, si consiglia di eseguire le operazione a strumento spento.  
Even if not required, it is adviced to turn off the power supply during the connection.

Prendere il mini connettore femmina cablato ad EVLINK,

①


Bring the female mini connector wired to the EVLINK,



EVLINK (Part number EVIF25TBX)

②

inserirlo nel connettore Picoblade maschio dello strumento.  
insert it into the male Picoblade connector.

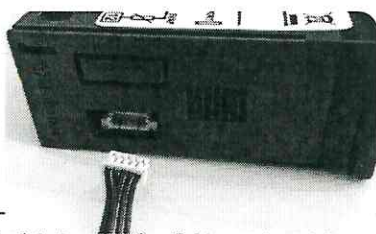

Attenzione alla polarità del connettore.  
Be aware of the connector polarity.

Versioni EVJS split: il connettore Picoblade si trova nella parte posteriore della tastiera.



## CONNECTION

---

*EVJS Split version: the Picoblade connector is located on the back side of the keyboard.*

3

*Accendere il regolatore, l'allarme "rtc" può comparire dopo alcuni secondi.*

*Turn on the controller, the "rtc" alarm may appear after some seconds.*