


Artikel-Nr. 545084

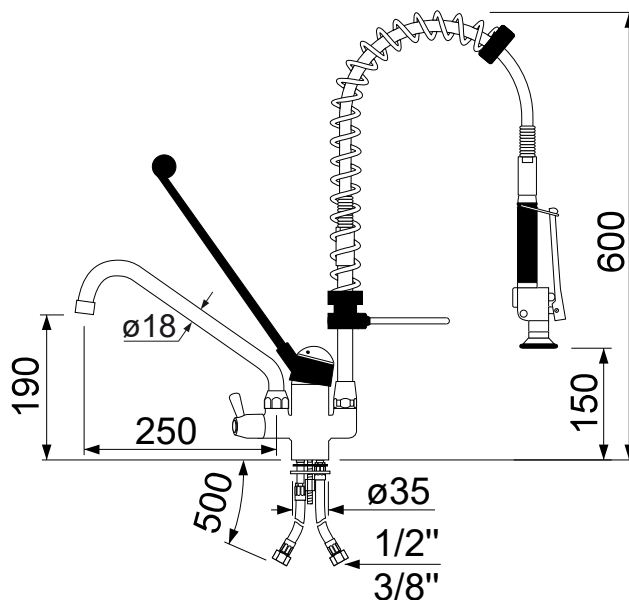

Technische Daten

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Ausführung | mit Einhebeleinlochmischbatterie |
| Typ | Classic Short Line |
| Kartusche | Keramikkartusche \varnothing 40mm |
| Griffart | Hebelgriff |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Beschreibung | mit Schwenkventil 250mm |
| Anschluss | 1/2" - 3/8" |
| Schlauchlänge | 500mm |
| Tischbohrung | \varnothing 35mm |

Produktinformation

- Einhebeleinlochmischbatterie Messing verchromt, mit Keramikkartusche \varnothing 40mm mit langem Kunststoffhebel, Tischbohrung \varnothing 35mm, mit Schraubbefestigung, Gewindelänge 50mm
- CNS-Flexschläuche DN8, Länge 500mm, Anschlüsse 1/2" (oder 3/8" mit Adaptern), mit Rückflussverhinderern, Arbeitsdruck 10bar, Prüfdruck 32bar, Platzdruck 95bar, mit DVGW-Zulassung
- Steigrohr, Edelstahl, Länge 200mm
- Schwenkauslauf HU-Form, \varnothing 20mm, Ausladung 250mm, mit Siebstrahlregler, Auslaufhöhe 190mm
- Feder Edelstahl, \varnothing 40mm, Draht- \varnothing 6mm, mit schwarzem Kunststoff-Schlauchsenschutz
- elegante Handbrause mit hoher Durchflussrate, Typ SHORT LINE
- Befestigungskomponenten aus schwarzem Kunststoff mit Edelstahlschaft, inkl. kürzbarem Wandhalter 230mm
- Brauseschlauch, Länge 630mm, DN10, Material PVC/Edelstahl-Geflecht/PVC, mit beidseitigem Feder-Knickschutz, Anschlüsse 1/2", beidseitig drehbar 360°, Arbeitsdruck 10bar, T.max 90°C, KTW-Zulassung