


Artikel-Nr. 545093

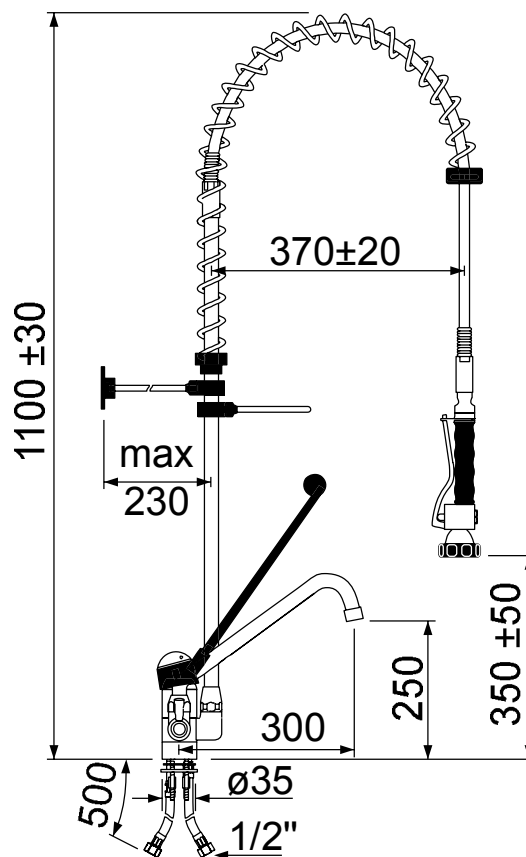

Technische Daten

Ausführung	mit Einhebeleinlochmischbatterie
Typ	Classic
Oberteil	Keramikkartusche $\varnothing 40$ mm
Auslauflänge	300mm

Anschluss $1/2"$

Griffart Hebelgriff lang

Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufhöhe 250mm

Produktinformation

- Einhebeleinlochmischbatterie, Messing verchromt, mit Keramikkartusche $\varnothing 40$ mm, mit langem Kunststoff-Hebelgriff, Tischbohrung $\varnothing 35$ mm, Befestigung Gewindestift L 57mm
- CNS-Flexschläuche DN8, Länge 500mm, Anschlüsse $1/2"$ mit Rückflussverhinderern, Arbeitsdruck 10bar, Prüfdruck 32bar, Platzdruck 95bar, mit DVGW-Zulassung
- Steigrohr 690mm
- Schwenkauslauf HU-Form, $\varnothing 20$ mm, Ausladung 300mm, mit Siebstrahlregler, Auslaufhöhe 250mm
- Feder Edelstahl, $\varnothing 38,5$ mm, Draht- $\varnothing 6$ mm, mit schwarzem Kunststoff-Schlauchschutz
- robuste Handbrause mit hoher Durchflussrate, Typ Classic
- Befestigungskomponenten aus schwarzem Kunststoff mit Edelstahlelementen, inkl. Wandhalter 250mm
- Brauseschlauch 1000mm, mit CNS-Agraff und beidseitigem Feder-Knickschutz, Anschlüsse $1/2"$, Arbeitsdruck 10bar, Platzdruck 40bar, T.max 90°C, KTW-Zulassung