Geschirrbrause

mit Zweilochmischbatterie Premium Plus

Artikel-Nr. 591012

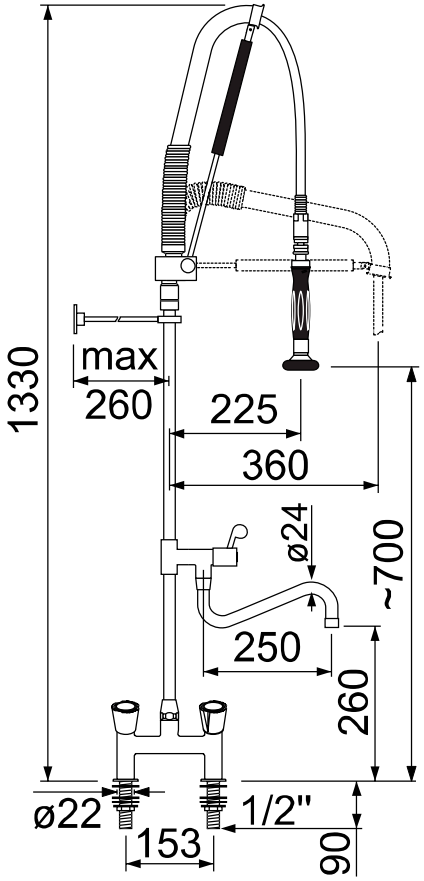

Technische Daten

Ausführung	mit Zweilochmischbatterie	Anschluss	1/2“
Typ	Premium Plus	Griffart	Haubengriff
Oberteil	Fettkammeroberteil 3/4“	Tischbohrung	2x ø22mm
Beschreibung	mit Schwenkventil 250mm	Lochabstand	153mm

Produktinformation

- Zweilochmischbatterie Messing verchromt mit 3/4"-Fettkammeroberteilen und Metall-Haubengriffen
- Anschlüsse 1/2" mit Rückflussverhinderern, Tischbohrungs-ø 2x 22mm, Gewindelänge 90mm
- Steigrohr, L 715mm, mit Hebelgriff und Keramikoberteil 90°
- Schwenkauslauf S-Form, ø 24mm, Ausladung 250mm, mit Siebstrahlregler, Auslaufhöhe 240mm
- Automatik-Geschirrbrausen-Einheit, Ventil Messing verchromt, Öffnungsmechanismus mit Gasdruckfeder, Schlauch mit CNS-Agraff und beidseitigem Feder-Knickschutz, L 875mm, Anschlüsse 1/2", DN8, Arbeitsdruck 10bar, Platzdruck 40bar, T.max 90°C, KTW-Zulassung
- elegante und robuste Handbrause mit hoher Durchflussrate, Anschluss schwenkbar, drehbar 360°
- Wandhalter, Messing verchromt, L 250mm, kürzbar bis 25mm

GEV 5/2017

GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH
Gadastr. 4, 85232 Bergkirchen
Tel.: +49 8142 6522-50 info@gev-online.de www.gev-online.de