

Válido para cierre de puerta 207147



Lea el manual de instalación del aparato y tenga en cuenta las indicaciones de seguridad.

Estas instrucciones de montaje están dirigidas al personal técnico formado y familiarizado con la función técnica y el servicio del aparato.

Indicaciones de seguridad

Medidas organizativas


Daños materiales y personales por falta de medidas organizativas

- Utilizar un equipamiento de taller y de protección adecuado a la actividad a realizar.

Herramientas necesarias

- Hexágono interior 2,5 mm
- Hexágono interior 3 mm
- Hexágono interior 5 mm
- Torx T15
- Destornillador plano

Vista general de cierre de la puerta

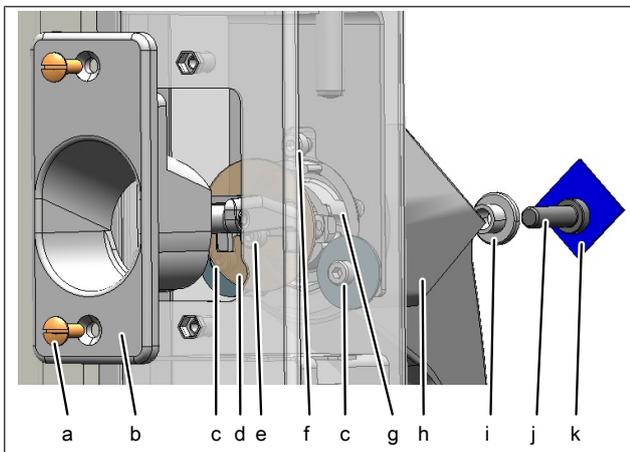

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| a Tornillo | b Tapa |
| c Tornillo con arandela | d Chapa de cubierta |
| e Tornillo para chapa de cubierta | f Tornillo |
| g Cierre de la puerta | h Manilla de la puerta |
| i Casquillo distanciador | j Tornillo de manilla de la puerta |
| k Rótulo adhesivo | |

Desmontaje de cierre de la puerta

1. Retire los tornillos de la tapa en la parte interior de la puerta.
↳ Conserve los tornillos para la fijación.
2. Retire la tapa.
↳ Elimine la tapa.
3. Desenrosque el tornillo de la chapa de cubierta
↳ Conserve el tornillo para la fijación.
4. Extraiga la chapa de cubierta del cierre de la puerta.
5. Desenrosque los tres tornillos del cierre de la puerta.
↳ Elimine los tornillos.
6. Extraiga el mango con el cierre de la puerta desde el exterior.
7. Retire el rótulo adhesivo del mango.
8. Desenrosque el tornillo del mango.
9. Extraiga el casquillo distanciador.
10. Retire el cierre de la puerta del mango y elimínelo.

Montaje de cierre de la puerta

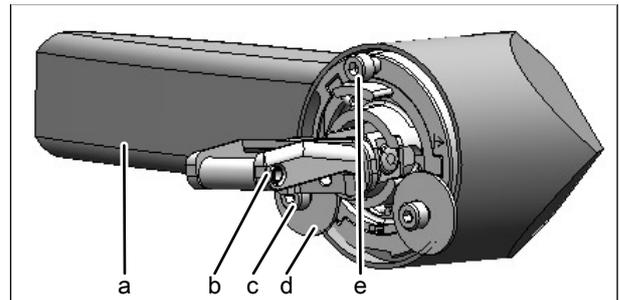


Imagen: Cierre de la puerta y montaje de posición de manilla de la puerta

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a Manilla de la puerta | b Cierre de la puerta |
| c Tornillo inferior | d Arandela |
| e Tornillo superior | |

⚠ CUIDADO

No desenrosque los tornillos del cierre de la puerta antes del montaje, ya que en ese caso el cierre de la puerta queda inutilizable.

⚠ CUIDADO

Utilice los tornillos solamente en el nuevo cierre de la puerta. Monte los tornillos con dispositivo de seguridad de rosca (rígido).

1. Inserte la manilla de la puerta en la posición indicada.
2. Coloque el casquillo distanciador en el mango.
3. Fije el cierre de la puerta con un tornillo en el mango y apriete.
4. Desatornille los tornillos y las arandelas del cierre de la puerta.
 - ↳ Asegúrese de que no se confunden los tornillos, ya que tienen una longitud distinta.
 - ↳ El montaje de los dos tornillos inferiores se realiza con las arandelas.
5. Inserte en la puerta desde el exterior el mango junto con el cierre de la puerta.
6. Utilice los tornillos con dispositivo de seguridad de rosca (rígido).
7. Atornille los tornillos desde el interior en el cierre de la puerta.
8. Apriete todos los tornillos.
9. Inserte la chapa de cubierta en el cierre de la puerta desde el interior en la posición indicada.
10. Monte el tornillo para chapa de cubierta.

Montaje de tapa

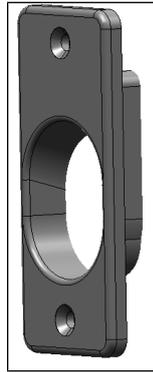


Imagen: Tapa adjunta para cierre de puerta

ATENCIÓN

Utilice la nueva tapa adjunta

1. Inserte la tapa desde el interior en la posición indicada.
2. Fije con cuidado desde el interior la nueva tapa adjunta mediante tornillos.

Comprobación del funcionamiento

1. Abra y cierre la puerta varias veces.
2. Compruebe la función correcta del cierre de la puerta.
3. Adhiera el rótulo adhesivo en el mango.