


## Valable pour la serrure de porte 207147



Lire la notice d'installation de l'appareil et respecter les consignes de sécurité.

Cette notice d'installation est dédiée aux spécialistes qualifiés, familiarisés avec le fonctionnement technique et l'exploitation de l'appareil.

## Consignes de sécurité

### Mesures organisationnelles


### Risques de dommages matériels et de blessures corporelles dus à l'absence de mesures organisationnelles

- Utilisez des équipements d'atelier et de sécurité adaptés à l'activité.

### Outils requis

- Clé Allen 2,5 mm
- Clé Allen 3 mm
- Clé Allen 5 mm
- Torx T15
- Tournevis plat

### Vue d'ensemble de la serrure de porte

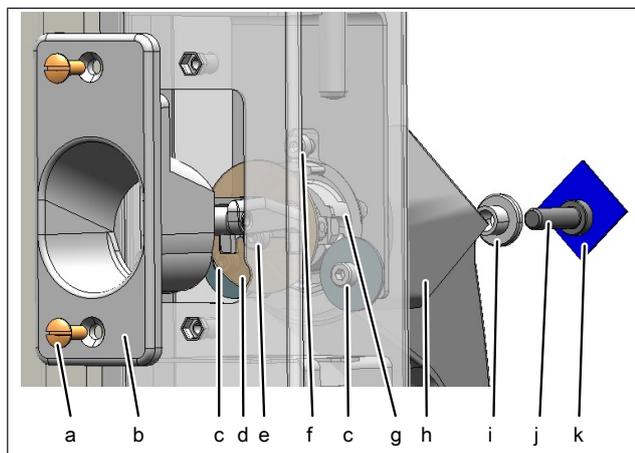

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| a Vis                    | b Capot                   |
| c Vis avec rondelle      | d Cache en tôle           |
| e Vis pour cache en tôle | f Vis                     |
| g Serrure de porte       | h Poignée de porte        |
| i Douille d'écartement   | j Vis de poignée de porte |
| k Étiquette adhésive     |                           |

## Démonter la serrure de porte

1. Dévisser les vis du capot sur la face interne de la porte.  
↳ Conserver les vis pour la fixation.
2. Retirer le capot.  
↳ Mettre au rebut le capot.
3. Dévisser la vis du cache en tôle  
↳ Conserver la vis pour la fixation.
4. Retirer le cache en tôle de la serrure de porte.
5. Dévisser les trois vis de la serrure de porte.  
↳ Mettre au rebut les vis.
6. Retirer la poignée avec la serrure de porte depuis l'extérieur.
7. Retirer l'étiquette adhésive de la poignée.
8. Dévisser la vis de la poignée.
9. Retirer la douille d'écartement.
10. Retirer la serrure de porte de la poignée et la mettre au rebut.

## Monter la serrure de porte

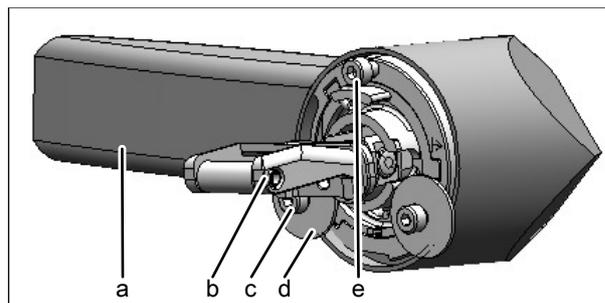


Figure: Serrure de porte et position de montage de la poignée de porte

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| a Poignée de porte | b Serrure de porte |
| c Vis inférieure   | d Rondelle         |
| e Vis supérieure   |                    |

### **⚠ PRUDENCE**

Ne pas dévisser les vis de la serrure de porte avant le montage, car la serrure deviendrait inutilisable.

### **⚠ PRUDENCE**

Utiliser uniquement les vis sur la nouvelle serrure de porte. Monter les vis à l'aide d'un frein filet (haute résistance).

1. Monter la poignée de porte conformément à la position illustrée.

2. Mettre en place la douille d'écartement dans la poignée.
3. Fixer la serrure de porte à l'aide de la vis dans la poignée et la serrer à fond.
4. Dévisser les vis et les rondelles de la serrure de porte.
  - ↳ Veiller à ne pas confondre les vis, car elles sont de longueurs différentes.
  - ↳ Monter les deux vis inférieures avec les rondelles.
5. Mettre en place la poignée avec la serrure de porte dans la porte depuis l'extérieur.
6. Enduire les vis de frein filet (haute résistance).
7. Visser les vis dans la serrure de porte depuis l'intérieur.
8. Serrer à fond toutes les vis.
9. Mettre en place le cache en tôle sur la serrure de porte depuis l'intérieur conformément à la position illustrée.
10. Monter la vis pour le cache en tôle.

### Monter le capot

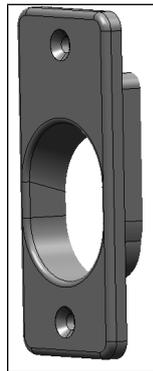


Figure: Capot fourni pour la serrure de porte

---

#### ATTENTION

Utiliser le nouveau capot fourni

---

1. Mettre en place le capot depuis l'intérieur conformément à la position illustrée.
2. Fixer avec précaution le nouveau capot fourni à l'aide de vis depuis l'intérieur.

#### Contrôle de la fonction

1. Ouvrir et fermer plusieurs fois la porte.
2. Contrôler le bon fonctionnement de la serrure de porte.
3. Coller l'étiquette adhésive sur la poignée.