

ENZYMIX-L

Entretien préventif des canalisations

Liquide enzymatique pour l'entretien des canalisations. Il prévient les colmatages dans tout type de canalisation (alimentaire et sanitaire) et hydrolyse et liquéfie tous les résidus organiques pour un écoulement sans souci. Produit compatible avec les bacs à graisse et fosses septiques.


Avantages

- **Action en profondeur** grâce à l'action des enzymes
- **Élimine les dépôts organiques** dans les canalisations et **prévient les colmatages** grâce à l'action continue des enzymes
- **Agit positivement** sur les bacs à graisse et fosses septiques
- **Non irritant** pour les utilisateurs et sans danger pour les canalisations
- **Impact positif sur l'environnement** (rejet d'eaux pré-épurées)

Domaines d'application

Convient pour :

- Entretien des canalisations alimentaires et sanitaires

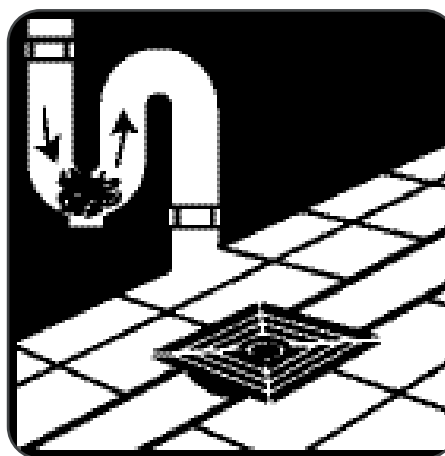

Mode d'emploi

APPLICATION MANUELLE

Dosage recommandé : 30ml par évacuation - 1 fois par semaine pour un entretien préventif ; 200ml quotidiennement pendant 10 jours si écoulement lent.

1. Diluer le produit dans 1l d'eau chaude (40-50°C).
2. Appliquer en fin de service une dose dans chaque évacuation pour garantir un traitement efficace.

Remarque : Le produit peut également être appliqué de façon automatique à l'aide d'un système de dosage péristaltique programmable.

Température

40-50°C maximum

Action



© A.I.S.E.



© A.I.S.E.

Concentration

Entretien : 30ml/évacuation/semaine

Écoulement lent : 200ml/évacuation/jour pendant 10 jours

Temps de pose

Injecter en fin de service

Valeur pH

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

En solution

Certifications et réglementations

Produit conforme au :

- Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
- Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges
- Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques

Sécurité

Réservé exclusivement à un usage professionnel. Consulter la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/msds) et l'étiquette du produit pour plus d'informations.

Conservation

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C. Utiliser le produit dans les 18 mois à partir de sa date de fabrication.

Conditionnements

Référence : LIQ0519

Carton de 4x5l

Palette de 24 cartons

(=96 bidons)

Référence : LIQ0074

Bidon de 25l

Palette de 24 bidons