




valvole del gas e centraline di accensione

3

valvole di regolazione gas.....	62
centraline di accensione.....	70
valvole di sicurezza.....	73
elettrovalvole gas.....	75

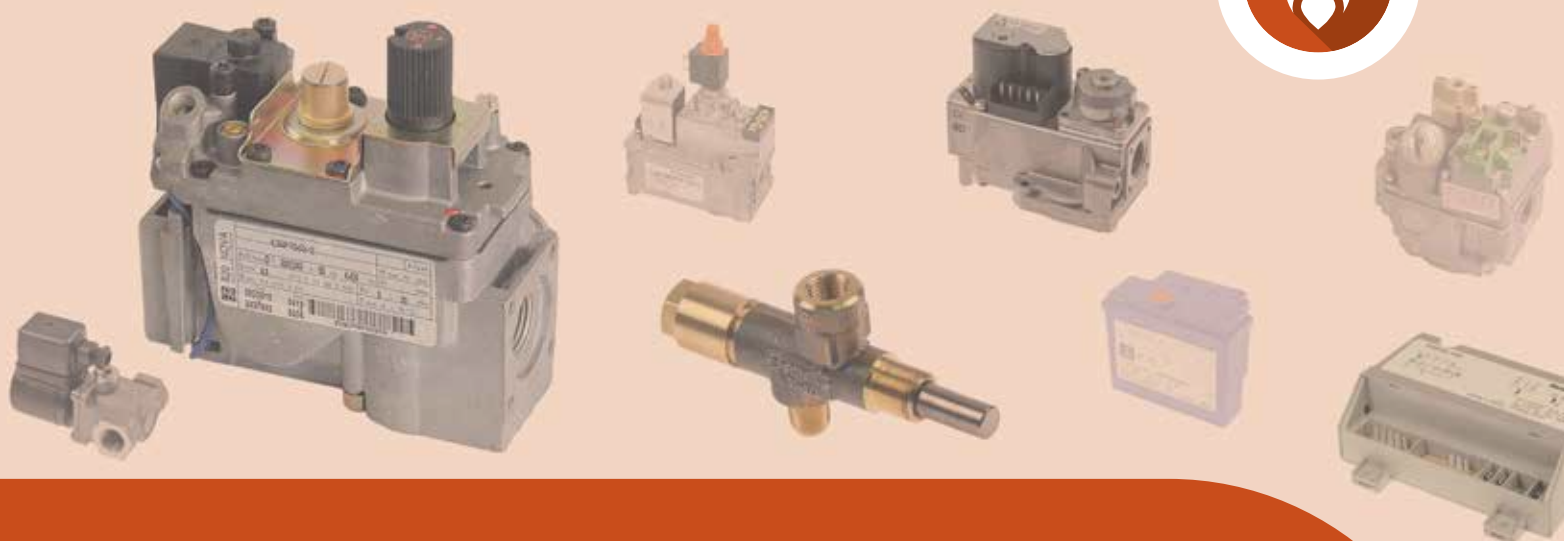

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

DUNGS



fig.	codice	aliment. (V)	freq. (Hz)	entrata gas	uscita gas	cod. costr.	fig.	codice	aliment. (V)	freq. (Hz)	entrata gas	uscita gas	cod. costr.
1	106050	230	50/60	1/2"	1/2"	243443	2	106051	230	50/60	1/2"	1/2"	243442

HONEYWELL

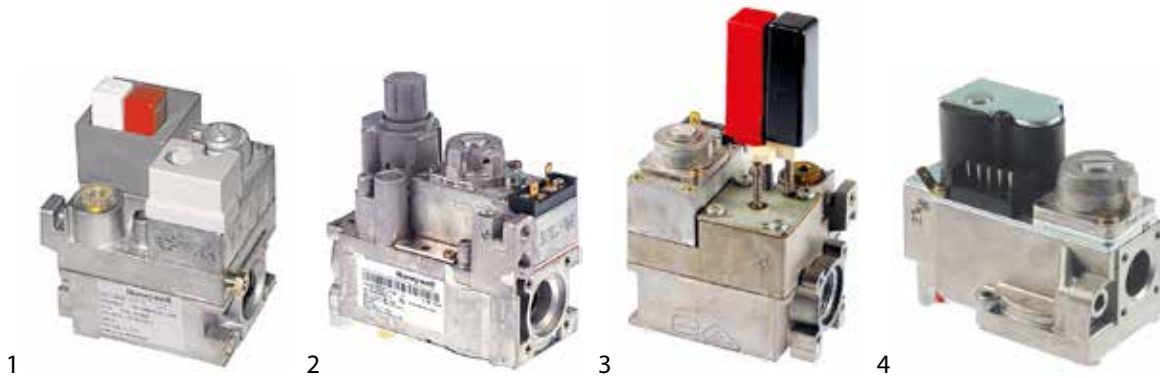


fig.	codice	tipo	tens. (V)	freq. (Hz)	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	campo di pressione (mbar)	operatore tipo	cod. costr.
1	101120	V4400C	230	50	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400C 1211 V4400C1237U
2	106229	V4600A	230	50	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" CCT	5-50	230V (V404A 1071)	V4600A 1031 V4600A1031U
2	101119	V4600C	230	50	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4600C1029 V4600C 1029B V4600C1086U
2	106059	V4600C	220/240	50	flangia 45x45mm	flangia 45x45mm	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	220/240V (V404A 1071 4)	V4600C 1128B
3	102368	V4600A	230	50	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" CCT	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400A 1025 3 V4400A1025U
4	106007	VK4105A	230	50	flangia 32x32mm	flangia 32x32mm	-	-	5-50	-	VK4105A 1118 4 VK4105A1118B
4	101186	VK4105C	230	50	flangia 32x32mm	flangia 32x32mm	-	-	1,5-20	-	VK4105C 1041 VK4105C1041B
4	106004	VK4105C	230	50	flangia 32x32mm	flangia 32x32mm	-	-	2-37/50	-	VK4105C 1009 2 VK4105C1009B VK4105C1009U
4	106012	VK4115V	230	50	flangia 32x32mm	attacco apparecchio	-	-	5-50	-	VK4115V 1014 4 VK4115V1014B VK4115V 1014 U
4	106206	VK4115V	230	50	flangia 32x32mm	attacco apparecchio	-	-	5-50	-	VK4115V 1097 VK4115V1097B
4	106054	VK4115V	230	50	flangia 32x32mm	flangia 32x32mm	-	-	5-50	-	VK4115V1154U VK4115V 1154U001
4	107304 ¹	VK4115V	220/240	50	1/2"	attacco apparecchio	-	-	fino a 60	-	VK4115V 1014 4
4	106420	VK4115V	220/240	50/60	1/2" NPT	attacco apparecchio	-	-	0-50	-	VK4115V 1121 4

¹con flangia 1/2"



   											
fig.	codice	tipo	tens. (V)	frequ. (Hz)	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	campo di pressione (mbar)	operatore tipo	cod. costr.
5	106008	VK4105P	220/240	50	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	8-50	-	VK4105P 2037 4 VK4105P2037B
5	102320	VK4105Q	230	50	flangia 32x32mm	flangia 32x32mm	-	-	4-37	-	VK4105Q 2010 B
6	106696	VR4601A	230	50	1/2"	1/2"	-	1/4" CCT	2,5-20	220/240V (V404A 1071 4)	VR4601A 1004
6	101164	VR4605A	230	50	1/2"	1/2"	-	-	3-37	230V (V404A 1329)	VR4605A A1037-2
6	107456	VR4605A	230	50	1/2"	1/2"	-	-	2,5-20	220/240V (V404A 1329)	VR4605C 1144 2
6	106010	VR4605A	230	50	flangia 45x45mm	1/2"	-	-	3-37	220/240V (V404A 1071 4)	VR4605A 1013
7	101395	VR4605P	230	50	1/2"	1/2"	-	-	8-50	230V (V404A 1071)	VR4605P 2015 2
8	106417	VR4605V	230	50	1/2"	1/2"	-	-	GPL	230V (V4346A 1006)	VR4605V A1041 2
8	106419	VR4605V	230	50	1/2"	1/2"	-	-	metano	230V (V4346A 1006)	VR4605V A1041 2

  											
fig.	codice	tipo	tens. (V)	frequ. (Hz)	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	campo di pressione (mbar)	operatore tipo	cod. costr.
9	107668	VR8204A	24	50/60	1/2" NPT	1/2" NPT	-	1/4" CCT	7,5-12,5	-	VR8204A8842
10	106361 ¹	VS820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7,5-12,5	VS824A	VS820A1062
10	106362	VS820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	20-30	VS824A	VS820A 1377
11	107362	VS8820A	0,75	-	3/4" NPT	3/4" NPT	ASA 11/32	1/4" CCT	2,5-20	VS824A	VS8820A 1027 1

¹con riduzioni 2x 1/2" NPT e 1x 3/8" NPT

accessori

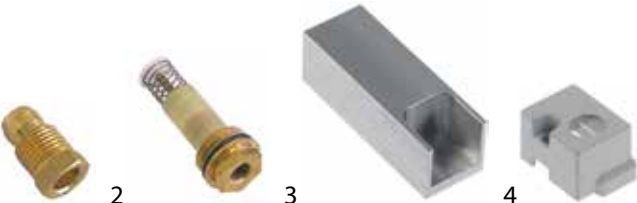




fig.	codice	descrizione	fig.	codice	descrizione
1	101494	vite di serraggio filetto M11x1 per tubo ø 6mm	6	101305	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm
2	101064	gruppo magnetico F1: ASA 11/32 F2: M20x1 L 50mm	6	101307	raccordo gas dritta 3/4" flangia 45x45mm
3	102708	tasto adattabile a valvole gas HONEYWELL neutrale	7	102845	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm
4	101320	copertura adattabile a valvole gas HONEYWELL	7	101306	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 45x45mm
5	101408	regolatore adattabile a HONEYWELL	7	101308	raccordo gas ad angolo 3/4" flangia 45x45mm
6	102846	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm			



fig.	codice	descrizione
8	101503	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm

fig.	codice	descrizione
9	102983	riduzione F1- 3/4" NPT F2- 1/2" NPT

ROBERTSHAW

controllo elettrico



fig.	codice	alimentazione (VAC)	alimentazione (VDC)	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	tipo	pressostato	cod. costr.
1	107670	24	12	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000 BER-LP	GPL 10"W.C.	403-502-719
1	106132	24	12	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BER-S7CL	metano 6,7" W.C.	446-501-564A
2	107672	24	-	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	7000B DER	metano 3,0"W.C.	3A0-501-943
3	107671	24	-	1/2" NPT	1/2" NPT	-	-	U7010DER-S7B	metano 3,5" W.C.	3FS-501-955
4	106133	220/240	-	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000ER-240--S7CL/s	metano 6,7" W.C.	4G4-941-300A
4	101388	220-240	-	3/4" NPT	3/4" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000ER-240--S7CL/s	metano 6,7" W.C.	4G5-941-300A

con controllo a gas



fig.	codice	alimentazione Operator	entrata	uscita	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	tipo	pressostato	cod. costr.
1	106126	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR	metano 5,2" W.C.	386-541-078A
1	107673	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000 LP	GPL	U7000 LP C.E.
1	107675	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR-LP	GPL 10"W.C.	339-542-185
1	106127	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4" NPT	3/4" NPT	11/32"	1/4" CCT	7000BGOR	metano 5,2" W.C.	380-541-078A
1	580043	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4" NPT	3/4" NPT	3/8" NEF	1/4" CCT	7000BMSGOR	metano 3,5" W.C.	334-541-001A
2	580077	gas	1/4" CCT	1/4" CCT	3/4"	3/4"	11/32"	1/4"	U7000BGOL	-	4J1-545-000

con controllo a termopila



2



3



fig.	codice	alimentazione Operator	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	tipo	pressostato	cod. costr.
1	107674	termopila	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	GPL 10"W.C.	4K1-842-4A6
1	107669	termopila	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	metano 4,0" W.C.	4K1841498
1	107354	termopila	1/2" NPT	1/2" NPT	11/32"	1/4" CCT	U7000MVRL	metano 6,7" W.C.	4K1-721-481
2	106122	termopila	1/2" NPT	1/2" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	metano 4,0" W.C.	359-811-404A
2	106792	termopila	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	metano 4,0" W.C.	343-811-404
2	106124	termopila	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVRL	metano 6,7" W.C.	402-811-460A
2	106726	termopila	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR-LP	GPL 10"W.C.	343-812-458
2	106123	termopila	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMV-S7CL	-	402-705-436A
3	580031	termopila	3/4" NPT	3/4" NPT	-	1/4" CCT	7000BMVR	metano 3,5" W.C.	343-811-400

accessori



2



fig.	codice	descrizione	fig.	codice	descrizione
1	101042	gruppo magnetico F1: 3/8" NEF	2	101047	gruppo magnetico F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm

SIT

ELETTROSIT



1

fig.	codice	aliment. (V)	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	cod. costr.
1	101122	24	3/4"	3/4"	M9x1		0810171
1	101121	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 inferiore	0810130
1	101126	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 inferiore	0810136
1	101993	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 laterale	0810126
1	106172	230	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1 laterale	0810123
1	106032	230	1/2"	1/2"	ASA 11/32	M10x1 inferiore	0810156
1	101123	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 inferiore	0810138
1	101124	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 inferiore	0810122
1	101127	230	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1 laterale	0810175
1	101518	230	3/4"	3/4"	ASA 11/32	M10x1 laterale	0810200



accessori



fig.	codice	descrizione
1	100904	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm
1	102504	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm
1	100905	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm
1	102505	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm
2	101506	raccordo gas dritta filetto 1/2" ELETROSIT
3	101507	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETROSIT

fig.	codice	descrizione
4	101508	raccordo gas ad angolo filetto 1/2" ELETROSIT
5	101303	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETROSIT
6	101502	O.R. adattabile a ELETROSIT
7	101515	vite ELETROSIT
8	101352	bobina magnetica 230V 50Hz adattabile a ELETROSIT



fig.	codice	descrizione
9	101312	microinterruttore
10	100006	accenditore piezo-elettrico
11	101309	prolunga

fig.	codice	descrizione
12	102598	molla adattabile a ZANUSSI ELETROSIT
13	102596	copritasto valvole del gas ANGELO PO

MINISIT



fig.	codice	entrata gas	uscita gas	campo di lavoro	ATC	CP	tipo	cod. costr.
1	101106	3/8"	3/8"	manuale	M9x1	M10x1	Minisit	0710106

NOVASIT



fig.	codice	serie	aliment. (V)	freq. (Hz)	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	pressione di accensione (mbar)	campo di pressione (mbar)	collegamento per pressostato	cod. costr.
1	101187	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	cieco	0820301
1	107239	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	cieco	0820303
1	107430 ¹	820	0,17	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	cieco	—
2	103130	820	24	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	cieco	0820037

¹con regolatore di pressione e adattatore M18x1,5 (tubo ø12mm)
Tabella continua alla prossima pagina



fig.	codice	serie	aliment. (V)	freq. (Hz)	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	pressione di accensione (mbar)	campo di pressione (mbar)	collegamento per pressostato	cod. costr.
2	101760	820	220	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	cieco	0820060
2	101162	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	cieco	0820010
2	101761	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	collegamento RP	0820034
2	101908	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	3-30	cieco	0820018
2	101956	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	cieco	0820031
2	106002	820	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	2-3	3-30	perforato	0820011
2	101980	820	230	50	1/2"	1/2"	ASA 11/32	M10x1	3-5	3-30	cieco	0820020
3	101967	822	230	50	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	3-30	perforato	0822110
3	101540	822	230	50	1/2"	1/2"	-	chiuso	3-5	3-30	cieco	0822113
3	101914	822	230	50	1/2"	1/2"	-	chiuso	-	3-30	cieco	0822114
3	106005	822	230	50	1/2"	1/2"	-	chiuso	6-10	3-30	cieco	0822112
4	101688	824	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	2-50	-	0824011
4	107240	824	230	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	2-50	standard	0824010
5	106858	825	24	50	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-37	standard	0825031
6	106001	826	230	50	1/2"	1/2"	-	chiuso	3-5	2-50	standard	0826011

fig.	codice	serie	aliment. (V)	freq. (Hz)	entrata gas	uscita gas	ATC	CP	pressione di accensione (mbar)	campo di pressione (mbar)	collegamento per pressostato	cod. costr.
7	101163	827	230	50	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	2-20	standard	0827110
7	106055	827	230	50	1/2"	1/2"	-	chiuso	3-5	3-37	standard	0827111

accessori

fig.	codice	descrizione										
1	100905	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm										
1	102505	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm										
1	101602	vite di serraggio filetto M10x1 per tubo ø 1/4"										
2	101925	tappo per bruciatore pilota con O.R. filetto M10x1										
3	101065	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm										
4	100006	accenditore piezo-elettrico										
5	106232	regolatore di pressione L 25mm ø 11,5mm										
fig.	codice	descrizione										
6	109128	regolatore di pressione per valvola per gas ottone										
7	101305	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm										
7	101307	raccordo gas dritta 3/4" flangia 45x45mm										
8	101306	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 45x45mm										
8	101308	raccordo gas ad angolo 3/4" flangia 45x45mm										
9	101503	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 32mm										



fig.	codice	descrizione
10	101314	bobina magnetica 24V 50Hz
10	101313	bobina magnetica 230V 50Hz
10	101867	bobina magnetica 220V 60Hz
11	101317	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT
12	550896	guarnizione valvole del gas con vite NOVASIT
13	101318	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT
14	101639	bobina magnetica 24V 50Hz NOVA 822/826/827

fig.	codice	descrizione
14	101542	bobina magnetica 230V 50Hz NOVA 822/826/827
14	101669	bobina magnetica 220V 60Hz NOVA 822/826/827
15	101776	spina con cavo L 905mm
15	101924	spina con cavo L 1090mm
16	101866	bobina magnetica 220V tipo RAC NOVA 820/824
16	101934	bobina magnetica 28VDC tipo NOVA 825/827
17	101859	presa da pannello interna con cavo L 1000mm



fig.	codice	descrizione
18	101932	cartuccia modulare 2-20mbar tipo NOVA 827
18	101933	cartuccia modulare 3-37mbar tipo NOVA 827

fig.	codice	descrizione
19	100110	bruciatore pilota SIT tipo serie 190 3-fiamme
20	101312	microinterruttore

SIGMA



fig.	codice	aliment. (V)	freq. (Hz)	entrata gas	uscita gas	campo di pressione (mbar)	cod. costr.
1	107253	230	50	1/2"	1/2"	2-50	0840036
1	107498	230	50	1/2"	1/2"	2-50	0840017
2	107499	230	50	3/4"	3/4"		0848049
2	106009	230	50	3/4"	3/4"	0,5-12	0848037

fig.	codice	aliment. (V)	freq. (Hz)	entrata gas	uscita gas	campo di pressione (mbar)	cod. costr.
3	101989	230	50	3/4"	3/4"	2-50	0840016
3	107241	230	50	3/4"	3/4"	2-50	0840020
3	107547	230	50	3/4" M	3/4" M	2-50	0840030

accessori



fig.	codice	descrizione
1	106214	bobina magnetica 230V 50Hz Sigma

fig.	codice	descrizione
2	107222	spina per elettrovalvola 3 poli



TANDEM



fig.	codice	aliment. (V)	entrata gas	uscita gas	CP	ritardo di accensione	tempo di accensione (s)	campo di pressione (mbar)	alim. per modulatore	freq. (Hz)	cod. costr.
1	101985				M10x1			6-50	230VAC raddrizzata		0836021
1	107231	220	1/2"	1/2"	-			2-50	220	60	0836011
1	101984	230	1/2"	1/2"	-	-	-	2-50	230VAC raddrizzata	50	0836010
2	106230	24	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	50	0830100
3	107303	230	1/2"	1/2"	M10x1		3-7	3-50	-	50	0830033
3	101189	230	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	50	0830040
3	106219	230	1/2"	1/2"	M10x1	standard	3-7			50	0830020
3	101881	230	1/2"	1/2"	-	-	-	3-50	-	50	0830041
3	101684	230	1/2"	1/2"	-	standard	3-7	3-50	-	50	0830034

accessori



fig.	codice	descrizione	fig.	codice	descrizione
1	101274	anello bicono per tubo ø 16mm confezioni da 1 pz	3	102504	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm
2	101275	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm	4	101925	tappo per bruciatore pilota con O.R. filetto M10x1
3	100904	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm	5	102846	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm
3	100905	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm	6	102845	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm
3	102505	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm	7	102847	O.R.



fig.	codice	descrizione	fig.	codice	descrizione
8	101866	bobina magnetica 220V tipo RAC NOVA 820/824	11	101859	presa da pannello interna con cavo L 1000mm
9	101379	bobina magnetica 230V 50Hz adattabile a Tandem	12	101936	guarnizione con vite Tandem
10	107223	bobina magnetica 24V 50Hz adattabile a Tandem			



centraline di accensione

BRAHMA



fig.	codice	tipo	elettrodi	tempo di attesa (s)	tempo di sicurezza (s)	tens. (V)	potenza (VA)	freq. (Hz)	cod. costr.
1	106006	CE11F	2	1,5	10	220-240	7	50-60	37101207
1	102337	CM11F	2	1,5	5	220-240	7	50-60	37100204
2	107471	CM11	2	1,5	10	230	7	50-60	20080005
2	102338	SM11PMIX	2	1,5	5	230	7	50-60	24019905
3	106686	CM12U	2	1,5	5	230	7	50-60	37053005
4	106585	CM191.2	2	1,5	10	230	7	50-60	20083301
4	103193	SM592N.2	1	1,5	10	230	7	50-60	36283301



fig.	codice	tipo	elettrodi	tempo di attesa (s)	tempo di sicurezza (s)	tens. (V)	potenza (VA)	freq. (Hz)	cod. costr.
5	107545	ECM113	3	1,5	3	100-240	15	50-60	40000001
6	102340	SM191.1	1	1,5	10	230	7	50-60	24080001

DUNGS



fig.	codice	tipo	modello	elettrodi	tempo di avviamento (s)	tempo di attesa (s)	tempo di sicurezza (s)	tens. (V)	freq. (Hz)	cavo di accensione	protezione	cod. costr.
1	102378	DGAI.73	10.1.0TCL	2	<10	>3	<1	230	50/60	F2,8	IP20	226968
1	103102	DGAI.73	10.5.0TCL	2	<10	>3	<5	230	50/60	F2,8	IP20	—
1	107149	DGAI.73	5.1.0TLL	2	<10	3	5	230	50/60	F2,8	IP20	226970



HONEYWELL



1



2



3

fig.	codice	tipo	elettrodi	tempo di attesa (s)	tempo di sicurezza (s)	tens. (V)	potenza (VA)	freq. (Hz)	cod. costr.
1	101165	S4560A 1008	1	0	10	220-240	10	50	S4560A1008 S4560A1008B
1	101166	S4560B 1006	1	0	10	220-240	10	50	S4560B1006B
1	102347	S4560M 1010	1	10	5	220-240	10	50	S4560M1010B
1	102358	S4570AS 1012	1	3	5	220-240	10	50	S4570AS1012B
1	106949	S4960A 1008	1	2	10	220-240	10	50	S4960A1008
2	102343	S4565A 2019 1	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 2019 1 S4565A2019B
2	102318	S4565AF 1007V01	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565AF 1007 S4565AF1007V01B
2	101185	S4565C 1025	2	-	10	220-240	4	50/60	S4565C1025V01B S4565CV01B
2	101184	S4565C 1033	2	-	5	220-240	4	50/60	S4565C1033B
2	103109	S4565C 1116	2	-	5	220-240	4	50/60	S4565C 1116-1
2	106639	S4565P 2024	2	-	25	220-240	4	50/60	S4565P 2024 1 S4565P 2024 B
3	102367	S4565A 2092 1	3	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 2092 1 S4565A2092B
3	104598	S4565A3092	3	-	10	220-240	4	50/60	S4565A 3092
3	102381	S4565BD 1064	3	-	5	220-240	4	50/60	S4565BD1064B
3	104647	S4565BD 3072	3	-	3,5	220-240	4	50/60	S4565BD1072 S4565BD 3072
3	106606	S4575B 1025	3	-	5	230-240	4	50/60	S4575B 1025 1 S4575B 3066
3	106755	S4575B 1066	3	-	5	230-240	4	50/60	S4575B 1066 1

SIT



1



2

fig.	codice	elettrodi	tempo di attesa (s)	tempo di sicurezza (s)	tens. (V)	potenza (VA)	freq. (Hz)	cod. costr.
1	107497	1	1	5	220/240	12	50/60	0579802
1	102589	1	1,5	3,5	220/240	12	50/60	0579411
1	102300	1	1,5	10	230	10	50-60	0537101
1	102299	1	1,5	10	220/240	12	50-60	0577101
1	107224	2	1,5	6	220/240	12	50/60	0579419
1	102346	2	1,5	6	220/240	20	50/60	0577307
1	101990	3	1,5	5	230	10	50-60	0537307
1	102309	3	1,5	10	230	10	50-60	0537001
2	102306	1	1,5	5	220/240	10	50-60	0503004
2	102387	1	1,5	60	220/240	12	50-60	0503204

Tabella continua alla prossima pagina



2



3



4

fig.	codice	elettrodi	tempo di attesa (s)	tempo di sicurezza (s)	tens. (V)	potenza (VA)	freq. (Hz)	cod. costr.
2	101683	2	1,5	10	220/240	7	50-60	0503102
2	101685	2	1,5	10	220/240	10	50-60	0503003
2	102308	2	1,5	10	220/240	10	50-60	0503101
2	102307	2	1,5	30	220/240	10	50-60	0503005
2	107233	2	1,5	30	220-240	9	50-60	0503702
3	107246	2	1	10	230	12	50/60	0571202
4	102303	2	1,5	5	250	10	50-60	0501201
4	102317	2	1,5	10	230	10	50-60	0501213

varie



1



2



3



4

fig.	codice	costruttore	tipo	adattabile a	cod. costr.
1	107191 ¹	-	-	Rational	87.00.577
1	107679	-	-	Rational	74.00.883
2	101577	BERTELLI	AM11	Ambach	5060409548
3	107658	GASLITER	MARK10DX-24-716-2	Pitco	PP11145
4	102373	IMIT	AC02EC	Star10	074032

¹con cavo di collegamento

5



6



7



8

fig.	codice	costruttore	tipo	adattabile a	cod. costr.
5	107275	PACTROL	P13MKII	Falcon	531930500
6	103221	RV CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES	0526	Angelo-Po	32V5851
7	101377	WHITE RODGERS	50A72-213	Fagor	12016821
8	101569	WHITE RODGERS	50A72-250-04	Fagor	12016800



valvole di sicurezza

ORKLI/JUNKERS



fig.	codice	tipo	fissaggio	campo di pressione (mbar)	campo di pressione (bar)	entrata gas	uscita gas	ATC
1	101495	CV101003	fissaggio frontale M12x0,75	50	-	1/8" M	1/8" F	M8x1
2	101196	CV101015	fissaggio frontale M12x0,75	-	2,1	M14x1,5 M	ø 8mm	M8x1
3	101197	CV101016	fissaggio frontale M12x0,75	-	2,1	1/8" M	1/8" F	M8x1

accessori

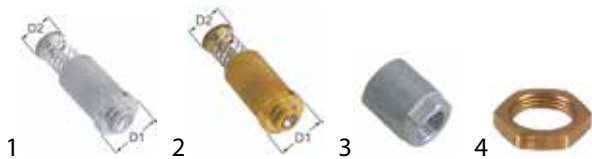


fig.	codice	descrizione
1	101051	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm
2	101046	gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm campo di pressione 2,1bar adattabile a JUNKERS
3	101499	dado per gruppo magnetico alluminio
4	101501	dado filetto M12x0,75 H 2mm CH 16 ottone confezioni da 1 pz

SIT

serie 400



fig.	codice	fissaggio	campo di pressione (mbar)	entrata gas	uscita gas	ATC	cod. costr.
1	101470	fissaggio frontale M12x1	50	1/8" F	1/8" - M6x0,75	M8x1	0400088
2	101471	fissaggio frontale M12x1	50	1/4" (tubo ø 8mm)	1/4" (tubo ø 8mm)	M8x1	0400006
3	106218	fissaggio frontale M12x1	50	3/8" (tubo ø 10mm)	3/8" (tubo ø 10mm)	M8x1	0400007

serie 420



fig.	codice	fissaggio	campo di pressione (mbar)	entrata gas	uscita gas	CP	ATC	cod. costr.
1	101677	fissaggio frontale M14x1	50	3/8" M	1/4" F	M10x1	M9x1	0420038
2	101676	fissaggio frontale M14x1	50	3/8" M	3/8" M	M10x1	M9x1	0420025
3	101138	senza fissaggio	50	3/8" (tubo ø 10mm)	3/8" (tubo ø 10mm)	M10x1	M9x1	0420040



serie 440



pos.	codice	campo di pressione (mbar)	entrata gas	uscita gas	CP	ATC	cod. costr.	pos.	codice	campo di pressione (mbar)	entrata gas	uscita gas	CP	ATC	cod. costr.
1	101100	50	1/2"	1/2"	M10x1	M9x1	0440013	2	101101	50	3/4"	3/4"	M10x1	M9x1	0440005

accessori



fig.	codice	descrizione	fig.	codice	descrizione
1	101286	anello bicono int. ø 6mm confezioni da 1 pz	4	101052	gruppo magnetico L 43,5mm D1 ø 15,3mm D2 ø 10,5mm
1	102586	anello bicono int. ø 6mm confezioni da 10 pz	5	101055	gruppo magnetico L 37mm D1 ø 19mm D2 ø 15mm
2	100909	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm	6	101299	dado filetto M12x1
2	102509	vite bicono filetto M10x1 per tubo ø 6mm	6	102382	dado filetto M14x1 H 3,5mm CH 18 ottone
3	100904	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm	7	102383	dado zigrinato filetto M12x1 SIT
3	100905	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm	7	102384	dado zigrinato filetto M14x1 SIT

varie



fig.	codice	costruttore	tipo	campo di pressione (mbar)	entrata gas	uscita gas	ATC	adattabile a
1	107667	BASO	G96HGA-1	34,5	1/2" NPT	1/2" NPT	-	Pitco
2	106368	BASO	H15HR-3	34,5	9/16" UNEF (tubo ø 9/16")	3/8x27 UNF (tubo ø 1/4")	5/32" UNEF	Imperial-USA
3	107305	BLACK TEKNIGAS	3703/1/2IN	0-50	1/2" F	1/2" F	M9x1	Falcon
4	107251	BLACK TEKNIGAS	G840HG	0-50	1/2" (tubo ø 9/16")	1/2" (tubo ø 9/16")	M9x1	Falcon



fig.	codice	costruttore	tipo	campo di pressione (mbar)	entrata gas	uscita gas	ATC	adattabile a
5	106367	ROBERTSHAW	TS11J	34,5	1/4" NPT	1/4" NPT	ASA 11/32	Imperial-USA Robertshaw



elettrovalvole gas

ASCO



1

dati tecnici:
pressione mass 15bar
membrane FPM

fig.	codice	attacco	L (mm)	tipo bobina
1	370710	1/8"	33	400127-197

BRAHMA



1

dati tecnici:
CE no. reg. 63AQ0626

fig.	codice	DN (mm)	attacco	L (mm)	tipo bobina	p max (bar)
1	101486	10	3/8"	56	13747002	0,5
1	101487	10	1/2"	56	13747002	0,5



2

dati tecnici:
CE no. reg. 63AQ0626

fig.	codice	DN (mm)	attacco	L (mm)	tipo bobina	p max (bar)
2	101488 ¹	15	1/2"	72	13922051	0,25
2	101490 ¹	25	3/4"	96	13932000	0,3
2	101493 ¹	40	1 1/2"	138	13950200	0,2

¹corpo in alluminio

3

dati tecnici:
CE no. reg. 63AQ0626

fig.	codice	DN (mm)	attacco	L (mm)	tipo bobina	p max (bar)
3	101948 ¹	15	1/2"	72	18811003	0,5
3	106069 ¹	25	3/4"	96	18813004	0,5
3	106071 ¹	30	1"	111	18813014	0,5

¹corpo in alluminio

bobine magnetiche



1

2

fig.	codice	alimentazione	potenza (VA)	alloggiamento ø (mm)	tipo bobina
1	101521	230 VAC	20	17	13742002
1	101968	230 VAC	20	17	13902001
1	101522	230 VAC	20	17	13922051
2	101524	230 VAC	35	30	13942000
2	106070	230 VAC	37	30	18813004
2	106072	230 VAC	37	30	18813014

BÜRKERT



1

dati tecnici:
CE no. reg. CE-0085AS0391

fig.	codice	DN (mm)	attacco	L (mm)	p max (bar)	membrane
1	370281	12	1/2"	74,5	0,5	NBR



2

dati tecnici:
CE no. reg. CE-0085AS0391

fig.	codice	DN (mm)	attacco	L (mm)	p max (bar)	membrane
2	370282	20	3/4"	100	0,5	NBR

DUNGS



1

dati tecnici:
pressione mass 0,36bar
CE no. reg. 63AQ0626

fig.	codice	tens. (V)	DN (mm)	attacco	L (mm)
1	107534	230	15	1/2"	65
1	107535	230	25	1"	75



TECNOCONTROL



1

dati tecnici:
pressione mass 0,55bar
membrane NBR

fig.	codice	tipo di costruzione	tens. (V)	attacco	no. reg.
1	104648	NC	230	3/4"	0068
1	104539	NC	230	1"	0068



2

dati tecnici:
pressione mass 0,55bar
membrane NBR

fig.	codice	tipo di costruzione	tens. (V)	attacco	no. reg.
2	102941	NO	230	1/2"	-
2	102942	NO	230	3/4"	-
2	102943	NO	230	1"	0497

accessori



1

fig.	codice	descrizione
1	107348	bobina magnetica TECNOCONTROL 230V AC 9VA
1	107349	bobina magnetica TECNOCONTROL 24V AC 17VA

Disegni esplosi in formato PDF

Registra il numero di riferimento

Risultati della ricerca filtrabili

APP GEV

L'INTERNET SHOP mobile –
da ogni luogo e in ogni momento

