



Ersatzteile für Öfen & Kombiöfen



Ersatzteile passend für

GIERRE


2018

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Heizkörper

Heizkörper für Backöfen



1

GEV-Nr.	418792	Vergl.-Nr.	RES155
Beschreibung	Heizkörper 1400W 230V HK 1 L 315mm B 320mm L1 55mm L2 260mm B1 150mm B2 30mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Loch ø 4.2mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rechteckflansch		

Heizkabel

Anschluss beidseitig

mit Aderendhülsen



1

GEV-Nr.	419147	Vergl.-Nr.	R016781
Beschreibung	Heizkabel 7W 230V L 3250mm L1 (unbeheizt) 1150mm L2 (beheizt) 1050mm Silikon ø 3mm		

Tauchheizkörper



1

GEV-Nr.	418111	Vergl.-Nr.	PRO065/5
Beschreibung	Heizkörper 7500W 220V HK 6 L 310mm B 145mm H 130mm TH ø 6x4mm THL 137/125mm THA 2 THP anliegend / nicht-anliegend Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Spezial-Befestigung		
Zubehör für	418111		
	GEV-Nr.	550692	Vergl.-Nr. —
Dichtung Silikon Materialstärke 7mm ID ø 193.7mm VPE 1 Stück für Heizkörper passend für BARON Vergl.-Nr. A037485			

Umluftheizkörper



1

GEV-Nr.	418998	Vergl.-Nr.	KITRES230
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 1 ID ø 182mm AD ø 195mm L 245mm H 52mm L1 45mm B1 30mm H1 25mm H2 27mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 44mm Rohr ø 6.2mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm		



1

GEV-Nr.	418503	Vergl.-Nr.	RES101
Beschreibung	Heizkörper 7500W 230V HK 3 ID ø 305mm AD ø 315mm L 350mm H 106mm L1 27mm B1 105mm H1 16mm H2 90mm FL 142mm FB 25mm LA 63mm Anschluss M4 AL 72mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper Loch ø 6.3mm Rechteckflansch		

Energieregler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	SIM123
Beschreibung	Energieregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

Thermostate

Anlegethermostate

Anlegethermostate



1

GEV-Nr.	390148	Vergl.-Nr.	PRO065/8
Beschreibung	Anlegethermostat LA 23.5mm Abschalttemp. 90°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 mit Flansch		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375983	Vergl.-Nr.	TER110
Beschreibung	Thermostat T.max. 262°C Arbeitsbereich 50-255°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS		



GEV-Nr.	375652	Vergl.-Nr.	TER114
Beschreibung	Thermostat T.max. 266°C Arbeitsbereich 50-255°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375664	Vergl.-Nr.	TER109
Beschreibung	Thermostat T.max. 287°C Arbeitsbereich 60-287°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1470mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



GEV-Nr.	375860	Vergl.-Nr.	TER202.05015 TER205.05015
Beschreibung	Thermostat T.max. 289°C Arbeitsbereich 57-289°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliert 1770mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben° Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS		



GEV-Nr.	375806	Vergl.-Nr.	TER145
Beschreibung	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich fest 85°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_



GEV-Nr.	375807	Vergl.-Nr.	TER116
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 320°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 660mm Stopfbuchse M10x1 Fühler		

CAEM


Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	375000	Vergl.-Nr.	PRO065/4
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 1-polig 16A/250VA Fühler ø 6mm Fühler L 80mm Kapillarrohr 540mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Kupfer		

PRODIGY / FIRT

Regelthermostate mit Vorsatzschalter



GEV-Nr.	420445	Vergl.-Nr.	TER123
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 190mm Kapillarrohr 1015mm Kapillarrohr isoliert 795mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm Achsstellung° Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		

Schalter und Taster

Druckschalter/-taster

ø25mm



GEV-Nr.	345160 ¹	Vergl.-Nr.	INT123
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 25mm rot 2NO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

¹beleuchtet

Mikroschalter

hebelbetätigt



GEV-Nr.	345044	Vergl.-Nr.	MIC500
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 25mm Typ C99ZP3 Betätigungskraft: 25g Hebellänge 71mm		

stiftbetätigt

M12



GEV-Nr.	345694	Vergl.-Nr.	MIC209
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift BA 25mm Gewinde M12x1 Gewinde L 14mm 250V 16A 1CO Anschluss Schraubanschluss Hub 4mm L 49mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ MS10 Betätigungskraft: 350g		


Nockenschalter

Ein/Aus



GEV-Nr.	300129	Vergl.-Nr.	COM123
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

3 Schaltstellungen



GEV-Nr.	301315	Vergl.-Nr.	COM140
Beschreibung	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 1-0-2 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 49.44915.712 Keramik		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1200



GEV-Nr.	346600	Vergl.-Nr.	COM160
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 8 Stellungen 4 0-1-2-3 Typ CS012461B 400V 12A Achse ø 4x5mm Achslänge 25mm Achse vierkant Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Befehls- und Meldegeräte

SIEMENS

Serie 3SB ø22mm neu



GEV-Nr.	346602	Vergl.-Nr.	SEL560/2
Beschreibung	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max 400V 10A schwarz		



GEV-Nr.	346603	Vergl.-Nr.	SEL560/3
Beschreibung	Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max 400V 10A schwarz		

Stellungswähler



GEV-Nr.	346601	Vergl.-Nr.	SEL560
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm schwarz rastend Schaltfolge 0-1		
Zubehör für	346601		
	GEV-Nr.	346602	Vergl.-Nr. SEL560/2
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0D 2NO max 400V 10A schwarz			
	GEV-Nr.	346603	Vergl.-Nr. SEL560/3
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0E 2NC max 400V 10A schwarz			
	GEV-Nr.	346630	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A schwarz			
	GEV-Nr.	346631	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0C 1NC max 400V 10A schwarz			

Zubehör für	346601		
	GEV-Nr.	346632	Vergl.-Nr. —
Kontaktblock SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO max 400V 10A schwarz			

Lampen

Signallampen

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



GEV-Nr.	359140	Vergl.-Nr.	SEG312 XSEG312
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	SEG311 XSEG311
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Halogenleuchtmittel

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	LAM125
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		

Backofenlampen

Leuchtmittel

Halogenlampen

für Fassung G4 / G6,35 / G9



GEV-Nr.	359599	Vergl.-Nr.	LAM125
Beschreibung	Halogenlampe Fassung G4 12V 20W Temp.Best. 500°C 250lm 2000std		



Fassungen

G4 / G5,3 / G6,35



1

GEV-Nr.	359369	Vergl.-Nr.	POR150/3
Beschreibung	Lampenfassung Fassung G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm Anschluss Kabel 120mm BA 11.5mm für Halogenlampe Kabellänge 730mm		

Timer

Programmtimer



1


GEV-Nr.	360627	Vergl.-Nr.	TEM115
Beschreibung	Timer FIBER P255J03H9U3c Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 6min 230V 50/60Hz Achse ømm Achslängemm Motorentyp M51BJ0R00AA		



1

GEV-Nr.	360633	Vergl.-Nr.	TEM105
Beschreibung	Zeitschalter Kit 14000F3 Laufzeit 120min Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 20mm CDC 230V Motoren 1 Kammern 2		

Zeitschalter elektrisch



1

GEV-Nr.	350194	Vergl.-Nr.	TEM160
Beschreibung	Timer MS65 mit Glocke Laufzeit 60min Spreizungmin 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm BA 29mm Befestigungsgewinde M4 Anschluss Flachstecker 6,3mm Invensys 230V Spannung AC 2-polig		

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	350061	Vergl.-Nr.	TEM1243 ZTEM1243
Beschreibung	Zeitschalter DTJ mit Glocke 2-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Achse ø 6x4,6mm Achse 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich		

Alarmgeber

Summerplatten



1

GEV-Nr.	401062	Vergl.-Nr.	TEM105/1
Beschreibung	Summerplatte 230VAC L 48mm B 45mm Anschluss Faston 6,3mm		

Schütze

LOVATO

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380083	Vergl.-Nr.	TEL144
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ BF0901A230		



1

GEV-Nr.	380714	Vergl.-Nr.	TEL145
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ BF0910A230		

Überstromauslöser



GEV-Nr.	380752	Vergl.-Nr.	TER213
Beschreibung	Überstromauslöser Einstellbereich 1,6-2,5A für Schütze Serie BF (09-38) Anschluss Schraubanschluss		

Relais

Niveaurelais

GICAR



GEV-Nr.	401224	Vergl.-Nr.	PRO065/1
Beschreibung	Niveaurelais 230V Anschluss F6,3 Typ RL30/3ES/F/G		

Transformatoren

für Beleuchtungstechnik



GEV-Nr.	401570	Vergl.-Nr.	POR150/5
Beschreibung	Transformator primär 230V sekundär 12V 105W		

Elektronikregler

DIXELL

Universalregler



GEV-Nr.	378008	Vergl.-Nr.	TER130
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL Typ XT110C-0C0KU- Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K) Relaisausgänge 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K) DI Abtaufunktion fühlerrabhängig°C Anzeige 3½-stellig		



GEV-Nr.	378007	Vergl.-Nr.	TER129
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL Typ XT111C-0C0TU Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K) Relaisausgänge 2 CO-8A(3) NO-5A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K) DI Ja Abtaufunktion Nein fühlerrabhängig°C Anzeige 3½-stellig		

Fühler

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



GEV-Nr.	378009	Vergl.-Nr.	TER137
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde 1/8" Fühler ø3x200mm Kabellänge 1m		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

RPE



GEV-Nr.	370379	Vergl.-Nr.	VAL110
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 1/4" DN10 RPE Kunststoff Eingang 3/4"mm		

TP



1

GEV-Nr.	370025	Vergl.-Nr.	VAL1000	
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP			
Ersatzteile für	370025			
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	370025			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%				
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%				
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%				

Kugelhähne elektrisch



1

GEV-Nr.	400460	Vergl.-Nr.	VAL555
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG 230V L 68mm 50/60Hz Betriebsart elektrisch		



1

GEV-Nr.	401190	Vergl.-Nr.	VAL550
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG IP42 230V L 68mm 50/60Hz stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 300mm 3.5W Einschaltdauer 50%		

Elektroden



1

GEV-Nr.	400377	Vergl.-Nr.	PRO065/3
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 183mm Fühler L 158mm Fühlerlänge isoliert 114mm PTFE isoliert Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		




1

GEV-Nr.	400260	Vergl.-Nr.	PRO065/2	
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 220mm Fühler L 195mm Fühlerlänge isoliert 185mm PTFE isoliert Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm			
Zubehör für	400260			
	GEV-Nr.	521003	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 1/4" H 6.3mm MsCr SW 20 VPE 1 Stück			


Lüfter

Heißluftmotoren


1

GEV-Nr.	601648	Vergl.-Nr.	KITMOT310 MOT300
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400U/min Geschw. 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6x8mm D2 ø 10mm M6R AG 0.9A Leistungsaufnahme 0.12W bei 50Hz 2800U/min bei 60Hz 3400U/min passender Kondensator 6,3µF/450V		
Zubehör für	601648		
	GEV-Nr.	365012	Vergl.-Nr. —
Betriebskondensator Kapazität 6.3µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 61mm M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			

1

GEV-Nr.	601356	Vergl.-Nr.	MOT103
Beschreibung	Lüftermotor 220-240V Phasen 1 50Hz 0.37kW 1400U/min Geschw. 1 L1 168mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8L IG 2A passender Kondensator 12,5µF/400V bei 50Hz 1400U/min Typ 1021S2250		

1

GEV-Nr.	601544	Vergl.-Nr.	MOT101
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V Phasen 3 50Hz 0.5PS 1350U/min Geschw. 1 L1 168mm L2 45mm L3 27mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8L IG 1,8/1A bei 50Hz 1350U/min Typ FIR 1021		



1

GEV-Nr.	514257	Vergl.-Nr.	VEN130
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 164mm H1 38mm Schaufeln 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm		



1

GEV-Nr.	601355	Vergl.-Nr.	VEN127
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 270mm H1 100mm Schaufeln 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		




1


GEV-Nr.	602023	Vergl.-Nr.	VEL100
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 270mm H1 120mm Schaufeln 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

Heißluftventilatoren

Weitere




1



GEV-Nr.	601011	Vergl.-Nr.	MOT214
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm Lüfterrad ø 150mm FIME Typ C25R8023CLH		
Zubehör für	601011		
	GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr. ZMOT214/1
	Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator		
	GEV-Nr.	601260	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M6L IG für Heißluftventilator		



1



GEV-Nr.	601509	Vergl.-Nr.	KITMOT204.01001 ZMOT214
Beschreibung	Heißluftventilator 220-240V 40W 50-60Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm L4 87mm Lüfterrad ø 155mm PLASET 57981		

Zubehör

Sonstiges



1

GEV-Nr.	550879	Vergl.-Nr.	ZMOT214/1
Beschreibung	Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 18mm für Heißluftventilator		

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasfeuerungsautomaten

BRAHMA



1


GEV-Nr.	107471	Vergl.-Nr.	ELE207.05002
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat BRAHMA Typ CM11 Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 10s 230V 7VA 50-60Hz		

SIT



1

GEV-Nr.	103278	Vergl.-Nr.	ASM79521001 KITELE090300/1
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat Kit SIT Typ 571DBC Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 5s 250V 10VA 50/60Hz		
Ersatzteile für	103278		
	GEV-Nr.	107246	Vergl.-Nr. —
	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 571DBC Elektroden 2 Wartezeit 1s Sicherheitszeit 10s 230V 12VA 50/60Hz		

			
1			
GEV-Nr.	107850	Vergl.-Nr.	ELE500/1
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat SIT Typ 579DBC Elektroden 2 Wartezeit 1.5s Sicherheitszeit 6s 220/240V 12VA 50/60Hz		

Gerätespezifische Bauteile

für Öfen

Sonstiges

			
1			
GEV-Nr.	698648	Vergl.-Nr.	NSL100
Beschreibung	Gegenstück für Mikroschalter L 50mm B 28mm H 23mm		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

GIERRE

			
1			
GEV-Nr.	110000	Vergl.-Nr.	MAN122 MAN125
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

Verschlüsse

Hebelverschlüsse

Universal

Innenbefestigung

Verschlüsse

1

GEV-Nr.	694054	Vergl.-Nr.	MAN710	
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz			
Ersatzteile für	694054			
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr.	—
Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm				
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr.	—
Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm				
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr.	—
Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz				
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr.	—
Verschlusskappe ø 32mm schwarz				
Zubehör für	694054			
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr.	—
Durchführung für Türöffner				
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr.	—
Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm				
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr.	—
Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl				
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	MAN710/1
Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8				

Herstellerspezifisch

GIERRE

			
1			
GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr.	MAN710/1
Beschreibung	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8		




			
GEV-Nr.	694054	Vergl.-Nr.	MAN710
Beschreibung	Türgriff für Heißgeräte L 145mm B 40mm H 62mm Federlänge 33mm innen schwarz		
Ersatzteile für	694054		
	GEV-Nr.	514390	Vergl.-Nr. —
	Feder für Türgriff ø 6mm L 54mm B 27.5mm		
	GEV-Nr.	694675	Vergl.-Nr. —
	Türverschluss L 88mm B 40mm H 37mm Federlänge 33mm BA 60mm		
	GEV-Nr.	694734	Vergl.-Nr. —
	Türgriff L 165mm B 40mm H 25mm schwarz		
	GEV-Nr.	694735	Vergl.-Nr. —
	Verschlusskappe ø 32mm schwarz		
Zubehör für	694054		
	GEV-Nr.	691123	Vergl.-Nr. —
	Durchführung für Türöffner		
	GEV-Nr.	694055	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 25mm B 14mm Gesamtlänge 54mm Gewinde M8 Gewinde L 29mm		
	GEV-Nr.	694066	Vergl.-Nr. —
	Kloben mit Zapfen 2-stufig L 28mm B 14mm H 15mm H1 16mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8 Gewinde L 23mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694067	Vergl.-Nr. MAN710/1
	Kloben mit Zapfen 1-stufig L 26mm Gesamtlänge 51mm Gewinde M8		

			
GEV-Nr.	693840	Vergl.-Nr.	PIA530
Beschreibung	Unterlegplatte L 75mm B 35mm H 4mm für Türgriff BA 60mm		


Scharniere

Backofenscharniere

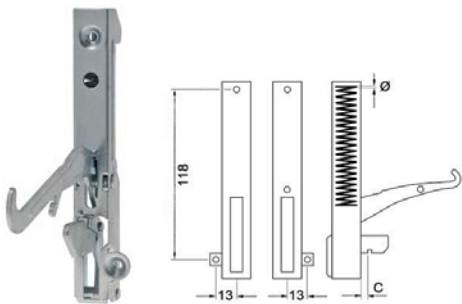			
GEV-Nr.	700014	Vergl.-Nr.	CER150
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm BA2mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 119mm Nutabstand 13mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 60mm L 154mm		
Zubehör für	700014		
	GEV-Nr.	700003	Vergl.-Nr. CER151/1
	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		


			
GEV-Nr.	694354	Vergl.-Nr.	CER145
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 119mm Nutabstand 12mm Federstärke 4mm Laschenposition links Federlänge 53mm L 154mm B 22mm		

			
GEV-Nr.	694353	Vergl.-Nr.	CER146
Beschreibung	Backofenscharnier BA 118mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 119mm Nutabstand 12mm Federstärke 4mm Laschenposition rechts Federlänge 53mm L 154mm B 22mm VPE 1 Stück		

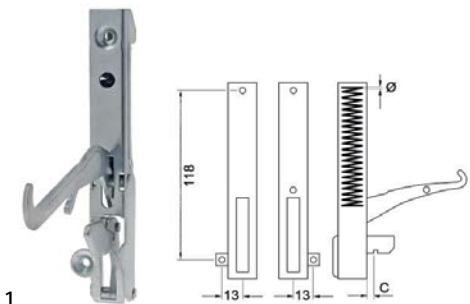


1

GEV-Nr.	700013	Vergl.-Nr.	CER151
Beschreibung	Backfenscharnier BA 118mm Laschenbefestigung 13mm Hebellänge 119mm Nutabstand 13mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 60mm L 154mm		
Zubehör für	700013		
		GEV-Nr.	700003
		Vergl.-Nr.	CER151/1
	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		



1

GEV-Nr.	693045	Vergl.-Nr.	CER141/1
Beschreibung	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		




1

GEV-Nr.	700003	Vergl.-Nr.	CER151/1
Beschreibung	Gegenhalter L 110mm B 12mm BA 94mm		

Dichtungen


Thermikdichtungen

Fensterdichtungen



1


GEV-Nr.	900868	Vergl.-Nr.	GUA540
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1575 L 2020mm VPE 1		



1


GEV-Nr.	900869	Vergl.-Nr.	GUA520
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1873 L 1850mm VPE 1		

Türdichtungen




1

GEV-Nr.	901690	Vergl.-Nr.	GUA065 GUA124
Beschreibung	Türdichtung Profil 2402 B 640mm L 890mm Außenmaß 4-teilig		




1

GEV-Nr.	901688	Vergl.-Nr.	GUA400
Beschreibung	Türdichtung Profil 2455 B 465mm L 745mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	900770	Vergl.-Nr.	GUA500
Beschreibung	Türdichtung Profil 2455 B 475mm L 650mm Außenmaß VPE 1		




1


GEV-Nr.	901689	Vergl.-Nr.	GUA090 GUA600 XXGUA600
Beschreibung	Türdichtung Profil 2455 B 635mm L 1700mm Außenmaß		



GEV-Nr.	900771	Vergl.-Nr.	GUA510
Beschreibung	Türdichtung Profil 2455 B 650mm L 870mm Außenmaß VPE 1		



GEV-Nr.	901687	Vergl.-Nr.	GUA410
Beschreibung	Türdichtung Profil 2455 B 745mm L 865mm Außenmaß		




GEV-Nr.	901331	Vergl.-Nr.	GUA504.03060
Beschreibung	Türdichtung Profil 2756 VPE Meterware		



GEV-Nr.	900772	Vergl.-Nr.	GUA320
Beschreibung	Türdichtung Profil 2926 L 1500mm VPE 1		

Türdichtungen mit Befestigungshaken



GEV-Nr.	900774	Vergl.-Nr.	GUA315
Beschreibung	Türdichtung L 660mm B 350mm mit 6 Befestigungshaken Außenmaß		




GEV-Nr.	900773	Vergl.-Nr.	GUA312 GUA504.03040
Beschreibung	Türdichtung L 670mm B 280mm mit 6 Befestigungshaken Außenmaß		

O-Ringe

Silikon

ø6,99mm



GEV-Nr.	532488	Vergl.-Nr.	PRO065/7
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 6.99mm ID ø 196.22mm VPE 1 Stück		

Moosgummidichtungen



GEV-Nr.	900867	Vergl.-Nr.	GUA310
Beschreibung	Moosgummidichtung B 10mm Stärke 3mm selbstklebend VPE Meterware		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Kugelhähne elektrisch



GEV-Nr.	400460	Vergl.-Nr.	VAL555
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG 230V L 68mm 50/60Hz Betriebsart elektrisch		

			
1			
GEV-Nr.	401190	Vergl.-Nr.	VAL550
Beschreibung	Kugelhahn Eingang 3/4" IG Ausgang 3/4" IG IP42 230V L 68mm 50/60Hz stromlos geschlossen Betriebsart elektrisch Anschluss Kabel 300mm 3.5W Einschaltdauer 50%		

Wasserkreislaufkomponenten


Druckminderer

Druckminderer

Herstellerspezifisch

			
1			
GEV-Nr.	541185	Vergl.-Nr.	MIC510
Beschreibung	Druckregler Metal Work Serie Bit MRA Anschluss 1/4" Voreinstellbar Einstellbereich 0-8bar p max 13bar T.max. 50°C Kunststoff Gewinde 1/4"		

Zubehör

			
1			
GEV-Nr.	693841	Vergl.-Nr.	UGE655
Beschreibung	Düse für Sicherheitsventil		

Befestigungsmaterialien

Befestigungen

Spannstifte

			
1			
GEV-Nr.	691637	Vergl.-Nr.	SPI102
Beschreibung	Spannstift ø 3mm L 20mm		

A

Alarmgeber	6
Anlegethermostate	2, 2

B

Backofenlampen	5
Backofenscharniere	12
Befehls- und Meldegeräte	5
Befestigungen	15
Befestigungsmaterialien	15

D

Drehschalter	5
Druckminderer	15, 15
Druckschalter/-taster	4

E

Elektroden	8
Elektronikregler	7
Energieregler	2

F

Fensterdichtungen	13
Fühler	7

G

Gasfeuerungsautomaten	10
GEV	2

H

Halogenleuchtmittel	5
Heißluftmotoren	9
Heißluftventilatoren	10
Heizkabel	2
Heizkörper	2
Heizkörper für Backöfen	2

K

Kugelhähne	14
Kugelhähne elektrisch	8, 14

L

Lampen	5
Lüfter	9

M

Magnetventile	7
Mikroschalter	4
Moosgummidichtungen	14

N

Nockenschalter	4
----------------	---

O

O-Ringe	14
---------	----

P

Programmtimer	6
---------------	---

R

Regelthermostate	3
Relais	7

S

Schalter und Taster	4
Schütze	6
Sicherheitsthermostate	3
Signallampen	5
Signallampen komplett	5
Spannstifte	15

T

Tauchheizkörper	2
Thermikdichtungen	13
Thermostate	2
Timer	6
Transformatoren	7
Türdichtungen	13
Türdichtungen mit Befestigungshaken	14

U

Umluftheizkörper	2
------------------	---

V

Ventile und Wanneneinläufe	14
----------------------------	----

W

Wasserkreislaufkomponenten	15
----------------------------	----

Z

Zeitschalter elektrisch	6
Zeitschalter mechanisch	6