




Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor

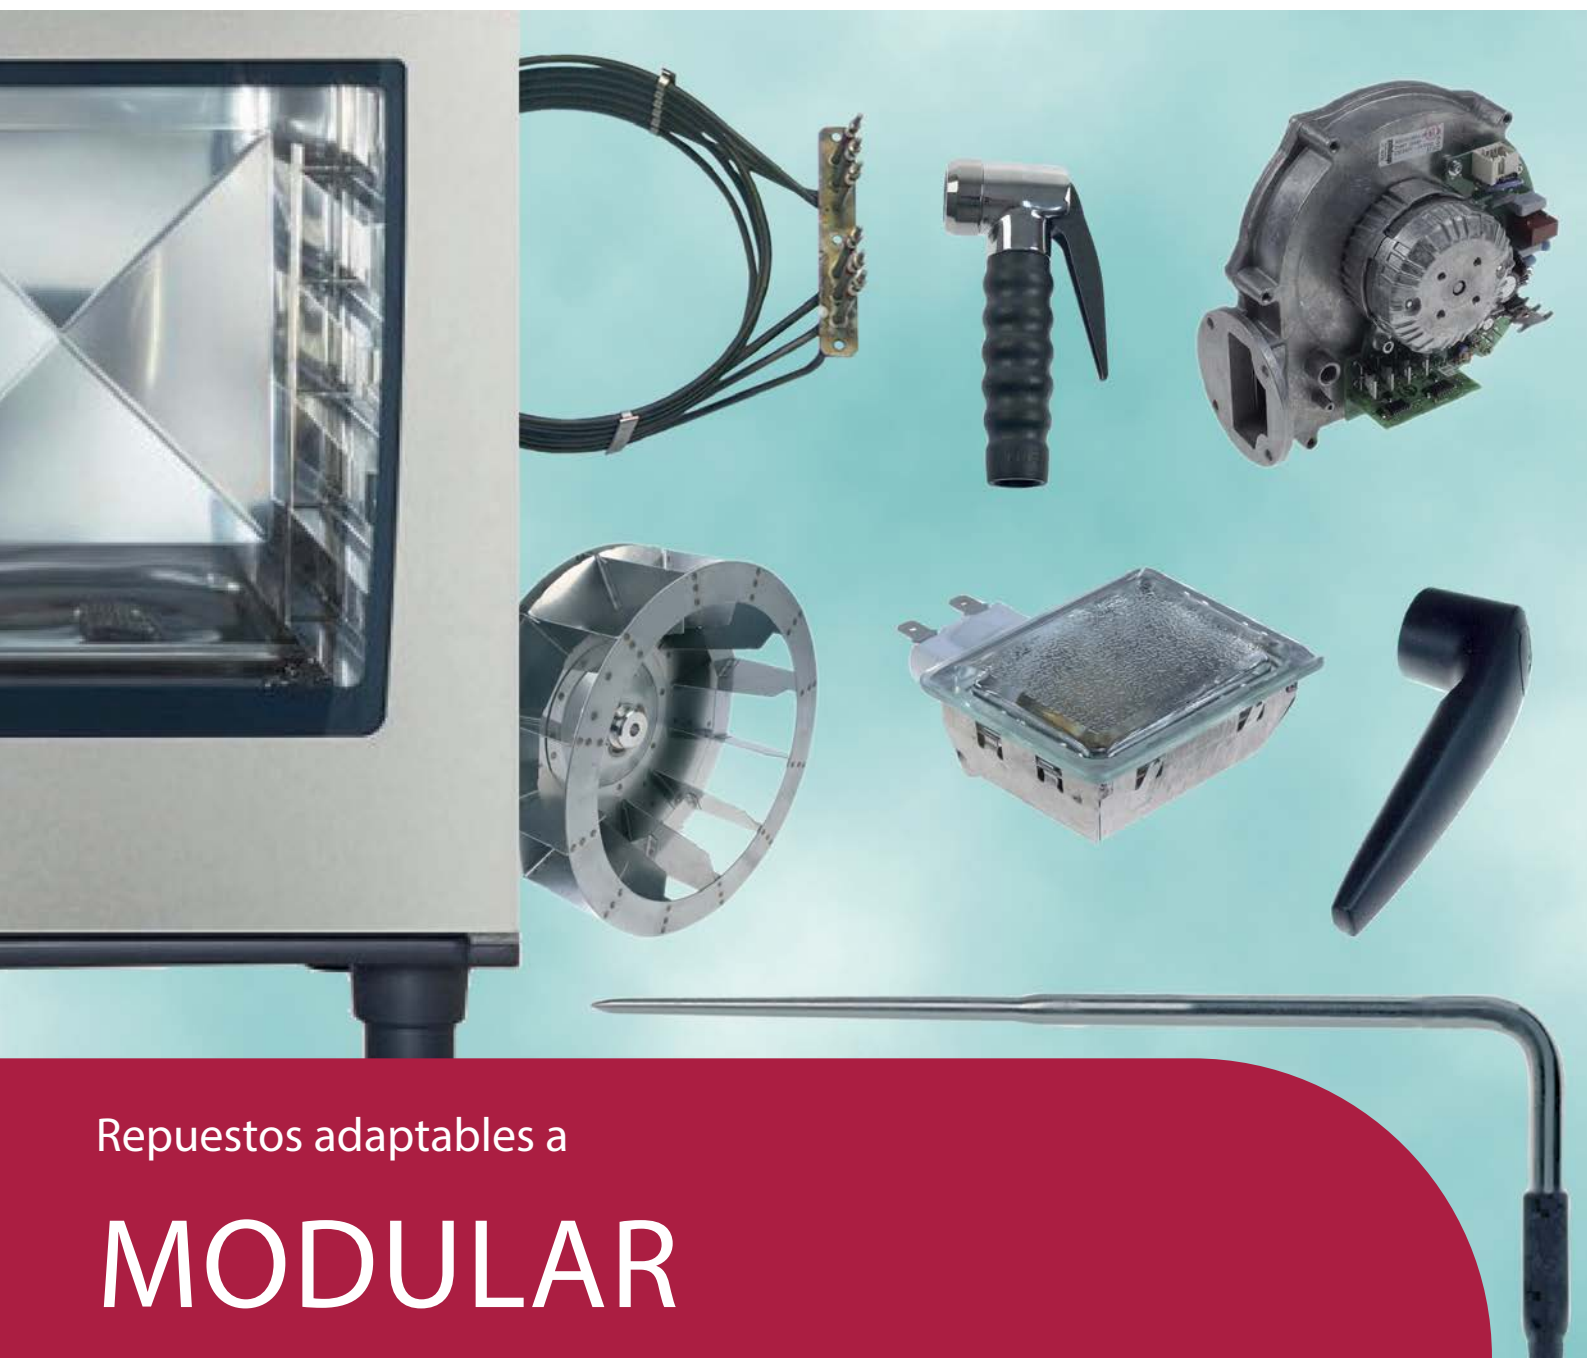

Repuestos adaptables a

MODULAR

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias circulación de aire



1

código	415966	referencia	M563000800
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
repuestos para	415966		
	código	510368	referencia 553.008.00
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
accesorios para	415966		
	código	510368	referencia 553.008.00
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



1

código	418020	referencia	999.22.042
descripción	resistencia 7800W 230V espirales 3 int.ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 23mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 75mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular		

accesorios

tuerca anillos



1

código	550662	referencia	256.377.00
descripción	tuerca anillo rosca M54x1,5 H 7mm		
accesorios para	550662		
	código	550449	referencia —
	llave especial para tuerca anillo		

anillos de junta

juntas tóricas



1

código	510243	referencia	653.018.00
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		

juntas para bridas



1

código	510368	referencia	553.008.00
descripción	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

reguladores de energía EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	66105800
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	60/30CPE		

a 2 circuitos



1

código	380024	referencia	6610680 661068000
descripción	regulador de energía 240V 13A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 36mm rosca de sujeción M4 N° 50.67079.601 con interruptor 1 polo		


termostatos

termostatos de control y seguridad


EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375201	referencia	RRC2190-00
descripción	termóstato T máx 270°C margen de trabajo 50-270°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 3000mm aislamiento del capilar 2500mm prensaestopas M10x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		




código	375216	referencia	66107300
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 228mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	60/60CFE, 60/60CFGE		




código	375945	referencia	661.121.00
descripción	termóstato T máx 470°C margen de trabajo 90-470°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 163mm capilar 870mm aislamiento del capilar 600mm eje ø 4,5x6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.34_




código	375143	referencia	66100500
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	65/70BME, 70/70BME		



código	375192	referencia	66102700 66111400
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		

termostatos de seguridad

serie 55.14_



código	375610	referencia	2198.00 RRC2198-00
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 16A sonda ø 3.03mm sonda L 144mm capilar 880mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas M9x1 bulbo		

serie 55.32_

E·G·O



1

código	375262	referencia	66104500
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70CFE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40FTE, 70/40FTRE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FTE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		

E·G·O



1

código	375684	referencia	561.022.00
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1		

serie 56._



1

código	378711	referencia	56104600
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 65mm capilar 870mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas M10x1 bulbo material de bulbo inox M10x1		

accesorios




1

código	551083	referencia	66103600
descripción	tapa para termostato de seguridad rosca M8x1		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.13_

E·G·O



1

código	375408	referencia	961.045.00
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1150mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación




1

código	390399	referencia	461.003.00
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 110mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1450mm eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje +135° ángulo de rotación 270°		

CAEM

termostatos de regulación



1

código	375609	referencia	RRC2185-00
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1550mm eje ø 6x4,6mm ángulo de rotación 270°		



microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345773	referencia	76100400
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm		



1

código	345044	referencia	66101500
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



1

código	345250	referencia	66105200
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo RL6-1-FGE-P12-5-L fuerza de accionamiento: 90g		
Para modelos:	70/70BRE, 70/70BREM, 70/70BRGM		

accionados por pistón

M10



1

código	347216	referencia	961.021.00
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7.5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g		

INTERRUPTORES Y PULSADORES MODULAR



1

código	345032	referencia	RRC6018-00
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		

conmutadores de levas

7 posiciones



1


código	300025	referencia	66100200	
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica			
Para modelos:	60/30PCE, 60/60CFE, 60/60PCE, 65/40PCE, 65/70CFE, 65/70PCE, 70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70PCE, 70/70PCEQ			
accesorios para	300025			
	código	112172	referencia	—
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo				
	código	112213	referencia	—
símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				
	código	112311	referencia	—
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle				



1

código	300106	referencia	96100000
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		

4 posiciones de conmutación



1

código	300010	referencia	661.117.00
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

interruptor auxiliar



1

código	300080	referencia	66100000
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
Para modelos:	60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300080		
		código	551456
		referencia	953.020.00
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



1

código	300200	referencia	661.093.00
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		

conmutadores giratorios

TECNOMATIC



1

código	347610	referencia	RRC5500-00
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 6 tipo HD16X143AR000 600V 16A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm		

codificadores y potenciómetros



1

código	401169	referencia	999.23.038
descripción	codificador longitud del cable 125mm		



1

código	300187	referencia	99923037
descripción	potenciómetro 4.7kOhm ángulo de rotación 310° eje ø 0,6x4,5mm eje L 20mm longitud del cable 650mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

código	359123	referencia	M568000200
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs		
accesorios para	359123		
		código	359132
		referencia	M568000300
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

1

código	359132	referencia	M568000300
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable

1

código	359140	referencia	463.012.00
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

1

código	359139	referencia	463.014.00
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

ø12mm

con casquillo roscado

1

código	359027	referencia	963.012.00
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		

1

código	359290	referencia	66304400
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/60BME, 60/60CFE, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR		

1

código	359291	referencia	66304300
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	60/30BME, 60/30CPE, 60/30FRE, 60/30FTE, 60/30FTE-CR, 60/30FTRE, 60/30FTRE-CR, 60/30PCE, 60/30SPE, 60/60BME, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60CPE, 60/60FRE, 60/60FTE, 60/60FTE-CR, 60/60FTRE, 60/60FTRE-CR, 60/60FTRRE, 60/60FTRRE-CR, 60/60PCE		



1

código	360763	referencia	96301400
descripción	lámpara de señalización ø 12mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm con junta tórica		

ø13mm

con casquillo roscado

1

código	359146	referencia	96301300
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V amarillo		
accesorios para	359146		
	código	510302	referencia 0835.17124.1
junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			
	código	511505	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			

1

código	359050	referencia	66300100
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 400V amarillo		
Para modelos:	65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR		
accesorios para	359050		
	código	510302	referencia 0835.17124.1
junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			
	código	511505	referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs			

1

código	359049	referencia	66300000
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 400V verde		
Para modelos:	65/110CFGE, 65/40BME, 65/40FRE, 65/40FTE, 65/40FTRE, 65/40PCE, 65/40PVE, 65/40SPE, 65/70BME, 65/70CFE, 65/70FRE, 65/70FTE, 65/70FTRE, 65/70FTRRE, 65/70PCE, 65/70PVE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/40BME, 70/40CPE, 70/40FRE10, 70/40FTE, 70/40FTE-CR, 70/40FTES, 70/40FTRE, 70/40FTRE-CR, 70/40PCE, 70/40PCEQ, 70/40PVE, 70/40SPE, 70/70BME, 70/70BRE, 70/70BREM, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70CPE, 70/70FRE10, 70/70FTE, 70/70FTE-CR, 70/70FTES, 70/70FTRE, 70/70FTRE-CR, 70/70FTRRE, 70/70FTRRE-CR, 70/70PCE, 70/70PCEQ, 70/70PEI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	359049		
	código	510302	referencia 0835.17124.1
junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	359049
	código 511505 referencia —
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs	

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

PHILIPS



1

código	359610	referencia	66304500
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		



1

código	357153	referencia	999.22.000 RRC2104-03
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo 120 1000		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359718	referencia	66304700	
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis. a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro			
Para modelos:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE			
repuestos para	359718			
	código	359701	referencia	—
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			
	código	359740	referencia	—
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT 70 1000			

55x100mm



1

código	359698	referencia	C2272-01 RRC2104-01
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
	marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas		
	código	358122	referencia —
	junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas		
	código	358123	referencia —
	cristal de lámpara L 112mm An 68mm		
	código	359612	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359714	referencia —
	junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas		
	código	359715	referencia —
	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		
	código	359716	referencia —
	marco para portalámparas		
accesorios para	359698		
	código	359612	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359938	referencia —
	vaso de borosilicato L 115mm An 69mm		



1

código	359698	referencia	C2272-01 RRC2104-01
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
	marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas		
	código	358122	referencia —
	junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas		

Continúa en la página siguiente



repuestos para 359698				
	código	358123	referencia	—
cristal de lámpara L 112mm An 68mm				
	código	359612	referencia	—
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
	código	359714	referencia	—
junta silicona L 140mm An 75mm para portalámparas				
	código	359715	referencia	—
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm				
	código	359716	referencia	—
marco para portalámparas				
accesorios para 359698				
	código	359612	referencia	—
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips				
	código	359938	referencia	—
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm				

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	66304500
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		



1

código	357153	referencia	999.22.000 RRC2104-03
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo 120 1000		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360528	referencia	561.035.00
descripción	temporizador CDC 11902F3 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 450s aliment. 230V tipo de motor M48L ATS tensión AC		

temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350074	referencia	RRC5365-00
descripción	temporizador M565 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		

temporizadores mecánicos




1

código	350186	referencia	561.041.00	
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm			
accesorios para	350186			
	código	112627	referencia	—
	pomo tiempo 120min ø 58mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo			

relojes temporizadores

			
1			
código	350036	referencia	RRC2191-00
descripción	reloje temporizador tiempo de funcionamiento 60min ø 55mm eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm		

señalizadores de alarma
platinas de zumabador

			
1			
código	350076	referencia	256.052.00
descripción	platina de zumabador 12V empalme conector Faston 6,3mm		

contactores
ABB
contactores de potencia

			
1			
código	380092	referencia	M560003900
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo B7-40-00		


ISKRA (FANAL)
contactores de potencia

			
1			
código	380547	referencia	461.021.00 461.051.00
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL3 01 tipo ISKRA K03M 01		

LOVATO
contactores de potencia

			
1			
código	380087	referencia	66106600
descripción	contactador de potencia AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0610A230		
Para modelos:	70/70BRE, 70/70BREM		

			
1			
código	380704	referencia	66101700
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo 11BG0901A230		

			
1			
código	380721	referencia	961.043.00
descripción	contactador de potencia AC1 45A 230VAC (AC3/400V) 26A/13kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo BF2600A230		



relés

relés de potencia
con lengüeta de sujeción

código 380808 **referencia** 461.063.00

descripción relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0000

portarelés

código 380638 **referencia** 961.037.00

descripción zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26

controladores electrónicos

LAE
termómetros electrónicos
versión empotrada

código 379520 **referencia** 561.043.00

descripción termómetro LAE LT12CJE medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 70mm aliment. 230V tensión AC TC(J) -50 a 700°C display 3 dígitos 1 TempAmbIN TC(J) func. descon.

accesorios para 379520

código	375051	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x150mm longitud de cable 1.5m de dos hilos		
código	378074	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø3x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
código	378546	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) sonda -50 a +750°C cable°C bulbo ø3 longitud de cable 3m		

accesorios para	379520		
código	379051	referencia	561.044.00
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
código	379062	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
código	379063	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 1.9m sin racor de dos hilos		
código	379289	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x50mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		
código	379693	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda 0 a +350°C cable°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.35m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
código	379831	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x100mm longitud de cable 1m colores cable negro/blanco de dos hilos		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

código 379222' **referencia** 6000083

descripción sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø4x110mm longitud de cable 1.4m de tres hilos

'de tres hilos

código 379051 **referencia** 561.044.00

descripción sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos

accesorios para 379051

código	379877	referencia	—
	controlador electrónico HONEYWELL tipo DC10N-400 medida de montaje 92x92mm aliment. 24/230V tensión AC TC (J) salidas de relé 1 CO-10A(6) TC (J) universal profundidad de montaje 55mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada func. descon. no 0 a +400°C display 3 dígitos		

sensores específicos del fabricante

sondas al corazón

1			
código	379597	referencia	RRC2209-22
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		

electrónicas

placas electrónicas

1			
código	350076	referencia	256.052.00
descripción	platina de zumbador 12V empalme conector Faston 6,3mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto

1			
código	373021	referencia	462.002.00
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 1x 4,7l/min DN10 ELBI		
repuestos para	373021		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		
	código	371263	referencia —
	reducción ELBI velocidad de flujo 4.7l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% gris		

1			
código	373017	referencia	462.010.00
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
repuestos para	373017		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

1			
código	373025	referencia	462.004.00
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
repuestos para	373025		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

1			
código	373037	referencia	61115000
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm plástico reducción salida A 0.25		
Para modelos:	65/70GRG		


recambios y accesorios

reducciones

entrada

1			
código	371065	referencia	471.002.00
descripción	reducción ELBI tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 12l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15% marrón		

TP

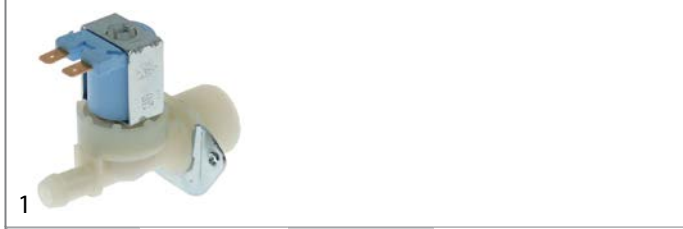1			
código	373026	referencia	462.000.00
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida 10,5mm DN10 TP		



ventiladores

ventilador axial

ebm-papst




1			
código	601030 ¹	referencia	6033175
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis. la temp. 75°C		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas


motores de aire caliente



1			
código	602014	referencia	56403914
descripción	motor de ventilador 208-240V fases 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450rev/min velocidades 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A tipo MFA80		



1			
código	500640	referencia	6032122 999.23.013
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,05/0,25PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 145mm L2 65mm L3 35mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 1,1/0,55A condensador apropiado 12,5µF/450V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 2758D2253 N° 6032122		
repuestos para	500640		
	código	560280	referencia —
	tuerca rosca M10L H 8mm EC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		



1			
código	500630	referencia	C2901-00 RRC2901-00
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50Hz 0.37kW 2600rev/min velocidades 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D F 1,1/1,9A Cos(φ) 0.75 a 50 Hz 2600rev/min tipo 1020.5450		



1			
código	601993	referencia	564.039.00
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A condensador apropiado 5µF/450V		
accesorios para	601993		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		



1

código	601178	referencia	66400000 66403400
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.12kW 1400rev/min velocidades 1 L1 120mm L2 77mm D1 ø 12mm 1.1A condensador apropiado a 50 Hz 230V tipo MA71TYP01DX		
Para modelos:	65/110CFGE, 65/70CFE, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFGE, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFGE, 70/70CFVE		
repuestos para	601178		
	código	365013	referencia —
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		




1


código	601819	referencia	644.000.00
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 36 D2 ø 12mm D3 ø 12mm H2 23mm		

ventiladores de aire caliente
otros



1



código	500902	referencia	56404700
descripción	motor de ventilador 220V 55W 50/60Hz L1 68mm L4 87mm FIME tipo L25R sin rodete de ventilador		
accesorios para	500902		
	código	550879	referencia M569011000
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		

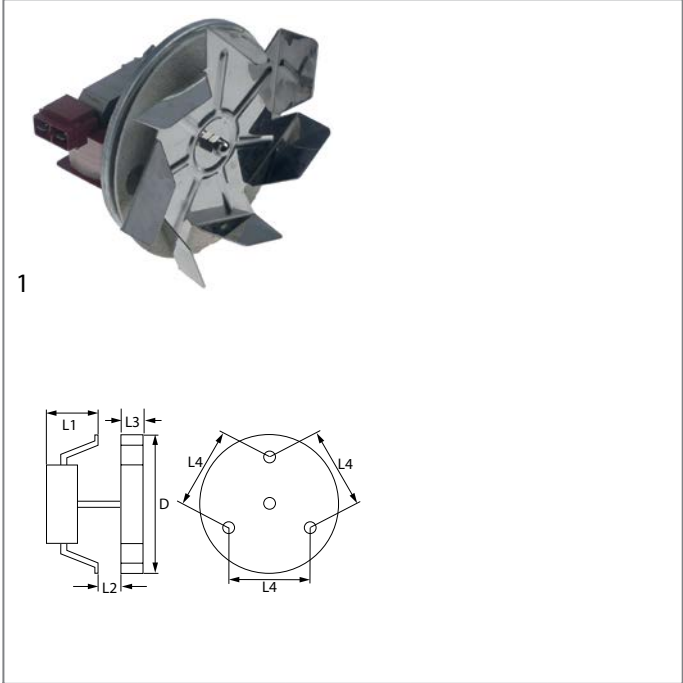

código	601699	referencia	66402500
descripción	ventilador de aire caliente 220/240V 30W 50/60Hz L1 57mm L2 13mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm IMS tipo 7100VRD150H2023 fijación asta 6x5mm		
Para modelos:	60/60CFE, 60/60CFGE		
repuestos para	601699		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		
accesorios para	601699		
	código	601441	referencia —
	rodete ventilador ø 150mm An 25mm soporte de eje ø 6x5mm acero inoxidable palas 7		

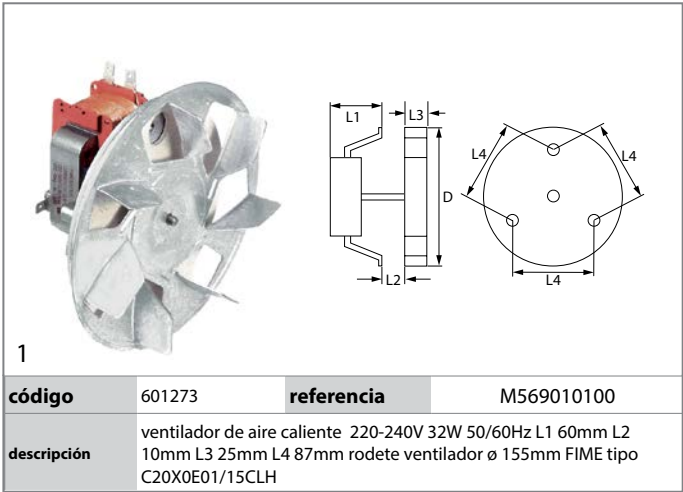

código	601273	referencia	M569010100
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C20X0E01/15CLH		

accesorios			
otros			
			
código	550879	referencia	M569011000
descripción	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 18mm para ventilador aire caliente		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico			
			
código	365014	referencia	464.016.00
descripción	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		

			
código	365021	referencia	464.110.00
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		

			
código	365019	referencia	464.029.00
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		

filtros

filtros antiparasitarios



código	365044	referencia	464.067.00 661.064.00
descripción	filtro antiparasitario tipo FC701Y2F 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 200mm L 42mm ø 23mm Hmm Anmm plástico UE 1 pzs		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



código	550278	referencia	M566050000
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		



código	550411	referencia	M566050500
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		

regletas de bornes a tornillo



código	550507	referencia	66303600
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 450V empalme M6/M6 resis.a la temp. 150°C		

enchufes para aparatos




código	550671	referencia	663040000
descripción	borne de conexión 6 polos contactos 3P+N+T		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



código	101162	referencia	RMC222500
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		

repuestos para 101162



código	101065	referencia	—
descripción	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		



código	101313	referencia	—
descripción	bobina magnética 230V 50Hz		

accesorios para 101162



código	100006	referencia	—
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		



código	101305	referencia	—
descripción	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		



código	101306	referencia	—
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		



código	101307	referencia	—
descripción	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		



código	101308	referencia	—
descripción	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		



código	101312	referencia	968.501.00
descripción	microinterruptor		

Continúa en la página siguiente



	accesorios para	101162		
	código	101314	referencia	—
	bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia	—
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia	—
	tapa para solenoide apto para NOVASIT			



1

código	101908	referencia	256.331.00 256.335.00
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato perforado núm. Ref. 0.822.110		
repuestos para	101908		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101908		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia 968.501.00
microinterruptor			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia —
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			

accesorios para	101908		
	código	101318	referencia —
tapa para solenoide apto para NOVASIT			



1

código	101967	referencia	RRC5350-00
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato perforado núm. Ref. 0.822.110		
repuestos para	101967		
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
	código	101542	referencia —
bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V			
accesorios para	101967		
	código	100904	referencia 671.011.00
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101503	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 32mm UE 1 pzs			
	código	101924	referencia —
conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827			

accesorios




1

código	101312	referencia	968.501.00
descripción	microinterruptor		

centralitas de gas automáticas

SIT



1

código	102346	referencia	572.015.00
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 577DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 20VA 50/60Hz protección IP40		

otros



1

código	401171	referencia	999.23.033
descripción	centralita de gas automática		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT


serie 100



1

código	106901	referencia	67208000
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	65/40PG-40P, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40PCG, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70PCG		
repuestos para	106901		
	código	100854	referencia —
	portapilotos doble		

repuestos para	106901		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
accesorios para	106901		
	código	100904	referencia 671.011.00
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia 97514000
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102742	referencia 67434600
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		



1

código	106902	referencia	67206900
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 2 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG		
repuestos para	106902		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100842	referencia —
	parte superior de quemador piloto 2 llamas UE 1 pzs		
	código	100885	referencia 972.031.00
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107161	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 2 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106902				
	código	107701	referencia	672.094.00 97202900
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 106902				
	código	100246	referencia	672.059.00
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	671.011.00
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	97514000
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	672.058.00
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				



1

código	106907	referencia	67205700
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106907		
	código	100246	referencia 672.059.00
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100855	referencia —
portapilotos triple			
	código	100885	referencia 972.031.00
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	107162	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			

repuestos para 106907				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				
accesorios para 106907				
	código	100245	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	671.011.00
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	97514000
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	672.058.00
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107701	referencia	672.094.00 97202900
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				

accesorios

parte inferior de piloto de encendido



1

código	107701	referencia	672.094.00 97202900	
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm			
repuestos para	107701			
	código	100245	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio int.ø 8.5mm ø ext. 11mm espesor 1.2mm				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
accesorios para	107701			
	código	100246	referencia	672.059.00
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				


Continúa en la página siguiente

accesorios para 107701				
	código	100904	referencia	671.011.00
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	97514000
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102742	referencia	67434600
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				

boquillas piloto

	código	100246	referencia	672.059.00
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				

electrodos de encendido

	código	100706	referencia	67206000
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
Para modelos: 65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG				

otros

	código	100885	referencia	972.031.00
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				

serie 140 - 145 -150

	código	107836	referencia	672.173.00 67201300
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ø 0,40/0,38mm completo				
Para modelos: 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRL, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI				
repuestos para 107836				
	código	100207	referencia	674.091.00
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140				
	código	100701	referencia	256.017.00 256.060.00 67201500 672.028.00
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100897	referencia	67300300
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906	referencia	67301400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
accesorios para 107836				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	97514000
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

	código	107114 ¹	referencia	67201400
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
repuestos para 107114				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				

¹con unión roscada para termopar
Continúa en la página siguiente



accesorios para 107114				
	código	100204	referencia	674.307.00
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140			
	código	100205	referencia	67400100
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100206	referencia	67400000
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100207	referencia	674.091.00
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140			
	código	100216	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150			
	código	100701	referencia	256.017.00 256.060.00 67201500 672.028.00
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100897	referencia	67300300
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100898	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto			
	código	100906	referencia	67301400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	67301300
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	97514000
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

serie 160




1



código	100056	referencia	672042 67204200
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
Para modelos:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG, 70/40FRG13, 70/70FRG13		
repuestos para	100056		
	código	100907	referencia
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar		

accesorios para 100056				
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0,41mm			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0,25mm			
	código	100701	referencia	256.017.00 256.060.00 67201500 672.028.00
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia	—
	junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0,51mm			
	código	100870	referencia	673.007.00
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto			
	código	100906	referencia	67301400
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia	67301300
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	97514000
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	674052 674.052.00
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

electródos



1

código	100808	referencia	67211500
descripción	electrodo de encendido D1 ø 5.5mm longitud del cable 550mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø 8mm L1 2mm LC1 16mm LC2 4mm LC3 13mm		
Para modelos:	60/30PCG, 60/60CFG, 60/60CFGE, 60/60PCG		



				
código	100701	referencia	256..060.00 256.017.00 672.028.00 67201500	
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
Para modelos:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI			
accesorios para	100701			
	código	100906	referencia	67301400
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				

código	100706	referencia	67206000
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
Para modelos:	65/110TPFG, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/70TPFG, 70/70TPG		

código	100729	referencia	67200500
descripción	electrodo de encendido L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 14mm empalme F 2,8x0,8mm para apretar con muelle		
Para modelos:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG		

código	102315	referencia	999.22.037 RRC2497-00
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 23mm empalme F 2,8x0,8mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		

código	102316	referencia	999.22.036
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 24mm empalme F 6,3 longitud del cable 800mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		

código	100906	referencia	67301400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		

cables de encendido

cables prefabricados



código	100018	referencia	66600100
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		
Para modelos:	60/30FRG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI, 70/70TPFG, 70/70TPG		




código	100025	referencia	66605100
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		
Para modelos:	70/40FRG13, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70FRG13		



código	100178	referencia	66600000
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		
Para modelos:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG		

unidades de encendido



código	101012	referencia	96103000
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 48x32x32mm distancia de sujeción 56mm entrada F2,8x0,8 salida F2,8x0,8 tipo ZIG2 50-60Hz		



código	101002	referencia	661.118.00
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

ENCENDIDOS Y TEMOPARES MODULAR



código	101023	referencia	66304200
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x28x34mm distancia de sujeción 98mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo ZAG4 0.3VA 50-60Hz		
Para modelos:	60/60CFG, 60/60CFGE		
accesorios para	101023	código	103257
		referencia	—
	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x28x34mm distancia de sujeción 98mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo FZ4 juego 6 piezas 0.3VA 50-60Hz		


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

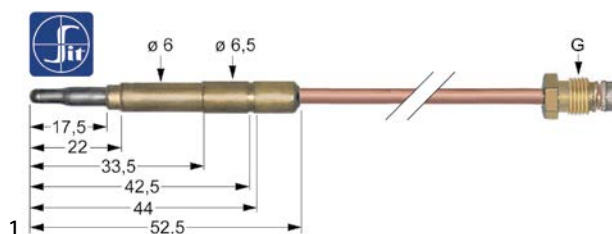

código	107613	referencia	672.154.00
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

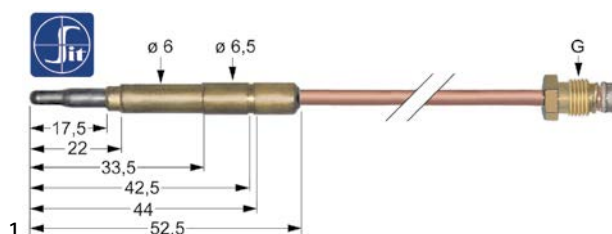

código	107614	referencia	672.179.00 67210400
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



código	107608	referencia	67200100 67202500
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	60/30FTRG, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PCG, 70/70TPFG, 70/70TPG		

código	107611	referencia	67208300 67209900
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		
Para modelos:	70/70PGI		

termopares insertables con interrupción


código	107177	referencia	672.055.00
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 600mm clavija ø6,0mm F 6,3mm		

termopares roscados


termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

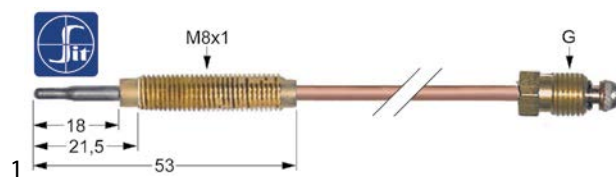

código	107633	referencia	67201800
descripción	termopar SIT M8x1 L 1200mm M8x1		
Para modelos:	65/110CFG, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/70CFG, 65/70TPFG, 70/110CFG, 70/110TPFG, 70/70CFG, 70/70TPFG		
accesorios para	107633		
	código	102067	referencia —
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

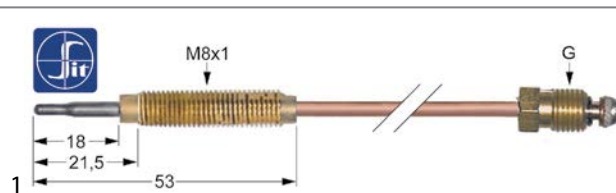

código	107630	referencia	67200000
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1		
Para modelos:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110CFGG, 65/110TPFG, 65/40PCG, 65/70CFG, 65/70PCG, 70/70K, CEG110, CEG70		
accesorios para	107630		
	código	102067	referencia —
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			


alargadores



código	102811	referencia	672.100.00
descripción	alargador para termopar rosca M9x1 - M9x1 L 600mm		

accesorios

tornillos

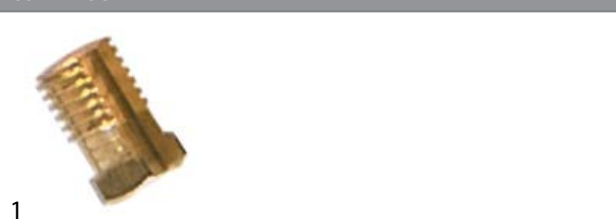

código	101260	referencia	672.002.00
descripción	unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs		



interruptores



1

código	101265	referencia	67202000
descripción	interruptor rosca M9x1		
Para modelos:	60/30FRG, 60/60FRG, 65/40FRG, 65/70FRG		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105776	referencia	999.23.050
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 305mm con perno M5x12 anchura brida 52mm horno de convección brida ø 75mm		

accesorios

portaboquillas



1

código	104108	referencia	67302300
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
accesorios para	104108		
	código	102382	referencia 673.024.00
	tuerca rosca M14x1 H 3.5mm EC 18 latón UE 1 pzs		
	código	104105	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW		
	código	104107	referencia —
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 6.4kW		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



1

código	101975	referencia	67407200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.55mm L 30mm EC 12		



1

código	100816	referencia	67407100
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 1.5mm EC 12		



1

código	102773	referencia	67402800
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.65mm G20-25		



1

código	102291	referencia	67401200
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 0.85mm		
Para modelos:	65/70FRG		



1

código	100402	referencia	67401600
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.05mm		



1

código	106501	referencia	67402400
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.45mm		

			
1			
código	106502	referencia	67400700
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.8mm		

			
1			
código	102691	referencia	67401500
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1mm		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100

			
1			
código	100246	referencia	672.059.00
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

			
1			
código	107171	referencia	672.058.00
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		

serie 140/150

			
1			
código	100204	referencia	674.307.00
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		

			
1			
código	100205	referencia	67400100
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

			
1			
código	100207	referencia	674.091.00
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		

			
1			
código	100206	referencia	67400000
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

serie 160

			
1			
código	107172	referencia	67405400
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 25 UE 1 pzs		
Para modelos:	K4/240		

			
1			
código	107650	referencia	674.052.00 674052
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		

			
1			
código	107174	referencia	674.053.00
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 41 UE 1 pzs		

			
1			
código	107175	referencia	674.051.00
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		

uniones roscadas

anillos cortantes

			
1			
código	101278	referencia	67300100
descripción	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
accesorios para	101278		
	código	100943	referencia —
	 tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101278			
	código	101300	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101478	referencia	—
	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm			

	1			
código	101273	referencia	673.006.00	673.008.00
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
accesorios para	101273			
	código	100944	referencia	—
	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm			
	código	101276	referencia	673.018.00
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			

	1			
código	101256	referencia	67302700	
descripción	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
accesorios para	101256			
	código	101253	referencia	67302800
	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			

	1			
código	101246	referencia	67300400	
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
Para modelos:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFGE, 70/110PCG, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70K, 70/70PCG, 70/70PGI			
accesorios para	101246			
	código	100908	referencia	67301300
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

	1			
código	100870	referencia	673.007.00	
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto			

	1			
código	100897	referencia	67300300	
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto			
Para modelos:	60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 70/40CPG, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI			

tuercas de racor

	1			
código	101253	referencia	67302800	
descripción	tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm			
accesorios para	101253			
	código	101256	referencia	67302700
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			

	1			
código	101254	referencia	67303000	
descripción	tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm			
accesorios para	101254			
	código	101257	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs			

tornillos de racor

	1			
código	100904	referencia	671.011.00	
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			



			
1			
código	100908	referencia	67301300
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/110TPFG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/40GRL, 65/40PG-40P, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 65/70GRL, 65/70TPFG, 65/70TPG, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/40PCG, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	100908		
		código	100897
		referencia	67300300
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
		código	101246
		referencia	67300400
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
		código	101280
		referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
		código	101282
		referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		

			
1			
código	101477	referencia	673.034.00
descripción	tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs		

			
1			
código	100906	referencia	67301400
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
Para modelos:	60/30FRG, 60/30FTG, 60/30FTG-CR, 60/30FTGR, 60/30FTRG-CR, 60/60FRG, 60/60FTG, 60/60FTG-CR, 60/60FTRG, 60/60FTRG-CR, 60/60FTRRG, 60/60FTRRG-CR, 65/40FRG, 65/40FTG, 65/40FTRG, 65/40GRG, 65/70FRG, 65/70FTG, 65/70FTRG, 65/70GRG, 70/40CPG, 70/40FRG13, 70/40FTG, 70/40FTGS, 70/40FTRG, 70/40GRG, 70/40GRL, 70/70BRG, 70/70BRGM, 70/70CPG, 70/70FRG13, 70/70FTG, 70/70FTG-CR, 70/70FTGS, 70/70FTRG, 70/70FTRG-CR, 70/70FTRRG, 70/70FTRRG-CR, 70/70GRG, 70/70GRL, 70/70PGI		

tuberías de gas

tubos piloto

universal

			
1			
código	102110	referencia	97514000
descripción	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
accesorios para	102110		
		código	100908
		referencia	67301300
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
		código	101246
		referencia	67300400
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		

pomos

pomos universales

			
1			
código	111533	referencia	MANOP003
descripción	pomo termostato T máx 500°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 0-500°C ángulo de rotación 270°		
accesorios para	111533		
		código	110135
		referencia	—
	roseta pomo hasta ø 52mm		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo

			
1			
código	691314	referencia	65101200
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 28mm L 86mm		
Para modelos:	65/40GRL, 65/70GRL, 70/40GRL, 70/70GRL		



cierres

cierres angulares

cierres de palanca

específico del fabricante

HOUNÖ



1

código	694784	referencia	RRC2211-01
descripción	cierre L 172mm distancia de sujeción 124/133mm cromado sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
accesorios para	694784		
	código	690123	referencia 999.22.070
	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		

retén



1

código	690487	referencia	CC2211-02 RRC2211-02
descripción	retén H 41mm L 70mm An 21mm distancia de sujeción 40mm latón niquelado con rueda rodillo 8mm		



1

código	690123	referencia	999.22.070
descripción	retén H 69mm P 37mm An 20mm distancia de sujeción 43mm con rueda		

cierres de enganche

universal



1

código	690596	referencia	684.012.00
descripción	cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak		

cierres de pestillo espagnolette

universal



1

código	700771	referencia	5900123
descripción	mecanismo de cierre abertura izquierda soporte de eje ø 8x8mm L 170mm An 40mm H 40mm		




1

código	690041	referencia	5900121 999.23.025
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		


bisagras

bisagras para hornos

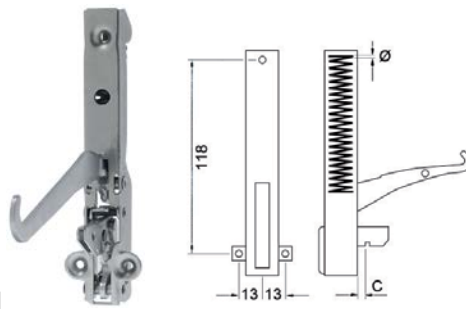


1

código	690030	referencia	68402200
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 60mm L 155mm An 21mm		
Para modelos:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		
accesorios para	690030		
	código	700003	referencia 68402300
	contrasopORTE L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

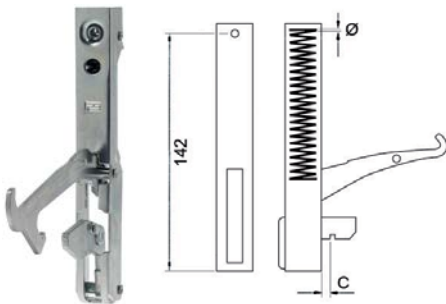

1

código	700459	referencia	584.001.00
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 58mm L 156mm An 22mm		
accesorios para	700459		
	código	693045	referencia 584.005.00
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

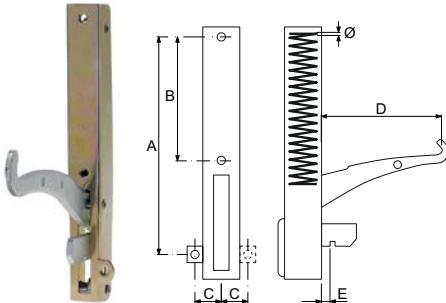


1

código	700007	referencia	684.026.00 68401000
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFEQ, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70CFVE, 70/70TPFG		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia 68401100
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700006	referencia 68400900 684.027.00
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		




1

código	700006	referencia	684.027.00 68400900
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
Para modelos:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE, 70/110CFG, 70/110CFGE, 70/110TPFG, 70/70CFE, 70/70CFG, 70/70CFGE, 70/70TPFG		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia 68401100
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
	código	700007	referencia 68401000 684.026.00
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		




1

código	693045	referencia	584.005.00
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		



1

código	700003	referencia	68402300
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	60/60CFE, 60/60CFG, 60/60CFGE		




código	700001	referencia	68401100
descripción	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		
Para modelos:	65/110CFG, 65/110CFGE, 65/110TPFG, 65/70CFE, 65/70CFG, 65/70TPFG, 65/80BFE, 65/80TFE		

juntas


juntas térmicas

juntas para ventanas

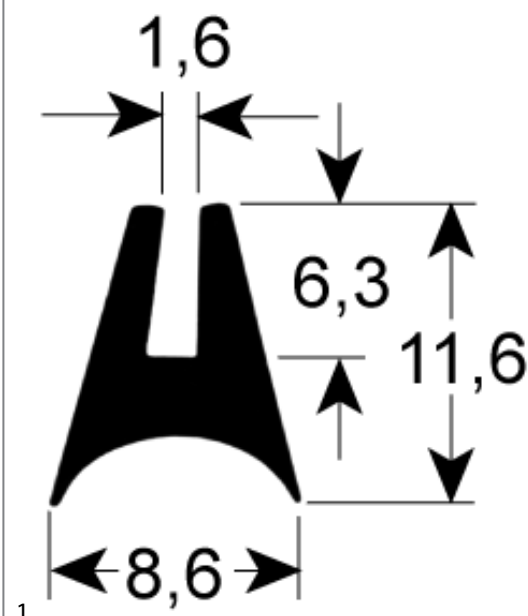


código	902541	referencia	RRC2183-02
descripción	junta de ventana perfil 1577 L 2100mm UE 2		


juntas para puertas




código	901129	referencia	RRC2215-02
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 580mm L 765mm UE 1 4 piezas		




código	900348	referencia	RRC2215-03 RRC22150315MT
descripción	junta de puerta perfil 2402 UE al metro		



código	900417	referencia	RRC5220-00
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2300mm UE 1		



código	900420	referencia	RRC5221-00
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2850mm UE 1		




código	900439	referencia	7070166
descripción	junta de puerta perfil 2750 UE al metro		

juntas tóricas

EPDM

ø1,78mm



código 521717 **referencia** 464.048.00


descripción junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 120.37mm UE 1 pzs



código 510302 **referencia** 0835.17124.1

descripción junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs


ø2,62mm



código 510769 **referencia** 0835.25303.1

descripción junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 25.07mm UE 1 pzs

ø3,53mm



código 510009 **referencia** 0835.35101.1
0835.40100.1

descripción junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 101.2mm UE 1 pzs

ø5,34mm



código 510408 **referencia** 0835534701

descripción junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs


1

código 510409 **referencia** 835535651

descripción junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs

Viton

ø3,53mm



código 510243 **referencia** 653.018.00

descripción junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs

anillos de junta

juntas de fibra



código 510404 **referencia** 953.031.00

descripción junta plana fibra ø ext. 44mm int.ø 34mm espesor 2mm UE 1 pzs

juntas de árbol

juntas de árbol



código 550549 **referencia** 7070150

descripción junta de árbol para motor de ventilador



técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523510	referencia	06501503500
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	70/70BRE, 70/70BRG		

manómetros



1

código	541062	referencia	67803000
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"		
repuestos para	541062		
	código	541130	referencia
	—		
	vidrio ø 58mm espesor 2mm		

dosificadores

accesorios

filtros de recipientes con válvula de retención



1

código	361058	referencia	451.048.00
descripción	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

tubos flexibles


tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



1

código	520010	referencia	452.033.00	
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana			
accesorios para	520010			
	código	520053	referencia	—
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm			
	código	520054	referencia	—
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs			

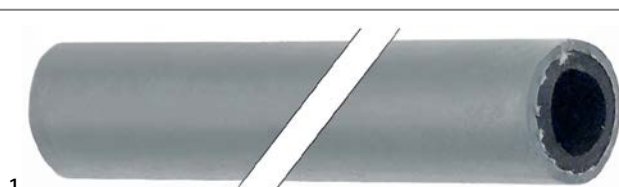

1

código	520016	referencia	452.061.00
descripción	tubo flexible de entrada int.ø 13mm ø ext. 20mm L 40m p de trabajo 20bar p de reventamiento 60bar T máx 95°C gris UE 40m		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

piezas angulares



1

código	520825	referencia	678.085.00
descripción	pieza angular rosca 1/4" M - 1/4" H latón niquelado		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	0620.04060.4
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	0620.04060.4
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø52mm



1

código	541090	referencia	66103000
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C 0 a +350°C sonda ø 6.5mm sonda L 22mm capilar 1450mm		
Para modelos:	65/80BFE, 65/80TFE		

anillos truarc

DIN 6799



1

código	518557	referencia	0552.05065.4 238.000.00
descripción	anillo truarc E D1 ø 5mm D2 ø 11mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm		



1

código	516198	referencia	0552.06074.4
descripción	anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 982 (autobloqueo, versión alta)



1

código	560660	referencia	CDI205AU
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 5.4mm acero zincado EC 8 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 982 autobloqueo		

A

abrazaderas	35, 35
abrazaderas de tubo	35, 35
accesorios eléctricos	17
anillos de junta	33
anillos truarc	35

B

bisagras para hornos	30
bombillas incandescentes	9
boquillas de gas	26

C

cables de encendido	24
centralitas de gas automáticas	19
cierres angulares	30
cierres de enganche	30
cierres de palanca	30
cierres de pestillo espagnolette	30
condensadores de servicio	16
condensadores y filtros antiparasitarios	16
conmutadores de levas	6
conmutadores giratorios	7
contactores	11
controladores electrónicos	12

D

dosificadores	34
---------------	----

F

filtros	17
filtros de recipientes	34

G

GEV	2
guarniciones	34

I

interruptores pulsantes y pulsadores	5
interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas de árbol	33
juntas para puertas	32
juntas para ventanas	32
juntas térmicas	32
juntas tóricas	33

L

lámparas	7
lámparas de señalización	7

lámparas de señalización completas	8
------------------------------------	---

lámparas para hornos	9
----------------------	---

M

material de sujeción	35
microinterruptores	6
motores de aire caliente	14

P

pilotos de encendido	19
----------------------	----

Q

quemadores de gas	26
quemadores tubulares	26

R

reguladores de energía	2
relés	12
relojes temporizadores	11
resistencias	2
resistencias circulación de aire	2
retén	30

S

señalizadores de alarma	11
sensores	12
sensores universales	12
sistemas de medición	35
sondas de temperatura	12
sujeciones	35

T

temporizadores	10
temporizadores de programa	10
temporizadores eléctricos	10
temporizadores mecánicos	10
terminales	17
termopares	24
termostatos	3
termostatos de regulación	3,4
termostatos de seguridad	3
tuberías de gas	29
tubos flexibles	34
tubos flexibles de entrada	34
tubos flexibles de entrada de PVC	34
tuercas	35
tuercas hexagonales	35

U

unidades de encendido	24
-----------------------	----

V

válvulas de control de gas	17
----------------------------	----

válvulas magnéticas	13
ventilador axial	14
ventiladores	14
ventiladores de aire caliente	15