



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ALPENINOX

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para baño maría


			
1			
código	415096	referencia	0A2197
descripción	resistencia 550W 230V espirales 1 L 438mm An 44mm longitud brida 60mm anchura brida 40mm longitud de empalme 38mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6,3mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		


			
1			
código	415097	referencia	0A2137
descripción	resistencia 800W 230V espirales 1 L 630mm An 44mm longitud brida 60mm anchura brida 40mm longitud de empalme 32mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6,3mm brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		

resistencias para freidora

			
1			
código	417631	referencia	0C2616
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 L 270mm An 50mm H 235mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión L1 10mm L2 260mm H1 27mm H2 170mm H3 38mm espirales 4 dist. del agujero 53mm agujero ø 6mm longitud brida 67mm anchura brida 32mm tubo ø 8,5mm		

resistencias para plancha grills

			
1			
código	415099	referencia	0A2208
descripción	resistencia 1500W 220V espirales 1 L 380mm An 90mm H 124mm tubo ø 8,5mm L1 80mm L2 300mm longitud del cable 1000mm distancia de empalme 68mm resistencia seca		

			
1			
código	415100	referencia	0A2070
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 242mm An 155mm H 120mm tubo ø 6,5mm L1 50mm L2 192mm longitud del cable 1000mm resistencia seca		

			
1			
código	415098	referencia	0A2068 0A2247
descripción	resistencia 2250W 220V espirales 1 L 533mm An 75mm H 123mm tubo ø 14mm L1 78mm L2 456mm empalme cable longitud del cable 2000mm resistencia seca		

resistencias para sartenes basculantes

			
1			
código	415098	referencia	0A2068 0A2247
descripción	resistencia 2250W 220V espirales 1 L 533mm An 75mm H 123mm tubo ø 14mm L1 78mm L2 456mm empalme cable longitud del cable 2000mm resistencia seca		

resistencias de inmersión

con brida redonda ø 47,5mm

			
1			
código	415598	referencia	046622 046623
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 47,5mm L 350mm An 28mm H 34mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6,5mm ø casquillo portasondas 6,5mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 305mm casquillo termostato centrado, no ajustado		
repuestos para	415598		
		código	510408 referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5,34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415598		
		código	510562 referencia —
	junta tórica silicona espesor 5,34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
		código	520235 referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70,5mm ø perforación 6,5mm int.ø 53,5mm		
		código	520236 referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6,5mm 3 orificios		
		código	550002 referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6,5mm para resistencia		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	415598		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado



1

código	490065	referencia	0A2198
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector no cuadrado		



1

código	490066 ¹	referencia	0A2199
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

1

código	490054 ¹	referencia	0A2020
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 2500W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente		

¹con protector

1

código	490071 ¹	referencia	052199
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	0A2482
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1



código	390590	referencia	0KK203
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión°C 1NC 1 polosAV empalme conector sujeción 2 orificios		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375055	referencia	0A2018
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318° 250V		

			
código	375661	referencia	056701
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.34_

			
código	375143	referencia	0A2237
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

			
código	375412	referencia	0A2206
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_

			
código	390062	referencia	0A2011
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
accesorios para	390062		
	código	551083	referencia
			—
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

serie 55.32_

			
código	390064	referencia	0A2204
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 220°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1890mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo inox		

interruptores y pulsadores

microinterruptores


accionado por palanca

			
código	346362	referencia	0A2145
descripción	microinterruptor con manilla empalme cable		



conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	300074	referencia	0A2162 0A2227
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300017	referencia	0A2241
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

7 posiciones



1

código	300025	referencia	0A2021				
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica						
accesorios para	300025						
	<table><tr><td>código</td><td>112172</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	112172	referencia	—	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo	
código	112172	referencia	—				
	<table><tr><td>código</td><td>112213</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	112213	referencia	—	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm	
código	112213	referencia	—				
	<table><tr><td>código</td><td>112311</td><td>referencia</td><td>—</td></tr></table>	código	112311	referencia	—	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle	
código	112311	referencia	—				



1

código	300106	referencia	0A2022
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		

4 posiciones de conmutación



1

código	347483	referencia	053866 0C7965
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 8NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 17mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

interruptor auxiliar



1

código	300002	referencia	0A2134
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300200	referencia	0A2036
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		

otros



1

código	301299	referencia	0C6245
descripción	conmutador de levas 8 posiciones de conmutación 5NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

interruptor completo

interruptores pulsantes y pulsadores



1

código	346340	referencia	0A2196
descripción	interruptor medida de montaje ø22mm rojo completo PARO DE EMERGENCIA		



1

código	346367	referencia	0A2234
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NO agua a impulso		



1

código	346366	referencia	0A2232
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm negro 1NO/1CO flecha a impulso		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



1

código	359379	referencia	0A2225
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		



1

código	359380	referencia	0A2408
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		



1

código	359378	referencia	0A2224
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 47,8mm



1

código	357187	referencia	056708	
descripción	lámpara de horno montaje ø 47.8mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro			
repuestos para	357187			
	código	359610	referencia	—
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359725	referencia	—
	cubierta para lámpara de horno rosca ø 44mm H 43mm ø 54mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			



temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360525	referencia	088285
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BCR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360525		
	código	360118	referencia
	—		
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		

temporizador de descongelación

otros



1

código	360187	referencia	084986
descripción	reloj de descongelación tipo RZ-2001-21 intervalo de descongelación 4H tiempo de descongelación 15min retardo ventilador 5min aliment. 230V 50Hz func. descon. 4x en 24h		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380052	referencia	088267
descripción	relé de potencia 230VAC 25A 2NO empalme conector Faston 6,3mm portabridas		

transformadores

otros



1

código	403448	referencia	083389
descripción	transformador para abatidor de temperatura apto para ZANUSSI		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	379628	referencia	086560
descripción	sensor de temperatura 2x NTC 10K cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme conector codificado rosca bulbo ø6,5x-45mm longitud de cable 0,4/0,55m		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402137	referencia	086520
descripción	placa electrónica for float switch		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE

salida especial



1

código	370453	referencia	0H9328
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 11.5mm salida 11,5mm RPE		

válvulas magnéticas refrigeración

PARKER

cuerpos de válvula



código	370536	referencia	0KM756
descripción	cuerpo de válvula magnética p máx. 35bar empalme 3/8" americano PARKER para máquina de hielo tubo ø 10mm gas caliente		
accesorios para	370536		
	código	371098	referencia —
	bobina magnética 220-230VAC 50/60Hz soporte ø 14mm longitud del cable 1000mm 14W		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



código	543030	referencia	0KZ785
descripción	presostato margen de presión 40/15mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		

para regulación vapor



código	541350	referencia	0A2480
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,3-0,8bar empalme 1/4" CO 250V 10A temperatura ambiente máx. 60°C empalme de presión 1/4"		

compresores

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C



código	605189	referencia	093207
descripción	compresor refrigerante R134a tipo EMT6160Z 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/4HP capacidad cilindro 6.76 cm³ CSIR H 166mmWWW 325W 412W 513W 630W 762W 910W temperatura ambiente máx. 45°C		



código	605208	referencia	093297
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NEK6210Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 12.1 cm³ CSIR H 200mmWWW 364W 485W 636W 818W 1030W 1273W metodo de test EN 12900 temperatura ambiente máx. 55°C		



código	605210	referencia	093205
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NEK6212Z-A 220-240V 50Hz HBP 11.2kg 1/2HP capacidad cilindro 14.28 cm³ CSIR H 206mmWWW 413W 561W 739W 945W 1181W 1295W metodo de test EN 12900 temperatura ambiente máx. 55°C		



1

código	605079	referencia	092312
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NT6215Z 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 17kg 1/2HP capacidad cilindro 17.4 cm³ CSIR H 207mmWWW 484W 646W 843W 1071W 1326W 1606W metodo de test EN 12900		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605174	referencia	084076
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWWW		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605139	referencia	093208
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo EMT6165GK 220-240V 50Hz HMBP 7.92kg 1/4HP capacidad cilindro 5.19 cm³ CSIR H 180mmWW 315W 384W 477W 570W 689W 808W metodo de test ASHRAE		



1

código	605162	referencia	093373
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6181GK 220-240V 50Hz HMBP 10.4kg 1/4HP capacidad cilindro 7.28 cm³ CSIR H 190mmWW 454W 533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W		



1

código	605161	referencia	093377
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.78 cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		



1

código	605178	referencia	092239
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6217GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 5/8HP capacidad cilindro 14.3 cm³ CSR H 206mmW 777W 954W 955W 1171W 1386W 1651W 1916W		



1

código	605190	referencia	092906
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9232GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm ³ CSR H 277mmWW 1093W 1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W temperatura ambiente máx. 45°C		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

ventiladores de refrigeración

otros



1

código	601119	referencia	600051
descripción	ventilador 230V 50/60Hz 2W ø 100mm tipo C09R1731 rodete ventilador ø 100mm empalme conector Faston 6,3mm eje L 23mm		

ventiladores tangenciales

COPREL

con bobina estándar



1

código	601452	referencia	300778
descripción	ventilador tangencial TFL 180 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 19W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 100m ³ /h -30 a +100°C 230V 50Hz		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas



1

código	500115	referencia	048216
descripción	bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm tipo 2254.2561 230/400V 50Hz fases 3 1.5kW 2PS L 325mm dirección de rodadura derecho FIR		
repuestos para	500115		
	código	504313	referencia —
	empalme de tubo rosca M12x1,75 boquilla ø 11.3mm longitud boquilla 23mm EC 17 longitud total 43mm rosca L 15mm acero inoxidable H M8x1,25		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521014	referencia —
	rotor ø 110mm H 32mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm longitud árbol 3mm soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	521515	referencia —
	cubierta de bomba entrada ø 70mm salida ø 60mm		
	código	524416	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



bombas para máquinas de cubitos de



1

código	601413	referencia	0KK248
descripción	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

grifos de gas

PEL

serie 20S



1

código	101094	referencia	0A2163
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101094		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101205	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL20			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
accesorios para	101094		
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

BOMBAS/GRIFOS DE GAS ALPENINOX

accesorios para	101094		
	código	110083	referencia —
símbolo para pomo grifo de gas sin llama piloto plata			

serie 21S



1

código	101397	referencia	0A2169
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101397		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101206	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
accesorios para	101397		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia —
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101397			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/O



1

código	101089	referencia	300026	
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba			
repuestos para	101089			
	código	100259	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5				
	código	101058	referencia	—
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar				
	código	101201	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101240	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101461	referencia	—
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs				
accesorios para	101089			
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101241	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				

accesorios para 101089			
	código	101251	referencia —
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



1

código	101086	referencia	300028
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
repuestos para	101086		
	código	100259	referencia —
boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia —
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101231	referencia —
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101240	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101460	referencia —
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia —
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101086		
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101241	referencia —
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101246	referencia —
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101086				
	código	101248	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 23S/O



1


código	101092	referencia	0A2146	
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba			
repuestos para	101092			
	código	100455	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	101204	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S			
	código	101244	referencia	—
	empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL			
	código	101463	referencia	—
	tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			
accesorios para	101092			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para 101092				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101252	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101253	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm				
	código	101254	referencia	—
tuerca de racor rosca M28x1,5 tubo ø 20mm				
	código	101255	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs				
	código	101256	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101257	referencia	—
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

termostatos para gas

SIT

serie 710 Minisit



1

código	101132	referencia	056833	
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no			
repuestos para	101132			
	código	101053	referencia	—
	grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102102	referencia	—
	sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101132			
	código	100809	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	051567
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	054268 0A2172
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

ELETTROSIT



1

código	101123	referencia	0A2035
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.138		
repuestos para	101123		
	código	101312	referencia 054539
	microinterruptor		
	código	101352	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		
accesorios para	101123		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101301	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica		
	código	101303	referencia —
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT		
	código	101309	referencia —
	extensión		



NOVASIT

accesorios



código	101312	referencia	054539
descripción	microinterruptor		

centralitas de gas automáticas

SIT



código	102346	referencia	0C1059
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 577DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 20VA 50/60Hz protección IP40		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100




código	106904	referencia	300436 300437
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106904		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		

ENCENDIDOS Y TEMOPARES ALPENINOX

repuestos para	106904		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107160	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107166	referencia —
	cabezal de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106904		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	107171	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
	código	107700	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		
	código	107702	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		

accesorios

electrodos de encendido



código	100707	referencia	054336 056754
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		

código	100706	referencia	300035
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 160

código	100109	referencia	0A2472
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 1 llama boquilla 8mm empalme de gasmm		
repuestos para	100109		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 8mm para termopar			
accesorios para	100109		
	código	100202	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla 8mm 0.41mm			
	código	100203	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla 8mm 0.25mm			
	código	100701	referencia 0A2473
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100801	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100869	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla 8mm 0.51mm			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100908	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia —
anillo cortante para tubo 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia —
anillo cortante para tubo 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			

accesorios para	100109		
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia —
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

electródos

código	100707	referencia	054336 056754
descripción	electrodo de encendido D1 7mm D2 9mm empalme 2.4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		

código	100701	referencia	0A2473
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			

código	100706	referencia	300035
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		



cables de encendido

cables prefabricados



código	100026	referencia	054273
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme ø4mm / F6,3mm		

encendedores piezoeléctricos

otros



código	fdp ¹	referencia	051567
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8		
repuestos para	101136		
	código	100001	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 ømm		

¹fuera de producción

unidades de encendido



código	102485	referencia	300484
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		



código	101015	referencia	300486
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC 0.6VA 50Hz		



código	102388	referencia	300486
descripción	grupo de encendido salidas 4 230VAC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 tipo WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

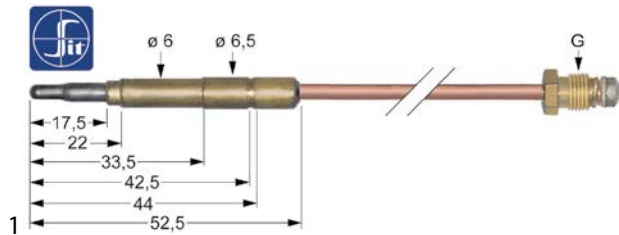


código	107619	referencia	0A2161
descripción	termopar SIT M10x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

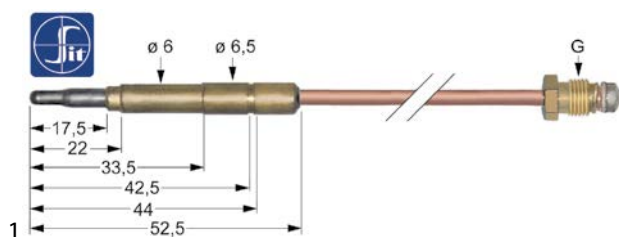

código	107614	referencia	300034
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares insertables con interrupción

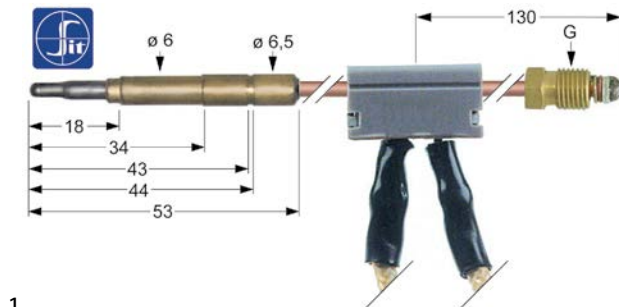


código	107863	referencia	051932 056914
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares roscados

termopares roscados estándar

termopares roscados otros

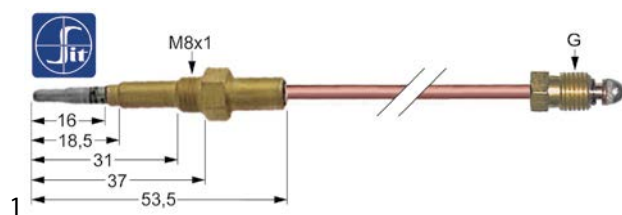

código	107646	referencia	052163
descripción	termopar M9x1 L 1000mm M8x1		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

ALPENINOX

serie 700, 900



código	104083	referencia	0A2165 0A2168 300488
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		



código	104082	referencia	300474
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	104082		
	código	103051	referencia 300475
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104086	referencia 300473
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



código	104087	referencia	300487
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		



código	104086	referencia	300473
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
accesorios para	104086		
	código	103051	referencia 300475
	tapa de quemador ø 80mm		
	código	104084	referencia 0A2093
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



código	103052	referencia	300489
descripción	tapa de quemador ø 125mm		
accesorios para	103052		
	código	104083	referencia 0A2165 0A2168 300488
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		
	código	104087	referencia 300487
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		



código	103051	referencia	300475
descripción	tapa de quemador ø 80mm		
accesorios para	103051		
	código	104084	referencia 0A2093
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		
	código	104086	referencia 300473
	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



serie 900



1

código	104083	referencia	0A2165 0A2168 300488
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		



1

código	104085	referencia	0A2099
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		



1

código	104084	referencia	0A2093
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		

accesorios para	104084		
------------------------	--------	--	--



1

código	103051	referencia	300475
descripción	tapa de quemador ø 80mm		



1

código	104086	referencia	300473
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 80mm		



1

código	104087	referencia	300487
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		



1

código	103052	referencia	300489
descripción	tapa de quemador ø 125mm		

accesorios para	103052		
------------------------	--------	--	--



1

código	104083	referencia	0A2165 0A2168 300488
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		



1

código	104087	referencia	300487
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 125mm		

estrellas reductoras



1

código	210001	referencia	301044
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		

accesorios

estrellas reductoras



1

código	210001	referencia	301044
descripción	estrella reductora L 265mm An 265mm inox apto para universal		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105773	referencia	0A2474
descripción	quemador tubular acodado L 660mm An 205mm ømm Hmm horno		

boquillas de gas

inyectores principales

otras boquillas de gas



1

código	103180	referencia	026623
descripción	boquilla taladro ø 2.85mm		

materiales auxiliares de gas

reguladores de presión de gas

Presión estándar dependiendo del país:

Alemania 50mbar

España 37/50mbar

Francia 37mbar

Italia 30mbar

Reino Unido 20mbar



código	250124	referencia	050027
descripción	regulador de presión de gas BP2205 empalme 1/4" - 1/2" 30mbar/7k- g/h países IT presión entrada máx. 4bar NOVACOMET gas licuado		

componentes específicos

para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

filtros



código	695769	referencia	086023
descripción	filtro de desagüe rosca 7/8" ø 32mm H 10mm		

puertas

guías de puertas



código	695447	referencia	0KM684
descripción	guía de puerta pos. de montaje derecho L 215/240mm An 14mm		

partes mecánicas para evaporadores

soportes



código	694437	referencia	0KM705
descripción	soporte de rodamiento para evaporador Kit con soporte pos. de montaje abajo		

otros



código	695744	referencia	086584
descripción	aislamiento L 150mm An 100mm H 140mm int.ø 55mm		



código	695630	referencia	086445 0KM780
descripción	juego de acoplamientos ø 37mm		

para hornos a convección/combinados

recambios y accesorios



código	545179	referencia	003701
descripción	resorte para enrollador de tubo espesor 1mm para tubo flexible 6x12mm acero para muelle horno a vapor combinado		



pomos

pomos personalizados para fabricantes

ALPENINOX



código	110084	referencia	0A2260
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 57mm eje ø 10x8mm parte plana -135° negro		



código	111731	referencia	0A2468
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto eje ø 8x6,5mm parte plana izquierdo negro		



código	111732	referencia	0A2461
descripción	pomo termostato 1-8 eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

ELECTROLUX/ZANUSSI




código	690620	referencia	2209/R
descripción	bisagra a resorte		



código	690621	referencia	2257/R
descripción	bisagra a resorte izquierdo		

bisagras para hornos

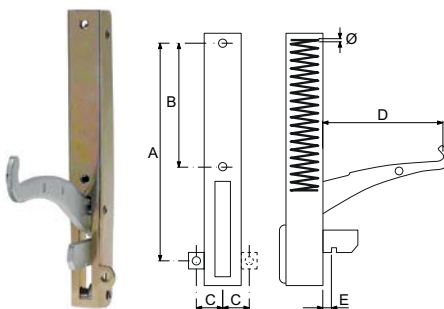


código	700007	referencia	0A2004
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia 053096
contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			



código	700006	referencia	0A2005
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700006		
	código	700001	referencia 053096
contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700007	referencia 0A2004
bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			


			
1			
código	701561	referencia	050766
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 112mm distancia de ranura 10mm espesor de resorte 3mm posición fijación izquierdo/derecho longitud muelle 111mm L 205mm An 25mm con contrasoporte		

 			
1			
código	700001	referencia	053096
descripción	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

 			
1			
código	690680	referencia	600889
descripción	rueda de rodadura rodillo 24mm A1 6mm anchura total 9mm A 24mm B 6mm C 9mm D 6mm E 10mm cerámica cojinete rodamiento de bolas		

grifería para cocinas industriales

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado

			
1			
código	540296	referencia	050112
descripción	grifo de vaciado M M60x2mm latón cromado		
repuestos para	540296		
	código	505092	referencia
			—
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs			
	código	540213	referencia
			—
manilla int.ø 5mm L 117mm			

cestos

cestos para freidoras

ALPENINOX

			
1			
código	970419	referencia	0A2603
descripción	cesto de freidora L1 290mm B1 285mm H1 125mm acero cromado		




juntas


juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9048


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	900019	referencia	082759
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 262mm L 372mm medida inserción cajón tamaño 1/2		




código	900018	referencia	082725
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 372mm L 572mm medida inserción puerta tamaño 1/1		


perfil 9773

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	900984	referencia	600748
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 664mm L 762mm medidas exteriores B1 651mm L1 749mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		



código	900983	referencia	600743
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 665mm L 1570mm medidas exteriores B1 652mm L1 1557mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		



código	900254	referencia	0780085719
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 682mm L 1531mm medidas exteriores B1 669mm L1 1518mm medida inserción apto para ELECTROLUX, ZANUSSI		


perfil 9794

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


código	902546	referencia	091143 092689
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 561mm L 685mm medida inserción		

juntas roscadas

perfil 9030

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	900002	referencia	0A8079
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 310mm L 390mm medidas exteriores cajón mesa fría refrigeración tamaño 1/2		

			
código	900004	referencia	600213
descripción	junta para frigorífico perfil 9030 An 391mm L 640mm medidas exteriores puerta mesa fría refrigeración tamaño 1/1		

juntas de gomaespuma

			
código	901292	referencia	086670
descripción	junta de gomaespuma An 15mm espesor 8mm autoadhesivo UE al metro		

juntas de árbol

juntas de árbol

			
código	511533	referencia	0KM798
descripción	junta radial int.ø 25mm ø ext. 34mm espesor 5mm para máquina de hielo		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

recambios y accesorios

			
código	371310	referencia	089614
descripción	cubierta aislante		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación sin resistencia

			
código	750316	referencia	089615
descripción	cubeta de evaporación L 160mm An 80mm H 85mm		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

correas de accionamiento

correas dentada

			
código	698653	referencia	0KJ039
descripción	correa dentada perfil V L 1000mm CODE 4668 An 31.5mm		

muelles

muelles de torsión

			
código	690683	referencia	600091
descripción	resorte de torsión ø 14.5mm espesor de hilo 2.5mm L1 86mm L2 30mm L3 16mm refrigerador		

			
código	700087	referencia	600092
descripción	resorte de torsión ø 14.5mm espesor de hilo 2.7mm L1 86mm L2 30mm L3 16mm refrigerador		

resortes de gas

resortes de gas

			
código	692685	referencia	033241
descripción	resorte de gas 150N elevación 100mm D1 ø 6mm D2 ø 15mm dist. del agujero 260mm agujero ø 6mm L 275mm		



enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

enrolladores de tubo

recambios y accesorios

otros

			
1			
código	545179	referencia	003701
descripción	resorte para enrollador de tubo espesor 1mm para tubo flexible 6x12mm acero para muelle horno a vapor combinado		

consumibles

lubricantes

lubricantes para máquinas

			
1			
código	890029	referencia	OKL180
descripción	grasa para máquina Mobilux EP004 toma 500g para mecanismo -25 a +120°C		
descripción	Mobilux EP004 - toma 500g Adecuada para lubricar engranajes y cojinetes cerrados en cajas de engranajes de baja estanqueidad, exceptuando los rodamientos de motores eléctricos. También puede utilizarse para muchas otras aplicaciones industriales, como por ej. cajas de engranajes y cadenas, donde los aceites convencionales para engranajes se derramarían de los dispositivos debido a fugas por juntas desgastadas o faltantes. Ha cumplido los requerimientos del ensayo de engranajes SEW 1008 horas, DR.EM.2003 mod. Resistencia a temperaturas: -25°C a +120°C		

A

aparatos de mando y aviso 7

B

bisagras de resorte 22
bisagras para hornos 22
bombas 11
bombas de lavado y aclarado 11
bombas para máquinas de cubitos de hielo 12
boquillas de gas 20

C

cables de encendido 18
centralitas de gas automáticas 16
componentes para el circuito frigorífico 25
compresores 9
conmutadores de levas 6
consumibles 26

E

encendedores piezoeléctricos 18
enrolladores de tubo 26

G

grifos de gas 12

I

interruptores y pulsadores 5

J

juntas de árbol 25
juntas de gomaespuma 25
juntas insertables 24
juntas para frigoríficos 24
juntas roscadas 24

L

lámparas 7
lámparas de señalización 7
lámparas de señalización completas 7
lámparas para hornos 7
lubricantes 26
lubricantes para máquinas 26

M

microinterruptores 5

P

pilotos de encendido 16
placas de cocción 4
presostatos 9

Q

quemadores de cocina 19
quemadores de gas 19
quemadores tubulares 20

R

reguladores de energía 4
reguladores de presión de gas 21
relés 8
resistencias 3
resistencias de inmersión 3
resistencias para baño maría 3
resistencias para freidora 3
resistencias para plancha grills 3
resistencias para sartenes basculantes 3

S

sensores 8

T

temporizador de descongelación 8
temporizadores 8
temporizadores de programa 8
termopares 18
termostatos 4
termostatos de regulación 4
termostatos de seguridad 5
termostatos de superficie 4
termostatos de superficie de seguridad 4
termostatos para gas 14
transformadores 8

U

unidades de encendido 18

V

válvulas de control de gas 15
válvulas magnéticas 8
ventiladores 11
ventiladores de refrigeración 11
ventiladores para frigoríficos 11
ventiladores tangenciales 11