



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

CONVOTHERM

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it





- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm

 			
codice	415931	cod. costr.	5007076 5007076K
descrizione	resistenza 12000W 220V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 585mm lar. 28mm H 28mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 170mm guaine portabulbo annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 63mm fori ø 8mm lunghezza del cavo 950mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSP20.20		
accessori per	415931		
	codice	510408	cod. costr. 6005015
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

 			
codice	415803	cod. costr.	5007062 5007062K
descrizione	resistenza 6000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 325mm lar. 26mm H 38mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 6mm lunghezza guaine termostatiche 160mm guaine portabulbo annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm lunghezza del cavo 790mm attacco cavo flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OS10.10, OS10.20, OSC10.10, OSC10.20, OSP10.10, OSP10.20		
ricambi per	415803		
	codice	510408	cod. costr. 6005015
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	415803		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

 			
codice	415802	cod. costr.	5007071 5007071K 8007071
descrizione	resistenza 9000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 385mm lar. 35mm H 46mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 6mm lunghezza guaine termostatiche 160mm guaine portabulbo annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm lunghezza del cavo 800mm flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP6.10		
accessori per	415802		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

altri

			
codice	420042	cod. costr.	2619180 5017003
descrizione	resistenza 13200W 230V Nr. spirali 3 L 545mm lar. 65mm H 33mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 8mm lunghezza guaine termostatiche 160mm tubo ø 8.5mm int. dei fori 71mm fori ø 7mm lunghezza del cavo 1000mm raccordo a flangia resistenza ad immersione larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 88mm		
Per modelli:	OEB20.20, OES20.20		

			
codice	417733	cod. costr.	5056321
descrizione	resistenza 13300W 230V Nr. spirali 3 L 275mm lar. 35mm H 70mm numero dei portabulbo 2 guaina bulbo termostato ø 3,5/8mm lunghezza guaine termostatiche 120/140mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 67mm fori ø 8mm forno a convezione-vapore larghezza della flangia 82mm lunghezza della flangia 82mm con guarnizione e dado		

			
codice	420043	cod. costr.	2619178 5017001
descrizione	resistenza 6600W 230V Nr. spirali 3 L 275mm lar. 65mm H 37mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.8mm lunghezza guaine termostatiche 150mm tubo ø 8.5mm int. dei fori 71mm fori ø 7mm lunghezza del cavo 1050mm raccordo a flangia resistenza ad immersione larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 88mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20		
accessori per	420043		
	codice	550992	cod. costr. 6015023
	guarnizione L 87mm lar. 57mm fori ø 6mm int. dei fori 70/40mm 4 fori spessore 3mm adattabile a CONVOTHERM		

			
1			
codice	417601	cod. costr.	2619187 5017012
descrizione	resistenza 6600W 230V Nr. spirali 3 L 275mm lar. 70mm H 25mm int. dei fori 40x70mm fori ø 6.5mm lunghezza del cavo 1050mm tubo ø 8.5mm lunghezza della flangia 87mm larghezza della flangia 56mm guaina bulbo termostato ø 6mm numero dei portabulbo 1 lunghezza guaine termostatiche 170mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20		
accessori per	417601		
		codice	550992 cod. costr. 6015023
	guarnizione L 87mm lar. 57mm fori ø 6mm int. dei fori 70/40mm 4 fori spessore 3mm adattabile a CONVOTHERM		

			
1			
codice	417734	cod. costr.	5056320
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 L 210mm lar. 40mm H 70mm numero dei portabulbo 2 guaina bulbo termostato ø 3,5/8mm lunghezza guaine termostatiche 119/139mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 67mm fori ø 8mm flangia forno a convezione-vapore larghezza della flangia 82mm lunghezza della flangia 82mm		

			
1			
codice	417719	cod. costr.	2619188 5017013
descrizione	resistenza 9900W 230V Nr. spirali 3 L 415mm lar. 52mm H 37mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 160mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 8.5mm int. dei fori 71mm fori ø 7mm flangia a 4 fori resistenza ad immersione larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 88mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20		
accessori per	417719		
		codice	550992 cod. costr. 6015023
	guarnizione L 87mm lar. 57mm fori ø 6mm int. dei fori 70/40mm 4 fori spessore 3mm adattabile a CONVOTHERM		

			
1			
codice	418685	cod. costr.	2619179 5017002
descrizione	resistenza 9900W 230V Nr. spirali 3 L 415mm lar. 65mm H 37mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 160mm tubo ø 8.5mm int. dei fori 72mm fori ø 7mm larghezza della flangia 58mm lunghezza della flangia 88mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20		
accessori per	418685		
		codice	550992 cod. costr. 6015023
	guarnizione L 87mm lar. 57mm fori ø 6mm int. dei fori 70/40mm 4 fori spessore 3mm adattabile a CONVOTHERM		

			
1			
codice	415874	cod. costr.	5007067 5007068 5007068K
descrizione	resistenza 12000/14300W 220/240V Nr. spirali 3 filetto 1½" L 585mm lar. 40mm H 30mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 160mm guaine portabulbo fuori centro, annesso tubo ø 6.3mm lunghezza del cavo 750mm attacco cavo resistenza ad immersione flangia filettata int. dei fori 63mm incasso ø 47.5mm fori ø 8/10mm numero dei portabulbo 1		
Per modelli:	HUD20.20		
ricambi per	415874		
		codice	510406 cod. costr. 6005065
	guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1½" conf. 1 pz		
accessori per	415874		
		codice	510424 cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 55mm int. ø 48mm spessore 2.2mm Centellen per filettatura 1½"		
		codice	520211 cod. costr. —
	riduzione filetto 2" M - 1½" F ottone		
		codice	520212 cod. costr. —
	dado esagonale filetto 1½" ottone CH 60 H 8mm		
		codice	550361 cod. costr. —
	flangia cieca ø 58mm filetto 1½"		

			
1			
codice	415500	cod. costr.	5007061 5007061K 5007063 5007063K
descrizione	resistenza 7500W 220V Nr. spirali 3 filetto 1½" L 435mm lar. 33mm H 25mm tubo ø 6.3mm lunghezza del cavo 780mm resistenza ad immersione flangia filettata		
Per modelli:	HUD10.10		
accessori per	415500		
		codice	510406 cod. costr. 6005065
	guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1½" conf. 1 pz		
		codice	510424 cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 55mm int. ø 48mm spessore 2.2mm Centellen per filettatura 1½"		
		codice	520211 cod. costr. —
	riduzione filetto 2" M - 1½" F ottone		
		codice	520212 cod. costr. —
	dado esagonale filetto 1½" ottone CH 60 H 8mm		
		codice	550361 cod. costr. —
	flangia cieca ø 58mm filetto 1½"		

			
1			
codice	415501	cod. costr.	5007066 5007066K
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 filetto 1½" L 430mm lar. 32mm H 26mm tubo ø 6.3mm lunghezza del cavo 820mm attacco cavo resistenza ad immersione flangia filettata		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		
accessori per	415501		
	codice	510406	cod. costr. 6005065
	guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1½" conf. 1 pz		
	codice	510424	cod. costr. —
	guarnizione rame ø est. 55mm int. ø 48mm spessore 2.2mm Centel-len per filettatura 1½"		
	codice	520211	cod. costr. —
	riduzione filetto 2" M - 1½" F ottone		
	codice	520212	cod. costr. —
	dado esagonale filetto 1½" ottone CH 60 H 8mm		
	codice	550361	cod. costr. —
	flangia cieca ø 58mm filetto 1½"		

resistenze per convezione

			
1			
codice	420524	cod. costr.	2625104K 2630606
descrizione	resistenza 10200W 230V Nr. spirali 3 int. ø 250mm ø est. 320mm L 350mm H 58mm L1 70mm H1 8mm H2 58mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 70mm tubo ø 8.5mm a mezzo bordo		
accessori per	420524		
	codice	521013	cod. costr. 2623226 6015025
	guarnizione set adattabile a CONVOTHERM per resistenza L 90mm lar. 71mm conf. 1m graffite int. dei fori 54/74mm		

			
1			
codice	420558	cod. costr.	5056330
descrizione	resistenza 10500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 400mm ø est. 417mm L 472mm H 100mm H1 15mm H2 83mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 70mm int. dei fori 55mm attacco M5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 180mm resistenza convezione flangia per forno a convezione serie CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	418684	cod. costr.	2619192 5017005
descrizione	resistenza 10500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 402mm ø est. 420mm L 475mm H 100mm L1 55mm B1 29mm H1 25mm H2 75mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 70mm int. dei fori 74mm attacco M5 tubo ø 8.5mm resistenza convezione filetto di fissaggio M5 flangia rettangolare con perno		
Per modelli:	OEB6.10, OES6.10		

			
1			
codice	417718	cod. costr.	5007035 5007035K 5030625
descrizione	resistenza 12000W 220V Nr. spirali 3 int. ø 387mm ø est. 400mm L 430mm H 90mm H1 23mm H2 67mm filetto M14 fissaggio a 3 fori attacco Faston maschio tubo ø 6.5mm pos. di montaggio esterno per forno a convezione		
Per modelli:	AR100, AR108, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, HUD10.10, HUD20.10, OD6.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10, UG6.10		

			
1			
codice	415385	cod. costr.	5007036 5007036K
descrizione	resistenza 15000W 220V Nr. spirali 3 int. ø 390mm ø est. 405mm L 435mm H 110mm L1 22mm B1 300mm H1 22mm H2 84mm filetto M14x1,5 fissaggio a 6 fori attacco M5 tubo ø 8.5mm resistenza convezione		
Per modelli:	OD10.10, OD20.10, OS10.10, OS20.10, OSC10.10, OSC20.10, OSP10.10, OSP20.10		
accessori per	415385		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	415385		
	codice	550262	cod. costr. —
guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			



codice	418886	cod. costr.	5007038 5007038K 5007042K
descrizione	resistenza 18000W 380V Nr. spirali 3 int. ø 380mm ø est. 393mm L 435mm H 120mm L1 50mm H1 15mm filetto M14x1,5 fissaggio a vite tubo ø 6.5mm resistenza convezione		
Per modelli:	AR72, HUD10.10, HUD20.10, UG10.10, UG20.10		



codice	418768	cod. costr.	2619181 5017004
descrizione	resistenza 18900W 230V Nr. spirali 3 int. ø 467mm ø est. 484mm L 545mm H 99mm L1 6mm B1 28mm H1 14mm H2 85mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 70mm attacco M4 lunghezza terminali 112mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione con controflangia e cavo		
Per modelli:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.20		



codice	418876	cod. costr.	2619190 5017016
descrizione	resistenza 18900W 230V Nr. spirali 3 int. ø 470mm ø est. 486mm L 540mm H 100mm L1 48mm H1 27mm H2 73mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 70mm int. dei fori 55mm attacco M5 lunghezza terminali 115mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.20		



codice	420557	cod. costr.	5056331
descrizione	resistenza 18900W 230V Nr. spirali 3 int. ø 470mm ø est. 487mm L 540mm H 100mm H1 16mm H2 83mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 70mm int. dei fori 55mm attacco M5 tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 1300mm resistenza convezione raccordo a flangia per forno a convezione serie CONVOTHERM 4		



codice	415386	cod. costr.	5007043 5007043K
descrizione	resistenza 24000W 220V filetto M14x1,5 fissaggio a 12 fori		
Per modelli:	OD10.20, OS10.20, OSC10.20, OSP10.20		

ricambi per	415386		
--------------------	--------	--	--

	codice	416027	cod. costr. —
resistenza 12000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 438mm ø est. 450mm L 480mm H 100mm L1 30mm B1 330mm H1 35mm H2 65mm filetto M14x1,5 fissaggio a 6 fori attacco M5 tubo ø 6.5mm pos. di montaggio interno resistenza convezione			

	codice	416028	cod. costr. —
resistenza 12000W 220V Nr. spirali 3 int. ø 558mm ø est. 572mm L 610mm H 85mm L1 38mm H1 20mm H2 65mm filetto M14x1,5 fissaggio a 6 fori attacco M5 tubo ø 8.5mm pos. di montaggio esterno resistenza convezione			

accessori per	415386		
----------------------	--------	--	--

	codice	510417	cod. costr. —
guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz			

	codice	520228	cod. costr. —
rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14			

	codice	520230	cod. costr. —
dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz			

	codice	521101	cod. costr. —
dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz			

	codice	550262	cod. costr. —
guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

			
1			
codice	420559	cod. costr.	5056332
descrizione	resistenza 2x16500W 230V Nr. spirali 6 int. ø 485mm ø est. 570mm L 590mm H 134mm H1 22mm H2 108mm lunghezza della flangia 175mm larghezza della flangia 105mm int. dei fori 80mm lunghezza terminali M5mm tubo ø 8.5mm lunghezza del cavo 1500mm resistenza convezione flangia per forno a convezione serie CONVOTHERM		

			
1			
codice	419233	cod. costr.	2618805
descrizione	resistenza 5400W 230V Nr. spirali 2 int. ø 252mm ø est. 269mm L 297mm H 62mm L1 11mm B1 65mm H1 12mm H2 50mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 87mm attacco 6,3x0,8 tubo ø 8.5mm per forno a convezione filetto di fissaggio M5 con accessori di montaggio OES6.06 Mini P3		
Per modelli:	OES6.06		

			
1			
codice	415129	cod. costr.	5007044 5007044K
descrizione	resistenza 30000W		
Per modelli:	HUD12.20, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.20, OSC12.20, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.20		
ricambi per	415129		
	codice	415899	cod. costr. —
	resistenza 15000W 220V Nr. spirali 3 int. ø 437mm ø est. 454mm L 475mm H 98mm L1 18mm B1 305mm H1 19mm H2 79mm filetto M14x1,5 fissaggio a 6 fori attacco M5 tubo ø 8.5mm pos. di montaggio interno resistenza convezione		
	codice	415906	cod. costr. —
	resistenza 15000W 220V Nr. spirali 3 int. ø 558mm ø est. 575mm L 605mm H 100mm L1 30mm B1 300mm H1 25mm H2 80mm filetto M14x1,5 fissaggio a 6 fori attacco M5 tubo ø 8.5mm pos. di montaggio esterno resistenza convezione		

			
1			
codice	420156	cod. costr.	2123634 2625181 5017084
descrizione	resistenza 6800W 230V Nr. spirali 2 int. ø 250mm ø est. 265mm L 300mm H 65mm L1 38mm H1 7mm H2 56mm lunghezza della flangia 90mm larghezza della flangia 70mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 77mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione raccordo a flangia		
accessori per	420156		
	codice	521013	cod. costr. 2623226 6015025
	guarnizione set adattabile a CONVOTHERM per resistenza L 90mm lar. 71mm conf. 1m graffite int. dei fori 54/74mm		

			
1			
codice	419102	cod. costr.	2619177 5017000
descrizione	resistenza 33000W 230/400V Nr. spirali 6 int. ø 480mm ø est. 570mm L 590mm H 140mm lunghezza della flangia 175mm larghezza della flangia 105mm		
Per modelli:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		

			
1			
codice	415384	cod. costr.	5007033 5007033K
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 390mm ø est. 403mm L 440mm H 88mm L1 30mm B1 300mm H1 18mm H2 70mm filetto M14x1,5 fissaggio a 6 fori attacco M5 resistenza convezione		
Per modelli:	AR28, AR40, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS6.10, OSC6.10, OSP6.10		
ricambi per	415384		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
accessori per	415384		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15.3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	520230	cod. costr. —
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 acciaio zincato conf. 1 pz		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	415384			
	codice	521101	cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz			
	codice	550262	cod. costr.	—
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			

				
1				
codice	692737	cod. costr.	2623227	6015024
descrizione	set di fissaggio adattabile a per forno a convezione L 175mm lar. 105mm pos. di montaggio CONVOTHERM			
Per modelli:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20			

				
1				
codice	420075	cod. costr.	5007022	
descrizione	set di tubi adattabile a resistenza convezione			
Per modelli:	AR100, AR108, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD20.10, OD6.10, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.10			

termostati

termostati a contatto

termostati a contatto

				
1				
codice	391049	cod. costr.	5056372	
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 80°C 1NC 1 poli 10A 250V attacco F6,3x0,8 adattabile a CONVOTHERM			

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_



codice	375631	cod. costr.	5001032
descrizione	termostato t. mass. 249°C campo di lavoro 55-249°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 1270mm isolante sul capillare 850mm premistoppa 3/8"-M8x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20		



codice	375632	cod. costr.	5001020
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 130mm lungh. capillare 1300mm isolante sul capillare 850mm premistoppa M10x1 alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20		

Serie 55.13_



codice	375116	cod. costr.	5001021 5001021K 5001040
descrizione	termostato t. mass. 258°C campo di lavoro 58-258°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 201mm lungh. capillare 1130mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		
Per modelli:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

termostati di sicurezza
Serie 55.13_


codice	375245	cod. costr.	5019002 5019004
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 135°C 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 480mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



codice	375731	cod. costr.	5001026 5001026+6005081 5001026K
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 135°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 77mm lungh. capillare 520mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		




codice	375117	cod. costr.	5001030 5001030K 51021
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 325°C 1 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 91mm lungh. capillare 390mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD6.10		



codice	390126	cod. costr.	5001029 5001029K
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 340°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 201mm lungh. capillare 1170mm isolante sul capillaremm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	AR108, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

serie 55.32_


codice	375474	cod. costr.	5001031
descrizione	termostato di sicurezza t. mass. 340°C temp. intervento 340°C 2 poli 1NC/1CO 1x20/1x0,5A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1300mm isolante sul capillare 900mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20		



codice	375392	cod. costr.	5001039
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 1CO/2NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1490mm isolante sul capillare 1450mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR8, OES6.06		




codice	375017	cod. costr.	2618787
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 360°C 3 poli 20A bulbo ø 4mm bulbo L 122mm lungh. capillare 1490mm isolante sul capillaremm bulbo		
Per modelli:	OES6.06		

serie 56._



codice	381480	cod. costr.	5056319
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 170°C campo di lavoro 14-170°C 1 poli 16A bulbo ø 6mm bulbo L 65mm lungh. capillare 1460mm isolante sul capillare 1400mm materiale del bulbo inox 230V		



codice	375870	cod. costr.	5001041
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 340°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1150mm isolante sul capillare 1080mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



codice	376061	cod. costr.	5056329
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 340°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 1200mm isolante sul capillare 1140mm		

accessori

elementi di fissaggio



codice	550389	cod. costr.	4006041
descrizione	supporto per termostato a contatto		
Per modelli:	HUD12.20, HUD20.20		



codice	550388	cod. costr.	4006031
descrizione	supporto per termostato a contatto interasse di fissaggio 24.5mm fissaggio ø 3.8		
Per modelli:	HUD10.10, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20		

accessori per premistoppa

raccordi di passaggio



codice	550148	cod. costr.	6005080
descrizione	bussola premistoppa M M12x0,75 F M9x1 bulbo ø max. 6.5mm CH 17 silicone		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

guarnizioni



codice	699830	cod. costr.	6015026
descrizione	guarnizione silicone ø 10mm L 8mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

interruttori e pulsanti

commutatori a camme

acceso/spento

			
			
1			
codice	301282	cod. costr.	5003022
descrizione	commutatore a camme frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 19,5mm 4 poli angolo di rotazione 45°		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

5 posizioni


			
1			
codice	301277	cod. costr.	5003023
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando 7NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		


interruttori magnetici


28,5x19mm

			
1			
codice	348210	cod. costr.	5056328
descrizione	interruttore magnetico L 28,5mm lar. 19mm lunghezza del cavo 450mm PIC MS-328/980A 5214 adattabile a CONVOTHERM		

29x19mm

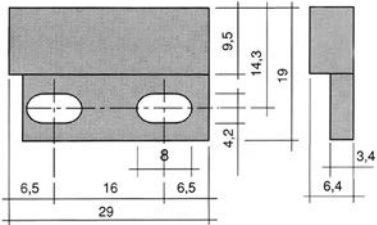			
1			
			
codice	345117	cod. costr.	5003075 5013070
descrizione	interruttore magnetico L 28.5mm lar. 19mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W attacco cavo lunghezza del cavo 1000mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

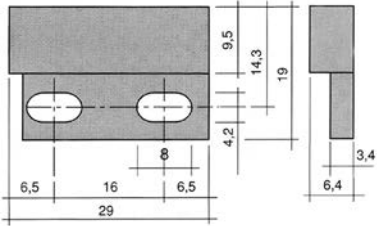
			
1			
			
codice	345217	cod. costr.	5003082
descrizione	interruttore magnetico L 29mm lar. 19mm 1NO 125V 0.5A P max. 10W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm		

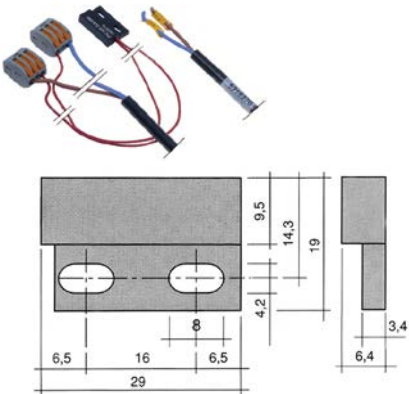

1

codice	347495	cod. costr.	2518798
descrizione	interruttore magnetico L 29mm lar. 19mm 1NO 250V 0.3A P max. 10W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm PIC		
Per modelli:	OES6.06		

M10x0,75

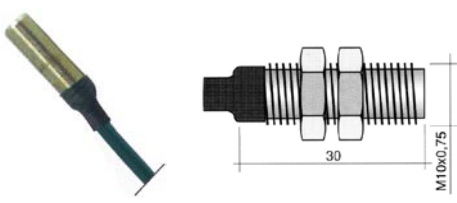


1

codice	345632	cod. costr.	5003079	
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 2000mm tipo 102			
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OD20.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10			
accessori per	345632			
	codice	100779	cod. costr.	—
dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz				

accessori

magneti

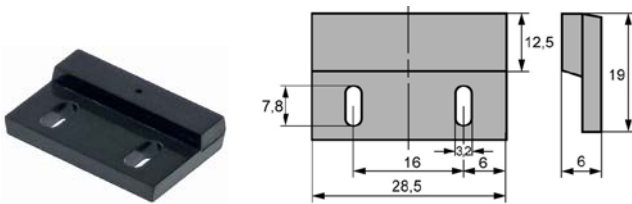

1


codice	345700	cod. costr.	5003076
descrizione	magnete ømm L 29mm H 6.5mm lar. 19mm int. dei fori 16mm M3 fori ø 3.5mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSP6.10		

comandi e segnalatori

RAFI

serie Lumotast

borchie



codice	345140	cod. costr.	5003054
descrizione	pannello trasparente		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

pulsanti a pressione



codice	345139	cod. costr.	5003053	
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio ø16mm 230V 1NC/1NO			
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10			
accessori per	345139			
	codice	345140	cod. costr.	5003054
	pannello trasparente			
	codice	346719	cod. costr.	—
	pannello giallo			
	codice	346720	cod. costr.	—
	pannello squadrato verde			
	codice	346721	cod. costr.	—
	pannello squadrato rosso			
	codice	359590	cod. costr.	—
	lampadina attacco T5.5K 24V 3W ø 5.5mm L 22mm trasparente			
	codice	359591	cod. costr.	—
	lampadina attacco T5.5K 48V 3W ø 5.5mm L 22mm trasparente			
	codice	359592	cod. costr.	—
	lampadina attacco T5.5K 12V 3W ø 5.5mm L 22mm trasparente			
	codice	359593	cod. costr.	—
	lampadina attacco T5.5K 60V 0.02A			

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

selettori a leva



codice	347383	cod. costr.	5003031 5003031K 5003035
descrizione	interruttore dimensioni di montaggio ø22mm 2NO 0-1 ad interruttore		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

encoder e potenziometri



codice	300268	cod. costr.	5056359
descrizione	encoder angolo di rotazione 360° 0.01A alb. ø 6x5,5mm alb. L 17mm attacco per cavo di collegamento schede per forno a convezione filetto M10x0,75 5V CONVOTHERM 4 0.1Ohm CESI 32/LS EBE		



codice	300098	cod. costr.	5009095
descrizione	potenziometro		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

lampade

lampade spia

lampade spia 3 pezzi (gemma portalamпада, gemma e lampadina)

lampade

lampadine



codice	359055	cod. costr.	5003046
descrizione	lampadina attacco T1 1/2 12VW 0.08A ø 4.9mm L 13mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

lampade spia complete

ø16mm

con attacco a innesto



codice	362003	cod. costr.	5004026
descrizione	lampada spia ø 16mm giallo attacco F6,3 temp. massima 120°C		
Per modelli:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

lampadine

lampadine

per forni



codice	359458	cod. costr.	2618779
descrizione	lampadina attacco E14 15W 230V con guarnizione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



codice	359610	cod. costr.	5005040 5005040K
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		



codice	359612	cod. costr.	5005045
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		

per lampade spia



codice	359055	cod. costr.	5003046
descrizione	lampadina attacco T1 1/2 12VW 0.08A ø 4.9mm L 13mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



1

codice	359720	cod. costr.	5005012
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
ricambi per	359720		
	codice	359701	cod. costr. 5005016
	portallampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
	codice	359705	cod. costr. 5005017 5005017K 5030620
	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359721	cod. costr. 5005025
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
	codice	359740	cod. costr. —
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT		



1

codice	359701	cod. costr.	5005016
descrizione	portallampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
accessori per	359701		
	codice	359705	cod. costr. 5005017 5005017K 5030620
	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359709	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359721	cod. costr. 5005025
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
	codice	359942	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C		



1

codice	359705	cod. costr.	5005017 5005017K 5030620
descrizione	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
accessori per	359705		
	codice	359610	cod. costr. 5005040 5005040K
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359700	cod. costr. —
	guarnizione per forno pizza fibravetro int. ø 32.5mm ø est. 55mm spessore 5mm		
	codice	359721	cod. costr. 5005025
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
	codice	359837	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 33mm ø est. 46mm spessore 1mm graffite		
	codice	359838	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 33mm ø est. 45mm		



1

codice	359721	cod. costr.	5005025
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

55x70mm




1

codice	360728	cod. costr.	5056317
descrizione	calotta lampada completo L 99.5mm lar. 84.5mm H 8.5mm interasse di fissaggio 68/83mm		
accessori per	360728		
	codice	359596	cod. costr. —
	lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C		
	codice	360729	cod. costr. 5056315
	portallampada attacco G4 con cavo		
	codice	360730	cod. costr. 5056316
	guarnizione		

			
codice	360730	cod. costr.	5056316
descrizione	guarnizione		
accessori per	360730		
	codice	359596	cod. costr. —
lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C			
	codice	360728	cod. costr. 5056317
calotta lampada completo L 99.5mm lar. 84.5mm H 8.5mm interasse di fissaggio 68/83mm			
	codice	360729	cod. costr. 5056315
portalampada attacco G4 con cavo			

			
codice	359297	cod. costr.	5015003 5015006
descrizione	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
accessori per	359297		
	codice	359299	cod. costr. —
guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno			

			
codice	359296	cod. costr.	5015002
descrizione	vetro per lampade L 74mm lar. 58mm spessore 3mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

lampade per forni personalizzate dal costruttore			
CONVOTHERM			
			
codice	360728	cod. costr.	5056317
descrizione	calotta lampada completo L 99.5mm lar. 84.5mm H 8.5mm interasse di fissaggio 68/83mm		
accessori per	360728		
	codice	359596	cod. costr. —
lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C			
	codice	360729	cod. costr. 5056315
portalampada attacco G4 con cavo			
	codice	360730	cod. costr. 5056316
guarnizione			

			
codice	360641	cod. costr.	6015018 6015020 N/A
descrizione	guarnizione L 86mm lar. 71mm PTFE spessore 0.5mm per lampada forno		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
codice	358180	cod. costr.	6015018 6015020
descrizione	guarnizione L 94mm lar. 78mm PTFE spessore 3mm per lampada forno		



1

codice	359488	cod. costr.	2618780
descrizione	lampada per forni completo dimensioni di montaggio 55x70mm 230V 15W attacco E14 squadro attacco Faston maschio 6,3mm L 87mm lar. 70mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
ricambi per	359488		
	codice	358180	cod. costr. 6015018 6015020
	guarnizione L 94mm lar. 78mm PTFE spessore 3mm per lampada forno		
	codice	359297	cod. costr. 5015003 5015006
	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
	codice	359299	cod. costr. —
	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		



1

codice	694335	cod. costr.	5015005
descrizione	vetro per lampade L 87mm lar. 72mm spessore 3mm		



1

codice	692171	cod. costr.	5005020
descrizione	cornice per vetri per lampade foro ø 6.3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm lar. 83mm spessore 1mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	359701	cod. costr.	5005016
descrizione	portallampada attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
accessori per	359701		
	codice	359705	cod. costr. 5005017 5005017K 5030620
	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359709	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359721	cod. costr. 5005025
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
	codice	359942	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C		



1

codice	359643	cod. costr.	5005022
descrizione	vetro per lampade ø 69mm spessore 4mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	360629	cod. costr.	2628501
descrizione	lampada per forni con guarnizione incasso ø 10mm 12V 10W attacco G4 CONVOTHERM temp. massima 300°C		
ricambi per	360629		
	codice	359596	cod. costr. —
	lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C		

			
1			
codice	360680	cod. costr.	2628500
descrizione	lampada per forni con guarnizione incasso ø 10mm 12V 10W attacco G4 CONVOTHERM temp. massima 300°C		
ricambi per	360680		
	codice	359596	cod. costr.
	—		
	lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C		

			
1			
codice	358174	cod. costr.	5005022K
descrizione	vetro per lampade ø 69mm spessore 4mm con guarnizione		

lampade

lampadine

			
1			
codice	359610	cod. costr.	5005040 5005040K
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

			
1			
codice	359612	cod. costr.	5005045
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		

portallampade

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
codice	360729	cod. costr.	5056315
descrizione	portallampada attacco G4 con cavo		
accessori per	360729		
	codice	359596	cod. costr.
	—		
	lampada alogena attacco G4 12V 10W temp. massima 500°C		
	codice	360728	cod. costr.
	5056317		
	calotta lampada completo L 99.5mm lar. 84.5mm H 8.5mm interasse di fissaggio 68/83mm		

accessori per	360729		
	codice	360730	cod. costr.
	5056316		
	guarnizione		

timer

timer meccanici

			
1			
codice	350023	cod. costr.	5001003 5001003K
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 90min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
accessori per	350023		
	codice	110366	cod. costr.
	—		
	manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

			
1			
codice	350112	cod. costr.	5001001 5001001K
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 90min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco posteriore		
Per modelli:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

dispositivi d'allarme

suonerie

			
1			
codice	350053	cod. costr.	4003050
descrizione	suoneria 12VAC attacco Faston maschio 3,2mm fissaggio a vite suoneria		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		



1

codice	350050	cod. costr.	5003050
descrizione	suoneria 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite filetto M4 60dB		

contattori

BENEDIKT & JÄGER

contattori di potenza



1

codice	381476	cod. costr.	5056963
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 130A 230 (AC3/400V) 37kW contatti principali 3NO attacco a vite tipo K3-74A00		



1

codice	380774	cod. costr.	5056373A
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo K3-18ND10		



1

codice	380775	cod. costr.	5056962
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 65A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo K3-32A00230		

contatti ausiliari



1

codice	381456	cod. costr.	5056966
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NC/1NO AC15 3A attacco a vite tipo HKA11		



1

codice	380678	cod. costr.	5056965
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO AC15 10A per contattori K2/K3 attacco a vite tipo HN10 AC1 25A		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380247	cod. costr.	4001020 4001020K 4001027 4011000
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301		
Per modelli:	AR108, AR28, HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	380265	cod. costr.	4001041 4011013K
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS15K 00A tipo GE CL04A 310 H 98mm L 87mm lar. 55mm		
Per modelli:	AR108, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

contatti ausiliari



1

codice	380269	cod. costr.	4001072
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NC AC15 6A per contattori CL+LS_K attacco a vite AC-12 10A tipo AEG HS07K 01 tipo GE BCLF 01		
Per modelli:	HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

codice	380268	cod. costr.	4001070
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO per contattori CL+LS_K attacco a vite AC-12 10A tipo AEG HS07K 10 tipo GE BCLF 10		
Per modelli:	HUD20.20		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contattori di potenza



1

codice	381204	cod. costr.	4011000K
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco morsetto a molla tipo LC1D093P7 con filtro antidisturbo RC LAD4RCU		



1

codice	381342	cod. costr.	4011001 4011001K 4030609
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco morsetti a molla tipo LC1D183P7		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20		



1

codice	380952	cod. costr.	4001015 4001030 4001030K
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contatti principali 4NO contatti ausiliari 1NO/1NC attacco collegamento a vite tipo LC1DT40P7		
Per modelli:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.05		

ABL SURSUM

salvamotori



1

codice	380300	cod. costr.	4002034
descrizione	salvamotore tipo Mbs25-016 campo di lavoro 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Per modelli:	HUD10.10, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, UG10.20, UG20.20		

accessori per	380300	codice	380305	cod. costr.	4002039
					contatto ausiliario contatti 1NO/1NC HMS11





1

codice	380301	cod. costr.	4002035
descrizione	salvamatore tipo Mbs25-025 campo di lavoro 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		
Per modelli:	AR18, AR28, AR40, AR54, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

codice	380302	cod. costr.	4002036
descrizione	salvamatore tipo Mbs25-040 campo di lavoro 2,5-4A (AC3/400V) 1.5kW		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

codice	380322	cod. costr.	4002032
descrizione	salvamatore tipo SFK0E campo di lavoro 0,63-1A (AC3/400V) 0.5kW GENERAL ELECTRIC		
Per modelli:	AR108, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

accessori



1

codice	380305	cod. costr.	4002039
descrizione	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC HMS11		
Per modelli:	HUD12.20, HUD20.20, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

relè a semiconduttore

CRYDOM



1

codice	403868	cod. costr.	5056381
descrizione	semiconduttore di potenza CRYDOM fasi 1 carico 90A carico 480V 4-32VDC L 58mm lar. 44mm a vite tipo CWD4890P		

relè

relè di potenza

con flangia di fissaggio




1

codice	380131	cod. costr.	4000017
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 16A 3CO attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite codice costr. B2-3-230AC		

con contatti maschi

contatto a spina 2,0mm

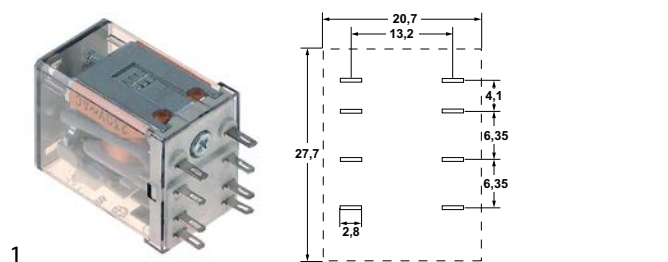

codice	380377	cod. costr.	4000022
descrizione	relè di potenza FINDER 220-240VAC 10A 2CO attacco F2 a spina codice costr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20		
accessori per	380377		
	codice	380341	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli contatti 12 300V tensione AC 6A Italiana Relè codice costr. ZMD4		
	codice	380378	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380384	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
	codice	380399	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		

relè per circuiti stampati



codice	381090	cod. costr.	4000012
descrizione	relè per circuito stampato 12VDC a 250V 10A con viti		
ricambi per	381090		
	codice	380500	cod. costr. —
	relè per circuito stampato 12VDC 2CO a 250V 8A attacco pin distanza fra i puntalini 5mm REIPOL		

varie



codice	381091	cod. costr.	4000013
descrizione	relè per circuito stampato 230V tensione AC a 250V 10A con viti		
Per modelli:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

trasformatori

alimentatori



codice	402981	cod. costr.	2618809 5056385
descrizione	alimentatore primaria 100-240VAC secondaria 12VDC 60VA secondaria 5A H 38mm L 99mm lar. 155mm attacco a vite 50/60Hz tipo ABL1REM12050 forno a convezione-vapore apparecchi P3		
Per modelli:	OES6.06		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde			
	codice	400024	cod. costr. 5009050
descrizione	sonda di temperatura NTC 100kOhm cavo PVC bulbo -40 a +125°C cavo -10 a +100°C attacco spina filetto M10 bulbo ø6x120mm lunghezza del cavo 0.1m		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

	codice	379409	cod. costr. 5001035
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo PVC bulbo -100 a +450°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto M10 bulbo ø3x60mm lunghezza del cavo 0.7m		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10		

	codice	379726	cod. costr. 5009053
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +180°C attacco trifilare filetto M10x1 bulbo ø3x130mm lunghezza del cavo 1.5m		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10		

1



codice	379104	cod. costr.	5009052	
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -50 a +300°C cavo -50 a +200°C attacco bifilare filetto M10 bulbo ø4,5x20mm lunghezza del cavo 3m			
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSP10.20, OSP12.20			
accessori per	379104			
	codice	510416	cod. costr.	6005016
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz			

			
codice	379105	cod. costr.	5001022 5001023
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -50 a +600°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M14x1,5 bulbo ø3x350mm lunghezza del cavo 2.4m		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
codice	378655	cod. costr.	5056324
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto M5 bulbo ø4x20mm lunghezza del cavo 3.2m		

			
codice	381488	cod. costr.	5056323
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C filetto bifilare lunghezza del cavo 2.3m		

			
codice	379414	cod. costr.	2219137 5002064
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) bulbo Sous-Vide cavo PTFE bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø1,5x60mm lunghezza del cavo 4m		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
codice	379536	cod. costr.	5016003
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø1,5x230mm lunghezza del cavo 2m		
Per modelli:	OEB20.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
codice	379440	cod. costr.	5002103 5016017
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø1,5x35mm lunghezza del cavo 1.6m		
Per modelli:	OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
codice	379751	cod. costr.	5002104
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø1,5x35mm lunghezza del cavo 2.8m		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OS10.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC10.10, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
codice	379410	cod. costr.	5001015
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M10 bulbo ø3x125mm lunghezza del cavo 1.5m		
Per modelli:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
codice	379420	cod. costr.	5001016
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M10 bulbo ø3x70mm lunghezza del cavo 0.7m		
Per modelli:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
codice	379412	cod. costr.	5016014K
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M5 bulbo ø4x20mm lunghezza del cavo 2m		

			
1			
codice	379800	cod. costr.	5002100 5002100K 5002101 5016014K 5030618
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M5 bulbo ø4x20mm lunghezza del cavo 3m		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
accessori per	379800		
	codice	521012	cod. costr. 6005260
	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		

			
codice	402164	cod. costr.	5002102 5002102K 5030619
descrizione	sonda di temperatura Tc K (NiCr-Ni) cavo silicone bulbo -50 a +1150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto M8 bulbo ø3x130/230mm lunghezza del cavo 2.1m		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

sonde spillone

			
codice	381458	cod. costr.	5064012
descrizione	sonda a 1 punto sensibile cavo PTFE attacco -40 a +250 lunghezza del cavo 1.04m maniglia ø 11mm lunghezza maniglia 72mm		

			
codice	381459	cod. costr.	5064010
descrizione	sonda a 1 punto sensibile cavo PTFE bulbo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø1,5x60mm maniglia ø 11mm lunghezza maniglia 70mm		

			
codice	379828 ¹	cod. costr.	5002068K
descrizione	sonda al cuore 3 punti di misurazione cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco a 5 fili bulbo ø4x100mm lunghezza del cavo 4m maniglia ø 12mm lunghezza maniglia 75mm		

¹sonda multipunto

			
codice	379428 ¹	cod. costr.	5013001 5013022K 5030638 5030676
descrizione	sonda al cuore 3 punti di misurazione cavo PTFE bulbo -50 a +1150°C cavo -40 a +250°C attacco a 5 fili bulbo ø3x100mm filetto lunghezza del cavo 3m maniglia ø 11mm lunghezza maniglia 75mm		

¹sonda multipunto

			
codice	378536	cod. costr.	5056325
descrizione	sonda al cuore 4 punti di misurazione cavo plastica bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto 5/8" lunghezza del cavo 3m maniglia ø 11mm lunghezza maniglia 75mm		

			
codice	379416	cod. costr.	5002066 5002066K
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo inox flessibile ondulato bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø3x100mm filetto M15x1 lunghezza del cavo 3m maniglia ø 12mm lunghezza maniglia 85mm		
Per modelli:	OD6.10		

			
codice	379417	cod. costr.	5002067 5002067K
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo inox flessibile ondulato bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø3x100mm filetto M15x1,5 lunghezza del cavo 3m maniglia ø 12mm lunghezza maniglia 85mm		

			
codice	379103	cod. costr.	5002062 5002062K
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 4m maniglia ø 15mm lunghezza maniglia 85mm		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.10		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	379858	cod. costr.	5002069 5002069K
descrizione	sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) 4 punti di misurazione		
Per modelli:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

1

codice	379139	cod. costr.	5002068 5002068K
descrizione	sonda al cuore Tc K (NiCr-Ni) cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco a 6 fili bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 2.5m maniglia ø 15mm lunghezza maniglia 85mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

spine/bussole

1

codice	378653	cod. costr.	5064011
descrizione	contatto femmina 2 poli max. 9A protezione IP50 ottone cromato		

elettronica

accessori

1

codice	560416	cod. costr.	6005054
descrizione	rondella di spessore int. ø 4mm ø est. 9.6mm spessore 2mm silicone conf. 1 pz		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB6.10, OES6.10		

SONDE/ELETTRONICA CONVOTHERM

convertifrequenze



1

codice	403904	cod. costr.	5056374
descrizione	convertitore di frequenza 200-240V 50/60 L 131mm lar. 72mm H 143mm		

schede elettroniche




1

codice	402637	cod. costr.	2619973 5009301 5019154 5019305
descrizione	alimentatore forno a convezione-vapore kit trasformazione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	403686	cod. costr.	5019301
descrizione	comando 5010 IDM module P3+mini 5010 IDM module P3+mini		

			
1			
codice	404007	cod. costr.	5019105 5019304
descrizione	scheda di comando forno a convezione-vapore OEB10.10 controllo 5010		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
2			
codice	402882	cod. costr.	5019100 5019306 5019406 5019418 5019420
descrizione	scheda di comando forno a convezione-vapore OEx xx.xx L 280mm lar. 100mm V5.19		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
accessori per	402882		
	codice	402589	cod. costr. 5019101 5019300 CM5019300
	tastiera elettronica forno a convezione-vapore apparecchi P3 L 337mm lar. 132mm V5.19 tasti 14		
	codice	403078	cod. costr. 5019011
programmatore adattabile a CONVOTHERM apparecchi P3 incl. SD Carte and Software			
	codice	403686	cod. costr. 5019301
comando 5010 IDM module P3+mini 5010 IDM module P3+mini			

			
1			
codice	402587	cod. costr.	5009017
descrizione	scheda di comando L 320mm lar. 118mm lunghezza del cavo 500mm alimentazione 5/12VDC		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
codice	401877	cod. costr.	5009005 5009006 5009007 5009008 5009029 5009029K
descrizione	scheda di potenza forno a convezione-vapore OD10.10 adattabile a CONVOTHERM con accessori di montaggio		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
codice	402586	cod. costr.	5009018
descrizione	scheda di potenza L 252mm lar. 120mm modello 28755329 aliment. 230V 0.1A tensione AC		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
codice	403794	cod. costr.	5019150
descrizione	scheda di servizio per forno a convezione OES6.06 Mini P3 L 465mm lar. 95mm modello ST5020-BM V5.19		
Per modelli:	OES6.06		



1

codice	402910	cod. costr.	5009310 5009317
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	402207	cod. costr.	5009305
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore OS10.10		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	402208	cod. costr.	5009300
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore OS10.10		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	403819	cod. costr.	5019103 5019302 5019402
descrizione	scheda elettronica per forno a convezione L 280mm lar. 100mm adattabile a CONVOTHERM		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	402589	cod. costr.	5019101 5019300 CM5019300
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione-vapore apparecchi P3 L 337mm lar. 132mm V5.19 tasti 14		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
accessori per	402589		
	codice	402882	cod. costr. 5019100 5019306 5019406 5019418 5019420
scheda di comando forno a convezione-vapore OEx xx.xx L 280mm lar. 100mm V5.19			




1

codice	402588	cod. costr.	5009303
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione-vapore OS10.10 L 322mm lar. 117mm tasti 11		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1


codice	402879	cod. costr.	5009302
descrizione	tastiera elettronica L 118mm lar. 69mm adattabile a forno a convezione-vapore tasti 8		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	403870	cod. costr.	5056362
descrizione	tastiera elettronica per forno a convezione CONVOTHERM 4 con cavo ACCESO-SPENTO		

tastiere

mascherine frontali

			
1			
codice	403813	cod. costr.	6009103
descrizione	mascherina frontale forno a convezione-vapore CONVOTHERM L 107mm lar. 30mm		

			
1			
codice	402943	cod. costr.	6009101
descrizione	mascherina frontale rosso adattabile a CONVOTHERM L 108mm lar. 88mm		

			
1			
codice	402938	cod. costr.	6009102
descrizione	mascherina frontale rosso adattabile a CONVOTHERM L 109mm lar. 89mm		

			
1			
codice	402952	cod. costr.	6009235
descrizione	mascherina frontale rosso adattabile a CONVOTHERM L 135mm lar. 785mm		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

MÜLLER

temperatura del fluido: 90°C

tempo di alimentazione: 100%



1

codice	370003	cod. costr.	5001056	
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER			
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10			
ricambi per	370003			
	codice	370128	cod. costr.	5001057
	corpo elettrovalvola doppio ad angolo entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V doppio-vie			
	codice	371002	cod. costr.	—
	supporto elettrovalvola MÜLLER supporto flangia			
	codice	371009	cod. costr.	5001074
	molla a compressione per bobina			
	codice	371011	cod. costr.	—
	kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER			
	codice	371017	cod. costr.	5001066
	bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm			
	codice	371122	cod. costr.	—
	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER			
	codice	501161	cod. costr.	—
	vitone per elettrovalvola supporto per bobine			
accessori per	370003			
	codice	371010	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm			
	codice	371037	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24VAC 50/60Hz attacco Faston maschio 6,3mm			
	codice	371038	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230VAC attacco connettore			



1



codice	370001	cod. costr.	5001058
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
ricambi per	370001		
	codice	370126	cod. costr. —
	corpo elettrovalvola singolo ad angolo entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER plastica		
	codice	371002	cod. costr. —
	supporto elettrovalvola MÜLLER supporto flangia		
	codice	371009	cod. costr. 5001074
	molla a compressione per bobina		
	codice	371011	cod. costr. —
	kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER		
	codice	371017	cod. costr. 5001066
	bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm		
	codice	371122	cod. costr. —
	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER		
	codice	501161	cod. costr. —
	vitone per elettrovalvola supporto per bobine		
accessori per	370001		
	codice	371010	cod. costr. —
	bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm		
	codice	371037	cod. costr. —
	bobina magnetica 24VAC 50/60Hz attacco Faston maschio 6,3mm		
	codice	371038	cod. costr. —
	bobina magnetica 230VAC attacco connettore		

1



codice	370000	cod. costr.	5001062
descrizione	elettrovalvola tripla ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
ricambi per	370000		
	codice	370130	cod. costr. —
	corpo elettrovalvola tripla ad angolo entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V tripla-vie		
	codice	371002	cod. costr. —
	supporto elettrovalvola MÜLLER supporto flangia		
	codice	371009	cod. costr. 5001074
	molla a compressione per bobina		
	codice	371011	cod. costr. —
	kit ricambi membrana con stella lunga altezza stella 8mm MÜLLER		
	codice	371017	cod. costr. 5001066
	bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm		
	codice	371122	cod. costr. —
	filtro per elettrovalvola ø 19mm H 10mm adattabile a MÜLLER		
	codice	501161	cod. costr. —
	vitone per elettrovalvola supporto per bobine		
accessori per	370000		
	codice	371010	cod. costr. —
	bobina magnetica 230VAC attacco con cavo lunghezza del cavo 2000mm		
	codice	371037	cod. costr. —
	bobina magnetica 24VAC 50/60Hz attacco Faston maschio 6,3mm		
	codice	371038	cod. costr. —
	bobina magnetica 230VAC attacco connettore		

ricambi e accessori

corpi valvola



codice	370128	cod. costr.	5001057
descrizione	corpo elettrovalvola doppio ad angolo entrata 3/4" uscita 14,5mm DN10 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% MÜLLER 230V doppio-vie		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

bobine magnetiche



codice	371017	cod. costr.	5001066
descrizione	bobina magnetica MÜLLER 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

varie



codice	371009	cod. costr.	5001074
descrizione	molla a compressione per bobina		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 tempo di alimentazione: 40% 100% 100%



codice	372019	cod. costr.	5011050
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Per modelli:	OES6.06		

elettrovalvole con riduzioni

singoli



codice	372005	cod. costr.	5056378
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 200-240VAC entrata 3/4 uscita 10.5 t. mass. 90°C tempo di alimentazione 100% ROBERTSHAW S02810/00 plastica		



codice	371145	cod. costr.	5001059
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 12l/min		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10		

doppi



codice	374108	cod. costr.	5056379
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230 entrata 3/4" uscita 10mm t. mass. 90°C ROBERTSHAW plastica attacco cifrato		



codice	372000	cod. costr.	5001080
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata 9l/min 10 EATON (INVENSYS)		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



RPE



1

codice	374067	cod. costr.	5011013
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/8" uscita 3/8" entrata/uscita 10-20l/min t. mass. 60°C RPE plastica riduttore di portata entrata 100% RPE 4115NC230V plastica		

elettrovalvole con riduzioni

singoli



1

codice	370744	cod. costr.	5011020 5030489
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11mm entrata 10-20l/min t. mass. 60°C RPE plastica riduttore di portata entrata bianco Faston maschio 6,3mm		

TP



1

codice	370021	cod. costr.	5001080
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		
ricambi per	370021		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370021		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		

accessori per	370021		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%		
	codice	371238	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%		
	codice	371239	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%		
	codice	371240	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%		



1

codice	370025	cod. costr.	5011000
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
ricambi per	370025		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370025		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370025			
	codice	371221	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			
	codice	371233	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			
	codice	371237	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

pressostati

per forni a convezione-vapore



1

codice	541884	cod. costr.	5009055
descrizione	pressostato campo di pressione 150mbar attacco 1/8" raccordo di mandata 1/8"		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES6.10, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	541806	cod. costr.	5009061 5009063
descrizione	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,2-3,0bar attacco 1/8" 250V 10A GP600 raccordo di mandata 1/8"		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OES10.20, OES12.20, OES6.06, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		
accessori per	541806		
	codice	541814	cod. costr.
	—		
	copertura di protezione per pressostato EPDM XP600		



1

codice	541779	cod. costr.	2619860 5013052
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione 0-120mbar per forno a convezione adattabile a CONVOTHERM p max 4bar		

elettrodi

			
codice	400076	cod. costr.	5009062
descrizione	elettrodo di livello 1/2" lungh. totale 190mm bulbo L 125/155mm lungh. capillare isolato 113mm attacco innesto cilindrico		
Per modelli:	HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		

			
codice	400075	cod. costr.	5009065
descrizione	elettrodo di livello 1/2" lungh. totale 270mm bulbo L 185/235mm lungh. capillare isolato 113mm attacco innesto cilindrico		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
codice	400216	cod. costr.	5009068
descrizione	elettrodo di livello 1/8" bulbo L 130mm lungh. capillare isolato 114mm		
Per modelli:	OD10.10, OD6.10		

			
codice	400217	cod. costr.	5009066
descrizione	elettrodo di livello 1/8" bulbo L 161mm lungh. capillare isolato 114mm		
Per modelli:	OD10.10, OD6.10		

			
codice	400219	cod. costr.	5009067
descrizione	elettrodo di livello bulbo L 235mm		

			
codice	400218	cod. costr.	5009069
descrizione	elettrodo di livello con filettatura bulbo L 190mm		

			
codice	403752	cod. costr.	5019003
descrizione	elettrodo di livello lungh. totale 190mm bulbo L 130/160mm lungh. capillare isolato 98mm con flangia ø 3mm		

			
codice	542375	cod. costr.	5013053 5056352
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione 13mbar raccordo di mandata ø 12mm per forno a convezione CONVOTHERM adattabile a C4 Serie 250V 6A p max 4bar temperatura ambiente max. 85°C prerogolato 0.013bar		

			
codice	542384	cod. costr.	2629926
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione 150mbar per forno a convezione CONVOTHERM CONVOClean p max 4bar		

			
codice	541833	cod. costr.	2619149 5013051
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione 200mbar per sistema di pulizia attacco 1/4" adattabile a CONVOTHERM p max 4bar prerogolato 0.2bar raccordo di mandata 1/4"		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
codice	541642	cod. costr.	2611026 2611504 5009055 5013050
descrizione	pressostato ø 45mm campo di pressione 80mbar attacco 12mm raccordo di mandata 12mm		
Per modelli:	OS10.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

sensori della pressione di flusso

			
1			
codice	403753	cod. costr.	5056377
descrizione	contatore volumetrico entrata ø 10 uscita ø 10 L 68mm		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst

			
1			
codice	601121 ¹	cod. costr.	5008068
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 12VDC 4.5W boccia cuscinetto codice costr. 4182NX metallo attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst ventola ø 110mm temp. massima 75°C		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

¹con cuscinetto a sfere

			
1			
codice	601120 ¹	cod. costr.	5008065
descrizione	ventilatore assiale L 92mm lar. 92mm H 25mm 12VDC 0.8W boccia cuscinetto codice costr. 3412 plastica attacco cavo 1600mm ebm-papst ventola ø 85mm temp. massima 75°C		
Per modelli:	OD10.10, OD6.10		
accessori per	601120		
	codice	691103	cod. costr.
	griglia di protezione ø 90mm interasse di fissaggio 83mm per ventilatore assiale 92mm		

¹con cuscinetto a sfere

importazione

			
1			
codice	601712 ¹	cod. costr.	5018023 5018040
descrizione	ventilatore assiale L 120mm lar. 120mm H 38mm 12VDC 10W boccia cuscinetto attacco cavo 320mm plastica ADDA ventola ø 110mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

¹con cuscinetto a sfere

			
1			
codice	602154	cod. costr.	5056318
descrizione	ventilatore assiale L 120mm lar. 120mm H 38mm 12VDC 6.7W boccia cuscinetto codice costr. PMD1212PMB3-A lunghezza del cavo 1500mm SUNON adattabile a CONVOTHERM 4 ventola ø 110mm contenitore plastica		

			
1			
codice	601747 ¹	cod. costr.	2118786
descrizione	ventilatore assiale L 92mm lar. 92mm H 25mm 12VDC 2.3W boccia cuscinetto attacco cavo 300mm SUNON		
Per modelli:	OES6.06		

¹con cuscinetto a sfere

motori per ventilatori ad aria calda



codice	514439	cod. costr.	6015034
descrizione	guarnizione graffite ø est. 82.5mm int. ø 52.5mm spessore 2mm		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



codice	694646	cod. costr.	2617295
descrizione	guarnizione albero set per motori ad aria calda		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



codice	402888	cod. costr.	2617283 5018002
descrizione	motore corrente trifase 0.6kW 380-415V 50/60Hz fasi 3 0,6-1,6A albero ø 17mm lunghezza albero 88mm 710-1390 / 820-1690rpm tipo L9yzw84D-584 HANNING		
Per modelli:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		
accessori per	402888		
	codice	514426	cod. costr. 6010001
	ventola D1 ø 350mm H1 110mm pale 12 D2 ø 16.8mm D3 ø 13.2mm H2 15mm H3 75mm		



codice	500931	cod. costr.	5008051 5008051K 5008054 5008054K 5030636
descrizione	motore ventilatore 0.32kW L1 200mm L2 80mm D1 ø 14mm 1,5/0,87A a 50Hz 200-240/346-415V a 60Hz 200-254/346-440VV a 50Hz 1400rpm di giri a 60Hz 1700rpm tipo L7BC4D-675		
Per modelli:	AR100, AR108, AR28, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		



codice	601719	cod. costr.	5008036 5008036K 5008049
descrizione	motore ventilatore 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasi 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1700rpm velocità 1 L1 152mm L2 44mm L3 54mm ø 125mm 1,2/2,1A a 50Hz 1420rpm di giri a 60Hz 1720rpm tipo L9Cw4D2-450 D1 ø 15mm D2 ø 14mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		




codice	601720	cod. costr.	2617286 5018019 5018021
descrizione	motore ventilatore 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasi 3 50/60Hz 0.6kW 1380/1650rpm velocità 1 L1 151mm L2 47mm L3 37mm M10x1,5 2,8/1,6A potenza assorbita 820W tipo L9Fw4D-605 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm set		
Per modelli:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		
ricambi per	601720		
	codice	510686	cod. costr. 6005079
	set di guarnizioni per motore ventola int. ø 15mm		

			
1			
codice	602147	cod. costr.	2617287 5018020 5018022
descrizione	motore ventilatore 200-240/346-415V 200-254/346-480V fasi 3 50/60Hz 1.15kW 1410/1700rpm velocità 1 L1 200mm L2 60mm L3 38mm M10 F 4,0/2,3A a 50Hz 200-240/346-415V a 60Hz 200-254/346-480V a 50Hz 1410rpm di giri a 60Hz 1700rpm tipo L9FGw4D-607 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm forno a convezione-vapore CONVOTHERM serie P3 modello 10.20/12.20/20.20 con accessori di montaggio interasse di fissaggio 177mm fissaggio ø 9mm		
Per modelli:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		

			
1			
codice	501576	cod. costr.	5056347
descrizione	motore ventilatore 215-320V fasi 3 50Hz 0.35kW 1430rpm L1 140mm L2 49mm L3 35mm 1,6-1,65A tipo HANNING no. V3A145-040P0035-015-0020S0-819 D1 ø 17mm D2 ø 12.5mm		
ricambi per	501576		
	codice	694646	cod. costr.
			2617295
guarnizione albero set per motori ad aria calda			

			
1			
codice	602138	cod. costr.	2625108 5018057
descrizione	motore ventilatore 230/400V fasi 3 50/60Hz 0.15kW 2740/3270rpm L1 85mm L2 58mm L3 12mm ø 123mm lunghezza della parte piana 23mm M5 0.8A tipo V3A120-025P0015-036-0010S0-841 D1 ø 8mm D2 ø 8x6mm con kit fissaggio HANNING per CONVOTHERM modello OES mini interasse di fissaggio 100mm		

			
1			
codice	602027	cod. costr.	2618802
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rpm L1 86mm L2 56mm L3 10mm ø 135mm lunghezza della parte piana 20.8mm M5 0.8A tipo di condensatore 5µF compatto tipo V1A120-025P0012-036-0010S0-840 D1 ø 8mm D2 ø 4.9mm		
Per modelli:	OES6.06		
ricambi per	602027		
	codice	694800	cod. costr.
			2618801
guarnizione albero motore ø 18mm fori ø 8mm serie Mini conf. 1 pz			

 			
1			
codice	601733	cod. costr.	5008060 5008060K
descrizione	motore ventilatore 380-415/380-480V fasi 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1720rpm L1 155mm L2 45mm L3 55mm 0,55/1,1A a 50Hz 380-415V a 60Hz 380-480V a 50Hz 940-1420rpm di giri a 60Hz 1120-1720rpm tipo L9zAw64D-449 D1 ø 15mm D2 ø 14mm kit		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	605169	cod. costr.	2617285 5018003
descrizione	motore ventilatore 380-415/380-480V fasi 3 50/60Hz 0.9kW 700/1380rpm velocità 2 L1 205mm L2 30mm L3 65mm 0,9/2,1A D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		
Per modelli:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		
ricambi per	605169		
	codice	694646	cod. costr.
			2617295
guarnizione albero set per motori ad aria calda			



1

codice	510686	cod. costr.	6005079
descrizione	set di guarnizioni per motore ventola int. ø 15mm		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

codice	601872	cod. costr.	2618803
descrizione	ventola D1 ø 200mm H1 43mm pale 45 D2 ø 8.3mm D3 ø 8.3mm H2 25mm		
Per modelli:	OES6.06		



1

codice	514426	cod. costr.	6010001
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 110mm pale 12 D2 ø 16.8mm D3 ø 13.2mm H2 15mm H3 75mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.20		



1

codice	601873	cod. costr.	2619959 6010003
descrizione	ventola D1 ø 405mm H1 150mm pale 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 22mm		
Per modelli:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		



1

codice	602144	cod. costr.	6000051 6000056
descrizione	ventola pale 42 D1 ø 355mm D2 ø 14mm D3 ø 14mm H1 114mm H2 23mm H3 77mm		
Per modelli:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD20.10, OD6.10, OS10.10, OS20.10, OS6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP20.10, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		

ventilatori per aria calda

accessori

varie



1

codice	694800	cod. costr.	2618801
descrizione	guarnizione albero motore ø 18mm fori ø 8mm serie Mini conf. 1 pz		
Per modelli:	OES6.06		

ventilatori centrifugo



1

codice	601181	cod. costr.	5018000
descrizione	ventilatore centrifuga 230V tensione AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		
Per modelli:	OGB10.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS12.20, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	601742	cod. costr.	5018001
descrizione	ventilatore centrifuga 230V tensione AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm		
Per modelli:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

accessori generali



1

codice	802191	cod. costr.	7015200
descrizione	estrattore per ventola alloggiamento ø 28/34mm filetto M16x1,5 CH 17		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

HANNING

pompe



1

codice	501563	cod. costr.	5056337
descrizione	pompa entrata ø 24 uscita ø 24 tipo UP30-494 200-240V 50/60Hz fasi 1 0.1kW L 146mm condensatore 2.5µF HANNING fascette stringitubo		

pompe di scarico

HANNING



1

codice	501569	cod. costr.	5056380
descrizione	pompa di scarico 38/43W 200-240V entrata ø 24mm uscita ø 24mm 50/60Hz HANNING tipo DPS25R-393 serie Haflowtic compact		



1

codice	500096	cod. costr.	2019700 5008079 5008079K
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 24mm 230V 32W		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC6.10, OSC6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

pompe a vibrazione



1

codice	500580	cod. costr.	5008011 5008011K 5030635
descrizione	pompa a vibrazione 230V 60W 50/60Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512 con accessori servizio 1/2 temperatura ambiente max. 60°C temp. del fluido max. 35°C protezione surriscaldamento 110°C CleanJet		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		



1

codice	499142	cod. costr.	5018028 5018035
descrizione	pompa a vibrazione tipo CP.06.728.0 220/240V 70W 60Hz entrata ø 6 uscita ø 6 con termofusibile L 130mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	501547	cod. costr.	5056376
descrizione	pompa a vibrazione tipo MPP2.02.041.2/ST/S 208-240V 14W 50Hz entrata ø 6.5 uscita ø 7.5 ARS L 87mm		



1

codice	696786	cod. costr.	6013059
descrizione	supporto per pompa a vibrazione L 85mm lar. 45mm H 70mm interasse di fissaggio 25/50mm gomma		

condensatori e filtri antidisturbo

filtri

filtri antidisturbo



1

codice	365218	cod. costr.	4001078
descrizione	filtro antidisturbo tipo RC-01 capacità 0.15µF L 37.5mm H 37mm lar. 10mm 470Ohm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

filtri di rete

con alloggiamento



1

codice	365222	cod. costr.	5056974
descrizione	filtro di rete tipo 5500.2218 250V 50/60Hz conduttore 2 con T attacco F6,3x0,8 L 65mm H 42mm lar. 50mm a vite alluminio		

elementi RC



1

codice	380272	cod. costr.	4001077
descrizione	filtro antidisturbo RC per contattori tipo 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz conduttore 2 attacco cavo plastica conf. 1 pz per contattori LS4_LS15K tipo AEG LR2K A250 tipo GE BS2R2R		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

codice	381483	cod. costr.	5056977
descrizione	filtro antidisturbo RC per CONVOTHERM tipo MT151415 120Ohm capacità 0.15µF		



1

codice	381482	cod. costr.	5056980
descrizione	filtro antidisturbo RC per CONVOTHERM tipo MT151417 150Ohm capacità 0.47µF		



1


codice	381478	cod. costr.	5056981
descrizione	filtro antidisturbo RC per CONVOTHERM tipo MT151418 150Ohm capacità 0.47µF		


			
1			
codice	381479	cod. costr.	5056979
descrizione	filtro antidisturbo RC tipo SAWI 610303 150Ohm capacità 0.47µF		


protezioni elettriche

fusibili

			
1			
codice	358600	cod. costr.	4005064
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	358603	cod. costr.	4005066 4056944
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	358605	cod. costr.	4056945
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 3.15A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		

			
1			
codice	358607	cod. costr.	4005068
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
1			
codice	358751	cod. costr.	4005069
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 6.3A rapido nominale 500V conf. 10 pz		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OEB10.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP6.10		

ritardato

			
1			
codice	358188	cod. costr.	4056355
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 10A ritardato nominale 500V conf. 10 pz		

			
1			
codice	358189	cod. costr.	4056354
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 4A ritardato nominale 500V conf. 10 pz		

portafusibili

			
1			
codice	550105	cod. costr.	4004010
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusibile adattabile ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominale 250V		
Per modelli:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

con fissaggio a vite

sistema D0 (NEOZED)

			
1			
codice	358073	cod. costr.	4005053
descrizione	fusibile misura D01 10A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		



1

codice	358043	cod. costr.	4005054
descrizione	fusibile misura D01 16A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	HUD12.20, HUD20.10		



1

codice	358070	cod. costr.	4005050
descrizione	fusibile misura D01 2A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

codice	358071	cod. costr.	4005051
descrizione	fusibile misura D01 4A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

codice	358072	cod. costr.	4005052
descrizione	fusibile misura D01 6A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	OEB20.20, UG20.20		



1

codice	358048	cod. costr.	4005058
descrizione	fusibile misura D02 20A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	AR108, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10		



1

codice	358044	cod. costr.	4005046 4005055
descrizione	fusibile misura D02 25A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, UG10.20		



1

codice	358045	cod. costr.	2212003 4005056
descrizione	fusibile misura D02 35A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, UG20.10, UG20.20		



1

codice	358046	cod. costr.	4005057
descrizione	fusibile misura D02 50A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		



1

codice	358047	cod. costr.	4005059
descrizione	fusibile misura D02 63A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	OEB20.10, OES20.10		

inserti portata (NEOZED)



1

codice	358055	cod. costr.	4005013
descrizione	inserto portata misura D01 adattabile a 10A		



1

codice	358052	cod. costr.	4005010
descrizione	inserto portata misura D01 adattabile a 2A		
Per modelli:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

codice	358053	cod. costr.	4005011
descrizione	inserto portata misura D01 adattabile a 4A		
Per modelli:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, OES20.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

			
1			
codice	358054	cod. costr.	4005012
descrizione	inserto portata misura D01 adattabile a 6A		
Per modelli:	UG20.20		

			
1			
codice	358064	cod. costr.	4005021
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 16A		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSP10.20, OSP12.20		

			
1			
codice	358065	cod. costr.	4005014
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 20A		
Per modelli:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	358066	cod. costr.	4005015
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 25A		
Per modelli:	AR100, AR108, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.20		

			
1			
codice	358067	cod. costr.	4005016
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 35A		
Per modelli:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, OSC20.20, OSP20.20, UG20.10, UG20.20		

			
1			
codice	358068	cod. costr.	4005017
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 50A		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

porta fusibili

			
1			
codice	358057	cod. costr.	4004020
descrizione	portafusibile fusibile adattabile D01 1 polo poli 16A nominale 400V		
Per modelli:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD12.20, HUD20.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

			
1			
codice	358059	cod. costr.	4004030
descrizione	portafusibile fusibile adattabile D01 ø 24mm incasso ø 14mm 1 polo poli 16A nominale 400V L 30mm		
Per modelli:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

			
1			
codice	358058	cod. costr.	4004023 4004025
descrizione	portafusibile fusibile adattabile D02 1 polo poli 63A nominale 400V		
Per modelli:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		

			
1			
codice	358061	cod. costr.	4004035
descrizione	portafusibile fusibile adattabile D02 ø 25mm incasso ø 18mm nominale 400V L 30mm		
Per modelli:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, UG10.20, UG20.10, UG20.20		

interruttori automatici

SCHNEIDER ELECTRIC



codice	381457	cod. costr.	5056830
descrizione	interruttore automatico 1 polo caratteristica intervento B 63A nominale 230/400V attacco a vite contatti ausiliari 1NO		

materiali per collegamenti

cavi

cavi di collegamento



codice	579000	cod. costr.	5009304
descrizione	cavo di collegamento L 1900mm 9 poli adattabile a CONVOTHERM attacco spina tipo spina interfaccia RS232		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



codice	579006	cod. costr.	5056357
descrizione	linea dati L 1020mm 8 poli per forno a convezione adattabile a CONVOTHERM tipo spina RJ45		

morsetti

morsetti per circuiti stampati



codice	551367	cod. costr.	5012003
descrizione	morsetto per circuiti stampati 12 poli distanza fra i puntalini 3.5mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



codice	551369	cod. costr.	5002091
descrizione	morsetto per circuiti stampati 12 poli distanza fra i puntalini 3.5mm piano		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



codice	550810	cod. costr.	4006003
descrizione	morsetto per circuiti stampati 12 poli distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



codice	551360	cod. costr.	5002097
descrizione	morsetto per circuiti stampati 16 poli distanza fra i puntalini 3.5mm		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



codice	550802	cod. costr.	4005093
descrizione	morsetto per circuiti stampati 4 poli distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



codice	551338	cod. costr.	4006022
descrizione	morsetto per circuiti stampati 6 poli sezione nominale 1.5mm ²		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



codice	551363	cod. costr.	4006021
descrizione	morsetto per circuiti stampati 7 poli distanza fra i puntalini 7mm sezione nominale 1.5mm ²		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
codice	551370	cod. costr.	5002096
descrizione	morsetto per circuiti stampati 8 poli distanza fra i puntalini 3.5mm piano		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	551364	cod. costr.	5012002
descrizione	morsetto per circuiti stampati 8 poli distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	551365	cod. costr.	5002095
descrizione	morsetto per circuiti stampati 9 poli distanza fra i puntalini 3.5mm		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	551368	cod. costr.	5002098
descrizione	morsetto per circuiti stampati 9 poli distanza fra i puntalini 3.5mm		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	551361	cod. costr.	5002090
descrizione	morsetto per circuiti stampati 9 poli distanza fra i puntalini 5mm		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

morsetti componibili
WIELAND
morsetti componibili tipo 9700A

			
1			
codice	550373	cod. costr.	4006040
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/10 S35 1,5-16mm² guida a omega 35mm grigio lar. 10mm L 49mm		
Per modelli:	AR108, HUD12.20, HUD20.20, OD10.10, OD6.10, OSC10.10, OSP10.10, OSP6.10		

			
1			
codice	550382	cod. costr.	4006050
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/12 S35 2,5-25mm² guida a omega 35mm grigio lar. 12mm L 59mm		
Per modelli:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP6.10		

			
1			
codice	550376	cod. costr.	4006055
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/16 S35 2,5-35mm² guida a omega 35mm grigio lar. 16mm L 59mm		
Per modelli:	HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
1			
codice	550378	cod. costr.	4006058
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm² guida a omega 35mm giallo/verde lar. 16mm L 53mm		
Per modelli:	HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	550371	cod. costr.	4006023
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/6 S35 0,5-4mm ² guida a omega 35mm grigio lar. 6mm L 46.6mm		
Per modelli:	AR18, AR28, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	550372	cod. costr.	4006026
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/6 SL2 S35 0,5-4mm ² guida a omega 35mm giallo/verde lar. 6mm L 48.5mm		
Per modelli:	AR108, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	550383	cod. costr.	4006033
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/8 S35 1,0-10mm ² guida a omega 35mm blu lar. 8mm L 46.6mm		
Per modelli:	AR40, AR54, AR72, HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		



1

codice	550381	cod. costr.	4006030
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo 9700A/8 S35 1,0-10mm ² guida a omega 35mm grigio lar. 8mm L 46.6mm		
Per modelli:	AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD20.10, HUD20.20, OD10.10, OD6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		

morsetti di installazione



1

codice	550400 ¹	cod. costr.	4006043
descrizione	morsetto di installazione WIELAND tipo WK4/D2/2U/V0 0,5-6mm ² TS35+TS32 grigio DUO		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

¹morsetto passante duo

morsetto portafusibile



1

codice	550105	cod. costr.	4004010
descrizione	morsetto componibile WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusibile adattabile ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominale 250V		
Per modelli:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

accessori



1

codice	550394	cod. costr.	4006032
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile morsetti fino a 10mm ² blu		
Per modelli:	HUD10.10, HUD20.10		



1

codice	550395	cod. costr.	4006042
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile morsetti fino a 16mm ² giallo/verde		
Per modelli:	HUD12.20, HUD20.20		

			
1			
codice	550399	cod. costr.	4006052
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile morsetti fino a 25/35mm ² verde		
Per modelli:	HUD20.10, HUD20.20		

			
1			
codice	550393	cod. costr.	4006025
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile morsetti fino a 4mm ² grigio		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

			
1			
codice	550392	cod. costr.	4006051
descrizione	piastra terminale per morsetto componibile morsetti fino a 25/35mm ² blu		
Per modelli:	HUD20.10, HUD20.20		

			
1			
codice	550384	cod. costr.	4006024
descrizione	piastra terminale per morsetto componibile morsetti fino a 4mm ² blu		
Per modelli:	HUD6.10		

			
1			
codice	550410	cod. costr.	4006045
descrizione	piastra terminale per morsetto passante duo morsetti fino a 4mm ² grigio		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

			
1			
codice	550337	cod. costr.	4004011
descrizione	piastra terminale per terminale fusibile morsettim ²		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD6.10		


altri			
			
1			
codice	551428	cod. costr.	4056831
descrizione	morsetto PHOENIX CONTACT tipo UHV95 35-95mm ² grigio lar. 40mm L 110mm max. 232A max. 1000V per forno a convezione		

			
1			
codice	551421	cod. costr.	4056408
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST 10-TWIN 0,2-16mm ² grigio lar. 10.2mm L 95.7mm max. 57A max. 1000V per forno a convezione sezione nominale 10mm ²		

			
1			
codice	551427	cod. costr.	4056402
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST 16-TWIN 0,2-25mm ² grigio lar. 12.2mm L 108mm max. 76A max. 1000V per forno a convezione sezione nominale 16mm ²		

			
1			
codice	551410	cod. costr.	4056990
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST 4 4mm ² blu lar. 6mm L 56mm max. 30A max. 800V		

			
1			
codice	551403	cod. costr.	4056405
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST 4 4mm ² grigio lar. 6.2mm L 56mm		



1

codice	551412	cod. costr.	4056404
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST 4-PE 4mm ² verde/giallo lar. 35mm L 56mm per forno a convezione CONVOTHERM		




1

codice	551429	cod. costr.	4056390
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST4-QUATTRO-PE 0,08-6mm ² giallo/verde lar. 6.2mm L 82mm per forno a convezione sezione nominale 4mm ²		



1

codice	551418	cod. costr.	4056987
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST2,5-QUATTRO 0,08-4mm ² blu lar. 5.2mm L 89.5mm max. 28A max. 800V per forno a convezione sezione nominale 2.5mm ²		




1

codice	551422	cod. costr.	4056406A
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST4-TWIN 0,08-6mm ² grigio lar. 6.2mm L 71.5mm max. 40A max. 800V per forno a convezione sezione nominale 4mm ²		



1

codice	551424	cod. costr.	4056988
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST2,5-QUATTRO 0,08-4mm ² grigio lar. 5.2mm L 72mm max. 24A max. 800V per forno a convezione sezione nominale 2.5mm ²		



1

codice	551417	cod. costr.	4056400
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST6 0,2-10mm ² blu lar. 8.2mm L 69.5mm max. 50A max. 1000V per forno a convezione		



1

codice	551419	cod. costr.	4056985
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST2,5-QUATTRO-PE 0,08-4mm ² giallo/verde lar. 5.2mm L 72.5mm per forno a convezione sezione nominale 2.5mm ²		




1

codice	551416	cod. costr.	4056398
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST6 0,2-10mm ² grigio lar. 8.2mm L 70mm max. 52A max. 1000V per forno a convezione sezione nominale 6mm ²		



1

codice	551392	cod. costr.	4056389
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST4-HESI 4mm ² nero lar. 6.2mm L 76.5mm max. 10A max. 400V per forno a convezione 6,3x32		



1

codice	551414	cod. costr.	4056399
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST6-PE 0,2-10mm ² verde/giallo lar. 8.2mm L 69.5mm		

			
1			
codice	551430	cod. costr.	4056834
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo ST6-TWIN 0,2-10mm ² grigio lar. 8.2mm L 90.5mm max. 52A max. 1000V per forno a convezione sezione nominale 6mm ²		


			
1			
codice	551406	cod. costr.	4056411
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo STU10/4x2,5 0,5-16mm ² grigio lar. 10.3mm L 68mm max. 57A max. 800V per forno a convezione sezione nominale 10mm ²		

			
1			
codice	551405	cod. costr.	4056410
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo STU35/4x10 1,5-50mm ² grigio lar. 16.2mm L 86mm max. 125A max. 1000V per forno a convezione sezione nominale 35mm ²		

			
1			
codice	551423	cod. costr.	4056397
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo UKH50 16-70mm ² blu lar. 20mm L 70.5mm max. 150A max. 1000V per forno a convezione sezione nominale 50mm ²		

			
1			
codice	551415	cod. costr.	4056395
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo UKH50 16-70mm ² grigio lar. 20mm L 76mm max. 150A max. 1000V per forno a convezione sezione nominale 50mm ²		

			
1			
codice	551413	cod. costr.	4056989
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo UKH95 25-95mm ² grigio lar. 25mm L 83mm max. 232A max. 1000V per forno a convezione		

			
1			
codice	551425	cod. costr.	4056833
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo USLKG 95 25-95mm ² giallo/verde lar. 25mm L 83mm per forno a convezione sezione nominale 95mm ²		

			
1			
codice	551426	cod. costr.	4056396
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo USLKG50 16-50mm ² giallo/verde lar. 20mm L 70.5mm per forno a convezione sezione nominale 50mm ²		

			
1			
codice	551408	cod. costr.	4056394
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo UT 35 1,5-50mm ² blu lar. 16mm L 59mm max. 150A max. 1000V per forno a convezione sezione nominale 35mm ²		

			
1			
codice	551404	cod. costr.	4056392
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo UT 35 1,5-50mm ² grigio lar. 16mm L 60mm max. 150A max. 1000V per forno a convezione sezione nominale 35mm ²		



1

codice	551409	cod. costr.	4056393
descrizione	morsetto componibile PHOENIX CONTACT tipo UT 35-PE 1,5-35mm ² verde/giallo lar. 16mm L 63mm max. 125A per forno a convezione		

accessori generali

morsetto terminali



1

codice	551389	cod. costr.	4056403
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile L 108mm lar. 2.2mm H 44mm PHOENIX CONTACT D-ST 16-TWIN		



1

codice	551388	cod. costr.	4056413A
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile L 56mm lar. 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4		



1

codice	551385	cod. costr.	4056412
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile L 68mm lar. 2.2mm H 40.7mm PHOENIX CONTACT D-STU 10		



1

codice	551384	cod. costr.	4056401A
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile L 69.5mm lar. 2.2mm H 36mm PHOENIX CONTACT D-ST6		



1

codice	551386	cod. costr.	4056407A
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile L 71.5mm lar. 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4-TWIN		



1

codice	551387	cod. costr.	4056986
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile L 72mm lar. 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 2,5-QUATTRO		



1

codice	551391	cod. costr.	4056391A
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile L 87mm lar. 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4-QUATTRO		



1

codice	551393	cod. costr.	4056835
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile L 90.5mm lar. 2.2mm H 36mm PHOENIX CONTACT D-ST6 TWIN		



1

codice	551390	cod. costr.	4056409
descrizione	piastra d'isolamento per morsetto componibile L 95.5mm lar. 2.2mm H 42.5mm PHOENIX CONTACT D-ST 10-TWIN		



componenti elettronici

software

set servizio



codice	403078	cod. costr.	5019011
descrizione	programmatore adattabile a CONVOTHERM apparecchi P3 incl. SD Carte and Software		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

DUNGS



codice	106909	cod. costr.	2625175 6006191
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50/60Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" lunghezza 105mm DUNGS tipo GB-LEP 055 D01 S42		
Per modelli:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

HONEYWELL



codice	107873	cod. costr.	6056952
descrizione	valvola per gas tipo VE420AA1001 230V 50Hz entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" campo di pressione 17-23mbar max 200mbar HONEYWELL adattabile a CONVOTHERM 4		



codice	107841	cod. costr.	6056955
descrizione	valvola per gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar HONEYWELL int. dei fori 24mm M5 flangia flangia 32x32mmmm		
accessori per	107841		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		



codice	106012	cod. costr.	6016010
descrizione	valvola per gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo HONEYWELL flangia 32x32mm		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
accessori per	106012		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		



SIT

ELETTROSIT



1

codice	101993	cod. costr.	5001051
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 laterale cod. prod. 0.810.126		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20		
ricambi per	101993		
	codice	101312	cod. costr. 5001050
	microinterruttore		
	codice	101352	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a ELETTROSIT		
accessori per	101993		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	101301	cod. costr. —
	raccordo gas filetto 1/2" dritta ELETTROSIT a vite con O.R.		
	codice	101303	cod. costr. —
	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETTROSIT		
	codice	101309	cod. costr. —
	prolunga		
	codice	103104	cod. costr. —
	interruttore di accensione		
	codice	541504	cod. costr. —
	nipplo doppio filetto 1/2" - 1/2"		

centraline di accensione

DUNGS



1

codice	103102	cod. costr.	6006190
descrizione	centralina di accensione del gas tipo DGA1.73 modello 10.5.0TCL elettrodi 2 tempo di avviamento <10s tempo di attesa >3s tempo di sicurezza <5s 230V 50/60Hz cavo di accensione Faston maschio 2,8mm DUNGS protezione IP20		
Per modelli:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

HONEYWELL



1

codice	106606	cod. costr.	6016021
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4575B 1025 elettrodi 3 tempo di attesa tempo di sicurezza 5s 230-240V 4VA 50/60Hz		



1

codice	106755	cod. costr.	6016020 6016022
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4575B 1066 elettrodi 3 tempo di attesa tempo di sicurezza 5s 230-240V 4VA 50/60Hz		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
codice	107860	cod. costr.	6056957
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4965V3075 elettrodi 1 tempo di sicurezza 5s 230V 2.5VA 50Hz		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota


SIT			
serie 100			
			
codice	106727	cod. costr.	5001088 6006160
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme gas liquido ugello ø 0.35mm attacco gas 6mm		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20		

accessori			
parti inferiori del bruciatore pilota			
			
codice	107700	cod. costr.	6006101
descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.25mm		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20		
ricambi per	107700		
	codice	100916	cod. costr. —
	molla a compressione per bruciatore pilota conf. 1 pz		
	codice	100917	cod. costr. —
	guarnizione per bruciatore pilota conf. 1 pz alluminio		
	codice	100918	cod. costr. —
	vite per bruciatore pilota		
	codice	102742	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 25 foro ø 0.25mm conf. 1 pz		

accessori per 107700			
	codice	100245	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas liquido indice 20 foro ø 0.2mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100246	cod. costr. —
	ugello per bruciatore pilota gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz filetto M8x0,75		
	codice	100904	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz		
	codice	100905	cod. costr. —
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		
	codice	102110	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 4mm spessore della parete 1mm L 3000mm		
	codice	102111	cod. costr. —
	tubo gas accensione rame tubo ø 6mm spessore della parete 1mm L 3000mm		

ugelli per bruciatori pilota			
			
codice	102972	cod. costr.	6005182
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

elettrodi			
			
codice	106517	cod. costr.	4008101
descrizione	candela accensione D1 ø 7mm D2 ø 8mm attacco M4 L1 13mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm		
Per modelli:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

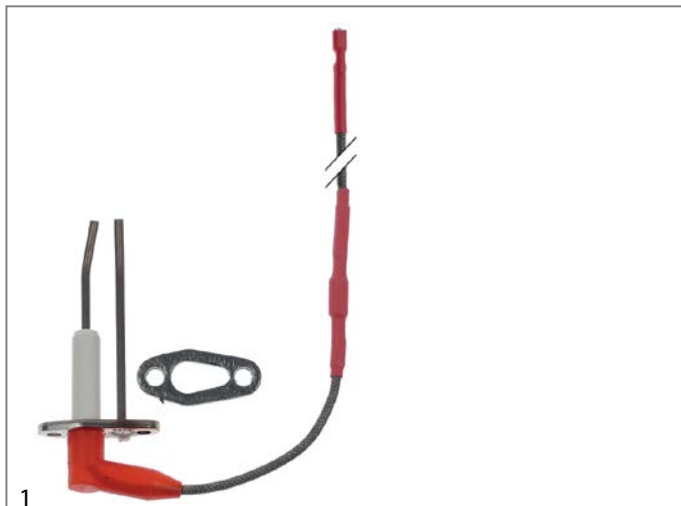


codice	107839	cod. costr.	4056951
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 38mm larghezza della flangia 16mm D1 ø 9.5mm L1 36.5mm LC1 30mm attacco 2,8x0,8 lunghezza del cavo 400mm dim. fissaggio 4.5mm interasse di fissaggio 28mm con accessori di montaggio		




codice	102476	cod. costr.	2617322 4018001 C4018001
descrizione	candela di preriscaldamento kit trasformazione lunghezza della flangia 41mm larghezza della flangia 20mm ø 11mm interasse di fissaggio 29mm lunghezza del cavo 60mm attacco Faston maschio 2,8mm lungh. totale 101mm L1 73mm L2 28mm 24V		
Per modelli:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		



codice	102477	cod. costr.	2617321 4018002
descrizione	candela di preriscaldamento kit trasformazione lunghezza della flangia 41mm larghezza della flangia 20mm ø 11mm interasse di fissaggio 29mm lunghezza del cavo 60mm attacco Faston maschio 2,8mm lungh. totale 64mm L1 54mm L2 10mm 24V		
Per modelli:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

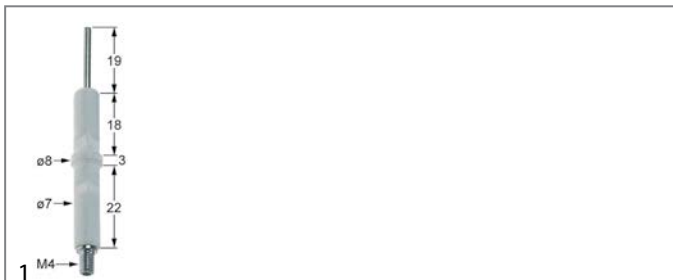

codice	106516	cod. costr.	4008104
descrizione	elettrodo di controllo D1 ø 7mm D2 ø 8mm attacco M4 L1 19mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 22mm		
Per modelli:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

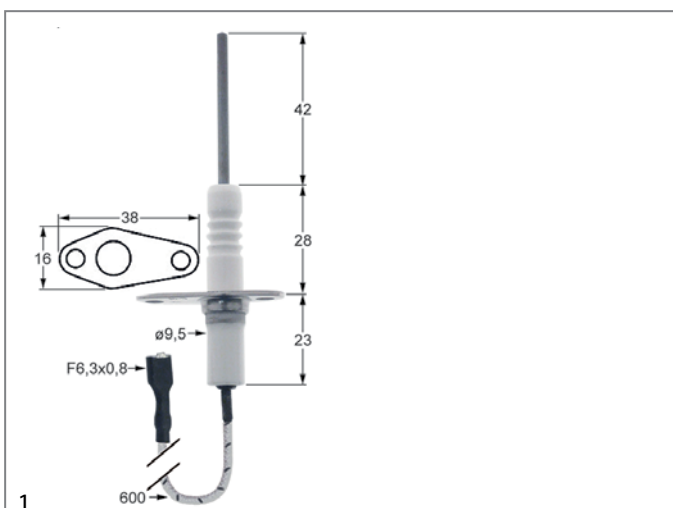

codice	109183 ¹	cod. costr.	2617320 4018000 c4018000
descrizione	elettrodo di controllo lunghezza della flangia 38mm D1 ø 9.5mm larghezza della flangia 16mm L1 42mm LC1 28mm LC2 23mm attacco F6,3x0,8 lunghezza del cavo 600mm con guarnizione e guaina termoretraibile		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

¹con guarnizione e guaina termoretraibile



codice	107844	cod. costr.	4056950
descrizione	set di candele di accensione lunghezza della flangia 38mm larghezza della flangia 17mm D1 ø 7mm L1 22mm L2 96mm LC1 62mm attacco 2,8x0,8 lunghezza del cavo 400mm interasse di fissaggio 28mm M4 con accessori di montaggio CONVOTHERM modello C4 Serie		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M10x1



1

codice	106405	cod. costr.	6005177
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 foro ø 2mm L 30mm CH 12		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100



1

codice	102972	cod. costr.	6005182
descrizione	ugello per bruciatore pilota gas naturale indice 40 foro ø 0.4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

codice	107171	cod. costr.	6006008
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale/GPL foro ø 0.25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

materiali ausiliari gas

materiale di consumo

banda PTFE



1

codice	890100	cod. costr.	7004052
descrizione	nastro in PTFE rotolo lun. 12m lar. 12mm -200 a +260°C certificato DIN-DVGW, KTW termoresistente, elastico per filettatura fine spessore 0.1mm		
descrizione	Nastro in PTFE per filettatura fine di metallo Applicazione: Tutti i circuiti sanitari e di riscaldamento in zone di acqua calda e fredda. Esaminato del DVGW. DIN EN751-3. Per filettatura fine DN < 10. Pressione: fino a 20 bar. Campo di temperature: -60 bis +260°C		

sigillanti per filetti



1

codice	890097	cod. costr.	7004016
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 577 medio-forte bouteille 50ml guarnizione per filettatura di tubi t. mass. 150°C certificato BAM e DVGW		
descrizione	LOCTITE® 577™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature. Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. Per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a una minore migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macinacaffè

macine

viti



1

codice	560067	cod. costr.	8001031
descrizione	vite a testa piatta filetto M5 lungh. fil. 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm		
Per modelli:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

per forni a convezione/convezione-vapore

unità scarico

gocciolatoi



1

codice	699361	cod. costr.	2556345
descrizione	gocciolatoio a pressione L 480mm plastica lar. 100mm per forno a convezione 6.10/10.10 Convotherm 4		

1			
codice	699356	cod. costr.	2556346
descrizione	gocciolatoio a pressione L 685mm lar. 60mm H 95mm adattabile a 6.20/10.20 Convotharm 4		

1			
codice	692302	cod. costr.	2018000 2018006
descrizione	gocciolatoio L 500mm plastica ABS fori ø 5.5mm interasse di fissaggio 299mm per forno a convezione tubo ø 15mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		

1			
codice	694425	cod. costr.	2616469
descrizione	gocciolatoio L 500mm plastica lar. 34mm fori ø 5mm per forno a convezione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		

1			
codice	699355	cod. costr.	2556335
descrizione	gocciolatoio L 520mm lar. 25mm adattabile a 6.10/10.10 Convotharm 4		

valvole di scarico

1			
codice	696784	cod. costr.	2623535
descrizione	raccordo per scarico acciaio inox per forno a convezione		

generatori di vapore

generatori di vapore

1			
codice	692212	cod. costr.	2306118 2323768
descrizione	generatore di vapore lar. 610mm H 525mm P 115mm		

1			
codice	692593	cod. costr.	2016300
descrizione	valvola di ventilazione forno a convezione-vapore L 120mm lar. 120mm ø 43mm 12VDCV adattabile per serie Mini		
Per modelli:	OES6.06		

iniettori



codice	692592	cod. costr.	2217335
descrizione	pressostato adattabile per serie Mini foro ø 1mm D1 ø 10mm D2 ø 10mm L 130mm ottone per generazione di vapore pos. di montaggio posteriore dx		
Per modelli:	OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20		
ricambi per	692592		
	codice	541508	cod. costr. 6006140
	manometro ø 40mm campo di pressione 0-4bar attacco filetto 1/8"		
	codice	541806	cod. costr. 5009061 5009063
	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,2-3,0bar attacco 1/8" 250V 10A GP600 raccordo di mandata 1/8"		



codice	692177	cod. costr.	2217332
descrizione	ugello d'iniezione con interuttore a pressione e manometro foro ø 0,5mm D1 ø 12mm D2 ø 12mm L 60mm acciaio inox per forno a convezione		
Per modelli:	OEB6.10, OES6.06, OES6.10, OGB6.10, OGS6.10		
ricambi per	692177		
	codice	541508	cod. costr. 6006140
	manometro ø 40mm campo di pressione 0-4bar attacco filetto 1/8"		
	codice	541806	cod. costr. 5009061 5009063
	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,2-3,0bar attacco 1/8" 250V 10A GP600 raccordo di mandata 1/8"		



codice	692169	cod. costr.	2217333
descrizione	ugello d'iniezione con interuttore a pressione e manometro foro ø 0,6mm D1 ø 12mm D2 ø 12mm L 60mm ottone per forno a convezione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.20		
ricambi per	692169		
	codice	541508	cod. costr. 6006140
	manometro ø 40mm campo di pressione 0-4bar attacco filetto 1/8"		
	codice	541806	cod. costr. 5009061 5009063
	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,2-3,0bar attacco 1/8" 250V 10A GP600 raccordo di mandata 1/8"		



codice	692768	cod. costr.	2223452
descrizione	ugello d'iniezione doppio con interuttore a pressione e manometro foro ø 0,6mm D1 ø 10,5mm D2 ø 10,5mm L 60mm inox/ottone per forno a convezione OES/OGS		
ricambi per	692768		
	codice	541508	cod. costr. 6006140
	manometro ø 40mm campo di pressione 0-4bar attacco filetto 1/8"		
	codice	541806	cod. costr. 5009061 5009063
	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,2-3,0bar attacco 1/8" 250V 10A GP600 raccordo di mandata 1/8"		



codice	542356	cod. costr.	6005413
descrizione	ugello d'iniezione foro ø 1,5mm CH 14 F1: M10x1		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



codice	692594	cod. costr.	2226368 2230016
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione ugello d'iniezione foro ø 1mm adattabile per P3 D1 ø 10mm D2 ø 10mm L 130mm ottone per generazione di vapore pos. di montaggio SX

ricambi per 692594

	codice	541508	cod. costr.	6006140
---	---------------	--------	--------------------	---------

manometro ø 40mm campo di pressione 0-4bar attacco filetto 1/8"

	codice	541806	cod. costr.	5009061 5009063
---	---------------	--------	--------------------	--------------------

pressostato ø 38mm campo di pressione 0,2-3,0bar attacco 1/8" 250V 10A GP600 raccordo di mandata 1/8"



codice	692139	cod. costr.	2000027
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione ugello d'iniezione foro ø 4mm L 40mm per forno a convezione F1: M10x1,5 F2: 3/4"

Per modelli: HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10

tubi di iniezione



codice	692746	cod. costr.	2225074 6015216
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione tubo di iniezione per forno a convezione H 80mm con guarnizione e dado ø est. 10mm L 210mm filetto M14x1

Per modelli: OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20



codice	692736	cod. costr.	2016073 2016305
---------------	--------	--------------------	--------------------

descrizione tubo di iniezione per forno a convezione L 210mm H 80mm filetto M14x1 ø 10mm

Per modelli: OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10

ricambi e accessori



codice	699821	cod. costr.	6005048
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione beccuccio per areazione H 7.5mm ø 60mm int. ø 35mm

Per modelli: OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)



codice	699823	cod. costr.	6005427
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione beccuccio per areazione H 9mm ø 83mm int. ø 53mm

Per modelli: OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20



codice	699824	cod. costr.	2615367
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione flangia per bruciatore L 84mm lar. 65mm H 1.2mm

Per modelli: OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20

			
1			
codice	112834	cod. costr.	6064078
descrizione	guarnizione per camera bruciatore ø 140mm spessore 2mm graffite per forno a convezione adattabile a CONVOTHERM 4 serie 6.10/6.20/10.10		

			
1			
codice	519625	cod. costr.	6056351
descrizione	guarnizione per termocoppia ø 15mm int. ø 5mm H 1mm graffite adattabile a forno a convezione-vapore serie CONVOTHERM 4 conf. 5 pz		

			
1			
codice	699826	cod. costr.	6016030 6064077
descrizione	guarnizione anulare H 3.2mm ø 23mm int. ø 15mm		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	699828	cod. costr.	6015062
descrizione	guarnizione anulare ø 14mm int. ø 10mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	699827	cod. costr.	6015042
descrizione	guarnizione in gomma per vaschetta H 6mm ø 21mm int. ø 7.5mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	692743	cod. costr.	6014004
descrizione	rosetta H 5mm 1/2" ø est. 35mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	692738	cod. costr.	2617294
descrizione	set di tubi per motori		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	699817	cod. costr.	2014008 2619152
descrizione	staffa supporto per carrello L 55mm lar. 12mm H 22mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	699829	cod. costr.	2004035
descrizione	supporto per cavo H 8.5mm ø 29mm M4		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	696786	cod. costr.	6013059
descrizione	supporto per pompa a vibrazione L 85mm lar. 45mm H 70mm interasse di fissaggio 25/50mm gomma		

			
1			
codice	699840	cod. costr.	6006081
descrizione	vite di scarico per generatore di vapore H 20mm 1 1/4"		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

filtri



1


codice	700992	cod. costr.	6005024
descrizione	filtro scarico ø 85mm per forno a convezione		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.20, OSP6.10		

pannelli frontali



1

codice	699847	cod. costr.	5056365
descrizione	carcassa L 245mm H 350mm P 35		

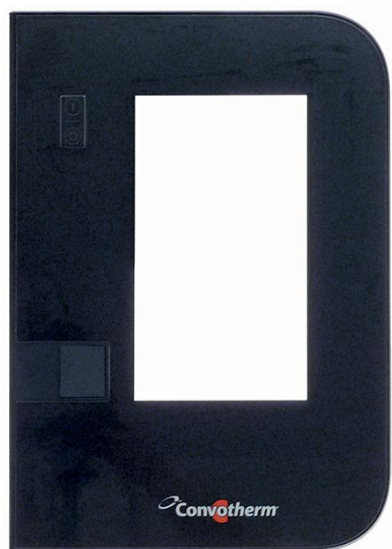

1

codice	699846	cod. costr.	5056364
descrizione	carcassa L 250mm H 350mm P 34		



1

codice	692745	cod. costr.	2117301
descrizione	pannello comandi modello OES/OGS CONVOTHERM serie P3 H 600mm lar. 160mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

casce e pannelli



1

codice	699851	cod. costr.	45056832
descrizione	calotta L 95mm lar. 65mm H 34mm		

sistemi di lavaggio

ugelli



1

codice	694801	cod. costr.	2611010
descrizione	ugello sprinkler filetto M10 fori ø 3.5mm H 29.5mm inox CONVO-THERM		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

pompe



codice	501563	cod. costr.	5056337
descrizione	pompa entrata ø 24 uscita ø 24 tipo UP30-494 200-240V 50/60Hz fasi 1 0.1kW L 146mm condensatore 2.5µF HANNING fascette stringitubo		

tubi



codice	694798	cod. costr.	2054369 2609349 2617598
descrizione	manicotto aspirazione D1 ø 6.5mm D2 ø 10mm L 1700mm brillante		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



codice	542152	cod. costr.	2609347 2617594
descrizione	manicotto aspirazione D1 ø 6.5mm D2 ø 10mm L 1700mm detergente		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



codice	694802	cod. costr.	7012302
descrizione	tubo flessibile ø est. 9.8 D1 ø 6mm L 1300mm EPDM nero conf. 1		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

raccordi filettati



codice	361914	cod. costr.	5011003
descrizione	giunto 1/2" - 3/4" L 82mm plastica		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

tubi



codice	699816	cod. costr.	6005300
descrizione	pezzo di raccordo L 210mm per entrata d'acqua		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

valvole di non ritorno



codice	531322	cod. costr.	6056934
descrizione	dispositivo di non ritorno per boiler L 88mm attacco 10,5/13,5 tubo ø 3/4" per forno a convezione CONVOTHERM 4		

tubi



codice	699850	cod. costr.	2006056
descrizione	erogatore L 365mm attacco 3/4"		

			
1			
codice	530897	cod. costr.	2364047
descrizione	tubo flessibile int. ø 10mm ø est. 15mm per boiler adattabile a forno a convezione-vapore CONVOTHERM 4		


			
1			
codice	699367	cod. costr.	6064052
descrizione	tubo sagomato ø int. 1 47mm ø int. 2 30mm ø est. 54mm ø est. 36 L 100mm per forno a convezione		

			
1			
codice	506274	cod. costr.	5064082
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 28mm terminale dritto int. A ø 22mm AD2 ø 28mm ø terminal dritto B 22mm L 555mm boiler silicone forno a convezione-vapore forma L bianco		

kit di manutenzione

			
1			
codice	530896	cod. costr.	6056327
descrizione	kit guarnizioni adattabile a CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	699815	cod. costr.	2618161 6015032
descrizione	kit guarnizioni per bruciatore 12-20kW		
Per modelli:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

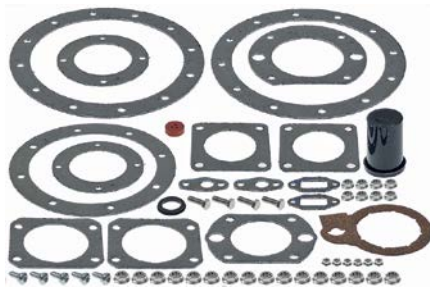			
1			
codice	699814	cod. costr.	2618162 6015033
descrizione	kit guarnizioni per bruciatore 30-40kW		
Per modelli:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

			
1			
codice	699369	cod. costr.	2556368
descrizione	kit riparazione per vasca di sgocciolamento porta forno a convezione-vapore CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	699818	cod. costr.	5008050
descrizione	set di fissaggio per ventilatore CONVOTHERM		
Per modelli:	AR100, AR108, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		

			
1			
codice	699819	cod. costr.	2617293
descrizione	set di fissaggio per ventola CONVOTHERM		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	551407	cod. costr.	8056358
descrizione	set di fissaggio scheda di comando M4 adattabile a CONVOTHERM 4		

vaschette per acqua di stillicidio



1

codice	699831	cod. costr.	2004051
descrizione	bacinella raccogliagocce L 535mm lar. 250mm H 40mm		
Per modelli:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		



1

codice	699236	cod. costr.	2616470
descrizione	bacinella raccogliagocce L 710mm lar. 28mm H 22mm		
Per modelli:	OEB10.20, OEB6.20, OES10.20, OES6.20, OGB10.20, OGB6.20, OGS10.20, OGS6.20		



1

codice	699848	cod. costr.	2556336
descrizione	bacinella raccogliagocce L 725mm lar. 25mm H 22mm		

meccanica per porte

supporti



1

codice	699820	cod. costr.	6015248
descrizione	supporto L 29/29mm H 30mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	692792	cod. costr.	6056812
descrizione	supporto L 32mm lar. 30mm H 26mm acciaio inox adattabile a forno a convezione-vapore serie CONVOTHERM 4		

rullini



1

codice	694604	cod. costr.	2619141
descrizione	rullo set forma U acciaio inox nuova edizione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	694333	cod. costr.	2117291
descrizione	rullo set ø 60mm lar. 27.5mm forma a V acciaio inox edizione vecchia		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

fermaporte



1

codice	699240	cod. costr.	6056370 6056370A
descrizione	fermaporte ø 12mm H 10mm conf. 4		



1

codice	694399	cod. costr.	8009056
descrizione	fermaporte set 2 pezzi silicone per forno a convezione ø 20mm		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
ricambi per	694399		
	codice	694398	cod. costr. 2004195
	fermaporte silicone per forno a convezione ø 20mm		



1

codice	694398	cod. costr.	2004195
descrizione	fermaporte silicone per forno a convezione ø 20mm		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG12.20, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	694803	cod. costr.	2619154 6012008 6012016
descrizione	guida lar. 25mm plastica L 188mm nero H 45mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

accessori



1

codice	694799	cod. costr.	2619156 6015226
descrizione	battuta lar. 25mm plastica L 60mm nero H 20mm incl. viti, dadi e foglio		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	694797	cod. costr.	2619155 6012009
descrizione	guida lar. 30mm plastica L 83.5mm nero H 19mm incl. viti, dadi e foglio		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	692794	cod. costr.	2664000
descrizione	battuta per guida lar. 20mm L 80mm plastica/gomma adattabile a forno a convezione-vapore CONVOTHERM		

pompe a vibrazione



1

codice	500580	cod. costr.	5008011 5008011K 5030635
descrizione	pompa a vibrazione 230V 60W 50/60Hz entrata ø 7 uscita ø 1/8" F CEME tipo E512 con accessori servizio 1/2 temperatura ambiente max. 60°C temp. del fluido mass. 35°C protezione surriscaldamento 110°C CleanJet		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

scambiatori di calore



1

codice	520995	cod. costr.	6064017
descrizione	guarnizione per scambiatore di calore L 65mm lar. 65mm int. dei fori 51mm graffite 50 modello CONVOTHERM 4 spessore 2mm		



1

codice	520994	cod. costr.	6064018
descrizione	guarnizione per scambiatore di calore L 89mm lar. 89mm int. dei fori 70mm graffite 70 modello CONVOTHERM 4 spessore 2mm		



1

codice	692597	cod. costr.	2010000 2617317 2623208
descrizione	scambiatore di calore forno a convezione-vapore CONVOTHERM		
Per modelli:	OGB10.10, OGB20.10, OGS10.10, OGS20.10		

varie



1

codice	512478	cod. costr.	5011002
descrizione	attacco per tubo filetto 3/4" distanza di collegamento 75mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	696361	cod. costr.	6005299
descrizione	boccola per pompadi scarico foro ø 18mm D1 ø 20mm D2 ø 22mm L 25mm inox spessore 1mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	692171	cod. costr.	5005020
descrizione	cornice per vetri per lampade foro ø 6.3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm lar. 83mm spessore 1mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	523050	cod. costr.	6016500
descrizione	dispositivo di antiriflusso plastica fluido d'impiego acqua per generatore di vapore		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
2			
codice	506225	cod. costr.	6012050
descrizione	fermaporte		
Per modelli:	OES6.06		

			
1			
codice	694399	cod. costr.	8009056
descrizione	fermaporte set 2 pezzi silicone per forno a convezione ø 20mm		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
ricambi per	694399		
	codice	694398	cod. costr.
			2004195
	fermaporte silicone per forno a convezione ø 20mm		

			
1			
codice	699238	cod. costr.	6006030
descrizione	giunto con uscita ugello (con ugello) L 60mm foro ø 0.5mm per tubo flessibile 10mm		
Per modelli:	OD6.10, OSG6.10		

			
1			
codice	694440	cod. costr.	2618810
descrizione	gocciolatoio L 500mm plastica lar. 30mm		
Per modelli:	OES6.06		

			
1			
codice	902415	cod. costr.	7011010
descrizione	guarnizione per pannello comandi profilo lar. 155mm L 600mm adattabile a CONVOTHERM autoadesivo conf.		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	699839	cod. costr.	6015236
descrizione	guida L 51.5mm lar. 24mm H 12mm fori ø 4mm		
Per modelli:	OEB6.10, OES6.10		

			
1			
codice	710022	cod. costr.	2006016
descrizione	guida per carrello portateghe PTFE		
Per modelli:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
1			
codice	710023	cod. costr.	3306319
descrizione	piastra inferiore per guida		
Per modelli:	OD20.10		



1

codice	699849	cod. costr.	2056497
descrizione	spaziatore per carrello portateglie L 90mm lar. 13mm H 13mm		



1

codice	692170	cod. costr.	6015200
descrizione	spaziatore per porta L 24mm filetto M4 ø 20mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	699235	cod. costr.	6056326
descrizione	sportello L 155mm lar. 94mm H 124mm 220VAC		
ricambi per	699235		
	codice	530896	cod. costr. 6056327
kit guarnizioni adattabile a CONVOTHERM 4			



1

codice	530777	cod. costr.	2002042
descrizione	supporto per doccia L 96mm lar. 75mm H 50mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	530777		
	codice	540158	cod. costr. 6005005
doccetta apparecchiatura 1/2" M tipo ECHTERMANN			



1

codice	696398	cod. costr.	2611068 2611184 2616460 2627250
descrizione	ugello rotante per forno a convezione foro ø 1,1/1,5mm L 155mm filetto 1/8"		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	699358	cod. costr.	6056827
descrizione	valvola di compensazione completo, con bobina magnetica per forno a convezione L 155mm D1 ø 58.3mm lar. 98mm H 122mm D2 ø 54mm 220V 15W tempo di alimentazione 100%		

			
1			
codice	750528	cod. costr.	2608962
descrizione	valvola di ventilazione D1 ø 56mm D2 ø 60mm L 57.6mm inox pos. di montaggio superiore ø 48mm tubo ø 1.48mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
ricambi per	750528		
	codice	532638	cod. costr. 6005068
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 1 pz		
accessori per	750528		
	codice	699823	cod. costr. 6005427
	beccuccio per areazione H 9mm ø 83mm int. ø 53mm		

manopole

manopole universali

			
1			
codice	110167	cod. costr.	6003011
descrizione	manopola timer 90min t. mass.°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

			
1			
codice	110166	cod. costr.	6003016
descrizione	manopola termostato t. mass. 250°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero campo di lavoro 50-250°C		
Per modelli:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

manopole personalizzate dal costruttore

CONVOTHERM

			
1			
codice	112816	cod. costr.	5056360
descrizione	manopola senza simbolo alb. ø 6,5x6mm nero forno a convezione-vapore CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	112565	cod. costr.	5009313 5009314 5009320
descrizione	manopola t. mass.°C ø 44mm parte piana speciale nero per forno a convezione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	110167	cod. costr.	6003011
descrizione	manopola timer 90min t. mass.°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero		
Per modelli:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

varie

			
1			
codice	112565	cod. costr.	5009313 5009314 5009320
descrizione	manopola t. mass.°C ø 44mm parte piana speciale nero per forno a convezione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



accessori

guarnizioni



1

codice	112623	cod. costr.	5009108
descrizione	guarnizione per alberino ø6x4,6		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

chiusure

maniglie con leva girevole

universali

RAHRBACH



1

codice	690500	cod. costr.	6002053 6002053K
descrizione	chiusura a leva dx L 185mm H 66mm materiale maniglia plastica tipo serie 6300		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
ricambi per	690500		
	codice	699841	cod. costr. 6002056
	mascherina per maniglia con leva girevole ø 32mm H 14mm		
accessori per	690500		
	codice	514281	cod. costr. —
	piastra inferiore L 110mm lar. 35mm per nasello per scroccetto spessore 10mm		
	codice	690136	cod. costr. 6002062
	piastrina scorrimento pos. di montaggio dx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
	codice	691174	cod. costr. —
	riscontro L 90mm lar. 60mm per chiusura porta		
	codice	700091	cod. costr. —
	nasello per scroccetto pos. di montaggio dx copertura 20mm L 110mm H 56mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm da pres-fusione, zincato serie 6300		
	codice	700098	cod. costr. 6002054 6002054K
	nasello per scroccetto pos. di montaggio dx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm serie 1750		



1

codice	690027	cod. costr.	6002048 6002048K
descrizione	chiusura a leva sx L 150mm H 59mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
accessori per	690027		
	codice	690045	cod. costr. —
	nasello per scroccetto pos. di montaggio sx copertura 20mm L 110mm H 56mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm da pres-fusione, zincato serie 6300		
	codice	690135	cod. costr. 6002049 6002049K
	nasello per scroccetto pos. di montaggio sx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm da pres-fusione, zincato serie 1750		
	codice	690137	cod. costr. 6002060
	piastrina scorrimento pos. di montaggio sx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		



1

codice	700098	cod. costr.	6002054 6002054K
descrizione	nasello per scroccetto pos. di montaggio dx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm serie 1750		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, UG10.20		
ricambi per	700098		
	codice	690136	cod. costr. 6002062
	piastrina scorrimento pos. di montaggio dx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
accessori per	700098		
	codice	514281	cod. costr. —
	piastra inferiore L 110mm lar. 35mm per nasello per scroccetto spessore 10mm		



1

codice	690135	cod. costr.	6002049 6002049K
descrizione	nasello per scroccetto pos. di montaggio sx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm da pres-fusione, zincato serie 1750		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
ricambi per	690135		
	codice	690137	cod. costr. 6002060
	piastrina scorrimento pos. di montaggio sx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		

			
1			
codice	690500	cod. costr.	6002053 6002053K
descrizione	chiusura a leva dx L 185mm H 66mm materiale maniglia plastica tipo serie 6300		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
ricambi per	690500		
	codice	699841	cod. costr. 6002056
	mascherina per maniglia con leva girevole ø 32mm H 14mm		
accessori per	690500		
	codice	514281	cod. costr. —
	piastra inferiore L 110mm lar. 35mm per nasello per scroccetto spessore 10mm		
	codice	690136	cod. costr. 6002062
	piastrina scorrimento pos. di montaggio dx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
	codice	691174	cod. costr. —
	riscontro L 90mm lar. 60mm per chiusura porta		
	codice	700091	cod. costr. —
	nasello per scroccetto pos. di montaggio dx copertura 20mm L 110mm H 56mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm da pres-fusione, zincato serie 6300		
	codice	700098	cod. costr. 6002054 6002054K
	nasello per scroccetto pos. di montaggio dx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm serie 1750		

			
1			
codice	690027	cod. costr.	6002048 6002048K
descrizione	chiusura a leva sx L 150mm H 59mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
accessori per	690027		
	codice	690045	cod. costr. —
	nasello per scroccetto pos. di montaggio sx copertura 20mm L 110mm H 56mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm da pres-fusione, zincato serie 6300		
	codice	690135	cod. costr. 6002049 6002049K
	nasello per scroccetto pos. di montaggio sx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm da pres-fusione, zincato serie 1750		

accessori per	690027		
	codice	690137	cod. costr. 6002060
	piastrina scorrimento pos. di montaggio sx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		

			
1			
codice	699841	cod. costr.	6002056
descrizione	mascherina per maniglia con leva girevole ø 32mm H 14mm		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	700964	cod. costr.	6002093
descrizione	nasello per scroccetto H 45mm pos. di montaggio sx L 81mm lar. 32mm per chiusure rotative interasse di fissaggio 19mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	690135	cod. costr.	6002049 6002049K
descrizione	nasello per scroccetto pos. di montaggio sx copertura 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm interasse di fissaggio 68/68mm da pres-fusione, zincato serie 1750		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
ricambi per	690135		
	codice	690137	cod. costr. 6002060
	piastrina scorrimento pos. di montaggio sx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		

			
1			
codice	690204	cod. costr.	6002064
descrizione	piastra inferiore per nasello per scroccetto spessore 10mm		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD12.20, OD20.10, OD20.20		

			
1			
codice	690203	cod. costr.	6002066
descrizione	piastra inferiore per nasello per scroccetto spessore 6mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD6.10		

1			
codice	700963	cod. costr.	6002045
descrizione	piastrina scorrimento dx L 32mm lar. 18.5mm plastica		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

1			
codice	690136	cod. costr.	6002062
descrizione	piastrina scorrimento pos. di montaggio dx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

1			
codice	690137	cod. costr.	6002060
descrizione	piastrina scorrimento pos. di montaggio sx L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

chiusure a leva

universali

fissaggio interno

chiusure

1			
codice	694054	cod. costr.	2518784
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm interno nero		
Per modelli:	OES6.06		
ricambi per	694054		
	codice	514390	cod. costr. —
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694675	cod. costr. —
	chiusura L 88mm lar. 40mm H 37mm lunghezza molla 33mm interasse di fissaggio 60mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		

accessori per	694054		
	codice	691123	cod. costr. —
	raccordo di passaggio per apriporta		
	codice	694055	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 25mm lar. 14mm lungh. totale 54mm filetto M8 lungh. fil. 29mm		
	codice	694066	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

personalizzati dal costruttore

CONVOTHERM

1			
codice	692741	cod. costr.	6056809
descrizione	maniglia per porta L 195mm lar. 53mm H 62mm lunghezza gancio 42mm nero filetto di fissaggio M4 CONVOTHERM modello C4 Serie		

1			
codice	694919	cod. costr.	6050978 6056384
descrizione	maniglia per porta L 195mm lar. 53mm H 62mm lunghezza molla 44mm blu interasse di fissaggio 30mm filetto di fissaggio M4		



codice	694054	cod. costr.	2518784
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm interno nero		
Per modelli:	OES6.06		
ricambi per	694054		
	codice	514390	cod. costr. —
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694675	cod. costr. —
	chiusura L 88mm lar. 40mm H 37mm lunghezza molla 33mm interasse di fissaggio 60mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694054		
	codice	691123	cod. costr. —
	raccordo di passaggio per apriporta		
	codice	694055	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 25mm lar. 14mm lungh. totale 54mm filetto M8 lungh. fil. 29mm		
	codice	694066	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		



codice	696785	cod. costr.	2528055
descrizione	maniglia per porta per forno a convezione L 170mm lar. 30mm H 37mm lunghezza molla 37mm interno nero plastica		

CHIUSURE/CERNIERE CONVOTHERM



codice	694948	cod. costr.	6056498
descrizione	nasello per scroccetto L 30mm lar. 14mm H 13mm ghisa con perno filetto di fissaggio M4		



codice	694949	cod. costr.	6056807
descrizione	nasello per scroccetto L 34.5mm lar. 14.5mm H 13mm ghisa con perno filetto di fissaggio M4		




codice	694947	cod. costr.	6056499
descrizione	nasello per scroccetto L 58mm lar. 20mm H 17mm ghisa con perno filetto di fissaggio M5 F		

cerniere

cerniere piane

STUV

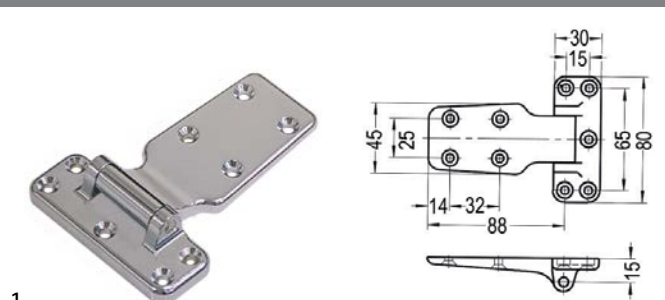

codice	700092	cod. costr.	6001031 6001031K
descrizione	cerniera copertura 0mm H tot. 21mm tipo 3.50.0139.0 lungh. totale 110mm lar. 80mm appoggiato		
Per modelli:	AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR8, UG6.05, UG6.10		

varie

			
1			
codice	690049	cod. costr.	6001040 6001040K
descrizione	cerniera copertura 0mm H tot. 22mm appoggiato lungh. totale 118.5mm		
Per modelli:	AR100, AR108, AR12, AR18, AR28, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		

			
1			
codice	750714	cod. costr.	79560
descrizione	cerniera copertura 22mm H tot. 90mm acciaio inox lungh. totale 50mm lar. 16.5mm		

cerniere a libro

personalizzati dal costruttore

CONVOTHERM

			
1			
codice	690074	cod. costr.	6001041 6001041K
descrizione	cerniera L 109mm lar. 85mm H 16mm interasse di fissaggio 65/70mm interasse di fissaggio 1 43/30mm fori ø 5.5mm spessore 3mm acciaio inox		
Per modelli:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20		

			
1			
codice	690214	cod. costr.	6001032 6001032K
descrizione	cerniera L 90mm lar. 85mm H 16mm interasse di fissaggio 66/55mm interasse di fissaggio 1 43/25mm fori ø 6mm spessore 3mm acciaio inox		
Per modelli:	HUD10.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

cuscinetto porte

			
1			
codice	699842	cod. costr.	2517296 2517297 2523667
descrizione	cerniera L 128mm lar. 29mm H 23.5mm pos. di montaggio superiore e inferiore spessore 10.5mm perno 17mm perno ø 10mm serie P3 1 paio		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	692784	cod. costr.	6056841
descrizione	cerniera pos. di montaggio dx inferiore spessore 5mm perno 18.5mm perno ø 10mm incernierato a dx adattabile a CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	692793	cod. costr.	6056845
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore int. ø 10mm incernierato a dx adattabile a forno a convezione-vapore serie CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	692790	cod. costr.	6056843
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore int. ø 10mm incernierato a dx serie CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	692788	cod. costr.	2656839
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore perno 18mm perno ø 10mm incernierato a dx serie CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	692786	cod. costr.	6056844
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore int. ø 10mm perno 18mm perno ø 18mm serie CONVOTHERM 4 incernierato a dx		

			
1			
codice	692791	cod. costr.	6056842
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore int. ø 10mm perno 19.5mm perno ø 9.5mm incernierato a dx serie CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	692785	cod. costr.	6056840
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore perno 13mm perno ø 10mm serie CONVOTHERM 4 incernierato a dx		

			
1			
codice	692789	cod. costr.	2656838
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore perno 17mm perno ø 10mm incernierato a dx serie CONVOTHERM 4		

			
1			
codice	699843	cod. costr.	2014003
descrizione	sede per cerniera L 47mm lar. 28mm H 9mm interasse di fissaggio 22mm pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		


varie

			
1			
codice	699844	cod. costr.	2014007
descrizione	cerniera curvo L 38mm lar. 23mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

piedi e tappi terminali

piedini con sede ad innesto

zamak/inox

			
1			
codice	750715	cod. costr.	6014042
descrizione	piedino con sede ad innesto L 40mm lar. 40mm H 75-105mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

piedi fissaggio con vite

			
1			
codice	699852	cod. costr.	6056353
descrizione	piede L 150mm lar. 50mm H 100mm foro ø 8.5mm conf. 1 pz		

1 			
codice	699498	cod. costr.	2118799
descrizione	piede ø 40mm H 25mm foro ø 7mm gomma conf. 4 pz CONVO-THERM		
Per modelli:	OES6.06		

altri

con perno

ø125mm



1			
codice	710017	cod. costr.	6004055
descrizione	ruota girevole ø 125mm		
Per modelli:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, UG20.10, UG20.20		



codice	710021	cod. costr.	3303456 6004056
descrizione	ruota girevole ø 125mm contenitore inox		
Per modelli:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSG12.20, OSG20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		



1			
codice	710007	cod. costr.	6004065
descrizione	ruota non girevole ø 125mm		
Per modelli:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, UG20.10, UG20.20		



codice	710013	cod. costr.	6004066
descrizione	ruota non girevole ø 125mm M10 contenitore inox H 157mm larghezza ruota 32mm		
Per modelli:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSG12.20, OSG20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

BLICKLE

in acciaio inox

ø125mm



1

codice	701023	cod. costr.	6014052
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm foro ø13,0mm contenitore inox boccola boccola di scorrimento H 158mm larghezza ruota 32mm		
Per modelli:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		



codice	701022	cod. costr.	6014050
descrizione	ruota girevole ø 125mm foro ø13,0mm contenitore inox boccola boccola di scorrimento H 158mm larghezza ruota 32mm		
Per modelli:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		




codice	701021	cod. costr.	6014051
descrizione	ruota non girevole ø 125mm fissaggio del piano 57x48mm contenitore inox boccola boccola di scorrimento H 155mm larghezza ruota 32mm		
Per modelli:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		


guarnizioni

guarnizioni termiche


guarnizioni vetro porta




codice	901430	cod. costr.	7001040
descrizione	guarnizione vetro profilo 1502 conf. al metro		
Per modelli:	AR12, AR18, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



codice	900113	cod. costr.	7001041
descrizione	guarnizione vetro profilo 1560 conf. al metro		
Per modelli:	AR12, AR18, AR28, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		




codice	900448	cod. costr.	7001045
descrizione	guarnizione vetro profilo 1630 L 1800mm conf. 1		
Per modelli:	OD10.10, OD6.10, OSG10.10, OSG6.10		




codice	900114	cod. costr.	7001042
descrizione	guarnizione vetro profilo 1870 conf. al metro		
Per modelli:	AR28, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		


guarnizioni per porte




codice	900057	cod. costr.	7001013
descrizione	guarnizione per porta profilo 2060 conf. al metro		
Per modelli:	AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		




codice	900062	cod. costr.	7001017 7001071
descrizione	guarnizione per porta profilo 2060 L 720mm lar. 625mm conf. 1 misura innesto esterno adattabile a CONVOTHERM		
Per modelli:	HUD10.10, OD10.10, OS10.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, UG10.10		




codice	900061	cod. costr.	7001016
descrizione	guarnizione per porta profilo 2060 lar. 480mm L 625mm misura innesto esterno conf. 1 adattabile a CONVOTHERM 6 x 1/1		
Per modelli:	HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS6.10, OSC6.10, OSP6.10, UG6.10		




codice	900950	cod. costr.	7001032
descrizione	guarnizione per porta profilo 2060 lar. 625mm L 810mm misura innesto esterno adattabile a CONVOTHERM OD/OS		
Per modelli:	OD10.20, OS10.20, OSC10.20, OSP10.20		





codice	901145	cod. costr.	7001050
descrizione	guarnizione per porta profilo 2060 lar. 686mm L 770mm misura innesto esterno conf. 1 adattabile a CONVOTHERM		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20		





codice	900064	cod. costr.	7001019 7001020
descrizione	guarnizione per porta profilo 2060 lar. 705mm L 1080mm misura innesto esterno conf. 1 adattabile a CONVOTHERM lato corto aperto		
Per modelli:	HUD12.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OSC12.20, OSP12.20, UG20.20		

			
codice	900063	cod. costr.	7001018 7001074
descrizione	guarnizione per porta profilo 2060 lar. 705mm L 1635mm dimensione esterna conf. 1 lato corto aperto		
Per modelli:	AR100, HUD20.10, HUD20.20, OD20.10, OD20.20, OS20.10, OS20.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP20.10, OSP20.20, UG20.10		

			
codice	901289	cod. costr.	7001051
descrizione	guarnizione per porta profilo 2060 lar. 710mm L 1300mm misura innesto esterno conf. 1 adattabile a CONVOTHERM OD20.20 Gas		
Per modelli:	OD20.20		

			
codice	900443	cod. costr.	7001034
descrizione	guarnizione per porta profilo 2420 lar. 450mm L 460mm misura innesto esterno conf. 1 adattabile a CONVOTHERM		
Per modelli:	OD6.10, OSG6.10		


			
codice	900444	cod. costr.	7001035
descrizione	guarnizione per porta profilo 2420 lar. 450mm L 700mm misura innesto esterno conf. 1 adattabile a CONVOTHERM		
Per modelli:	OD10.10, OSG10.10		


			
codice	901177	cod. costr.	7011051(Alternativ) 7011054(Alternativ)
descrizione	guarnizione per porta profilo 2480 L 1470mm adattabile a CONVOTHERM saldato		

			
codice	901951	cod. costr.	7011051 7011054 7011060
descrizione	guarnizione per porta profilo 2480 L 1485mm conf. 1 adattabile a CONVOTHERM serie P3 per modello OES 6.06/6.10 mini		
Per modelli:	OES6.06		


			
codice	901370	cod. costr.	7011052 (alternativ) 7011055 (alternativ) 7011061 (alternativ)
descrizione	guarnizione per porta profilo 2480 L 1880mm conf. 1 adattabile a CONVOTHERM modello OES 10.10 mini serie C4		

			
codice	902429	cod. costr.	7011052 7011055 7011061
descrizione	guarnizione per porta profilo 2480 L 1880mm conf. 1 adattabile a CONVOTHERM modello OES 10.10 mini serie C4		


			
codice	901398	cod. costr.	7001079
descrizione	guarnizione per porta profilo 2519 lar. 695mm L 1410mm dimensione esterna conf. 1		
Per modelli:	OSG20.20		




codice	901393	cod. costr.	7001078
descrizione	guarnizione per porta profilo 2519 lar. 695mm L 885mm dimensione esterna adattabile a CONVOTHERM		
Per modelli:	OSG12.20		




codice	902424	cod. costr.	7011003
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 460mm H 1495mm misura innesto esterno conf. 1 per modello 20.10 serie P3 CONVOTHERM		
Per modelli:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		




codice	902423	cod. costr.	7011001
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 460mm H 510mm misura innesto esterno conf. 1 per modello 6.10 serie P3 CONVOTHERM		
Per modelli:	OEB6.10, OES6.10, OGB6.10, OGS6.10		




codice	902422	cod. costr.	7011002
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 460mm H 770mm misura innesto esterno conf. 1 per modello 10.10 serie P3 CONVOTHERM		
Per modelli:	OEB10.10, OES10.10, OGB10.10, OGS10.10		




codice	900791	cod. costr.	7011003 (alternativ)
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 465mm H 1500mm misura innesto esterno conf. 1		



codice	900369	cod. costr.	7011001 (alternativ)
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 465mm H 510mm misura innesto esterno conf. 1		



codice	900930	cod. costr.	7011002 (Alternativ)
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 465mm H 775mm misura innesto esterno conf. 1		



codice	902428	cod. costr.	7011007
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 670mm H 1495mm misura innesto esterno conf. 1 per modello 20.20 serie P3 CONVOTHERM		
Per modelli:	OEB20.20, OES20.20, OGB20.20, OGS20.20		

codice	900851	cod. costr.	7011007 (alternativ)
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 670mm H 1500mm misura innesto esterno conf. 1		

codice	901436	cod. costr.	7011004 (alternativ)
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 670mm H 550mm misura innesto esterno conf. 1		

codice	902426	cod. costr.	7011004
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 670mm H 550mm misura innesto esterno conf. 1 per modello 6.20 serie P3 CONVOTHERM		
Per modelli:	OEB6.20, OES6.20, OGB6.20, OGS6.20		


codice	902425	cod. costr.	7011005
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 670mm H 770mm misura innesto esterno conf. 1 per modello 10.20 serie P3 CONVOTHERM		
Per modelli:	OEB10.20, OES10.20, OGB10.20, OGS10.20		

codice	902427	cod. costr.	7011006
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 670mm H 965mm misura innesto esterno conf. 1 per modello 12.20 serie P3 CONVOTHERM		
Per modelli:	OEB12.20, OES12.20, OGB12.20, OGS12.20		


codice	900853	cod. costr.	7011006 (alternativ)
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 670mm H 970mm misura innesto esterno conf. 1		

codice	900852	cod. costr.	7011005 (alternativ)
descrizione	guarnizione per porta profilo 2715 lar. 680mm H 775mm misura innesto esterno conf. 1		


codice	902433	cod. costr.	7056343
descrizione	guarnizione per porta profilo 2717 lar. 460mm H 1495mm misura innesto esterno conf. 1 CONVOTHERM 20.10 C4 Serie		




codice	902416	cod. costr.	7056338
descrizione	guarnizione per porta profilo 2717 lar. 460mm H 490mm misura innesto esterno conf. 1 CONVOTHERM 6.10 C4 Serie		




codice	902393	cod. costr.	7056340
descrizione	guarnizione per porta profilo 2717 lar. 460mm H 760mm misura innesto esterno conf. 1 CONVOTHERM 10.10 C4 Serie		




codice	902430	cod. costr.	7056339
descrizione	guarnizione per porta profilo 2717 lar. 490mm H 660mm misura innesto esterno conf. 1 CONVOTHERM 6.20 C4 Serie		




codice	902432	cod. costr.	7056342
descrizione	guarnizione per porta profilo 2717 lar. 660mm H 960mm misura innesto esterno conf. 1 CONVOTHERM 12.20 C4 Serie		



codice	902394	cod. costr.	7056344
descrizione	guarnizione per porta profilo 2717 lar. 665mm H 1490mm misura innesto esterno conf. 1 CONVOTHERM 20.20 C4 Serie		




codice	902431	cod. costr.	7056341
descrizione	guarnizione per porta profilo 2717 lar. 66mm H 760mm misura innesto esterno conf. 1 CONVOTHERM 10.20 C4 Serie		




codice	902449	cod. costr.	6016507
descrizione	guarnizione per porta profilo 2800 lar. 730mm L 1540mm dimensione esterna conf. 1 adattabile a CONVOTHERM per carrello riscaldato		


guarnizioni per carrelli portateglie asportabili



codice	900403	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4030 conf. al metro silicone trasparente		



codice	900167	cod. costr.	7001039 7001039K
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4030 L 1970mm conf. 1 silicone trasparente		
Per modelli:	HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		



codice	901150	cod. costr.	7011000
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4080 L 540mm conf. 1		
Per modelli:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		
accessori per	901150		
	codice	560067	cod. costr. 8001031
vite a testa piatta filetto M5 lungh. fil. 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm			

codice	900850	cod. costr.	7001077 (alternativ)
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4080 L 740mm conf. 1		
accessori per	900850		
	codice	560067	cod. costr. 8001031
	vite a testa piatta filetto M5 lungh. fil. 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm		
	codice	694840	cod. costr. —
guida inox L 725mm			

codice	901833 ¹	cod. costr.	2514386 2525227
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4085 L 535mm conf. 1 con listello di fissaggio		
Per modelli:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		

¹con barra di fissaggio

codice	901574	cod. costr.	7011009
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4085 L 540mm conf. 1		

codice	902338	cod. costr.	7056806
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4085 L 570mm conf. 1		

codice	901749	cod. costr.	2514385 2525226 7001077
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4085 L 725mm conf. 1 con listello di fissaggio		
Per modelli:	OEB12.20, OEB20.20, OES12.20, OES20.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.20, OSG12.20		

codice	902441	cod. costr.	7011008
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4085 L 740mm conf. 1		

codice	902339	cod. costr.	7056805
descrizione	guarnizione per carrelli portateglie profilo 4085 L 780mm conf. 1		

guarnizioni per pannelli comandi

codice	902415	cod. costr.	7011010
descrizione	guarnizione per pannello comandi profilo lar. 155mm L 600mm adattabile a CONVOTHERM autoadesivo conf.		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

varie


varie


codice	902417	cod. costr.	7003066
descrizione	fascia di tenuta conf. al metro autoadesivo adattabile a CONVO-THERM grandezza 9x3mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

O.R.


EPDM


codice	532674	cod. costr.	6005236
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 53mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		


			
codice	532673	cod. costr.	6015000 6015010
descrizione	O.R. EPDM spessore 4mm int. ø 67mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		


			
codice	510408	cod. costr.	6005015
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

silicone

			
codice	532638	cod. costr.	6005068
descrizione	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
codice	532374	cod. costr.	6005068
descrizione	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 43.82mm conf. 10 pz		

			
codice	532575	cod. costr.	6005069
descrizione	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 59.69mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
codice	696759	cod. costr.	6056349
descrizione	O.R. silicone spessore 5mm int. ø 44mm conf. 5 pz		

anelli di tenuta

guarnizioni in fibra

			
codice	510416	cod. costr.	6005016
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
codice	510406	cod. costr.	6005065
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1½" conf. 1 pz		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

guarnizioni in grafite

			
codice	691609	cod. costr.	6015028
descrizione	guarnizione graffite ø est. 150mm int. ø 115mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

1			
codice	521012	cod. costr.	6005260
descrizione	guarnizione graffite ø est. 15mm int. ø 5mm spessore 1.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

2			
codice	514439	cod. costr.	6015034
descrizione	guarnizione graffite ø est. 82.5mm int. ø 52.5mm spessore 2mm		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

guarnizioni in plastica

1			
codice	510670	cod. costr.	6005407
descrizione	guarnizione plastica ø est. 20mm int. ø 15mm spessore 2.9mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OEB6.10, OES6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

guarnizioni in rame

DIN-7603-C

1			
codice	510420	cod. costr.	6005055
descrizione	guarnizione rame ø est. 19.9mm int. ø 14.3mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

giunti di carta

1			
codice	512427	cod. costr.	6005025
descrizione	guarnizione carta ø est. 54mm int. ø 42.5mm spessore 2mm conf. 1 pz ø 1 1/4"mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS6.10, OGS6.20		

guarnizioni in silicone

1			
codice	693168	cod. costr.	6005074
descrizione	guarnizione silicone ø est. 44mm int. ø 4mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

1			
codice	359721	cod. costr.	5005025
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

guarnizioni in Viton

1			
codice	510577	cod. costr.	6005081
descrizione	guarnizione piana Viton ø est. 7.5mm int. ø 1mm spessore 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		



guarnizioni per alberi

altri



1

codice	694646	cod. costr.	2617295
descrizione	guarnizione albero set per motori ad aria calda		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

guarnizioni speciale

per forni a convezione-vapore



1

codice	560644	cod. costr.	6056494
descrizione	anello di tenuta per vaschetta scarico ø est. 60mm int. ø 44mm CONVOTHERM 4		




1

codice	560636	cod. costr.	6064079
descrizione	guarnizione adattabile a CONVOTHERM bruciatore L 150mm lar. 150mm con accessori di montaggio graffite spessore 2mm 10.20/20.20		



1

codice	560643	cod. costr.	6056943
descrizione	guarnizione adattabile a CONVOTHERM forno a convezione-vapore L 90mm lar. 29mm con kit fissaggio graffite spessore 2mm		



1

codice	699825	cod. costr.	6015030
descrizione	guarnizione L 63mm lar. 63mm per camino int. ø 42mm graffite spessore 2mm int. dei fori 50mm		
Per modelli:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	699822	cod. costr.	6015029
descrizione	guarnizione per camera bruciatore ø est. 170mm int. ø 134mm graffite spessore 2mm		
Per modelli:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		



1

codice	699239	cod. costr.	6005067
descrizione	rondella guarnizione ø est. 36mm spessore 5mm misura del foro 5mmmm		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

varie



1

codice	514441	cod. costr.	6015040 6056350
descrizione	guarnizione adattabile a CONVOTHERM L 65mm lar. 55mm spessore 2.5mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	510086	cod. costr.	2006010
descrizione	guarnizione adattabile a CONVOTHERM per carrello portateghe L 55mm lar. 50mm spessore 15mm		
Per modelli:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
1			
codice	514439	cod. costr.	6015034
descrizione	guarnizione graffite ø est. 82.5mm int. ø 52.5mm spessore 2mm		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	521013	cod. costr.	2623226 6015025
descrizione	guarnizione set adattabile a CONVOTHERM per resistenza L 90mm lar. 71mm conf. 1m graffite int. dei fori 54/74mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20		

molle

altri

			
1			
codice	697940	cod. costr.	5009083
descrizione	molla per termostato sede albero 6x4,6mm ømm L 35mm lar. 20mm H 9mm filo ø 1mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
codice	697939	cod. costr.	5009082
descrizione	molla per timer sede albero 6x4,6mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

manometri

			
1			
codice	541508	cod. costr.	6006140
descrizione	manometro ø 40mm campo di pressione 0-4bar attacco filetto 1/8"		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

corpi doccia e supporti

			
1			
codice	542964	cod. costr.	6011010
descrizione	doccetta apparecchiatura 1/2" M L 135mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	540158	cod. costr.	6005005
descrizione	doccetta apparecchiatura 1/2" M tipo ECHTERMANN		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	542038	cod. costr.	6011005
descrizione	doccetta apparecchiatura 3/8" F L 135mm		



1			
codice	542376	cod. costr.	6056382
descrizione	doccetta apparecchiatura 3/8" L 125mm inox		



1			
codice	520277	cod. costr.	7012071 7012072
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 1500mm PVC p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C certificato NSF girevole con tessuto		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20		



1			
codice	520096	cod. costr.	7002070 7012073
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 2000mm PVC p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C certificato NSF girevole con tessuto		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD6.10, OD10.10, OD6.10, OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSG12.20, OSP10.10, OSP6.10		



1			
codice	520097	cod. costr.	7002071
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 2200mm PVC p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C certificato NSF girevole con tessuto		
Per modelli:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10		



1			
codice	520098	cod. costr.	7002072
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 2600mm PVC p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C certificato NSF girevole con tessuto		
Per modelli:	HUD20.20, OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSG20.20, OSP20.20		



1			
codice	520968	cod. costr.	2625199
descrizione	tubo per doccia raccordi 3/8" L 1700mm attacco 2: 12mm		



1			
codice	540961	cod. costr.	6011012
descrizione	supporto a muro per doccetta apparecchiature		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		



1			
codice	540008	cod. costr.	6005006 6005006K
descrizione	testina doccetta attacco 1/2" metallo		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

dispositivi avvolgitubo

avvolgitubo per apparecchi



1			
codice	542319	cod. costr.	2625201 6011015
descrizione	avvolgitubo completo con doccia lunghezza tubo 1.5m		

			
1			
codice	542420	cod. costr.	6056491
descrizione	avvolgitubo per forno a convezione completo con doccia lunghezza tubo 1.3m tubi ø DN6mm tipo di tubo acqua potabile		

			
1			
codice	542424	cod. costr.	2625200
descrizione	avvolgitubo per forno a convezione completo con doccia lunghezza tubo 1.5m tubi ø DN6mm tipo di tubo acqua potabile		

spruzzatori a pistola

ricambi e accessori

tubi

			
1			
codice	699853	cod. costr.	7064050
descrizione	tubo flessibile ø DN13mm lunghezza 960 con asola clip t. mass. 95°C certificato FDA		

tubi

tubi flessibili di carico


tubi di plastica/di gomma

			
1			
codice	699853	cod. costr.	7064050
descrizione	tubo flessibile ø DN13mm lunghezza 960 con asola clip t. mass. 95°C certificato FDA		

tubi per docce

tubi flessibili in PVC con tessuto

			
1			
codice	520277	cod. costr.	7012071 7012072
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 1500mm PVC p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C certificato NSF girevole con tessuto		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20		

			
1			
codice	520311	cod. costr.	7012080 7013073
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 1800mm p di lavoro 10bar p di scoppio 18bar t. mass. 60°C certificato NSF		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	520096	cod. costr.	7002070 7012073
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 2000mm PVC p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C certificato NSF girevole con tessuto		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD6.10, OD10.10, OD6.10, OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSG12.20, OSP10.10, OSP6.10		

			
1			
codice	520097	cod. costr.	7002071
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 2200mm PVC p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C certificato NSF girevole con tessuto		
Per modelli:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10		

			
1			
codice	520098	cod. costr.	7002072
descrizione	tubo per doccia raccordi 1/2" L 2600mm PVC p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C certificato NSF girevole con tessuto		
Per modelli:	HUD20.20, OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSG20.20, OSP20.20		

tubi flessibili industriali

tubi di gomma - Goldschlange®

			
1			
codice	530540	cod. costr.	7002032
descrizione	tubo di mandata int. ø 13mm ø est. 21mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar t. mass. 100°C conf. 5m		


tubi flessibili Niplaflex



codice	530561	cod. costr.	7002033
descrizione	tubo di mandata int. ø 10mm ø est. 17mm lun. 5m spessore della parete 3.5mm p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 110°C		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC con tessuto

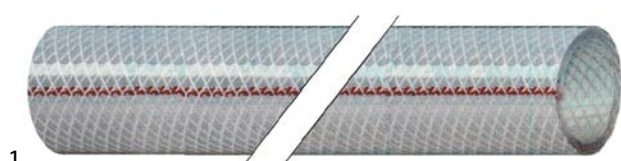

codice	530565	cod. costr.	7002031
descrizione	tubo flessibile in PVC con tessuto int. ø 13mm ø est. 19mm lun. 10m p di lavoro 10bar p di scoppio 30bar t. mass. 60°C conf. 10m		

tubi flessibili in silicone

senza tessuto



codice	530479	cod. costr.	7012300 7012300K 7030646
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 10mm ø est. 16mm lun. 0.45m spessore della parete 2.5mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente scarico fascette tier cablaggio		
Per modelli:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		



codice	530823	cod. costr.	7002012
descrizione	tubo flessibile in silicone int. ø 12mm ø est. 16mm lun. 1m spessore della parete 2mm pressione di lavoro senza pressione pressione di scoppio non definito t. mass. 200°C trasparente		

tubi sagomati

dritto



codice	694862	cod. costr.	2030603
descrizione	tubo flessibile int. ø 12mm ø est. 16 L 450mm silicone bianco		



codice	699241	cod. costr.	7012003
descrizione	tubo flessibile int. ø 45mm ø est. 55 L 800mm per areazione		
Per modelli:	OEB10.20, OES10.20, OGB10.20, OGS10.20		



codice	694648	cod. costr.	7002015 7012305
descrizione	tubo flessibile ø est. 20 D1 ø 15mm L 1080mm silicone per forno a convezione nero		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20		

forma L



codice	530897	cod. costr.	2364047
descrizione	tubo flessibile int. ø 10mm ø est. 15mm per boiler adattabile a forno a convezione-vapore CONVOTHERM 4		



codice	530082	cod. costr.	6006201
descrizione	tubo sagomato int. ø 48mm ø est. 54mm L 110mm nero conf. 1 forma L per forno a convezione		
Per modelli:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
codice	699237	cod. costr.	6015100 6015100K 6030644
descrizione	tubo sagomato ø est. 58 int. ø 48mm ø est. 37.5mm L 164mm per forno a convezione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	699367	cod. costr.	6064052
descrizione	tubo sagomato ø int. 1 47mm ø int. 2 30mm ø est. 54mm ø est. 36 L 100mm per forno a convezione		

			
1			
codice	506274	cod. costr.	5064082
descrizione	tubo sagomato terminale dritto ø est. 28mm terminale dritto int. A ø 22mm AD2 ø 28mm ø terminal dritto B 22mm L 555mm boiler silicone forno a convezione-vapore forma L bianco		

raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti

			
1			
codice	362001	cod. costr.	6005414 6064159
descrizione	collegamento per tubi flessibili plastica tubo ø 6-6mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

attacchi per tubi

in plastica

			
1			
codice	361690	cod. costr.	6005423
descrizione	attacco per tubo plastica dritta filetto 1/8" tubo ø 6mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	361754	cod. costr.	6005416
descrizione	attacco per tubo plastica ad angolo filetto 1/8" tubo ø 6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
codice	520059	cod. costr.	6006076
descrizione	attacco per tubo plastica ad angolo filetto 3/4" tubo ø 13mm conf. 5 pz		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

personalizzati dal costruttore

			
1			
codice	506242	cod. costr.	6014000
descrizione	attacco per tubo int. ø 12/6mm plastica L 195mm ø 16/10mm per forno a convezione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



codice	501377	cod. costr.	6014001
descrizione	attacco per tubo int. ø 6mm L 96mm ø 10mm per forno a convezione		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera con maniglia a leva



codice	520283	cod. costr.	6006074
descrizione	valvola a sfera attacco 1/2" F - 1/2" M DN15 lunghezza 59mm con maniglia a leva lunghezza maniglia 85mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
accessori per	520283		
	codice	520168	cod. costr. —
	nipplo doppio ottone nichelato filetto 1/2" - 1/2" conf. 1 pz		

componenti per circolazione acqua

riduttori di pressione

riduttori di pressione

personalizzati dal costruttore



codice	520993	cod. costr.	2226366 2230014
descrizione	riduttore di pressione Norgren serie R91 attacco 1/8" ugello ø 0.6mm campo di regolazione 0,1-2bar p max 10bar t. mass. 50°C ottone		
ricambi per	520993		
	codice	541508	cod. costr. 6006140
	manometro ø 40mm campo di pressione 0-4bar attacco filetto 1/8"		

ricambi per	520993		
	codice	541806	cod. costr. 5009061 5009063
	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,2-3,0bar attacco 1/8" 250V 10A GP600 raccordo di mandata 1/8"		



codice	520992	cod. costr.	2230015
descrizione	riduttore di pressione Norgren serie R91 attacco 1/8" ugello ø 0.7mm campo di regolazione 0,1-2bar p max 10bar t. mass. 50°C ottone		
ricambi per	520992		
	codice	541508	cod. costr. 6006140
	manometro ø 40mm campo di pressione 0-4bar attacco filetto 1/8"		
	codice	541806	cod. costr. 5009061 5009063
	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,2-3,0bar attacco 1/8" 250V 10A GP600 raccordo di mandata 1/8"		



codice	521047	cod. costr.	2226365 2230013
descrizione	riduttore di pressione Norgren serie R91 attacco tubo flessibile ø10mm preimpostazione bar campo di regolazione 0,3-3,5bar p max 10bar t. mass. 50°C con attacco per tubo e ugello ottone pressione entrata max. 10bar pressione di uscita max. 3.4bar tipo R91W-2GK-NEN con interuttore a pressione e manometro attacco 10mm		
ricambi per	521047		
	codice	541508	cod. costr. 6006140
	manometro ø 40mm campo di pressione 0-4bar attacco filetto 1/8"		
	codice	541806	cod. costr. 5009061 5009063
	pressostato ø 38mm campo di pressione 0,2-3,0bar attacco 1/8" 250V 10A GP600 raccordo di mandata 1/8"		

			
1			
codice	521052	cod. costr.	2230017
descrizione	riduttore di pressione Norgren serie R91 attacco tubo flessibile ø10mm preimpostazione bar campo di regolazione 0,3-3,5bar p max 10bar t. mass. 50°C con attacco per tubo ottone attacco 10mm		

			
1			
codice	521006	cod. costr.	2217288
descrizione	riduttore di pressione Norgren serie R91 attacco tubo flessibile ø10mm preimpostazione bar campo di regolazione 0,3-3,5bar p max 10bar t. mass. 50°C con attacco per tubo ottone pressione entrata max. 10bar pressione di uscita mass. 3.4bar tipo R91W-2GK-NEN attacco 10mm		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

filtri di entrata

			
1			
codice	520262	cod. costr.	6006061
descrizione	filtro di entrata filetto 3/4" F - 3/4" F lunghezza 70mm bronzo e zinco DN20 luce di maglia 0.4mm		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

valvole di non ritorno

			
1			
codice	531322	cod. costr.	6056934
descrizione	dispositivo di non ritorno per boiler L 88mm attacco 10,5/13,5 tubo ø 3/4"mm per forno a convezione CONVOTHERM 4		

materiale ausiliario

banda PTFE

			
1			
codice	890100	cod. costr.	7004052
descrizione	nastro in PTFE rotolo lun. 12m lar. 12mm -200 a +260°C certificato DIN-DVGW, KTW termoresistente, elastico per filettatura fine spessore 0.1mm		
descrizione	Nastro in PTFE per filettatura fine di metallo Applicazione: Tutti i circuiti sanitari e di riscaldamento in zone di acqua calda e fredda. Esaminato del DVGW. DIN EN751-3. Per filettatura fine DN < 10. Pressione: fino a 20 bar. Campo di temperature: -60 bis +260°C		

sigillanti per filetti

			
1			
codice	890097	cod. costr.	7004016
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 577 medio-forte bouteille 50ml guarnizione per filettatura di tubi t. mass. 150°C certificato BAM e DVGW		
descrizione	LOCTITE® 577™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature. Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. Per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a una minore migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.		

silicone

siliconi alimentari



codice	890106	cod. costr.	7004020
descrizione	silicone TB40 trasparente tubetto 90g -40 a +160°C		
descrizione	Tomabond - TB40 - tubetto 90g - trasparente Per le impermeabilizzazioni flessibili nell'ambito dell'acqua potabile, degli alimenti, dell'acqua e delle cucine industriali. Collega in maniera sicura il vetro, il metallo, i pannelli di legno, la ceramica, le plastiche con un'enorme forza adesiva (1,1 N/mm²). Esente da alghicidi, fungicidi e solventi, resistente all'invecchiamento. Resistente alla temperatura -40°C / +160°C Controllato e omologato da KTW/KSW.		
Per modelli:	AR100, AR108, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



codice	520112	cod. costr.	6006086
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



codice	520115	cod. costr.	6006087
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

fascette a filo



codice	505348	cod. costr.	8009058
descrizione	fascetta a filo metallico ø 9,8-10,4mm filo ø 1.2mm acciaio zincato conf. 100 pz		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

utensili

utensili manuali

estrattori



codice	802191	cod. costr.	7015200
descrizione	estrattore per ventola alloggiamento ø 28/34mm filetto M16x1,5 CH 17		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

componenti di fissaggio

distanziatori



codice	551407	cod. costr.	8056358
descrizione	set di fissaggio scheda di comando M4 adattabile a CONVOTHERM 4		

viti

viti a testa svasata



codice	699832	cod. costr.	8010001
descrizione	vite a testa svasata filetto M6 L 30mm inox DIN 7991/ISO 10642 conf. 1 pz recipiente esagonale		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



viti a testa piatta



1

codice	560067	cod. costr.	8001031
descrizione	vite a testa piatta filetto M5 lungh. fil. 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm		
Per modelli:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

viti a testa esagonale



1

codice	560083	cod. costr.	8003095
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 10mm inox CH 8 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	510990	cod. costr.	8001074
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 20mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	560316	cod. costr.	8013002
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M8 lungh. fil. 25mm CH 6 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

viti a testa larga



1

codice	699834	cod. costr.	8003030
descrizione	vite testa bombata filetto M5 L 15mm conf. 1 pz recipiente esagonale		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	699833	cod. costr.	8015000
descrizione	vite testa bombata filetto M6 L 8mm DIN 916/ISO 4029 recipiente esagonale		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

dadi

dadi esagonali

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

codice	560129	cod. costr.	8017010
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

fissaggi

fissaggi per cablaggi



1

codice	550254	cod. costr.	4007087
descrizione	fascetta per cablaggio lar. 3.6mm L 140mm bianco conf. 100 pz nylon		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520112	cod. costr.	6006086
descrizione	fascetta tubo ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

codice	520115	cod. costr.	6006087
descrizione	fascetta tubo ø 25-40mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

fascette a filo



1

codice	505348	cod. costr.	8009058
descrizione	fascetta a filo metallica ø 9,8-10,4mm filo ø 1,2mm acciaio zincato conf. 100 pz		
Per modelli:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

materiale di consumo

spray



1

codice	890293	cod. costr.	7014013
descrizione	olio penetrante Bavariapool korro pro universale scatola 200ml t. mass. 50°C		

sigillanti e adesivi

siliconi alimentari



1

codice	890106	cod. costr.	7004020
descrizione	silicone TB40 trasparente tubetto 90g -40 a +160°C		
descrizione	Tomabond - TB40 - tubetto 90g - trasparente Per le impermeabilizzazioni flessibili nell'ambito dell'acqua potabile, degli alimenti, dell'acqua e delle cucine industriali. Collega in maniera sicura il vetro, il metallo, i pannelli di legno, la ceramica, le plastiche con un'enorme forza adesiva (1,1 N/mm²). Esente da alchidici, fungicidi e solventi, resistente all'invecchiamento. Resistente alla temperatura -40°C / +160°C Controllato e omologato da KTW/KSW.		
Per modelli:	AR100, AR108, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

fissafiletti



1

codice	890063	cod. costr.	7004008 7004012
descrizione	fissaggio a vite LOCTITE 270 bouteille 10ml ad alta resistenza		
descrizione	LOCTITE® 270™ - bottiglia 10ml È formulato per bloccare e sigillare in modo permanente i giunti filettati. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni. LOCTITE® 270™ è particolarmente indicato per applicazioni dove le sollecitazioni meccaniche sono rilevanti come ad esempio alloggiamenti motore, pompe ed altri equipaggiamenti dove un'elevata resistenza meccanica è richiesta. LOCTITE® 270™ ha ottimizzato le prestazioni di polimerizzazione. Può essere utilizzato non solo su metalli attivi (es. ottone, rame) ma anche su metalli passivi come acciaio inox e superfici cromate. Il prodotto ha una ottima resistenza alle alte temperature e sviluppa una buona oleo-tolleranza. Infatti sopporta contaminazioni da diversi olii come ad esempio olii da taglio, lubrificanti, anti corrosivi e fluidi protettivi.		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10		

sigillanti per filetti

			
1			
codice	890097	cod. costr.	7004016
descrizione	sigillante per filettature LOCTITE 577 medio-forte bouteille 50ml guarnizione per filettatura di tubi t. mass. 150°C certificato BAM e DVGW		
descrizione	LOCTITE® 577™ - bottiglia 50ml È formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo. Garantisce una sigillatura istantanea a bassa pressione di tutti i raccordi e le tubazioni in metallo anche a basse temperature. Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari. Per applicazioni facili anche in verticale e a basse temperature. Ha un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a una minore migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.		

banda PTFE

			
1			
codice	890100	cod. costr.	7004052
descrizione	nastro in PTFE rotolo lun. 12m lar. 12mm -200 a +260°C certificato DIN-DVGW, KTW termoresistente, elastico per filettatura fine spessore 0.1mm		
descrizione	Nastro in PTFE per filettatura fine di metallo Applicazione: Tutti i circuiti sanitari e di riscaldamento in zone di acqua calda e fredda. Esaminato del DVGW. DIN EN751-3. Per filettatura fine DN < 10. Pressione: fino a 20 bar. Campo di temperature: -60 bis +260°C		

lubrificanti

pasta di grafite

			
1			
codice	890006	cod. costr.	7014005
descrizione	pasta di grafite FERMIT NIVO scatola 500g		
descrizione	Fermit NIVO - lattina 500g Pasta resistente ad alte temperatura per raccordi filettati e flangiati. Evita la bruciatura delle guarnizioni, dei perni, delle viti etc. che sono esposti a un calore elevato. Protezione da ruggine, alta resistenza al calore, antiruggine. In presenza di tenute flangiate e piatte, applicare entrambi i lati con la pasta. Durante l'utilizzo come elemento di tenuta nelle filettature (DIN 2999) a oltre 160°C di raccomanda l'uso di canapa sintetica d'alluminio con pasta di grafite Nivo, in quanto la canapa normale a queste temperatura si incendia e può causare mancanze di tenuta. Resistenza alla temperatura: 0°C / +300°C		
Per modelli:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

detergenti

detergenti/anticalcare per forni a convenzione-vapore

Indicazione: Le forniture di articoli con denominazione MERCE PERICOLOSA avvengono per motivi di sicurezza mediante spedizione e vengono calcolate a parte!

			
1			
codice	890032	cod. costr.	3007014 3007017
descrizione	detergente Convoclean forte 10L		
descrizione			
Per modelli:	OS12.20, OS20.10, OS20.20		



1

codice	802066 ¹	cod. costr.	3007028
descrizione	detergente per forno a convezione CONVOTHERM CONVOCare detergente ugelli 1l concentrato concentrato proporzione di miscela 1:29 1l		
descrizione	Convotherm ConvoCare K - bottiglia 1 litro Per prevenire e sciogliere gli accumuli di calcare. Adatto particolarmente in regioni con acqua molto dura. Tramite utilizzo di detergenti liquidi non rimangono residui nell'area di cottura. Si è anche pensato all'ambiente - ecco perché tutti prodotti sono conforme alla normativa ISO e sono biodegradabili. - 1L concentrato - brillantante per il sistema CONVOClean - deve essere aggiunto con acqua con un rapporto 1:29		
Per modelli:	OEB6.10, OES6.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

¹MERCE PERICOLOSA

anticalcare



1

codice	802196	cod. costr.	3007023
descrizione	anticalcare ConvCal forte 10l		



1

codice	802195	cod. costr.	3007018
descrizione	anticalcare ConvoCal per forno a convezione 10l		

MATERIALE DI CONSUMO CONVOTHERM

protezioni elettriche

fusibili



1

codice	358600	cod. costr.	4005064
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 1A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSC6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNESHOP)		



1

codice	358603	cod. costr.	4005066 4056944
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 2A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSC6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20...(Altri modelli si può vedere nel INTERNESHOP)		



1

codice	358605	cod. costr.	4056945
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 3.15A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		



1

codice	358607	cod. costr.	4005068
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



ø6,3x32mm 500V

			
1			
codice	358751	cod. costr.	4005069
descrizione	fusibile misura ø6,3x32mm 6.3A rapido nominale 500V conf. 10 pz		
Per modelli:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OEB10.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP6.10		

con fissaggio a vite

sistema D0 (NEOZED)

			
1			
codice	358073	cod. costr.	4005053
descrizione	fusibile misura D01 10A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		

			
1			
codice	358043	cod. costr.	4005054
descrizione	fusibile misura D01 16A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	HUD12.20, HUD20.10		

			
1			
codice	358070	cod. costr.	4005050
descrizione	fusibile misura D01 2A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

			
1			
codice	358071	cod. costr.	4005051
descrizione	fusibile misura D01 4A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

			
1			
codice	358072	cod. costr.	4005052
descrizione	fusibile misura D01 6A nominale 250/400V E14 ø 11mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	OEB20.20, UG20.20		

			
1			
codice	358048	cod. costr.	4005058
descrizione	fusibile misura D02 20A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	AR108, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10		

			
1			
codice	358044	cod. costr.	4005046 4005055
descrizione	fusibile misura D02 25A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, UG10.20		

			
1			
codice	358045	cod. costr.	2212003 4005056
descrizione	fusibile misura D02 35A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, UG20.10, UG20.20		

			
1			
codice	358046	cod. costr.	4005057
descrizione	fusibile misura D02 50A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		

			
1			
codice	358047	cod. costr.	4005059
descrizione	fusibile misura D02 63A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm conf. 10 pz		
Per modelli:	OEB20.10, OES20.10		



inserti portata (NEOZED)



1

codice	358055	cod. costr.	4005013
descrizione	inserto portata misura D01 adattabile a 10A		



1

codice	358052	cod. costr.	4005010
descrizione	inserto portata misura D01 adattabile a 2A		
Per modelli:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

codice	358053	cod. costr.	4005011
descrizione	inserto portata misura D01 adattabile a 4A		
Per modelli:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, OES20.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

codice	358054	cod. costr.	4005012
descrizione	inserto portata misura D01 adattabile a 6A		
Per modelli:	UG20.20		



1

codice	358064	cod. costr.	4005021
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 16A		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSP10.20, OSP12.20		



1

codice	358065	cod. costr.	4005014
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 20A		
Per modelli:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

codice	358066	cod. costr.	4005015
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 25A		
Per modelli:	AR100, AR108, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.20		



1

codice	358067	cod. costr.	4005016
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 35A		
Per modelli:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, OSC20.20, OSP20.20, UG20.10, UG20.20		



1

codice	358068	cod. costr.	4005017
descrizione	inserto portata misura D02 adattabile a 50A		
Per modelli:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

A

anelli di tenuta	82
anticalcare	96
attacchi per tubi	89
avvolgitubo per apparecchi	86

B

banda PTFE	54, 91, 95
bruciatori ad aria soffiata	53
bruciatori pilota	51
bruciatori principali	53

C

cavi	42
cavi di accensione	53
cavi di collegamento	42
centraline di accensione	50
cerniere a libro	73
cerniere piane	72
comandi e segnalatori	12
commutatori a camme	11
componenti di fissaggio	92
componenti per circolazione acqua	90
con fissaggio a vite	97
condensatori e filtri antidisturbo	38
contattori	18
corpi doccia e supporti	85

D

dadi	93
dadi esagonali	93
detergenti	95
detergenti/anticalcare per forni a convenzio- ne-vapore	95
dispositivi avvolgitubo	86
dispositivi d'allarme	17
doccioni con filetto maschio	85

E

elettrodi	32
elettrovalvole	27
estrattori	92

F

fascette	92, 94
fascette a filo	92, 94
fascette tubi	92, 94
filtri	38
filtri di entrata	91, 91
fissafiltri	94
fissaggi	93
fissaggi per cablaggi	93

fusibili	96
----------	----

G

giunti per tubi	89
guarnizioni per alberi	84
guarnizioni per carrelli portateghe asportabili	80
guarnizioni per pannelli comandi	81
guarnizioni per porte	76
guarnizioni termiche	75
guarnizioni vetro porta	75

I

interuttori e pulsanti	11
interuttori magnetici	11

L

lampade	13
lampade per forni	14
lampade spia	13
lampade spia complete	13
lampadine	13
lubrificanti	95

M

maniglie con leva girevole	68
materiale di consumo	94
materiali per collegamenti	42
morsetti	42
motori per ventilatori ad aria calda	34

O

O.R.	81
------	----

P

pasta di grafite	95
pompe	37
pompe a vibrazione	37
pompe di lavaggio e risciacquo	37
pompe di scarico	37
pressostati	31
protezioni elettriche	39, 96

R

relè	20
relè a semiconduttore	20
resistenze	3
resistenze ad immersione	3
resistenze per convezione	5
riduttori di pressione	90, 90
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	75

S

sensori della pressione di flusso	33
-----------------------------------	----

sigillanti e adesivi	94
sigillanti per filetti	54, 91, 95
silicone	92, 94
siliconi alimentari	92, 94
sonde	21
spray	94
spruzzatori a pistola	87

T

termocoppie	53
termostati	8
termostati a contatto	8, 8
termostati di regolazione	8
termostati di sicurezza	9
timer	17
timer meccanici	17
trasformatori	21
tubi	87, 87
tubi di gomma - Goldschlange®	87
tubi di plastica/di gomma	87
tubi flessibili di carico	87
tubi flessibili in PVC	88
tubi flessibili in PVC con tessuto	87
tubi flessibili in silicone	88
tubi flessibili industriali	87
tubi flessibili Niplaflex	88
tubi per docce	87
tubi sagomati	88

U

ugelli del gas	54
utensili	92
utensili manuali	92

V

valvole a sfera	90
valvole di non ritorno	91
valvole di regolazione gas	49
valvole e raccordi per vasca	90
ventilatori	33
ventilatori assiali	33
ventilatori centrifugo	36
ventilatori per aria calda	36
viti	92
viti a testa cilindrica	93
viti a testa esagonale	93
viti a testa larga	93
viti a testa piatta	93
viti a testa svasata	92