



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

GICO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances


résistances pour fours

			
référence	416090	ref. no.	260200070
description	résistance 2000W 230V L 500mm lar. 325mm L1 73mm L2 427mm B1 295mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø M4mm tube ø 6.3mm longueur de raccord 22mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	64-040FE, 64-050FE-FEV, 64-057T, 64-222FE		

			
référence	416089	ref. no.	260203130
description	résistance 2000W 400V L 500mm lar. 325mm L1 73mm L2 427mm B1 295mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 55mm trou ø M4mm tube ø 6.5mm longueur de raccord 22mm raccord M4 circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	500-050FE		
accessoires pour	416089		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
référence	416091	ref. no.	270200402
description	résistance 2740W 230V L 500mm lar. 485mm L1 68mm L2 430mm B1 450mm B2 32mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø M4mm tube ø 8.5mm raccord M4 circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four		
pièces détachées	416091		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		


			
référence	416092	ref. no.	270203360
description	résistance 2740W 400V L 500mm lar. 485mm L1 68mm L2 430mm B1 450mm B2 32mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø M4mm tube ø 8.5mm raccord M4 circuits de chauffage 1 filetage de fixation M3 bride rectangulaire résistance à sec four		
Pour modèles:	700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B		
accessoires pour	416092		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
	référence	527169	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		
	référence	560110	ref. no. —
	rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3		
	référence	560130	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
référence	416093	ref. no.	241200922
description	résistance 3275W 230/400V circuits de chauffage 3 L 538mm lar. 615mm L1 38mm L2 500mm B1 248mm B2 127mm longueur de bride 160mm largeur de bride 22mm dist.trou 144mm trou ø M5mm tube ø 6.5mm raccord M4 longueur de raccord 60mm bride rectangulaire résistance à sec		

résistances pour bain-maries



référence	416136	ref. no.	270204530
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 3 L 384mm lar. 274mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm distance du raccord 71mm résistance à sec		
Pour modèles:	700-500A-C-T, 700-542A-C-T		




référence	416106	ref. no.	290204050 292200160
description	résistance 2700W 240V circuits de chauffage 3 L 490mm lar. 274mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm distance du raccord 15mm résistance à sec gaines pour thermostat ø 5.4mm longueur de gaines thermostat 222mm bain-marie		
Pour modèles:	110-500A-T, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 920-500A-T, 920-542A-T		




référence	416079	ref. no.	292200160
description	résistance 2700W 240V circuits de chauffage 3 L 503mm lar. 274mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance à sec gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 222mm nombre de gaines thermostat 1		




référence	416105	ref. no.	290200091
description	résistance 800W 240V L 440mm lar. 72mm H 12mm raccord cosse mâle		



référence	416087	ref. no.	290203720
description	résistance 3275W 400V circuits de chauffage 3 L 538mm lar. 615mm L1 38mm L2 500mm B1 248mm B2 127mm longueur de bride 160mm largeur de bride 22mm dist.trou 144mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm raccord M4 longueur de raccord 60mm bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900- 138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-411- 413, 920-050FE, 920-052FE, 920-057FE, 920-122FELC, 920-122FEL- FELR-FER, 920-122FELR, 920-122FER, 920-172FEA, 920-200FE, 920-322FEL-FELC-FELR-FER		



référence	416094	ref. no.	211200020
description	résistance 4300W 230/400V circuits de chauffage 3 L 530mm lar. 843mm L1 32mm L2 498mm B1 359mm B2 127mm longueur de bri- de 161mm largeur de bride 23mm longueur de entretoise 550mm dist.trou 143mm trou ø M5mm tube ø 6.6mm raccord M4 longueur de raccord 54mm bride rectangulaire résistance à sec four		



référence	416088	ref. no.	211200240
description	résistance 4300W 400V circuits de chauffage 3 L 530mm lar. 843mm L1 32mm L2 498mm B1 359mm B2 127mm longueur de bride 161mm largeur de bride 23mm longueur de entretoise 550mm dist.trou 143mm filetage M5 tube ø 7.1mm raccord M4 longueur de raccord 52mm bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-322FEL-FELC-FELR		

résistances pour poêles

			
référence	416111	ref. no.	A00089
description	résistance 2000W 240V L 200mm lar. 213mm tube ø 6mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 résistance à sec marmite B1 178mm B2 35mm H 85mm dist. fix. 34mm		
Pour modèles:	900-521-522		
accessoires pour	416111		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	520230	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521101	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			


résistances pour chauffe-frites


			
référence	416080	ref. no.	284203390
description	résistance 1000W 240V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 75mm longueur de bride 110mm largeur de bride 22mm dist.trou 94mm longueur de raccord 27mm raccord M4 tube ø 8.5mm bride rectangulaire trou ø 6mm résistance à sec		
Pour modèles:	64-519T, 64-520T, 700-519A-C-T, 700-520T		

résistances pour friteuses


fixation à 2 trous


			
référence	416084	ref. no.	290203710
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 L 370mm lar. 45mm H 270mm H1 270mm H2 42mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm dist. fix. 37mm spires 3 fixation à 2 trous raccord M4 longueur de raccord 20mm friteuse		
Pour modèles:	900-706A-S		
pièces détachées	416084		
	référence	521110	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	416084		
	référence	520229	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	521131	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			
	référence	528110	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

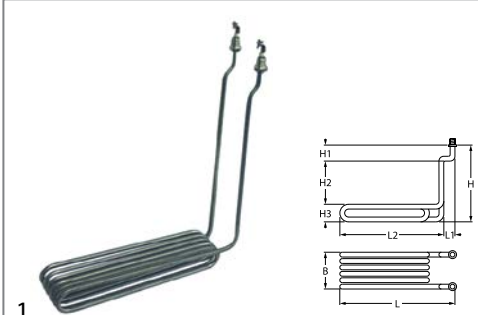
			
référence	416101	ref. no.	260200360
description	résistance 2100W 240V circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 70mm H 270mm L1 12mm L2 248mm H1 15mm H2 220mm H3 35mm dist. fix. 64mm filetage M12x1 tube ø 6.3mm longueur de raccord 25mm raccord M4 fixation à 2 trous friteuse		
accessoires pour	416101		
	référence	520229	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	521110	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			
	référence	528110	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

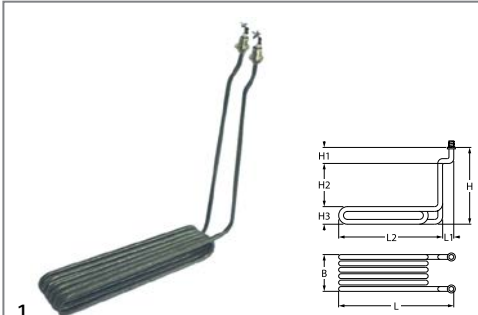
			
référence	416102	ref. no.	270203150
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 L 249mm lar. 45mm H 265mm L1 17mm L2 232mm H1 50mm H2 180mm H3 35mm filetage M12x1 tube ø 6.3mm raccord M4 fixation à 2 trous friteuse		
accessoires pour	416102		
	référence	520229	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			

accessoires pour	416102		
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	521110	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			
	référence	528110	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

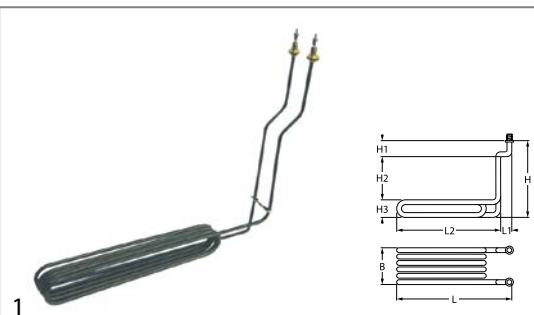			
référence	416103	ref. no.	290200280
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 L 415mm lar. 43mm H 335mm L1 35mm L2 380mm H1 140mm H2 150mm H3 45mm filetage M10 tube ø 6.3mm raccord M4 fixation à 2 trous friteuse		
accessoires pour	416103		
	référence	510416	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc			
	référence	510893	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			
	référence	520231	ref. no. —
écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521129	ref. no. —
écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			

			
référence	416086	ref. no.	270203790
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 210mm lar. 50mm H 230mm H1 162mm H2 68mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm spires 6 fixation à 2 trous raccord M4 friteuse		
accessoires pour	416086		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
référence	416085	ref. no.	270204600
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 L 228mm lar. 50mm H 246mm H1 180mm H2 66mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm spires 5 fixation à 2 trous dist. fix. 42mm raccord M5 thermoplongeur		
Pour modèles:	500-701A, 700-701A-S, 700-702A-S, 900-701A-S, 900-702A-S		
accessoires pour	416085		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560112	ref. no. —
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
	référence	560132	ref. no. —
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

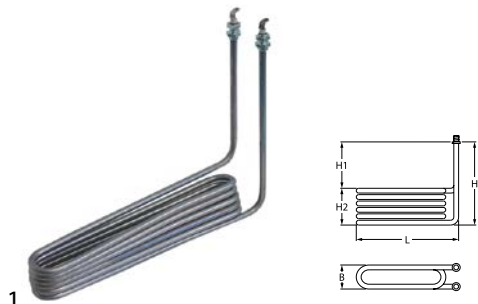			
référence	416083	ref. no.	290203840
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 50mm H 235mm H1 180mm H2 55mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm spires 6 fixation à 2 trous dist. fix. 42mm raccord M4 friteuse		
accessoires pour	416083		
	référence	520229	ref. no. —
	écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	521110	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	521131	ref. no. —
	écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc		
	référence	528110	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

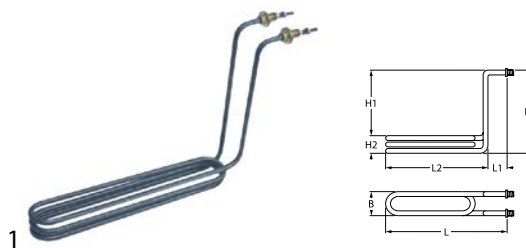
			
référence	416117	ref. no.	284203501 293202090
description	résistance 1700W 230V circuits de chauffage 1 L 305mm lar. 45mm H 205mm L1 30mm L2 275mm H1 180mm H2 25mm filetage M10x1 tube ø 6.5mm fixation à 2 trous raccord M4 thermoplongeur spires 3 friteuse		
pièces détachées	416117		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 416117			
	référence	510893	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			
	référence	520231	ref. no. —
écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	521129	ref. no. —
écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances pour grillades

1 			
référence	416095	ref. no.	260200020
description	résistance 1100W 240V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 82mm H 50mm tube ø 6.3mm L1 7mm B1 8mm B2 57mm raccord M4 distance du raccord 76mm résistance à sec		
Pour modèles:	64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR		

			
1			
référence	416096	ref. no.	270200662
description	résistance 1370W 240V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 100mm H 60mm tube ø 6.3mm L1 10mm L2 420mm B1 10mm B2 80mm raccord M4 longueur de raccord 26mm grillade résistance à sec		

			
1			
référence	416100	ref. no.	290200112
description	résistance 2020W 240V circuits de chauffage 1 L 550mm lar. 100mm H 60mm tube ø 6.3mm L1 10mm L2 540mm B1 10mm B2 80mm raccord M4 longueur de raccord 26mm grillade résistance à sec		

résistances de fourneaux à grande table

			
1			
référence	416099	ref. no.	211200550
description	résistance 370W 57.5V circuits de chauffage 1 L 340mm H 73mm tube ø 8.5mm distance du raccord 328mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		



1			
référence	416097	ref. no.	270204500
description	résistance 450W 57.5V circuits de chauffage 1 L 438mm H 72mm tube ø 8.5mm distance du raccord 428mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		



référence	416098	ref. no.	290204040
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 L 580mm H 72mm tube ø 8.5mm distance du raccord 571mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		

résistances pour sauteuses basculantes

			
1			
référence	416140	ref. no.	290202450
description	résistance 2300W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 90mm H 45mm distance du raccord 62mm tube ø 6.3mm résistance à sec raccord M4		

1 			
référence	416115	ref. no.	241201401
description	résistance 2400W 240V L 660mm lar. 120mm H 12mm raccord cosse mâle résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 11mm		



1	
---	--

référence	416114	ref. no.	270200812
description	résistance sauteuse basculante 2600W 230V L 375mm lar. 152mm H 58mm raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm L1 25mm B2 100mm distance du raccord 88mm		
Pour modèles:	64-930T, 700-632, 700-930		

résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence	416108	ref. no.	260203010
description	résistance 1500W 240V L 245mm lar. 38mm H 237mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M12x1 dist. fix. 23mm cuiseur à pâtes		
accessoires pour	416108		
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			

Tableau continue sur la page suivante


accessoires pour 416108				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				

			
1			
référence	420219	ref. no.	270205870
description	résistance 1700W 230V circuits de chauffage 1 L 310mm filetage M16x1,5 tube ø 10mm dist. fix. 40mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		



1

référence	416110	ref. no.	270203090	
description	résistance 1900W 230V L 300mm lar. 37mm H 220mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M12x1 dist. fix. 25mm cuiseur à pâtes			
accessoires pour	416110			
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				



1

référence	416109	ref. no.	290203600	
description	résistance 2600W 230V L 445mm lar. 50mm H 225mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M12x1 dist. fix. 42mm cuiseur à pâtes			
accessoires pour	416109			
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				

accessoires pour 416109				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				

				
1				
référence	416137	ref. no.	270204220	
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 67mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M16x1,5 tube ø 8.5mm dist. fix. 60mm cuiseur à pâtes thermoplongeur			
accessoires pour	416137			
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				

1



référence	416138	ref. no.	290203880
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 485mm lar. 64mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 3/8" tube ø 8.5mm dist. fix. 56mm cuiseur à pâtes		
accessoires pour	416138		
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			



résistances pour tables chaudes



référence	416107	ref. no.	241200562 A00084
description	résistance 1300W 240V fixation à 2 trous filetage M10x1 L 380mm lar. 100mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm L1 70mm L3 300mm résistance à sec tube ø 6.5mm B1 29mm B2 42mm dist. fix. 36mm armoire chauffante		
Pour modèles:	ES-424NC, ES-828NC, ES-861NC, ES-891NC		
accessoires pour	416107		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

cordons chauffants

cordons chauffants d'écoulement



référence	416338	ref. no.	296201910
description	cordon chauffant d'écoulement 55W 230V ø 6mm L 2500mm L1 (non chauffant) 500mm L2 (chauffant) 2000mm silicone raccord cosse câble		

résistances pilotes



référence	416113	ref. no.	290202790
description	résistance 300W 240V circuits de chauffage 1 encastrément ø 47.5mm L 265mm lar. 31mm H 14mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm longueur de raccord 20mm gaines pour thermostat ø 7.2mm longueur de gaines thermostat 246mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat moulant		
Pour modèles:	700-528, 900-523, 900-526, 920-523, 920-526		
accessoires pour	416113		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		

accessoires pour	416113		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm




référence	416139	ref. no.	270203330
description	résistance 3000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 362mm lar. 29mm H 35mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	700-528		
pièces détachées	416139		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	416139		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø57,5mm



référence	416126	ref. no.	293200360
description	résistance 10500W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 590mm lar. 30mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 480mm gaine thermostat en haut tube ø 8.5mm dist.trou 73mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	416126		
	référence	510409	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

 			
référence	416125	ref. no.	293200760
description	résistance 7500W 230V encastrément ø 57,5mm circuits de chauffage 3 L 398mm lar. 36mm H 41mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 212mm gaine thermostat non adjacent tube ø 8,5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		

avec bride d'expansion 70 x 18mm

			
référence	417629	ref. no.	260203110
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 320mm lar. 65mm tube ø 8,5mm gaines pour thermostat ø 8mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat extérieur nombre de gaines thermostat 1 TT ø 7mm		
Pour modèles:	64-500T, 64-542T		

avec bride ronde ø 60,0mm

			
référence	417573	ref. no.	434008100 A00270
description	résistance 3990W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 60mm L 320mm lar. 120mm H 40mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm		

1½"

			
référence	416112	ref. no.	A00149
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/2" L 420mm lar. 25mm H 38mm tube ø 6,5mm raccord M4 thermoplongeur bride fileté		
Pour modèles:	900-523, 920-523		
pièces détachées	416112		
	référence	510406	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1½" Q 1 pc		
accessoires pour	416112		
	référence	510424	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2,2mm Centellen pour filetage 1½"		
	référence	520211	ref. no. —
	réduction filetage 2" FE - 1½" FI laiton		
	référence	520212	ref. no. —
	écrou six pans filetage 1½" laiton OC 60 H 8mm		
	référence	550361	ref. no. —
	bride aveugle ø 58mm filetage 1½"		

résistances circulaires

			
référence	416122	ref. no.	293201430
description	résistance 10500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 373mm ø ext. 390mm L 124mm H 124mm L1 38mm B1 105mm H1 36mm H2 88mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 62mm raccord M4 tube ø 8,5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW		

			
référence	416123	ref. no.	293200340
description	résistance 15000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 428mm ø ext. 443mm L 482mm H 158mm L1 27mm H1 32mm H2 123mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord M6 longueur de raccord 71mm tube ø 8,5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW		

			
référence	416118	ref. no.	284203511 296201860
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 245mm H 34mm L1 45mm B1 32mm H1 10mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 60mm tube ø 6,3mm résistance circulaire filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec goujon fileté		
Pour modèles:	9ES-122N, 9ES-152N, 9ES-182N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC		

			
1			
référence	416119	ref. no.	238200212
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 182mm ø ext. 195mm L 245mm H 34mm L1 43mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 56mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec goujon fileté		
accessoires pour	416119		
	référence	510368	ref. no.
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
1			
référence	416120	ref. no.	284201560
description	résistance 2800W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 198mm L 245mm H 34mm L1 42mm B1 30mm H1 12mm H2 22mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec goujon fileté		
Pour modèles:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		
accessoires pour	416120		
	référence	510368	ref. no.
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
1			
référence	416124	ref. no.	293201010
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 465mm ø ext. 482mm L 655mm L1 160mm H 17mm filetage M14x1,5 raccord M4 fixation à 2 trous tube ø 8.5mm résistance circulaire		
Pour modèles:	EMD.E102MA, EMD.E102MN		
accessoires pour	416124		
	référence	510417	ref. no.
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no.
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no.
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no.
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		

accessoires pour	416124		
	référence	550262	ref. no.
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	416121	ref. no.	293200380
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 315mm ø ext. 332mm L 370mm H 101mm L1 25mm B1 105mm H1 14mm H2 87mm longueur de bride 143mm largeur de bride 26mm dist.trou 63mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		

corps à rayonnement

			
1			
référence	490153	ref. no.	292200520
description	corps à rayonnement octogonal 3400W 230V L 300mm lar. 300mm circuits de chauffage 2 H 30mm avec filament chauffant réglage d'énergie avec thermoavertisseur raccords 4+2 type raccord câble longueur de câble 900mm AD		

quadratique

			
1			
référence	490159	ref. no.	511062335
description	corps à rayonnement L 300mm lar. 300mm 3500W 230V raccords 3 quadratique sans détecteur de casserole EGO		
Pour modèles:	110-037A-T, 110-057A-T, 110-057FE, 920-037A-T, 920-057A-T, 920-057FE		
pièces détachées	490159		
	référence	499157	ref. no.
	tube protecteur pour sonde de température céramique L 297mm ø ext. 7mm int. ø 5mm		

			
1			
référence	419079	ref. no.	270204020
description	corps à rayonnement L 330mm lar. 330mm 2100W 230V circuits de chauffage 1 H 35mm quadratique sans détecteur de casserole IRCA		

quadratique autres

			
1			
référence	490192	ref. no.	270205010 770124250
description	corps à rayonnement L 335mm lar. 310mm 6000W 400V H 45mm		
Pour modèles:	500-755A, 700-755A-S, 700-855A-S		

			
1			
référence	419074	ref. no.	290204520
description	corps à rayonnement rectangulaire 5000W 400V L 605mm lar. 240mm circuits de chauffage 3		
Pour modèles:	900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR, 920-032A-T, 920-320AL-ALC-AR, 920-320TL-TLC-TR		

à 1 circuit

			
1			
référence	490025	ref. no.	511062317
description	corps à rayonnement ø 200mm 1700W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		
Pour modèles:	64-037T, 64-057FE, 64-057T, 700-037A-T, 700-057A-T, 700-057FEB		

			
1			
référence	490113	ref. no.	260203260
description	corps à rayonnement ø 200mm 1800W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec ruban chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm CERAMASPEED		

			
1			
référence	490150	ref. no.	270120320 511062325
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		
Pour modèles:	700-037A-T, 700-057A-T, 700-057FEB, 900-037A-T, 900-057A-T, 900-057FE		

à 2 circuits

			
1			
référence	490114	ref. no.	270204030
description	corps à rayonnement ø 230mm 2200W 230V circuits de chauffage 2 réglage d'énergie avec thermoavertisseur puissance partielle 750W avec ruban chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm CERAMASPEED		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

			
1			
référence	490073	ref. no.	5110003
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique		
Pour modèles:	110-030A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 500-050A-T, 500-050FE, 900-030A-C-T, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 920-030A-T, 920-050A-T, 920-050FE, 920-172A-T, 920-172FEA		



1

référence	490071 ¹	ref. no.	511012440
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



1

référence	490010	ref. no.	611062410
description	plaque de cuisson ø 145mm 1000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	64-030T, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T		



1

référence	490014	ref. no.	611062415
description	plaque de cuisson ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	64-030T, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T		



1

référence	490020	ref. no.	511022426
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no. —
 patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm			

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	539209
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		



1

référence	380019	ref. no.	539205
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		
Pour modèles:	70-820, 70-840, ES-702N, ES-IR090C-I, ES-IR120C-I, ES-IR150C-I, ES-IR180C-I		

à 2 circuits



1

référence	380027	ref. no.	539206 539207 539208
description	doseur d'énergie EGO 230V 13A double circuit sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-70% no. 50.55021.100		
Pour modèles:	AB-370080A, AB-370080W, AB-370801A, AB-370801W, AB-96080A, AB-96080W, AB-96801A, AB-96801W, AB-96802A, AB-96802W, AB-AB03A, AB-AB03FA, AB-AB03PA, AB-AB03W, AB-AB05A, AB-AB05PA, AB-AB05W, AB-AB10A, AB-AB10PA, AB-AB10PW, AB-AB10W, AB-AB14A, AB-AB14PA, AB-AB14PW, AB-AB14W		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_




référence	375238	ref. no.	53401030110
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 33-110°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375229	ref. no.	53400112150
description	thermostat t.max. 150°C temp. d'utilisation pré-réglé 150°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø 6mm position de l'axe		
Pour modèles:	700-528, 900-523, 900-526, 920-523, 920-526		



référence	375367	ref. no.	5340101
description	thermostat t.max. 182°C temp. d'utilisation 93-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 2020mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	500-701A, 64-700T, 64-703T, 700-609A, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 900-609A, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 920-609A, 920-704A-S		



référence	375216	ref. no.	53401005270
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 228mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolé 1150mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		
Pour modèles:	500-050FE, 64-040FCE, 64-040FE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-222FCE, 64-222FE, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B, 900-652, 900-950, 920-652, 920-950, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN		



référence	375232	ref. no.	53401005320
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		
Pour modèles:	110-500A-T, 64-930T, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 900-622, 900-632, 900-642, 900-900, 900-930, 900-940, 920-500A-T, 920-542A-T, 920-622, 920-632, 920-642, 920-900, 920-930, 920-940		



référence	375360	ref. no.	6340000005503
description	thermostat t.max. 55°C temp. d'utilisation pré-réglé 55°C 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe		


série 55.34_

E·G·O




référence	375303	ref. no.	53401031820
description	thermostat t.max. 185°C temp. d'utilisation 95-185°C 3-pôles 3NO 156A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe		

E·G·O



référence	375230	ref. no.	53403050390
description	thermostat t.max. 270°C temp. d'utilisation 55-270°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR, 900-411-413, 900-960A, 900-962A, 920-050FE, 920-052FE, 920-057FE, 920-122FELC, 920-122FEL-FELR-FER, 920-122FELR, 920-122FER, 920-172FEA, 920-200FE		

E·G·O




référence	375192	ref. no.	00402 53402705320
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E·G·O




référence	375412	ref. no.	53403050300
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		
Pour modèles:	64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG		

E·G·O



référence	375917	ref. no.	53403085550
description	thermostat t.max. 550°C temp. d'utilisation 85-500/85-550°C 3-pôles 2NO/1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 318° commutateur auxiliaire 2NO/2NO		

E·G·O



référence	375361	ref. no.	6340007509002
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation pré-réglé 75/90°C 2-pôles 2CO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe		

E.G.O




référence	375411	ref. no.	53403003090
description	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 30-93°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

E.G.O




référence	375218	ref. no.	6340004014500
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 145°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		

E.G.O




référence	375371	ref. no.	53400112220
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles 1NC sonde ø 6mm sonde L 86mm tube capillaire 2020mm tube capillaire isolé 1770mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	500-701A, 64-700T, 64-703T, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 920-704A-S, 9ES-122N, 9ES-152N, 9ES-182N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC		

E.G.O



référence	375166	ref. no.	5340101230
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 0.5A sonde ø 11mm sonde L 16.5mm tube capillaire 850mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		
accessoires pour	375166		
	référence	521133	ref. no. —
	référence	532520	ref. no. —
	référence	550261	ref. no. —

E.G.O



référence	375227	ref. no.	5340011200
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 238°C 1-pôles 0.5A sonde ø 4mm sonde L 116mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe M9x1 sonde inox		
Pour modèles:	500-601A, 64-600T-603T, 64-755T, 700-508, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 900-503, 900-506, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 920-503, 920-506, 920-604A-S, 920-609A		


E.G.O



référence	375373	ref. no.	63401053230
description	thermostat de sécurité tube capillaire 900mm sonde ø 11mm 1-pôles sonde L 26mm 0.5A tube capillaire isolé 700mm presse étoupe temp. déconnexion 230°C sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		



série 55.32_



référence	375369	ref. no.	53403000120
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 120°C 3-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	64-500T, 64-542T		



référence	375226	ref. no.	53403000340
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 340°C 1-pôles 0.5A sonde ø 3mm sonde L 190mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FLC, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-122ALC, 500-122TLC, 64-120TLC, 64-122TLC, 700-120ALC-CLC, 700-120TLC, 700-122ALC, 700-122CLC, 700-122TLC, 900-120ALC, 900-120CLC-TLC, 900-122ALC-CLC-TLC, 920-120ALC, 920-120TLC, 920- 122ALC, 920-122FELC, 920-122FLC, 920-122TLC		



référence	375228	ref. no.	53403000350
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 500-050FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 64-930T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-411B, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900- 050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320CL-CLC- CR... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


série 56_



référence	375987	ref. no.	63400040320 6340004032001
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 335°C 1-pôles 20A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 750mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34_



référence	375246	ref. no.	53401100615
description	thermostat t.max. 645°C temp. d'utilisation 100-615/645°C 2-pôles 2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm po- sition de l'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO matériel de sonde cuivre		

accessoires

doigts de gant



référence	550469	ref. no.	A00431
description	doigt de gant filetage 3/4" int. ø 4mm L 230mm inox/laiton doublé		
Pour modèles:	500-601A, 64-600T-603T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 920-604A-S		

accessoires pour	550469		
	référence	510403	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	510421	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour filetage 3/4"		
	référence	520234	ref. no. —
	écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc		

étriers de raccordement



référence	550060	ref. no.	5200995
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		
Pour modèles:	110-032A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052A-C-T, 900-052FE, 900-054A-C-T, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

ø25mm



référence	300155	ref. no.	A00252 A00252neu
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm noir 2NO 250V 16A lumière raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	300156	ref. no.	A00253
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm rouge 250V 16A voltage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	300161 ¹	ref. no.	5209201 6209201
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm blanc 2NO/voyant 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	110-500A-T, 500-500A, 500-701A, 64-500T, 64-519T, 64-520T, 64-542T, 700-520T		

¹lumineux

référence	300169	ref. no.	52280116380
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm transparent 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	345392	ref. no.	A00285
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm orange 2NO 250V 16A lumineux température à cœur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	300154	ref. no.	A00255 A00256
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm orange 2NO/voyant 250V 16A lumineux ventilateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	345642	ref. no.	A00292
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm rouge 1NO/voyant 250V 16A eau raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950		



référence	345643	ref. no.	A00413
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm transparent 1NO/voyant 250V 16A reset raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



			
référence	345039	ref. no.	55463001
description	capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm		
Pour modèles:	500-701A, 64-519T, 64-520T, 700-519A-C-T, 700-520T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950		
accessoires pour	345039		
	référence	345001	ref. no.
	—		
			
	bouton poussoir encastrément ø 25mm jaune 1NO/voyant 250V 16A capot raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		

microrupteurs

actionnement par levier

			
référence	345773	ref. no.	63952511
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 65g longueur de levier 51mm		
Pour modèles:	AF6-1202B, AF6-1202M, AF6-1203B, AF6-1203M, AF6-1204B, AF6-1204M, AF6-1402B, AF6-1402M, AF6-1402MB, AF6-1402MM, AF6-1403B, AF6-1403M, AF6-1403MB, AF6-1404B, AF6-1404M, AF6-1404MM, AF6-601B-701B, AF6-601M, AF6-601MV, AF6-602B-702B, AF6-602M, AF6-701M, AF6-701MV, AF6-701P, AF6-702M, AF6-702MB, AF6-702MM, AF7-1402B, AF7-1402M, AF7-1402MB, AF7-1402MM, AF7-1403B, AF7-1403M, AF7-1403MB, AF7-1404B, AF7-1404M, AF7-1404MM, AF7-701B, AF7-701M, AF7-701P, AF7-702B, AF7-702M, AF7-702MB, AF7-702MM		

			
référence	300152	ref. no.	784106510
description	microrupteur avec levier CO raccord cosse mâle		

			
référence	300158	ref. no.	539504neu 790107730
description	microrupteur avec levier 250V 8A 1CO raccord câble L 31mm L1 76mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type 831690 force de actionnement: 300g protection IP67		

INTERRUPTEURS ET BOUTONS-POUSOIRS GICO

actionnement par goupille

M10

			
référence	345032	ref. no.	522583131
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		

commutateurs à cames

marche-arrêt

			
référence	300102	ref. no.	539502
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	500-701A, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 920-704A-S		

4 temps


			
référence	300103	ref. no.	00410 52002432
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	110-030A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 500-030A-T, 500-050A-T, 500-050FE, 700-035A-C-T, 700-055A-C-T, 700-055FEB, 900-030A-C-T, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 900-521-522, 90-821, 920-030A-T, 920-050A-T, 920-050FE, 920-172A-T, 920-172FEA		

			
1			
référence	300104	ref. no.	52003432
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	64-755T, 700-528, 900-523, 900-526, 920-523, 920-526		


7 temps

			
1			
référence	300025	ref. no.	52002715
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
Pour modèles:	64-030T, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 700-030A-C-T		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace			
	référence	112213	ref. no. —
rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C ext. 63mm int. ø 45.5mm			
	référence	112311	ref. no. —
adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			

4 positions de commutation

			
1			
référence	300010	ref. no.	620044924
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

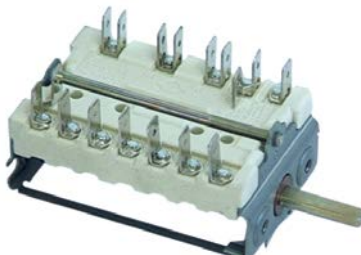5 positions de commutation

			
1			
référence	300162	ref. no.	62051824
description	commutateur à cames 5 positions de commutation axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 7-pôles		
Pour modèles:	EMD.E061MN, EMD.E081MN, EMD.E101MN, EMD.E102MN		

commutateurs auxiliaires

			
1			
référence	300080	ref. no.	00423 52004115
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
Pour modèles:	110-032A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052A-C-T, 900-052FE, 900-054A-C-T, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	300080		
	référence	551456	ref. no. —
joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc			

			
1			
référence	300107	ref. no.	52004132
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 32A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



1

référence	300200	ref. no.	52002115
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		
Pour modèles:	500-050FE, 500-755A, 64-519T, 64-520T, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B, 700-519A-C-T, 700-520T, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 700-755A-S, 700-855A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 900-755A-S, 900-855A-S, 920-704A-S, 920-755A-S, EMD.E061MA, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MW, EMD.E102MA, ES-023N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC		

microrupteurs magnétiques

40x13mm



1

référence	300150	ref. no.	695001
description	microrupteur magnétique L 40mm lar. 13mm 250V 0.04A raccord câble		
Pour modèles:	AB-370080A, AB-370080W, AB-370801A, AB-370801W, AB-96080A, AB-96080W, AB-96801A, AB-96801W, AB-96802A, AB-96802W, AB-AB03A, AB-AB03FA, AB-AB03PA, AB-AB03W, AB-AB05A, AB-AB-05PA, AB-AB05W, AB-AB10A, AB-AB10PA, AB-AB10PW, AB-AB10W, AB-AB14A, AB-AB14PA, AB-AB14PW, AB-AB14W, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN		

commandes de contrôle et signalisation

GENERAL ELECTRIC (AEG)

boutons-poussoirs



1

référence	300168	ref. no.	52210001
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir		

interrupteurs complets



1

référence	345644	ref. no.	A00411
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NC/1NO		
Pour modèles:	700-622, 700-632, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652		



1

référence	300163	ref. no.	A00126
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage ø22mm complet		



1

référence	300165	ref. no.	A00128
description	poussoir coup de poing dimensions de montage ø22mm complet		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)



1

référence	359124	ref. no.	6229043
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm jaune ronde Q 1 pc		
Pour modèles:	64-755T		
accessoires pour	359124		
	référence	359132	ref. no. 6229046
	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		



1

référence	359125	ref. no.	6229047
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm rouge ronde Q 1 pc		

			
1			
référence	359123	ref. no.	6229044
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert ronde Q 1 pc		
accessoires pour	359123		
		référence	359132
		ref. no.	6229046
	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
référence	359132	ref. no.	6229046
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		
Pour modèles:	64-755T		

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable

			
1			
référence	359140	ref. no.	A00410
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	110-032A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 110-500A-T, 500-050FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 500-500A, 500-755A, 64-040FCE, 64-040FE, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-057FE, 64-222FCE, 64-222FE, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 64-500T, 64-519T, 64-520T, 64-542T, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	359139	ref. no.	A00409
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	110-030A-T, 110-032A-T, 110-037A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057A-T, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 110-500A-T, 500-030A-T, 500-050A-T, 500-050FE, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 500-701A, 500-755A, 64-030T, 64-037T, 64-040FCE, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-057T, 64-222FCE, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 64-519T, 64-520T, 64-700T, 64-703T, 64-930T, 700-030A-C-T, 700-035A-C-T, 700-037A-T, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052A-C-T...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ø13mm

ave culot à vis

			
1			
référence	359050	ref. no.	5229052
description	voyant lumineux ø 13mm 400V jaune		
Pour modèles:	9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG, ES-023N, ES-121NVC, ES-121NVCG, ES-151NVC, ES-151NVCG, ES-181NVC, ES-181NVCG, ES-424NC, ES-702N, ES-828NC, ES-861NC, ES-891NC		
accessoires pour	359050		
		référence	510302
		ref. no.	—
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
		référence	511505
		ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc		

			
1			
référence	359049	ref. no.	5229054
description	voyant lumineux ø 13mm 400V vert		
Pour modèles:	70-820, 70-840, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG, ES-023N, ES-121NVC, ES-121NVCG, ES-151NVC, ES-151NVCG, ES-181NVC, ES-181NVCG, ES-702N, ES-IR090C-I, ES-IR120C-I, ES-IR150C-I, ES-IR180C-I		
accessoires pour	359049		
		référence	510302
		ref. no.	—
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
		référence	511505
		ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc		

ampoules

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
1			
référence	357193	ref. no.	6242122001
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

			
1			
référence	359599	ref. no.	6242122001
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		



lampes droites

lampes infrarouges

avec culot type R7s



référence	359628	ref. no.	5190001
description	lampe infrarouge douille R7s L 117.6mm 240V 300W IMPORT sans tube protecteur		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



référence	359718	ref. no.	6230001
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
pièces détachées	359718		
	référence	359701	ref. no. —
	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
	référence	359740	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		

ampoules

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



référence	357193	ref. no.	6242122001
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



référence	359599	ref. no.	6242122001
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

indicateurs de chaleur résiduelle



référence	359095	ref. no.	260204050
description	indicateur de chaleur résiduelle quadruple		



référence	359096	ref. no.	260203270
description	indicateur de chaleur résiduelle simple		

minuteries

programmateurs



référence	360332	ref. no.	6352000
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 60s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P255J01H191 type de moteur M51BJ0R6400		

pièces détachées	360332		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



référence	350046	ref. no.	6352000
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 60s axe ømm axe Lmm		
pièces détachées	350046		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

			
1			
référence	350045	ref. no.	6352001
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 1h aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant P255J03W195 type de moteur M51BJOL6400		
pièces détachées	350045		
		référence	360674
		ref. no.	—
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

minuteries électriques

avec graduation

			
1			
référence	350074	ref. no.	293202310
description	minuterie MS65 temps de marche 120min gradation 30min 1CO/2NO/1NC aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord latéral Invensys 4-pôles positionnement de l'axe en bas°		

minuteries mécaniques

			
1			
référence	350003	ref. no.	63510120
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350003		
		référence	110366
		ref. no.	—
	manette interrupteur zero mécanique t.max. °C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
		référence	111199
		ref. no.	—
	disque gradué gradation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		

			
1			
référence	350008	ref. no.	63511120
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
Pour modèles:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		

appareils d'alarme

éléments d'alarme

			
1			
référence	350056	ref. no.	623002
description	appareil d'alarme 220-240VAC ømm H 25mm version murale dist. fix. mm 83dB protection IPx0		
Pour modèles:	EMD.E061MA, EMD.E081MA, EMD.E101MA, EMD.E102MA		

contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380084	ref. no.	5300016
description	contacteur de puissance 230VAC		
Pour modèles:	700-528, 700-632, 700-930, 70-820, 900-523, 900-526, 900-632, 900-652, 900-930, 900-950, 920-523, 920-526, 920-632, 920-652, 920-930, 920-950		

			
1			
référence	380086	ref. no.	63002406
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type 11BG0601A230 code fabricant 11BG0601A230		
Pour modèles:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN		



1

référence	380087	ref. no.	6300240600
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 11BG0610A230		



1

référence	380082	ref. no.	53002420904
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 240VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO		
Pour modèles:	110-500A-T, 500-701A, 64-700T, 64-703T, 64-755T, 64-930T, 700-325A-326A, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 700-708A-S, 70-840, 900-325A-326A, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 900-706A-S, 920-500A-T, 920-542A-T		



1

référence	380083	ref. no.	530024501
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type BF0901A230		
Pour modèles:	500-755A, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-755A-S, 700-855A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-755A-S, 900-855A-S, 920-704A-S, 920-755A-S, AB-370080A, AB-370080W, AB-370801A, AB-370801W, AB-96080A, AB-96080W, AB-96801A, AB-96801W, AB-96802A, AB-96802W, AB-AB03A, AB-AB-03FA, AB-AB03PA, AB-AB03W, AB-AB05A, AB-AB05PA, AB-AB05W, AB-AB10A, AB-AB10PA, AB-AB10PW, AB-AB10W, AB-AB14A, AB-AB-14PA, AB-AB14PW, AB-AB14W, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres

contacteurs de puissance



1

référence	380085	ref. no.	5300240600
description	contacteur de puissance		
Pour modèles:	700-622, 700-632, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN, TR-G2341BN, TR-G234BN, TR-N2341BN, TR-N2342BN, TR-N234BN		

relais

relais de niveau

GICAR



1

référence	400018	ref. no.	639624051
description	relais de niveau 230V tension AC raccord F6,3 type RL30/3ES/F/G		

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	380075	ref. no.	53601030 6320000
description	relais temporisé LOVATO TM P domaine temps 0,1s-240h 24-240VAC/24-48VDC 8A 1CO raccord borne à vis		
Pour modèles:	EMD.E061MA, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MW, EMD.E102MA		

transformateurs

transformateurs toroïdaux

1			
référence	401618	ref. no.	293203880
description	transformateur primaire 230V secondaire 12V 50VA		
Pour modèles:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MW, EMD.E102MA		

transformateurs encapsulés

PMA

1			
référence	379054	ref. no.	639603
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

pour technique d'éclairage

1			
référence	400095	ref. no.	639602
description	ballast primaire 230V secondaire 11.5V 45VA		

1			
référence	400668	ref. no.	639601
description	transformateur primaire 230V secondaire 12V 20VA		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer

1			
référence	378131	ref. no.	629601
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411M dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 nb sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA oui protection IP65 dépendent de sonde °C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378131		
	référence	379050	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379944	ref. no. —
	sonde de température Pt1000 câble Vetrotex sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x180mm longueur de câble 1.7m		

SHANGFANG

accessoires

1			
référence	379054	ref. no.	639603
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		



sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence 400719 **ref. no.** 540201

description sonde de température filetage sonde ø4x50mm



1

référence 400261 **ref. no.** 62771000
A00317

description sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -100 jusqu'à 450°C
câble -50 jusqu'à +350°C raccord trifilaire sonde ø6x80mm
longueur de câble 1m

sondes à cœur



1

référence 400263 **ref. no.** 6277041000

description sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40
jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage longueur
de câble 2m poignée ø 10mm longueur de levier 90mm

modules électroniques

platines



1

référence 400200 **ref. no.** 292200640

description platine



1

référence 401451 **ref. no.** 292200620

description platine cuisinière vitrocéramique série 110/920



1

référence 401397 **ref. no.** A00301

description platine set de remplacement



1

référence 400281 **ref. no.** 66210001

description platine de programmation



1

référence 400282 **ref. no.** 66210002

description platine relais

claviers

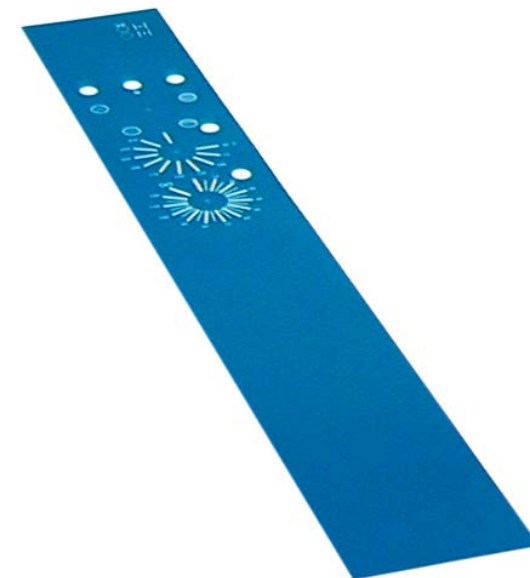
plastrons



1

référence 400272 **ref. no.** 293200920


description plastron



1

référence 400273 **ref. no.** 293201850

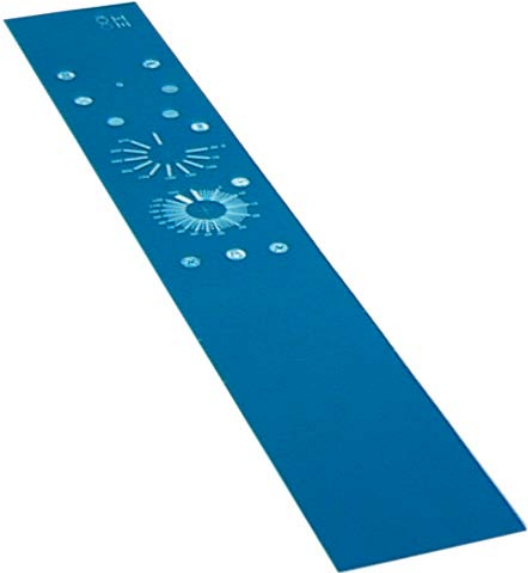description plastron



1

référence	400274	ref. no.	293200220
description	plastron		



1

référence	400277	ref. no.	293201490 293202430
description	plastron		



1

référence	400276	ref. no.	293200900
description	plastron		

claviers à membrane



1

référence	400278	ref. no.	66201001
description	clavier à membrane		



1

référence	400279	ref. no.	66200001
description	clavier à membrane		



1

référence	400280	ref. no.	66202001
description	clavier à membrane		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

JOHN GUEST



1

référence	374064	ref. no.	539434110
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie JG 10 entréel/min sortiel/min DN10 t.max. 25/60/90°C facteur de service 100% RPE 160001230V plastique		

TP



1

référence	370021	ref. no.	425311034
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
pièces détachées	370021		
	référence	371013	ref. no. —
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			
accessoires pour	370021		
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no. —
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no. —
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no. —
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no. —
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no. —
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no. —
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no. —
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no. —
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no. —
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no. —
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no. —
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no. —
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370021				
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



composants per elettrodomestici



1

référence	370017	ref. no.	53943410240 A00287	
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar			
Pour modèles:	110-500A-T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG			
pièces détachées	370017			
	référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour	370017			
	référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				

accessoires pour 370017				
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

pressostats

pour appareils à gaz

			
1			
référence	541073	ref. no.	6440001
description	pressostat ø 45mm gamme de pression réglable 5-20mbar raccord de pression vertical technique du gaz raccord 1/4" raccord de pression ø 1/4"mm		

électrodes

A long, thin metal probe with a blue handle and a threaded base, labeled '1'.

1			
référence	402833	ref. no.	793103640
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 111.5mm sonde L 86.5mm longueur de sonde isolé 84mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
Pour modèles:	500-755A, 700-755A-S, 700-855A-S, 900-755A-S, 900-855A-S, 920-755A-S		



			
1			
référence	400260	ref. no.	639314125
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 220mm sonde L 195mm longueur de sonde isolé 185mm PTFE isolé raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		
accessoires pour	400260		
	référence	521003	ref. no.
	—		
	écrou filetage 1/4" H 6.3mm laiton chromé OC 20 Q 1 pc		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst

			
1			
référence	601030 ¹	ref. no.	607008
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		
Pour modèles:	700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-172FEA, AB-370080W, AB-370801W, AB-96080W, AB-96801W, AB-96802W, AB-AB03W, BF70120, BF70160, EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW, EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW, EMD.E102MA, EMD.E102MN, TF-G110-G1101, TF-G138-G1381, TF-G158-G1581, TF-G2060-G2061, TF-N110-N1101-N1102, TF-N138-N1381-N1382, TF-N158, TF-N1581-N1582, TF-N2060-N2061-N2062, TR-G110-G1101, TR-G138-G1381, TR-G158-G1581, TR-G1860-G1861, TR-G2060BN, TR-G2060-G2061, TR-G2061BN, TR-G2341BN, TR-G234BN, TR-G234-G2341, TR-N110-N1101-N1102, TR-N138-N1381-N1382, TR-N158-N1581-N1582, TR-N1860-N1861-N1862... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	601030		
	référence	550898	ref. no.
	—		
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692497	ref. no.
	—		
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		


¹avec roulement à billes

moteurs à air chaud

			
1			
référence	601095	ref. no.	293200680
description	hélice D1 ø 210mm H1 100mm palettes 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Pour modèles:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		


			
1			
référence	601096	ref. no.	293200240
description	hélice D1 ø 285mm H1 140mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 45mm		
Pour modèles:	EMD.E081MA, EMD.E081MN, EMD.E081MW, EMD.E101MA, EMD.E101MN, EMD.E101MW		

			
1			
référence	601097	ref. no.	293201100
description	hélice D1 ø 310mm H1 160mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		
Pour modèles:	EMD.E102MA, EMD.E102MN		

1

référence	601091	ref. no.	293200190
description	moteur ventilateur 200-240/415V phases 3 50/60Hz 1CV 1400/1700tr/min vitesses 1 L1 210mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8G FI 3,6/2,1A à 50Hz 200-240/415V à 60Hz 200-240/480V à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1700tr/min type 1040A4450		

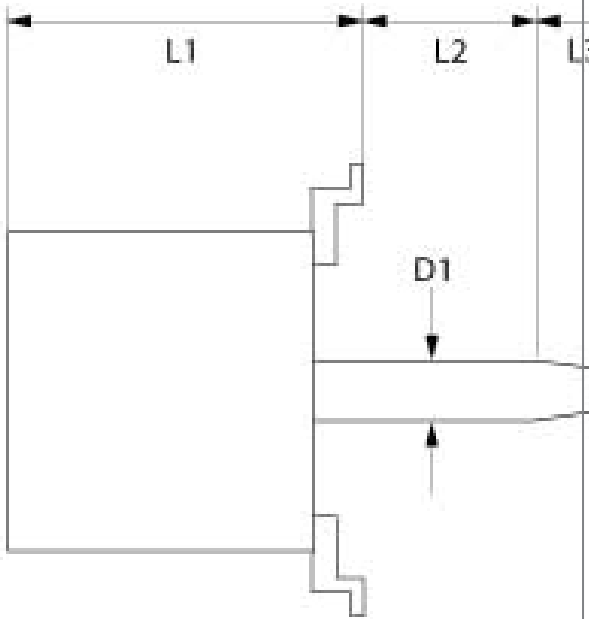
1

référence	601093	ref. no.	293201150
description	moteur ventilateur 200-240/415V phases 3 50Hz 0,3/1CV 900/1400tr/min vitesses 2 L1 210mm L2 50mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8G FI 3,6/2,1-1,5/0,9A à 50Hz 200-240/415V à 60Hz 200-240/480V à 50Hz 900/1400tr/min à 60Hz 1100/1700tr/min type 1041A4450		




Image indisponible

2




référence	601848	ref. no.	A00381
description	moteur ventilateur 200-240/415V phases 3 50/60Hz 1CV 1400tr/min vitesses 1 L1 210mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8G FI 3,6/2,1A à 50Hz 200-240/415V à 60Hz 200-240/480V à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1700tr/min		

1

référence	601090	ref. no.	293200840
description	moteur ventilateur 200-240V phases 1 50/60Hz 0.18kW 0.25CV 1400tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 41mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 10mm M10G FE 1.6A type de condensateur 5µF/450V à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1700tr/min type 1071		

1

référence	601092	ref. no.	293200420
description	moteur ventilateur 200-240V phases 1 50Hz 0,1/0,25CV 900/1400tr/min vitesses 2 L1 123mm L2 41mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 10mm M10G FE 1/0,6A type de condensateur 5µF/450V à 50Hz 900/1400tr/min à 60Hz 1100/1700tr/min type 1071		




ventilateurs à air chaud

autres



1



référence	601094	ref. no.	507005 507007 507009
description	moteur ventilateur 240V 36W 50Hz L1 85mm L2 15mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm Emmevi type 260305X		
Pour modèles:	9ES-122N, 9ES-152N, 9ES-182N, ES-121NVC, ES-151NVC, ES-181NVC		

pompes

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365017	ref. no.	6410005
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365017	ref. no.	6410005
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
Pour modèles:	EMD.E061MA, EMD.E061MN, EMD.E061MW		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	550411	ref. no.	652502
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		
Pour modèles:	110-500A-T, 500-039A, 500-701A, 500-755A, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-057T, 64-700T, 64-703T, 64-755T, 700-037A-T, 700-039A, 700-050FEB, 700-055A-C-T, 700-055FEB, 700-057A-T, 700-057FEB, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 700-622, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 700-755A-S, 700-855A-S, 700-900, 900-037A-T, 900-038A-058A, 900-038AM-058AM, 900-039A, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-057A-T, 900-057FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 900-622, 900-642, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 900-755A-S...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

robinets à gaz

PEL

série 20N

			
1			
référence	101398	ref. no.	435213
description	robinet à gaz PEL type 20N entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut		
pièces détachées	101398		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101205	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
accessoires pour	101398		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	110083	ref. no. —
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté		

série 20S

			
1			
référence	101094	ref. no.	435212
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
pièces détachées	101094		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101205	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL20		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
accessoires pour	101094		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110081	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel		
	référence	110083	ref. no. —
	rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté		



série 21S



1

référence	101095	ref. no.	435210
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
Pour modèles:	64-125T-126T, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 64-900T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-125T, 700-126T, 700-127T, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-125T, 900-126T, 900-127T, 900-130AL-AR, 900-130CL-CR, 900-130TL-TR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	101095		
	référence	100408	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
accessoires pour	101095		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110081	ref. no. —
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			

accessoires pour 101095



référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 22S/O



1

référence	101089	ref. no.	435221
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut		
Pour modèles:	110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 700-125A-C, 700-126A-C, 700-127A-C, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-200A-C-T, 700-200FB, 700-200FEB, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-125A-C, 900-126A-C, 900-127A-C, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-200A-C-T, 900-200F, 900-200FE, 900-750A-S, 900-800A-S, 90-301, 920-200A-T, 920-200F, 920-200FE, 920-750A-S		
pièces détachées	101089		
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101058	ref. no. —
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101201	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22			
	référence	101230	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
	référence	101240	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	101089		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101241	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101089				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	270201580
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	270201680
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

série 23S/O




1	référence	101092	ref. no.	435280
description robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut				
Pour modèles: 700-508, 900-503, 900-506, 920-503, 920-506				
pièces détachées 101092				
	référence	100455	ref. no.	—
vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5				
	référence	101059	ref. no.	—
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1				
	référence	101204	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL23S				
	référence	101244	ref. no.	—
raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL				
	référence	101463	ref. no.	—
vis adaptable à PEL23S Q 4 pc				
	référence	528455	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc				
accessoires pour 101092				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				

accessoires pour 101092				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101252	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101253	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm				
	référence	101254	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm				
	référence	101255	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc				
	référence	101256	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101257	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit




1	référence	101413	ref. no.	A00414
description thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 100°C 30-100°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm SIT				
Pour modèles: 700-400A-C-T, 700-402A-C-T, 900-400A-C-T, 900-402A-C-T, 920-400A-T, 920-402A-T				
accessoires pour 101413				
	référence	100904	ref. no.	4392050
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101413				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	101333	ref. no.	—
bouchon filetage 3/8" avec joint torique				



1

référence	101188	ref. no.	A00405
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		
Pour modèles:	500-601A, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 920-604A-S		
accessoires pour	101188		
	référence	100904	ref. no. 4392050
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101273	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101276	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	101333	ref. no. —
bouchon filetage 3/8" avec joint torique			



1

référence	101125	ref. no.	A00406	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT			
Pour modèles:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200F, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-040F-FV, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-222F, 700-040FB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-138FBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-224FG, 700-401B, 900-040F, 900-120AL-AR, 900-120ALC, 900-120CL-CR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
accessoires pour	101125			
	référence	100825	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT				
	référence	100904	ref. no.	4392050
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100949	ref. no.	—
joint adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	101333	ref. no.	—
bouchon filetage 3/8" avec joint torique				
	référence	101390	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT				
	référence	101392	ref. no.	—
adaptateur adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	110357	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	110358	ref. no.	—
adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit				

série 710 Minisit



référence	101114 ¹	ref. no.	433208 A00044
description	thermostat gaz avec régulateur de pression SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 10.5mm sonde L 26mm tube capillaire 1050mm type de sonde type F3 régulateur de pression oui régulateur de pression 3-18mbar presse étoupe		
pièces détachées	101114		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102104	ref. no. 439621019
	sonde 110-190°C sonde ø 11mm filetage sonde 1/4" sonde L 26mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type F3 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101114		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100820	ref. no. —
	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22		
	référence	100904	ref. no. 4392050
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. —
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		

¹filetage sonde 1/4"

accessoires pour	101114		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	110068	ref. no. —
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	532520	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 15.08mm Q 1 pc		

référence	101132	ref. no.	433011 770203180
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe veilleuse non		
pièces détachées	101132		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102102	ref. no. —
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101132		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. 4392050
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101054	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101132				
	référence	101136	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8				
	référence	101137	ref. no.	—
capot sans piezzo				
	référence	101267	ref. no.	—
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm				
	référence	101268	ref. no.	—
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101269	ref. no.	—
raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101270	ref. no.	—
raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm				
	référence	101272	ref. no.	—
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	110068	ref. no.	—
manette adaptable à Minisit ø 37mm				

accessoires

sondes



référence	102101	ref. no.	439631034
-----------	--------	----------	-----------

description	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 70mm tube capillaire 1000mm t.max. 340°C adaptable à MINISIT 710
-------------	--

			
1			
référence	102104 ¹	ref. no.	439621019
description	sonde 110-190°C sonde ø 11mm filetage sonde 1/4" sonde L 26mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type F3 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	102104		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510420	ref. no. —
joint cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	529251	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.08mm Q 1 pc			

¹filetage sonde 1/4"

PEL

série 24ST



1

référence	101078	ref. no.	435218
description	thermostat gaz PEL type 24ST 55-110°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 160mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101078		
	référence	100455	ref. no. —
vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5			
	référence	101058	ref. no. —
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	106200	ref. no. —
écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S			
accessoires pour	101078		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no. 270201580
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101078				
	référence	101250	ref. no.	270201680
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			

série 25ST



1

référence	101172	ref. no.	435219	
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut			
	pièces détachées 101172			
	référence	100259	ref. no.	—
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5				
	référence	101060	ref. no.	—
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	106200	ref. no.	—
écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/255				
accessoires pour	101172			
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				

accessoires pour 101172				
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110081	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL



1

référence	101395	ref. no.	43330001	
description	vanne gaz type VR4605P 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 8-50mbar opérateur type 230V (V404A 1071) type régulateur pression 220/240V (V404A 1071 4) HONEYWELL type de bobine 220/240V (V4336A 2220) bride 45x45mm			
accessoires pour	101395			
	référence	101320	ref. no.	—
	capot adaptable à vannes gaz HONEYWELL			
	référence	102845	ref. no.	—
	raccord gaz soudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem			
	référence	102846	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem			

SIT

ELETTROSIT



1

référence	101127	ref. no.	43300012	
description	vanne gaz SIT type ELETROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.175			
pièces détachées	101127			
	référence	101312	ref. no.	—
	microrupteur			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101127				
	référence	101352	ref. no.	—
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETROSIT				
accessoires pour 101127				
	référence	100006	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm				
	référence	100904	ref. no.	4392050
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101301	ref. no.	—
raccord gaz filetage 1/2" droit ELETROSIT à vis avec joint torique				
	référence	101303	ref. no.	—
raccord gaz droit filetage 3/4" ELETROSIT				
	référence	101309	ref. no.	—
rallonge				

TANDEM



1

référence	101189	ref. no.	433012	
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse M10x1 niveau d'allumage durée allumages gamme de pression 3-50mbar alim. pour modulateur code référence 0.830.040 adaptable à Tandem			
Pour modèles:	700-622, 700-900, 900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940			
pièces détachées	101189			
	référence	101379	ref. no.	—
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem				
accessoires pour	101189			
	référence	100904	ref. no.	4392050
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				

accessoires pour 101189				
	référence	101925	ref. no.	—
bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT				
	référence	102845	ref. no.	—
raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem				
	référence	102846	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem				
	référence	102847	ref. no.	—
joint torique				

boîtiers allumage

HONEYWELL



1

référence	101165	ref. no.	43331001
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560A 1008 code référence S4560A 1008 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Pour modèles:	700-622, 700-900, 900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940		
pièces détachées	101165		
	référence	358696	ref. no.
	—		
	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	102367	ref. no.	293203200
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		



			
1			
référence	106949	ref. no.	43331002
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4960A 1008 électrodes 1 temps d'attente 2s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

			
1			
référence	106906	ref. no.	A00132 A00280
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. 4370001
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107162	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		


pièces détachées	106906		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
accessoires pour	106906		
	référence	100245	ref. no. 4370001
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100246	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. 4392050
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107171	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		
	référence	107700	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm		
	référence	107702	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm		

accessoires

injecteurs veilleuses

			
1			
référence	100245	ref. no.	4370001
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	4398070
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

série 140 - 145 - 150



référence	100159	ref. no.	790200900
description	veilleuse SIT type série 150 2 flammes gicleur 19 injecteur ø 0,23/0,26mm raccord gaz 4mm		
pièces détachées	100159		
	référence	100205	ref. no. 43702019
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. 270200700
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	107888	ref. no. —
	veilleuse SIT type série 150 2 flammes		
accessoires pour	100159		
	référence	100204	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		

accessoires pour	100159		
	référence	100206	ref. no. 43702036
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0,45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

1			
référence	106942	ref. no.	A00407
description	veilleuse type série 150 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
pièces détachées	106942		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	106942		
	référence	100204	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. 43702019
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. 43702036
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0,45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. 270200700
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 106942				
	référence	100906	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				

série 160



1

référence	100054	ref. no.	A00281	
description	veilleuse SIT type série 160 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
Pour modèles:	110-200A-T, 110-200F, 110-200FE			
pièces détachées 100054				
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour 100054				
	référence	100202	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100701	ref. no.	270200700
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100801	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100869	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

accessoires pour 100054				
	référence	107650	ref. no.	43703030
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc				



1

référence	100056	ref. no.	A00282	
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
pièces détachées	100056			
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
accessoires pour 100056				
	référence	100202	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm				
	référence	100203	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm				
	référence	100701	ref. no.	270200700
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				
	référence	100801	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100869	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm				
	référence	100870	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse				
	référence	100906	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107650	ref. no.	43703030
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc				



POLIDORO

veilleuses



référence	100076	ref. no.	A00283
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes gaz naturel indice 29.2 raccord gaz 6mm		
Pour modèles:	110-122FLC, 110-122FL-FLR, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 64-040FCE, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 64-900T, 700-040FB, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-138FBA, 700-162FBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-224FG, 700-508, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-040F, 900-125A-C, 900-125T, 900-126A-C, 900-126T, 900-127A-C, 900-127T, 900-138FA, 900-162FA, 900-162FG, 900-200F, 900-503, 900-506, 900-750A-S, 900-800A-S, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-200F, 920-503, 920-506, 920-750A-S		

pièces détachées 100076

référence	100907	ref. no.	—
description	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		

accessoires pour 100076

référence	100000	ref. no.	—
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc		
référence	100208	ref. no.	4372022
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc		
référence	100209	ref. no.	—
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc		
référence	100701	ref. no.	270200700
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
référence	100906	ref. no.	—
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
référence	100907	ref. no.	—
description	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
référence	100908	ref. no.	—
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
référence	100909	ref. no.	—
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
référence	102110	ref. no.	—
description	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
référence	102111	ref. no.	—
description	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
référence	102508	ref. no.	—
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 5 pc		
référence	102509	ref. no.	—
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc		

référence	102699	ref. no.	—
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous		
référence	102795	ref. no.	—
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
référence	102797	ref. no.	—
description	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
référence	106703	ref. no.	—
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		
référence	106704	ref. no.	—
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc		
référence	106763	ref. no.	4372027
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc		
référence	106859	ref. no.	—
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc		



référence	102295	ref. no.	436201 526FSUF4
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gaz 4mm		
pièces détachées	102295		
référence	100907	ref. no.	—
description	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	102295		
référence	100208	ref. no.	4372022
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc		
référence	100209	ref. no.	—
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc		
référence	100701	ref. no.	270200700
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
référence	100906	ref. no.	—
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
référence	100908	ref. no.	—
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
référence	100909	ref. no.	—
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
référence	101280	ref. no.	—
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
référence	101287	ref. no.	—
description	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	102295			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

PRO-GAS

série 140 - 145 -150

veilleuses



1

référence	102804	ref. no.	A00424
description	veilleuse type série 150 1 flamme		
Pour modèles:	500-601A, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 920-604A-S		

veilleuses spécifiques aux fabricants

GICO

série 50 / 60 / 62 / 70 / 90 / 92 / 110 (version 1)



1

référence	100165	ref. no.	270200020
description	veilleuse		
accessoires pour	100165		
	référence	100202	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			

accessoires pour	100165			
	référence	107650	ref. no.	43703030
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			




1

référence	100068	ref. no.	270200020 A00001
description	veilleuse 2 flammes raccord gaz 6mm		
accessoires pour	100068		
	référence	100202	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	107649	ref. no. —
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 20 Q 1 pc			
	référence	107650	ref. no. 43703030
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			




électrodes




référence	102871	ref. no.	4398060
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 8mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		
Pour modèles:	500-601A, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 920-604A-S, 920-609A		




référence	100796	ref. no.	792311420
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 46mm L2 17mm LC1 21mm LC2 28mm pour arbre ø5x4mm avec bride raccord ø 4mm		
Pour modèles:	700-622, 700-900, 900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940		



référence	100761	ref. no.	793305370
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 15mm L2 17mm LC1 21mm LC2 28mm pour arbre ø5x4mm avec bride raccord ø 4mm		

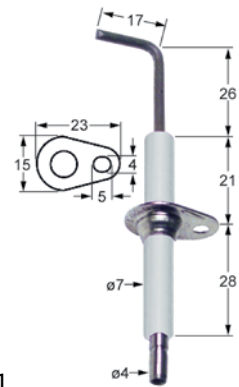

référence	100760	ref. no.	793305360
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 26mm L2 17mm LC1 21mm LC2 28mm pour arbre ø5x4mm avec bride raccord ø 4mm		



référence	100701	ref. no.	270200700
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 700-040FB, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-162FBA, 700-162FG, 700-508, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-040F, 900-125A-C, 900-125T, 900-126A-C, 900-126T, 900-127A-C, 900-127T, 900-162FA, 900-162FG, 900-182F, 900-503, 900-506, 900-750A-S, 900-800A-S, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-503, 920-506, 920-750A-S		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			

référence	100706	ref. no.	4398070
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
Pour modèles:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

référence	100036	ref. no.	5509060
description	câble d'allumage longueur de câble 500mm raccord F2,8mm / F2,8mm		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		

référence	100018	ref. no.	5509040
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø2,4mm / ø4mm température constante 200°C		
Pour modèles:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-600T-603T, 64-900T, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

référence	100019	ref. no.	45509080
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / ø4mm		
Pour modèles:	500-601A, 500-750A, 500-800A, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-182F, 900-402A-C-T, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 900-750A-S, 900-800A-S, 920-402A-T, 920-604A-S, 920-609A, 920-750A-S		

référence	100146	ref. no.	270112320
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / œillet M4		
Pour modèles:	110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 64-040F-FV, 64-222F, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162FBA, 700-162FG, 700-200A-C-T, 700-200FB, 700-200FEB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-224FG, 700-401B, 700-508, 900-040F, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162FA, 900-162FG, 900-200A-C-T, 900-200F, 900-200FE, 900-401, 900-503, 900-506, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-200A-T, 920-200F, 920-200FE, 920-503, 920-506		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

référence	100013	ref. no.	4398050
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-125T-126T, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 64-600T-603T, 64-900T		
accessoires pour	100013		
	référence	100023	ref. no. —
	prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		

référence	102977	ref. no.	A00477
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm avec capot		
Pour modèles:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 500-125A-126A, 500-601A, 500-750A, 500-800A, 700-040FB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres



1

référence	nepd ¹	ref. no.	00073
description	allumeur piezzo-électrique corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 trous ø 22mm		

¹n'est plus disponible

accessoires



1

référence	101339	ref. no.	290204470
description	capot pour piezzo		

allumeurs électriques



1

référence	101002	ref. no.	539613240
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

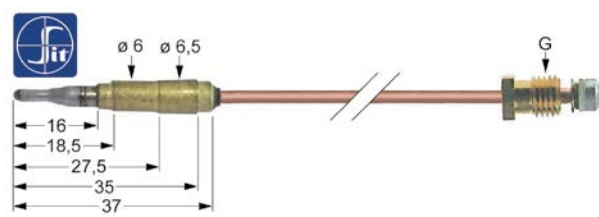
thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6mm

SIT




1

référence	102267	ref. no.	434008085
description	thermocouple M8x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0mm		


avec cosse ø6(6,5)mm

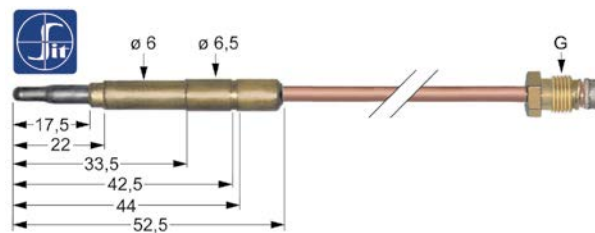thermocouples SIT




1

référence	107603	ref. no.	A00426
description	thermocouple SIT M8x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		
Pour modèles:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		

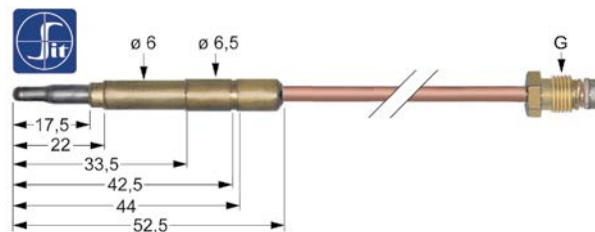


1

référence	107605	ref. no.	A00201
description	thermocouple SIT M8x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

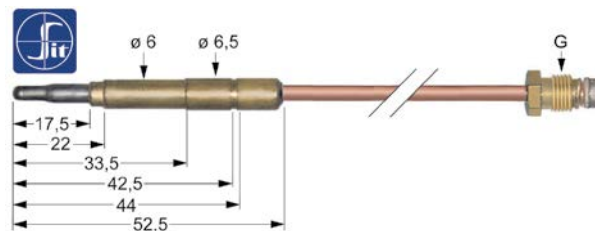

1

référence	107601	ref. no.	434008050
description	thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

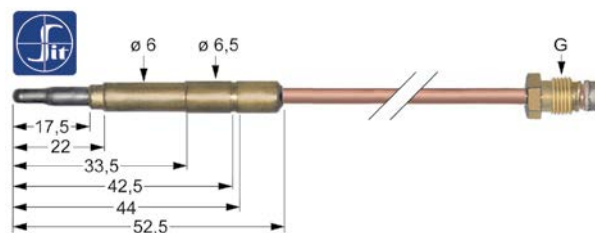

1

référence	107612	ref. no.	434009110
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

référence	107611	ref. no.	434009175
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 64-040F-FV, 64-125T-126T, 64-222F, 700-040FB, 700-040FEB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-138FBA, 700-162FBA, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-400A-C-T, 700-401B, 700-402A-C-T, 900-040F, 900-120AL-AR, 900-120ALC, 900-120CL-CR... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

thermocouples avec pointe aluminée

référence	102043	ref. no.	434009000
description	thermocouple M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

référence	102039	ref. no.	434010100
description	thermocouple M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

référence	102041	ref. no.	434209075
description	thermocouple M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

thermocouples lisses avec pointe aluminée

référence	103058	ref. no.	434008060
description	thermocouple pointe aluminée M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		

thermocouples lisses avec interruption

référence	107164	ref. no.	434009100 4343103
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm raccord à souder		
Pour modèles:	64-600T-603T, 700-508, 900-503, 900-506, 920-503, 920-506		

référence	107177	ref. no.	434099045 4343106 A00425
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm F 6,3mm		
Pour modèles:	500-601A, 64-600T-603T, 700-601A-S, 700-602A-S, 700-603A, 700-604A-605A, 700-609A, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-609A, 920-604A-S, 920-609A		

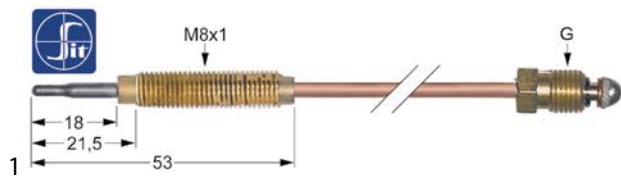


thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT




référence	107632	ref. no.	A00270
-----------	--------	----------	--------

description	thermocouple SIT M8x1 L 1000mm M8x1		
-------------	-------------------------------------	--	--

accessoires pour	107632		
------------------	--------	--	--



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

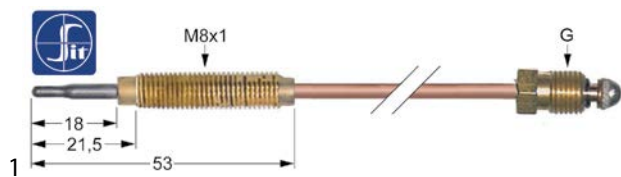


référence	107631	ref. no.	A00017
-----------	--------	----------	--------

description	thermocouple SIT M8x1 L 850mm M8x1		
-------------	------------------------------------	--	--

accessoires pour	107631		
------------------	--------	--	--



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

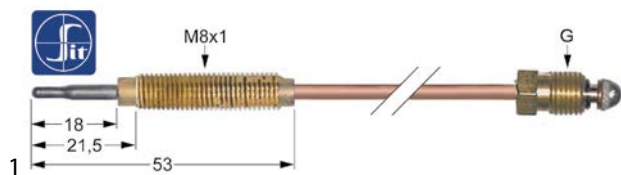

référence	107637	ref. no.	A00022
-----------	--------	----------	--------


description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm M8x1		
-------------	------------------------------------	--	--

accessoires pour	107637		
------------------	--------	--	--



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

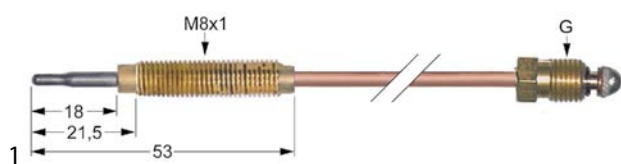thermocouples à visser autres



référence	102055	ref. no.	A00016
-----------	--------	----------	--------

description	thermocouple M8x1 L 450mm M8x1		
-------------	--------------------------------	--	--


Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
---------------	---	--	--

accessoires pour	102055		
------------------	--------	--	--



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

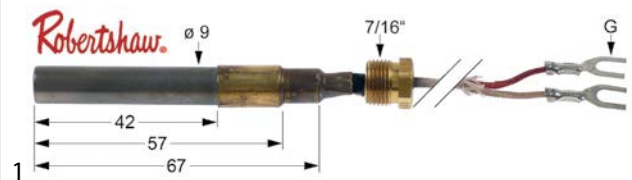thermopiles



référence	102116	ref. no.	434010580
-----------	--------	----------	-----------

description	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"		
-------------	---	--	--

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

GICO

série 50, 60, 62, 70, 90, 92, 110 ancienne



référence	105068	ref. no.	741312350
-----------	--------	----------	-----------

description	bague de mélange d'air		
-------------	------------------------	--	--

Pour modèles:

64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302

accessoires pour 105068



référence	104091	ref. no.	790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			



référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
venturi C/D			



référence	104096	ref. no.	241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			



référence	105060	ref. no.	760305080 764305190
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62			



référence	105062	ref. no.	760311640
venturi C			



référence	105076	ref. no.	790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)			



référence	105079	ref. no.	770336760
tête de brûleur D ø 100mm			



référence	105091	ref. no.	770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			



référence	105098	ref. no.	770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 105068				
	référence	105099	ref. no.	A00419
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	105100	ref. no.	A00418
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	105119	ref. no.	A00420
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm				
	référence	105707	ref. no.	—
chapeau de brûleur ø 95mm				
	référence	105708	ref. no.	—
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm				
	référence	105709	ref. no.	—
venturi				
	référence	105710	ref. no.	—
support brûleur avec porte injecteur				

1



référence	105078	ref. no.	290200450	
description chapeau de brûleur C ø 60mm				
accessoires pour 105078				
	référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
venturi C/D				
	référence	104096	ref. no.	241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5				
	référence	105068	ref. no.	741312350
bague de mélange d'air				
	référence	105076	ref. no.	790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)				
	référence	105077	ref. no.	270204230 290200460
couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm				
	référence	105091	ref. no.	770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm				

				
1				
référence	105081	ref. no.	290200480 A00004	
description chapeau de brûleur D ø 80mm				
accessoires pour 105081				
	référence	104091	ref. no.	790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)				
	référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
venturi C/D				

accessoires pour 105081				
	référence	104096	ref. no.	241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5				
	référence	105068	ref. no.	741312350
bague de mélange d'air				
	référence	105080	ref. no.	270204240
couronne de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm				
	référence	105098	ref. no.	770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm				



Image indisponible

1

référence	105082	ref. no.	A00003
description couronne de brûleur C avec chapeau de brûleur ø60mm			
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		

1 				
référence	105077	ref. no.	270204230 290200460	
description couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm				
accessoires pour 105077				
	référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
venturi C/D				
	référence	104096	ref. no.	241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5				
	référence	105068	ref. no.	741312350
bague de mélange d'air				
	référence	105076	ref. no.	790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)				
	référence	105078	ref. no.	290200450
chapeau de brûleur C ø 60mm				
	référence	105091	ref. no.	770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm				



référence	105083	ref. no.	A00004
description	couronne de brûleur D avec chapeau de brûleur ø85mm		
Pour modèles:	900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		



référence	105080	ref. no.	270204240
description	couronne de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	105080		
	référence	104091	ref. no. 790300799
	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105081	ref. no. 290200480 A00004
	chapeau de brûleur D ø 80mm		
	référence	105098	ref. no. 770336750
	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm		



référence	104096	ref. no.	241202412
description	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accessoires pour	104096		
	référence	101250	ref. no. 270201680
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	104091	ref. no. 790300799
	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		

accessoires pour	104096		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62		
	référence	105062	ref. no. 760311640
	venturi C		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105076	ref. no. 790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		
	référence	105079	ref. no. 770336760
	tête de brûleur D ø 100mm		
	référence	105091	ref. no. 770339300
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
	référence	105098	ref. no. 770336750
	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	105099	ref. no. A00419
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105100	ref. no. A00418
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105119	ref. no. A00420
	tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm		



référence	105060	ref. no.	760305080 764305190
description	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accessoires pour	105060		
	référence	103060	ref. no. 770319550
	chapeau de brûleur C ø 70mm		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105062	ref. no. 760311640
	venturi C		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		

			
1			
référence	105076	ref. no.	790300789
description	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		
accessoires pour	105076		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105077	ref. no. 270204230 290200460
couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105078	ref. no. 290200450
chapeau de brûleur C ø 60mm			

			
1			
référence	104091	ref. no.	790300799
description	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		
accessoires pour	104091		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105080	ref. no. 270204240
couronne de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105081	ref. no. 290200480 A00004
chapeau de brûleur D ø 80mm			

			
1			
référence	105062	ref. no.	760311640
description	venturi C		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accessoires pour	105062		
	référence	103060	ref. no. 770319550
chapeau de brûleur C ø 70mm			

accessoires pour	105062		
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			

			
1			
référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
description	venturi C/D		
Pour modèles:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		
accessoires pour	104093		
	référence	104091	ref. no. 790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105076	ref. no. 790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)			
	référence	105079	ref. no. 770336760
tête de brûleur D ø 100mm			
	référence	105091	ref. no. 770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105098	ref. no. 770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105099	ref. no. A00419
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105100	ref. no. A00418
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105119	ref. no. A00420
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm			



série 700/900 ancienne



1

référence	105068	ref. no.	741312350
description	bague de mélange d'air		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accessoires pour	105068		
	référence	104091	ref. no. 790300799
	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62		
	référence	105062	ref. no. 760311640
	venturi C		
	référence	105076	ref. no. 790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		
	référence	105079	ref. no. 770336760
	tête de brûleur D ø 100mm		
	référence	105091	ref. no. 770339300
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
	référence	105098	ref. no. 770336750
	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	105099	ref. no. A00419
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105100	ref. no. A00418
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105119	ref. no. A00420
	tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm		
	référence	105707	ref. no. —
	chapeau de brûleur ø 95mm		
	référence	105708	ref. no. —
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm		
	référence	105709	ref. no. —
	venturi		

accessoires pour	105068		
	référence	105710	ref. no. —
	support brûleur avec porte injecteur		

			
1			
référence	103060	ref. no.	770319550
description	chapeau de brûleur C ø 70mm		
Pour modèles:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accessoires pour	103060		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62		
	référence	105062	ref. no. 760311640
	venturi C		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		



1

référence	103061	ref. no.	770319560
description	chapeau de brûleur D ø 100mm		
Pour modèles:	700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T		
accessoires pour	103061		
	référence	104091	ref. no. 790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105079	ref. no. 770336760
tête de brûleur D ø 100mm			

 1			
référence	103062	ref. no.	241200430
description	chapeau de brûleur E ø 135mm		

			
référence	104096	ref. no.	241202412
description	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accessoires pour	104096		
	référence	101250	ref. no. 270201680
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			
	référence	104091	ref. no. 790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62			
	référence	105062	ref. no. 760311640
venturi C			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105076	ref. no. 790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)			
	référence	105079	ref. no. 770336760
tête de brûleur D ø 100mm			
	référence	105091	ref. no. 770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105098	ref. no. 770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105099	ref. no. A00419
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105100	ref. no. A00418
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105119	ref. no. A00420
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm			

			
référence	104091	ref. no.	790300799
description	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		
accessoires pour	104091		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105080	ref. no. 270204240
couronne de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105081	ref. no. 290200480 A00004
chapeau de brûleur D ø 80mm			

			
référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
description	venturi C/D		
Pour modèles:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		
accessoires pour	104093		
	référence	104091	ref. no. 790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105076	ref. no. 790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)			
	référence	105079	ref. no. 770336760
tête de brûleur D ø 100mm			
	référence	105091	ref. no. 770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105098	ref. no. 770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105099	ref. no. A00419
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 104093				
	référence	105100	ref. no.	A00418
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	105119	ref. no.	A00420
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm				

série 500, 700 nouvelle, 900, 920, 110 nouvelle



1

référence	105068	ref. no.	741312350	
description	bague de mélange d'air			
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302			
accessoires pour	105068			
	référence	104091	ref. no.	790300799
	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			
	référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
	venturi C/D			
	référence	104096	ref. no.	241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105060	ref. no.	760305080 764305190
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62			
	référence	105062	ref. no.	760311640
	venturi C			
	référence	105076	ref. no.	790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)			
	référence	105079	ref. no.	770336760
	tête de brûleur D ø 100mm			
	référence	105091	ref. no.	770339300
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105098	ref. no.	770336750
	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105099	ref. no.	A00419
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105100	ref. no.	A00418
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105119	ref. no.	A00420
	tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm			
	référence	105707	ref. no.	—
	chapeau de brûleur ø 95mm			

accessoires pour 105068				
	référence	105708	ref. no.	—
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm				
	référence	105709	ref. no.	—
venturi				
	référence	105710	ref. no.	—
support brûleur avec porte injecteur				



1

référence	105088	ref. no.	270203540	
description	chapeau de brûleur A ø 110mm avec trou central			
Pour modèles:	900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE			
accessoires pour	105088			
	référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
venturi C/D				
	référence	104096	ref. no.	241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5				
	référence	105068	ref. no.	741312350
bague de mélange d'air				
	référence	105099	ref. no.	A00419
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	105100	ref. no.	A00418
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm				

1

référence	105084	ref. no.	270203550
description	chapeau de brûleur B ø 90mm avec trou central		
Pour modèles:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T		
accessoires pour	105084		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105119	ref. no. A00420
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm			

			
référence	105078	ref. no.	290200450
description	chapeau de brûleur C ø 60mm		
accessoires pour	105078		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105076	ref. no. 790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)			
	référence	105077	ref. no. 270204230 290200460
couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105091	ref. no. 770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			

			
référence	105081	ref. no.	290200480 A00004
description	chapeau de brûleur D ø 80mm		
accessoires pour	105081		
	référence	104091	ref. no. 790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105080	ref. no. 270204240
couronne de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105098	ref. no. 770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			

			
référence	107018	ref. no.	A00471
description	chapeau de brûleur ø 175mm		

			
référence	105082	ref. no.	A00003
description	couronne de brûleur C avec chapeau de brûleur ø 60mm		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		

			
référence	105077	ref. no.	270204230 290200460
description	couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
accessoires pour	105077		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105076	ref. no. 790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)			
	référence	105078	ref. no. 290200450
chapeau de brûleur C ø 60mm			
	référence	105091	ref. no. 770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			

			
référence	105080	ref. no.	270204240
description	couronne de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm		
accessoires pour	105080		
	référence	104091	ref. no. 790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 105080				
	référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
venturi C/D				
	référence	104096	ref. no.	241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5				
	référence	105068	ref. no.	741312350
bague de mélange d'air				
	référence	105081	ref. no.	290200480 A00004
chapeau de brûleur D ø 80mm				
	référence	105098	ref. no.	770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm				



1

référence	107017	ref. no.	292305990
description pipe pour brûleur ø 28mm L 110mm			
Pour modèles: 90-301			

A technical drawing of a circular metal plate with a vertical flange and a central hole. The plate has several small holes around its perimeter. The number '1' is written to the left of the plate.

1

référence	107012	ref. no.	711107640
description	plaque de recouvrement ø 83mm		

1

référence	104096	ref. no.	241202412
description	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accessoires pour	104096		
	référence	101250	ref. no. 270201680
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			
	référence	104091	ref. no. 790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			

accessoires pour 104096				
	référence	105060	ref. no.	760305080 764305190
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62				
	référence	105062	ref. no.	760311640
venturi C				
	référence	105068	ref. no.	741312350
bague de mélange d'air				
	référence	105076	ref. no.	790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)				
	référence	105079	ref. no.	770336760
tête de brûleur D ø 100mm				
	référence	105091	ref. no.	770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm				
	référence	105098	ref. no.	770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm				
	référence	105099	ref. no.	A00419
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	105100	ref. no.	A00418
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm				
	référence	105119	ref. no.	A00420
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm				



1

référence	105099	ref. no.	A00419	
description tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm				
accessoires pour 105099				
	référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
venturi C/D				
	référence	104096	ref. no.	241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5				
	référence	105068	ref. no.	741312350
bague de mélange d'air				
	référence	105088	ref. no.	270203540
chapeau de brûleur A ø 110mm avec trou central				

1

référence	105100	ref. no.	A00418
description	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
Pour modèles:	900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		
accessoires pour	105100		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105088	ref. no. 270203540
	chapeau de brûleur A ø 110mm avec trou central		



1

référence	105119	ref. no.	A00420	
description	tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm			
Pour modèles:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T			
accessoires pour	105119			
	référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
	venturi C/D			
	référence	104096	ref. no.	241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no.	741312350
	bague de mélange d'air			
	référence	105084	ref. no.	270203550
	chapeau de brûleur B ø 90mm avec trou central			



1

référence	105091	ref. no.	770339300
description	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
Pour modèles:	700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		
accessoires pour	105091		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105077	ref. no. 270204230 290200460
couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105078	ref. no. 290200450
chapeau de brûleur C ø 60mm			



1

référence	105098	ref. no.	770336750	
description	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
Pour modèles:	900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302			
accessoires pour	105098			
	référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
	venturi C/D			
	référence	104096	ref. no.	241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no.	741312350
	bague de mélange d'air			
	référence	105080	ref. no.	270204240
	couronne de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105081	ref. no.	290200480 A00004
	chapeau de brûleur D ø 80mm			



			
référence	107025	ref. no.	A00472
description	tête de brûleur ø 185mm pour chapeau de brûleur ø 185mm		

			
référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
description	venturi C/D		
Pour modèles:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		
accessoires pour	104093		
	référence	104091	ref. no. 790300799
	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105076	ref. no. 790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		
	référence	105079	ref. no. 770336760
	tête de brûleur D ø 100mm		
	référence	105091	ref. no. 770339300
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
	référence	105098	ref. no. 770336750
	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	105099	ref. no. A00419
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105100	ref. no. A00418
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105119	ref. no. A00420
	tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm		

plaques coup de feu série 60, 62

			
référence	105068	ref. no.	741312350
description	bague de mélange d'air		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accessoires pour	105068		
	référence	104091	ref. no. 790300799
	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62		
	référence	105062	ref. no. 760311640
	venturi C		
	référence	105076	ref. no. 790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		
	référence	105079	ref. no. 770336760
	tête de brûleur D ø 100mm		
	référence	105091	ref. no. 770339300
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
	référence	105098	ref. no. 770336750
	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	105099	ref. no. A00419
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105100	ref. no. A00418
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105119	ref. no. A00420
	tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm		
	référence	105707	ref. no. —
	chapeau de brûleur ø 95mm		
	référence	105708	ref. no. —
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm		
	référence	105709	ref. no. —
	venturi		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	105068		
	référence	105710	ref. no. —
	support brûleur avec porte injecteur		

1 			
référence	105078	ref. no.	290200450
description	chapeau de brûleur C ø 60mm		
accessoires pour	105078		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105076	ref. no. 790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		
	référence	105077	ref. no. 270204230 290200460
	couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
	référence	105091	ref. no. 770339300
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		

1 			
référence	103060	ref. no.	770319550
description	chapeau de brûleur C ø 70mm		
Pour modèles:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accessoires pour	103060		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62		
	référence	105062	ref. no. 760311640
	venturi C		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		

1 			
référence	103061	ref. no.	770319560
description	chapeau de brûleur D ø 100mm		
Pour modèles:	700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T		
accessoires pour	103061		
	référence	104091	ref. no. 790300799
	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105079	ref. no. 770336760
	tête de brûleur D ø 100mm		

1 			
Image indisponible			
référence	105082	ref. no.	A00003
description	couronne de brûleur C avec chapeau de brûleur ø 60mm		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		

1 			
référence	105077	ref. no.	270204230 290200460
description	couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
accessoires pour	105077		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105076	ref. no. 790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 105077			
	référence	105078	ref. no. 290200450
chapeau de brûleur C ø 60mm			
	référence	105091	ref. no. 770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			



1

référence	104096	ref. no.	241202412
description	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accessoires pour	104096		
	référence	101250	ref. no. 270201680
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	104091	ref. no. 790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62			
	référence	105062	ref. no. 760311640
venturi C			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105076	ref. no. 790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)			
	référence	105079	ref. no. 770336760
tête de brûleur D ø 100mm			
	référence	105091	ref. no. 770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105098	ref. no. 770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105099	ref. no. A00419
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105100	ref. no. A00418
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			

accessoires pour 104096			
	référence	105119	ref. no. A00420
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm			



1

référence	105060	ref. no.	760305080 764305190
description	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accessoires pour	105060		
	référence	103060	ref. no. 770319550
chapeau de brûleur C ø 70mm			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105062	ref. no. 760311640
venturi C			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			

 1			
référence	105143	ref. no.	760305630
description	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 70mm		



1

référence	105146	ref. no.	760302390
description tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 100mm			
accessoires pour 105146			
	référence	103061	ref. no. 770319560
	chapeau de brûleur D ø 100mm		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		

 1			
référence	105062	ref. no.	760311640
description	venturi C		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		
accessoires pour	105062		
	référence	103060	ref. no. 770319550
	chapeau de brûleur C ø 70mm		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		

plaques coup de feu série 70, 90, 92, 110 ancienne, 700, 900, 920, 110 nouvelle

 1			
référence	105068	ref. no.	741312350
description	bague de mélange d'air		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		
accessoires pour	105068		
	référence	104091	ref. no. 790300799
	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105060	ref. no. 760305080 764305190
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62		
	référence	105062	ref. no. 760311640
	venturi C		
	référence	105076	ref. no. 790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		
	référence	105079	ref. no. 770336760
	tête de brûleur D ø 100mm		

accessoires pour	105068		
	référence	105091	ref. no. 770339300
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
	référence	105098	ref. no. 770336750
	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm		
	référence	105099	ref. no. A00419
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105100	ref. no. A00418
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm		
	référence	105119	ref. no. A00420
	tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm		
	référence	105707	ref. no. —
	chapeau de brûleur ø 95mm		
	référence	105708	ref. no. —
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 95mm		
	référence	105709	ref. no. —
	venturi		
	référence	105710	ref. no. —
	support brûleur avec porte injecteur		

 1			
référence	105364	ref. no.	A00176
description	brûleur circulaire ø 190mm		
Pour modèles:	110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-200A-C-T, 700-200FB, 700-200FEB, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-200A-C-T, 900-200F, 900-200FE, 920-200A-T, 920-200F, 920-200FE		

 1			
référence	105078	ref. no.	290200450
description	chapeau de brûleur C ø 60mm		
accessoires pour	105078		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105076	ref. no. 790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 105078				
	référence	105077	ref. no.	270204230 290200460
couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm				
	référence	105091	ref. no.	770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm				



1

référence	103061	ref. no.	770319560
description chapeau de brûleur D ø 100mm			
Pour modèles: 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T			
accessoires pour 103061			
	référence	104091	ref. no. 790300799
tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)			
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			
	référence	105079	ref. no. 770336760
tête de brûleur D ø 100mm			



Image indisponible

1

référence	105082	ref. no.	A00003
description couronne de brûleur C avec chapeau de brûleur ø60mm			
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-302		

1



référence	105077	ref. no.	270204230 290200460
description	couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
accessoires pour	105077		



référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
venturi C/D			



référence	104096	ref. no.	241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			

accessoires pour 105077				
	référence	105068	ref. no.	741312350
bague de mélange d'air				
	référence	105076	ref. no.	790300789
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)				
	référence	105078	ref. no.	290200450
chapeau de brûleur C ø 60mm				
	référence	105091	ref. no.	770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm				

			
1			
référence	105147	ref. no.	A00024
description	porte-injecteur L 61mm M10x1 entrée gaz 1/2" sortie gaz M14x1		
Pour modèles:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 500-125A-126A, 500-601A, 500-750A, 500-800A, 64-040F-FV, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-125T-126T, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-600T-603T, 700-040FB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-125A-C....(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1

référence	104096	ref. no.	241202412
description	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE, 900-302		

accessoires pour	104096	référence	101250	ref. no.	270201680
------------------	--------	-----------	--------	----------	-----------

écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence	101278	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc

référence	104091	ref. no.	790300799
-----------	--------	----------	-----------

tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
-----------	--------	----------	------------------------

venturi C/D

référence	105060	ref. no.	760305080 764305190
-----------	--------	----------	------------------------

tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 60, 62

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 104096				
	référence	105062	ref. no.	760311640
	venturi C			
	référence	105068	ref. no.	741312350
	bague de mélange d'air			
	référence	105076	ref. no.	790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)			
	référence	105079	ref. no.	770336760
	tête de brûleur D ø 100mm			
	référence	105091	ref. no.	770339300
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105098	ref. no.	770336750
	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105099	ref. no.	A00419
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105100	ref. no.	A00418
	tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105119	ref. no.	A00420
	tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm			



1

référence	105076	ref. no.	790300789
description	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		
accessoires pour	105076		
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
	venturi C/D		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105077	ref. no. 270204230 290200460
	couronne de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm		
	référence	105078	ref. no. 290200450
	chapeau de brûleur C ø 60mm		



1

référence	105079	ref. no.	770336760
description	tête de brûleur D ø 100mm		
Pour modèles:	700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T		
accessoires pour	105079		
	référence	103061	ref. no. 770319560
chapeau de brûleur D ø 100mm			
	référence	104093	ref. no. 270200170 770324790
venturi C/D			
	référence	104096	ref. no. 241202412
support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5			
	référence	105068	ref. no. 741312350
bague de mélange d'air			

	référence	105144	ref. no.	290202870
	description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm		



1

référence	104093	ref. no.	270200170 770324790
description	venturi C/D		
Pour modèles:	64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162A-C-T, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-182F, 900-182FE		
accessoires pour	104093		
	référence	104091	ref. no. 790300799
	tête de brûleur D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)		
	référence	104096	ref. no. 241202412
	support brûleur avec porte injecteur raccord M20x1,5		
	référence	105068	ref. no. 741312350
	bague de mélange d'air		
	référence	105076	ref. no. 790300789
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 70, 90, 92 (ancienne)		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 104093			
	référence	105079	ref. no. 770336760
tête de brûleur D ø 100mm			
	référence	105091	ref. no. 770339300
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 60mm			
	référence	105098	ref. no. 770336750
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			
	référence	105099	ref. no. A00419
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105100	ref. no. A00418
tête de brûleur A pour chapeau de brûleur ø 110mm			
	référence	105119	ref. no. A00420
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 90mm			

grilles de brûleur

			
1			
référence	210028	ref. no.	270203609
description grille de brûleur lar. 287mm L 387mm H 46mm adaptable à GICO			

réducteurs de feu vif

			
1			
référence	210001	ref. no.	241200480
description réducteur de feu vif L 265mm lar. 265mm inox adaptable à universel			

accessoires

réducteurs de feu vif

			
1			
référence	210001	ref. no.	241200480
description réducteur de feu vif L 265mm lar. 265mm inox adaptable à universel			

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

			
1			
référence	105353	ref. no.	A00271
description brûleur à rampe 2 rangées L 370mm lar. 178mm ømm H 145mm grillade			

			
1			
référence	105148	ref. no.	A00422
description brûleur à rampe 2 rangées L 380mm lar. 245mm ømm H 150mm friteuse			
Pour modèles: 700-601A-S, 700-602A-S, 900-601A-S, 900-602A-S			

			
1			
référence	105354	ref. no.	A00272
description brûleur à rampe 2 rangées L 400mm lar. 205mm ømm H 150mm grillade			

			
1			
référence	107147	ref. no.	A00226
description brûleur à rampe 2 rangées L 440mm lar. 250mm ømm H 50mm			

			
1			
référence	105363	ref. no.	260202640 A00273
description brûleur à rampe 2 rangées L 445mm lar. 200mm ømm H 50mm grill à pierres de lave			

			
1			
référence	105149	ref. no.	A00423
description	brûleur à rampe 2 rangées L 470mm lar. 245mm ømm H 150mm friteuse		
Pour modèles:	700-604A-605A, 900-604A-S, 900-605A-S, 920-604A-S		

			
1			
référence	104342	ref. no.	A00274
description	brûleur à rampe 2 rangées L 510mm lar. 200mm ømm H 45mm grill à pierres de lave		

			
1			
référence	105351	ref. no.	A00162
description	brûleur à rampe 2 rangées L 510mm lar. 250mm ømm H 45mm gazinière		
Pour modèles:	700-040FB, 700-138FBA, 700-162FBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-222FB, 700-224FBA, 700-224FG, 700-401B		

			
1			
référence	105355	ref. no.	A00110 A00193
description	brûleur à rampe 2 rangées L 530mm lar. 250mm ømm H 35mm grillade		
Pour modèles:	920-120AL-AR, 920-120ALC, 920-120TLC, 920-120TL-TR, 920-122AL-ALR-AR, 920-122ALC, 920-122FELC, 920-122FEL-FELR-FER, 920-122FELR, 920-122FER, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-122TLC, 920-122TL-TLR-TR		

			
1			
référence	105352	ref. no.	A00161
description	brûleur à rampe 2 rangées L 650mm lar. 235mm ømm H 40mm gazinière		
Pour modèles:	900-040F, 900-138FA, 900-162FA, 900-162FG, 900-182F, 900-200F, 900-401, 920-122FLC, 920-122FL-FLR-FR, 920-200F		

			
1			
référence	105152	ref. no.	770118950
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 309mm largeur de bride 50mm gazinière bride ø 61mm		
Pour modèles:	64-040F-FV, 64-222F, 64-900T, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T		

			
1			
référence	105142	ref. no.	770118960
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 409mm largeur de bride 50mm grillade bride ø 61mm		
Pour modèles:	900-400A-C-T, 900-402A-C-T, 920-400A-T, 920-402A-T		

			
1			
référence	104155	ref. no.	4323105
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 460mm 5.8kW poêle		
Pour modèles:	900-622, 900-900		

			
1			
référence	105145	ref. no.	790117780
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 510mm avec étrier pour porte-gicleur largeur de bride 50mm longueur de bride 70mm grillade		

			
1			
référence	105361	ref. no.	4323117
description	brûleur à rampe ø 50mm L 463mm largeur de bride 71mm cuiseur à pâtes bride ø 75mm		



1

référence	105156	ref. no.	270203350
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 185mm largeur de bride 71mm marmite bride ø 75mm		
Pour modèles:	700-508		



1

référence	105366	ref. no.	293200290
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 298mm largeur de bride 65mm longueur de bride 71mm		



1

référence	105154	ref. no.	770120430
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 308mm largeur de bride 71mm cuiseur à pâtes bride ø 75mm		
Pour modèles:	500-750A, 700-750A-S, 700-800A-S		



1

référence	105359	ref. no.	4323115
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 325mm largeur de bride 71mm poêle bride ø 75mm		
Pour modèles:	900-503, 920-503		



1

référence	105155	ref. no.	790118660
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 465mm avec étrier pour porte-gicleur avec bride largeur de bride 70mm longueur de bride 75mm cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	900-750A-S, 900-800A-S, 920-750A-S		



1

référence	105365	ref. no.	293200270
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 615mm largeur de bride 65mm longueur de bride 71mm		



1

référence	105358	ref. no.	250200190
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 715mm avec boulon M5x12 bride avec boulon M4 largeur de bride 65mm longueur de bride 71mm cuiseur à pâtes		
Pour modèles:	500-800A		



1

référence	105157	ref. no.	293201090
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 775mm bride avec boulon M4 largeur de bride 65mm longueur de bride 71mm		



1

référence	105151	ref. no.	A00169
description	brûleur à rampe ømm lar. 40mm H 35mm L 490mm		



1

référence	105150	ref. no.	A00290
description	brûleur à rampe ømm lar. 42mm H 38mm L 375mm bain-marie		

brûleurs tubulaires

			
1			
référence	105356	ref. no.	A00173
description	brûleur tubulaire L 225mm lar. 55mm H 54mm pos. de montage à droite pour friteuse ovale		

			
1			
référence	105357	ref. no.	A00174
description	brûleur tubulaire L 225mm lar. 55mm H 54mm pos. de montage à gauche pour friteuse ovale		

accessoires

portes injecteur

			
1			
référence	105147	ref. no.	A00024
description	porte-injecteur L 61mm M10x1 entrée gaz 1/2" sortie gaz M14x1		
Pour modèles:	110-120AL-ALR, 110-120TL-TLR, 110-122AL-ALR, 110-122ALC, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-122TL, 110-122TL-TLR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-120AL-AR, 500-120ALC, 500-120TLC, 500-120TL-TR, 500-122AL-ALR-AR, 500-122ALC, 500-122TLC, 500-122TL-TLR-TR, 500-125A-126A, 500-601A, 500-750A, 500-800A, 64-040F-FV, 64-120TLC, 64-120TL-TR, 64-122TL, 64-122TLC, 64-122TLR-TR, 64-125T-126T, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-600T-603T, 700-040FB, 700-120AL-AR-CL, 700-120ALC-CLC, 700-120CR-TL, 700-120TLC, 700-120TR, 700-122AL, 700-122ALC, 700-122ALR-AR-CL, 700-122CLC, 700-122CLR-CR-TL, 700-122TLC, 700-122TLR-TR, 700-125A-C... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1

			
1			
référence	100973	ref. no.	290201330
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 0.8mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	106400	ref. no.	270200461
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.1mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100671	ref. no.	290201400
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.25mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	106762	ref. no.	290201530
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 2.1mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	106469	ref. no.	241204941
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.5mm		

			
1			
référence	106491	ref. no.	241203471
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 2.1mm		

			
1			
référence	107341	ref. no.	290201890
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.75mm		

			
1			
référence	100380	ref. no.	241204851
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.7mm		



1

référence	100535	ref. no.	241204861
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.8mm		



1

référence	102126	ref. no.	270202260
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.9mm		



1

référence	100382	ref. no.	270202170
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.05mm		



1

référence	100540	ref. no.	241202341
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.2mm		



1

référence	107544	ref. no.	241204891
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.35mm		



1

référence	100387	ref. no.	241204901
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm		



1

référence	102151	ref. no.	270200140
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.4mm		



1

référence	100661	ref. no.	290201850
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.65mm		



1

référence	100537	ref. no.	270200910
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses POLIDORO



1

référence	100208	ref. no.	4372022
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc		



1

référence	106763	ref. no.	4372027
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc		

injecteurs veilleuse SIT

série 100



1

référence	100245	ref. no.	4370001
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		



1			
référence	100527	ref. no.	4399239
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.85mm filetage M5x0,5		



1			
référence	100394	ref. no.	4399247
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.25mm filetage M5x0,5		



1			
référence	100534	ref. no.	4399238
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1.4mm filetage M5x0,5		



1			
référence	100529	ref. no.	4399250
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 1mm filetage M5x0,5		

vis by-pass PEL23/24



1			
référence	106760	ref. no.	4399235
description	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 2.8mm filetage M8x0,5		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1			
référence	101249	ref. no.	270201580
description	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		

accessoires pour 101249



référence	101250	ref. no.	270201680
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			

écrous-raccord



1			
référence	101250	ref. no.	270201680
description	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		

accessoires pour 101250



référence	101249	ref. no.	270201580
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			

vis intermédiaires



1			
référence	100904	ref. no.	4392050
description	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		

pressostats



1			
référence	541073	ref. no.	6440001
description	pressostat ø 45mm gamme de pression réglable 5-20mbar raccord de pression vertical technique du gaz raccord 1/4" raccord de pression ø 1/4"mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cuiseurs à pâtes



1			
référence	694345	ref. no.	750309770
description	raccord union pour valve d'eau int. 1 10mm ø int. 2 22mm ø ext. 20/28mm L 34mm OC 24 filetage M5		



1			
référence	520505	ref. no.	A00465
description	robinet à boisseau sphérique FE 3/8" pour cuiseur à pâtes axe ø 10x8mm		
Pour modèles:	700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-750A-S, 920-755A-S		

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

autres

trop-pleins



1

référence	540268	ref. no.	711106890
description	trop-plein		

manettes


manettes spécifiques aux fabricants

GICO




1

référence	110875	ref. no.	293202250 A00250
description	manette interrupteur zero mécanique ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	64-040FCE, 64-050FCE, 64-222FCE		



1

référence	110833	ref. no.	790106630
description	manette		



1

référence	110849	ref. no.	760106080
description	manette eau ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		



1

référence	110846	ref. no.	790106900
description	manette interrupteur 0-1-0-1 ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		



1

référence	110837	ref. no.	790106910
description	manette interrupteur 4 temps ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110838	ref. no.	790106920
description	manette interrupteur 7 temps ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		




1

référence	110039	ref. no.	790106610
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 60mm axe ø 10x8mm plat à gauche		



1

référence	110834	ref. no.	790106620
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 60mm axe ø 8x6,5mm plat en haut		



1

référence	110857	ref. no.	790106980
description	manette thermostat gaz 1-8 ø 60mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		



1

référence	110850	ref. no.	790106930
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C		



1

référence	110842	ref. no.	790106940
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir temp. d'utilisation 100-180°C		



1

référence	110853	ref. no.	790107000
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C		



1

référence	110854	ref. no.	790109210
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C thermostat		



1

référence	110841	ref. no.	790106950
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270° thermostat		



1

référence	110845	ref. no.	790106970
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C		



1

référence	110863	ref. no.	790106960 790119530
description	manette croissant ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	110-032A-T, 110-038A, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-058A, 500-038A, 500-039A, 700-038A-058A, 700-039A, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C, 700-054FEB, 700-054T, 700-325A-326A, 70-820, 70-840, 900-038A-058A, 900-038AM-058AM, 900-039A, 900-052A-C-T, 900-052FE, 900-054A-C-T, 900-054FE, 900-325A-326A, 920-032A-T, 920-038A, 920-052A-T, 920-052FE, 920-058A, ES-023N, ES-121NVC, ES-121NVCG, ES-151NVC, ES-151NVCG, ES-181NVC, ES-181NVCG, ES-702N, ES-IR090C-I, ES-IR120C-I, ES-IR150C-I, ES-IR180C-I		



1

référence	111749	ref. no.	790119510
description	manette interrupteur 4 temps ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	110-030A-T, 110-050A-T, 110-050FE, 500-030A-T, 500-050A-T, 500-050FE, 64-755T, 700-035A-C-T, 700-055A-C-T, 700-055FEB, 700-528, 900-030A-C-T, 900-050A-C-T, 900-050FE, 900-172A-C-T, 900-172FEA, 900-521-522, 900-523, 900-526, 90-821, 920-030A-T, 920-050A-T, 920-050FE, 920-172A-T, 920-172FEA, 920-523, 920-526		

			
1			
référence	112199	ref. no.	790106910
description	manette interrupteur 4 temps ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	112163	ref. no.	790119520
description	manette interrupteur 7 temps ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	64-030T, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 700-030A-C-T, 700-050A-C-T, 700-050FEB		

			
1			
référence	110871	ref. no.	790119500 A00428
description	manette interrupteur 1-0-1 ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche noir		

			
1			
référence	110868	ref. no.	790119490
description	manette interrupteur 1-0-1 ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	110-500A-T, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 920-500A-T, 920-542A-T, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG		

			
1			
référence	110011	ref. no.	790119450
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 60mm axe ø 10x8mm plat à gauche noir		
Pour modèles:	110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 500-125A-126A, 500-750A, 500-800A, 700-125A-C, 700-126A-C, 700-127A-C, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-200A-C-T, 700-200FB, 700-200FEB, 700-224FG, 700-508, 700-750A-S, 700-800A-S, 900-125A-C, 900-126A-C, 900-127A-C, 900-138A-C-T, 900-138FA, 900-138FEA, 900-200A-C-T, 900-200F, 900-200FE, 900-503, 900-506, 900-750A-S, 900-800A-S, 90-301, 920-200A-T, 920-200F, 920-200FE, 920-503, 920-506, 920-750A-S		

			
1			
référence	112909	ref. no.	790119460
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 60mm axe ø 8x6,5mm plat en haut		
Pour modèles:	64-125T-126T, 64-130TL-TR, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 700-020A-C-T, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-125T, 700-126T, 700-127T, 700-130AL-AR, 700-130CL-CR, 700-130TL-TR, 700-132AL-AR, 700-132ALR, 700-132CL-CR, 700-132CLR, 700-132TLR, 700-132TL-TR, 700-138A-C-T, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162A-C-T, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-222A-C, 700-222FB, 700-222FEB, 700-222T, 700-224A-C, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-224T, 900-020A-C-T, 900-040A-C-T, 900-040F, 900-040FE, 900-125T, 900-126T, 900-127T, 900-130AL-AR, 900-130CL-CR, 900-130TL-TR, 900-132AL-ALR-AR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	112103	ref. no.	790119470
description	manette robinet à gaz sans allumage ø 60mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		
Pour modèles:	64-020T-64-040T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T		

			
1			
référence	110852	ref. no.	790109390 790119590
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C		

			
1			
référence	111750	ref. no.	790119560
description	manette thermostat t.max. 180°C 100-180°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	500-701A, 64-700T, 64-703T, 700-701A-S, 700-702A-S, 700-704A-S, 700-705A-S, 700-708A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 900-704A-S, 900-705A-S, 900-706A-S, 920-704A-S		



1

référence	111714	ref. no.	790119570
description	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-320TL-TLC-TR, 64-322TL-TLC-TLR-TR, 700-320AL-ALC-AR, 700-320CL-CLC-CR, 700-320TL-TLC-TR, 700-322AL-ALC-ALR-AR, 700-322CL-CLC-CLR-CR, 700-322TL-TLC-TLR-TR, 700-960A-D, 700-962A, 900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FEA, 900-162FEA, 900-172FEA, 900-182FE, 900-200FE, 900-320AL-ALC, 900-320AR, 900-320CL-CLC-CR, 900-320TL-TLC-TR, 900-322AL-ALC, 900-322ALR-AR, 900-322CL-CLC, 900-322CLR-CR, 900-322TLR-TR, 900-322TL-TLC, 900-411-413, 900-960A, 900-962A, 920-050FE, 920-052FE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	110873	ref. no.	790119580 A00427
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche noir temp. d'utilisation 50-300°C		
Pour modèles:	64-930T, 700-622, 700-632, 700-900, 700-930, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950		



1

référence	110866	ref. no.	790115900
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C		



1

référence	110867	ref. no.	790115910 790119600
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C		
Pour modèles:	500-050FE, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-054A, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FEBA, 700-162FEBA, 700-200FEB, 700-222FEB, 700-224FEBA, 700-411B		



1

référence	112251	ref. no.	790119550
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°		
Pour modèles:	110-500A-T, 500-500A, 64-500T, 64-519T, 64-520T, 64-542T, 700-500A-C-T, 700-519A-C-T, 700-520T, 700-542A-C-T, 900-500A-C-T, 900-542A-C-T, 920-500A-T, 920-542A-T, 9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG, ES-121NVC, ES-121NVCG, ES-151NVC, ES-151NVCG, ES-181NVC, ES-181NVCG, ES-424NC, ES-828NC, ES-861NC, ES-891NC		



1

référence	110836	ref. no.	790109350
description	manette		



1

référence	110864	ref. no.	790109420
description	manette croissant ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		



1

référence	110851	ref. no.	760105400
description	manette eau ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110872	ref. no.	A00430
description	manette interrupteur 0-1-0-1 ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en bas		

			
1			
référence	110848	ref. no.	790109360 A00430
description	manette interrupteur 0-1-0-1 ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

			
1			
référence	110839	ref. no.	790109370
description	manette interrupteur 4 temps ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	110840	ref. no.	790109380
description	manette interrupteur 7 temps ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		

			
1			
référence	110835	ref. no.	790109350
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 60mm axe ø 10x8mm plat à gauche		
accessoires pour	110835		
	référence	110832	ref. no. 290202430
	ressort pour manette		

			
1			
référence	110859	ref. no.	790109340
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 60mm axe ø 8x6,5mm plat en haut		

			
1			
référence	110844	ref. no.	790109410
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

			
1			
référence	110843	ref. no.	790109400
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		

			
1			
référence	110874	ref. no.	A00429
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 45-295°C		

			
1			
référence	110847	ref. no.	790109480
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C		
Pour modèles:	9ES-122N, 9ES-122NG, 9ES-152N, 9ES-152NG, 9ES-182N, 9ES-182NG		

			
1			
référence	111478	ref. no.	766100050
description	manette interrupteur 4 temps t.max. °C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris		



1

référence	112679	ref. no.	766100070
description	manette interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris		



1

référence	112883	ref. no.	766100100
description	manette interrupteur 1-0-1 ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche gris		



1

référence	111794	ref. no.	766100040
description	manette interrupteur 1-0-1 t.max.°C°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris		



1

référence	112681	ref. no.	766100000
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø 60mm axe ø 10x8mm plat à gauche gris		

accessoires pour 112681



référence	110832	ref. no.	290202430
ressort pour manette			



1

référence	112676	ref. no.	766100010
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C°C ø 60mm axe ø 8x6,5mm plat en haut gris		

accessoires pour 112676



référence	110830	ref. no.	290202350
rosace pour manette rouge int. ø 60mm			



référence	110832	ref. no.	290202430
ressort pour manette			



1

référence	112675	ref. no.	766100020
description	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 60mm axe ø 8x6,5mm plat en haut gris		



1

référence	112872	ref. no.	766100160
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris		



1

référence	112683	ref. no.	766100120
description	manette thermostat t.max. 180°C 100-180°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris		



1

référence	112685	ref. no.	766100130
description	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris		



1

référence	112776	ref. no.	766100140
description	manette thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris		

			
1			
référence	112680	ref. no.	766100110
description	manette thermostat t.max. 90°C 30-90°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°		

			
1			
référence	112873	ref. no.	770124670
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 70mm axe ø 8x6mm plat en haut gris		

			
1			
référence	112779	ref. no.	770124790
description	manette thermostat t.max. 110°C 30-110°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		

			
1			
référence	110832	ref. no.	290202430
description	ressort pour manette		
Pour modèles:	110-030A-T, 110-032A-T, 110-037A-T, 110-038A, 110-050A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057A-T, 110-057FE, 110-058A, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 500-030A-T, 500-038A, 500-039A, 500-050A-T, 500-050FE, 500-125A-126A, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 64-020T-64-040T, 64-030T, 64-037T, 64-040FCE, 64-040FE, 64-040F-FV, 64-050FCE, 64-050FE-FEV, 64-050T, 64-057FE, 64-057T, 64-125T-126T, 64-132TL-TLR-TR, 64-222F, 64-222FCE, 64-222FE, 64-222T, 64-320TL-TLC-TR...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	110830	ref. no.	290202350
description	rosace pour manette rouge int. ø 60mm		
Pour modèles:	110-030A-T, 110-032A-T, 110-037A-T, 110-038A, 110-050A-T, 110-050FE, 110-052A, 110-052FE, 110-052T, 110-057A-T, 110-057FE, 110-058A, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-200A-T, 110-200F, 110-200FE, 110-320AL-ALR, 110-320TL-TLR, 110-322AL-ALC-ALR, 110-322FEL-FELC-FELR, 110-322TL-TLC-TLR, 110-500A-T, 500-030A-T, 500-038A, 500-039A, 500-050A-T, 500-050FE, 500-125A-126A, 500-320AL-ALC-AR, 500-320TL-TLC-TR, 500-322AL-ALC-ALR-AR, 500-322TL-TLC-TLR-TR, 500-500A, 500-701A, 700-020A-C-T, 700-030A-C-T, 700-035A-C-T, 700-037A-T, 700-038A-058A, 700-039A, 700-040A-C-T, 700-040FB, 700-040FEB, 700-050A-C-T, 700-050FEB, 700-052A-C-T, 700-052FEB, 700-054A, 700-054C...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

			
1			
référence	110851	ref. no.	760105400
description	manette eau ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

poignées et volants

volants

volants

			
1			
référence	691815	ref. no.	770307460
description	volant ø 180mm D1 ø 40mm trou ø 14mm profondeur de trou 26mm trou ø 4mm dist.trou 5mm L2 156mm avec poignée escamotable		
pièces détachées	691815		
	référence	690856	ref. no. —
			



1

référence	540742	ref. no.	790325450
description	volant ø 180mm D1 ø 40mm trou ø 17mm profondeur de trou 26mm trou ø 5mm dist.trou 10mm L2 156mm avec poignée escamotable		
Pour modèles:	700-900, 700-930, 900-900, 900-930, 900-940, 900-950, 920-900, 920-930, 920-940, 920-950		
pièces détachées	540742		
	référence	690856	ref. no.
	—		
	poignée escamotable ø 28mm longueur totale 105mm logement ø 21mm arbre ø 8mm filetage M6 avec arbre et goupille L 105mm		

manettes en étoile



1

référence	540738	ref. no.	760308790 790305070
description	manette en étoile filetage trou ø 10mm ø 58mm L 38mm noir		

manivelles



1

référence	540743	ref. no.	790107790
description	manivelle pour poêle		
Pour modèles:	700-622, 700-632, 900-622, 900-632, 900-642, 900-652, 920-622, 920-632, 920-642, 920-652		



1

référence	540741	ref. no.	770307460
description	manivelle trou ø 14mm L 80mm avec poignée escamotable		

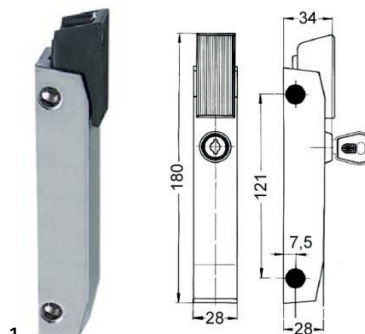
serrures

fermetures latérales

bouton poussoir-serrures

RAHRBACH

série 6186 PRESTO



1

référence	700045	ref. no.	419506186
description	serrure à bouton poussoir L 180mm dist. fix. 121mm sans clé appareils froids 6186 H 34mm lar. 28mm type PRESTO		
pièces détachées	700045		
	référence	700046	ref. no.
	—		
	poignée H 26.5mm L 55mm lar. 23.5mm plastique avec ressort longueur ressort 14mm filetage de fixation M4 épaisseur ressort 0.5mm		
accessoires pour	700045		
	référence	690108	ref. no.
	—		
	cale d'épaisseur H 5mm L 47.5mm lar. 21mm pour piston oscillant dist.trou 31mm type PRESTO no. 6186		
	référence	690109	ref. no.
	—		
	cale d'épaisseur H 1mm L 47.5mm lar. 21mm plastique dist.trou 31mm type PRESTO no. 6186		
	référence	700050	ref. no.
	—		
	gâche de porte H 5mm L 47mm lar. 21mm dist.trou 31mm avec tourillon appareils froids type PRESTO no. 6186		
	référence	700051	ref. no.
	—		
	gâche de porte H 5mm L 48mm lar. 21mm réglable dist.trou 31mm avec tourillon type PRESTO no. 6186		

serrures à levier



1

référence	700045	ref. no.	419506186
description	serrure à bouton poussoir L 180mm dist. fix. 121mm sans clé appareils froids 6186 H 34mm lar. 28mm type PRESTO		
pièces détachées	700045		
	référence	700046	ref. no. —
	poignée H 26.5mm L 55mm lar. 23.5mm plastique avec ressort longueur ressort 14mm filetage de fixation M4 épaisseur ressort 0.5mm		
accessoires pour	700045		
	référence	690108	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 5mm L 47.5mm lar. 21mm pour piston oscillant dist.trou 31mm type PRESTO no. 6186		
	référence	690109	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 1mm L 47.5mm lar. 21mm plastique dist.trou 31mm type PRESTO no. 6186		
	référence	700050	ref. no. —
	gâche de porte H 5mm L 47mm lar. 21mm dist.trou 31mm avec tourillon appareils froids type PRESTO no. 6186		
	référence	700051	ref. no. —
	gâche de porte H 5mm L 48mm lar. 21mm réglable dist.trou 31mm avec tourillon type PRESTO no. 6186		

charnières

charnières four



1

référence	690564	ref. no.	741105741
description	charnière four à droite		



1

référence	690560	ref. no.	A00006
description	charnière four à droite/à gauche		
Pour modèles:	110-050FE, 110-052FE, 110-057FE, 110-122FELC, 110-122FEL-FELR, 110-122FLC, 110-122FL-FLR, 110-200F, 110-200FE, 110-322FEL-FELC-FELR, 500-050FE, 64-050FE-FEV, 64-057FE, 64-222FE, 700-040FB, 700-040FEB, 700-050FEB, 700-052FEB, 700-054FEB, 700-055FEB, 700-057FEB, 700-138FBA, 700-138FEBA, 700-162FBA, 700-162FEBA, 700-162FG, 700-200FB, 700-200FEB, 700-222FB, 700-222FEB, 700-224FBA, 700-224FEBA, 700-224FG, 700-411B, 900-040F, 900-040FE, 900-050FE, 900-052FE, 900-054FE, 900-057FE, 900-138FA, 900-138FEA, 900-162FA, 900-162FEA, 900-162FG, 900-172FEA, 900-200F, 900-200FE, 900-411-413, 920-050FE...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690565	ref. no.	741105831
description	charnière four à gauche		



1

référence	700995	ref. no.	241201850
description	ressort L 170mm ø 18mm fil ø 3.5mm pour charnière four		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

spécifiques au fabricant

GICO



1

référence	540746	ref. no.	760103840
description	adaptateur pour sortie		
Pour modèles:	64-600T-603T		



1



référence	540734	ref. no.	760302430
description	bec verseur filetage		
Pour modèles:	64-600T-603T, 64-700T, 64-703T, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T		

1



référence	540735	ref. no.	760103020
description	levier pour robinet à boisseau		

1



référence	514130	ref. no.	333302006
description	poignée sphérique filetage M6 FI		
Pour modèles:	64-500T, 64-542T, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T		

1



référence	520506	ref. no.	A00450
description	robinet à boisseau raccord 1" FI complet avec axe et levier longueur de levier 70mm H 89mm L 115mm lar. 47mm axe L 170mm pour friteuse FI 1" poignée à levier bec ø 26mm		
Pour modèles:	700-601A-S, 700-602A-S, 700-604A-605A, 700-609A, 700-701A-S, 700-702A-S, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 920-604A-S		

1



référence	540730	ref. no.	433207
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 70mm avec poignée à levier longueur de levier 95mm		
Pour modèles:	500-750A, 500-755A, 500-800A, 700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-750A-S, 920-755A-S		

purgeurs d'air

1



référence	540824	ref. no.	42233014
description	vanne d'équilibrage filetage 1/4" FE OC 19 chromé L 18mm		
Pour modèles:	900-503, 900-506, 900-523, 900-526, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526		

charnières couvercle

autres

charnières couvercle

1



référence	700034	ref. no.	A00421
description	charnière couvercle rayon bride 220mm type série 700 pour couvercle rondes		
Pour modèles:	700-508, 700-528		

1



référence	700035	ref. no.	A00415
description	charnière couvercle rayon bride 320mm type série 900,920 pour couvercle rondes		
Pour modèles:	900-503, 900-506, 900-521-522, 900-523, 900-526, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526		

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange



1

référence	548001	ref. no.	422116
description	robinet de vidange 1 1/2" FI étanche à joint torique marmite raccord avec écrou-raccord A 80mm B1 68mm B2 132mm		
Pour modèles:	700-508, 700-528		
pièces détachées	548001		
	référence	505092	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		
	référence	540213	ref. no. —
	poignée int. ø 5mm L 117mm		

dispositifs de sécurité

accessoires



1

référence	540860	ref. no.	4227034
description	support robinetterie filetage 3/4" FE adaptable à manomètre		
Pour modèles:	700-508, 700-528		

vannes de sécurité



1

référence	540721	ref. no.	42230020
description	vanne de sécurité pression de déclenchement 0.5bar M88 filetage 1 1/4"		
Pour modèles:	900-503, 900-506, 900-523, 900-526, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526		
accessoires pour	540721		
	référence	541501	ref. no. —
	réduction pour dispositif de sécurité FI 1 1/4" FE 3/4"		

paniers

paniers friteuse

GICO



1

référence	970731	ref. no.	290201220
description	panier friteuse B1 128mm L1 400mm H1 102mm		



1

référence	970732	ref. no.	270202100 270204830
description	panier friteuse B1 210mm L1 310mm H1 120mm L2 520mm H2 190mm H3 260mm acier chromé		



1

référence	970730	ref. no.	270203850
description	panier friteuse B1 230mm L1 365mm H1 102mm		



1

référence	970641	ref. no.	270202130
description	panier friteuse L1 300mm B1 103mm H1 100mm L2 515mm H2 210mm H3 245mm		



			
1			
référence	970604	ref. no.	270203840
description	panier friteuse L1 365mm B1 115mm H1 100mm L2 575mm H2 150mm H3 200mm acier chromé		

paniers à pâtes

GICO

			
1			
référence	970000	ref. no.	264200240
description	panier à pâtes L1 150mm B1 110mm H1 176mm H2 285mm inox		

			
1			
référence	970003	ref. no.	264200230
description	panier à pâtes L1 300mm B1 112mm H1 176mm H3 270mm inox		

grilles et crémailières


grilles

universels

sans bord relevé

			
1			
référence	970120	ref. no.	793108350
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier chromé épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970120		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		

accessoires pour 970120			
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

			
1			
référence	970123	ref. no.	241200292
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox épaisseur de cadre de grille 7.8mm épaisseur fils longitudinaux 3.8mm croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970123		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		


joints

joints de meuble froid

joints tubulaires


profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
1			
référence	901412	ref. no.	239201360
description	joint froid profil 9048 lar. 375mm L 375mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	BF70120, BF70160, ES123N, ES124N, ES153N, ES154N, ES183N, ES184N		

joints thermiques

joints vitre




référence	900172	ref. no.	293200610
description	joint de fenêtre profil 1540 Q au metre		




référence	900173	ref. no.	293200620 293203080
description	joint de fenêtre profil 1900 L 2400mm Q 1		


joints porte



référence	900171	ref. no.	284204130
description	joint porte profil 2050 dimension extérieure Q au metre		



référence	901428	ref. no.	293201230
description	joint porte profil 2050 L 1850mm		



référence	901316	ref. no.	284201430 284201490 293200500 293201400 684201490
description	joint porte profil 2050 L 3010mm Q 1 adaptable à GICO		

cordons d'étanchéité

quadratique



référence	601098	ref. no.	793303880
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 6x6mm tressée lon. 0.2m Q 1		

ressorts

ressorts de torsion



référence	700066	ref. no.	270203340
description	ressort de torsion ø 31.1mm L2 140mm fil ø 3.6mm L1 27mm		
Pour modèles:	700-508, 700-528		



référence	700068	ref. no.	241200840
description	ressort de torsion ø 33.2mm L2 135mm fil ø 5.2mm L1 31mm		
Pour modèles:	900-503, 900-506, 900-521-522, 900-523, 900-526, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526		

ressorts de compression



référence	700995	ref. no.	241201850
description	ressort L 170mm ø 18mm fil ø 3.5mm pour charnière four		



référence	540736	ref. no.	260201950
description	ressort de compression ø 20mm L 23mm fil ø 1.3mm		



1

référence	100767	ref. no.	270200710
description	ressort de compression ø 9mm L 18mm		

ressorts de traction



1

référence	700169	ref. no.	290203700
description	ressort de traction ø 35mm longueur totale 360mm fil ø 5.3mm		
Pour modèles:	900-622, 900-642, 900-900, 900-940, 920-622, 920-642, 920-900, 920-940		



1

référence	700168	ref. no.	290202420
description	ressort de traction ø 35mm longueur totale 555mm fil ø 5.1mm		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier



1

référence	514325	ref. no.	4332010
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 83mm avec poignée à levier		
Pour modèles:	700-603A, 700-609A, 900-609A, 920-609A		



1

référence	520280	ref. no.	422312012
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN15 dimension 50mm avec poignée à levier longueur de levier 85mm		

RESSORTS/VANNES ET RACCORDS CUVE GICO



1

référence	540730	ref. no.	433207
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 70mm avec poignée à levier longueur de levier 95mm		
Pour modèles:	500-750A, 500-755A, 500-800A, 700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-750A-S, 920-755A-S		

spécifiques au fabricant

GICO



1

référence	520506	ref. no.	A00450
description	robinet à boisseau raccord 1" FI complet avec axe et levier longueur de levier 70mm H 89mm L 115mm lar. 47mm axe L 170mm pour friteuse FI 1" poignée à levier bec ø 26mm		
Pour modèles:	700-601A-S, 700-602A-S, 700-604A-605A, 700-609A, 700-701A-S, 700-702A-S, 900-601A-S, 900-602A-S, 900-604A-S, 900-605A-S, 900-701A-S, 900-702A-S, 920-604A-S		



1

référence	540733	ref. no.	433206
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FE sortie 1/2" FE L 74mm sans poignée axe ø 10x7mm pour tube ø 14mm		
Pour modèles:	500-125A-126A, 500-750A, 500-755A, 500-800A, 64-500T, 64-542T, 64-600T-603T, 64-700T, 64-703T, 64-755T, 700-125A-C, 700-125T, 700-126A-C, 700-126T, 700-127A-C, 700-127T, 700-325A-326A, 700-400A-C-T, 700-402A-C-T, 700-500A-C-T, 700-542A-C-T, 900-125A-C, 900-125T, 900-126A-C, 900-126T, 900-127A-C, 900-127T, 900-325A-326A		



1

référence	520505	ref. no.	A00465
description	robinet à boisseau sphérique FE 3/8" pour cuiseur à pâtes axe ø 10x8mm		
Pour modèles:	700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-750A-S, 920-755A-S		

robinets à boisseau sphérique électrique



référence	403026 ¹	ref. no.	6441001 6441002
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI 230V L 90mm 50/60Hz ouvert sans courant mode d'exploitation électrique lar. 60mm H 100mm raccord câble 450mm FI 1/2"		

¹ouvert sans courant

clapets d'arrêt

spécifiques au fabricant

GICO




référence	540737	ref. no.	790304640
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" droit dimension 52mm pos. de montage filetage de rosace G2 26x19G axe ø M5x0,8mm		
accessoires pour	540737		
	référence	514085	ref. no. —
	rosace raccord 26x19G chromé dimensionmm pos. de montage		
	référence	514086	ref. no. —
	écrou six pans raccord 26x19G laiton dimensionmm pos. de montage H 6mm OC 34 Q 1 pc		
	référence	540738	ref. no. 760308790 790305070
	manette en étoile filetage trou ø 10mm ø 58mm L 38mm noir		



référence	540738	ref. no.	760308790 790305070
description	manette en étoile filetage trou ø 10mm ø 58mm L 38mm noir		

vannes d'entrée



référence	542005	ref. no.	A00086
description	bec raccord 1/2" FE tube ø 18mm surplomb 105mm hauteur totale 130mm hauteur de bec 70mm angle de rotation 360°		
Pour modèles:	500-750A, 500-755A, 500-800A, 700-508, 700-528, 700-750A-S, 700-755A-S, 700-800A-S, 700-855A-S, 900-503, 900-506, 900-521-522, 900-523, 900-526, 900-750A-S, 900-755A-S, 900-800A-S, 900-855A-S, 920-503, 920-506, 920-523, 920-526, 920-750A-S, 920-755A-S		
accessoires pour	542005		
	référence	511470	ref. no. —
	écrou filetage 1/2" ø 40mm H 8mm OC 25 laiton Q 1 pc		
	référence	511474	ref. no. —
	rondelle pour filetage 1/2"		
	référence	511477	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 42mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	540740	ref. no.	760105750
description	bec		

accessoires

divers



référence	694345	ref. no.	750309770
description	raccord union pour valve d'eau ø int. 1 10mm ø int. 2 22mm ø ext. 20/28mm L 34mm OC 24 filetage M5		

systèmes de vidange et lavabos

pilettes

spécifiques au fabricant



1

référence	515117	ref. no.	423301 739308000
------------------	--------	-----------------	---------------------

description	pilette filetage 3/4" int. ø 20mm ø ext. 32mm
--------------------	---

colonnettes

spécifiques au fabricant

GICO



1

référence	515116	ref. no.	270122320
------------------	--------	-----------------	-----------

description	pilette filetage M36x2 H 20mm int. ø 30mm complet avec trop-plein ø ext. 45mm OC 41
--------------------	---

accessoires



1

référence	697894	ref. no.	790330660
------------------	--------	-----------------	-----------

description	tube de vidange filetage 3/4 L 100mm ø 26.6mm
--------------------	---

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø52mm



1

référence	541077	ref. no.	4251103552
------------------	--------	-----------------	------------

description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 350°C +50 jusqu'à +350°C sonde ø 6mm sonde L 30mm tube capillaire 1000mm profondeur d'encastrement 28mm
--------------------	--

A

accessoires électriques	34
allumeurs électriques	50
allumeurs piezzo-électriques	49
appareils d'alarme	25

B

becs	89
boîtiers allumage	42
bornes	34
bouton poussoir-serrures	82
brûleurs à gaz	52
brûleurs à rampe	68
brûleurs de table de cuisson	52
brûleurs tubulaires	71

C

câbles pour électrodes d'allumage	49
charnières four	83
clapets d'arrêt	89
colonnettes	90
commandes de contrôle et signalisation	22
commutateurs à cames	20
condensateurs & filtres antiparasites	34
condensateurs de service	34
contacteurs	25
cordons chauffants	10
cordons d'étanchéité	87
corps à rayonnement	12

D

doigts de gant	18
doseurs d'énergie	14

É

électrodes	31
électrovannes	30

F

fermetures latérales	82
----------------------	----

G

grilles	86
grilles et crémaillères	86

I

indicateurs de chaleur résiduelle	24
injecteurs gaz	71
interrupteurs et boutons-poussoirs	19
interrupteurs et poussoirs	19

J

joints de meuble froid	86
joints porte	87
joints thermiques	87
joints tubulaires	86
joints vitre	87

L

lampes	22
lampes droites	24
lampes four	24
lampes halogènes	23
lampes infrarouges	24

M

microrupteurs	20
microrupteurs magnétiques	22
minuteries	24
minuteries électriques	25
minuteries mécaniques	25
moteurs à air chaud	32

P

pilettes	90
plaques de cuisson	13
pompes	34
pompes augmentation de pression II	34
pressostats	31, 74
programmeurs	24

R

régulateurs électroniques	27
relais	26
relais temporisés	26
résistances	3
résistances circulaires	11
résistances de fourneaux à grande table de cuisson	8
résistances pilotes	10
résistances pour bain-maries	4
résistances pour chauffe-frites	5
résistances pour cuiseurs à pâtes	8
résistances pour fours	3
résistances pour friteuses	5
résistances pour grillades	8
résistances pour poêles	5
résistances pour sauteuses basculantes	8
résistances pour tables chaudes	10
robinets à boisseau sphérique	88
robinets à boisseau sphérique électrique	89
robinets à gaz	35

S

serrures à levier	83
sondes	28
systèmes de vidange et lavabos	90

T

technique de mesure	90
thermocouples	50
thermoplongeurs	10
thermostats	15
thermostats de réglage	15
thermostats de sécurité	17
thermostats gaz	37
transformateurs	27

V

vannes de contrôle de gaz	41
vannes d'entrée	89
vannes et raccords cuve	88
veilleuses	43
ventilateurs	32
ventilateurs à air chaud	34
ventilateurs axiaux	32
voyants lumineux	22
voyants lumineux complets	23