



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

LA-SCALA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances pour machines à café

			
référence	417241	ref. no.	C-0353
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 40mm dist.trou 58mm L 140mm lar. 32mm H 60mm L1 45mm L2 60mm L3 40mm H1 34mm H2 26mm trou ø 10mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 4.5mm longueur de gaines thermostat 126mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		

			
référence	417360	ref. no.	C-0527
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 40mm dist.trou 58mm L 180mm lar. 32mm H 60mm L1 45mm L2 60mm L3 75mm H1 34mm H2 26mm trou ø 10mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 4.5mm longueur de gaines thermostat 130mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		

			
référence	417242	ref. no.	C-0356
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 340mm lar. 35mm H 58mm L1 46mm L2 64mm L3 230mm H1 33mm H2 25mm spires 3 trou ø 10mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 144mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous		

			
référence	417243	ref. no.	C-0358
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 39mm dist.trou 58mm L 550mm lar. 34mm H 60mm L1 50mm L2 50mm L3 450mm H1 35mm H2 25mm spires 3 trou ø 10mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 142mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		

accessoires

joints de brides

			
référence	528740	ref. no.	C-0361
description	joint int. ø 44mm PTFE épaisseur 3.5mm trou ø 9.5mm dist.trou 58mm adaptable à ITALCREM, VISACREM pour résistance pièces détachées pour machines à café		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO			
thermostats de sécurité			
série 55.32_			
			
référence	375502	ref. no.	C-0457
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 177°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 130mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 420mm presse étoupe température d'encalçage 159°C sonde		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm			
			
référence	347813	ref. no.	C-0474
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

			
référence	301188	ref. no.	C-0479
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO/2NO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

accessoires pour	301188		
référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

			
référence	346110	ref. no.	C-0418
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux café raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		



accessoires

pièces intercalaires



1

référence 347281 ref. no. C-0470

description capuchon aveugle dimension extérieure 30x30mm noir

microrupteurs

actionnement par goupille

M12



1

référence 345350 ref. no. C-0465

description microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de actionnement: 66g

accessoires pour 345350

référence 345351 ref. no. —
écrou filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence 345538 ref. no. C-0481

description bouton-poussoir ø 11.9mm noir



1

référence 345720 ref. no. C-0485

description élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm



1

référence 345536 ref. no. C-0486

description socle encastrément ø 16mm plate noir

interrupteurs à clef



1

référence 400297 ref. no. C-0135

description interrupteur à clef 1 groupe filetage M12x1 1NO encastrément ø 12mm longueur de câble 300mm

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A3200



1

référence 345114 ref. no. C-0121

description commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 5 type CS0325832 600V 32A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis

série A4000



1

référence 347712 ref. no. C-0154

description commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 5 690V 40A axe ø 5x5mm axe L 21mm axe carré avec manette raccord à vis

accessoires



1

référence 527259 ref. no. C-0130

description manette enfichable ø 34/60mm axe ø 5x5mm noir H 21.4mm L 49mm

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)



1

référence 359125 ref. no. C-0253

description douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm rouge ronde Q 1 pc

			
1			
référence	359123	ref. no.	C-0254
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert ronde Q 1 pc		
accessoires pour	359123		
		référence	359132
		ref. no.	C-0262
	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
référence	359130	ref. no.	C-0263
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		

			
1			
référence	359132	ref. no.	C-0262
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

relais

relais de niveau

<p>GICAR</p> 			
1			
référence	402103	ref. no.	C-0069
description	régulateur de niveau 230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type NRL30/1E-2C/F		

modules électroniques

platines

			
1			
référence	402422	ref. no.	C-0133
description	affichage L 117mm lar. 42mm		

unités centrales

			
1			
référence	402501	ref. no.	C-0147
description	unité centrale 240V 50/60Hz type DOS RL2 3GR+3THE+RL/ON-OFF/C tension AC		

			
1			
référence	402500	ref. no.	C-0148
description	unité centrale 240V 50/60Hz type DOS RL2 3GR+RL+THE/C tension AC		

électroniques de dosage

<p>GICAR</p> 			
1			
référence	401066	ref. no.	C-0015/24N
description	relais de niveau 230V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type Dosatura Manuale DELUXE F		



claviers

plastrons

1			
référence	526422	ref. no.	C-0141
description	plastron noir/argenté L 75mm lar. 70mm touches 2		

1			
référence	526423	ref. no.	C-0140
description	plastron noir/argenté L 75mm lar. 70mm touches 8		

ensembles clavier

1			
référence	402722	ref. no.	C-0603
description	ensemble clavier machine à café BUTTERFLY/MARINA touches 5 noir/blanc/argenté type 1d5e GRCZ NKP S10 „Tank Probe“ 230V		

1			
référence	402502	ref. no.	C-0462
description	ensemble clavier machine à café CARMEN touches 2 noir/argenté L 88mm lar. 83mm		

1			
référence	402503	ref. no.	C-0461
description	ensemble clavier machine à café CARMEN touches 8 noir/argenté L 88mm lar. 83mm		



1			
référence	531188	ref. no.	C-0586 C-0602
description	ensemble clavier pièces détachées pour machines à café touches 5 noir type 9.9.07.03G L 116mm lar. 44mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

ODE

électrovannes pour vapeur (eau)

série 21A

1			
référence	370703	ref. no.	C-0207
description	électrovanne laiton 2-voies 230VAC entrée 1/4" FI sortie 1/4" FI raccord 1/4" L 40mm DN 2.5mm t.max. 140°C -10 jusqu'à 140°C ODE série 21A type de bobine BDA membranes FKM (eau/vapeur) c max 14bar c min 0bar 50/60Hz		

série 21A1

1			
référence	370093	ref. no.	C-0403
description	électrovanne 2/2-voies 230VAC corps 25-F39 DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C ODE série 21A1 type de bobine BDA membranes FKM c max 14bar 50/60Hz silicone bride 32x32mm		
pièces détachées	370093		
	référence	371150	ref. no. —
	bobine magnétique ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV logement ø 13.5mm 750Ohm		
accessoires pour	370093		
	référence	371090	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		



série 21J



1

référence	370232	ref. no.	C-0302
description	électrovanne laiton 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 30mm DN 2.3mm -10 jusqu'à 140°C membranes FKM c max 18bar		

pressostats

pour machines à café

ø38mm



1

référence	541158	ref. no.	C-0522
description	pressostat ø 38mm gamme de pression 1-2,5bar raccord de pression vertical 16A 250V pièces détachées pour machines à café raccord 1/4" raccord de pression 1/4"		

électrodes



1

référence	400790	ref. no.	C-0351
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 125mm sonde L 98mm longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox ø 3mm caoutchouc		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR



1

référence	530368	ref. no.	C-0215B
description	débitmètre filetage 1/4" FI laiton nickelé homologation NSF		

pompes

pompes augmentation de pression II

têtes de pompes

FLUID-O-TECH



1

référence	500064	ref. no.	C-0521
description	tête de pompe PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetière axe ø 4,8x11mm		
accessoires pour	500064		
	référence	520126	ref. no. —
	collier pour moteur/pompe		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 3



1

référence	402429	ref. no.	C-0134
description	câble plat 4-pôles L 1000mm type de connecteur 1 rangée nombre pôles de connecteur 4/6 Q 1m		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres complets



1

référence	526453	ref. no.	C-0532N
description	porte-filtre double complet int. ø 61.7mm distance de sortie 47.6mm fixation ø 82.6		

porte-filtres court



1

référence	529058	ref. no.	N/A
description	porte-filtre fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 61.5mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique chromé, poli		

tamis

pour tasse



1

référence	526479	ref. no.	C-0499
description	filtre café ø 69.5mm encastrément ø 60mm H 24mm tasses 1 quantité de café 7g perforation ø 0.3mm		



1

référence	526261	ref. no.	C-0498
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 20.5mm tasses 1 quantité de café 6.5g		

pour 2 tasses



1

référence	529014	ref. no.	C-0500
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité de café 12g perforation ø 0.3mm ronde		



1

référence	529197	ref. no.	C-0501
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 2 quantité de café 14g		

filtres aveugles



1

référence	529023	ref. no.	C-0495
description	filtre aveugle ø 70mm encastrément ø 60mm H 18mm		

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé



1

référence	529080	ref. no.	C-0322
description	douchette à grille ø 58mm H 20mm		

joints porte-filtre

plats

standard



1

référence	526445	ref. no.	C-0321
description	joint porte-filtre D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8mm Q 1 pc		

sous-ensembles

supports surverse

vannes de viange




1

référence	526438	ref. no.	C-0308
description	pilette ø 24.5mm L 54mm laiton D1 ø 7.5mm D2 ø 20mm		



gicleurs			
avec filetage			
			
1			
référence	526441	ref. no.	C-0314
description	injecteur trou ø 0.5mm filetage M6x0,75 L 9mm		

ressorts			
			
1			
référence	526442	ref. no.	C-0311
description	ressort de compression ø 10.8mm L 57.2mm fil ø 1mm		

joints			
			
1			
référence	526429	ref. no.	C-0301
description	joint L 76mm fibre H 2mm lar. 70mm		

distributeurs d'eau			
distributeurs d'eau			
groupe 2			
			
1			
référence	529081	ref. no.	C-0318
description	distributeur d'eau ø 30mm trou ø 1.5mm H 15mm FE M10x1 rainures 6 2.5mm laiton		

détendeurs			
avec embout tuyau			
			
1			
référence	526452	ref. no.	C-0379
description	détendeur F1: 1/4" FE tuyau ø 9.5mm LC 42mm		

cuves de vidange			
cuves de vidange			
			
1			
référence	526440	ref. no.	C-0011
description	cuve de vidange L 102mm lar. 70mm H 48mm tuyau ø 8mm		

surchauffeurs			
échangeurs de chaleur			
tuyaux injecteurs			
			
1			
référence	527952	ref. no.	R4
description	tube injecteur tube ø 8mm longueur de tube 140mm F1: 1/4" F2: 1/4"		

robinets à vapeur/d'eau			
robinets à vapeur/d'eau			
robinets à vapeur/d'eau			
			
1			
référence	526074	ref. no.	C-0271
description	robinet à vapeur/d'eau entrée 1/4" sortie 3/8" laiton		
accessoires pour	526074		
	référence	111318	ref. no. C-0280
	manette ø 50mm filetage Tr18x2 noir		
	référence	361184	ref. no. —
	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		

sous-ensembles

joints



1

référence	527961	ref. no.	C-0430
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17.2mm épaisseur 1.5mm		

ressorts



1

référence	526443	ref. no.	C-0273
description	ressort de compression ø 12mm L 15.5mm fil ø 1.5mm		

rondelles



1

référence	526436	ref. no.	C-0270
description	rondelle D1 ø 14mm D2 ø 7.1mm épaisseur 0.5mm laiton		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	526432	ref. no.	C-0278
description	tube à vapeur filetage 1/2" H 160mm ø 14.5mm tube ø 10mm		

gicleurs pour tuyeaux a eau

mousseurs



1

référence	526424	ref. no.	C-0467
description	mousseur D1 ø 23.5mm H 30mm filetage M10x1		

tubes eau



1

référence	526426	ref. no.	C-0026
description	tube eau filetage 1/2" ø 23.5mm L 45mm OC 7.5		



1

référence	526425	ref. no.	C-0459
description	tube eau filetage 1/4" ø 23.5mm L 78mm tube ø 10mm		

accessoires

douilles



1

référence	526437	ref. no.	C-0274
description	douille D1 ø 14.3mm D2 ø 11.5mm H 6mm PTFE vapeur int. ø 7.1mm		

filtre fin

filtre fin



1

référence	529979	ref. no.	C-0315
description	filtre fin ø 8.8mm H 22mm		

vannes de remplissage

vannes de remplissage



1

référence	526451	ref. no.	C-0414N
description	vanne de remplissage laiton		

accessoires

douilles



1

référence	526501	ref. no.	C-0432
description	douille pour levier D1 ø 12mm D2 ø 14.6mm ø int. 1.7mm H 6.7mm laiton		

joints



1

référence	526439	ref. no.	C-0424
description	joint ø ext. 13mm int. ø 4mm H 4mm pour vanne de remplissage		



ressorts			
1			
référence	526444	ref. no.	C-0421
description	ressort de compression ø 12.5mm L 30.5mm fil ø 1.7mm		

tubes de niveau			
anneaux de pression			
1			
référence	526434	ref. no.	C-0258
description	anneau de pression D1 ø 14.7mm D2 ø 11.6mm épaisseur 3.7mm conique		

tubes de niveau complets			
1			
référence	526428	ref. no.	C-0261
description	tube de niveau avec corps voyant		

tubes de niveau			
1			
référence	526427	ref. no.	C-0260
description	tube de niveau ø 11mm H 155mm int. ø 8mm marquage rouge		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau			
1			
référence	111318	ref. no.	C-0280
description	manette ø 50mm filetage Tr18x2 noir		

symboles pour manettes			
1			
référence	111319	ref. no.	C-0295
description	rosace de manette eau ø 28mm noir		

1			
référence	111320	ref. no.	C-0283
description	rosace de manette vapeur ø 28mm noir		


accessoires			
1			
référence	111273	ref. no.	C-0282
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		


autres


1			
référence	527259	ref. no.	C-0130
description	manette enfichable ø 34/60mm axe ø 5x5mm noir H 21.4mm L 49mm		

joints


joints toriques

EPDM			
1			
référence	504574	ref. no.	C-0427
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc		


Viton			
1			
référence	528833	ref. no.	C-0289
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 11.11mm Q 1 pc		

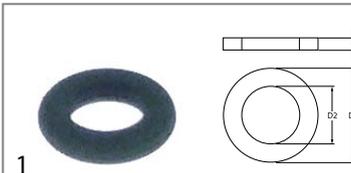


référence	532571	ref. no.	C-0425
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.85mm Q 1 pc		

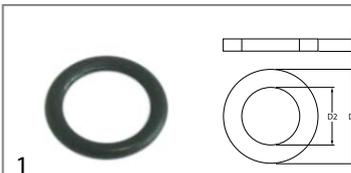

référence	528291	ref. no.	C-0257
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		

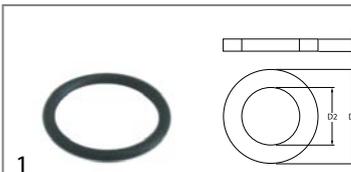

référence	532504	ref. no.	C-0309
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 20.24mm Q 1 pc		

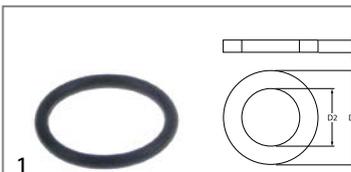

référence	532560	ref. no.	C-0324
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 20.63mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joint fibre



référence	528210	ref. no.	C-0272
description	joint plat FIBER ø ext. 21mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

joint cuivre

DIN-7603-A



référence	527961	ref. no.	C-0430
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17.2mm épaisseur 1.5mm		



référence	527994	ref. no.	C-0419
description	joint plat cuivre ø ext. 25mm int. ø 19.3mm épaisseur 1.5mm		

DIN-7603-C



référence	526433	ref. no.	C-0256
description	joint cuivre ø ext. 18mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	526431	ref. no.	C-0376
description	joint cuivre ø ext. 26mm int. ø 21.5mm épaisseur 2.2mm pour filetage 1/2" Q 1 pc		

joint PTFE



référence	526435	ref. no.	C-0316
description	joint PTFE ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	526679	ref. no.	C-0426
description	joint plat PTFE ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	526014	ref. no.	C-0310
description	joint plat PTFE ø ext. 35mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

ressorts

ressorts de compression



référence	526444	ref. no.	C-0421
description	ressort de compression ø 12.5mm L 30.5mm fil ø 1.7mm		




1

référence	526443	ref. no.	C-0273
description	ressort de compression ø 12mm L 15.5mm fil ø 1.5mm		



1

référence	527992	ref. no.	C-0429
description	ressort de compression ø 8mm L 32mm fil ø 0.5mm		

manomètres



1

référence	541721	ref. no.	C-0150
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini



1

référence	520722	ref. no.	C-0401
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/4" FI - 1/4" FE DN8 dimension 39mm laiton chromé		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



1

référence	560081	ref. no.	C-0021M
description	vis tête hexagonale filetage M4 filetage L 10mm inox OC 7 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

fixations

goupilles fendues



1

référence	111273	ref. no.	C-0282
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		

A			
accessoires électriques	7		
B			
bagues d'étanchéité	12		
C			
câbles	7		
câbles plats	7		
commutateurs rotatifs	4		
D			
débitmètres	7		
É			
électrodes	7		
électrovannes	6		
F			
fixations	13		
G			
goupilles fendues	13		
I			
interrupteurs à clef	4		
interrupteurs et boutons-poussoirs	3		
interrupteurs/poussoirs à bascule	3		
J			
joints toriques	11		
L			
lampes	4		
M			
matériels de fixation	13		
microrupteurs	4		
P			
pompes	7		
pompes augmentation de pression II	7		
pressostats	7		
R			
relais	5		
résistances	3		
résistances pour machines à café	3		
robinets à boisseau sphérique	13		
S			
systèmes d'interrupteurs ROLD	4		
T			
thermostats		3	
thermostats de sécurité		3	
V			
vannes et raccords cuve		13	
vis		13	
vis tête hexagonale		13	
voyants lumineux		4	